



*La sicurezza "tutto in uno"  
Your "all-in-one security"*

 DOGE CT3

# DOGE CT3

La protezione dei piccoli spazi, come PONTEGGI, GARAGE, PICCOLI APPARTAMENTI e IMBARCAZIONI diventa sempre più importante. Doge CT3 è la sirena d'allarme ideata da Venitem capace di funzionare anche da centrale d'allarme, nata per rispondere a queste moderne esigenze di sicurezza.

Pratica e affidabile è in grado di gestire 3 zone con la possibilità di scegliere 1 zona ritardata e 2 istantanee oppure 3 istantanee, memoria di allarme visiva per ogni zona, segnalazione di impianto acceso/spento sia momentanea che permanente, ingresso per qualsiasi tipo di chiave elettronica o meccanica, 4 suoni programmabili, 2 temporizzazioni di allarme programmabili.

La sirena è dotata di 3 uscite open collector per la segnalazione di: stato impianto, allarme e memoria allarme, anomalia, più un'uscita comandata da relè per la gestione di un'eventuale sirena interna o combinatore telefonico/vigilanza.

Le segnalazioni di anomalia (batteria, speaker, mancanza rete) sono visibili all'interno della sirena/centrale tramite un led dedicato. Il circuito elettronico è protetto contro l'inversione di polarità e tropicalizzato in resina per resistere alle più difficili condizioni climatiche. Dotata di innovativo sistema antischiuma e antishock brevettato a doppia tecnologia, contro i falsi allarmi, questa speciale sirena è disponibile anche nella versione con esclusivo sistema antiperforazione. Presenza di doppio tamper reed magnetico contro l'apertura del coperchio e il distacco dal muro, lampeggiante a led ad alta luminosità e a basso assorbimento.

Doge CT3 è personalizzabile con colorazioni particolari, adesivi, serigrafie e decalco, per la soddisfazione di qualsiasi esigenza estetica.

## INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILITATA:

Doge CT3 è studiata in modo da facilitare le attività di installazione e manutenzione. Innanzitutto, è presente una linea di auto protezione 24h con allarme istantaneo funzionante anche a centrale disinserita, che può essere esclusa tramite la funzione "blocco di auto-protezione", per semplificare gli interventi di manutenzione. Il Walk-test, consente la verifica di sensori e uscite con suono della tromba attenuato. Infine, la presenza di 2 fusibili auto ripristinanti permette la protezione separata di: alimentazione scheda e alimentazione rivelatori; possibilità di un inserimento totale da chiave e totale o parziale da telecomando.

Doge CT3 possiede, inoltre, un'uscita di alimentazione sensori con tensione sempre presente anche a centrale disinserita ed è abbinabile, come detto sopra, a sensori per uso interno e sensori per uso esterno.

The safety of small spaces as SCAFFOLDING, GARAGES, SMALL FLATS and BOATS, becomes always more important. Doge CT3 is Venitem alarm sounder able to function as alarm control panel.

Easy to program and reliable, this latest resourceful product can control up to 3 zones offering the choice of 1 entry/exit delay and 2 instant zones, or 3 instant zones. It is even equipped with visual memory of alarm on all areas; temporary or permanent signaling of ON/OFF system; input for any kind of electronic or mechanical key; 4 programmable sounds; 2 settable alarm timings.

The sounder is equipped with 3 open collector outputs for installation state, alarm/alarm memory and anomaly signaling; moreover, it has another relay output for indoor siren or telephone dialer/vigilance.

The anomalies (battery, speaker, mains lack) signaled by 1 dedicated LED, are visible inside the sounder/control panel. Its microprocessor electronic circuit is protected against polarity inversion and tropicalized with resin for an excellent performance even in the most adverse weather conditions. This special sounder presents an innovative anti-foam and anti-shock double technology patented system, and it is available also with its exclusive anti-drilling protection.

Doge CT3 is customizable with particular colors, stickers, serigraphy or decal, to satisfy any customer aesthetic request.

## EASY INSTALLATION AND MAINTENANCE:

Doge CT3 is designed to facilitate the installation and maintenance. The 24h self-protection line with instantaneous alarm works also if the control panel is disconnected, and it is possible to exclude it through the "self-protection block" function, for an easier maintenance. The Walk test function allows to check sensors and output with speaker sound attenuated. Moreover, the presence of 2 self-restored fuses allow to protect separately: board and detectors supply; total input from key and total or partial input from the radio-transmitter.

Doge CT3 has a non-stop tension detectors supply output, working even with control panel disconnected and it is possible to match it with both indoor and outdoor sensors.

Calotta lampeggiante.  
Flashing unit colour.

Disponibile nei colori:  
Available colours:

Fumè di serie  
Smoke grey standard

Rosso  
Red



Coperchio esterno in ABS verniciato o cromato.

External cover in painted or chrome-plating ABS.

Disponibile nei colori:  
Available colours:



Avorio di serie  
Ivory standard



Acciaio  
Grey



Cromo lucido  
Shiny chromium



Champagne  
Champagne



Rame  
Copper



Bronzo  
Bronze



Rosso  
Red



Celeste  
Light Blue

Innovativo sistema antischiuma-antishock brevettato a doppia tecnologia tropicalizzato in resina contro i falsi allarmi.  
Patented innovative anti-foam and anti-shock device with double technology, tropicalised in resin for avoiding false alarms.

Coperchio interno in metallo verniciato.  
Internal cover in painted metal.


Morsettiera di cablaggio e banco DIP di programmazione.  
Terminal board for wires connection and DIP switches set for programming.

Speciale processo di cromatura in grado di mantenere il colore nel tempo.  
Special chrome-plating process able to guarantee that colours last in time.

Sofisticato circuito a microprocessore.  
Sophisticated microprocessor circuit.

Tropicalizzazione in resina di tutti i circuiti contro le più difficili condizioni climatiche.  
All circuits are resin-coated for protection against adverse weather conditions.

OPTIONAL:  
innovativo ed esclusivo sistema antiperforazione.  
OPTIONAL:  
innovative and exclusive anti-drilling device.

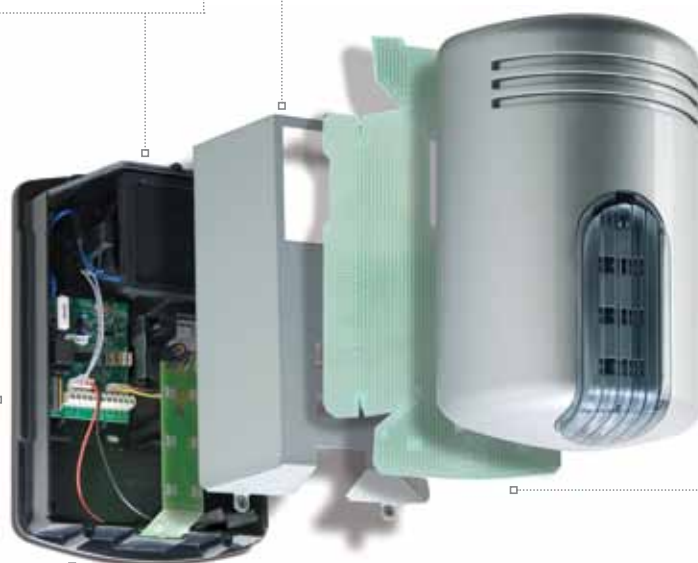

## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

### DOGE CT3

Alimentazione	Power supply	13,8 Vdc
Alimentatore interno opzionale TL 1207	Optional Internal Power supply TL 1207	230Vac
Attivabile anche tramite telecomando Vela e ricevente (non inclusi)	It can be activated even by Vela Transmitter and receiver (not included)	■
Zone di allarme	Alarm zones	3
Ingresso attivazione per chiave elettronica o meccanica	Input for electronic or mechanical key	■
Zone ritardate per ingresso e uscita	Delayed zones for incoming and outgoing path	1
Visualizzazione a LED dell'accensione e spegnimento	Standby and Armed state signaled by LED	■
Memorizzazione e segnalazione della prima zona di allarme	Memory and LED signaling of first zone alarm	■
Uscita per combinatore telefonico	Output for telephone dialer	1
Segnalazione mancanza rete	Signaling of loss of power line	■
Autonomia 120 ore	Autonomy/120 hours	batteria Pb 12V/2,1 Ah Pb battery
Assorbimento a riposo	Standby absorption	7 mA
Assorbimento in allarme	Absorption in alarm	1,3 A suono/sound + 90 mA lampeggiante/flashing light
Frequenza fondamentale	Main Frequency	1580Hz (dipende dal suono/it depends on the sound)
Pressione sonora: dB (A) a 3 mt	Sound level dB (A) a 3 mt	107dB (dipende dal suono/it depends on the sound)
Lampeggiante a led	Led flashing light	90mA
Tamper doppio reed magnetico antiapertura ed antistrappo	Double magnetic tamper reed anti-removal and anti-opening	■
Suoni programmabili	Programmable sounds	4
2 temporizzazioni	2 timings	3' oppure/or 8'
Sistema antischiuma antishock brevettato	Anti-foam and anti-shock patented system	■
Sistema antiperforazione	Drilling proof system	opzionale - not included
Batteria tampone	Battery type	12V 2,1 Ah Pb o/or 12V 1,2 Ah Pb
Autodiagnosi: tromba, microcontrollore	Self tests: sounder, microcontroller	Tromba, Microcontrollore/Siren, microcontroller
Tipi di test batteria	Battery Tests	Connessione, carica, vecchiaia/Plug, charge, old battery
Grado di protezione	Protection level	IP 34
Condizioni ambientali	Operating temperature	da/from -25°C a/to +55°C
Dimensioni (HxLxP)	Dimensions (HxLxD)	322x215x105 mm
Peso	Weight	2.370 gr

Uscita per  
combinatore  
telefonico.  
DTMF e/o GSM  
Output for  
DTMFa and/or  
GSM phone.



12 Vdc o 230 Vac  
con TL 1207.  
12 Vdc or 230 Vac  
with TL 1207.



Vela, radio  
comando  
4 canali.  
Vela  
4 channel  
transmitter.



**FARO IR**

Rilevatore a singola  
tecnologia con  
infrarosso passivo.  
Volumetric motion  
detector with passive  
infrared sensor.

**FARO DT**

Rilevatore a doppia  
tecnologia con  
resistenza eol.  
Dual technology  
motion detector  
with eol resistor.

**FARO DT-AM**

Rilevatore a doppia  
tecnologia con  
antimascheramento.  
Dual technology  
motion detector with  
anti-blinding function.

**VENITEM**<sup>®</sup>  
GROUP  
security system

**Sede legale e operativa:**

Via del Lavoro, 10  
30030 Salzano (VE) - Italy  
Tel. +39.041.5740374  
Fax +39.041.5740388  
info@venitem.com  
www.venitem.com

AZIENDA CERTIFICATA



Aderente a:  
CONFINDUSTRIA  
VENEZIA

DESIGN E  
PRODUZIONE  
IN ITALIA  
ITALIAN DESIGN AND PRODUCTION