



Catalistino 03/2011



Ricerca:

idee, innovazione e sviluppo

Il dipartimento di Ricerca e Sviluppo Esse-ti, il cui staff annovera ingegneri e tecnici qualificati, e si avvale della collaborazione di Università ed Enti di Ricerca, costituisce la base per tutti gli step che portano alla realizzazione dei prodotti, dalla progettazione allo sviluppo Hardware e Software.

Tecnologia:

strumenti, processi e prodotti di qualità

La realizzazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico implica un perfetto processo produttivo: laboratori specializzati, camera anecoica e apparecchiature di test sono elementi imprescindibili. Le numerose certificazioni testimoniano la continua attenzione dell'azienda nel perseguire la qualità.

Funzionalità:

attenzione, evoluzione e praticità

La capacità di ascoltare, raccogliere, elaborare i suggerimenti e le esperienze maturate nei diversi settori, fa sì che ogni prodotto Esse-ti sia in continua evoluzione. L'implementazione di funzioni e servizi è parte della filosofia aziendale, che vede la tecnologia dalla parte dell'utente finale come strumento per migliorarne la vita.

Flessibilità:

dinamismo, rapidità e soluzioni custom

La spiccata capacità di adattamento alle singole esigenze applicative consente alla Esse-ti di fornire soluzioni dinamiche e su misura. I numerosi prodotti custom realizzati su specifiche del cliente sono la prova della capacità dello staff Esse-ti di soddisfare ogni richiesta.

Affidibilità:

test, selezione e competenza

Per la Esse-ti ciò che rende un prodotto di qualità è l'attenzione ad ogni dettaglio, dall'ideazione alla realizzazione. Le accurate procedure di collaudo e la scelta di fornitori e collaboratori qualificati, fanno sì che tutto il processo produttivo sia sintetizzato nel concetto di affidabilità.

Assistenza:

consulenza, formazione e supporto

La Esse-ti è al servizio del cliente: dalla scelta della soluzione ottimale, all'installazione e utilizzo. Il segreto del successo sta nel perfetto gioco di squadra della rete commerciale, dei tecnici, con i frequenti corsi di aggiornamento e specializzazione, della professionale assistenza interna.



Da 30 anni con passione nel settore delle telecomunicazioni

Siamo fortemente convinti che la tecnologia, per essere realmente utile, debba portare alle persone benefici tangibili.

Le divisioni Telecomunicazioni e Lift Com, che identificano la Esse-ti, sono il risultato del costante impegno verso un chiaro obiettivo: realizzare il prodotto migliore, che soddisfi appieno le esigenze per cui è stato creato.

Nel continuo percorso di miglioramento entrano in gioco numerosi fattori, la forza della Esse-ti.

Centrali

Europa 160/280	pag. 8
Europa STAR	pag. 10
Europa GSM	pag. 12
TA28	pag. 14
CT312	pag. 16
CT624	pag. 18
CT624 VoIP	pag. 20
Polaris Plus	pag. 22
GSM 200	pag. 24
GSM 400	pag. 25

Sistemi Integrati

Leonardo	pag. 28
----------------	---------

Telefoni

ST 600	pag. 32
ST 500	pag. 33
ST 400	pag. 34
ST 350	pag. 35
ST 200	pag. 36
ST 100	pag. 37
ST 50	pag. 38
VoIP 3000	pag. 39
Televivavoce	pag. 40

Telefonia Hotel

Smile Plus	pag. 42
ST 800	pag. 45
PO Smile	pag. 45

Sicurezza

Helpy Quick-TL	pag. 48
GSM 400	pag. 49
Telesoccorso	pag. 50

Accessori Telefonia

pag. 52

Caratteristiche tecniche

pag. 55

Guida rapida alla scelta della centrale telefonica

La gamma prodotti Esse-ti soddisfa molteplici esigenze, offrendo soluzioni Home, Small Office, Office, Business e Hotel. Per questo motivo sono state elaborate due guide rapide alla scelta delle centrali telefoniche, in modo da indirizzare immediatamente la ricerca verso la soluzione ideale.

La tabella **Capacità del Sistema** mostra il numero massimo di linee urbane e di linee interne per ogni centrale, mentre la **Tabella Servizi** sintetizza le principali funzioni telefoniche offerte dai sistemi.

Capacità del sistema

		NUMERO LINEE URBANE				
		1	2	3	6	10
NUMERO LINEE INTERNE	6	Europa 160  Pag. 8	Europa GSM, Leonardo  Pag. 12 - 28			
	8		Europa 280 Europa Star TA 28  Pag. 8 - 10 - 14			
	12			CT 312  Pag. 16		
	24				CT 624  Pag. 18	
	56					Polaris Plus  Pag. 22
	80				Smile Plus  Pag. 42	
		GSM 400 		GSM 200 		



ST600



ST800

Tabella dei servizi

PABX	CLIP	RICONOSCITORE FAX ⁽¹⁾	RISPONDITORE ⁽²⁾	DISA/ IVR ⁽³⁾	MODI	LCR	PROG. REMOTA ⁽¹²⁾	PROG. LOCALE	GSM	ADDEBITI
Europa 160-280	41-44 (BCA-ST600) ⁴	NO	NO	DISA (senza msg)	G/N ⁸	NO	NO	41	GSM400	NO
Europa STAR	41-44 (BCA-ST600) ⁴	SI	1 msg 8 sec. ⁶	DISA (1 msg 8 sec.) ⁶	G/N ⁹	SI	SI	41	GSM400	NO
Europa GSM	41-46 (BCA-ST600)	SI ¹³	SI ⁶	DISA / IVR ⁶	G/N/P ¹¹	SI	SI	41 / USB ¹⁵	Integrato	NO
TA28	41-48 ST600)	NO	NO	SI (senza msg)	G/N ⁸	NO	NO	41	NO	NO
CT312	41-46 (BCA-ST600)	SI	1 msg 8 sec. ⁶	DISA (1 msg 8 sec.) ⁶	G/N ⁹	NO	SI	41	GSM400	OPT (Scatti) ¹⁸
CT624	Analogico 401-424 (BCA-ST600) ⁴	SI	OPT (vai a pag.19) ⁶	OPT (vai a pag.19) ⁶	G/N/P ¹⁰	SI	SI	401 / USB ¹⁵	GSM400 /GSM200 (max.2)	NO ¹⁸
	ISDN-GSM 401-424 (ST600)	SI	OPT (vai a pag. 19) ⁶	OPT (vai a pag. 19) ⁶	G/N/P ¹⁰	SI	SI	401 / USB ¹⁵	GSM400 /GSM200 (max.2)	SI (scatti/tempo) ¹⁷
CT624 VoIP	Analogico 401-424 (BCA-ST600) ⁴	SI / NO su VoIP	OPT (vai a pag. 21) ⁶	OPT (vai a pag. 21) ⁶	G/N/P ¹⁰	SI	SI	401 / USB /LAN (VoIP) ¹⁵	GSM400 /GSM200 (max.2)	NO ¹⁸
	ISDN-GSM 401-424 (ST600)	SI	OPT (vai a pag. 21) ⁶	OPT (vai a pag. 21) ⁶	G/N/P ¹⁰	SI	SI	401 / USB /LAN (VoIP) ¹⁵	GSM400 /GSM200 (max.2)	SI (scatti/tempo) ¹⁷
Polaris	401-456 (ST600)	NO	OPT (vai a pag. 23) ⁶	OPT (vai a pag. 23) ⁶	G/N/P ¹⁰	SI	SI	401 / RS232 ¹⁴⁻¹⁵	GSM400 /GSM200	Anal. (Scatti) ISDN (Scatti -tempo) ¹⁷
Smile	401-416 (PO-ST600)	NO	OPT (vai a pag. 43) ⁶⁻⁷	OPT (vai a pag. 43) ⁶⁻⁷	G/N/P ¹⁰	SI	SI	401 / RS232 ¹⁴⁻¹⁵	GSM400 /GSM200	Anal. (Scatti) ISDN (Scatti -tempo) ¹⁹
Leonardo	41-46 (BCA-ST600)	SI ¹³	SI ⁶	DISA / IVR ⁶	G/N/P ¹¹	SI	SI	41 / USB ¹⁵	Integrato	NO

Note

- Riconoscitore automatico di fax
- Servizio vocale di cortesia
- Guida vocale che indica al chiamante la possibilità di selezionare un interno. (l'IVR indica la possibilità di sfruttare un o più menù ad albero)
- Il CLIP viene perso quando si attiva anche solo uno dei servizi (1) e (3)
- Connessione urbana analogica
- Il messaggio si può registrare usando il telefono Posto Operatore
- Prende il posto di 8 interni.
- Richiamabile in modo manuale

- Richiamabile in modo manuale o automatico
- G/N Richiamabili in modo manuale o automatico - P richiamabile solo in modo manuale - Gestione Week-End
- G/N/P Richiamabili in modo manuale o automatico - Gestione Week-End
- Modem codice SSC-030
- Solo su linea analogica
- L'operazione costituisce blocco momentaneo della centrale
- Software in dotazione
- Senza memorizzazione
- Memorizzazione delle ultime 1500 tele-

- fonate uscenti e relativo addebito - Mascheramento ultime 3 cifre
- Solo memorizzazione traffico delle ultime 1500 telefonate uscenti - Mascheramento ultime 3 cifre
- Gestione servizi Hotel - Memorizzazione delle ultime 1500 telefonate uscenti e relativo addebito - Mascheramento ultime 3 cifre

Legenda

- CLIP (numero del chiamante)
 LCR (scelta automatica della linea a minor costo)
 OPT (optional)
 G (giorno)
 N (notte)
 P (personale)



Plug
&
Play

Europa 160-280

Sistema telefonico ideale per le abitazioni e i piccoli uffici.

Caratteristiche:

- Tipo di centralino:
Europa 160: 1/6
Europa 280: 2/8
- Alimentazione: 230 Vac +5%
-10%
- Potenza assorbita: 16 W
- Dimensioni: 160x180x45 mm
- Peso centralino: 890 gr

Progettazione e sviluppo Hardware e Software realizzati presso il Centro Ricerca Esse-ti. Produzione italiana al 100%

Ready for *Personal phone*

Tutte le funzioni telefoniche a portata di "mouse".

Esclusivamente con connessione al P.O. ST 600.

cod.	descrizione	prezzo €
 5CT-036	Europa 160: Centralino telefonico per il collegamento di 1 linea esterna e 6 telefoni interni - Numero del chiamante visibile sui primi 4 interni.	285,00
5CT-100	Europa 280: Centralino telefonico per il collegamento di 2 linee esterne e 8 telefoni interni - Numero del chiamante visibile sui primi 4 interni.	415,00

■ Servizi

▪ *Compatibilità telefoni (max 6/8 linee interne)*

4 telefoni di sistema (ST600)
6/8 telefoni BCA

▪ *Visualizzazione numero chiamante*

La visualizzazione è disponibile sulle prime 4 linee interne 41-44 (BCA-ST600)

Il CLIP viene perso in caso di servizi attivi (DISA, RICONOSCITORE FAX)

▪ *Filtro Chiamate in Entrata e in Uscita*

Per stabilire il comportamento di ogni telefono quando si riceve o si effettua una chiamata

▪ *Servizi Rubrica Telefonica - 50 contatti numerici*

Richiamabili da tutti gli interni



Max linee esterne:
Europa 160: 1
Europa 280: 2


Max linee interne:
Europa 160: 6
Europa 280: 8

Europa

Accessori

	cod.	descrizione	prezzo €
	4TS-160	ST 600 - PERSONAL PHONE con PERSONAL PHONE SUITE e cavo USB: Display a 2 righe alfanumerico - 12 icone dei servizi attivi - 15 tasti funzione predefiniti - 32 tasti DSS programmabili - 16 tasti funzione programmabili - Accesso diretto alla rubrica del centralino e del telefono (80 posizioni alfanumeriche) - Viva voce - Indicatori stato delle linee esterne/interne - Cover intercambiabile - Accesso a tutte le funzioni del telefono - Personalizzazione telefono - Risposta ed invio chiamate direttamente da mouse e/o da tastiera PC - Funzioni CTI/TAPI - Screen pop up su chiamata entrante a skin ridotta - Compatibilità con i più diffusi sistemi operativi PC.	210,00
	4TS-161		
	4TS-151	ST 500 - Telefono multifunzione BCA: Display LCD 16 caratteri - 15 tasti memoria a selezione diretta - 9 memorie "double-touch" - Rubrica da 80 numeri telefonici - Vivavoce - Led chiamata in ingresso/chiamata persa - Led conversazione - Tasto pausa.	65,00
	4TS-152		
	4TS-121	ST 200 - Telefono standard BCA: 15 memorie dirette - Attesa musicale - Tasto pausa.	27,00
	4TS-120		
	4TS-123		
	4TS-124		
	4TS-122		
	4TS-101	ST 100 - Telefono gondola BCA: Display di servizio - Attesa musicale - Installabile a parete.	20,00
	4TS-100		
	5SC-017	Scheda citfonica per citofoni tradizionali 4+n: Una chiamata e 2 contatti porta n.a. - Servizio di trasferimento di chiamata da citofono.	58,00
	5SV-001	Modulo d'attesa A/50: Sorgente musicale programmabile come solo musica o musica con messaggio: "Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato" - Durata della musica 30" - Diritti SIAE assolti.	126,00
Personal 1		Optional per personalizzazione messaggio del modulo d'attesa A/50.	175,00

Esempi di connessione

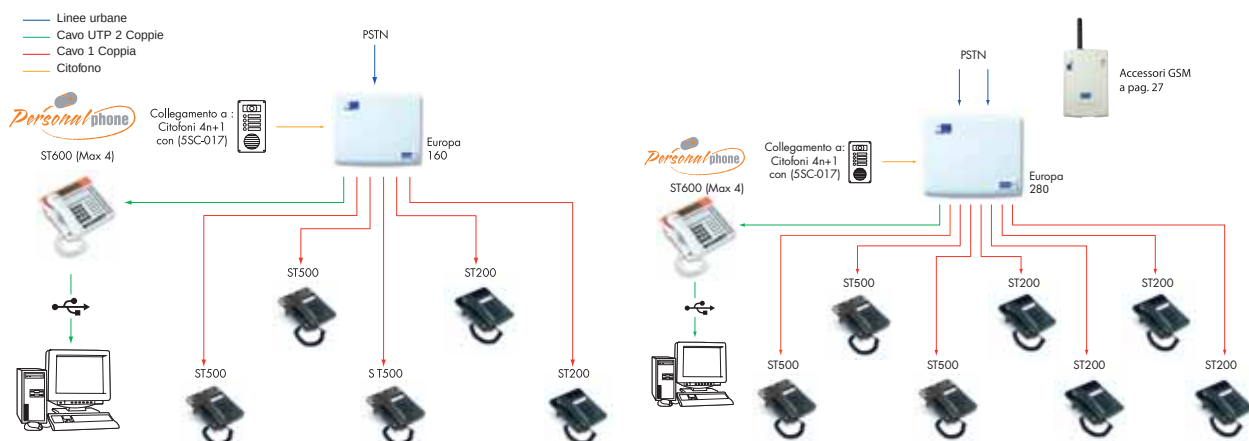



Plug
&
Play

Europa Star

La soluzione ideale per applicazioni Home/Office.

Caratteristiche:

- Tipo di centralino: 2/8
- Alimentazione: 230 Vac +5% -10%
- Potenza assorbita: 16 W
- Dimensioni: 160x180x45 mm
- Dimensioni: PA100: 160x100x45 mm
- Peso centralino: 890 gr
- Peso centralino con PA100: 1380 gr

Progettazione e sviluppo Hardware e Software realizzati presso il Centro Ricerca Esse-ti. Produzione italiana al 100%



Tutte le funzioni telefoniche a portata di "mouse".

Esclusivamente con connessione al P.O. ST 600.

cod.	descrizione	prezzo €
 5CT-104	Europa STAR: Centralino telefonico per il collegamento di 2 linee esterne e 8 telefoni interni - Numero del chiamante visibile sui primi 4 interni - Riconoscitore di fax automatico con programmazione interno fax - Risponditore vocale ad un messaggio personalizzabile (8 sec.) - Servizio DISA vocale personalizzabile (8 sec.) - LCR (utilizzo del gestore più economico) - Teleprogrammazione (attraverso il 5SC-030) - Jingle di attesa (4 sec.) - Orologio.	450,00
 5CT-105	Europa STAR con PA100: Centralino telefonico per il collegamento di 2 linee esterne e 8 telefoni interni. Numero del chiamante visibile sui primi 4 interni - Riconoscitore di fax automatico con programmazione interno fax - Risponditore vocale ad un messaggio personalizzabile (8 sec.) - Servizio DISA vocale personalizzabile (8 sec.) - LCR (utilizzo del gestore più economico) - Teleprogrammazione (attraverso il 5SC-030) - Jingle di attesa (4 sec.) - Orologio - Protezione aggiuntiva per l'alimentazione e per le due linee telefoniche (PA-100).	515,00

Servizi

- **Compatibilità telefoni (max 8 linee interne)**
4 telefoni di sistema (ST600)
8 telefoni BCA
- **Visualizzazione numero chiamante**
la visualizzazione è disponibile sulle prime 4 linee interne 41-44 (BCA-ST600)
Il CLIP viene perso in caso di servizi attivi (DISA, RICONOSCITORE FAX)
- **Risponditore di cortesia personalizzabile**
È possibile personalizzare un messaggio per intrattenere il chiamante se l'operatore è occupato
- **Riconoscitore automatico di FAX programmabile**
Senza alcun intervento da parte dell'operatore, la chiamata fax viene inoltrata all'interno impostato
- **Funzione LCR (Least Cost Routing)**
servizio utile per impiegare la linea più conveniente: per i cellulari la linea GSM, per gli altri numeri la linea FISSA
- **Filtro Chiamate in Entrata e in Uscita**
Per stabilire il comportamento di ogni telefono quando si riceve o si effettua una chiamata
- **Servizi Rubrica Telefonica - 50 contatti numerici**
Richiamabili da tutti gli interni



Max linee
esterne: 2




Max linee
interne: 8

Accessori

	cod.	descrizione	prezzo €
	4TS-160	ST 600 - PERSONAL PHONE con PERSONAL PHONE SUITE e cavo USB: Display a 2 righe alfanumerico - 12 icone dei servizi attivi - 15 tasti funzione predefiniti - 32 tasti DSS programmabili - 16 tasti funzione programmabili - Accesso diretto alla rubrica del centralino e del telefono (80 posizioni alfanumeriche) - Viva voce - Indicatori stato delle linee esterne/interne - Cover intercambiabile - Accesso a tutte le funzioni del telefono - Personalizzazione telefono - Risposta ed invio chiamate direttamente da mouse e/o da tastiera PC - Funzioni CTI/TAPI - Screen pop up su chiamata entrante a skin ridotta - Compatibilità con i più diffusi sistemi operativi PC.	210,00
	4TS-161		
	4TS-151	ST 500 - Telefono multifunzione BCA: Display LCD 16 caratteri - 15 tasti memoria a selezione diretta - 9 memorie "double-touch" - Rubrica da 80 numeri telefonici - Vivavoce - Led chiamata in ingresso/chiamata persa - Led conversazione - Tasto pausa.	65,00
	4TS-152		
	4TS-121	ST 200 - Telefono standard BCA: 15 memorie dirette - Attesa musicale - Tasto pausa.	27,00
	4TS-120		
	4TS-123		
	4TS-124		
	4TS-122		
	4TS-101	ST 100 - Telefono gondola BCA: Display di servizio - Attesa musicale - Installabile a parete.	20,00
	4TS-100		
	5SC-017	Scheda citofonica per citofoni tradizionali 4+n: Una chiamata e 2 contatti porta n.a. - Servizio di trasferimento di chiamata da citofono.	58,00
	5SV-001	Modulo d'attesa A/50: Sorgente musicale programmabile come solo musica o musica con messaggio: "Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato" - Durata della musica 30" - Diritti SIAE assolti.	126,00
	Personal 1		
	Personal 1	Optional per personalizzazione messaggio del modulo d'attesa A/50.	175,00
	5SC-030	Dispositivo per la programmazione a distanza: Software e cavo tipo LPT a corredo.	474,00

Esempio di connessione

- Linee urbane
- Cavo UTP 2 Coppie
- Cavo 1 Coppia
- Citofono

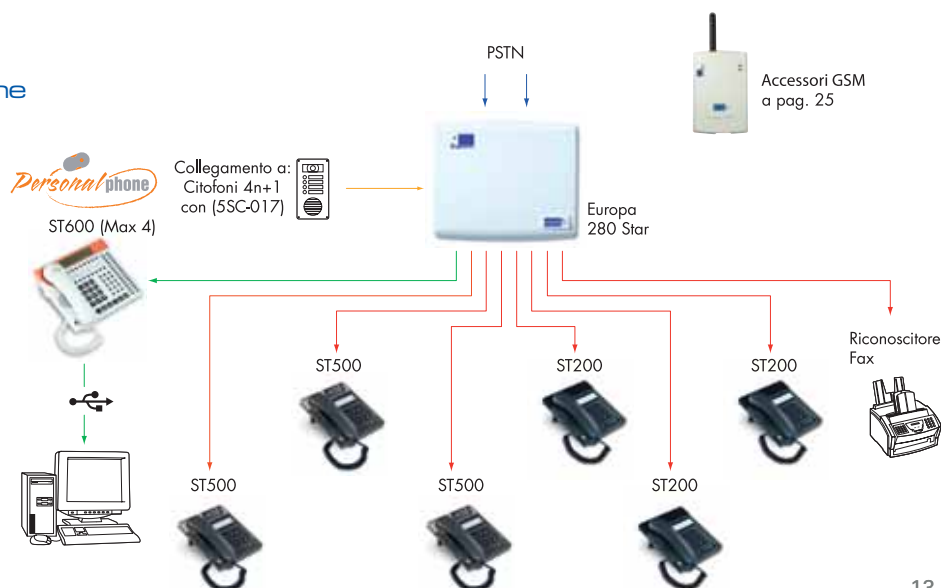



Europa GSM

La centrale telefonica per soluzioni Home/Office con il GSM integrato, attiva contemporaneamente su linea fissa e linea mobile.

Caratteristiche:

- Tipo di centralino: 1 PSTN + 1 GSM / 6
- Alimentazione: 230 Vac +5% -10%
- Potenza assorbita: 30 W
- Caratteristiche GSM: Dual Band, 2 W
- Dimensioni: 230x290x65 mm (con antenna)
- 230x210x65 mm (senza antenna)
- Peso: 1050 g

Progettazione e sviluppo Hardware e Software realizzati presso il Centro Ricerca Esse-ti. Produzione italiana al 100%

Ready for *Personal phone*

Tutte le funzioni telefoniche a portata di "mouse".

Esclusivamente con connessione al P.O. ST 600.

cod.	descrizione	prezzo €
5CT-097	EUROPA GSM: Centrale telefonica per il collegamento di una linea esterna PSTN, una linea GSM e 6 telefoni interni. Completa di: modulo GSM integrato - batterie per il funzionamento in caso di black-out - servizio CLIP su tutti gli interni - risponditore di cortesia evoluto - riconoscitore di fax su linea PSTN - deviazione di chiamata citofonica (con 5SC-150) - deviazione di chiamata esterna - Software di programmazione.	530,00

Servizi

- **Compatibilità telefoni (max 6 linee interne)**
4 telefoni di sistema (ST600)
6 telefoni BCA
- **Visualizzazione numero chiamante**
La visualizzazione è disponibile su tutte le linee interne 41-46 (BCA-ST600)
Il CLIP non viene perso in nessun caso
- **Deviazione di chiamata entrante (ACD)**
La chiamata entrante può essere instradata automaticamente a 1 o più interni quando il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica comune
- **Operatore automatico**
Per fornire al chiamante le indicazioni necessarie alla selezione dell'interno desiderato
 1. per l'amministrazione,
 2. per il servizio tecnico,
 3. per il commerciale, ...
- **Aggiornamento firmware**
Tramite connessione USB è possibile effettuare eventuali upgrade del firmware senza accedere alle parti elettroniche del PABX.
- **Risponditore di cortesia personalizzabile**
È possibile registrare uno o più messaggi per indicare al chiamante se l'operatore è occupato, gli orari di apertura e chiusura degli uffici...
- **Segreteria telefonica**
Con il servizio attivo i chiamanti possono lasciare messaggi riascoltabili
- **Riconoscitore automatico di FAX programmabile su linea analogica**
Senza alcun intervento da parte dell'operatore, la chiamata fax viene inoltrata all'interno impostato
- **Funzione LCR (Least Cost Routing)**
servizio utile per impiegare la linea più conveniente: per i cellulari la linea GSM, per gli altri numeri la linea FISSA
- **Porta USB per programmazione tramite PC**
Programmazione locale tramite software in dotazione
Programmazione remota tramite PC con il dispositivo 5SC-030
- **Servizi Rubrica Telefonica - 100 contatti alfanumerici**
Richiamabili da tutti gli interni



1 linea GSM
1 linea PSTN



Max linee interne: 6
Uscita viva voce


Europa GSM

Accessori

cod.	descrizione	prezzo €
 4TS-160 ■ 4TS-161 ■	ST 600 - PERSONAL PHONE con PERSONAL PHONE SUITE e cavo USB: Display a 2 righe alfanumerico - 12 icone dei servizi attivi - 15 tasti funzione predefiniti - 32 tasti DSS programmabili - 16 tasti funzione programmabili - Accesso diretto alla rubrica del centralino e del telefono (80 posizioni alfanumeriche) - Viva voce - Indicatori stato delle linee esterne/interne - Cover intercambiabile - Accesso a tutte le funzioni del telefono - Personalizzazione telefono - Risposta ed invio chiamate direttamente da mouse e/o da tastiera PC - Funzioni CTI/TAPI - Screen pop up su chiamata entrante a skin ridotta - Compatibilità con i più diffusi sistemi operativi PC.	210,00
 4TS-151 ■ 4TS-152 ■	ST 500 - Telefono multifunzione BCA: Display LCD 16 caratteri - 15 tasti memoria a selezione diretta - 9 memorie "double-touch" - Rubrica da 80 numeri telefonici - Vivavoce - Led chiamata in ingresso/chiamata persa - Led conversazione - Tasto pausa.	65,00
 4TS-121 ■ 4TS-120 ■ 4TS-123 ■ 4TS-124 ■ 4TS-122 ■	ST 200 - Telefono standard BCA: 15 memorie dirette - Attesa musicale - Tasto pausa.	27,00
 4TS-101 ■ 4TS-100 ■	ST 100 - Telefono gondola BCA: Display di servizio - Attesa musicale - Installabile a parete.	20,00
 5SC-150	Scheda citofonica per citofoni tradizionali: Collegamento a citofoni (4+n) per 2 chiamate e 1 fonia.	50,00
 5SV-001	Modulo d'attesa A/50: Sorgente musicale programmabile come solo musica o musica con messaggio: "Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato" - Durata della musica 30" - Diritti SIAE assolti.	126,00
Personal 1	Optional per personalizzazione messaggio del modulo d'attesa A/50.	175,00
Personal 2	Optional per personalizzazione messaggio della scheda risponditore.	310,00
 5SC-030	Dispositivo per la programmazione a distanza: Software e cavo tipo LPT a corredo.	474,00

Esempio di connessione

Linee urbane
Cavo UTP 2 Coppie
Cavo 1 Coppia
Citofono

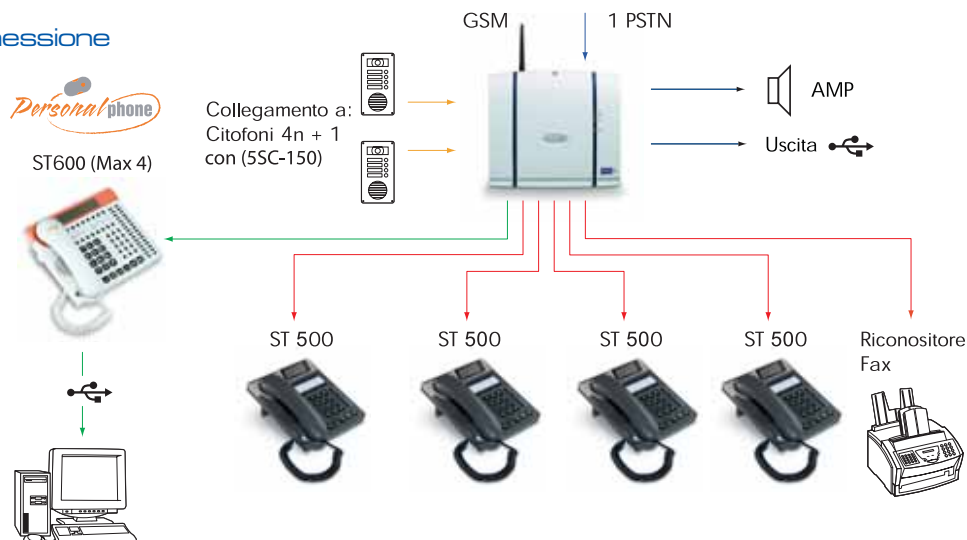



Plug
&
Play

TA 28

Sistema telefonico adatto per le linee urbane ISDN, studiato per sfruttare al massimo le potenzialità del multinúmero.

Caratteristiche:

- Tipo di centralino: 1 BRI/8
- Alimentazione: 230 Vac +5% -10%
- Potenza assorbita: 16 W
- Dimensioni: 160x180x80 mm
- Dimensioni: PA100: 160x100x45 mm
- Peso centralino: 1,2 Kg

Progettazione e sviluppo Hardware e Software realizzati presso il Centro Ricerca Esse-ti. Produzione italiana al 100%

Ready for *Personal phone*

Tutte le funzioni telefoniche a portata di "mouse".

Esclusivamente con connessione al P.O. ST 600.

cod.	descrizione	prezzo €
5CT-099	 TA 28 ISDN: Centralino telefonico per il collegamento di 1 accesso base ISDN (2 linee urbane) e 8 telefoni interni - Numero del chiamante visibile sui telefoni di sistema (max 4) - Servizio multinúmero - Batterie tampone per il funzionamento in assenza di rete elettrica (solo interno 41) - Autonomia 1 ora.	445,00

Servizi

- **Compatibilità telefoni (max 8 linee interne)**
 - 4 telefoni di sistema (ST600)
 - 8 telefoni BCA
- **Visualizzazione numero chiamante**
 - la visualizzazione è disponibile su tutte le linee interne 41-48 (ST600)
 - Il CLIP non viene perso in nessun caso
- **Filtro Chiamate in Entrata e in Uscita**
 - per stabilire il comportamento di ogni telefono quando si riceve o si effettua una chiamata
- **ISDN**
 - è possibile sfruttare al massimo le potenzialità del multi-numero
- **Servizi Rubrica Telefonica - 50 contatti numerici**
 - Richiamabili da tutti gli interni



Max linee esterne:
1BRI

Max linee interne:
8

TA 28

Accessori

	cod.	descrizione	prezzo €
	4TS-160	ST 600 - PERSONAL PHONE con PERSONAL PHONE SUITE e cavo USB: Display a 2 righe alfanumerico - 12 icone dei servizi attivi - 15 tasti funzione predefiniti - 32 tasti DSS programmabili - 16 tasti funzione programmabili - Accesso diretto alla rubrica del centralino e del telefono (80 posizioni alfanumeriche) - Viva voce - Indicatori stato delle linee esterne/interne - Cover intercambiabile - Accesso a tutte le funzioni del telefono - Personalizzazione telefono - Risposta ed invio chiamate direttamente da mouse e/o da tastiera PC - Funzioni CTI/TAPI - Screen pop up su chiamata entrante a skin ridotta - Compatibilità con i più diffusi sistemi operativi PC.	210,00
	4TS-161		
	4TS-151	ST 500 - Telefono multifunzione BCA: Display LCD 16 caratteri - 15 tasti memoria a selezione diretta - 9 memorie "double-touch" - Rubrica da 80 numeri telefonici - Vivavoce - Led chiamata in ingresso/chiamata persa - Led conversazione - Tasto pausa - CLI non disponibile per questa centrale.	65,00
	4TS-152		
	4TS-121	ST 200 - Telefono standard BCA: 15 memorie dirette - Attesa musicale - Tasto pausa.	27,00
	4TS-120		
	4TS-123		
	4TS-124		
	4TS-122		
	4TS-101	ST 100 - Telefono gondola BCA: Display di servizio - Attesa musicale - Installabile a parete.	20,00
	4TS-100		
	5SC-017	Scheda citofonica per citofoni tradizionali 4+n: Una chiamata e 2 contatti porta n.a. - Servizio di trasferimento di chiamata da citofono.	58,00
	5SV-001	Modulo d'attesa A/50: Sorgente musicale programmabile come solo musica o musica con messaggio: "Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato" - Durata della musica 30" - Diritti SIAE assolti.	126,00
	5SC-051	Scheda interfaccia seriale: Permette la stampa del traffico telefonico in tempo reale senza memorizzazione dei dati.	30,00
Personal 1 Optional per personalizzazione messaggio del modulo d'attesa A/50.			175,00

Esempio di connessione

- Linee Urbane
- Cavo UTP 2 Coppie
- Cavo 1 Coppia
- Citofono







ST600 (Max 4)

Collegamento a:
Citofoni 4n+1
(con 5SC-017)

1 BRI (TO)

Uscita seriale (con 5SC-051)





Plug
&
Play

CT 312

Il vero classico sistema telefonico Esse-ti...le grandi funzionalità e le ricche dotazioni ne fanno la migliore scelta per piccoli e medi uffici.

Caratteristiche:

- Tipo di centralino: 3/12
- Alimentazione: 230 Vac +5% -10%
- Potenza assorbita: 22 W
- Dimensioni: 275 x 265 x 60 mm
- Peso centralino: 3,2 Kg

Progettazione e sviluppo Hardware e Software realizzati presso il Centro Ricerca Esse-ti. Produzione italiana al 100%

Ready for *Personal phone*

Tutte le funzioni telefoniche a portata di "mouse".

Esclusivamente con connessione al P.O. ST 600.

cod.	descrizione	prezzo €
 5CT-111	CT 312: Centralino telefonico per il collegamento di 3 linee esterne e 12 telefoni interni. Numero del chiamante visibile sui primi 6 interni - Riconoscitore di fax automatico con programmazione interno fax - Risponditore vocale ad un messaggio personalizzabile (8 sec.) - Servizio DISA vocale personalizzabile (8 sec.) - Teleprogrammazione (attraverso il 5SC-030) - Jingle di attesa (4 sec.) - Orologio - Uscita per annunci vocali.	560,00

Servizi

Compatibilità telefoni (max 12 linee interne)

4 telefoni di sistema (ST600)
12 telefoni BCA

Visualizzazione numero chiamante

La visualizzazione è disponibile sulle prime 6 linee interne
41-46 (BCA-ST600)

Il CLIP viene perso in caso di servizi attivi (DISA, RICONOSCITORE FAX)

Risponditore di cortesia personalizzabile

È possibile personalizzare un messaggio per intrattenere il chiamante se l'operatore è occupato

Riconoscitore automatico di FAX programmabile

Senza alcun intervento da parte dell'operatore la chiamata fax viene inoltrata all'interno impostato

Filtro Chiamate in Entrata e in Uscita

Per stabilire il comportamento di ogni telefono quando si riceve o si effettua una chiamata

Servizi Rubrica Telefonica - 50 contatti numerici

Richiamabili da tutti gli interni



Max linee esterne:
3

Max linee interne:
12


CT 312

Accessori

	cod.	descrizione	prezzo €
	4TS-160 ■	ST 600 - PERSONAL PHONE con PERSONAL PHONE SUITE e cavo USB: Display a 2 righe alfanumerico - 12 icone dei servizi attivi - 15 tasti funzione predefiniti - 32 tasti DSS programmabili - 16 tasti funzione programmabili - Accesso diretto alla rubrica del centralino e del telefono (80 posizioni alfanumeriche) - Viva voce - Indicatori stato delle linee esterne/interne - Cover intercambiabile - Accesso a tutte le funzioni del telefono - Personalizzazione telefono - Risposta ed invio chiamate direttamente da mouse e/o da tastiera PC - Funzioni CTI/TAPI - Screen pop up su chiamata entrante a skin ridotta - Compatibilità con i più diffusi sistemi operativi PC.	210,00
	4TS-161 ■		
	4TS-151 ■	ST 500 - Telefono multifunzione BCA: Display LCD 16 caratteri - 15 tasti memoria a selezione diretta - 9 memorie "double-touch" - Rubrica da 80 numeri telefonici - Vivavoce - Led chiamata in ingresso/chiamata persa - Led conversazione - Tasto pausa.	65,00
	4TS-152 ■		
	4TS-121 ■	ST 200 - Telefono standard BCA: 15 memorie dirette - Attesa musicale - Tasto pausa.	27,00
	4TS-120 ■		
	4TS-123 ■		
	4TS-124 ■		
	4TS-122 ■		
	4TS-101 ■	ST 100 - Telefono gondola BCA: Display di servizio - Attesa musicale - Installabile a parete.	20,00
	4TS-100 ■		
	5SC-020	Scheda citofonica per citofoni tradizionali 4+n: Una chiamata, un contatto porta riferito al comune ed un contatto luce n.a.	63,00
	5SC-035	Scheda contascatti ed interfaccia seriale: Per il collegamento ad una stampante - Stampa del traffico senza memorizzazione dei dati.	131,00
	5SV-001	Modulo d'attesa A/50: Sorgente musicale programmabile come solo musica o musica con messaggio: "Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato" - Durata della musica 30" - Diritti SIAE assolti.	126,00
	Personal 1	Optional per personalizzazione messaggio del modulo d'attesa A/50.	175,00
	5SC-030	Dispositivo per la programmazione a distanza: Software e cavo tipo LPT a corredo.	474,00

Esempio di connessione

- Linee Urbane
- Cavo UTP 2 Coppie
- Cavo 1 Coppia
- Citofono

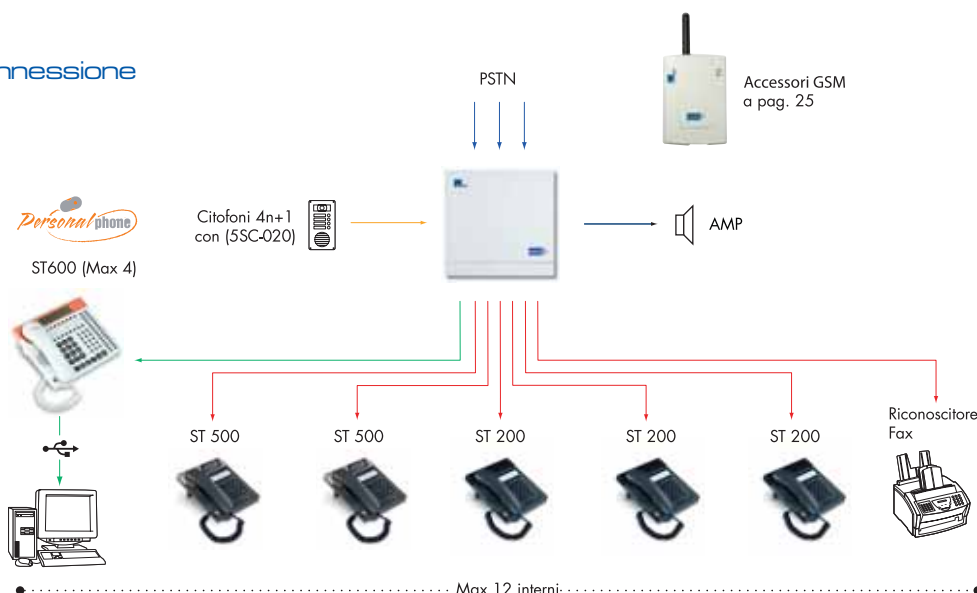



Ready for *Personal phone*

Tutte le funzioni telefoniche a portata di "mouse".

Esclusivamente con connessione al P.O. ST 600.

CT 624

Partner ideale per le aziende che necessitano di sistemi telefonici a flessibilità piena. Tutta la potenza per una completa connettività con funzioni risponditore e riconoscitore di fax già incorporate.

Caratteristiche:

- Tipo di centralino: 6/24
- Alimentazione: 220 Vac +5% -10%
- Potenza assorbita: 70 W
- Batterie per modello
 - 5CT-165: 2 x 12V 2Ah
- Autonomia in assenza di rete elettrica per 5CT-165: > 1 h
- Dimensioni: 430 x 330 x 110 mm
- Peso 5CT-166: 5 Kg
- Peso 5CT-165: 7,5 Kg

Progettazione e sviluppo Hardware e Software realizzati presso il Centro Ricerca Essee-ti. Produzione italiana al 100%

	cod.	descrizione	prezzo €
	5CT-165	CT 624 con Gruppo di Continuità: Centralino telefonico equipaggiato di base con gruppo di continuità e scheda microprocessore - Buffer per la memorizzazione del traffico telefonico uscente (1500 record) - LCR - Riconoscitore automatico di fax - Protezioni elettriche e di linea urbana - Funzioni office e hotel.	825,00
	5CT-166	CT 624: Centralino telefonico equipaggiato di base con alimentatore e scheda microprocessore - Buffer per la memorizzazione del traffico telefonico uscente (1500 record) - LCR - Riconoscitore automatico di fax - Protezioni elettriche e di linea urbana - Funzioni office e hotel.	670,00
	5SU-115	Scheda 2 linee urbane analogiche (PSTN) con servizio CLI.	123,00
	5SU-118	Scheda madre urbana ISDN configurabile per 2T0 oppure 1T0 e 1S0 dati.	341,00
	5SU-119	Scheda espansione per 1T0 isdn (necessita 5SU-118).	137,00
	5SI-110	Scheda per 8 attacchi interni.	159,00

Servizi

▪ *Compatibilità telefoni (max 24 linee interne)*

24 telefoni di sistema (ST600)

24 telefoni BCA

▪ *Visualizzazione numero chiamante*

PSTN: dal 401 al 424 (ST600-BCA) senza servizi DISA, IVR, Ricon. FAX

ISDN/GSM 200: dal 401 al 424 (ST600) senza limitazioni

▪ *Operatore automatico (optional 5SR-090)*

Per fornire al chiamante le indicazioni necessarie alla selezione dell'interno desiderato.

▪ *Risponditore di cortesia personalizzabile*

È possibile registrare uno o più messaggi per indicare al chiamante se l'operatore è occupato, gli orari di apertura e chiusura degli uffici...

▪ *Segreteria telefonica (optional 5SR-090)*

Con il servizio attivo i chiamanti possono lasciare messaggi riascoltabili

▪ *Funzioni alberghiere integrate*

Check-in, check-out, stato camere, sveglie, ecc...

▪ *Riconoscitore automatico di FAX programmabile*

Senza alcun intervento da parte dell'operatore, la chiamata fax viene inoltrata all'interno impostato

▪ *Funzione LCR (Least Cost Routing)*

Servizio utile per impiegare la linea più conveniente: per i cellulari la linea GSM, per gli altri numeri la linea FISSA

▪ *Porta USB per programmazione tramite PC*

Programmazione locale tramite software in dotazione

Programmazione remota tramite PC con il dispositivo 5SC-030

• *Servizi Rubrica Telefonica - 200 contatti alfanumerici*

richiamabili da tutti gli interni



Max linee esterne:
6


Max linee interne:
24

CT 624

Accessori

cod.	descrizione	prezzo €
 4TS-160 ■ 4TS-161 ■	ST 600 - PERSONAL PHONE con PERSONAL PHONE SUITE e cavo USB: Display a 2 righe alfanumerico - 12 icone dei servizi attivi - 15 tasti funzione predefiniti - 32 tasti DSS programmabili - 16 tasti funzione programmabili - Accesso diretto alla rubrica del centralino e del telefono (80 posizioni alfanumeriche) - Viva voce - Indicatori stato delle linee esterne/interne - Cover intercambiabile - Accesso a tutte le funzioni del telefono - Personalizzazione telefono - Risposta ed invio chiamate direttamente da mouse e/o da tastiera PC - Funzioni CTI/TAPI - Screen pop up su chiamata entrante a skin ridotta - Compatibilità con i più diffusi sistemi operativi PC.	210,00
 4TS-151 ■ 4TS-152 ■	ST 500 - Telefono multifunzione BCA; Display LCD 16 caratteri - 15 tasti memoria a selezione diretta - 9 memorie "double-touch" - Rubrica da 80 numeri telefonici - Vivavoce - Led chiamata in ingresso/chiamata persa - Led conversazione - Tasto pausa.	65,00
 4TS-121 ■ 4TS-120 ■ 4TS-123 ■ 4TS-124 ■ 4TS-122 ■	ST 200 - Telefono standard BCA: 15 memorie dirette - Attesa musicale - Tasto pausa.	27,00
 4TS-101 ■ 4TS-100 ■	ST 100 - Telefono gondola BCA: Display di servizio - Attesa musicale - Installabile a parete.	20,00
 5SC-078	Scheda urbana COMBI: Per la connessione di 2 moduli GSM proprietari (abbinare a 5IG-004).	87,00
 5IG-004	Modulo GSM 200 (abbinare esclusivamente a 5SC-078): Potenza 2W - Dual band - Antenna esterna (prolunga 4CV-005).	200,00
 5SR-090	Scheda risponditore, DISA e Operatore Virtuale: 3 canali di fonia e messaggi personalizzabili dall'utente - Durata massima variabile da 4 a 8 minuti totali in base alla qualità di registrazione - 30 messaggi semplici - 10 composti - 10 menù di scelta navigabili e concatenabili - Segreteria telefonica per un interno del centralino.	290,00
 5SV-001	Modulo d'attesa A/50: Sorgente musicale programmabile come solo musica o musica con messaggio: "Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato" - Durata della musica 30" - Diritti SIAE assolti.	126,00
Personal 1	Optional per personalizzazione messaggio del modulo d'attesa A/50.	175,00
Personal 2	Optional per personalizzazione messaggio della scheda risponditore (5SR-090).	310,00
 5SC-012	Scheda citofonica per citofoni tradizionali 4+n: Due chiamate separate - Una fonia - 4 relè di comando (1 apriporta e 3 programmabili).	102,00
 5PR-001	Presenza per segnalazione da interno (allarme bagno): Presa telefonica intelligente che invia la richiesta di soccorso al posto operatore anche con il telefono della camera in conversazione.	43,00
 5SC-030	Dispositivo per la programmazione a distanza: Software e cavo tipo LPT a corredo.	474,00

Esempio di connessione

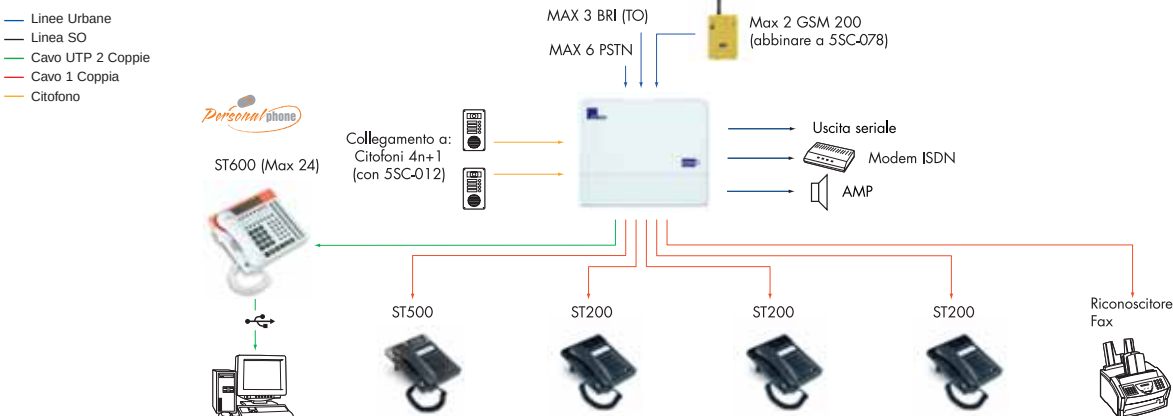

..... Fino a 24 connessioni interne



Ready for *Personal phone*

Tutte le funzioni telefoniche a portata di "mouse".

Esclusivamente con connessione al P.O. ST 600.

VoIP 624

Il sistema telefonico modulare a connettività totale:
VoIP, GSM, ISDN e analogico

Caratteristiche:

- Tipo di centralino: 4+ 2 VoIP/24
- Alimentazione: 230 Vac +5% -10%
- Potenza assorbita: 70 W
- Batterie: 2X 12V 2Ah
- Autonomia in assenza di rete elettrica: > 1 h
- Dimensioni: 430 x 330 x 140 mm
- Peso: 7,5 Kg

Progettazione e sviluppo Hardware e Software realizzati presso il Centro Ricerca Esse-ti. Produzione italiana al 100%

cod.	descrizione	prezzo €
 5CT-282	VoIP 624: Centralino telefonico equipaggiato di base con alimentatore e scheda microprocessore - Buffer per la memorizzazione del traffico telefonico uscente (1500 record) - LCR (scelta del gestore più economico) - Riconoscitore automatico di fax - Protezioni elettriche e di linea urbana - Funzioni office e hotel - Programmazione locale attraverso porta seriale (software per la programmazione incluso).	1.480,00
 5SU-115	Scheda 2 linee urbane analogiche (PSTN) con servizio CLI.	123,00
 5SU-118	Scheda madre urbana ISDN configurabile per 2T0 oppure 1T0 e 1S0 dati.	341,00
 5SU-119	Scheda espansione per 1T0 isdn (necessita 5SU-118).	137,00
 5SI-110	Scheda per 8 attacchi interni.	159,00

■ Servizi

▪ *Compatibilità telefoni (max 24 linee interne)*

24 telefoni di sistema (ST600)

24 telefoni BCA

▪ *Visualizzazione numero chiamante*

PSTN: dal 401 al 424 (ST600-BCA) senza servizi DISA, IVR, Ricon. FAX

ISDN/GSM200: dal 401 al 424 (ST600) senza limitazioni

▪ *Operatore automatico (optional 5SR-090)*

per fornire al chiamante le indicazioni necessarie alla selezione dell'interno desiderato

▪ *Risponditore di cortesia personalizzabile*

È possibile registrare uno o più messaggi per indicare al chiamante se l'operatore è occupato, gli orari di apertura e chiusura degli uffici...

▪ *Segreteria telefonica (optional 5SR-090)*

Con il servizio attivo i chiamanti possono lasciare messaggi riascoltabili

▪ *Funzioni alberghiere integrate*

Check-in, check-out, stato camere, sveglie, ecc...

▪ *Servizi VoIP integrati*

Possibilità di registrare un gestore VoIP sfruttando i protocolli SIP o H.323

▪ *Riconoscitore automatico di FAX programmabile su linea analogica*

Senza alcun intervento da parte dell'operatore, la chiamata fax viene inoltrata all'interno impostato

▪ *Funzione LCR (Least Cost Routing)*

Servizio utile per impiegare la linea più conveniente: per i cellulari la linea GSM, per gli altri numeri la linea FISSA

• *Porta USB per programmazione tramite PC*

Programmazione locale tramite software in dotazione

Programmazione remota tramite PC con il dispositivo 5SC-030

• *Servizi Rubrica Telefonica - 200 contatti alfanumerici*

Richiamabili da tutti gli interni

Elenco completo dei servizi a pag. 59



Max linee esterne:
4 + 2 VoIP

Max linee interne:
24

VoIP 624


www.esse-ti.it

Accessori

cod.	descrizione	prezzo €
 4TS-160 ■ 4TS-161 ■	ST 600 - PERSONAL PHONE con PERSONAL PHONE SUITE e cavo USB: Display a 2 righe alfanumerico - 12 icone dei servizi attivi - 15 tasti funzione predefiniti - 32 tasti DSS programmabili - 16 tasti funzione programmabili - Accesso diretto alla rubrica del centralino e del telefono (80 posizioni alfanumeriche) - Viva voce - Indicatori stato delle linee esterne/interne - Cover intercambiabile - Accesso a tutte le funzioni del telefono - Personalizzazione telefono - Risposta ed invio chiamate direttamente da mouse e/o da tastiera PC - Funzioni CTI/TAPI - Screen pop up su chiamata entrante a skin ridotta - Compatibilità con i più diffusi sistemi operativi PC.	210,00
 4TS-151 ■ 4TS-152 ■	ST 500 - Telefono multifunzione BCA: Display LCD 16 caratteri - 15 tasti memoria a selezione diretta - 9 memorie "double-touch" - Rubrica da 80 numeri telefonici - Vivavoce - Led chiamata in ingresso/chiamata persa - Led conversazione - Tasto pausa.	65,00
 4TS-121 ■ 4TS-120 ■ 4TS-123 ■ 4TS-124 ■ 4TS-122 ■	ST 200 - Telefono standard BCA: 15 memorie dirette - Attesa musicale - Tasto pausa.	27,00
 4TS-101 ■ 4TS-100 ■	ST 100 - Telefono gondola BCA: Display di servizio - Attesa musicale - Installabile a parete.	20,00
 5SC-078	Scheda urbana combi: Per la connessione di 2 moduli GSM proprietari (abbinare a 5IG-004).	87,00
 5IG-004	Modulo GSM 200 (abbinare esclusivamente a 5SC-078): Potenza 2W - Dual band - Antenna esterna (prolunga 4CV-005).	200,00
 5SR-090	Scheda risponditore, DISA e Operatore Virtuale: 3 canali di fonia e messaggi personalizzabili dall'utente - Durata massima variabile da 4 a 8 minuti totali in base alla qualità di registrazione - 30 messaggi semplici - 10 composti - 10 menù di scelta navigabili e concatenabili - Segreteria telefonica per un interno del centralino.	290,00
 5SV-001	Modulo d'attesa A/50: Sorgente musicale programmabile come solo musica o musica con messaggio: "Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato" - Durata della musica 30" - Diritti SIAE assolti.	126,00
Personal 1	Optional per personalizzazione messaggio del modulo d'attesa A/50.	175,00
Personal 2	Optional per personalizzazione 2 messaggi della scheda risponditore (5SR-090).	310,00
 5SC-012	Scheda citofonica per citofoni tradizionali 4+n: Due chiamate separate - Una fonia - 4 relè di comando (1 apriporta e 3 programmabili).	102,00
 5PR-001	Presse per segnalazione da interno (allarme bagno): Presa telefonica intelligente che invia la richiesta di soccorso al posto operatore anche con il telefono della camera in conversazione.	43,00
 5SC-030	Dispositivo per la programmazione a distanza: Software e cavo tipo LPT a corredo.	474,00

Esempio di connessione

- Linee Urbane
- Linea SO
- Cavo UTP 2 Coppie
- Cavo 1 Coppia
- Citofono

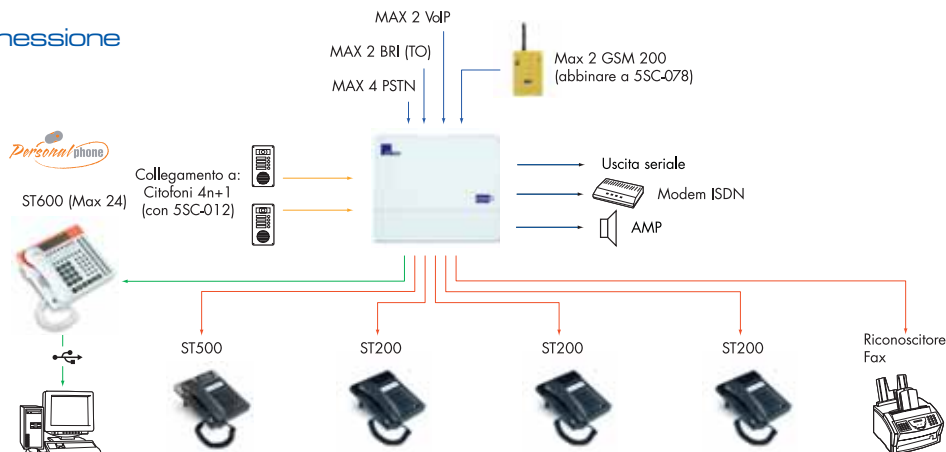

..... Fino a 24 connessioni interne



Polaris Plus

Polaris Plus si esprime con le proprie performance: fino a 56 interni e 10 linee esterne per avere la massima connettività. Le linee GSM integrabili fanno della Polaris Plus la scelta "top" per chi chiede il massimo.

Caratteristiche:

- Tipo di centralino: 10/56
- Alimentazione: 230 Vac +5% -10%
- Potenza assorbita: 200 W
- Batterie: 2 x 12V 2Ah
- Autonomia in assenza di rete elettrica: > 1 h
- Dimensioni: 500 x 310 x 130 mm
- Peso: 15 Kg

Progettazione e sviluppo Hardware e Software realizzati presso il Centro Ricerca Esse-ti. Produzione italiana al 100%

Ready for *Personal phone*

Tutte le funzioni telefoniche a portata di "mouse".

Esclusivamente con connessione al P.O. ST 600.

cod.	descrizione	prezzo €
 5CT-170	Polaris Plus: Centralino telefonico equipaggiato di base 0/0 - Alimentatore - Gruppo di continuità con batterie incluse - Scheda CPU - Buffer per la memorizzazione del traffico telefonico uscente (1500 record) - LCR - Protezioni elettriche e di linea urbana - Programmazione locale attraverso porta seriale (software per la programmazione incluso) ed a distanza attraverso dispositivo 5SC-030.	935,00
 5SU-103	Scheda 2 linee urbane analogiche (PSTN): Con servizio CLI per telefono di sistema e lettura scatti di tassazione (12 KHz) - Connessioni attraverso morsetti estraibili.	238,00
 5SU-107	Scheda urbana ISDN per 2 accessi base T0.	341,00
 5SI-102	Scheda derivati per 8 interni: Per telefoni di tipo BCA e telefoni di sistema - Connessione attraverso morsetti estraibili.	210,00

■ Servizi

■ *Compatibilità telefoni (max 56 linee interne)*

56 telefoni di sistema (ST600)

56 telefoni BCA

■ *Operatore automatico (optional 5SR-086)*

Per fornire al chiamante le indicazioni necessarie alla selezione dell'interno desiderato

1. per l'amministrazione,
2. per il servizio tecnico,
3. per il commerciale, ...

■ *Risponditore di cortesia personalizzabile (optional 5SR-086)*

È possibile registrare uno o più messaggi per indicare al chiamante se l'operatore è occupato, gli orari di apertura e chiusura degli uffici...

■ *Funzione LCR (Least Cost Routing)*

Servizio utile per impiegare la linea più conveniente: per i cellulari la linea GSM, per gli altri numeri la linea FISSA

■ *Porta seriale per programmazione tramite PC*

Programmazione locale tramite software in dotazione

Programmazione remota tramite PC con il dispositivo 5SC-030

■ *Servizi Rubrica Telefonica - 200 contatti alfanumerici*

Richiamabili da tutti gli interni

■ *Buffer ciclico per 1500 chiamate*

Possono essere memorizzati, consultati e stampati gli eventi relativi al funzionamento telefonico



Max linee esterne:
10

Max linee interne:
56


Polaris Plus

Accessori

cod.	descrizione	prezzo €
 4TS-160 ■ 4TS-161 ■	ST 600 - PERSONAL PHONE con PERSONAL PHONE SUITE e cavo USB: Display a 2 righe alfanumerico - 12 icone dei servizi attivi - 15 tasti funzione predefiniti - 32 tasti DSS programmabili - 16 tasti funzione programmabili - Accesso diretto alla rubrica del centralino e del telefono (80 posizioni alfanumeriche) - Viva voce - Indicatori stato delle linee esterne/interne - Cover intercambiabile - Accesso a tutte le funzioni del telefono - Personalizzazione telefono - Risposta ed invio chiamate direttamente da mouse e/o da tastiera PC - Funzioni CTI/TAPI - Screen pop up su chiamata entrante a skin ridotta - Compatibilità con i più diffusi sistemi operativi PC.	210,00
 4TS-151 ■ 4TS-152 ■	ST 500 - Telefono multifunzione BCA: Display LCD 16 caratteri - 15 tasti memoria a selezione diretta - 9 memorie "double-touch" - Rubrica da 80 numeri telefonici - Vivavoce - Led chiamata in ingresso/chiamata persa - Led conversazione - Tasto pausa - CLI non disponibile per questa centrale.	65,00
 4TS-121 ■ 4TS-120 ■ 4TS-123 ■ 4TS-124 ■ 4TS-122 ■	ST 200 - Telefono standard BCA: 15 memorie dirette - Attesa musicale - Tasto pausa.	27,00
 4TS-101 ■ 4TS-100 ■	ST 100 - Telefono gondola BCA: Display di servizio - Attesa musicale - Installabile a parete.	20,00
 5SC-077	Scheda urbana combi: Per la connessione di 2 moduli GSM proprietari (abbinare a 5IG-004).	87,00
 5IG-004	Modulo GSM 200 (abbinare esclusivamente a 5SC-077): Potenza 2W - Dual band - Antenna esterna (prolunga 4CV-005).	200,00
 5SR-086	Scheda OPV: Funzione risponditore - DISA - Operatore Virtuale a 1 livello - Musica d'attesa - Interfaccia citofono 4+n per 2 posti esterni e 2 relè - 3 canali di fonia e messaggi personalizzabili dall'utente - 6 messaggi risponditore - Durata massima delle funzioni vocali di 4 minuti - 1 Relè ausiliario - Non compatibile con scheda 5SC-010.	420,00
 5SV-001	Modulo d'attesa A/50: Sorgente musicale programmabile come solo musica o musica con messaggio: "Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato" - Durata della musica 30" - Diritti SIAE assolti.	126,00
Personal 1	Optional per personalizzazione messaggio del modulo d'attesa A/50.	175,00
Personal 2	Optional per personalizzazione 2 messaggi della scheda OPV (5SR-086).	310,00
 5SC-010	Scheda citofonica per citofoni tradizionali 4+n: Per due posti esterni separati e due contatti porta - Non compatibile con scheda 5SR-086.	179,00
 6CV-30021	Cavo per stampante seriale con connettore DB9 standard.	22,00
 5SC-030	Dispositivo per la programmazione a distanza: Software e cavo tipo LPT a corredo.	474,00

Esempio di connessione

- Linee Urbane
- Cavo UTP 2 Coppie
- Cavo 1 Coppia
- Citofono

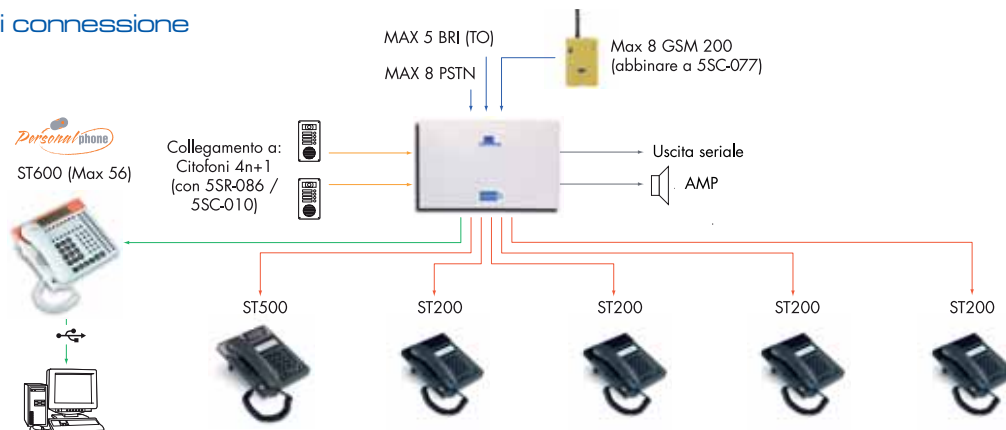

• Fino a 56 connessioni interne •



Risparmia
sulle chiamate
ai GSM

GSM 200

L'interfaccia proprietario FXS
abbinabile alle centrali Esse-ti
con scheda Combi.



Caratteristiche:

- Alimentazione: da centrale
- Dimensioni:
140 x 90 x 28
(senza antenna)
186 x 90 x 28 (con antenna)
- Peso: 300 g


Progettazione e sviluppo Hardware e Software realizzati presso il Centro Ricerca Esse-ti. Produzione italiana al 100%

	cod.	descrizione	prezzo €
	5IG-004	Modulo GSM 200: Modulo GSM proprietario abbinabile esclusivamente a centrali telefoniche Esse-Ti con scheda Combi (5SC-077 o 5SC-078).	200,00
	4CV-005	Prolunga antenna per modulo GSM 200 (5IG-004): Lunghezza 2,5 m.	37,00
	5SC-077	Scheda urbana Combi per la connessione del modulo GSM 200 alle centrali Polaris Plus , Fox 70 , Smile Plus e Fox 90 .	87,00
	5SC-078	Scheda urbana Combi per la connessione del modulo GSM 200 alle centrali CT 624 , VoIP 624 .	87,00

■ Servizi

- Collegamento a centralini telefonici Esse-Ti
- Connessione Urbana-Urbana con operatore
- CLI
- CLIR
- Alloggiamento SIM Card interno
- LED intensità campo GSM
- LED stato dispositivo
- Connettore RJ-45 per il collegamento alla centrale telefonica
- Trasmissione GSM: dual-band (900 - 1800 MHz)
- Potenza in trasmissione: 2 W

■ Esempio di connessione

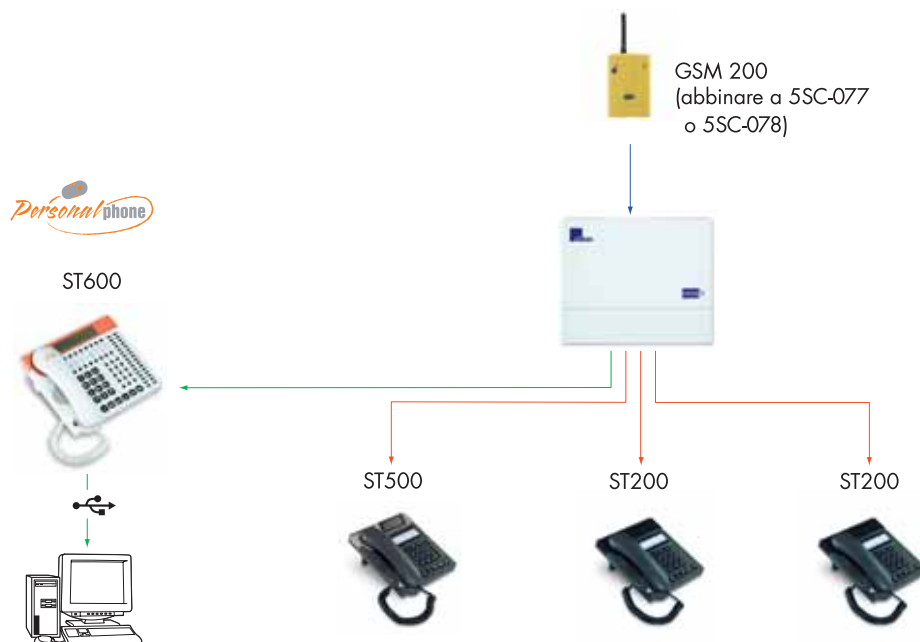



Risparmia
sulle chiamate
ai GSM

GSM 400

L'interfaccia universale FXS per impianti telefonici. Permette un notevole taglio dei costi per chiamate verso i cellulari.

www.esse-ti.it



Caratteristiche:

- Ingresso: 12 Vdc
- Ingresso: Adattatore 230 Vac
- Morsetto/plug RJ-11 per collegamento linea telefonica
- Dimensioni: 140 x 90 x 28 (senza antenna)
186 x 90 x 28 (con antenna)
- Peso: 300 g


Progettazione e sviluppo Hardware e Software realizzati presso il Centro Ricerca Esse-ti. Produzione italiana al 100%

cod.	descrizione	prezzo €
 5CT-044	Interfaccia GSM 400: Modulo GSM dual band – Elevata potenza di trasmissione - Led campo GSM – Led stato dispositivo - Gestione del credito residuo (su carta prepagata) con segnalazione a mezzo sms – Visualizzazione dell'identificativo del chiamante - Idoneo per il collegamento con qualsiasi centralino o combinatore esistente.	200,00
5CT-045	Interfaccia GSM 400 GC: Modulo GSM dual band – Elevata potenza di trasmissione - Led campo GSM - Led stato dispositivo - Gestione del credito residuo (su carta prepagata) con segnalazione a mezzo sms - Visualizzazione dell'identificativo del chiamante - Idoneo per il collegamento con qualsiasi centralino o combinatore esistente. Batterie di back up incluse.	225,00
5CT-046	Interfaccia GSM 400 Data: Modulo GSM dual band - Elevata potenza di trasmissione - Led campo GSM - Led stato dispositivo - Gestione del credito residuo (su carta prepagata) con segnalazione a mezzo sms - Visualizzazione dell'identificativo del chiamante - Idoneo per il collegamento con qualsiasi centralino o combinatore esistente. Batterie di back up e porta RS232, per trasmissione dati, incluse.	250,00
 4CV-005	Cavo per prolunga antenna GSM 400: Lunghezza 2,5 m.	37,00

Servizi

- Collegamento ad un normale telefono BCA
- Collegamento a centralini telefonici su linea urbana analogica
- CLI con ora e data della chiamata
- CLIR
- Gestione del credito residuo
 - Impostazione credito minimo per invio segnalazione
 - SMS di avviso verso altro cellulare
 - Gestione servizio Roaming
- Interrogazione campo GSM
- Tempo di invio della chiamata programmabile
- Alloggiamento SIM Card interno
- LED intensità campo GSM
- LED stato dispositivo

Esempio di connessione

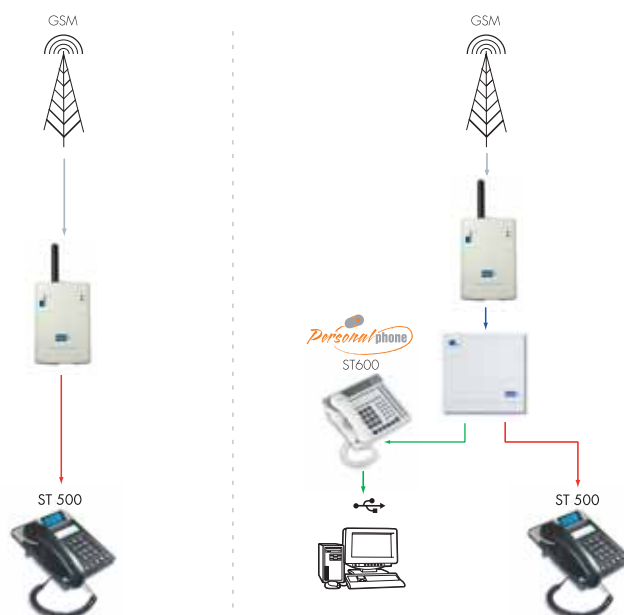

Leonardo





Leonardo

Telesoccorso, controllo remoto dei dispositivi domestici e potente centrale telefonica: sicurezza, controllo e telecomunicazioni su GSM e linea fissa... Tutto in un unico prodotto!

Caratteristiche:

- Sistema integrato
- Alimentazione: 230Vac +5% -10%
- Potenza: 30 W
- Caratteristiche GSM: Dual Band, 2 W
- Autonomia in assenza di rete elettrica: 5 h in standby
- Dimensioni: 230x290x65 mm (con antenna) 230x210x65 mm (senza antenna)
- Peso: 1150 g

Progettazione e sviluppo Hardware e Software realizzati presso il Centro Ricerca Esse-ti. Produzione italiana al 100%

Ready for *Personal phone*

Tutte le funzioni telefoniche a portata di "mouse".

Esclusivamente con connessione al P.O. ST 600.

cod.	descrizione	prezzo €
5CT-095	 LEONARDO: sistema integrato predisposto per il collegamento di una linea esterna PSTN, una linea GSM e 6 telefoni interni. Completo di: Batterie per il funzionamento in caso di black-out - Cavo prolunga antenna 1,5 mt - Scheda espansione per il collegamento della linea telefonica fissa PSTN - Scheda per il collegamento di citofoni standard 4 o 5 fili analogici - Telecomando a un pulsante - Software di programmazione.	910,00

■ Servizi

▪ Compatibilità telefoni (max 6 linee interne)

4 telefoni di sistema (ST600)

6 telefoni BCA

▪ Visualizzazione numero chiamante

La visualizzazione è disponibile su tutte le linee interne

41-46 (BCA-ST600)

Il CLIP non viene perso in nessun caso

▪ Deviazione di chiamata entrante (ACD)

La chiamata entrante può essere instradata automaticamente a 1 o più interni quando il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica comune

▪ Telesoccorso

integrato con telecomando in dotazione per inviare chiamate di soccorso

▪ Aggiornamento firmware

Tramite connessione USB è possibile effettuare eventuali upgrade del firmware senza accedere alle parti elettroniche del PABX.

▪ Combinatore

evoluto dispositivo per inviare una chiamata di allarme a più numeri telefonici in successione

▪ Controllo ambientale

Per monitorare dall'esterno, attraverso il vivavoce, i rumori ambientali nelle stanze dove sono presenti i telefoni ST 350 e/o ST600

▪ Sequenza programmabile

Grazie all'orologio interno è possibile attivare/disattivare gli impianti di irrigazione, le luci del giardino, aprire/ chiudere porte e serrande negli orari impostati.

▪ Attivazione/Disattivazione a distanza di molteplici dispositivi

Con un SMS o una chiamata telefonica è possibile comandare l'accensione/spegnimento di caldaia, impianto irrigazione, luci giardino, tapparelle....



1 linea GSM
1 linea PSTN

Max linee interne: 6
Uscita viva voce


Leonardo

Accessori

	cod.	descrizione	prezzo €
	4TS-160 ■ 4TS-161 ■	ST 600 - PERSONAL PHONE con PERSONAL PHONE SUITE e cavo USB: Display a 2 righe alfanumerico - 12 icone dei servizi attivi - 15 tasti funzione predefiniti - 32 tasti DSS programmabili - 16 tasti funzione programmabili - Accesso diretto alla rubrica del centralino e del telefono (80 posizioni alfanumeriche) - Viva voce - Indicatori stato delle linee esterne/interne - Cover intercambiabile - Accesso a tutte le funzioni del telefono - Personalizzazione telefono - Risposta ed invio chiamate direttamente da mouse e/o da tastiera PC - Funzioni CTI/TAPI - Screen pop up su chiamata entrante a skin ridotta - Compatibilità con i più diffusi sistemi operativi PC.	210,00
	4TS-150	ST 350 - Telefono di sistema: Tasto Allarme - 4 Led di segnalazione: dell'intensità del campo GSM, dello stato di funzionamento del Leonardo, del profilo in uso, e di messaggi nella casella vocale - Vivavoce - 13 tasti di memoria a selezione diretta - Suoneria regolabile a 2 livelli - Tasto R - Tasto pausa.	63,00
	4TS-151 ■ 4TS-152 ■	ST 500 - Telefono multifunzione BCA: Display LCD 16 caratteri - 15 tasti memoria a selezione diretta - 9 memorie "double-touch" - Rubrica da 80 numeri telefonici - Vivavoce - Led chiamata in ingresso/chiamata persa - Led conversazione - Tasto pausa.	65,00
	4TS-121 ■ 4TS-120 ■ 4TS-123 ■ 4TS-124 ■ 4TS-122 ■	ST 200 - Telefono standard BCA: 15 memorie dirette - Attesa musicale - Tasto pausa.	27,00
	4TS-101 ■ 4TS-100 ■	ST 100 - Telefono gondola BCA: Display di servizio - Attesa musicale - Installabile a parete.	20,00
	5HV-001	Terminale viva voce attivo: Terminale audio per instaurare una comunicazione bidirezionale - Collegamento a 2 fili - Cablaggio ridotto.	44,00
	7TL-10001	Telecomando aggiuntivo.	38,00
	5SV-001	Modulo d'attesa A/50: Sorgente musicale programmabile come solo musica o musica con messaggio: "Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato" - Durata della musica 30" - Diritti SIAE assolti.	126,00
	Personal 1	Optional per personalizzazione messaggio del modulo d'attesa A/50.	175,00
	Personal 2	Optional per personalizzazione messaggio della scheda risponditore.	310,00
	5SC-030	Dispositivo per la programmazione a distanza: Software e cavo tipo LPT a corredo.	474,00

Esempi di connessione

- Linee urbane
- Cavo UTP 2 coppie
- Cavo 1 coppia
- Citofono
- Cavo 1 coppia
- Cavo 1 coppia

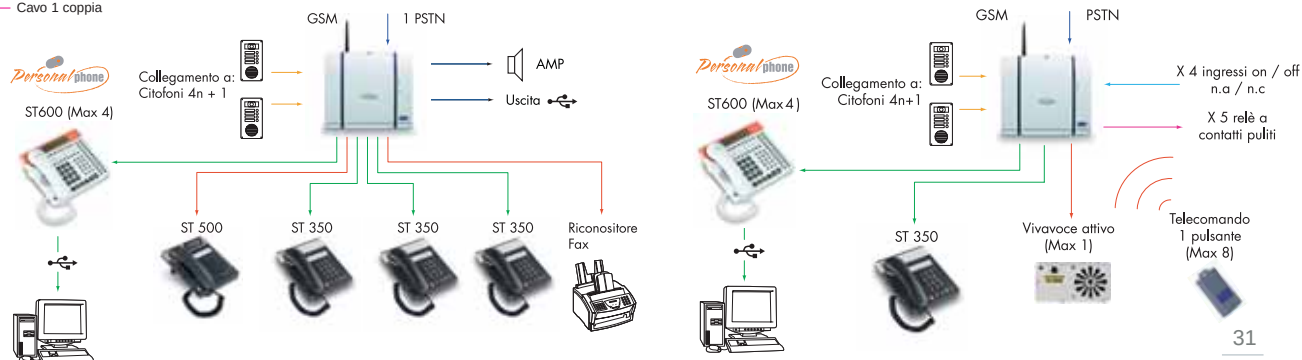

Telefoni



ST 600

Telefono di sistema

Posto Operatore di ultima generazione gestibile da PC

Il telefono **ST 600** viene fornito con il software Personal Phone Suite e il cavo USB, a garanzia della perfetta sinergia tra telefono e PC.

L'interfaccia TAPI* integra telecomunicazioni e computer.

Permette infatti di gestire i segnali tra un computer e una rete telefonica (selezione, risposta e interruzione di una chiamata), assicurando inoltre lo svolgimento di funzioni di telefonia avanzata.



- Interfaccia grafica identica a quella del terminale telefonico
- Compatibilità con i più diffusi Sistemi Operativi PC
- Funzione di screen pop-up
- Possibilità di importare sul telefono i contatti di Outlook e Windows
- Possibilità di personalizzare le funzioni
- Aggiornamento software via web

*(Telephony Application Programming Interface)



registered community design
Design Arch. **Furio Minuti**

■ Funzioni principali

- Configurazione automatica dei tasti (urbane, interne e servizi) a seconda della centrale collegata
- Display LCD a due righe (42 caratteri) con icone
- Ottima qualità visiva
- DSS integrato con 32 tasti programmabili
- 16 tasti programmabili double-touch
- 15 tasti funzione predefiniti
- 48 LED per la visualizzazione dello stato degli interni e delle linee urbane
- 4 tasti per la navigazione diretta nel menu
- Rubrica alfanumerica 80 numeri
- Vivavoce
- Liste chiamate perse, risposte e uscenti con possibilità di richiamata
- Ripetizione dell'ultimo numero selezionato
- Funzione Mute (microfono)
- Tasto R (Flash: 100 ms)
- Apertura porte 1 e 2
- Aggiornamento del telefono tramite porta USB



Cover display intercambiabile per rendere ancora più "Personal" il tuo telefono



Software in dotazione con il Personal Phone ST 600

	cod.	prezzo €
	4TS-160 Perla	210,00
	4TS-161 Grafite	

Dimensioni: 235 x 130 x 220 mm - Peso: 917 g

ST 500

Telefono Multifunzione Evoluto

Il Nuovo telefono standard dotato di innumerevoli funzioni



registered community design
Design Arch. **Furio Minuti**

Il grande display LCD alfanumerico, i tasti funzione, i tasti memoria, il vivavoce potenziato, i Led di segnalazione delle chiamate in ingresso, delle chiamate perse e dello stato della conversazione, sono solo alcuni tra i numerosi servizi in dotazione a questo innovativo telefono.

- Display LCD alfanumerico (16 caratteri, 3 linee) con contrasto regolabile
- Vivavoce
- 15 tasti memoria a selezione diretta con possibilità di memorizzare numeri fino a un massimo di 16 cifre
- 9 memorie "double-touch"
- 1 tasto memoria "richiamo segreteria" disponibile nelle centrali Esse-ti con servizio "Segreteria"
- Led chiamata in ingresso/chiamata persa
- Led conversazione

■ Funzioni principali

- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante (CLI)
- Visualizzazione del nome del chiamante se presente in rubrica o se inviato dalla rete o dalla centrale
- Lista chiamate perse, risposte ed effettuate con possibilità di richiamata o memorizzazione in rubrica
- Rubrica alfanumerica 80 numeri
- Menù 10 lingue
- Funzione blocco chiamate (fino a 5 numeri o prefissi bloccati)
- Funzione avviso di chiamata
- Funzione Mute
- Ripetizione ultimo numero selezionato
- Tasto Pausa
- Tasto R (Flash programmabile)
- Orologio (con sincronizzazione FSK automatica)
- 8 suonerie
- Volume suoneria regolabile su 3 livelli (alto/basso/inattivo)
- Volume cornetta regolabile su 2 livelli
- Volume vivavoce regolabile tramite cursore
- Impostazioni ed informazioni conservate anche in assenza di alimentazione
- Non necessita di batterie, si alimenta direttamente dalla rete telefonica

	cod.	prezzo €
	4TS-151 Perla	65,00
	4TS-152 Grafite	

Dimensioni: 220 x 110 x 185 mm - Peso: 700 g

ST 400

Telefono Multifunzione



registered community design
Design Arch. **Furio Minuti**



*Il telefono standard multifunzione
adatto ad ogni ambiente*

Caratterizzato dal grande display a cristalli liquidi, dai tasti di memoria diretta e dai tasti funzione, il telefono **ST 400** è il telefono BCA multifunzione che permette una molteplicità di operazioni, così da essere perfetto anche per l'impiego in ufficio.

■ Funzioni principali

- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante (CLI)
- Preselezione e visualizzazione del numero telefonico da chiamare
- Lista chiamate ricevute (fino ad 80), con possibilità di richiamata
- Lista ultime 20 chiamate effettuate e della loro durata
- Funzione baby call
- Musica di attesa
- Ripetizione dell'ultimo numero selezionato
- Funzione Mute
- Tasto Pausa
- Tasto R (Flash: 100 ms non programmabile)
- Timer e orologio
- Sincronizzazione automatica di data e ora
- Suoneria regolabile a 2 livelli (alto/basso)
- 11 suonerie polifoniche
- Selezione Decadica/Multifrequenza

- Display LCD alfanumerico (16 caratteri, 2 linee) con contrasto regolabile
- Vivavoce
- 15 tasti di memoria a selezione diretta con possibilità di memorizzare numeri fino a un massimo di 22 cifre
- 6 tasti funzione

	cod.	prezzo €
	4TS-143 Oltremare	58,00
	4TS-144 Cielo	
	4TS-142 Porpora	

Dimensioni: 185 x 110 x 220 mm - Peso: 630 g

ST 350

Telefono di sistema

Il telefono per la sicurezza

ST 350 è il telefono specificamente orientato ai servizi di emergenza e telesoccorso. Il tasto di allarme di colore rosso permette di inviare una segnalazione d'allarme verso la centrale telefonica (Leonardo, CT 624, Smile Plus e Fox 90). Il vivavoce e la funzione di paging, inoltre, consentono di attivare una conversazione da un altro telefono della centrale oppure da un telefono esterno, in modo da controllare acusticamente ciò che succede all'interno della stanza. In relazione alla centrale cui viene associato, permette di utilizzare i seguenti servizi:

Polaris Plus/Fox 70

- chiamata in vivavoce (paging)

Smile Plus/ CT624

- chiamata in vivavoce (paging)
- tasto rosso di allarme

Leonardo

- chiamata in vivavoce (paging)
- tasto rosso di allarme
- gestione led di segnalazione relativi all'attività del sistema
- attivazione di una sequenza di azioni
- controllo ambientale
- attivazione di una sequenza di allarme per mancata selezione di un numero dopo aver alzato la cornetta



registered community design
Design Arch. **Furio Minuti**

■ Funzioni principali

- Tasto allarme
- Vivavoce
- 13 tasti di memoria a selezione diretta predisposti per attivare servizi delle centrali Esse-Ti
- 4 led di segnalazione
- Ripetizione dell'ultimo numero selezionato
- Tasto pausa
- Tasto R (Flash: 100 ms)
- Suoneria regolabile a 2 livelli
- Selezione multifrequenza
- Non necessita di batterie

	cod.	prezzo €
	4TS-150 Grafite	63,00

Dimensioni: 220 x 100 x 185 mm - Peso: 630 g

ST 200

Telefono Standard

Il telefono standard adatto ad ogni ambiente

Il design compatto ed essenziale e i morbidi accostamenti cromatici rendono **ST 200** il telefono BCA perfetto per i piccoli uffici e per la casa, pur rappresentando la versione base della linea.



registered community design
Design Arch. Furio Minuti

■ Funzioni principali

- 15 tasti di memoria a selezione diretta predisposti per attivare i servizi delle centrali Esse-ti
- 5 tasti navigazione
- Musica di attesa
- Tasto Pausa
- Tasto R (Flash: 100 ms)
- Selezione dell'ultimo numero chiamato
- Suoneria regolabile a 2 livelli
- Selezione Multifrequenza
- Struttura ergonomica

	cod.	prezzo €
	4TS-121 Grafite	27,00
	4TS-120 Perla	
	4TS-123 Oltremare	
	4TS-124 Cielo	
	4TS-122 Porpora	

Dimensioni: 185 x 110 x 220 mm - Peso: 630 g

ST 100

Telefono Standard

Il telefono standard compatto ed elegante

La linea pulita e il ridotto ingombro rendono ideale l'impiego di questo telefono BCA ottimizzando gli spazi. Con poco ingombro, **ST 100** risulta essere un prodotto essenziale ma completo, installabile anche a parete.



■ Funzioni principali

- Display di servizio
- Musica di attesa
- Tasto Pausa
- Tasto Flash: 100 ms
- Selezione dell'ultimo numero chiamato
- Funzione Mute (microfono)
- Tasto contrasto display
- Volume suoneria regolabile a 3 livelli
- Selezione Multifrequenza
- Design ergonomico
- Installabile a parete

	cod.	prezzo €
	4TS-101 Grafite	20,00
	4TS-100 Perla	

Dimensioni: 73 x 70x 230 mm - Peso: 400 g

ST 50

Telefono DECT

La libertà del wireless con stile

ST 50 è il telefono DECT che risponde alle esigenze di mobilità degli utenti. Il sistema cordless di **ST 50** consente infatti di comunicare agevolmente grazie alla costante copertura radio. È un prodotto sicuro ed efficiente, perfetto sia per l'uso domestico che aziendale.

- Display LCD retroilluminato
- Visualizzazione dell'identificativo chiamante (CLI) quale: FSK/DTM
- Lista ultime 40 chiamate ricevute
- Lista ultime 10 chiamate effettuate
- Vivavoce
- Rubrica con 50 posizioni



■ Funzioni principali

- Adapter 220Vac in dotazione
- Tecnologia DECT GAP 1880 ~1900 MHz
- Possibilità di registrare fino a 5 portatili alla stessa base e uno a 4 differenti basi
- Menu multilingue (16 lingue)
- Funzione orologio
- Sveglia
- 5 suonerie polifoniche e 5 monofoniche
- Indicatore livello carica batteria e segnale di antenna
- Tasto ON/OFF portatile
- Blocco tastiera
- Blocco selezione di alcuni numeri (filtri)
- Funzione non disturbare
- Funzione risposta automatica
- Chiamata interna
- Conferenza a 3

Portata:
Esterno 300 mt -
Interno 50 mt

Autonomia:
Standby 100 ore
Conversazione 8 ore

	cod.	prezzo €
	4TD-001 Acciaio - antracite	45,00

Dimensioni Dect: mm 45 x 25 x 140 - peso g 107

Dimensioni Base: mm 100 x 40 x 128 - peso g 108

VoIP 3000

Telefono in standard SIP

Il telefono VoIP al passo con i tempi. Concepito per l'abitazione dove esiste una connessione a banda larga e un modem ADSL, permette le comunicazioni a basso costo con tutto il mondo.



■ Funzioni principali

- Display retroilluminato
- Protocolli supportati:
 - SIP (RFC3261)
- Gestione di 2 account SIP
- Switch integrato con una porta LAN
- NAT trasversal: STUN
- Gestione IP statici o dinamici
- DHCP
- Supporto DNS
- Codecs supportati:
 - G.711A-law/U-law, G.723.1, G729, G722, G726
- Rubrica interna

	cod.	prezzo €
	4TV-001 Antracite	168,00

Dimensioni: 217 x 196 x 76 mm - Peso: 550 g

Televivavoce

Telefono vivavoce automatico

La soluzione versatile per molteplici applicazioni

Ad ogni pulsante è associabile un numero telefonico, richiamabile con la sola pressione del tasto corrispondente. Il Televivavoce può essere collegato alla linea fissa, alla linea GSM (tramite il modulo GSM 400) o a una centrale telefonica come interno. Il telefono automatico è dotato inoltre di 2 relè per l'apertura/chiusura di eventuali dispositivi ad esso collegati.

Principali possibili utilizzi:

- Colonnine SOS
- Parcheggi
- Funzione taxi
- Funzione citofono
- Farmacie
- Portinerie
- Ascensori e montacarichi
- Piattaforme elevatrici
- Help point



Progettazione e sviluppo Hardware e Software realizzati presso il Centro Ricerca Esse-ti. **Produzione italiana al 100%.**

■ Funzioni principali

- Alimentazione fornita direttamente dalla linea telefonica
- Modalità di comunicazione full duplex
- Regolazione volumi tramite programmazione
- Programmazione a distanza via toni DTMF
- 2 relè
- Attivazione relè protetta da password
- Ritardo pulsante programmabile (da 0 a 9 sec.)
- Telecontrollo
- Modalità TAXI con suoneria per chiamate in ingresso e tasto aggancio/sgancio
- Esclusione risposta automatica tramite jumper

	cod.	prezzo €
	5HV-100 Televivavoce 1 pulsante in cabinet inox, 1 numero associabile al tasto chiamata	195,00
	5HV-101 Televivavoce 4 pulsanti in alluminio satinato, 4 numeri associabili ai tasti chiamata	195,00
	4VR-012 Parapioggia per Televivavoce 4 pulsanti	45,00
	5HV-102 Televivavoce in Kit scheda elettronica da incasso, predisposta per il collegamento di 1/3 tasti chiamata	110,00

Dimensioni Televivavoce 1 pulsante: 236x100x36 mm

Dimensioni Televivavoce 4 pulsanti: 158x105x33 mm

Dimensioni Televivavoce in Kit: 115x70 mm



Hotel **Smile Plus** phone

Il centralino per Hotel. La semplicità dei tasti funzione specifici permette una gestione facile ed efficiente. Semplice nell'installazione, nella programmazione, nella manutenzione, nell'espansione e nell'utilizzo: porta il sorriso nel tuo hotel.

Caratteristiche:

- Tipo di centralino: 6/80
- Alimentazione: 220 Vac +5% -10%
- Potenza: 200 W
- Batterie: 2 x 12V 2Ah
- Autonomia in assenza di rete elettrica: > 1 h
- Dimensioni: 500 x 310 x 130 mm
- Peso: 15 Kg

Progettazione e sviluppo Hardware e Software realizzati presso il Centro Ricerca Esse-ti. Produzione italiana al 100%

cod.	descrizione	prezzo €
 SCT-198	Smile Plus: Centralino telefonico equipaggiato di base 0/0 - Alimentatore - Gruppo di continuità con batterie incluse - Scheda CPU (funzioni Hotel comprese) - LCR (scelta del gestore più economico) - Tassazione a scatti e a tempo (con schede urbane 5SU-105) - Protezioni elettriche e di linea urbana - Programmazione locale attraverso porta seriale (software per la programmazione incluso) ed a distanza attraverso dispositivo 5SC-030.	1.350,00
 5SU-101	Scheda 2 linee urbane analogiche (PSTN): Con servizio CLI e lettura scatti di tassazione (12 KHz) - Connessioni attraverso morsetti estraibili.	357,00
 5SU-105	Scheda urbana ISDN per 2 accessi base T0.	325,00
 5SI-103	Scheda derivati per 8 interni: Per telefoni di tipo BCA e telefoni di sistema - Connessione attraverso morsetti estraibili.	308,00
 5SC-077	Scheda urbana combi: Per la connessione di 2 moduli GSM proprietari (abbinare a 5IG-004).	87,00
 5IG-004	Modulo GSM 200 (abbinare esclusivamente a 5SC-077): Potenza 2W - Dual band - Antenna esterna (prolunga 4CV-005).	200,00

■ Servizi

▪ **Compatibilità telefoni (max 16 linee interne)**

16 telefoni di sistema (ST600)

80 telefoni BCA

▪ **Visualizzazione numero chiamante**

La visualizzazione è disponibile sulle prime 16 linee interne

401-416 (ST600)

Il CLIP non viene perso in nessun caso

▪ **Operatore automatico (optional 5SR-086)**

per fornire al chiamante le indicazioni necessarie alla selezione dell'interno desiderato

▪ **Risponditore di cortesia personalizzabile (Optional 5SR-086)**

È possibile registrare uno o più messaggi per indicare al chiamante se l'operatore è occupato, gli orari di apertura e chiusura degli uffici...

▪ **Funzioni alberghiere integrate**

Check-in, check-out, stato camere, sveglie, ecc...

▪ **Funzione LCR (Least Cost Routing)**

Servizio utile per impiegare la linea più conveniente: per i cellulari la linea GSM, per gli altri numeri la linea FISSA

▪ **Porta seriale per programmazione tramite PC**

Programmazione locale tramite software in dotazione

Programmazione remota tramite PC con il dispositivo 5SC-030

▪ **Servizi Rubrica Telefonica - 200 contatti alfanumerici**

richiamabili da tutti gli interni



Max linee esterne:
6




Max linee interne:
80

Accessori

	cod.	descrizione	prezzo €
	5PO-152	ST 800 PO: Telefono Posto Operatore per gestione funzioni Hotel - Display grafico retroilluminato 5" - Tasti dedicati per le funzioni Hotel (check-in/out, stato camere, gruppi di clienti, sveglia, addebiti e cabine telefoniche) - 10 tasti programmabili - Buffer incorporato per 1.100 record (traffico uscente con privacy, sveglie, stato camere) - Porta LPT per stampante parallela - Porta USB per connessione a PC - Colore Antracite - Non compatibile con 5PO-150 e 5PO-151 - Max. 1.	695,00
	5PO-150 5PO-151	Consolle Smile Plus: Telefono Posto Operatore per gestione funzioni Hotel - Display grafico retroilluminato 5" - DSS con 80 tasti - Tasti dedicati per le funzioni Hotel (check-in/out, stato camere, gruppi di clienti, sveglia, addebiti e cabine telefoniche) - 10 tasti programmabili - Buffer incorporato per 1.100 record (traffico uscente con privacy, sveglie, stato camere) - Porta LPT per stampante parallela - Porta COM per connessione a PC o stampanti - Non compatibile con 5PO-152 - Max. 1.	757,00
	4TS-151 4TS-152	ST 500 - Telefono multifunzione BCA: Display LCD 16 caratteri - 15 tasti memoria a selezione diretta - 9 memorie "double-touch" - Rubrica da 80 numeri telefonici - Vivavoce - Led chiamata in ingresso/chiamata persa - Led conversazione - Tasto pausa - CLI non disponibile per questa centrale.	65,00
	4TS-121 4TS-120 4TS-123 4TS-124 4TS-122	ST 200 - Telefono standard BCA: 15 memorie dirette - Attesa musicale - Tasto pausa.	27,00
	4TS-101 4TS-100	ST 100 - Telefono gondola BCA: Display di servizio - Attesa musicale - Installabile a parete.	20,00
	5SR-086	Scheda OPV: Funzione risponditore - DISA - Operatore Virtuale a 1 livello - Musica d'attesa - Interfaccia citofono 4+n per 2 posti esterni e 2 relè - 3 canali di fonia e messaggi personalizzabili dall'utente - 6 messaggi risponditore - Durata massima delle funzioni vocali di 4 minuti - 1 Relè ausiliario - Non compatibile con scheda 5SC-010 - Riduce la capacità max. a 72 interni.	420,00
	5SV-001	Modulo d'attesa A/50: Sorgente musicale programmabile come solo musica o musica con messaggio: "Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato" - Durata della musica 30" - Diritti SIAE assolti.	126,00
	Personal 1	Optional per personalizzazione messaggio del modulo d'attesa A/50.	175,00
	Personal 2	Optional per personalizzazione 2 messaggi della scheda OPV (5SR-086).	310,00
	5SC-010	Scheda citofonica per citofoni tradizionali 4n+1: Per due posti esterni separati e due contatti porta - Non compatibile con scheda 5SR-086 - Riduce la capacità max. a 72 interni.	179,00
	6CV-30021	Cavo per stampante seriale con connettore DB9 standard.	22,00
	5SC-030	Dispositivo per la programmazione a distanza: Software e cavo tipo LPT a corredo.	474,00
	5PR-001	Presa per segnalazione da interno (allarme bagno): Presa telefonica intelligente che invia la richiesta di soccorso al posto operatore anche con il telefono della camera in conversazione.	43,00

Esempio di connessione

— Linee Urbane
— Cavo 1 Coppia
— Cavo 3 Coppie
— Citofono

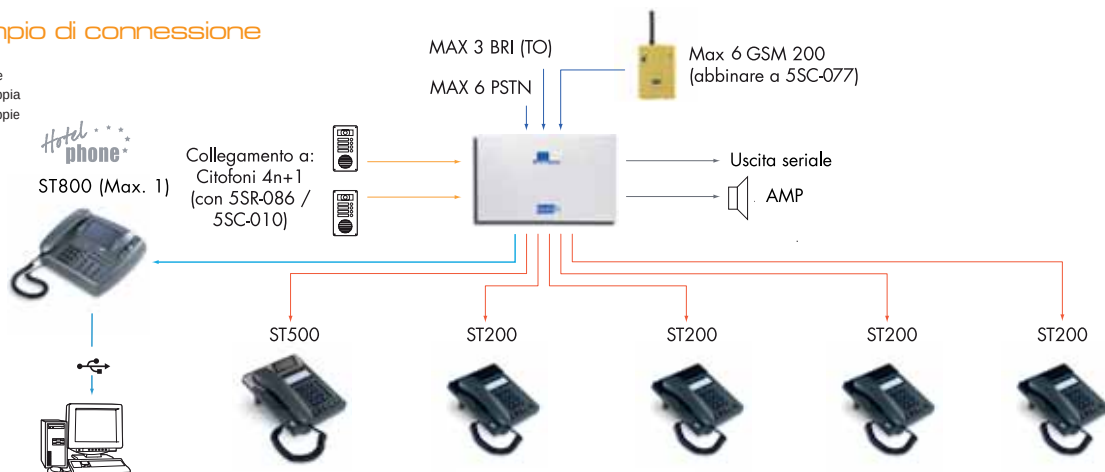

..... Fino a 80 connessioni interne

Hotel phone

Un posto operatore studiato e progettato per soddisfare efficacemente le necessità di strutture alberghiere e ricettive. **ST 800** è un prodotto ad hoc, nato per offrire all'utente una ricca gamma di funzioni e servizi, con pochi semplici tasti. L'immediata simbologia grafica resa intuitiva dall'impiego di icone dedicate ad ogni singola funzione, consente di semplificare ed agevolare le quotidiane operazioni dell'operatore desk, garantendo allo stesso tempo altissime performance e massima affidabilità.



funzioni alberghiere

Tasti dedicati alle diverse funzioni (check in, check out, ecc...).



software "Print Bridge"

Per gestire con PC informazioni di chiamata, check in e check out.



memorie a richiamo diretto

Programmabili per servizi accessori al fine di garantire un'operatività immediata.



design ergonomico

Una linea pulita e compatta per adattarsi ad ogni ambiente.



display 5"

Per controllare in maniera facile e immediata il sistema. Consente sia la lettura che la programmazione.



monitoraggio stanze

Gestione diretta delle informazioni sullo stato delle camere.





ST 800 PO

Hotel
phone

	cod.	prezzo €
	5PO-152 ■	695,00

Dimensioni: 280 x 220 x 120 mm - Peso: 1800 g

■ Caratteristiche e Servizi

Tastiera

Grazie alla disposizione dei tasti ed alla immediata simbologia grafica, con pochi tasti si riesce a gestire agevolmente il posto operatore di una centrale alberghiera con molti servizi dedicati, tra cui:

- Tasto check-in
- Tasto check-out
- Stato camera: Pulizia, Credito residuo, Costi chiamate
- Gestione cabine telefoniche
- Stampe camera
- Sveglie
- Credito telefonico prepagato per singoli e per gruppi

Display 5"

Molto indicativo, retroilluminato, a tecnologia transflettiva:

- Ottima qualità visiva da tutte le angolazioni
- Indicazione dettagliata delle chiamate in corso:


*Quale interno in conversazione
Chi ha iniziato la conversazione
Quali linee urbane sono in uso
Chi è in attesa*

Gestione comitive

- Stessi privilegi di chiamata per gruppi
- Gruppi di sveglia
- Credito del gruppo
- Check-in e check-out del gruppo



P.O. Smile

	cod.	prezzo €
	5PO-151 ■	757,00
	5PO-150 ■	757,00

Dimensioni: 385 x 235 x 70 mm - Peso: 1400 g

■ Caratteristiche e Servizi

- Check-in (4 modi programmabili)
- Check-out
- Assegnazione di un credito prepagato alle camere
- Gestioni comitive: check-in/out di gruppo, sveglia di gruppo
- Gestione degli addebiti
- Stampa della lista delle chiamate con mascheramento ultime tre cifre

- Gestione di 4 cabine telefoniche: Visualizzazione - Abilitazione - Disabilitazione - Importo di una cabina - Addebito della chiamata in camera
- Visualizzazione stato camere: Pulizia - Credito residuo (quando assegnato) - Costi chiamate
- Gestione segnalazioni dalle camere: Allarme bagno - Sveglia mancata
- Servizio sveglia: singola, giornaliera
- Chiamata al Posto Operatore/Hot line

Sicurezza





Helpy Quick-TL

La soluzione ideale per ammodernare qualsiasi ascensore in conformità alle normative:

- UNI EN 81-28
- UNI EN 81-70
- UNI EN 81-80

Caratteristiche:

- Alimentazione: 230 Vac + 5% -10%
- Potenza: 16W
- Dimensioni: 200 x 125 x 95 mm
- Peso dispositivo: 2512 g

Progettazione e sviluppo Hardware e Software realizzati presso il Centro Ricerca Esse-ti. Produzione italiana al 100%

cod.	descrizione	prezzo €
 5HE-300	Helpy Quick-TL: Telesoccorso completo di: terminale vivavoce attivo, alimentatore, batteria, pulsante di allarme, pulsante di reset, led di segnalazione stato dispositivo e led di segnalazione livello GSM. Di serie è collegabile alla linea telefonica fissa ma può essere dotato di interfaccia GSM.	315,00
 5KT-020	Kit cavi Helpy Quick-TL: Kit precablato comprensivo di cavo con microfono per la cabina, led giallo/verde, fili per il collegamento al pulsante di cabina, vivavoce passivo con pulsante per il fondo cabina.	110,00
 4TS-101	Telefono analogico ST 100 con display di servizio: Installato in sala macchine, consente la programmazione, il reset degli allarmi da locale e la comunicazione diretta con la cabina e con i terminali vivavoce.	20,00
 5IG-004	Interfaccia GSM 200: Modulo GSM dedicato per il telesoccorso Helpy Quick-TL. A differenza di una normale interfaccia, il GSM 200 è alimentato dallo stesso Helpy Quick-TL, quindi non è mai fuori servizio, e dispone di un sistema di comunicazione dati che garantisce una efficientissima gestione di ogni tipo di chiamata. Corredato di cavo di collegamento lungo 3 mt.	200,00

Servizi

Gestione allarmi

Fino a 12 numeri telefonici liberamente associabili a tipi di allarme e destinatari differenti.

Modalità allarmi

4 modalità di invio chiamate d'allarme: vocale, CLI, SMS, protocolli di trasmissione.

Programmazione locale e remota

Tramite telefono analogico; telefono mobile; Flashkey; software suite.

Linee telefoniche

Predisposto per il collegamento alla linea fissa. Collegabile alla linea GSM tramite l'interfaccia dedicata GSM 200 o l'interfaccia universale GSM 400.

Telegestione

Trasmissione dati con GSM 200 o con modem integrato su linea fissa.



GSM 400

La soluzione ideale per dotare di linea GSM qualsiasi ascensore preesistente. Compatibile con tutti i sistemi di allarme più diffusi.

Caratteristiche:

- Ingresso: 12 Vdc
- Ingresso: Adattatore 230 Vac
- Morsetto/plug RJ-11 per collegamento linea telefonica
- Dimensioni: 140 x 90 x 28 (senza antenna)
186 x 90 x 28 (con antenna)
- Peso: 300 g

Progettazione e sviluppo Hardware e Software realizzati presso il Centro Ricerca Esse-ti. Produzione italiana al 100%

cod.	descrizione	prezzo €
	5CT-044 Interfaccia GSM 400: Modulo GSM dual band – Elevata potenza di trasmissione - Led campo GSM – Led stato dispositivo - Gestione del credito residuo (su carta prepagata) con segnalazione a mezzo sms – Visualizzazione dell'identificativo del chiamante - Idoneo per il collegamento con qualsiasi centralino o combinatore esistente.	200,00
	5CT-045 Interfaccia GSM 400 GC: Modulo GSM dual band – Elevata potenza di trasmissione - Led campo GSM - Led stato dispositivo - Gestione del credito residuo (su carta prepagata) con segnalazione a mezzo sms - Visualizzazione dell'identificativo del chiamante - Idoneo per il collegamento con qualsiasi centralino o combinatore esistente. Batterie di back up include.	225,00
	5CT-046 Interfaccia GSM 400 Data: Modulo GSM dual band - Elevata potenza di trasmissione - Led campo GSM - Led stato dispositivo - Gestione del credito residuo (su carta prepagata) con segnalazione a mezzo sms - Visualizzazione dell'identificativo del chiamante - Idoneo per il collegamento con qualsiasi centralino o combinatore esistente. Batterie di back up e porta RS232, per trasmissione dati, include.	250,00
	4CV-005 Cavo per prolunga antenna GSM 400: Lunghezza 2,5 m	37,00


Servizi

- Collegamento ad ingresso linea urbana analogica di un qualsiasi dispositivo di allarme per ascensori
- CLI con ora e data della chiamata
- CLIP/CLIR
- Gestione del credito residuo
- Impostazione credito minimo per invio segnalazione
- SMS di avviso verso altro cellulare
- Interrogazione campo GSM
- Tempo di invio della chiamata programmabile
- Possibilità di adattamento al combinatore esistente in funzione dei parametri di tensione e corrente
- Programmazione locale tramite un normale telefono analogico

Note

- Alloggiamento SIM Card interno
- LED intensità campo GSM
- LED stato dispositivo
- Morsetto per alimentazione 12Vdc
- Ingresso per adattatore esterno 230Vac
- Morsetto/plug RJ-11 per collegamento a ingresso linea telefonica analogica di un qualsiasi dispositivo
- Trasmissione GSM: dual-band (900 - 1800 MHz)
- Potenza in trasmissione: 2 W

Esempio di connessione

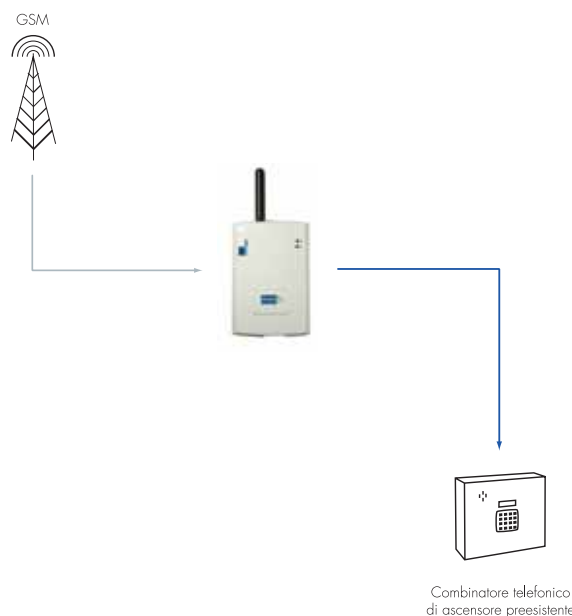



Telesoccorso

La tecnologia al servizio della tranquillità. Il Telesoccorso Helpy consente di inviare chiamate di emergenza premendo il tasto del telecomando.

Caratteristiche:

- Potenza: 16W
- Tensione rete: 230Vac +6% -10% (disponibile anche in versione 110Vac)
- Tensione batteria tampone: 7.2V
- Tensioni: +5V
- Protezione extra tensioni e fusibili
- Dimensioni: 180 x 165 x 76 mm
- Peso: 1,5 Kg

	cod.	descrizione	prezzo €
	5TS-001	Telesoccorso Helpy: Completo di batterie di back up - Telecomando - Programmazione facilitata (Plug and Play)	340,00
	7TL-10001	Telecomando aggiuntivo	38,00

Servizi

- Telecomando per la richiesta di soccorso
- 3 ingressi di allarme programmabili come normalmente aperti o normalmente chiusi
- 2 messaggi di allarme registrabili
- Collegamento a 1 telefono
- Connessione in viva-voce durante l'allarme
- Chiamata in viva-voce
- Risposta automatica in viva-voce
- Parola chiave di protezione a 4 cifre
- 8 numeri di telefono programmabili da locale e 8 programmabili da remoto
- Cicli di chiamata programmabili
- Controllo dell'eventuale telefono collegato (invio dell'allarme se si tiene sollevata la cornetta senza premere tasti o se si

preme un numero insufficiente di tasti)

- Connessione come interno della centrale SmilePlus


Note

- Capacità linee esterne: 1
- Apparecchi telefonici: 1
- Emergenza apparecchi: 1
- Tipo di selezione decadica o DTMF su linea urbana
- Ricevitore RF: 20MHz-434MHz modulazione OOK

Telecomando

- Trasmettitore RF: 433.92 MHz
- SAW ad 1 canale mod. OOK
- Potenza irradiata (E.R.P.): 1mW (0 dBm)
- Alimentazione: pila 12V formato miniatura (V23A)
- Assorbimento tipico: 10 mA (25 mA max)
- Programmazione codice: Dip-switch dual-state 8 poli, 256 combinazioni

Esempi di connessione

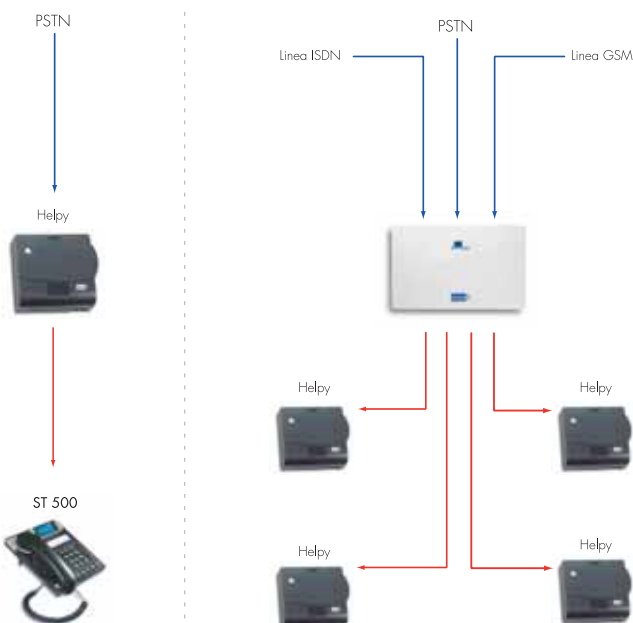

■ Commutatore FAX e protezioni

	cod.	descrizione	prezzo €
	5PZ-001	PL200 Protezione di rete e 2 linee urbane (150W)	108,00
	5PZ-002	PL300-1 Protezione 1 linea urbana	38,00
	5PZ-003	PL300-2 Protezione 2 linee urbane	55,00
	5PZ-004	PL230 Protezione di rete 220 Vac - 150W	70,00
	5FA-006	Autocommutatore automatico Switch-fax CTF20 (non trasparente al CLI)	163,00

■ Accessori ADSL

	cod.	descrizione	prezzo €
	4FA-001	Filtro ADSL tipo PLUG	9,50
	4FA-002	Filtro ADSL tipo tripolare	9,50
	4SS-001	Splitter passivo ADSL	58,00
	4VP-001	Viper Ethernet voice over IP (2FXS/2FXO)	460,00

■ Accessori complementari

	cod.	descrizione	prezzo €
	5GE-001	Gesty: presa blocca prefissi (confezioni da 14 pz.)	40,00
	4CS-001	Box con staffa inox per 3 moduli tipo Krone (30 Coppie) Dimensioni: 170 x 75 x 140 mm	40,00
	4CS-002	Box con staffa inox per 5 moduli tipo Krone (50 Coppie) Dimensioni: 215 x 75 x 215 mm	60,00
	4CS-003	Box con staffa inox per 10 moduli tipo Krone (100 Coppie) Dimensioni: 275 x 105 x 205 mm	80,00
	4MO-001	Modulo 10 coppie tipo Krone a connessione	8,00

	4MO-002	Modulo 10 coppie tipo Krone a sezionamento	10,00
---	----------------	---	--------------

4AD-001	Attrezzo inserzione/disinserzione/taglio tipo Krone	70,00
----------------	--	--------------

	4CF-001	Cuffia mono completa di cavo collegamento	220,00
---	----------------	--	---------------

■ Ripetitore GSM

	cod.	descrizione	prezzo €
	FM5	Ripetitore Gsm Domus Elevator 900 Mhz (NOVITA')	650,00

	FM6	Antenna stilo	27,00
--	------------	----------------------	--------------

FM7	Antenna interna da controsoffitto	145,00
------------	--	---------------




FM8	Antenna esterna direttiva Yagi	190,00
------------	---------------------------------------	---------------



FM9	Antenna Panel interna/esterna	190,00
------------	--------------------------------------	---------------



FM10	Kit montaggio completo di cavi e connettori per Domus Elevator	125,00
-------------	---	---------------

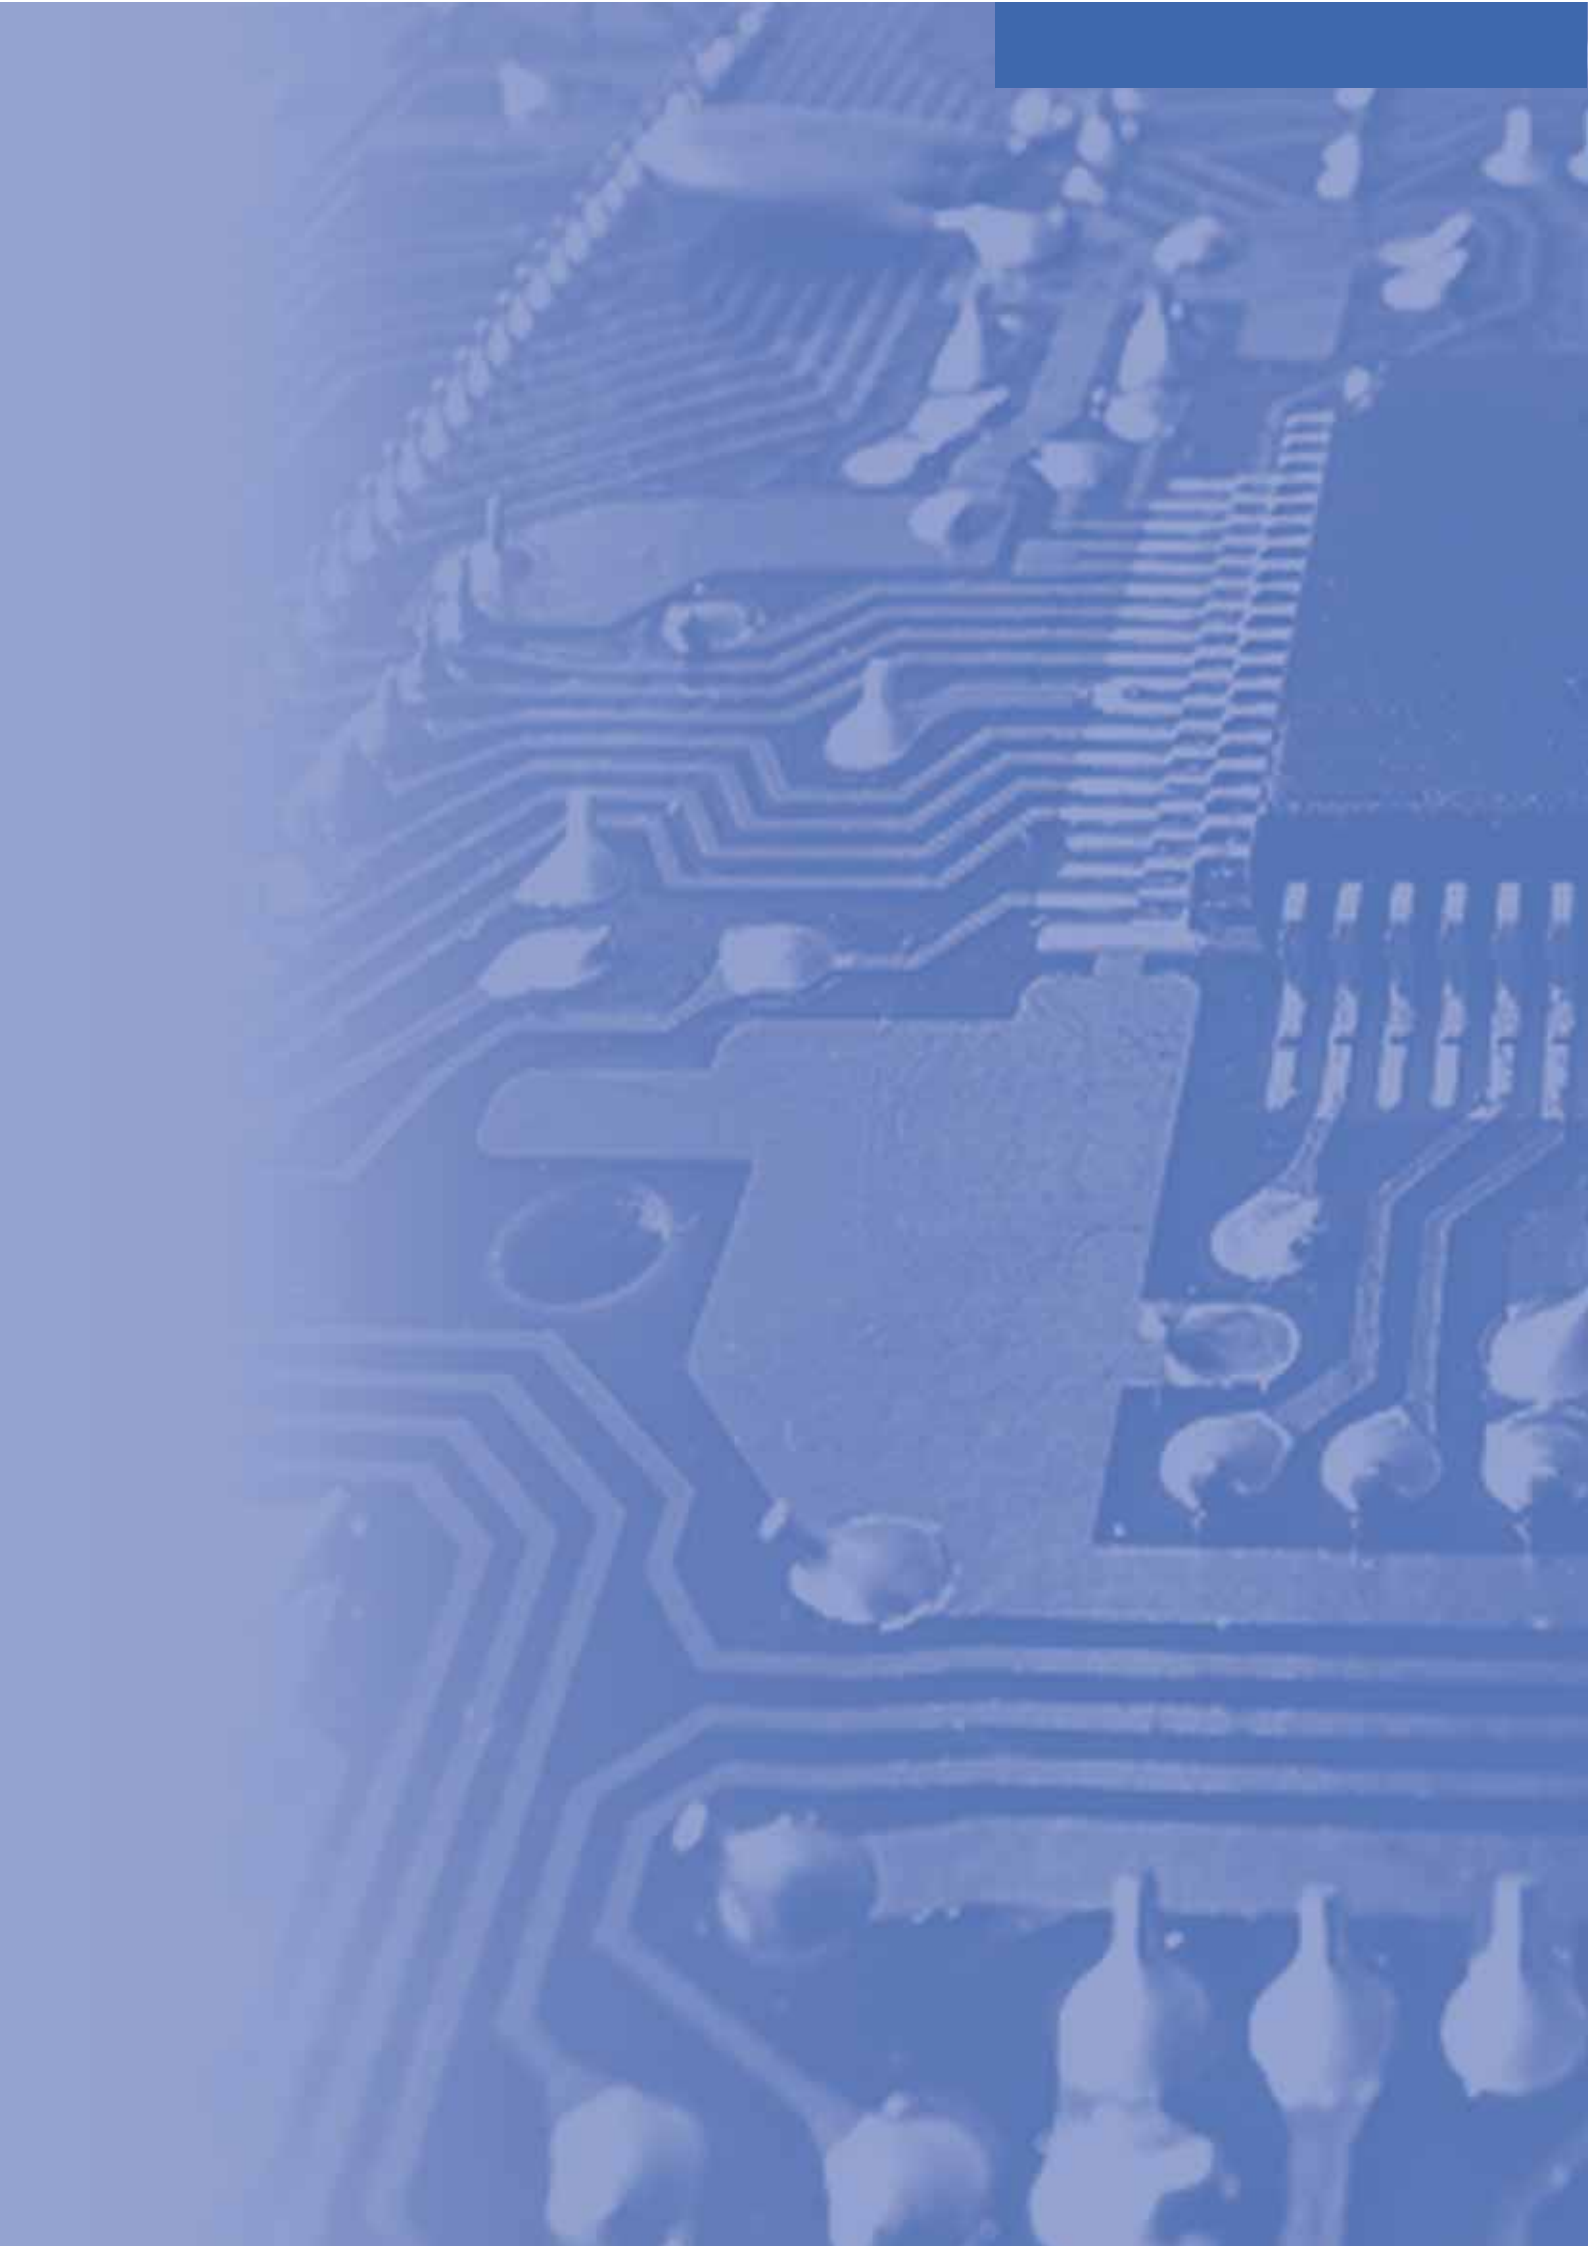

Caratteristiche tecniche

Centrali

Europa 160/280	pag. 56
Europa STAR	pag. 56
Europa GSM	pag. 57
TA28	pag. 58
CT312	pag. 58
CT624	pag. 59
CT624 VoIP	pag. 59
Polaris Plus	pag. 60

Sistemi Integrati

Leonardo	pag. 61
----------------	---------

Telefonia Hotel

Smile Plus	pag. 62
------------------	---------

Glossario

.....	pag. 63
-------	---------

Europa 160-280



- Compatibilità con telefoni di sistema: ST 600 Personal Phone (max.4)
- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante: 41-44 (BCA-ST600)
Il CLIP viene perso in caso di servizi attivi (DISA, RICONOSCITORE FAX)
- Programmazione locale via telefono multifrequenza
- 2 modi di programmazione giorno/notte richiamabili manualmente
- DISA a toni
- Messaggio di attesa con A/50 o altra sorgente esterna
- Programmazione interno Fax (modalità di impegno della linea esterna)
- Comunicazioni esterne entranti e uscenti
- Comunicazioni interne
- Chiamata interna collettiva
- Filtri per le chiamate in uscita
- Deviazione di chiamata esterna (Europa 280)
- Deviazione di chiamata citofonica (con scheda citofonica)
- Messa in attesa di una linea esterna
- Impegno di una seconda linea esterna (Europa 280)
- Messa in attesa di una seconda linea esterna (Europa 280)
- Chiamata alternata (Europa 280)
- Conferenza a 3 interna
- Conferenza a 3 con una linea esterna
- Trasferta con offerta
- Trasferta automatica senza consenso
- Trasferta su inclusione
- Trasferta di una seconda linea esterna (Europa 280)
- Servizio inclusione per singolo interno
- Non disturbare
- Deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
- Deviazione se nessuna risposta (a tempo)
- Parcheggio della linea esterna
- Richiamata da linea esterna in attesa o in parcheggio o da trasferta non risposta
- Prenotazione linea esterna o interno occupati
- Avviso di chiamata (Europa 280)
- Risposta per assente a chiamata esterna
- Direttore/Segretaria
- Controllo ambientale
- Programmazione del tempo di svincolo (Europa 160)
- Flash su linea esterna
- Campionamento del tempo di flash per singolo interno (Europa 280)
- Selezione multifrequenza o decadica sugli interni
- Selezione multifrequenza o decadica sulle linee urbane
- Rubrica da 50 numeri
- Uscita per suoneria supplementare esterna
- Ingresso per sorgente musicale esterna
- Comunicazione citofonica (con scheda citofonica)
- Apertura porte manuale (con scheda citofonica)
- Scheda citofonica opzionale per collegamento a citofoni tradizionali (4+1), con 1 ingresso suoneria e 1 ingresso fonia

Europa Star



- Compatibilità con telefoni di sistema: ST 600 Personal Phone (max.4)
- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante: 41-44 (BCA-ST600)
Il CLIP viene perso in caso di servizi attivi (DISA, RICONOSCITORE FAX)
- Accesso alla programmazione tramite password
- Programmazione locale via telefono multifrequenza
- Programmazione locale tramite PC con dispositivo 5SC-030
- Programmazione da remoto tramite PC con dispositivo 5SC-030
- 2 modi di programmazione giorno/notte richiamabili manualmente o automaticamente
- Fasce orarie giornaliere
- Orologio di sistema
- Servizio sveglia singola per interno
- DISA a guida vocale personalizzabile da utente
- DISA a tempo
- Risponditore di cortesia a 1 messaggio registrabile 8sec.
- Jingle di attesa personalizzabile da utente
- Messaggio di attesa con A/50 o altra sorgente esterna
- Riconoscitore automatico di Fax programmabile
- Programmazione interno Fax (modalità di impegno della linea esterna)
- Programmazione impegno automatico della linea urbana
- Comunicazioni esterne entranti e uscenti
- Comunicazioni interne
- Chiamata interna collettiva
- Filtri per le chiamate in uscita
- Funzione LCR
- Deviazione di chiamata esterna
- Deviazione di chiamata citofonica (con scheda citofonica)
- Messa in attesa di una linea esterna
- Impegno di una seconda linea esterna
- Messa in attesa di una seconda linea esterna
- Chiamata alternata
- Conferenza a 3 interna
- Conferenza a 3 con una linea esterna
- Trasferta con offerta
- Trasferta automatica senza consenso
- Trasferta su inclusione
- Trasferta di una seconda linea esterna
- Servizio inclusione per singolo interno
- Non disturbare
- Deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
- Deviazione se nessuna risposta (a tempo)
- Parcheggio della linea esterna
- Richiamata da linea esterna in attesa o in parcheggio o da trasferta non risposta
- Prenotazione linea esterna o interno occupati
- Avviso di chiamata
- Risposta per assente a chiamata esterna
- Direttore/Segretaria
- Controllo ambientale
- Flash su linea esterna
- Campionamento del tempo di flash per singolo interno
- Riconoscimento dello svincolo da remoto
- Selezione multifrequenza o decadica sugli interni
- Selezione multifrequenza o decadica sulle linee urbane
- Rubrica da 50 numeri
- Uscita per suoneria supplementare esterna
- Ingresso per sorgente musicale esterna
- Comunicazione citofonica (con scheda citofonica)
- Apertura porte manuale (con scheda citofonica)
- Scheda citofonica opzionale per collegamento a citofoni tradizionali (4+1), con 1 ingresso suoneria e 1 ingresso fonia



- Compatibilità con telefoni di sistema: ST 600 Personal Phone (max.4)
- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante: 41-46 (BCA-ST600)
Il CLIP non viene perso in nessun caso
- Accesso alla programmazione tramite password
- Programmazione locale via telefono multifrequenza
- Programmazione locale tramite PC via porta USB
- Programmazione da remoto via SMS oppure tramite PC con dispositivo 5SC-030
- Aggiornamento firmware tramite porta USB
- 3 profili di utilizzo (PRESENTE, ASSENTE, RELAX) richiamabili manualmente o automaticamente in base alle fasce orarie
- Fasce orarie giornaliere
- Fasce orarie settimanali
- Orologio di sistema con gestione automatica dell'ora legale
- Servizio sveglia singola per interno
- Servizio sveglia giornaliera per interno
- DISA a guida vocale personalizzabile da utente
- DISA a tempo
- Risponditore di cortesia personalizzabile da utente
- Risponditore evoluto 1 canale integrato e personalizzabile con funz. IVR e 1 casella vocale
- Messaggio di attesa con A/50 o altra sorgente esterna
- Riconoscitore automatico di FAX programmabile su linea analogica
- Programmazione interno Fax (modalità di impegno della linea esterna)
- Programmazione impegno automatico della linea urbana
- Comunicazioni esterne entranti e uscenti
- Comunicazioni interne
- Chiamate in paging (con telefono di sistema)
- Chiamate interna a gruppi di interni
- Filtri per le chiamate in uscita
- Funzione LCR (Least Cost Routing)
- ACD (instradamento automatico delle chiamate in ingresso)
- Deviazione di chiamata esterna per singolo interno
- Deviazione di chiamata citofonica (con scheda citofonica)
- Messa in attesa di una linea esterna
- Impegno della seconda linea esterna
- Messa in attesa della seconda linea esterna
- Chiamata alternata
- Conferenza a 3 interna
- Conferenza a 3 con una linea esterna
- Conferenza a 3 con due linee esterne
- Trasferta con offerta
- Trasferta automatica senza consenso
- Trasferta di una seconda linea esterna
- Non disturbare
- Conversazione urbana-urbana
- Deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
- Deviazione se nessuna risposta (a tempo)
- Deviazione se occupato
- Parcheggio della linea esterna
- Richiamata da linea esterna in attesa o in parcheggio o da trasferta non risposta
- Prenotazione linea esterna o interno occupati
- Avviso di chiamata
- Risposta per assente a chiamata esterna
- Campionamento del tempo di flash per singolo interno
- Riconoscimento dello svincolo da remoto
- Selezione multifrequenza o decadica sugli interni
- Selezione multifrequenza o decadica sulla linea urbana analogica
- Rubrica con 100 numeri
- Uscita per amplificatore esterno
- Ingresso per sorgente musicale esterna
- Comunicazione citofonica (con scheda citofonica)

- Apertura porte manuale
- Apertura porte automatica
- Pick up
- Intercettazione di chiamata
- Chiamata ultimo chiamante
- Stampa
- Buffer ciclico per 80 chiamate
- 3 attuatori
- Scheda citofonica opzionale per collegamento a citofoni tradizionali (4+1), con 2 ingressi suoneria e 1 ingresso fonia

TA 28



- Compatibilità con telefoni di sistema: ST 600 Personal Phone (max.4)
- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante: 41-48 (ST600)
Il CLIP non viene perso in nessun caso
- Programmazione locale via telefono multifrequenza
- 2 modi di programmazione giorno/notte richiamabili manualmente
- DISA a toni
- Programmazione interno Fax (modalità di impegno della linea esterna)
- Comunicazioni esterne entranti e uscenti
- Comunicazioni interne
- Chiamata interna collettiva
- Filtri per le chiamate in uscita
- Deviazione di chiamata citofonica (con scheda citofonica)
- Hot line telefonica
- Messa in attesa di una linea esterna
- Impegno di una seconda linea esterna
- Messa in attesa di una seconda linea esterna
- Chiamata alternata
- Conferenza a 3 interna
- Conferenza a 3 con una linea esterna
- Conferenza a 3 con due linee esterne (Progetto pilota italiano)
- Trasferta con offerta
- Trasferta automatica senza consenso
- Trasferta su inclusione
- Trasferta di una seconda linea esterna
- Servizio inclusione per singolo interno
- Non disturbare
- Deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
- Deviazione se nessuna risposta (a tempo)
- Parcheggio della linea esterna
- Richiamata da linea esterna in attesa o in parcheggio o da trasferta non risposta
- Prenotazione linea esterna o interno occupati
- Avviso di chiamata
- Risposta per assente a chiamata esterna
- Direttore/Segretaria
- Controllo ambientale
- Programmazione del tempo di svincolo
- Selezione multifrequenza sugli interni
- Rubrica da 50 numeri
- Ingresso per sorgente musicale esterna
- Comunicazione citofonica (con scheda citofonica)
- Apertura porte manuale (con scheda citofonica)
- Stampa automatica del traffico telefonico (con scheda interfaccia seriale)
- Stampa dati interni (con scheda interfaccia seriale)

Servizi ISDN

- Connessione punto-punto o punto-multipunto
- Gestione completa del multinúmero
- Programmazione TEI
- Programmazione CLIP/COLP/CLIR/COLR
- Avviso di chiamata
- Parcheggio della linea esterna (ETSI)

CT312



- Compatibilità con telefoni di sistema: ST 600 Personal Phone (max.4)
- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante: 41-46 (BCA-ST600)
Il CLIP non viene perso in nessun caso
- Accesso alla programmazione tramite password
- Programmazione locale via telefono multifrequenza
- Programmazione da remoto tramite PC con dispositivo 5SC-030
- 2 modi di programmazione giorno/notte richiamabili manualmente o automaticamente
- Fasce orarie giornaliere
- Orologio di sistema
- Servizio sveglia singola per interno
- Servizio sveglia giornaliera per interno
- DISA a guida vocale personalizzabile da utente
- Risponditore di cortesia a 1 messaggio registrabile 8sec.
- Jingle di attesa personalizzabile da utente
- Messaggio di attesa con A/50 o altra sorgente esterna
- Riconoscitore automatico di Fax programmabile
- Programmazione interno Fax (modalità di impegno della linea esterna)
- Comunicazioni esterne entranti e uscenti
- Comunicazioni interne
- Chiamata interna collettiva
- Filtri per le chiamate in uscita
- Deviazione di chiamata esterna
- Messa in attesa di una linea esterna
- Impegno di una seconda linea esterna
- Messa in attesa di una seconda linea esterna
- Chiamata alternata
- Conferenza a 3 interna
- Conferenza a 3 con una linea esterna
- Conferenza a 3 con due linee esterne
- Trasferta con offerta
- Trasferta automatica senza consenso
- Trasferta su inclusione
- Trasferta di una seconda linea esterna
- Servizio inclusione per singolo interno
- Non disturbare
- Deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
- Deviazione se nessuna risposta (a tempo)
- Parcheggio della linea esterna
- Richiamata da linea esterna in attesa o in parcheggio o da trasferta non risposta
- Prenotazione linea esterna o interno occupati
- Avviso di chiamata
- Risposta per assente a chiamata esterna
- Intercettazione di chiamata
- Chiamata ultimo chiamante
- Direttore/Segretaria
- Controllo ambientale da interno e da esterno
- Flash su linea esterna
- Campionamento del tempo di flash per singolo interno
- Selezione multifrequenza o decadica sugli interni
- Selezione multifrequenza o decadica sulle linee urbane
- Rubrica da 50 numeri
- Tariffazione a scatti (con scheda contascatti)
- Stampa automatica del traffico telefonico (con scheda interfaccia seriale)
- Stampa dati interni (con scheda interfaccia seriale)
- Uscita per amplificatore esterno
- Ingresso per sorgente musicale esterna
- Comunicazione citofonica (con scheda citofonica)
- Apertura porte manuale (con scheda citofonica)
- Scheda citofonica opzionale per collegamento a citofoni tradizionali (4+1), con 1 ingresso suoneria e 1 ingresso fonia



- Compatibilità con telefoni di sistema: ST 600 Personal Phone (max.24)
- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante: linee analogiche 401-424 (BCA-ST600) linee ISDN-GSM 401-424 (ST600)
Il CLIP viene perso in caso di servizi attivi su linee analogiche (DISA, RICONOSCITORE FAX)
Il CLIP non viene perso in nessun caso su linee ISDN e/o GSM
- Accesso alla programmazione tramite password
- Programmazione locale via telefono multifrequenza
- Programmazione locale tramite PC via porta USB
- Programmazione da remoto tramite PC con dispositivo 5SC-030
- 3 modi di programmazione richiamabili manualmente (giorno/notte/temporaneo) o automaticamente (giorno/notte)
- Fasce orarie giornaliere
- Fasce orarie settimanali
- Orologio di sistema
- Servizio sveglia singola per interno
- Servizio sveglia giornaliera per interno
- Servizio sveglia attivata da PO per interno
- DISA a guida vocale personalizzabile da utente
- Risponditore di cortesia personalizzabile da utente
- Risponditore evoluto 3 canali personalizzabile con funzione IVR e 1 casella vocale (con scheda opzionale)
- Messaggio di attesa con A/50 o altra sorgente esterna
- Riconoscitore automatico di Fax programmabile
- Programmazione interno Fax (modalità di impegno della linea esterna)
- Comunicazioni esterne entranti e uscenti
- Comunicazioni interne
- Chiamate in paging (con telefono di sistema)
- Filtri per le chiamate in uscita
- Funzione LCR
- Messa in attesa di una linea esterna
- Impegno di una seconda linea esterna
- Messa in attesa di una seconda linea esterna
- Chiamata alternata
- Conferenza a 3 interna
- Conferenza a 3 con una linea esterna
- Conferenza a 3 con due linee esterne
- Trasferta con offerta
- Trasferta automatica senza consenso
- Trasferta di una seconda linea esterna
- Non disturbare
- Conversazione urbana-urbana (solo con ISDN o GSM)
- Deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
- Deviazione se nessuna risposta (a tempo)
- Deviazione se occupato
- Parcheggio della linea esterna
- Richiamata da linea esterna in attesa o in parcheggio o da trasferta non risposta
- Prenotazione linea esterna o interno occupati
- Avviso di chiamata
- Risposta per assente a chiamata esterna
- Riconoscimento dello svincolo da remoto
- Selezione multifrequenza o decadica sugli interni
- Selezione multifrequenza o decadica sulla linea urbana analogica
- Rubrica con 200 numeri
- Uscita per amplificatore esterno
- Ingresso per sorgente musicale esterna
- Comunicazione citofonica (con scheda citofonica)
- Apertura porte manuale (con scheda citofonica)
- Apertura porte automatica (con scheda citofonica)
- Pick up
- Intercettazione di chiamata
- Chiamata ultimo chiamante
- Stampe

- Buffer ciclico per 1500 chiamate uscenti
- Tariffazione a scatti su linee ISDN
- Tariffazione locale a tempo
- 4 relè di comando 1 apriorita, 3 programmabili (con scheda citofonica)
- ingressi suoneria e 1 ingresso fonia

Servizi ISDN

- Connessione punto-punto o punto-multipunto
- Gestione completa del multinúmero
- Selezione passante
- Bus dati S0
- Programmazione TEI
- Programmazione CLIP/COLP e CLIR/COLR
- Tassazione ETSI (AOC) e standard PILOTA

Servizi alberghieri

- Check-in
- Check-out
- Assegnazione di un credito prepagato alle camere
- Visualizzazione addebiti delle camere
- Gestione degli addebiti e stampe
- Stampa della lista delle chiamate
- Gestione cabine telefoniche:
visualizzazione/abilitazione/disabilitazione/importo di una cabina;
addebito della chiamata in camera
- Gestione stato camere
- Gestione segnalazioni dalle camere (allarme bagno e sveglia mancata)
- Servizio sveglia
- Chiamata al Posto Operatore / Hot line

Servizi aggiuntivi versione VoIP 624

- Gateway Ethernet con 2 porte FXS e 2 FXO di tipo analogico
- Collegamento di tipo WAN (RJ45)
- Switch integrato con 4 porte LAN (RJ45)
- Firewall
- Protocolli H.323 e SIP
- NAT
- DHCP
- Gestione IP statici e dinamici
- Codec supportati: G.711 A-law/U-law, G.729, G.729A, G.729B, G.723.1

Servizi supplementari standard H.450:

- Chiamata in attesa
- Trasferimento di chiamata
- Avviso di chiamata
- CFNR (Call Forward on No Reply)
- CFU (Call Forward Unconditional)
- CFB (Call Forward Busy)
- CD (Call Deflection)



- Compatibilità con telefoni di sistema: ST 600 Personal Phone (max.56)
- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante su telefoni di sistema: 401-456 (ST600) Il CLIP non viene perso in nessun caso
- Accesso alla programmazione tramite password
- Programmazione locale via telefono multifrequenza
- Programmazione locale tramite PC via porta seriale
- Programmazione da remoto tramite PC con dispositivo 5SC-030
- 3 modi di programmazione richiamabili manualmente (giorno/notte/temporaneo) o automaticamente (giorno/notte)
- Fasce orarie giornaliere
- Fasce orarie settimanali
- Orologio di sistema
- Servizio sveglia singola per interno
- Servizio sveglia giornaliera per interno
- DISA a toni
- DISA a guida vocale (con scheda operatore virtuale)
- Risponditore evoluto (con scheda operatore virtuale)
- Messaggio di attesa con A/50 o altra sorgente esterna
- Programmazione impegno automatico della linea urbana
- Comunicazioni esterne entranti e uscenti
- Comunicazioni interne
- Chiamate in paging (con telefono di sistema)
- Filtri per le chiamate in uscita
- Funzione LCR
- Messa in attesa di una linea esterna
- Impegno di una seconda linea esterna
- Messa in attesa di una seconda linea esterna
- Chiamata alternata
- Conferenza a 3 interna
- Conferenza a 3 con una linea esterna
- Conferenza a 3 con due linee esterne
- Trasferta con offerta
- Trasferta automatica senza consenso
- Trasferta di una seconda linea esterna
- Non disturbare
- Conversazione urbana-urbana (solo con ISDN o GSM)
- Deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
- Deviazione se nessuna risposta (a tempo)
- Deviazione se occupato
- Parcheggio della linea esterna
- Richiamata da linea esterna in attesa o in parcheggio o da trasferta non risposta
- Prenotazione linea esterna o interno occupati
- Avviso di chiamata
- Risposta per assente a chiamata esterna
- Riconoscimento dello svincolo da remoto
- Selezione multifrequenza o decadica sugli interni
- Selezione multifrequenza o decadica sulla linea urbana analogica
- Rubrica con 200 numeri
- Uscita per amplificatore esterno
- Ingresso per sorgente musicale esterna
- Comunicazione citofonica (con scheda citofonica o scheda operatore virtuale)
- Apertura porte manuale (con scheda citofonica o scheda operatore virtuale)
- Apertura porte automatica (con scheda citofonica o scheda operatore virtuale)
- Pick up
- Intercettazione di chiamata
- Chiamata ultimo chiamante
- Stampa documentazione addebiti
- Buffer ciclico per 1500 chiamate uscenti
- Tariffazione a scatti

- Tariffazione locale a tempo

- 1 attuatore (attivazione locale o da remoto con scheda citofonica o scheda operatore virtuale)

Servizi ISDN

- Connessione punto-punto o punto-multipunto

- Gestione completa del multinúmero

- Selezione passante

- Selezione passante simulata tramite contratto multinúmero

- Programmazione TEI

- Programmazione CLIP/COLP/CLIR/COLR



- Compatibilità con telefoni di sistema: ST 600 Personal Phone (max.4)
- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante: 41-46 (BCA-ST600)
Il CLIP non viene perso in nessun caso
- 5 configurazioni predefinite per una rapida messa in opera
- Accesso alla programmazione tramite password
- Programmazione locale via telefono multifrequenza
- Programmazione locale tramite PC via porta USB
- Programmazione da remoto via SMS oppure tramite PC con dispositivo 5SC-030
- Aggiornamento firmware tramite porta USB
- 3 profili di utilizzo (PRESENTE, ASSENTE, RELAX) richiamabili manualmente o automaticamente in base alle fasce orarie
- Fasce orarie giornaliere
- Fasce orarie settimanali
- Orologio di sistema con gestione automatica dell'ora legale
- Servizio sveglia singola per interno
- Servizio sveglia giornaliera per interno
- DISA a guida vocale personalizzabile da utente
- DISA a tempo
- Risponditore di cortesia personalizzabile da utente
- Risponditore evoluto 1 canale integrato e personalizzabile con funzione IVR e 1 casella vocale
- Messaggio di attesa con A/50 o altra sorgente esterna
- Riconoscitore automatico di FAX programmabile su linea analogica
- Programmazione interno Fax (modalità di impegno della linea esterna)
- Programmazione impegno automatico della linea urbana
- Comunicazioni esterne entranti e uscenti
- Comunicazioni interne
- Chiamate in paging (con telefono di sistema)
- Chiamate interna a gruppi di interni
- Filtri per le chiamate in uscita
- Funzione LCR (Least Cost Routing)
- ACD (instradamento automatico delle chiamate in ingresso)
- Deviazione di chiamata esterna per singolo interno
- Deviazione di chiamata citofonica (con scheda citofonica)
- Messa in attesa di una linea esterna
- Impegno della seconda linea esterna
- Messa in attesa della seconda linea esterna
- Chiamata alternata
- Conferenza a 3 interna
- Conferenza a 3 con una linea esterna
- Conferenza a 3 con due linee esterne
- Trasferta con offerta
- Trasferta automatica senza consenso
- Trasferta di una seconda linea esterna
- Non disturbare
- Conversazione urbana-urbana
- Deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
- Deviazione se nessuna risposta (a tempo)
- Deviazione se occupato
- Parcheggio della linea esterna
- Richiamata da linea esterna in attesa o in parcheggio o da trasferta non risposta
- Prenotazione linea esterna o interno occupati
- Avviso di chiamata
- Risposta per assente a chiamata esterna
- Campionamento del tempo di flash per singolo interno
- Riconoscimento dello svincolo da remoto
- Selezione multifrequenza o decadica sugli interni
- Selezione multifrequenza o decadica sulla linea urbana analogica
- Rubrica con 100 numeri

- Uscita per amplificatore esterno
- Ingresso per sorgente musicale esterna
- Comunicazione citofonica (con scheda citofonica)
- Apertura porte manuale
- Apertura porte automatica
- Pick up
- Intercettazione di chiamata
- Chiamata ultimo chiamante
- Stampa
- Buffer ciclico per 80 chiamate
- 3 attuatori
- Scheda citofonica integrata per collegamento a citofoni tradizionali (4+1), con 2 ingressi suoneria e 1 ingresso fonia
- Funzione telesoccorso con radiocomando incluso
- Funzione combinatore d'allarme
- Funzione ascolto ambientale da esterno mediante telefoni di sistema o terminale vivavoce
- Funzione attivazione a distanza di relè per il controllo di molteplici dispositivi (luci, caldaia, impianto irrigazione, tapparelle..)
- Funzione timer per l'attivazione programmata dei vari dispositivi
- Sequenze programmabili (cicli di operazioni, attese programmabili fra un'operazione e l'altra)
- Notifica vocale delle operazioni eseguite o notifica via SMS
- 5 relè programmabili
- 4 ingressi digitali configurabili
- Possibilità di collegare un terminale vivavoce
- Fino ad 8 radiocomandi
- Tamper
- Antenna GSM dotata di prolunga
- Batterie per il funzionamento di emergenza



- Compatibilità con telefoni di sistema: ST 600 Personal Phone (max.16)
- Compatibilità con posto operatore: ST 800 e P.O. Smile Plus
- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante su telefoni di sistema: 401-416 (PO-ST600)
- Accesso alla programmazione tramite password
- Programmazione locale via telefono multifrequenza
- Programmazione locale tramite PC via porta seriale
- Programmazione da remoto tramite PC con dispositivo 5SC-030
- 3 modi di programmazione richiamabili manualmente (giorno/notte/temporaneo) o automaticamente (giorno/notte)
- Fasce orarie giornaliere
- Fasce orarie settimanali
- Orologio di sistema
- Servizio sveglia singola per interno
- Servizio sveglia giornaliera per interno
- Servizio sveglia attivata da PO per interno
- DISA a toni
- DISA a guida vocale (con scheda operatore virtuale)
- Programmazione impegno automatico della linea urbana
- Risponditore evoluto (con scheda operatore virtuale)
- Messaggio di attesa con A/50 o altra sorgente esterna
- Comunicazioni esterne entranti e uscenti
- Comunicazioni interne
- Chiamate in paging (con telefono di sistema)
- Filtri per le chiamate in uscita
- Funzione LCR
- Messa in attesa di una linea esterna
- Impegno di una seconda linea esterna
- Messa in attesa di una seconda linea esterna
- Chiamata alternata
- Conferenza a 3 interna
- Conferenza a 3 con una linea esterna
- Conferenza a 3 con due linee esterne
- Trasferta con offerta
- Trasferta automatica senza consenso
- Trasferta di una seconda linea esterna
- Non disturbare
- Conversazione urbana-urbana (solo con ISDN o GSM)
- Deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
- Deviazione se nessuna risposta (a tempo)
- Deviazione se occupato
- Parcheggio della linea esterna
- Richiamata da linea esterna in attesa o in parcheggio o da trasferta non risposta
- Prenotazione linea esterna o interno occupati
- Avviso di chiamata
- Risposta per assente a chiamata esterna
- Riconoscimento dello svincolo da remoto
- Selezione multifrequenza o decadica sugli interni
- Selezione multifrequenza o decadica sulla linea urbana analogica
- Rubrica con 200 numeri
- Uscita per amplificatore esterno
- Ingresso per sorgente musicale esterna
- Comunicazione citofonica (con scheda citofonica o scheda operatore virtuale)
- Apertura porte manuale (con scheda citofonica o scheda operatore virtuale)
- Apertura porte automatica (con scheda citofonica o scheda operatore virtuale)
- Pick up
- Intercettazione di chiamata
- Chiamata ultimo chiamante
- Stampa documentazione addebiti

- Buffer ciclico per 1500 chiamate uscenti
- Tariffazione a scatti
- Tariffazione locale a tempo
- 1 attuatore (attivazione locale o da remoto con scheda citofonica o scheda operatore virtuale)

Servizi ISDN

- Connessione punto-punto o punto-multipunto
- Gestione completa del multinumero
- Selezione passante
- Selezione passante simulata tramite contratto multinumero
- Programmazione TEI
- Programmazione CLIP/COLP/CLIR/COLR

Servizi alberghieri

- Check-in camera/gruppo (con P.O. Smile Plus o ST 800)
- Check-out camera/gruppo (con P.O. Smile Plus o ST 800)
- Assegnazione di un credito prepagato alle camere
- Visualizzazione addebiti delle camere
- Gestione degli addebiti e stampe
- Stampa della lista delle chiamate
- Gestione cabine telefoniche: visualizzazione/abilitazione/disabilitazione/importo di una cabina; addebito della chiamata in camera
- Gestione stato camere
- Gestione segnalazioni dalle camere (allarme bagno e sveglia mancata)
- Gruppi di clienti: inserimento e cancellazione di un elemento dal gruppo, formazione del gruppo P.O., visualizzazione dei gruppi (con P.O. Smile Plus e ST 800)
- Servizio sveglia per camera (e per gruppo con P.O. Smile Plus o ST 800)
- Chiamata al Posto Operatore/Hot line

Accesso base ISDN (BRI)

Tipo di accesso alla rete ISDN più comune e diffuso che fornisce 2 canali di conversazione e può supportare fino ad 8 numeri di abbonato.

Accesso primario ISDN (PRI)

Tipo di accesso alla rete ISDN che può fornire dai 15 ai 30 canali di conversazione.

ACD

Automatic Call Distribution: Instadamento della chiamata entrante ad uno o più interni basata sull'ID chiamante (se programmato in rubrica).

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line: Tecnologia che consente di trasformare la normale linea telefonica in un collegamento dati ad altissima velocità, supportando nello stesso tempo le normali conversazioni telefoniche.

CLI

Calling Line Identification: Identificativo del chiamante: servizio che permette di riconoscere l'origine di una chiamata entrante visualizzandone il numero sul display.

Controllo ambientale

Chiamata ad un telefono predisposto in modo da ascoltare ciò che avviene nell'ambiente circostante.

DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Standard che consente la comunicazione tra telefono wireless all'interno di una certa area di copertura.

DISA

Direct Inward Station Access: Servizio che, in un centralino telefonico, permette a chi effettua una chiamata da rete pubblica di chiamare direttamente un interno del centralino, conoscendo il numero dell'interno stesso. Il chiamante esterno può ricevere dei toni di avviso o un messaggio vocale che lo invita a selezionare l'interno desiderato.

DSS

Modulo (integrato o meno in un telefono) fornito di tasti programmabili per chiamate dirette ed impostazione servizi.

DTMF

Dual Tone Multi Frequency: Sistema di trasmissione delle cifre di selezione, particolarmente usato negli apparecchi telefonici.

FxO

Ingresso analogico per il collegamento di una linea tradizionale o l'interno di un centralino. Nel caso del VoIP permette di remotizzare un interno, ovvero collegare in cascata ad un centralino la rete internet. Nel caso del GSM Voice permette il collegamento su interno di una linea GSM.

FxS

Uscita di un dispositivo di interfaccia (ad esempio VoIP o GSM) che genera un segnale di linea analogica.

GSM

Global System for Mobile communication: Standard di ricezione utilizzati dai telefoni cellulari digitali.

ISDN

Integrated Service Digital Network: Sistema di telefonia via filo per trasmettere voce e dati di qualsiasi tipo (testi, immagini, filmati con tecnologia digitale).

LCR

Least Cost Routing: Il servizio di L.C.R. consente di inoltrare automaticamente le chiamate uscenti su una o sull'altra linea in base alla selezione effettuata al fine di ottimizzare i costi.

Mononumero ISDN

Contratto ISDN base che consente di avere due canali di conversazione con un unico numero telefonico.

Multinumero ISDN

Contratto ISDN concesso esclusivamente su connessioni punto/multipunto. Il gestore fornisce fino a 7 numeri telefonici in aggiunta a quello fornito dal contratto base. I numeri possono essere utilizzati per indirizzare le chiamate in ingresso direttamente ai singoli dispositivi ISDN.

Non disturbare

Servizio che consente di escludere le chiamate urbane, interne, citofoniche o altre segnalazioni dirette al proprio interno.

NT1 Base

Dispositivo (borchia) posto a terminazione di una linea ISDN. È dotato di un ingresso linea a cui viene collegata la linea telefonica proveniente dall'esterno e da due uscite plug RJ-45 dove possono essere collegati solamente terminali ISDN puri (telefoni, modem o centralini ISDN).

NT1 Plus

Borchia NT1 Base dotata di un modulo adattatore che fornisce due ulteriori uscite plug RJ-11 per il collegamento di normali terminali analogici (telefoni, modem o centralini analogici).

OPA

Operatore Automatico: guida vocale che fornisce al chiamante le indicazioni necessarie alla selezione dell'interno desiderato.

PABX

Private Automatic Branch eXchange: Apparecchiature per la telefonia privata che permettono la connessione di apparecchi telefonici tradizionali tra loro e alle linee telefoniche pubbliche. I moderni PABX offrono infinite funzioni per una gestione del traffico telefonico sempre più evoluta.

Paging

Funzione che permette di chiamare un interno attivandone automaticamente il vivavoce

Parcheggio linea

Messa in attesa di una linea in modo da poterla riprendere da qualsiasi interno della centrale.

Permutatore

Sistema per il collegamento dei cavi della rete telefonica interna al centralino.

PSTN

Public Switched Telephone Network: Rete telefonica pubblica commutata: indica la normale rete telefonica fissa, collegata via cavo.

Punto/multipunto

Tipo di connessione ISDN che consente di collegare alla borchia NT1 fornita dal gestore fino ad otto dispositivi ISDN.

Punto/punto

Tipo di connessione ISDN che consente di collegare alla borchia NT1 fornita dal gestore solo un dispositivo ISDN

Rele

Contatti comandabili via telefono per attivare e disattivare dispositivi elettrici.

TAPI

Telephony Application Programming Interface: permette l'integrazione della telefonia con il computer.

VoIP

Voice over IP: Chiamata vocale effettuata attraverso un normale collegamento a Internet, grazie ad appositi apparecchi o a PC multimediali dotati di software speciali. In caso di collegamenti dial-up, la voce su IP permette di ottenere un considerevole risparmio perché può collegare due terminali su tratte long-distance al solo costo necessario per coprire la tratta di connessione al POP più vicino.



Innovazione, ricerca e sviluppo, sono punti di forza della Esse-ti, azienda con **oltre venticinque anni di esperienza** nella realizzazione di soluzioni per la **comunicazione** e la **gestione integrata** di servizi. Un team giovane e altamente professionale, un'azienda dinamica e in forte crescita, il cui know-how si è arricchito nel tempo anche grazie alla **partnership** con le **maggiori aziende del settore** e qualificati istituti universitari.

Dall'attenzione alle nuove evoluzioni di mercato è recentemente nata la **divisione LIFT COM**, specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi di sicurezza per ascensori.

Per la Esse-ti ogni progetto nasce per soddisfare le **esigenze dell'uomo**, motore e centro della comunicazione.

Il presente listino prezzi è valido a partire dal 01/03/2011.

L'Azienda si riserva di variare i prezzi e le caratteristiche dei prodotti contenuti nel presente Catalogo senza preavviso. Non si accettano ordini inferiori ai 400,00 euro netti IVA esclusa.



CERTIFICATO N. 9110.ESI
ISO 9001:2000 Certificate



Esse-ti s.r.l.

Via G. Capodaglio, 9

Zona ind.le Squartabue

62019 Recanati (MC) - Italy

Tel. +39 071 7506066 - 7506105

Fax +39 071 7506057

assistenza tecnica:

Tel. +39 071 7505224-5

am 11,00-12,00 • pm 14,30-17,30

programmazioni

centrali telefoniche:

Tel. 895 898 9515

am 09.00-12.00 • pm 14,30-17,30

essee-ti.it
info@essee-ti.it