



PERFORMANCE LIGHTING

CATALOGO GENERALE CATALOGUE GÉNÉRAL 2011/2012

IVA ESCLUSA
Valido dal 01-04-2011

TARIF HORS TAXE
Valable au 01-04-2011

PRISMA[®]

PLAFONIERE E APPLIQUES PER USO GENERALE IN ALLUMINIO PLAFONNIERS ET APPLIQUES EN ALUMINIUM POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES



BLIZ
p. 150



DISCUS
p. 202



EKO+ 19/21/26
p. 154



ELISSA
p. 205



RADIA
p. 73



MAGICCLICK
p. 40



NIKKO+
p. 10



PACK
p. 26



PLUS
p. 30

PLAFONIERE E APPLIQUES PER USO GENERALE IN PLASTICA PLAFONNIERS ET APPLIQUES EN MATÉRIAU COMPOSITE POUR APPLICATIONS MULTIPLES



CHIP
p. 48



EKO 19/21/26
p. 165



FOLIO
p. 214



GOAL
p. 76



KATÀ
p. 78



LOGOS
p. 219



NIKKO
p. 20



POLO
p. 82



PROMO
p. 201



SUPERDELTA
p. 58



VARIO
p. 218



VISIR
p. 216

PLAFONIERE ED APPLIQUES PER USO GENERALE IN OTTONE MARINO PLAFONNIERS ET APPLIQUES EN LAITON POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES



ADMIRAL
p. 97



CLIPPER
p. 91



MARÒ
p. 94



SAILOR
p. 96



TARTARUGA
p. 98

PLAFONIERE ED APPLIQUES PER USO GENERALE CON MANUTENZIONE FACILITATA PLAFONNIERS ET APPLIQUES POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES AVEC FACILITÉ D'ENTRETIEN



AURA
p. 196



BONUS
p. 195



CIRCLIGHT
p. 350



CLX
p. 351



DROP 22/28
p. 188



DROP 20/25
p. 190



UNICA
p. 191



SQUARELIGHT
p. 349

APPARECCHI DECORATIVI PER USO RESIDENZIALE LUMINAIRES DÉCORATIFS POUR USAGE RÉSIDENTIEL



K-LIGHT
p. 220



MASK
p. 210



TANGO
p. 208



TESI
p. 211



VESTA
p. 222

APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO PER INTERNO ENCASTRÉS POUR USAGE INTÉRIEUR



BANJO
p. 258



COSMO
p. 232



ELUM
p. 234



FLAP
p. 236



IN LINK
p. 239



LED
p. 238



MANGO/I
p. 254

APPARECCHI DA INCASSO A PARETE PER INTERNO LUMINAIRES ENCASTRÉS MURAUX POUR USAGE INTÉRIEUR



PULSAR 90 TECH VISA
p. 241



PULSAR 90 TECH
p. 241



PULSAR 90 FRAME
p. 240



PULSAR 240 TECH
p. 241

PROIETTORI MULTIUSO ESTERNI PROJECTEURS EXTÉRIEURS FONCTIONNELS À USAGES MULTIPLES



FOCUS3
p. 117



INOX
p. 120

APPARECCHI MOBILI DA GIARDINO APPAREILS MOBILES DE JARDIN



FLEXO
p. 116



SWINGO
p. 122

APPARECCHI PER LUCE D'ACCENTO CON EFFETTI LUCE APPLIQUES MURALES À EFFETS LUMINEUX



DUPLEX
p. 80



QUASAR
p. 228



SHAPE
p. 212



SIGNO
p. 226

APPARECCHI DA INCASSO A PARETE LUMINAIRES MURAUX ENCASTRÉS



CRUISER
p. 124



GRADUS
p. 140



GRADUS ROUND
p. 134



GRADUS SQUARE
p. 132



GRADUS STEEL
p. 138



INSERT
p. 126



SYNCRO
p. 87



WALLY
p. 142

APPARECCHI SU PALO RESIDENZIALI DA GIARDINO
BORNES LUMINEUSES POUR JARDINS RÉSIDENTIELS



CHIP
p. 48



CLIPPER
p. 91



COUNTRY
p. 110



DUPLEX MONO
p. 81



MAGICCLICK
p. 40



MARÒ
p. 94



MILIO
p. 111



MINIGOLF
p. 114



POLO
p. 82



RADIA
p. 73



SFERA
p. 112



STILO+
p. 102



GOAL
p. 76



GRADUS POST
p. 136



INSERT
p. 126



KATÀ
p. 78



NIKKO+
p. 10



NIKKO
p. 20



PACK
p. 26



PLUS
p. 30



STILO
p. 106



SUPERDELTA
p. 58



SWINGO
p. 122



SYNCRO
p. 87

APPARECCHI DA INCASSO AL SUOLO ENCASTRÉS DE SOL



AXENT
p. 144



MOVI
p. 8



PAVES RING
p. 146



PAVES SIDE
p. 148



PAVES UP
p. 149


APPARECCHI A MURO E PLAFONE PER SPAZI COMMERCIALI E UFFICI PLAFONNIERS APPARENTS POUR BUREAUX ET SURFACES COMMERCIALES



BUROLUX
p. 278



KLINO
p. 283



LINEO
p. 252




MULTIFLUX
p. 274



OAS T8/T5
p. 284



OBUS
p. 286



QUATTRO T5
p. 275




RONDA PLUS
p. 280

APPARECCHI FLUORESCENTI A INCASSO PER SPAZI COMMERCIALI E UFFICI ENCASTRÉS FLUORESCENTS POUR BUREAUX ET SURFACES COMMERCIALES



AMIGO 2 SG
p. 264




CLASSEO 2 SG
p. 262



ELA
p. 266



IMAS
p. 276



LINEO
p. 252



INDI MIX
p. 271



INDI SOFT
p. 273



INDI SYM
p. 272



MULTIFLUX
p. 274

APPARECCHI AD INCASSO PER USO COMMERCIALE ENCASTRÉS POUR USAGE COMMERCIAL



MANGO/I
p. 254



ORIENT
p. 260

PLAFONIERE FLUORESCENTI LINEARI MULTIUSO LUMINAIRES FLUORESCENTS LINÉAIRES POUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS



888
p. 300



ALS
p. 302



ASB
p. 308



MINISTRIP
p. 309



MINI T5
p. 311

PLAFONIERE FLUORESCENTI LINEARI MONTATE IN FILA CONTINUA LUMINAIRES FLUORESCENTS LINÉAIRES EN LIGNES CONTINUES



MINI T5 WIELAND
p. 326



RAPIDLINE
p. 330



SPEEDLINE
p. 331



TRX
p. 334

SOSPENSIONI LINEARI PER SPAZI COMMERCIALI ED UFFICI LUMINAIRES LINÉAIRES SUSPENDUS POUR BUREAUX ET SURFACES COMMERCIALES



TEKNO
p. 246



TWIST
p. 247

SOSPENSIONI PER SPAZI COMMERCIALI SUSPENSIONS POUR SURFACES COMMERCIALES



AXEL 304
p. 248



AXEL 406
p. 250

PROIETTORI PER NEGOZI E ZONE COMMERCIALI PROJECTEURS POUR SURFACES COMMERCIALES



CYCLOP
p. 121

PLAFONIERE ED ARMATURE PER USO INDUSTRIALE LINEARI FLUORESCENTI PLAFONNIERS FLUORESCENTS INDUSTRIELS ET ÉTANCHES




209
p. 304



309 RFL PARABOL
p. 315



ACRO
p. 288



IND ECO - INDA ECO
p. 316



MAG T5
p. 318




REK T5
p. 319



RFI - RFIA
p. 320



STR RAPID
p. 306



XPR
p. 324

APPARECCHI PER INSTALLAZIONI SPORTIVE ED AREE PUBBLICHE LUMINAIRES POUR APPLICATIONS SPORTIVES ET DOMAINES PUBLICS



BOX IN
p. 346



BOX OUT
p. 347



GYM ALU-BW
p. 348

I dati menzionati in questo catalogo sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per Performance in Lighting SpA, che si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, tutte le variazioni che riterrà opportune. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

Toutes les données mentionnées dans ce catalogue ne sont communiquées qu'à titre indicatif; elles ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve d'y apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires. Toute reproduction, même partielle, de ce catalogue est interdite.



Il laboratorio interno lavora secondo UNI EN ISO 17025:2005 permettendo a Performance in Lighting di condurre tutte le prove per la sicurezza dei suoi prodotti, garantendone la rispondenza a tutte le norme europee ed extraeuropee applicabili.

Le laboratoire interne observe les normes UNI EN ISO 17025:2005, ce qui permet à Performance in Lighting de faire tous les essais pour la sécurité de ses produits et de garantir leur conformité à l'ensemble des normes européennes et extra-européennes pertinentes.

ECO LIGHT

Performance in Lighting è consorziata dal 2004 al Consorzio Ecolight - n.0029.

Performance in Lighting est depuis 2004 membre du Consortium Ecolight - n. 0029.



Gli apparecchi di illuminazione e i componenti ENEC sono approvati da un ente terzo di certificazione e sono conformi alle norme europee prestazionali e di sicurezza. L'azienda che propone prodotti ENEC applica un sistema di qualità conforme almeno alle UNI EN ISO 9002.

Les appareils d'éclairage et les composants agréés ENEC ont été testés par un Laboratoire de Certification tiers aux normes européennes de sécurité et de rendement. Les sociétés qui proposent des produits ENEC appliquent un Système de Qualité conforme aux exigences UNI EN ISO 9002.



Tutti i prodotti che ricadono sotto la Direttiva Europea 95/2001 sono contrassegnati con la marcatura CE.

Tous les produits qui sont sujets aux Directive Européenne 95/2001 portent le marquage CE.

*Art direction, impaginazione, image editing e coordinamento
Conception, maquette et mise en page*
Boutique Creativa \ Visual Design \ Milano - Barcelona
www.boutique-creativa.com

*Fotografie
Photos*

Archivio Prisma
Luca Steffenoni (VR)
Matteo Cirenei (MI)
Luca Ugolini - Massimo Scavazzini (Boutique Creativa - MI)

*Stampa
Impression*
Roto 2000 SpA (Italy)



PRISMA®

XVI	Performance in Lighting: una luce unica/une réalité unique
	I marchi/ Les marques: Prisma SBP Prisma Architectural Spittler SBP Urban Lighting
XVIII	La rete distributiva/Le réseau de distribution
XXI	Sviluppo del prodotto/Développement du produit
XXII	Design
XXIII	Garanzia/Garantie Test di sicurezza/Test de sécurité
XXIV	Ambiente: una componente del progetto/ L'environnement au sein du projet
XXV	Supporto alla progettazione/ Logiciels pour projets
XXVI	Fondazione Blu: per un futuro di sviluppo sociale/ pour l'avenir du développement social
1	PRISMA COLLECTION
352	Elenco per codice/Liste numérique
362	Ricambi/ Pièces détachées
364	Rendimenti/Rendements

**Questo catalogo contiene oltre 3200 codici che Performance in Lighting si impegna a consegnare nel più breve tempo possibile.
Per meglio soddisfare le esigenze dei Clienti i codici contrassegnati col bollino rosso ● sono sempre presenti a magazzino.**

**Dans ce catalogue Vous trouverez plus que 3200 références que Performance in Lighting s'engage à livrer dans le délai le plus bref.
Afin de mieux satisfaire les exigences de la Clientèle, les références marquées par un point rouge ● sont toujours disponibles en stock.**

304	209	252	LINEO
315	309 RFL PARABOL	219	LOGOS
300	888	318	MAG T5/T8
288	ACRO	42	MAGICCLICK
97	ADMIRAL	254	MANGO/I
302	ALS	94	MARÒ
265	AMIGO 2 SG	210	MASK
308	ASB	111	MILIO
196	AURA	311	MINI T5
248	AXEL	326	MINI T5 WIELAND
144	AXENT	114	MINIGOLF
258	BANJO	309	MINISTRIP
151	BLIZ	8	MOVI
195	BONUS	274	MULTIFLUX
346	BOX IN	20	NIKKO
347	BOX OUT	10	NIKKO+
278	BUROLUX	284	OAS
48	CHIP	286	OBUS
350	CIRCLIGHT	260	ORIENT
263	CLASSEO 2 SG	261	ORIENT MINI
91	CLIPPER	26	PACK
351	CLX	146	PAVES
233	COSMO	30	PLUS
110	COUNTRY	82	POLO
124	CRUISER	201	PROMO
121	CYCLOP	240	PULSAR
202	DISCUS	228	QUASAR
188	DROP	275	QUATTRO T5 SG
80	DUPLEX	73	RADIA
165	EKO 19/21/26	330	RAPIDLINE
154	EKO+ 19/21/26	319	REK T5/T8
266	ELA	320	RFI
205	ELISSA	322	RFIA
206	ELISSA MAXI	280	RONDA PLUS
234	ELUM	96	SAILOR
236	FLAP	112	SFERA
116	FLEXO	212	SHAPE
117	FOCUS3	226	SIGNO
214	FOLIO	331	SPEEDLINE
76	GOAL	349	SQUARELIGHT
140	GRADUS	106	STILO
136	GRADUS POST	102	STILO+
131	GRADUS ROUND	306	STR RAPID
131	GRADUS SQUARE	58	SUPERDELTA
138	GRADUS STEEL	122	SWINGO
348	GYM ALU BW	87	SYNCR
276	IMAS, IMAS T5	208	TANGO
239	IN LINK	98	TARTARUGA
316	IND ECO	246	TEKNO
317	INDA ECO	211	TESI
271	INDI MIX	340	TRX T5
273	INDI SOFT	335	TRX T8
272	INDI SYM	247	TWIST
120	INOX	191	UNICA
126	INSERT	218	VARIO
78	KATA	222	VESTA
220	K-LIGHT LUM	216	VISIR
220	K-LIGHT WALL	142	WALLY
283	KLINO	324	XPR
238	LED		

PERFORMANCE LIGHTING

PERFORMANCE IN LIGHTING: UNA LUCE UNICA

► Performance in Lighting nasce dalla unione di diverse aziende internazionali del settore illuminotecnico: una realtà industriale unica, in tutti i sensi. Professionalità, competenze tecniche ed illuminotecniche ed esperienze in ambiti diversi sono state integrate per rendere più completa, competitiva ed efficace la presenza sui mercati in cui il gruppo opera.

L'offerta di Performance in Lighting si colloca così ai massimi livelli, fornendo un'ampia gamma di soluzioni dove le valenze estetiche e tecniche si fondono in proporzioni ogni volta diverse, per garantire la migliore scelta in ogni progetto. I prodotti Performance in Lighting sono attualmente suddivisi in cinque diversi marchi specializzati in settori diversi: Prisma Architectural, Spittler, SBP Urban Lighting, Prisma, SBP.

PERFORMANCE IN LIGHTING: UNE REALITE UNIQUE

► Performance in Lighting naît de l'union de plusieurs entreprises du secteur de l'éclairage: une réalité industrielle unique. Professionnalité, compétences technologiques et expérience réunies pour donner plus d'efficacité et de compétitivité à la présence sur les marchés internationaux.

Les produits offerts par Performance in Lighting se placent ainsi aux plus hauts niveaux, en apportant une large gamme de solutions d'éclairage, où les qualités esthétiques et techniques se fondent dans des proportions à chaque fois différentes, pour assurer à chaque projet spécifique le meilleur choix.

Les produits Performance in Lighting sont actuellement commercialisés sous cinq marques différentes spécialisées dans divers secteurs: Prisma Architectural, Spittler, SBP Urban Lighting, Prisma, SBP.



I MARCHI LESMARQUES

PRISMA®

► PRISMA

Prisma propone apparecchi per interni ed esterni da parete, soffitto, sospensione, incasso e a palo per le più svariate necessità dell'installatore. Nei prodotti Prisma, funzionalità, semplicità di installazione e manutenzione, design essenziale, attenzione alla qualità e durata nel tempo sono in primo piano per risolvere tutti i problemi di illuminazione, dall'abitazione residenziale agli spazi industriali.

Prisma propose des appareils pour l'intérieur et l'extérieur: appliques, plafonniers, suspensions, à encastrer et à poteau répondant aux besoins les plus disparates de l'installateur.

Pour les produits Prisma, fonctionnalité, simplicité d'installation et d'entretien, design épuré, attention à la qualité et à la durée de vie sont en premier plan pour résoudre tous les problèmes d'éclairage, de l'habitation résidentielle aux espaces industriels.





LA RETE DISTRIBUTIVA LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

► Performance in Lighting dispone di un'ampia rete commerciale e distributiva, che opera in Italia e nel mondo attraverso agenti, filiali e consociate.

Oltre ad una storica importante presenza sui mercati di **Italia, Francia, Stati Uniti, Belgio e Germania**, dove operano le consociate produttive, il gruppo esporta i suoi prodotti in più di **90 paesi** del mondo.

Le filiali in **Olanda, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Finlandia e Cina** sono attive per la promozione e commercializzazione dei prodotti nei rispettivi paesi.

► Performance in Lighting dispose d'un important réseau de vente et de distribution, qui opère en Italie et de par le monde par le biais d'agents, de filiales et d'entreprises associées.

Non seulement le groupe est présent depuis longtemps en **Italie, en France, aux États-Unis, en Belgique et en Allemagne**, avec ses filiales de production, mais il exporte aussi ses produits dans plus de **90 pays** du monde.

Aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Finlande et en Chine, les filiales s'occupent de la promotion et de la commercialisation des produits sur place.



► SBP

I prodotti SBP si distinguono per le particolari prestazioni illuminotecniche e per l'alto standard qualitativo, in grado di rispondere alle esigenze di utilizzo più specifiche e particolari. L'illuminazione di impianti sportivi, di grandi aree industriali, ma anche di spazi commerciali, architetture e zone residenziali trovano in questi prodotti la soluzione più adatta.

Les produits SBP se caractérisent par des performances d'éclairage particulières et par le haut niveau de qualité, permettant de répondre à des besoins d'utilisation plus spécifiques et particuliers. L'éclairage d'installations sportives, de grandes zones industrielles, mais également d'espaces commerciaux, architectures et centres résidentiels trouvent dans ces produits la solution la mieux adaptée à leurs besoins.






► SPITTLER

Spittler presenta apparecchi per l'illuminazione di interni residenziali e commerciali con una particolare attenzione agli uffici e alla normativa ad essi collegata. L'ampia gamma di downlight, di sospensioni, di piantane, di faretti e proiettori permettono inoltre di illuminare il negozio, nonché l'area espositiva e commerciale, con la possibilità di creare soluzioni personalizzate. La qualità tecnica e il design rigoroso si uniscono per creare il massimo confort visivo e la migliore qualità della vita nell'ambiente interno.

Spittler présente des appareils pour l'éclairage résidentiel et commercial avec une attention particulière aux bureaux et à la norme qui régit l'éclairage sur les lieux de travail. La vaste gamme de downlights, suspensions, lampadaires, spots et projecteurs permet également d'éclairer les magasins ainsi que les surfaces d'exposition et commerciales, avec la possibilité de créer des solutions personnalisées. La qualité technique et le design rigoureux s'unissent pour créer un confort visuel absolu et la meilleure qualité de vie qui soit en intérieur.

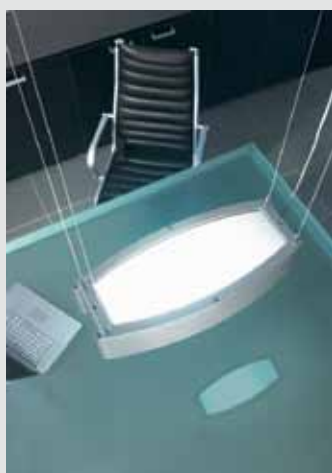



PRISMA[®]

ARCHITECTURAL

➤ **PRISMA ARCHITECTURAL**

Prisma Architectural presenta prodotti ad alto contenuto tecnico, adatti a svariate tipologie di installazione in spazi esterni, nei quali si uniscono design, materiali di pregio e prestazioni illuminotecniche. Apparecchi con IP elevati a parete, su palo, e a incasso sono solo alcune delle soluzioni proposte da questo marchio.

Prisma Architectural présente des produits de grande qualité technique appropriés à de nombreux types d'installation à l'extérieur, qui associent design, matériaux de haute qualité, et excellentes caractéristiques d'éclairage. Les appareils avec IP élevés, muraux, sur poteau et à encastrer ne sont que quelques-unes des solutions proposées par cette marque.





SVILUPPO DEL PRODOTTO DEVELOPPEMENT DU PRODUIT

► Performance in Lighting condivide know-how produttivi ed esperienze in settori strategici come ricerca, sviluppo e marketing. La progettazione viene affrontata con il solido appoggio di una struttura interna che lavora utilizzando i più sofisticati programmi CAD compatibili con tutte le fasi produttive. Il disegno dei componenti che costituiscono l'apparecchio finito viene controllato nei minimi dettagli costruttivi e la simulazione 3D consente di apprezzare la valenza estetica del prodotto finito prima di avviarne la produzione in serie.

Per sviluppare apparecchi ad alta efficienza l'azienda si avvale di un laboratorio fotometrico interno all'avanguardia e di software specifici per la progettazione delle ottiche. Viene inoltre rivolta particolare attenzione alle norme che regolano la dispersione del flusso luminoso verso l'alto e l'utilizzo razionale dell'energia.

► Performance in Lighting conjugue savoir faire industriel et expérience approfondie dans des secteurs stratégiques comme la recherche, le développement et le marketing. La conception bénéficie d'une structure interne solide qui travaille en utilisant les programmes CAD les plus avancés, compatibles avec toutes les phases de production. Le dessin des composants qui constituent l'appareil fini est contrôlé dans les moindres détails de fabrication et la simulation 3D permet d'apprécier la valeur esthétique du même produit fini avant d'en commencer la production en série.

Pour développer des appareils à haute efficacité, l'entreprise utilise les services d'un laboratoire photométrique moderne et de logiciels spécifiques pour la conception des réflecteurs. Performance in Lighting consacre une attention particulière aux normes qui régissent la dispersion du flux lumineux vers le haut et l'utilisation rationnelle de l'énergie.



► SBP URBAN LIGHTING

SBP Urban Lighting riunisce gli apparecchi progettati appositamente per l'illuminazione stradale e l'arredo urbano. Un'ampia gamma di ottiche e potenze si unisce al design, alle prestazioni illuminotecniche in ottemperanza alle normative specifiche di settore e al rispetto delle norme contro l'inquinamento luminoso. Adatti per ogni esigenza di illuminazione urbana, dagli stadi alle aree sportive, dalle strade ai parcheggi, dalle piste pedociclabili alle aree verdi, dalle piazze alle zone pedonali.

SBP Urban Lighting réunit des appareils spécialement conçus pour l'éclairage public et l'architecture urbaine.

Une vaste gamme d'optiques et de puissances, est allée au design, et aux performances d'éclairage conformes aux normes spécifiques du secteur et aux normes contre la pollution lumineuse. Ces produits sont adaptés à tous les besoins d'éclairage urbain, des stades aux centres sportifs, des routes aux parkings, des pistes cyclables aux espaces verts, des places aux zones piétonnes.





DESIGN

➤ Il design dei prodotti Performance in Lighting viene **protetto dalle possibili imitazioni** attraverso il deposito del modello ornamentale in tutti i paesi europei e nei più importanti paesi extraeuropei.

➤ Le design des produits Performance in Lighting est **protégé de toutes les imitations** par un "modèle déposé" à travers l'europe et le monde.





GARANZIA GARANTIE



› I prodotti sono **garantiti per 5 anni**, a condizione che siano utilizzati e mantenuti secondo le istruzioni.

Sono **esclusi dalla garanzia** i materiali di consumo come le sorgenti luminose, gli starter, gli accenditori e i reattori elettronici che rispondono alle norme di garanzia espresse dalla Direttiva Europea in materia. L'attenzione alla qualità, alla sicurezza e alla durata nel tempo sono uno degli obiettivi fondamentali di Performance in Lighting.

› Les produits sont **garantis 5 ans**, sous condition de respect des instructions quant à leur installation et leur entretien.

Sont **exclus de la garantie** les pièces consommables comme les sources, starters, amorces, ballasts, détecteurs qui répondent aux normes de garantie européenne.

La qualité, la sécurité, la durée de vie sont les principaux objectifs de Performance in Lighting.

TEST DI SICUREZZA TEST DE SECURITE

› Per i controlli sull'affidabilità e la durata nel tempo del prodotto, Performance in Lighting si avvale dei propri laboratori interni che operano con sistema di qualità conforme ai requisiti della norma **ISO 17025**.

Questi laboratori sono accreditati dall'Istituto Italiano del Marchio di Qualità **IMQ** e possono produrre e siglare la documentazione tecnica necessaria per il rilascio della Certificazione Europea **ENEC 03**.

I prodotti passano attraverso i più rigorosi test per quello che riguarda la stagneità, la durata nel tempo, la sicurezza dei materiali, la resistenza agli agenti atmosferici e la compatibilità elettromagnetica.

Tutti questi processi generano apparecchi sicuri, affidabili, con soluzioni costruttive ottimali, di facile installazione.

In altre parole: performanti e competitivi sotto ogni profilo.

› Pour les contrôles sur la fiabilité et la durée de vie du produit, Performance in Lighting se sert de ses propres laboratoires qui travaillent avec des systèmes de qualité conformes aux conditions requises par la norme **ISO 17025**.

Ces laboratoires sont accrédités par l'Institut Italien de la Marque Qualité **IMQ** et peuvent ainsi valider la documentation technique nécessaire à la certification européenne **ENEC 03**.

Tous les produits satisfont les test les plus sévères d'étanchéité, de durée de vie, de fiabilité des matériaux, de résistance aux agent atmosphériques et de compatibilité électromagnétique.

Tous ces processus génèrent des appareils surs, fiables, réalisés avec des solutions constructives optimales, faciles à installer et compétitifs.



AMBIENTE: UNA COMPONENTE DEL PROGETTO L'ENVIRONNEMENT AU SEIN DU PROJET



► **Il rispetto e l'attenzione all'ambiente** guidano Performance in Lighting nella progettazione e nello sviluppo del prodotto. L'utilizzo di materiali nobili ed a minimo impatto ambientale viene da sempre privilegiato e considerato un obiettivo primario. Tutti i prodotti sono sviluppati nel più attento rispetto della **Direttiva Europea 2002/95/CE RoHS** e quindi non contengono sostanze o metalli pericolosi.

Ogni apparecchio è progettato per facilitare la separazione e il recupero dei diversi materiali una volta esaurita la sua funzione, ed è quindi **riciclabile al 98%**.

Il vetro, materiale nobile e completamente riciclabile, contraddistingue i prodotti del gruppo così come i **tecnopolimeri di primo impiego**, di altissima qualità e di totale riciclabilità. **L'alluminio** impiegato è al massimo grado di purezza e viene opportunamente trattato per resistere agli agenti atmosferici e durare nel tempo. Performance in Lighting utilizza **reattori elettronici** di prima qualità o reattori a bassissime perdite al fine di contribuire all'ottimizzazione dell'uso dell'energia.

Performance in Lighting è socio fondatore di **Ecolight** (Italia), consorzio nato per affrontare e risolvere le problematiche ecologiche relative agli apparecchi di illuminazione, ed è iscritto ad associazioni analoghe in Europa. Tutto ciò garantisce che il ciclo di vita degli apparecchi prodotti si conclude con il corretto smaltimento. Performance in Lighting applica la Norma ISO 14001 per un efficace sistema di gestione ambientale.

► **Le respect de l'environnement** est pour Performance in Lighting un principe essentiel dans le projet et le développement du produit grâce à l'utilisation de matériaux nobles aux faibles impacts environnementaux comme le **verre** et le **technopolymère** de haute qualité, tous deux parfaitement recyclables.

Tous les produits respectent la **directive européenne 2002/95/CE RoHS** donc ne contiennent ni substances, ni métaux dangereux.

Chaque appareil est conçu pour faciliter la séparation et la récupération des différents matériaux et est donc **recyclable à 98%**. **Le verre** est un matériau noble et complètement recyclable ainsi que **les technopolymères** de très haute qualité qui caractérisent les produits Performance in Lighting. Un **aluminium** haut en pureté est utilisé dans les produits Performance in Lighting pour améliorer leur résistance aux conditions atmosphériques ainsi que leur durée de vie. Performance in Lighting utilise des **ballasts électroniques** de haute qualité ou ballasts faibles pertes afin de contribuer à l'économie d'énergie.

Performance in Lighting est l'un des membres fondateurs d'**Ecolight** (Italie), consortium né pour affronter et résoudre les problèmes écologiques relatifs aux appareils d'éclairage et il est inscrit à des associations similaires en Europe. Performance in Lighting applique la norme ISO 14001 qui explique comment développer un système efficace de gestion environnementale.



► Performance in Lighting oramai da molti anni sostiene l'utilizzo delle nuove sorgenti luminose ad alta efficienza producendo **apparecchi appositamente studiati per lampade fluorescenti o LED** e proponendo nel suo catalogo lampade a risparmio energetico alternative alla tradizionale lampada ad incandescenza.

► Performance in Lighting recommande l'utilisation des sources lumineuses à haute efficacité en produisant des **appareils spécialement conçus pour les lampes fluorescentes ou LED** et en proposant dans son catalogue la substitution des lampes traditionnelles au bénéfice de celles à économie d'énergie.



► Performance in Lighting stampa i suoi cataloghi utilizzando **solo carta proveniente da foreste correttamente gestite** e alberi appositamente allevati.

► Performance in Lighting imprime ses catalogues en utilisant **exclusivement du papier provenant de forêts dont les arbres sont prévus à cet effet.**



SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE LOGICIELS POUR PROJETS

› LIGHT PERFORMER


Per le più specifiche esigenze dei progettisti, Light Performer (release 1.5) è il programma di calcolo illuminotecnico per ambienti interni ed esterni. Il software consente di calcolare, elaborare e verificare nel dettaglio la qualità e il livello d'illuminamento di tutte le superfici e gli arredi di un ambiente, con possibilità di importare file dxf relativi alla geometria dello spazio da illuminare. Con cinque moduli di lavoro, integrati tra loro, il programma consente anche la ricerca parametrica a più livelli del prodotto più adatto, la generazione di rendering, la gestione delle fotometrie e la preparazione di preventivi. Il programma può essere richiesto su cd rom, oppure scaricato dal sito web. Sono scaricabili dal sito anche gli aggiornamenti relativi ai nuovi prodotti.

› LIGHT PERFORMER

Pour toutes les exigences spécifiques des concepteurs, Light Performer (parvenu à la révision 1.5) est le programme de calcul en matière d'éclairage pour les espaces intérieurs et extérieurs.

Le logiciel permet de calculer, élaborer et vérifier en détails la qualité et le niveau d'éclairage de toutes les surfaces et tous les meubles d'une pièce, avec la possibilité d'importer des fichiers dxf relatifs à la géométrie de l'espace à éclairer. Avec cinq modules de travail, intégrés entre eux, le programme permet aussi la recherche paramétrique à plusieurs niveaux du produit le plus approprié, la génération de rendu, la gestion des photométries et la préparation de devis.

Le programme peut être demandé sur cd rom, ou téléchargé du site web. On peut également télécharger du site les mises à jour relatives aux nouveaux produits.



› RELUX SUITE

Relux Informatik AG ha messo a punto una piattaforma di programmi per la progettazione illuminotecnica computerizzata. Grazie a questo pacchetto di strumenti per il calcolo illuminotecnico è possibile effettuare accurate verifiche e misure per la luce naturale, artificiale, e combinata, per diversi ambienti, sia interni che esterni. Un programma di offerta integrato nel software, permette inoltre di presentare preventivi e documentazioni illustrative che comprendono anche le curve fotometriche. La nuova versione del software "ReluxSuite" contiene il programma di calcolo e di progettazione "ReluxPro", oltre ai dati illuminotecnici di tutti i prodotti del Gruppo. È possibile scaricare gratuitamente questo software dal sito www.relux.biz.

› RELUX SUITE

Relux Informatik AG a mis au point une plateforme de programmes pour la conception d'éclairage assistée par ordinateur. Cet ensemble d'outils pour le calcul d'éclairage permet de vérifier et de mesurer, avec précision et partout, la lumière naturelle, la lumière artificielle et l'éclairage combiné, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. De plus, le logiciel comprend un programme de devis qui permet de dresser un calcul estimatif et de préparer la documentation pertinente, y compris les courbes photométriques. La nouvelle version du logiciel "ReluxSuite" contient le programme de calcul et de conception "ReluxPro", ainsi que les informations techniques de tous les produits du Groupe. Vous pouvez télécharger gratuitement ce logiciel sur le site www.relux.biz.

NIDO BLU



► Il benessere dei bambini e dei genitori che lavorano è uno dei principi ispiratori della Fondazione Blu, ed è anche la ragione che ha spinto Performance in Lighting a creare il Nido Blu, l'asilo aperto nel settembre 2002 presso una delle sedi dell'azienda, in provincia di Verona.

Questa struttura è concepita per accogliere bambini dai 7 ai 36 mesi, figli dei dipendenti delle aziende della zona, fornendo loro un programma socio-pedagogico approvato e garantito dalla Regione Veneto.

Annessa al Nido Blu si trova la Fattoria Didattica, una struttura che ospita numerose coppie di animali di diverse specie, con lo scopo di avvicinare i bambini alla natura fin dai loro primi passi, in modo spontaneo e diretto, come in una vera fattoria.

La gestione di questa struttura, che si sviluppa su un'area di 7000 m², è affidata alle cure volontarie dei dipendenti Performance in Lighting, in collaborazione con il servizio veterinario pubblico.

► Le bien-être des enfants et des parents qui travaillent est l'un des principaux chevaux de bataille de la Fondazione Blu, et c'est aussi la raison qui a poussé Performance in Lighting à créer le Nido Blu, la crèche ouverte en septembre 2002 dans l'un des sièges de l'entreprise, dans la province de Vérone. Cette structure est conçue pour accueillir des enfants, de 7 à 36 mois, des employés des entreprises de la zone, leur fournissant ainsi un programme socio-pédagogique approuvé par la Région Veneto.

Nido Blu est autogéré par une coopérative sociale, constituée de personnel spécialisé dans les soins et l'éducation aux enfants.

A côté du Nido Blu se trouve la Fattoria Didattica (ferme didactique), une structure qui abrite de nombreux couples d'animaux de différentes espèces, dans le but de familiariser les enfants avec la nature dès leur premiers pas, d'une façon directe et spontanée, comme dans une vraie ferme.

La gestion de cette structure, qui s'étend sur une surface de 7000 m², est confiée aux soins bénévoles des employés de Performance in Lighting, en collaboration avec le service vétérinaire public.

FONDAZIONE BLU PER UN FUTURO DI SVILUPPO SOCIALE POUR L'AVENIR DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

► Performance in Lighting oramai da molti anni ha scelto di sostenere Fondazione Blu. L'organizzazione senza scopo di lucro è nata con l'obiettivo di garantire ai bambini e alle bambine delle aree più bisognose del pianeta il diritto alla cura e all'educazione nella prima infanzia. I contributi elargiti alla Fondazione costituiscono la base per un finanziamento a lungo termine dei suoi progetti. I fondi raccolti vanno infatti a costituire un capitale investito, dal quale ricavare interessi utili a finanziare e sostenere l'iniziativa fino a che questa abbia vita e sviluppo. La serietà di Fondazione Blu, la massima trasparenza operativa e la periodica documentazione dei risultati sono testimoni dell'impegno per costruire un concreto e sostenibile futuro di ampio sviluppo della società.

► Performance in Lighting a choisi de soutenir Fondazione Blu, fondation née pour garantir aux enfants des zones les plus démunies de la planète, le droit aux soins et à l'éducation pendant la petite enfance. Les contributions versées à la Fondation constituent la base d'un financement à long terme de ses projets. Les fonds recueillis vont en effet constituer un capital investit, lequel donnera des intérêts servant à financer et à soutenir l'initiative pour que celle-ci puisse croître et se développer. Le sérieux de Fondazione Blu, la transparence de ses opérations et la communication régulière des résultats obtenus, témoignent des efforts fournis pour construire un avenir concret et durable pour le développement de la société.



Fondazione Blu - ONLUS
Via San Michele alla Porta, 5 37121 Verona (Italy)
Tel +39 045 59 71 44 Fax +39 045 61 59 279
e-mail info@fondazione-blu.org
web www.fondazione-blu.org

PRISMA COLLECTION



GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

► Tutte le pagine di presentazione dei prodotti sono organizzate secondo uno schema simile, con le principali informazioni sempre nella stessa posizione, in modo da facilitarne la consultazione. Nella legenda in basso sono spiegati i simboli e le icone utilizzate per la descrizione di alcune caratteristiche degli apparecchi.

GUIDE À LA CONSULTATION

► Toutes les pages de présentation des produits sont organisées selon un schéma similaire, avec les principales informations toujours dans la même position, de manière à en faciliter la consultation. Dans la légende en bas, sont expliqués les symboles et les icônes utilisés pour la description de certaines caractéristiques des appareils.

Presentazione del prodotto
Présentation du produit

Nome della serie o del prodotto
Nom de la série ou du produit

Caratteristiche generali della serie
Caractéristiques générales de la série

Versioni speciali
Versions spéciales

Suggerimento di applicazione
Suggestion d'application

Tipologia e modalità di utilizzo
Typologie et modalité d'utilisation



LEGENDA DEI SIMBOLI LÉGENDE DES SYMBOLES



INSTALLABILE A PARETE
INSTALLATION MURALE



APPARECCHIO SENZA SPORGENZA
APPAREIL SANS SAILLIE



xxx Kg
CARRABILE
PASSAGES VEHICULES



INSTALLABILE A SOFFITTO
INSTALLATION AU PLAFOND



APPARECCHIO DA INCASSO A PARETE
ENCASTRÉS MURAL



TEMPERATURA NON PERICOLOSA
TEMPÉRATURE NON DANGEREUSE



INSTALLABILE SU PALO
INSTALLATION SUR POTEAU



DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTS



CALPESTABILE
ZONE PIETONNIERES



APPARECCHIO PER BINARIO
APPAREIL SUR RAIL



APPARECCHIO DA TAVOLO
APPAREIL DE TABLE



APPARECCHIO MOBILE
APPAREIL MOBILE

LEGENDA DEI COLORI LÉGENDE DES COULEURS

 WH1 BIANCO BLANC	 BR1 OTTONE NATURALE LAITON NATUREL	 TR1 TRASPARENTE TRANSPARENT	 WD1 LEGNO CHIARO BOIS CLAIR
 IV1 AVORIO IVOIRE	 GD1 ORO DORÉ	 MT1 SATINATO SATINÉ	 WD2 LEGNO SCURO BOIS FONCÉ
 BK1 NERO NOIR	 PA1 METALLO NATURALE METAL NATUREL	 RD1 ROSSO ROUGE	 DB1 MARRONE SCURO MARRON FONCÉ
 GR1 GRIGIO GRIS	 SS1 INOX ARGENT	 GN1 VERDE VERT	 BN1 MARRONE MARRON
 GR2 GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO GRIS MÉT. POLI	 SL1 ARGENTO ARGENT	 YL1 GIALLO JAUNE	 CP1 RAME CUIVRE
 GR3 GRIGIO METALLIZZATO OPACO GRIS MÉT. SATINÉ	 CR1 CROMO CHROME	 BL1 BLU BLEU	 RD2 ROSSO MATTONE ROUGE BRIQUE
 GR4 GRIGIO ANODIZZATO GRIS ANODISÉ			 RB1 RUGGINE ROUILLE
 AN2 ANTRACITE METALLIZZATO LUCIDO ANTHRACITE MÉT. POLI			
 AN3 ANTRACITE METALLIZZATO OPACO ANTHRACITE MÉT. SATINÉ			
 AN4 ANTRACITE ANTHRACITE			



TR1+WH
TRASPARENTE+BIANCO
TRANSPARENT+BLANC



MT1+LB
SATINATO+AZZURRO
SATINÉ+BLEU CLAIR



WH1+WHL
BIANCO+LED BIANCO
BLANC+LED BLANC



SS1+WHL
INOX+LED BIANCO
ARGENT+LED BLANC



TR1+GN
TRASPARENTE+VERDE
TRANSPARENT+VERT



MT1+BL
SATINATO+BLU
SATINÉ+BLEU



IV1+WHL
AVORIO+LED BIANCO
IVOIRE+LED BLANC



BR1+WHL
OTTONE+LED BIANCO
LAITON+LED BLANC



TR1+BK
TRASPARENTE+NERO
TRANSPARENT+NOIR



WH1+WH
BIANCO+BIANCO
BLANC+BLANC



BK1+WHL
NERO+LED BIANCO
NOIR+LED BLANC



BR1+BLL
OTTONE+LED BLU
LAITON+LED BLUE



MT1+WH
SATINATO+BIANCO
SATINÉ+BLANC



WH1+LB
BIANCO+AZZURRO
BLANC+BLEU CLAIR



GR2+WHL
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO+LED BIANCO
GRIS MET. POLI+LED BLANC



RB1+WHL
RUGGINE+LED BIANCO
ROUILLE+LED BLANC



MT1+GN
SATINATO+VERDE
SATINÉ+VERT



GR2+WH
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO+BIANCO
GRIS MET. POLI+BLANC



GR3+WHL
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO+LED BIANCO
GRIS MET. SATINÉ+LED BLANC



MT1+BK
SATINATO+NERO
SATINÉ+NOIR



GR2+LB
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO+AZZURRO
GRIS MET. POLI+BLEU CLAIR



GR3+BLL
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO+LED BLU
GRIS MET. SATINÉ+LED BLUE



AN2+WH
ANTRACITE MET. LUCIDO
+BIANCO
ANTHRACITE MET. POLI+BLANC



AN1+WHL
ANTRACITE+LED BIANCO
ANTHRACITE+LED BLANC



AN2+LB
ANTRACITE MET. LUCIDO
+AZZURRO
ANTHRACITE MET. POLI
+BLEU CLAIR

INDICE DI PROTEZIONE INDICES DE PROTECTION

IP20

Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di $\varnothing \geq 12$ mm. Nessuna protezione contro la pioggia.

Protection contre la pénétration de corps solides de $\varnothing \geq 12$ mm. Pas de protection spéciale contre la pénétration des liquides.

IP40

Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di $\varnothing \geq 1$ mm. Nessuna protezione contro la pioggia.

Protection contre la pénétration de corps solides de $\varnothing \geq 1$ mm. Pas de protection spéciale contre la pénétration des liquides.

IP41

Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di $\varnothing \geq 1$ mm e contro le gocce d'acqua a caduta verticale.

Protection contre des corps solides de $\varnothing \geq 1$ mm et contre des gouttes d'eau tombant à la verticale.

IP43

Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di $\varnothing \geq 1$ mm e contro la pioggia.

Protection contre la pénétration de corps solides de $\varnothing \geq 1$ mm et contre la pluie.

IP44

Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di $\varnothing \geq 1$ mm e gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Protection contre la pénétration de corps solides de $\varnothing \geq 1$ mm et contre les projections d'eau venant de toutes les directions.

IP54

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Protection contre la poussière et les projections d'eau provenant de toutes les directions.

IP55

Protezione contro la polvere e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Protection contre la poussière et contre les jets d'eau provenant de toutes les directions.

IP64

Protezione totale contro la polvere e gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Protection totale contre la poussière et les projections d'eau provenant de toutes les directions.

IP65

Protezione totale contro la polvere e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Protection totale contre la poussière et contre les jets d'eau provenant de toutes les directions.

IP66

Protezione totale contro la polvere e contro potenti getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Protection totale contre la poussière et contre puissantes projections d'eau provenant de toutes les directions.

IP67

Protezione totale contro la polvere. Stagno all'immersione temporanea.

Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets de l'immersion temporaire.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Apparecchio con isolamento funzionale, messa a terra contrassegnata dal simbolo .

Matériel à isolation fonctionnelle avec dispositif de mise-à-la-terre. Les luminaires de classe I présentent une borne avec le symbole .



Apparecchio con messa a terra di sicurezza.

Appareil présentant une mise à la terre de sécurité.



Apparecchio di classe seconda (Doppio Isolamento). Indica che l'apparecchio è doppiamente protetto contro il contatto accidentale con parti in tensione da parte dell'utilizzatore. Esclude e vieta la messa a terra.

Luminaires de classe II. Appareil à isolation renforcée ou double isolation sans mise-à-la-terre.



Apparecchio di classe terza. Utilizza tensione inferiore a 50 Volts. Esclude e vieta la messa a terra.

Luminaires de classe III. L'appareil ne peut être alimenté qu'à très basse tension (moins de 50 Volt). Les luminaires de classe III ne peuvent pas être mis à-la-terre.



Simbolo utilizzato per gli apparecchi idonei all'installazione su superfici normalmente infiammabili (temperatura sulla base d'appoggio max 90°C).

Les luminaires marqués avec ce symbole peuvent être installés sur des surfaces normalement inflammables.



Simbolo che indica la necessità di impiego di lampade autoprotette.

L'emploi de lampes halogènes basse pression est obligatoire (Norme EC 357).



Distanza minima di installazione dalla superficie illuminata.

Distance minimum à respecter par rapport à la surface à éclairer.



Dimensione del foro da praticare nel controsoffitto per incassare l'apparecchio.

Dimension du trou à aménager dans le faux-plafond pour encastrer l'appareil.

IK06 0,5J

Codice che identifica il grado di protezione degli involucri (diffusori) contro gli impatti meccanici esterni, e relativa energia. CEI EN 50 102.

Indice identifiant le niveau de protection des diffuseurs contre les impacts mécaniques extérieurs (CEI EN 50 102).



Resistenza meccanica del diffusore (terza cifra) secondo la Norma Francese NF C20-010.

Résistance mécanique du diffuseur (3ème chiffre) selon la norme française NF C20-010

CODIFICA ILCOS

CODIFICATION ILCOS

La codifica ILCOS assegna alle sorgenti luminose standardizzate un codice univoco ed internazionalmente accettato, basato sulla specifica tecnica IEC/TS 61231.

La codification ILCOS attribue aux principales sources lumineuses un code unique, standardisé et internationalement accepté. Elle est basée sur la spécification technique IEC/TS 61231.

ILCOS		Vecchia denominazione/Ancienne Typologie
FD		T8
FDH		T5
FSC		circolare T9
		circolare T5
FSD		–
		–
FSM		/T
FSQ		–
FBT		–
FBC		(Gx53)
FSS		2D
		Dulux Flat
HAG		Halopar 20 (alluminato - metallisé)
		Halopar 30 (alluminato - metallisé)
		alogena - halogène 230V (alluminato - metallisé)
		alogena - halogène 12V (alluminato - metallisé)
		tubolare - tubulaire Halolux
HAGES111		alogena - halogène ES111
HDG		alogena - halogène (l. 114,2 mm)
		alogena - halogène (l. 74,9 mm)
HMGS		–
		–
HRG		Halopar 20 (dicroico - dicroïque)
		Halopar 30 (dicroico - dicroïque)
		alogena - halogène 230V (dicroico - dicroïque)
		alogena - halogène 12V (dicroico - dicroïque)

ILCOS		Vecchia denominazione/Ancienne Typologie
HSG		alogena - halogène 12V
		alogena - halogène 230V Halopin
		alogena - halogène 230V
HRGS		alogena - halogène ES 111 (dicroico - dicroïque)
IAA		–
IBP		sferetta - amp. sphérique
		sferetta - amp. sphérique
IBS		piccola pera - veilleuse
IBT		–
IPAP		PAR 38
MD		JM/TS - IM/TS
ME		JM - IM
MRS/UB		JM 111 - IM 111
		JM - IM
MT		JM - IM
		JM - IM
CDM-TM		–
CMH-MR16		–
PAR 20		–
SDW-TG		–
QE		Hg - Bf
SE		SAP - SHP
		SAP/E - SHP/E
		SAP/I - SHP/I
ST		SAP/T - SHP/T

IP 67

class I

IK08 5J xx5



MOVI

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio interrato calpestabile motorizzato, che appare soltanto quando è richiesta la sua luce. Quando è spento, Movi scompare, lasciando la massima libertà di utilizzo degli spazi.

E' composto da:

- Corpo, anello e copertura in alluminio pressofuso
- Diffusore in tecnopolimero
- Guarnizioni in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Controcassa in tecnopolimero
- Il sistema di collegamento "WATER STOP" evita che l'acqua sia risucchiata nell'apparecchio attraverso i cavi di alimentazione
- Richiede drenaggio
- Attenzione: è consigliabile controllare regolarmente l'area di discesa dell'apparecchio nel terreno, per assicurarsi che sia pulita e libera da sassi e altri detriti
- I normali fertilizzanti reperibili per aree verdi possono aggredire la finitura estetica del prodotto, pertanto si raccomanda la massima attenzione all'uso degli stessi

Appareil encastré de sol motorisé sur lequel on peut marcher. Il n'apparaît que lorsque sa lumière est requise. Lorsqu'il s'éteint, Movi disparaît pour laisser une entière liberté à l'utilisation des espaces

- Boîtier, cercle et écran en aluminium moulé sous pression
- Diffuseur en technopolymère
- Joint en EPDM
- Vis de blocage en acier inox
- Boîtier d'encastrement en technopolymère
- Le système WATER STOP évite que de l'eau soit aspirée dans l'appareil à travers les câbles d'alimentation
- Nécessité de drainage
- Attention: il est conseillé de contrôler régulièrement la zone de descente de l'appareil dans le sol, pour s'assurer qu'elle est propre et qu'elle ne contient ni cailloux ni déchets
- Attention: l'utilisation de produits d'entretien pour espaces verts, peut altérer l'aspect et la finition du produit



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOVILE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		


MOVI

E27	max 1x20w FBT	GR2	I	2700	700241 ●
-----	---------------	-----	---	------	----------

IK08 5J xx5




E27
max 1x23W (20W included)



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.


● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock





Con Movi la manutenzione del manto erboso risulta semplificata dall'assenza di ostacoli durante le ore diurne.

Avec Movi, l'entretien de la pelouse est simplifié grâce à l'absence d'obstacles durant la journée.




In caso di impedimento durante la discesa, la parte metallica protettiva si stacca, senza danneggiare né l'apparecchio né l'ostacolo. Una volta rimosso l'ostacolo, questa parte si riaggancia con una semplice pressione.

En cas d'empêchement durant la descente, la partie métallique de protection se détache, sans endommager ni l'appareil ni l'obstacle. Après avoir enlevé l'obstacle, on raccroche cette partie par une simple pression.




Alla presenza di un carico eccessivo che impedisce la risalita, grazie ad un meccanismo di sicurezza Movi non sale e non si accende. Eliminato il carico, basta spegnere e riaccendere l'interruttore per ripristinare il normale funzionamento.

En présence d'une charge excessive empêchant la remontée, grâce à un mécanisme de sécurité, Movi ne monte pas et ne s'allume pas. Après avoir éliminé la charge, il suffit d'éteindre et de rallumer l'interrupteur pour rétablir le fonctionnement normal.

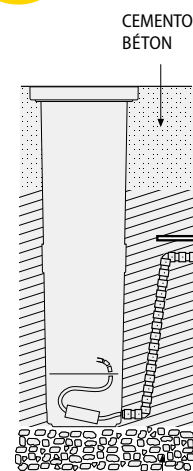


GHIAIA DI DRENAGGIO
GRAVIER DE DRAINAGE

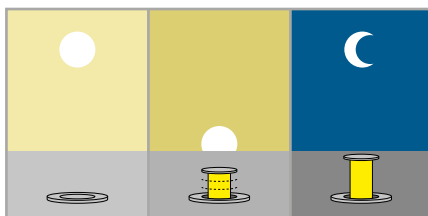


Opzione di connessione: se Movi viene collegato ad un dispositivo crepuscolare, la risalita e l'accensione possono essere automatizzate.

Option de connexion: si l'on raccorde Movi à un dispositif crépusculaire, la remontée et l'allumage peuvent être automatisés.

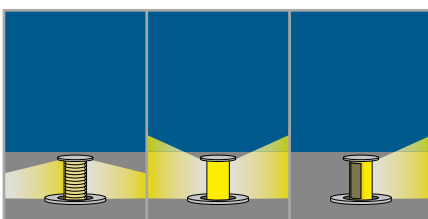

La fonte luminosa può essere totalmente libera, oppure può essere schermata con lamelle antiabbagliamento o limitata a 180° con uno schermo semicircolare.

La source lumineuse peut être totalement libre, masquée avec des lamelles anti-éblouissement ou limitée à 180° avec un écran semi-circulaire.

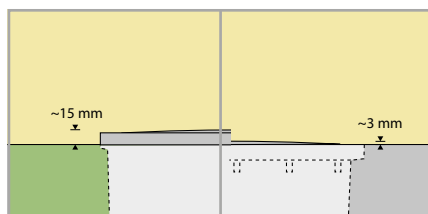

Possibilità di installazione rialzata oppure radente al terreno, tramite l'apposito anello fornito con l'apparecchio.

Possibilità d'installazione relevée ou rasant le terrain, par l'intermédiaire de la bague spécifique fournie avec l'appareil.

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

 26 x 26 x 70 cm
(master x 1)

IP 65

class I

IK05 0,70J xx3
IK06 1J xx3

NIKKO+

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete, mensola, soffitto e da palo per esterno ed interno, in tre dimensioni, costituiti da:

- Base, anello, griglia, visa verticale (Nikko+ 21 e 27) e Split (Nikko+ 45) in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro pressato satinato internamente solidale all'anello
- Guarnizione in polimero espanso
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Parabola e staffe cablaggio in alluminio
- Le versioni (C) sono dotate di sensore di accensione automatica
- Sensore idoneo sia per carico induttivo che resistivo
- Soglia di intervento regolabile da 5 lux a 300 lux
- La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di tre ore, tempo di ricarica 24 ore

Série d'appareils pour installation en applique, au plafond, sur console et sur poteaux pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:

- Boîtier, cercle, grille (G), ou Visa verticale (VV) (pour Nikko+ 21 et 27), ou Split (pour Nikko+ 45) en aluminium moulé sous pression et peint
- Diffuseur en verre pressé et satiné à l'intérieur, solidaire avec le cercle
- Joint en polymère expansé
- Vis de fermeture en acier inox
- Platine porte-composants faisant office de réflecteur en aluminium pour les versions fluorescentes
- Les versions crépusculaires (C) sont équipées d'un capteur pour déclenchement automatique
- Capteur idéal pour charge inductive et pour charge résistive
- Seuil de détection réglable de 5 lux à 300 lux
- La version EM/3P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi qu'en cas d'urgence
- Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de trois heures, temps de recharge 24 heures
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR
CREPUSCULAIRE

ATTACCO DOUVILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE KELVIN COS φ ≥ 0,9 EEI CODICE CODE NOTE EURO

NIKKO+21

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	•							002000	●
E27	max 1x60w IAA	GR3	I	•							002001	●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	•							002002	●
E27	max 1x60w IAA	RB1	I	•							002003	●



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700	A2÷A3				052004	●
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700	A2÷A3				052005	●
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700	A2÷A3				052006	●
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I	•	2700	A2÷A3				052007	●


NIKKO+21 C

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz



G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I			A2÷A3				3006115	●
G24q-1	1x10w	FSQ	GR3	I			A2÷A3				3006125	●
G24q-1	1x10w	FSQ	AN3	I			A2÷A3				3006135	●
G24q-1	1x10w	FSQ	RB1	I			A2÷A3				3006145	●

IK05 0,70J xx3

E27
max 1x60WG24q-1
1x13WG24q-1
1x10W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

**NIKKO+21/G**

E27	max 1x60w	IAA	WH1	I	•		002010	●
E27	max 1x60w	IAA	GR3	I	•		002011	●
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I	•		002012	
E27	max 1x60w	IAA	RB1	I	•		002013	



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700	A2÷A3	052014	●
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700	A2÷A3	052015	●
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700	A2÷A3	052016	
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I	•	2700	A2÷A3	052017	

NIKKO+21/G C**Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz**

G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	3006155	
G24q-1	1x10w	FSQ	GR3	I			A2÷A3	3006165	
G24q-1	1x10w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	3006175	
G24q-1	1x10w	FSQ	RB1	I			A2÷A3	3006185	

IK05 0,70J xx3

**NIKKO+21/VV**

E27	max 1x40w	IAA	WH1	I	•		002020	●
E27	max 1x40w	IAA	GR3	I	•		002021	●
E27	max 1x40w	IAA	AN3	I	•		002022	
E27	max 1x40w	IAA	RB1	I	•		002023	



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700	A2÷A3	052024	●
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700	A2÷A3	052025	●
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700	A2÷A3	052026	
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I	•	2700	A2÷A3	052027	

NIKKO+21/VV C**Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz**

G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	3006195	
G24q-1	1x10w	FSQ	GR3	I			A2÷A3	3006205	
G24q-1	1x10w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	3006215	
G24q-1	1x10w	FSQ	RB1	I			A2÷A3	3006225	

IK05 0,70J xx3




MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

NIKKO+ 21, 21/G, 21VV
30 x 29 x 51,5 cm
(master x 6)

NIKKO+ 21 C, 21/G C, 21VV C
22,5 x 30 x 62 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT. SATINÉ




AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ



RB1
RUGGINE
ROUILLE

IP 65

class I

IK05 0,70J xx3
IK06 1J xx3CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR
CREPUSCULAIREAPPARECCHIO
DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI		

NIKKO+27

E27	max 1x100w IAA	WH1	I	•	002030	●
E27	max 1x100w IAA	GR3	I	•	002031	●
E27	max 1x100w IAA	AN3	I	•	002032	●
E27	max 1x100w IAA	RB1	I	•	002033	

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

G12	1x35w	MT	WH1	I	•	•	002038
G12	1x35w	MT	GR3	I	•	•	002039
G12	1x35w	MT	RB1	I	•	•	002041
G12	1x35w	MT	AN3	I	•	•	002040

Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique

G12	1x35w	MT	WH1	I	•	•	052038
G12	1x35w	MT	GR3	I	•	•	052039
G12	1x35w	MT	AN3	I	•	•	052040
G12	1x35w	MT	RB1	I	•	•	052041

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	A2	052034	●
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	•	A2	052035	●
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	•	A2	052036	
G24q-3	1x26w	FSQ	RB1	I	•	2700	•	A2	052037	

NIKKO+27 C**Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz**

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	3006235	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I			A2÷A3	3006245	
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	3006255	
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I			A2÷A3	3006265	

NIKKO+27 EM/3P**Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique**

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3	3007445	3
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I	2700	A2÷A3	3007455	3
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	2700	A2÷A3	3007465	3
G24q-2	1x18w	FSQ	RB1	I	2700	A2÷A3	3007475	3


IK06 1J xx3

E27
max 1x100WE27
1x21W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-EG12
1x35WG24q-3
1x26WG24q-1
1x13WG24q-2
1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEUR CLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

**NIKKO+27/G**

E27	max 1x100w	IAA	WH1	I	•				002045	●
E27	max 1x100w	IAA	GR3	I	•				002046	●
E27	max 1x100w	IAA	AN3	I	•				002047	●
E27	max 1x100w	IAA	RB1	I	•				002048	

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

G12	1x35w	MT	WH1	I	•	•			002054	
G12	1x35w	MT	GR3	I	•	•			002055	
G12	1x35w	MT	AN3	I	•	•			002056	
G12	1x35w	MT	RB1	I	•	•			002057	

Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique

G12	1x35w	MT	WH1	I	•	•			052054	
G12	1x35w	MT	GR3	I	•	•			052055	
G12	1x35w	MT	AN3	I	•	•			052056	
G12	1x35w	MT	RB1	I	•	•			052057	

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	A2	052049	●
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	•	A2	052050	●
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	•	A2	052052	
G24q-3	1x26w	FSQ	RB1	I	•	2700	•	A2	052053	


NIKKO+27/G C**Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz**

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I				A2÷A3	3006315	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I				A2÷A3	3006325	
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I				A2÷A3	3006335	
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I				A2÷A3	3006345	

NIKKO+27/G EM/3P**Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique**

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700			A2÷A3	3007485	
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I	2700			A2÷A3	3007495	
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	2700			A2÷A3	3007505	
G24q-2	1x18w	FSQ	RB1	I	2700			A2÷A3	3007515	

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W



E27
1x21W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E



G12
1x35W



G24q-3
1x26W



G24q-1
1x13W




G24q-2
1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT. SATINÉ



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ




RB1
RUGGINE
ROUILLE

emergenza 3 ore / bloc de sécurité 3 heure

IP 65

class I

IK05 0,70J xx3
IK06 1J xx3

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO

NIKKO+27/VV

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	•	002060
E27	max 1x60w IAA	GR3	I	•	002061
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	•	002062
E27	max 1x60w IAA	RB1	I	•	002063

**Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique**

G12	1x35w	MT	WH1	I	•	•	052068
G12	1x35w	MT	GR3	I	•	•	052069
G12	1x35w	MT	AN3	I	•	•	052070
G12	1x35w	MT	RB1	I	•	•	052071

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

G12	1x35w	MT	WH1	I	•	•	002068
G12	1x35w	MT	GR3	I	•	•	002069
G12	1x35w	MT	AN3	I	•	•	002070
G12	1x35w	MT	RB1	I	•	•	002071

**Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz**

G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	A2	052064
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	•	A2	052065
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	•	A2	052066
G24q-3	1x26w	FSQ	RB1	I	•	2700	•	A2	052067

NIKKO+27/VV C**Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz**


G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	3006395
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I			A2÷A3	3006405
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	3006415
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I			A2÷A3	3006425

IK06 1J xx3E27
max 1x60WE27
1x21W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-EG12
1x35WG24q-3
1x26WG24q-1
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE


 22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

**NIKKO+45**

E27	max 2x40w	IAA	WH1	I	•		002075
E27	max 2x40w	IAA	GR3	I	•		002076
E27	max 2x40w	IAA	AN3	I	•		002077
E27	max 2x40w	IAA	RB1	I	•		002078

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

2G11	1x24w	FSD	WH1	I	•	A2÷A3	052079
2G11	1x24w	FSD	GR3	I	•	A2÷A3	052080
2G11	1x24w	FSD	AN3	I	•	A2÷A3	052082
2G11	1x24w	FSD	RB1	I	•	A2÷A3	052083
GX24q-3	2x26w	FSM	WH1	I	•	2700 • A2	002084
GX24q-3	2x26w	FSM	GR3	I	•	2700 • A2	002085
GX24q-3	2x26w	FSM	AN3	I	•	2700 • A2	002086
GX24q-3	2x26w	FSM	RB1	I	•	2700 • A2	002087
GX24q-4	1x42w	FSM	WH1	I	•	2700 • A2	002088
GX24q-4	1x42w	FSM	GR3	I	•	2700 • A2	002089
GX24q-4	1x42w	FSM	AN3	I	•	2700 • A2	002090
GX24q-4	1x42w	FSM	RB1	I	•	2700 • A2	002091

NIKKO+45 EM/3P**Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique**

2G11	1x24w	FSD	WH1	I		A2÷A3	3007525	
2G11	1x24w	FSD	GR3	I		A2÷A3	3007535	
2G11	1x24w	FSD	AN3	I		A2÷A3	3007545	
2G11	1x24w	FSD	RB1	I		A2÷A3	3007555	

APPARECCHIO
DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

IK06 1J xx3



E27
max 2x40W



E27
2x15W Dulux EL Longlife
2x20W Philips PL-E



2G11
1x24W



Gx24q-3
2x26W



Gx24q-4
1x42W




MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

NIKKO+ 45
18 x 17 x 45,5 cm
(master x 4)

NIKKO+ 45 EM/3P
22 x 50 x 69 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT. SATINÉ



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ




RB1
RUGGINE
ROUILLE

emergenza 3 ore / bloc de sécurité 3 heure

IP 65

class I

IK05 0,70J xx3
IK06 1J xx3

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	EEI	CODE	

NIKKO+45/G

E27	max 2x40w IAA	WH1	I	•		002095
E27	max 2x40w IAA	GR3	I	•		002097
E27	max 2x40w IAA	AN3	I	•		002098
E27	max 2x40w IAA	RB1	I	•		002099


**Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz**

2G11	1x24w	FSD	WH1	I	•	A2÷A3	052100
2G11	1x24w	FSD	GR3	I	•	A2÷A3	052101
2G11	1x24w	FSD	AN3	I	•	A2÷A3	052102
2G11	1x24w	FSD	RB1	I	•	A2÷A3	052103
GX24q-3	2x26w	FSM	WH1	I	•	2700 • A2	002104
GX24q-3	2x26w	FSM	GR3	I	•	2700 • A2	002105
GX24q-3	2x26w	FSM	AN3	I	•	2700 • A2	002106
GX24q-3	2x26w	FSM	RB1	I	•	2700 • A2	002107
GX24q-4	1x42w	FSM	WH1	I	•	2700 • A2	002108
GX24q-4	1x42w	FSM	GR3	I	•	2700 • A2	002109
GX24q-4	1x42w	FSM	AN3	I	•	2700 • A2	002110
GX24q-4	1x42w	FSM	RB1	I	•	2700 • A2	002112

NIKKO+45/G EM/3P**Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique**

2G11	1x24w	FSD	WH1	I		A2÷A3	3007565	
2G11	1x24w	FSD	GR3	I		A2÷A3	3007575	
2G11	1x24w	FSD	AN3	I		A2÷A3	3007585	
2G11	1x24w	FSD	RB1	I		A2÷A3	3007595	


IK06 1J xx3

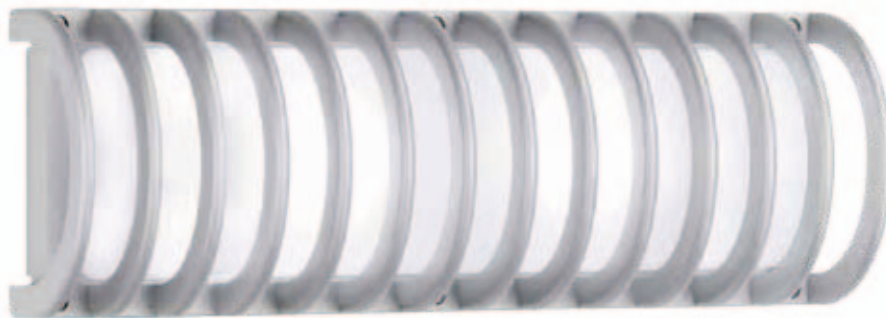E27
max 2x40WE27
2x15W Dulux EL Longlife
2x20W Philips PL-E2G11
1x24WGX24q-3
2x26WGX24q-4
1x42W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

NIKKO+ 45/G
18 x 17 x 45,5 cm
(master x 4)NIKKO+ 45/G EM/3P
22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)


INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

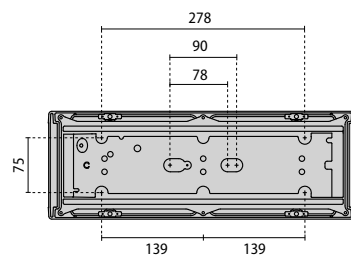

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

emergenza 3 ore / bloc de sécurité 3 heures

ATTACCO	COLORE	COS φ		CODICE		NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	$\geq 0,9$	EEI	CODE		

**NIKKO+45 SPLIT**

E27	max 2x40w IAA	WH1	I	•			002115
E27	max 2x40w IAA	GR3	I	•			002116
E27	max 2x40w IAA	AN3	I	•			002117
E27	max 2x40w IAA	RB1	I	•			002118

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

2G11	1x24w	FSD	WH1	I	•	A2÷A3	052119
2G11	1x24w	FSD	GR3	I	•	A2÷A3	052120
2G11	1x24w	FSD	AN3	I	•	A2÷A3	052121
2G11	1x24w	FSD	RB1	I	•	A2÷A3	052122
GX24q-3	2x26w	FSM	WH1	I	•	2700 • A2	002123
GX24q-3	2x26w	FSM	GR3	I	•	2700 • A2	002124
GX24q-3	2x26w	FSM	AN3	I	•	2700 • A2	002125
GX24q-3	2x26w	FSM	RB1	I	•	2700 • A2	002126
GX24q-4	1x42w	FSM	WH1	I	•	2700 • A2	002127
GX24q-4	1x42w	FSM	GR3	I	•	2700 • A2	002128
GX24q-4	1x42w	FSM	AN3	I	•	2700 • A2	002129
GX24q-4	1x42w	FSM	RB1	I	•	2700 • A2	002130

IK06 1J xx3

E27
max 2x40W



E27
2x15W Dulux EL Longlife
2x20W Philips PL-E



2G11
1x24W



Gx24q-3
2x26W



Gx24q-4
1x42W




MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



NIKKO+ 45 SPLIT
18 x 17 x 45,5 cm
(master x 4)



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT. SATINÉ



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ



RB1
RUGGINE
ROUILLE

IP 65

class I

IK05 0,70J xx3
IK06 1J xx3

NIKKO+

ACCESSORI




Mensola predisposta per alloggiare uno o due apparecchi contrapposti, costituita da:

- Supporto apparecchio in alluminio estruso verniciato
- Attacco a muro con sistema di installazione semplificato in alluminio pressofuso verniciato

Palo costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi
- Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

- Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm² predisposta per collegamento in cascata

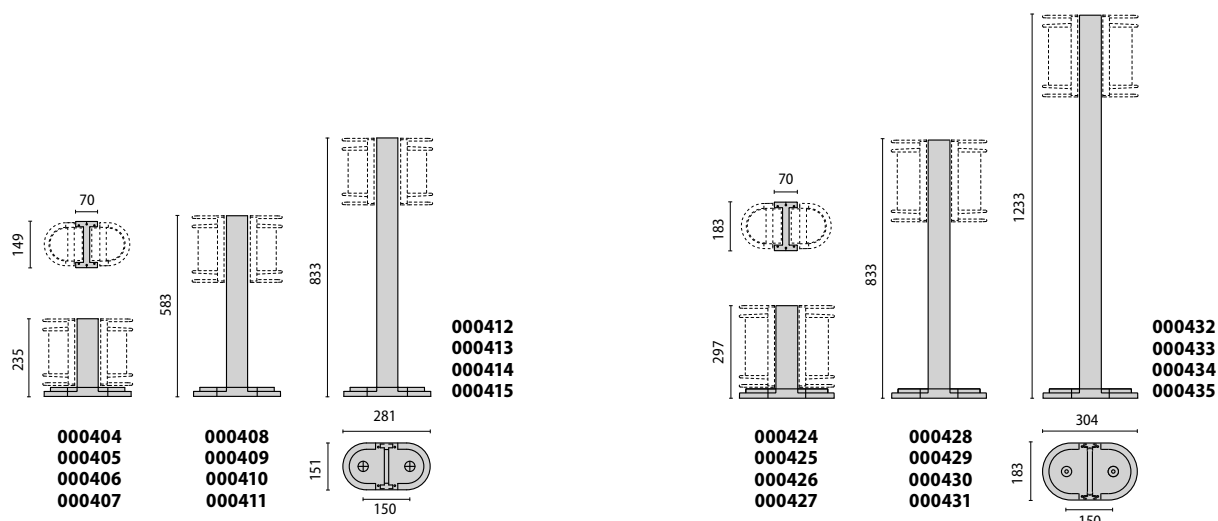

ACCESSOIRES


Console prévue pour accueillir un ou 2 appareils opposés l'un à l'autre, composée de:

- Support de l'applique en aluminium extrudé et peint
- Système d'installation simplifié de la console en aluminium moulé sous pression et peint

Poteau composé de:

- Poteau en aluminium extrudé et peint, pour un ou deux appareils
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint


- Boîtier de connection en aluminium moulé sous pression comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm² pour repiquage
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

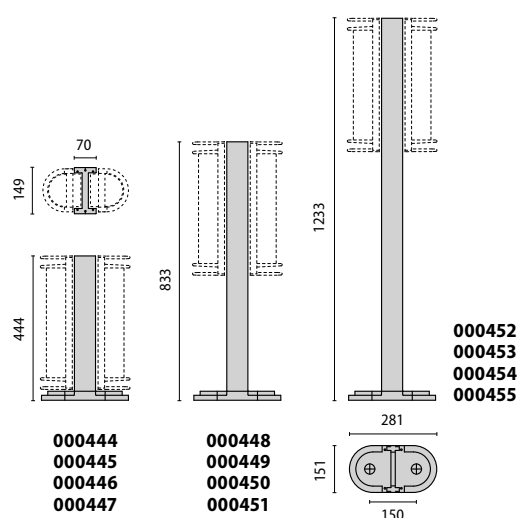

000444
000445
000446
000447

000448
000449
000450
000451

000452
000453
000454
000455



000440
000441
000442
000443

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Mensola 21/Console 21	WH1	000400	
Mensola 21/Console 21	GR3	000401	
Mensola 21/Console 21	AN3	000402	
Mensola 21/Console 21	RB1	000403	
Mensola 27/Console 27	WH1	000420	
Mensola 27/Console 27	GR3	000421	
Mensola 27/Console 27	AN3	000422	
Mensola 27/Console 27	RB1	000423	
Mensola 45/Console 45	WH1	000440	
Mensola 45/Console 45	GR3	000441	
Mensola 45/Console 45	AN3	000442	
Mensola 45/Console 45	RB1	000443	
Palo 21 H200/Poteau 21 H200	WH1	000404	
Palo 21 H200/Poteau 21 H200	GR3	000405	
Palo 21 H200/Poteau 21 H200	AN3	000406	
Palo 21 H200/Poteau 21 H200	RB1	000407	
Palo 21 H550/Poteau 21 H550	WH1	000408	
Palo 21 H550/Poteau 21 H550	GR3	000409	
Palo 21 H550/Poteau 21 H550	AN3	000410	
Palo 21 H550/Poteau 21 H550	RB1	000411	
Palo 21 H800/Poteau 21 H800	WH1	000412	
Palo 21 H800/Poteau 21 H800	GR3	000413	
Palo 21 H800/Poteau 21 H800	AN3	000414	
Palo 21 H800/Poteau 21 H800	RB1	000415	
Palo 27 H1200/Poteau 27 H1200	WH1	000432	
Palo 27 H1200/Poteau 27 H1200	GR3	000433	
Palo 27 H1200/Poteau 27 H1200	AN3	000434	
Palo 27 H1200/Poteau 27 H1200	RB1	000435	
Palo 27 H265/Poteau 27 H265	WH1	000424	
Palo 27 H265/Poteau 27 H265	GR3	000425	
Palo 27 H265/Poteau 27 H265	AN3	000426	
Palo 27 H265/Poteau 27 H265	RB1	000427	
Palo 27 H800/Poteau 27 H800	WH1	000428	
Palo 27 H800/Poteau 27 H800	GR3	000429	
Palo 27 H800/Poteau 27 H800	AN3	000430	
Palo 27 H800/Poteau 27 H800	RB1	000431	
Palo 45 H1200/Poteau 45 H1200	WH1	000452	
Palo 45 H1200/Poteau 45 H1200	GR3	000453	
Palo 45 H1200/Poteau 45 H1200	AN3	000454	
Palo 45 H1200/Poteau 45 H1200	RB1	000455	
Palo 45 H410/Poteau 45 H410	WH1	000444	
Palo 45 H410/Poteau 45 H410	GR3	000445	
Palo 45 H410/Poteau 45 H410	AN3	000446	
Palo 45 H410/Poteau 45 H410	RB1	000447	
Palo 45 H800/Poteau 45 H800	WH1	000448	
Palo 45 H800/Poteau 45 H800	GR3	000449	
Palo 45 H800/Poteau 45 H800	AN3	000450	
Palo 45 H800/Poteau 45 H800	RB1	000451	



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT. SATINÉ



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ



RB1
RUGGINE
ROUILLE

IP 54

class II

IK06 1J xx3



NIKKO

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete, da soffitto, su mensola e da palo per esterno ed interno costituiti da:


- Corpo, anello, gabbia, visa o griglia e parabola in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (EN 60695-2-11:2001)
- Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente ed esternamente
- Parabola in alluminio per la versione ad incandescenza
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Guarnizione in EPDM
- La versione 1x26w dispone di reattore a basse perdite
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Série d'appareils pour installation en applique, au plafond, sur console et sur poteau pour intérieur et extérieur, composée de:

- Boîtier cercle, grille, Grill et réflecteur en technopolymère. Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Verrine satinée
- Réflecteur en aluminium pour la version incandescence
- Joint en EPDM
- Vis de blocage en acier inox
- La version 1x26w est équipée d'un ballast faibles pertes
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Version 960°C exclusivement pour marché français



ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

**NIKKO**

E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•		001471 ●
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•		001472 ●
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•		001473 ●

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II	•	2700	•	≤B2	001489
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	•	2700	•	≤B2	001490
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	•	2700	•	≤B2	001491

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II		2700		A2÷A3	051480
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II		2700		A2÷A3	051481
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II		2700		A2÷A3	051482
G24q-3	1x26w	FSQ	IV1	II		2700	•	A2	051489 ●
G24q-3	1x26w	FSQ	BK1	II		2700	•	A2	051490 ●
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	II		2700	•	A2	051491 ●

IK06 1J xx3



E27
max 1x60W



E27
1x15W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x15W GE FLE




G24d-3
1x26W



G24q-1
1x13W



G24q-3
1x26W

**NIKKO/G**

E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•		001474 ●
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•		001475 ●
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•		001476 ●

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II	•	2700	•	≤B2	001492
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	•	2700	•	≤B2	001493
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	•	2700	•	≤B2	001494

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II		2700		A2÷A3	051483
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II		2700		A2÷A3	051484
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II		2700		A2÷A3	051485
G24q-3	1x26w	FSQ	IV1	II		2700	•	A2	051492
G24q-3	1x26w	FSQ	BK1	II		2700	•	A2	051493
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	II		2700	•	A2	051494

IK06 1J xx3



E27
max 1x60W



E27
1x15W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x15W GE FLE



G24d-3
1x26W



G24q-1
1x13W






G24q-3
1x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



IV1
AVORIO
IVOIRE



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ



BK1
NERO
NOIR


IP 54

class II

IK06 1J xx3



INSTALLABILE SOLO
A PARETE
A INSTALLER AU MUR
UNIQUEMENT



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ COS φ EEI CODICE CODE NOTE EURO

NIKKO GRILL

E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•							001590
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•							001591 ●
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•							001592

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II	•	2700	•	≤B2				001596
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	•	2700	•	≤B2				001598
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	•	2700	•	≤B2				001597

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II		2700		A2÷A3				051593
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II		2700		A2÷A3				051594
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II		2700		A2÷A3				051595
G24q-3	1x26w	FSQ	IV1	II		2700	•	A2				051596
G24q-3	1x26w	FSQ	BK1	II		2700	•	A2				051597
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	II		2700	•	A2				051598




IK06 1J xx3

E27
max 1x60W

E27
1x15W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x15W GE FLE

G24d-3
1x26WG24q-1
1x13WG24q-3
1x26W

INSTALLABILE SOLO
A PARETE
A INSTALLER AU MUR
UNIQUEMENT



NIKKO VISA

E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•							001477
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•							001478 ●
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•							001479 ●

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II	•	2700	•	≤B2				001495
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	•	2700	•	≤B2				001496
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	•	2700	•	≤B2				001497

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II		2700		A2÷A3				051486
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II		2700		A2÷A3				051487
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II		2700		A2÷A3				051488
G24q-3	1x26w	FSQ	IV1	II		2700	•	A2				051495
G24q-3	1x26w	FSQ	BK1	II		2700	•	A2				051496
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	II		2700	•	A2				051497



IK06 1J xx3

E27
max 1x60W




E27
1x15W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x15W GE FLE

G24d-3
1x26WG24q-1
1x13WG24q-3
1x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

NIKKO

ACCESSORI

Palo D

Palo in alluminio verniciato per alloggiare uno o due apparecchi, costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Palo Mini D

Palo in alluminio verniciato per alloggiare un apparecchio, costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Palo 1300 D2

Palo in alluminio verniciato per alloggiare due apparecchi sovrapposti, costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Palo D3

Palo in alluminio verniciato a sezione triangolare, predisposto per alloggiare indifferentemente uno, due o tre apparecchi, costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²
- Flangia triangolare in acciaio zincato e verniciato per fissaggio a terra

Palo M1 - M2

Palo in alluminio verniciato per alloggiare uno o due apparecchi su mensola, costituito da:

- Mensole in tecnopolimero autoestinguente
- Palo in alluminio estruso verniciato per alloggiare uno o due apparecchi
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Mensola

- Supporto in tecnopolimero autoestinguente, inclinato a 45° per alloggiare l'apparecchio Nikko
- Viene fornito completo di tappi per il fissaggio a parete.

ACCESSOIRES

Poteau D

Poteau en aluminium pour un ou deux appareils, composé de:

- Poteau en aluminium extrudé et peint
- Boîtier de connection en technopolymère
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau Mini D

Poteau en aluminium pour un appareil, composé de:

- Poteau en aluminium extrudé et peint
- Boîtier de connection en technopolymère
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau 1300 D2

Poteau en aluminium pour un ou deux appareils, composé de:

- Poteau en aluminium extrudé et peint
- Boîtier de connection en technopolymère
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau D3

Poteau triangulaire en aluminium pouvant recevoir jusqu'à trois appareils NIKKO

- Poteau en aluminium extrudé et peint
- Boîtier de connection en technopolymère
- Embase en acier zingué et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)


Poteau M1 - M2

Poteau en aluminium pour un ou deux appareils sur console, composé de:


- Poteau en aluminium extrudé et peint
- Boîtier de connection en technopolymère
- Console en technopolymère
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Console

- Support en polycarbonate incliné à 45° pour un appareil.
- Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Livré avec chevilles et vis de fixation.

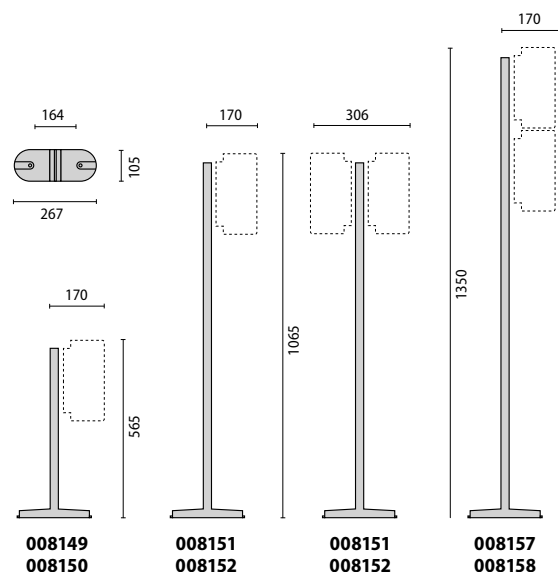

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Mensola/Console	WH1	008146	
Mensola/Console	BK1	008147	
Mensola/Console	GR2	008148	
Palo D/Poteau D	BK1	008151	
Palo D/Poteau D	GR2	008152	
Palo D2/Poteau D2	BK1	008157	
Palo D2/Poteau D2	GR2	008158	
Palo D3/Poteau D3	BK1	000787	
Palo D3/Poteau D3	GR1	000788	
Palo M1/Poteau M1 Complet avec 1 console	BK1	008153	
Palo M1/Poteau M1 Complet avec 1 console	GR2	008154	
Palo M2/Poteau M2 Complet avec 2 Consoles	BK1	008155	
Palo M2/Poteau M2 Complet avec 2 Consoles	GR2	008156	
Palo Mini D/Poteau Mini D	BK1	008149	
Palo Mini D/Poteau Mini D	GR2	008150	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		008981	

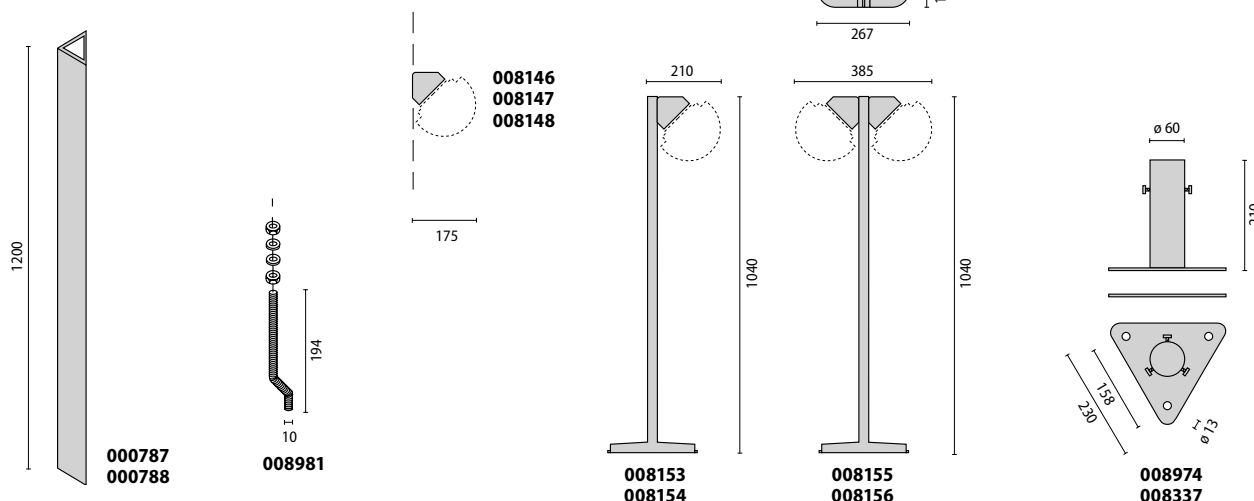

IV1
AVORIO
IVOIRE



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ



BK1
NERO
NOIR

IP 54

class I

IK06 1J xx3



NIKKO DETEK

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete per interno ed esterno con rilevatore di presenza a infrarossi, costituiti da:

- Corpo, anello, gabbia e parabola in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente ed esternamente
- Parabola in alluminio per la versione ad incandescenza
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Completo di rilevatore di presenza regolabile ed orientabile
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Appareil pour installation en applique pour intérieur et extérieur avec détecteur de présence à infra rouges, composé de:

- Boîtier cercle, grille et réflecteur en technopolymère. Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Verrine satinée à l'intérieur et à l'extérieur
- Réflecteur en aluminium pour la version incandescence
- Joint en EPDM
- Vis de blocage en acier inox
- Les versions Détek sont fournies avec un détecteur de présence réglable et orientable
- Version 960°C exclusivement pour marché français



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE 	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		


**NIKKO DETEK**

E27	max 1x60w IAA	IV1	I	001628
E27	max 1x60w IAA	BK1	I	001629
E27	max 1x60w IAA	GR3	I	001630

 **IK06 1J xx3**


E27
max 1x60W


RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE


**NIKKO/G DETEK**

E27	max 1x60w IAA	IV1	I	001631
E27	max 1x60w IAA	BK1	I	001632
E27	max 1x60w IAA	GR3	I	001633

 **IK06 1J xx3**


E27
max 1x60W



RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

 30,5 x 35,4 x 38,8 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

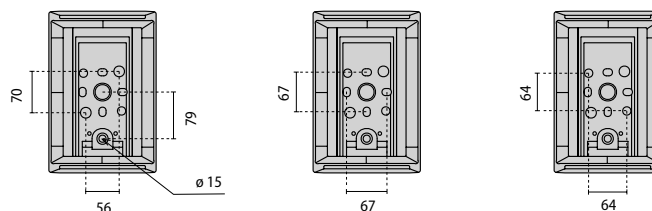

IV1
AVORIO
IVOIRE



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ



BK1
NERO
NOIR

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

IP 54
IP 55

class I

IK06 1J xx3
IK05 0,70J xx3

PACK

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Serie di apparecchi da parete e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da :

- Base e schermi in alluminio pressofuso verniciato
- La versione Split è caratterizzata da schermo con apertura frontale per uscita della luce
- Diffusore in vetro pressato satinato
- Guarnizione in polimero espanso
- Parabola riflettente in alluminio
- Versioni con LED bianco a 6500 K e 3100 K con alimentatore a 350mA
- Le versioni PIR sono dotate di sensore di movimento inserito nell'anello. Idoneo sia per carico resistivo che induttivo
- Regolazione del tempo di spegnimento da 6 secondi a 20 minuti
- Soglia di intervento da 5 lux a daylight level
- Angolo di rilevamento in verticale pari a 360°, in orizzontale pari a 100°

Série d'appareils pour installation en applique et sur poteaux pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de :

- Boîtier et écrans en aluminium moulé sous pression et peint
- La version Split se caractérise par un écran à ouverture frontale pour diffusion de la lumière
- Diffuseur en verre pressé satiné
- Réflecteur en aluminium
- Joint en polymères expansé
- Versions avec LED blanche de 6500 K et 3100 K et alimentation de 350mA
- Les versions PIR sont équipées d'un capteur de mouvement incorporé. Idéal pour charge résistive et pour charge inductive
- Réglage de la durée d'activation de 6 secondes à 20 minutes
- Seuil de détection de 5 lux à la lumière du jour
- Angle de détection vertical de 360°, horizontal de 100°
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO

PACK Q

Power LED/Power LED




3 ledx3w	WH1+WHL	I	6500	300800	
3 ledx3w	GR3+WHL	I	6500	300801	
3 ledx3w	AN3+WHL	I	6500	300802	
3 ledx3w	WH1+WHL	I	3100	301911	
3 ledx3w	GR3+WHL	I	3100	301912	
3 ledx3w	AN3+WHL	I	3100	301913	

Alogene/Halogènes

G9	1x75w	HSG	WH1	I	2900	300797 ●	
G9	1x75w	HSG	GR3	I	2900	300798 ●	
G9	1x75w	HSG	AN3	I	2900	300799	



IK06 1J xx3 IP 54

G9
max 1x75Wn.3 Led 3 W
350mA 3w 6500°Kn.3 Led 3 W
350mA 3w 3100°K

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

PACK Q
20 x 30 x 55 cm
(master x 6)PACK Q PIR
25 x 30 x 55 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO


**PACK Q SPLIT****Power LED/Power LED**

3 ledx3w	WH1+WHL	I	6500	301920
3 ledx3w	GR3+WHL	I	6500	301921
3 ledx3w	AN3+WHL	I	6500	301922
3 ledx3w	WH1+WHL	I	3100	301923
3 ledx3w	GR3+WHL	I	3100	301924
3 ledx3w	AN3+WHL	I	3100	301925

Alogene/Halogènes

G9	1x75w	HSG	WH1	I	2900	301917 ●
G9	1x75w	HSG	GR3	I	2900	301918 ●
G9	1x75w	HSG	AN3	I	2900	301919

IK06 1J xx3 IP 54



G9
max 1x75W



n.3 Led 3 W
350mA 3w 6500°K



n.3 Led 3 W
350mA 3w 3100°K


**PACK Q PIR****Power LED/Power LED**

3 ledx3w	WH1+WHL	I	6500	300806
3 ledx3w	GR3+WHL	I	6500	300807
3 ledx3w	AN3+WHL	I	6500	300808
3 ledx3w	WH1+WHL	I	3100	301914
3 ledx3w	GR3+WHL	I	3100	301915
3 ledx3w	AN3+WHL	I	3100	301916

Alogene/Halogènes

G9	1x75w	HSG	WH1	I	2900	300803 ●
G9	1x75w	HSG	GR3	I	2900	300804 ●
G9	1x75w	HSG	AN3	I	2900	300805

IK06 1J xx3 IP 54



G9
max 1x75W



n.3 Led 3 W
350mA 3w 6500°K



n.3 Led 3 W
350mA 3w 3100°K



RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT. SATINÉ



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ



WH1+WHL
BIANCO+LED BIANCO
BLANC+LED BLANC



GR3+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC



AN3+WHL
ANTRACITE+LED BIANCO
ANTHRACITE+LED BLANC


**PACK Q SPLIT PIR****Power LED/Power LED**

3 ledx3w	WH1+WHL	I	3100	301932
3 ledx3w	WH1+WHL	I	6500	301929
3 ledx3w	GR3+WHL	I	6500	301930
3 ledx3w	GR3+WHL	I	3100	301933
3 ledx3w	AN3+WHL	I	3100	301934
3 ledx3w	AN3+WHL	I	6500	301931

Alogene/Halogènes

G9	1x75w	HSG	WH1	I	2900	301926
G9	1x75w	HSG	GR3	I	2900	301927
G9	1x75w	HSG	AN3	I	2900	301928

IK06 1J xx3 IP 54



G9
max 1x75W



n.3 Led 3 W
350mA 3w 6500°K



n.3 Led 3 W
350mA 3w 3100°K




RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

IP 54
IP 55

class I

IK06 1J xx3
IK05 0,70J xx3



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE NOTE EURO

PACK R

E27	max 1x23w FBT	WH1	I	300809 ●
E27	max 1x23w FBT	GR3	I	300810 ●
E27	max 1x23w FBT	AN3	I	300811



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3008125
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I	A2÷A3	3008135
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3008145


IK05 0,70J xx3 IP 55



E27
1x23W



G24q-2
1x18 W



PACK R SPLIT

E27	max 1x23w FBT	WH1	I	301935
E27	max 1x23w FBT	GR3	I	301936
E27	max 1x23w FBT	AN3	I	301937



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3019385
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I	A2÷A3	3019395
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3019405

IK05 0,70J xx3 IP 55



E27
1x23W



G24q-2
1x18 W



RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

PACK R PIR

E27	max 1x23w FBT	WH1	I	300815
E27	max 1x23w FBT	GR3	I	300816
E27	max 1x23w FBT	AN3	I	300817



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3008185
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I	A2÷A3	3008195
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3008205


IK05 0,70J xx3 IP 55



E27
1x23W



G24q-2
1x18 W





MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

PACK R
20 x 30 x 55 cm
(master x 4)

PACK R PIR
25 x 30 x 55 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	NOTE EURO



PACK R SPLIT PIR


E27	max 1x23w FBT	WH1	I		301941
E27	max 1x23w FBT	GR3	I		301942
E27	max 1x23w FBT	AN3	I		301943



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3 3019445
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I	A2÷A3 3019455
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3 3019465

IK05 0,70J xx3 IP 55



ACCESSORI

Pali in alluminio costituiti da:

- Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per l'alloggiamento di uno o due apparecchi disponibile in due altezze, 500 e 1000
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato
- Scatola di derivazione in alluminio pressofuso verniciato predisposta per realizzare cablaggio passante



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEUR

CODICE
CODE

EURO

Palo Pack Q H.1000/Poteau Pack R H.1000	WH1	315004
Palo Pack Q H.1000/Poteau Pack R H.1000	GR3	315005
Palo Pack Q H.1000/Poteau Pack R H.1000	AN3	315006
Palo Pack Q H.500/Poteau Pack R H.500	WH1	315001
Palo Pack Q H.500/Poteau Pack R H.500	GR3	315002
Palo Pack Q H.500/Poteau Pack R H.500	AN3	315003
Palo Pack R H.1000/Poteau Pack R H.1000	WH1	315010
Palo Pack R H.1000/Poteau Pack R H.1000	GR3	315011
Palo Pack R H.1000/Poteau Pack R H.1000	AN3	315012
Palo Pack R H.500/Poteau Pack R H.500	WH1	315007
Palo Pack R H.500/Poteau Pack R H.500	GR3	315008
Palo Pack R H.500/Poteau Pack R H.500	AN3	315009

ACCESSOIRES

Poteau en aluminium composé de:




- Poteau en aluminium extrudé et peint pour un ou deux appareils, disponible en deux hauteurs 500 et 1000
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Boîtier de connection en aluminium moulé sous pression peint, équipée pour repiquage
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

315004
315005
315006

315010
315011
315012

315001
315002
315003

315007
315008
315009

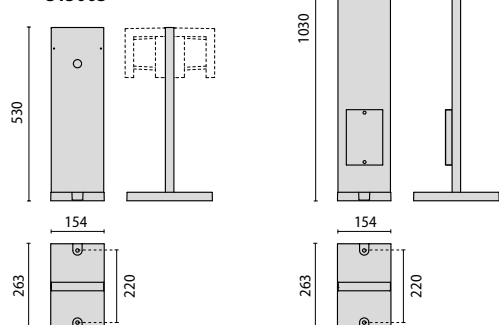

WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINÉ



WH1+WHL
BIANCO+LED BIANCO
BLANC+LED BLANC



GR3+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC



AN3+WHL
ANTRACITE+LED BIANCO
ANTHRACITE+LED BLANC

IP 65

class I

IK06 1J xx3



PLUS


design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete, a mensola, a soffitto e da palo per interno ed esterno, in quattro dimensioni, costituiti da:

- Corpo, anello, gabbia, visa e split in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- La versione 2x26w è cablata con reattori in parallelo; la doppia accensione si ottiene alimentandoli con due linee separate
- Le versioni fluorescenti magnetiche sono dotate di reattori a basse perdite
- Le versioni EM/P prevedono l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, tempo di ricarica 24 ore
- Sono disponibili versioni EM/P con autonomia da 1 a 3 ore, con potenze diverse

Série d'appareils pour installation en applique, au plafond, sur console et sur poteaux pour intérieur et extérieur, en quatre dimensions, composée de:

- Boîtier, cercle, grille, Visa ou Split en aluminium moulé sous pression
- Verrine travaillée et satinée à l'intérieur
- Réflecteur en aluminium
- Joint en EPDM
- Vis de fermeture en acier inox
- La version 2x 26W est équipée avec deux ballasts en parallèle; l'allumage séparé s'obtient avec deux lignes séparées
- Les versions fluorescentes magnétiques sont équipées de ballast faibles pertes
- Les versions EM/P sont prévues pour être utilisées en éclairage général ainsi que en cas d'urgence
- Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de 1 heure, temps de recharge 24 heures
- Des versions avec autonomie de 1 à 3 heures sont disponibles avec différentes puissances
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO
DOUILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE

COS φ
 $\geq 0,9$ EEI

CODICE
CODE NOTE EURO

PLUS OVALE 280

E27	max 1x100w IAA	WH1	I	•		007615 ●
E27	max 1x100w IAA	GR2	I	•		007616 ●
E27	max 1x100w IAA	AN2	I	•		007617



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

2G7	1x9w	FSD	WH1	I	2700	A2÷A3	057627
2G7	1x9w	FSD	GR2	I	2700	A2÷A3	057628
2G7	1x9w	FSD	AN2	I	2700	A2÷A3	057629
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3	057615 ●
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3	057616 ●
G24q-2	1x18w	FSQ	AN2	I	2700	A2÷A3	057617

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W



E27
1x11W Dulux EL Longlife



E27
1x15W Philips PL-E



2G7
1x9W




G24q-2
1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE


23,5 x 31,5 x 58,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE  KELVIN $\cos \varphi \geq 0,9$ EEI CODICE CODE NOTE EURO

PLUS OVALE 350

E27	max 1x150w	IAA	WH1	I	•		007669
E27	max 1x150w	IAA	GR2	I	•		007670
E27	max 1x150w	IAA	AN2	I	•		007671

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	A2	057681
G24q-3	1x26w	FSQ	GR2	I	•	A2	057682
G24q-3	1x26w	FSQ	AN2	I	•	A2	057683
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	•	A2	057669
G24q-3	2x26w	FSQ	GR2	I	•	A2	057670
G24q-3	2x26w	FSQ	AN2	I	•	A2	057671

IK06 1J xx3



E27
max 1x150W



E27
1x23W Dulux EL Longlife



E27
1x23W Philips PL-E



G24q-3
1x26W




G24q-3
2x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

 27 x 39 x 74 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC



GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLI




AN2
ANTRACITE METALLIZZATO
LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI

IP 65

class I

IK06 1J xx3



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE NOTE EURO

PLUS OVALE 280/G

E27	max 1x100w IAA	WH1	I •	007618
E27	max 1x100w IAA	GR2	I •	007619
E27	max 1x100w IAA	AN2	I •	007620

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

2G7	1x9w	FSD	WH1	I	2700	A2÷A3	057630
2G7	1x9w	FSD	GR2	I	2700	A2÷A3	057631
2G7	1x9w	FSD	AN2	I	2700	A2÷A3	057632
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3	057618
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3	057619
G24q-2	1x18w	FSQ	AN2	I	2700	A2÷A3	057620

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W



E27
1x11W Dulux EL Longlife




E27
1x15W Philips PL-E



2G7
1x9W



G24q-2
1x18W



PLUS OVALE 280 VISA

E27	max 1x100w IAA	WH1	I •	007621 ●
E27	max 1x100w IAA	GR2	I •	007622 ●
E27	max 1x100w IAA	AN2	I •	007623

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3	057621 ●
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3	057622 ●
G24q-2	1x18w	FSQ	AN2	I	2700	A2÷A3	057623

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W



E27
1x11W Dulux EL Longlife



E27
1x15W Philips PL-E




G24q-2
1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

23,5 x 31,5 x 58,5 cm
(master x 4)



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	EEI	CODE	



PLUS OVALE 350/G


E27	max 1x150w	IAA	WH1	I	•		007672
E27	max 1x150w	IAA	GR2	I	•		007673
E27	max 1x150w	IAA	AN2	I	•		007674

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	2700	•	A2	057672
G24q-3	2x26w	FSQ	GR2	I	2700	•	A2	057673
G24q-3	2x26w	FSQ	AN2	I	2700	•	A2	057674



IK06 1J xx3



E27
max 1x150W



E27
1x23W Dulux EL Longlife



E27
1x23W Philips PL-E



G24q-3
2x26W



PLUS OVALE 350 VISA


E27	max 1x150w	IAA	WH1	I	•		007675
E27	max 1x150w	IAA	GR2	I	•		007676
E27	max 1x150w	IAA	AN2	I	•		007677

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	2700	•	A2	057675
G24q-3	2x26w	FSQ	GR2	I	2700	•	A2	057676
G24q-3	2x26w	FSQ	AN2	I	2700	•	A2	057677



IK06 1J xx3



E27
max 1x150W



E27
1x23W Dulux EL Longlife



E27
1x23W Philips PL-E




G24q-3
2x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

27 x 39 x 74 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC



GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLI




AN2
ANTRACITE METALLIZZATO
LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI

IP 65

class I

IK06 1J xx3



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE NOTE EURO

PLUS OVALE 280 SPLIT

E27	max 1x100w IAA	WH1	I •	007624
E27	max 1x100w IAA	GR2	I •	007625
E27	max 1x100w IAA	AN2	I •	007626



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3	057624
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3	057625
G24q-2	1x18w	FSQ	AN2	I	2700	A2÷A3	057626

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W




E27
1x11W Dulux EL Longlife



E27
1x15W Philips PL-E



G24q-2
1x18W



PLUS TONDO 280

E27	max 1x100w IAA	WH1	I •	007645 ●
E27	max 1x100w IAA	GR2	I •	007646 ●
E27	max 1x100w IAA	AN2	I •	007647



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3	057645 ●
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3	057646 ●
G24q-2	1x18w	FSQ	AN2	I	2700	A2÷A3	057647

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W



E27
1x14W Osram Dulux EL Facility
1x18W Philips PL-E





G24q-2
1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

PLUS OVALE 280
23,5 x 31,5 x 58,5 cm
(master x 4)

PLUS TONDO 280
32 x 32 x 58,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

**PLUS TONDO 350**

E27	max 1x150w	IAA	WH1	I	•		007760
E27	max 1x150w	IAA	GR2	I	•		007761
E27	max 1x150w	IAA	AN2	I	•		007762

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique


E27	max 1x70w	ME	WH1	I	•	•	007693
E27	max 1x70w	ME	GR2	I	•	•	007694
E27	max 1x70w	ME	AN2	I	•	•	007695

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	2700	• A2	057784
G24q-3	2x26w	FSQ	GR2	I	2700	• A2	057785
G24q-3	2x26w	FSQ	AN2	I	2700	• A2	057786



IK06 1J xx3

E27
max 1x150WE27
max 1x70W MEE27
1x30W Dulux EL Longlife
1x27W Philips PL-EG24q-3
2x26W**PLUS TONDO 350 EM/2P****Emergenza-reattore ferromagnetico/Secours-ballast ferromagnétique**

G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I	2700	• ≤B2	300720	2
G24q-2	2x18w	FSQ	GR2	I	2700	• ≤B2	300721	2
G24q-2	2x18w	FSQ	AN2	I	2700	• ≤B2	300722	2

PLUS TONDO 350 EM/3P**Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique**

G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	2700	• A2	3007235	3
G24q-3	1x26w	FSQ	GR2	I	2700	• A2	3007245	3
G24q-3	1x26w	FSQ	AN2	I	2700	• A2	3007255	3
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	2700	• A2	3007175	3
G24q-3	2x26w	FSQ	GR2	I	2700	• A2	3007185	3
G24q-3	2x26w	FSQ	AN2	I	2700	• A2	3007195	3




IK06 1J xx3

G24q-2
2x18WG24q-3
1x26W
2x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE


PLUS TONDO 350
40,5 x 38,5 x 76,5 cm
(master x 4)


INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

**WH1**
BIANCO
BLANC**GR2**
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLI**AN2**
ANTRACITE METALLIZZATO
LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI**2** emergenza 2 ore / bloc de sécurité 2 heure**3** emergenza 3 ore / bloc de sécurité 3 heure

IP 65

class I

IK06 1J xx3



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE NOTE EURO

PLUS TONDO 280/G


E27	max 1x100w IAA	WH1	I •	007648
E27	max 1x100w IAA	GR2	I •	007649
E27	max 1x100w IAA	AN2	I •	007650

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3	057648
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3	057649
G24q-2	1x18w	FSQ	AN2	I	2700	A2÷A3	057650



IK06 1J xx3

E27
max 1x100WE27
1x14W Osram Dulux EL Facility
1x18W Philips PL-EG24q-2
1x18W**PLUS TONDO 280 VISA**

E27	max 1x100w IAA	WH1	I •	007651
E27	max 1x100w IAA	GR2	I •	007652
E27	max 1x100w IAA	AN2	I •	007653

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3	057651
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3	057652
G24q-2	1x18w	FSQ	AN2	I	2700	A2÷A3	057653




IK06 1J xx3

E27
max 1x100WE27
1x14W Osram Dulux EL Facility
1x18W Philips PL-EG24q-2
1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

 32 x 32 x 58,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE	EURO		

**PLUS TONDO 350/G**

E27	max 1x150w	IAA	WH1	I	•		007763
E27	max 1x150w	IAA	GR2	I	•		007764
E27	max 1x150w	IAA	AN2	I	•		007765


Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

E27	max 1x70w	ME	WH1	I	•	•	007696
E27	max 1x70w	ME	GR2	I	•	•	007697
E27	max 1x70w	ME	AN2	I	•	•	007698

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

E	G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	2700	•	A2	057787
	G24q-3	2x26w	FSQ	GR2	I	2700	•	A2	057789
	G24q-3	2x26w	FSQ	GR2	I	2700	•	A2	057788

IK06 1J xx3



E27 max 1x150W	E27 max 1x70W	E27 1x30W Dulux EL Longlife 1x27W Philips PL-E	G24q-3 2x26W

**PLUS TONDO 350 VISA**

E27	max 1x150w	IAA	WH1	I	•		007766
E27	max 1x150w	IAA	GR2	I	•		007767
E27	max 1x150w	IAA	AN2	I	•		007768


Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

E27	max 1x70w	ME	WH1	I	•	•	007749
E27	max 1x70w	ME	GR2	I	•	•	007752
E27	max 1x70w	ME	AN2	I	•	•	007753

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

E	G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	2700	•	A2	057790
	G24q-3	2x26w	FSQ	GR2	I	2700	•	A2	057791
	G24q-3	2x26w	FSQ	AN2	I	2700	•	A2	057792

IK06 1J xx3




E27 max 1x150W	E27 max 1x70W	E27 1x30W Dulux EL Longlife 1x27W Philips PL-E	G24q-3 2x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

 40,5 x 38,5 x 76,5 cm
(master x 4)


INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

WH1
BIANCO
BLANCGR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLIAN2
ANTRACITE METALLIZZATO
LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI

IP 65

class I

IK06 1J xx3



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE NOTE EURO

PLUS TONDO 280 SPLIT

E27	max 1x100w IAA	WH1	I •	007654
E27	max 1x100w IAA	GR2	I •	007655
E27	max 1x100w IAA	AN2	I •	007656

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3	057654
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3	057655
G24q-2	1x18w	FSQ	AN2	I	2700	A2÷A3	057656



IK06 1J xx3



E27
max 1x100W



E27
1x14W Osram Dulux EL Facility
1x18W Philips PL-E




G24q-2
1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



PLUS TONDO 280 SPLIT
32 x 32 x 58,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

PLUS

ACCESSORI

Palo 280 D
Palo 350 D
Palo Mini 350 D

Pali in alluminio estruso verniciato per alloggiare uno o due apparecchi, costituiti da:

- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Palo 280 M1
Palo 350 M1
Palo Mini 350 M1

Pali in alluminio estruso verniciato per alloggiare un solo apparecchio

- Mensola in alluminio pressofuso
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Palo 280 M2
Palo 350 M2
Palo Mini 350 M2

→ Pali in alluminio estruso verniciato per alloggiare due apparecchi

- Due mensole in alluminio pressofuso
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Mensola 280

→ Supporto in alluminio pressofuso inclinato a 45° per alloggiare l'apparecchio Plus 280

- Viene fornito completo di tappi per fissaggio a parete

Mensola 350

→ Supporto in alluminio pressofuso inclinato a 45° per alloggiare l'apparecchio Plus 350

- Viene fornito completo di tappi per fissaggio a parete

ACCESSOIRES

Poteau 280 D
Poteau 350 D
Poteau Mini 350 D

Poteaux en aluminium extrudé et peint, pour un ou deux appareils, composés de:

- Boîtier de connection en technopolymère
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau 280 M1
Poteau 350 M1
Poteau Mini 350 M1

Poteaux en aluminium extrudé et peint, pour un seul appareil, composés de:

- Console en aluminium moulé sous pression
- Boîtier de connection en technopolymère
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau 280 M2
Poteau 350 M2
Poteau Mini 350 M2

Poteau en aluminium extrudé et peint, pour deux appareils, composé de:

- Deux consoles en aluminium moulé sous pression
- Boîtier de connection en technopolymère
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Console 280

→ Support en aluminium moulé sous pression, incliné à 45°, pour appareil PLUS 280

- Livré avec chevilles et vis de fixation

Console 350

→ Support en aluminium moulé sous pression, incliné à 45°, pour appareil PLUS 350





- Livré avec chevilles et vis de fixation

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

Mensola 280/Console 280	GR2	009340
Mensola 280/Console 280	AN2	002439
Mensola 350/Console 350	GR2	009348
Mensola 350/Console 350	AN2	002440
Palo 280 D/Poteau 280 D	GR2	009337
Palo 280 D/Poteau 280 D	AN2	002430
Palo 280 M1/Poteau 280 M1	GR2	009338
Palo 280 M1/Poteau 280 M1	AN2	002431
Palo 280 M2/Poteau 280 M2	GR2	009339
Palo 280 M2/Poteau 280 M2	AN2	002432
Palo 350 D/Poteau 350 D	GR2	009343
Palo 350 D/Poteau 350 D	AN2	002436
Palo 350 M1/Poteau 350 M1	GR2	009345
Palo 350 M1/Poteau 350 M1	AN2	002437
Palo 350 M2/Poteau 350 M2	GR2	009347
Palo 350 M2/Poteau 350 M2	AN2	002438
Palo 350 mini D/Poteau 350 mini D	GR2	009342
Palo 350 mini D/Poteau 350 mini D	AN2	002433
Palo 350 mini M1/Poteau 350 mini M1	GR2	009344
Palo 350 mini M1/Poteau 350 mini M1	AN2	002434
Palo 350 mini M2/Poteau 350 mini M2	GR2	009346
Palo 350 mini M2/Poteau 350 mini M2	AN2	002435

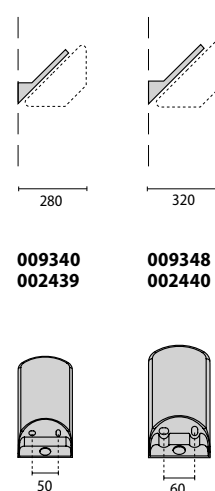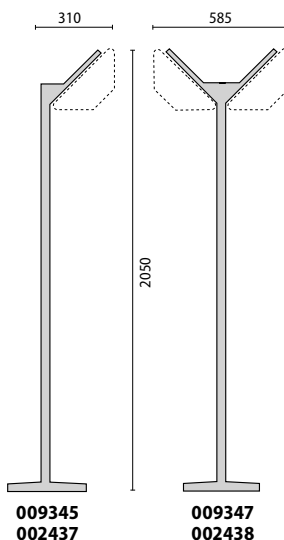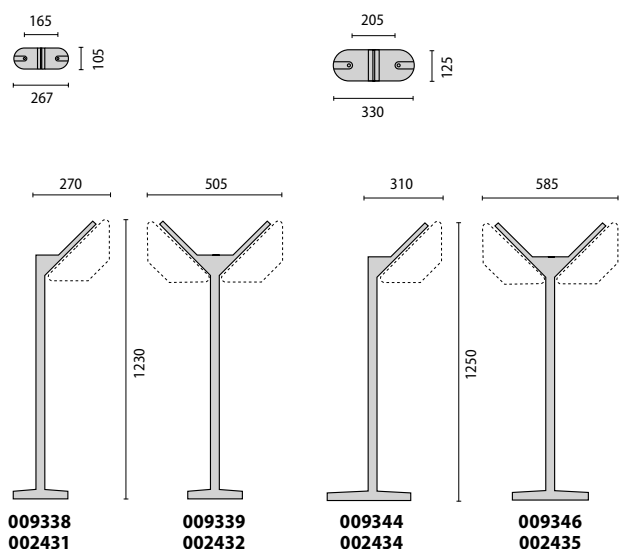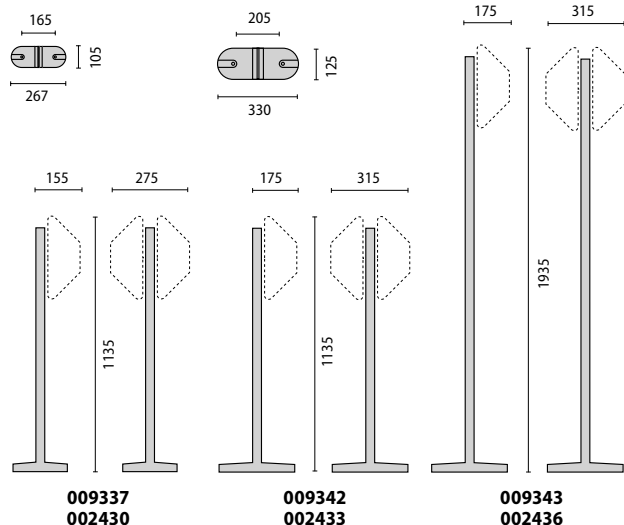
WH1
 BIANCO
 BLANC

GR2
 GRIGIO METALLIZZATO
 LUCIDO
 GRIS MET. POLI

AN2
 ANTRACITE METALLIZZATO
 LUCIDO
 ANTHRACITE MET. POLI

IP 55

class I

IK07 2J xx5
IK10 20J xx9
IK06 1J xx3

MAGICCLICK


design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete, da soffitto e da palo per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da:

- Corpo, anello e schermo visa (Magiclick 18) in alluminio pressofuso, verniciato
- Diffusore in vetro pressato satinato internamente
- Guarnizione in polimero espanso
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Anello e vetro solidali tra loro
- Sistema di apertura a cerniera per una facile installazione e manutenzione
- Versioni PC con diffusore in tecnopolimero opale antivandalo (solo fluorescenza)
- Possibilità di alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm.
- Le versioni (C) crepuscolari sono dotate di sensore per accensione automatica.
- Sensore idoneo sia per carico induttivo che resistivo.
- Soglia di intervento regolabile dai 5 ai 300 lux
- La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di tre ore, tempo di ricarica 24 ore

Série d'appareils pour installation en applique, au plafond et sur poteaux pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:

- Boîtier, cercle et écran visa (Magiclick 18) en aluminium moulé sous pression peint
- Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement
- Joint en polymère expansé
- Vis de fermeture en acier inoxydable
- Cercle et verre solidaires entre eux
- Système d'ouverture à charnière pour faciliter l'installation et la manutention
- Possibilité d'alimentation avec tube de diamètre 20 mm maximum
- Versions PC avec diffuseur en technopolymère opale antivandale (seulement fluorescence PC)
- Les versions C crépusculaires sont équipées d'un capteur pour déclenchement automatique
- Capteur idéal pour charge inductive et pour charge résistive
- Seuil de détection réglable de 5 lux à 300 lux
- La version EM/3P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence
- Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de trois heures, temps de recharge 24 heures
- Résistance au fil incandescent 960° C 5° sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

**MAGICLICK 20**


E27	max 1x75w	IAA	WH1	I	•			004912	4
E27	max 1x75w	IAA	GR3	I	•			004913	4
E27	max 1x75w	IAA	AN3	I	•			004911	4

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz



GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	•	2700	A2÷A3	054918	4
GX24q-2	1x18w	FSM	GR3	I	•	2700	A2÷A3	054919	4
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	•	2700	A2÷A3	054917	4

IK07 2J xx5


E27
max 1x75WE27
1x12W Dulux EL Longlife
1x14W Osram Dulux EL Facility
1x15W Dulux EL Longlife
1x15W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x15W GE FLEGX24q-2
1x18WCOLLEGAMENTO IN CASCATA
CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE
AVEC UN TUBE Ø 20**MAGICLICK 20 PC**

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz



GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	•	2700	A2÷A3	054921	4
GX24q-2	1x18w	FSM	GR3	I	•	2700	A2÷A3	054922	4
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	•	2700	A2÷A3	054920	4

IK10 20J xx9

GX24q-2
1x18W


IK10 20J

COLLEGAMENTO IN CASCATA
CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE
AVEC UN TUBE Ø 20

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

MAGICLICK 20
28 x 39,5 x 56 cm
(master x 6)

MAGICLICK 20 PC
28 x 24,8 x 56 cm
(master x 6)
● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock


La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

4 collegamento in cascata / raccordement en cascade

**WH1**
BIANCO
BLANC**GR3**
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ**AN3**
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET.SATINÉ

IP 55

class I

IK07 2J xx5
IK10 20J xx9
IK06 1J xx3

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

MAGICLICK 25

E27	max 1x100w IAA	WH1	I	•				004924	
E27	max 1x100w IAA	GR3	I	•				004925	
E27	max 1x100w IAA	AN3	I	•				004923	

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz


G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	A2	054930	
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	•	A2	054931	
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	•	A2	054929	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

GR10q	1x21w	FSS	WH1	I		2700		$\leq B2$	004927	
GR10q	1x21w	FSS	GR3	I		2700		$\leq B2$	004928	
GR10q	1x21w	FSS	AN3	I		2700		$\leq B2$	004926	

IK07 2J xx5E27
max 1x100WE27
1x23W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x24W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLEG24q-3
1x26WGR10q
1x21WCOLLEGAMENTO IN CASCATA
CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE
AVEC UN TUBE Ø 20**MAGICLICK 25 EM/3P****Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique**

GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I	2700	A2÷A3	004884		
GX24q-1	1x13w	FSM	GR3	I	2700	A2÷A3	004885		
GX24q-1	1x13w	FSM	AN3	I	2700	A2÷A3	004886		

IK07 2J xx5GX24q-1
1x13W**MAGICLICK 25 PC****Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz**

G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	A2	054933	
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	•	A2	054934	
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	•	A2	054932	

IK10 20J xx9GX24q-3
1x26W**MAGICLICK 25 PC EM/3P****Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique**

GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I	2700	A2÷A3	004887		
GX24q-1	1x13w	FSM	GR3	I	2700	A2÷A3	004888		
GX24q-1	1x13w	FSM	AN3	I	2700	A2÷A3	004889		

IK10 20J xx9GX24q-1
1x13WCOLLEGAMENTO IN CASCATA
CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE
AVEC UN TUBE Ø 20

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

MAGICLICK 18


E27	max 1x75w	IAA	WH1	I •		004891	●	4
E27	max 1x75w	IAA	GR3	I •		004892	●	4
E27	max 1x75w	IAA	AN3	I •		004890	●	4

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz



GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I •	2700	A2÷A3	054894	4
GX24q-2	1x18w	FSM	GR3	I •	2700	A2÷A3	054895	4
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I •	2700	A2÷A3	054893	4

IK06 1J xx3

E27
max 1x75WE27
1x14W Osram Dulux EL Facility
1x15W Dulux EL Longlife
1x16W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x15W GE FLEGX24q-2
1x18WCOLLEGAMENTO IN CASCATA
CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE
AVEC UN TUBE Ø 20**MAGICLICK 18 PC**

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz




G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I •	2700	A2÷A3	054897	4
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I •	2700	A2÷A3	054898	4
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I •	2700	A2÷A3	054896	4

IK10 20J xx9



G24q-1
1x13WCOLLEGAMENTO IN CASCATA
CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE
AVEC UN TUBE Ø 20

IK10 20J



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

MAGICLICK 25
32,5 x 37,4 x 65,5 cm
(master x 6)MAGICLICK 18
23 x 39,5 x 59 cm
(master x 6)MAGICLICK 25 PC
32,5 x 65,5 x 27,3 cm
(master x 6)MAGICLICK 18 PC
24,5 x 23 x 59 cm
(master x 6)WH1
BIANCO
BLANCGR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET. SATINÉAN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINÉ

4 collegamento in cascata / raccordement en cascade

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock


IP 55

class I

IK07 2J xx5
IK10 20J xx9
IK06 1J xx3



CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR
CREPUSCULAIRE



COLLEGAMENTO IN CASCATA
CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE
AVEC UN TUBE Ø 20

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE NOTE EURO

MAGICCLICK 18 VISA

E27	max 1x75w IAA	WH1	I •	004900	4
E27	max 1x75w IAA	GR3	I •	004901	4
E27	max 1x75w IAA	AN3	I •	004899	4



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I •	2700	A2÷A3	054903	4
GX24q-2	1x18w	FSM	GR3	I •	2700	A2÷A3	054904	4
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I •	2700	A2÷A3	054902	4

MAGICCLICK 18 VISA/C

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz



2G7	1x9w	FSD	WH1	I	2700	A2÷A3	3007785
2G7	1x9w	FSD	GR3	I	2700	A2÷A3	3007795
2G7	1x9w	FSD	AN3	I	2700	A2÷A3	3007805

IK06 1J xx3



E27
max 1x75W



E27
1x14W Osram Dulux EL Facility
1x15W Dulux EL Longlife
1x16W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x15W GE FLE




GX24q-2
1x18W



2G7
1x9W



CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR
CREPUSCULAIRE



COLLEGAMENTO IN CASCATA
CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE
AVEC UN TUBE Ø 20



E27
max 1x75W



E27
1x14W Osram Dulux EL Facility
1x15W Dulux EL Longlife
1x16W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x15W GE FLE



GX24q-2
1x18W



2G7
1x9W

IK06 1J xx3

MAGICCLICK 18 VISA V

E27	max 1x75w IAA	WH1	I •	004906	4
E27	max 1x75w IAA	GR3	I •	004907	4
E27	max 1x75w IAA	AN3	I •	004905	4



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I •	2700	A2÷A3	054909	4
GX24q-2	1x18w	FSM	GR3	I •	2700	A2÷A3	054910	4
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I •	2700	A2÷A3	054908	4

MAGICCLICK 18 VISA V/C

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz




2G7	1x9w	FSD	WH1	I	2700	A2÷A3	3007815
2G7	1x9w	FSD	GR3	I	2700	A2÷A3	3007825
2G7	1x9w	FSD	AN3	I	2700	A2÷A3	3007835

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

MAGICCLICK 18 VISA
29 x 45,5 x 44,5 cm
(master x 6)

MAGICCLICK 18 VISA V
29 x 45,5 x 44,5 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

• Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

MAGICCLICK 18

ACCESSORI


Serie di pali predisposti per alloggiare uno o due apparecchi nella configurazione dritta e un solo apparecchio nella configurazione inclinata, composti da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

ACCESSOIRES

Série de poteaux pour 1 ou 2 appareils en installation verticale, et un seul appareil en installation inclinée à 45°

- Poteau en aluminium extrudé et peint
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint



008981



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEUR

CODICE
CODE

EURO


Palo D1 1155/Poteaux D1 1155	GR3	000508	
Palo D1 1155/Poteaux D1 1155	AN3	000509	
Palo D1 770/Poteaux D1 770	GR3	000511	
Palo D1 770/Poteaux D1 770	AN3	000512	
Palo D2 1155/Poteaux D2 1155	GR3	000514	
Palo D2 1155/Poteaux D2 1155	AN3	000515	
Palo D2 770/Poteaux D2 770	GR3	000517	
Palo D2 770/Poteaux D2 770	AN3	000518	
Palo incl. 1075/Poteaux incl. 1075	GR3	000523	
Palo incl. 1075/Poteaux incl. 1075	AN3	000524	
Palo incl. 690/Poteaux incl. 690	GR3	000526	
Palo incl. 690/Poteaux incl. 690	AN3	000527	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		008981	
Kit antivandalo/ Kit antivandale		000839	




000511
000512




000508
000509




000517
000518



000514
000515



000526
000527



000523
000524

000839



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET. SATINÉ



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINÉ

IP 65

class I

IK08 5J xx5



MAGICCLICK 50

design Roberto Fiorato

Apparecchio di potenza da parete e soffitto, per interno ed esterno, costituito da:



- Corpo e anello in alluminio pressofuso, verniciato
- Diffusore in vetro pressato verniciato internamente
- Guarnizione in polimero espanso
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Anello e vetro solidali tra loro
- Sistema di apertura a cerniera per una facile installazione e manutenzione
- Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm.

- La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di tre ore, tempo di ricarica 24 ore

Applique et plafonnier de puissance pour intérieur et extérieur composée de:

- Boîtier et cercle en aluminium moulé sous pression et peint
- Diffuseur en verre pressé peint à l'intérieur
- Joint en polymère expansé
- Vis de fermeture en acier inox
- Anneau et verre solidaires
- Système d'ouverture à charnière pour faciliter l'installation et l'entretien
- Possibilité d'alimentation avec un tube (diamètre maximal 20 mm)

- La version EM/3P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence
- Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de trois heures, temps de recharge 24 heures
- "Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN ≥ 0,9 EEI CODE NOTE EURO



MAGICCLICK 50**Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz**

2G10	2x36w	FSS	WH1	I	•	•	A2	004863	
2G10	2x36w	FSS	GR3	I	•	•	A2	004864	
2G10	2x36w	FSS	AN3	I	•	•	A2	004865	
2GX13	1x55w	FSC	WH1	I	•	•	A2	004869	
2GX13	1x55w	FSC	GR3	I	•	•	A2	004870	
2GX13	1x55w	FSC	AN3	I	•	•	A2	004871	
2GX13+	1x22w +	FSC							
2GX13	1x40w	FSC	WH1	I	•	•	A2	004866	
2GX13+	1x22w +	FSC							
2GX13	1x40w	FSC	GR3	I	•	•	A2	004867	
2GX13+	1x22w +	FSC							
2GX13	1x40w	FSC	AN3	I	•	•	A2	004868	

IK08 5J xx5



COLLEGAMENTO IN CASCATA
CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE
AVEC UN TUBE Ø 20

**MAGICCLICK 50 EM/3P****Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique**

2GX13	1x40w	FSC	WH1	I	•	•	A2	004872	
2GX13	1x40w	FSC	GR3	I	•	•	A2	004873	
2GX13	1x40w	FSC	AN3	I	•	•	A2	004874	


IK08 5J xx5



COLLEGAMENTO IN CASCATA
CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE
AVEC UN TUBE Ø 20




APPARECCHIO
DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

12,5 x 53,5 x 53,5 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET. SATINÉ



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINÉ

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

emergenza 3 ore / bloc de sécurité 3 heure
 collegamento in cascata / raccordement en cascade

IP 55

class II

IK06 1J xx3
IK10 20J xx9

CHIP OVALE

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete, su mensola, da soffitto e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituiti da:

- Base, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero, filo incandescente 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Parabola per incandescenza in alluminio
- Parabola per fluorescenza in tecnopolimero
- Diffusore in vetro pressato satinato internamente
- Guarnizione in silicone
- La versione Chip Ovale 30 Safe dispone di una griglia ad alta protezione in policarbonato trasparente
- Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)
- Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale ø 20 mm
- Doppia accensione su richiesta per la versione Chip 30 2x9w
- Le versioni fluorescenti magnetiche sono dotate di reattore a basse perdite
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Série d'appareils pour installation en applique, sur console, au plafond et sur poteau pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:

- Boîtier, cercle, grille et Grill en technopolymère, résistance au fil incandescent 750 °C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001) ou résistance au fil incandescent 960 °C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Réflecteur en aluminium (version incandescence)
- Réflecteur en technopolymère (version fluorescence)
- Diffuseur en verre pressé satiné à l'intérieur
- Joint aux silicones
- La version Chip 30 Safe possède un écran à haute résistance (20J) en polycarbonate
- Entrée latérale diam. 16 ou 20 mm (orifice défonçable)
- Vis de blocage en acier inox (vis inviolables sur demande)
- Double allumage sur demande dans le modèle Chip 30 2x9w
- Les versions fluorescentes magnétiques sont équipées de ballast faibles pertes
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Version 960°C uniquement pour le marché français



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE EURO

CHIP OVALE 25

E27	max 1x21w FBT	WH1	II	005700	●
E27	max 1x21w FBT	BK1	II	005702	●
E27	max 1x21w FBT	GR3	II	005704	●

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	WH1	II	≤B2	005723	●
G23	2x9w	FSD	BK1	II	≤B2	005725	●
G23	2x9w	FSD	GR3	II	≤B2	005727	●
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	≤B2	005711
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	≤B2	005713
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	≤B2	005715

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz


E	G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	005711	●
	G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	005713	●
	G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	005715	●

IK06 1J xx3

CHIP OVALE 25 960°

E27	max 1x21w FBT	WH1	II	005698	
E27	max 1x21w FBT	BK1	II	005699	

IK06 1J xx3



E27
max 1x21W



E27
1x8W Philips PL-E
1x11W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x11W GE FLE



G23
2x9W



G24q-1
1x13W



G24d-1
1x13W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE 	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

**CHIP OVALE 25/G**


E27	max 1x21w	FBT	WH1	II		005701		
E27	max 1x21w	FBT	BK1	II		005703		
E27	max 1x21w	FBT	GR3	II		005705		

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	WH1	II		$\leq B2$	005724	
G23	2x9w	FSD	BK1	II		$\leq B2$	005726	
G23	2x9w	FSD	GR3	II		$\leq B2$	005728	
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	$\leq B2$	005712	
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	$\leq B2$	005714	
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	$\leq B2$	005716	

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	055712	
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	055714	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	055716	

 IK06 1J xx3E27
max 1x21WE27
1x18W Philips PL-E
1x11W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x11W GE FLEG23
2x9WG24q-1
1x13WG24d-1
1x13W**CHIP OVALE 25 GRILL**

E27	max 1x21w	FBT	WH1	II		005706		
E27	max 1x21w	FBT	BK1	II		005707		
E27	max 1x21w	FBT	GR3	II		005708		

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz


G23	2x9w	FSD	WH1	II		$\leq B2$	005729	
G23	2x9w	FSD	BK1	II		$\leq B2$	005730	
G23	2x9w	FSD	GR3	II		$\leq B2$	005731	
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	$\leq B2$	005717	
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	$\leq B2$	005718	
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	$\leq B2$	005719	

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	055717	
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	055718	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	055719	

 IK06 1J xx3**CHIP OVALE 25 GRILL 960°**


E27	max 1x21w	FBT	WH1	II		005709		
E27	max 1x21w	FBT	BK1	II		005710		

 IK06 1J xx3E27
max 1x21WE27
1x8W Philips PL-E
1x11W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x11W GE FLEG23
2x9WG24q-1
1x13WG24d-1
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE


 CHIP OVALE 25
30 x 29 x 51,5 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

**WH1**
BIANCO
BLANC**GR3**
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ**BK1**
NERO
NOIR
 disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

IP 55

class II

IK06 1J xx3
IK10 20J xx9

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE	W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	EEI
				$\geq 0,9$	
					CODE
					NOTE
					EURO

CHIP OVALE 30

E27	max 1x30w FBT	WH1	II		005780	●	■
E27	max 1x30w FBT	BK1	II		005782	●	■
E27	max 1x30w FBT	GR3	II		005784	●	


Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	WH1	II	$\leq B2$	005805	
G23	2x9w	FSD	BK1	II	$\leq B2$	005807	
G23	2x9w	FSD	GR3	II	$\leq B2$	005809	
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700	$\leq B2$	005793
G24d-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700	$\leq B2$	005795
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700	$\leq B2$	005797
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	II	2700	• $\leq B2$	005865
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	2700	• $\leq B2$	005867
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	2700	• $\leq B2$	005869

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	005780	●
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	005782	●
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	005784	●

IK06 1J xx3

E27
max 1x30WE27
1x12W Dulux EL Longlife
1x23W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLEG23
2x9WG24d-2
1x18WG24d-3
1x26WG24q-1
1x13W**CHIP OVALE 30/G**

E27	max 1x30w FBT	WH1	II		005781	■
E27	max 1x30w FBT	BK1	II		005783	■
E27	max 1x30w FBT	GR3	II		005785	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	WH1	II	$\leq B2$	005806	
G23	2x9w	FSD	BK1	II	$\leq B2$	005808	
G23	2x9w	FSD	GR3	II	$\leq B2$	005810	
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700	$\leq B2$	005794
G24d-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700	$\leq B2$	005796
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700	$\leq B2$	005798
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	II	2700	• $\leq B2$	005866
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	2700	• $\leq B2$	005868
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	2700	• $\leq B2$	005870


Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	005781	
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	005783	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	005785	

IK06 1J xx3

E27
max 1x30WE27
1x12W Dulux EL Longlife
1x23W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLEG23
2x9WG24d-2
1x18WG24d-3
1x26WG24q-1
1x13W

ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN ≥ 0,9 EEI CODE NOTE EURO



CHIP OVALE 30 GRILL

E27	max 1x30w FBT	WH1	II				005786	●	■
E27	max 1x30w FBT	BK1	II				005787	●	■
E27	max 1x30w FBT	GR3	II				005788	●	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	WH1	II		≤B2	005811		
G23	2x9w	FSD	BK1	II		≤B2	005812		
G23	2x9w	FSD	GR3	II		≤B2	005813		
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700	• ≤B2	005799		
G24d-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700	• ≤B2	005800		
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700	• ≤B2	005801		
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	II	2700	• ≤B2	005871		
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	II	2700	• ≤B2	005873		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	2700	• ≤B2	005872		

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	055786	●	
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	055787	●	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	055788	●	

IK06 1J xx3



E27
max 1x30W



E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x23W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLE



G23
2x9W



G24d-2
1x18W



G24d-3
1x26W



G24q-1
1x13W



CHIP OVALE 30 SAFE

E27	max 1x30w FBT		II				005817		
-----	---------------	--	----	--	--	--	---------------	--	--

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD		II		≤B2	005819		
G24d-2	1x18w	FSQ		II	2700	• ≤B2	005818		
G24d-3	1x26w	FSQ		II	2700	• ≤B2	005875		

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ		II	2700	A2÷A3	055817		
--------	-------	-----	--	----	------	-------	---------------	--	--

IK10 20J xx9



E27
max 1x30W



E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x23W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLE



G23
2x9W




G24d-2
1x18W



G24d-3
1x26W




G24q-1
1x13W



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

CHIP OVALE 30
37,5 x 33 x 60,5 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ



BK1
NERO
NOIR

■ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement



CHIP OVALE 25

ACCESSORI

Mensole Chip Ovale 25

Serie di accessori in tecnopolimero che permette di installare il Chip Ovale 25 sia su palo sia a muro. A seconda della configurazione a palo si possono installare uno o due apparecchi in posizione verticale o inclinata a 40°. In questo caso occorre praticare un foro $\varnothing 6$ mm nella parte più bassa dell'anello per favorire il deflusso dell'acqua (vedi istruzioni di montaggio e manutenzione). Gli accessori per il montaggio su palo si adattano a qualsiasi palo di $\varnothing 60$ mm o $\varnothing 42$ mm


Pali Chip Ovale 25

Palo estruso in ABS e fibra di vetro di colore nero o, in alternativa, in estruso d'alluminio verniciato nero goffrato semiopaco. Lunghezza massima 990 mm. Si consiglia di inserire il palo per circa 20 cm in un plinto di cemento opportunamente dimensionato

Palo M1/M2 Chip Ovale 25

Palo Mini M1/M2

- Palo in alluminio estruso verniciato per alloggiare uno o due apparecchi
- Mensole in tecnopolimero
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²

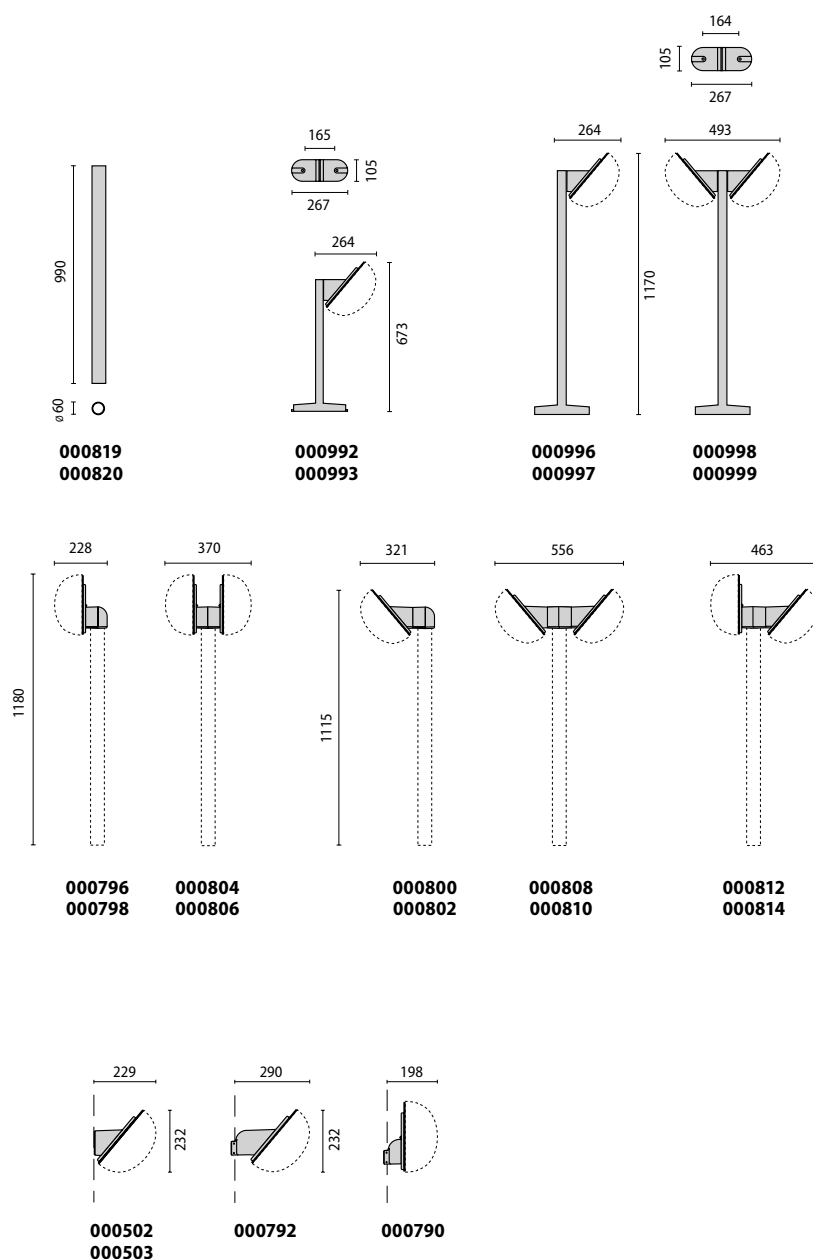

ACCESSOIRES

Consoles Chip Ovale 25

Séries d'accessoires en technopolymère permettant l'installation de CHIP OVALE 25 sur poteau ou en applique. Des installations d'un ou deux appareils en position verticale ou inclinée à 40° sont possibles selon les configurations. Dans ce cas, pour l'écoulement d'eau, percer un trou de ø 6 mm dans la partie la plus basse de l'enjoliveur (voir notice de montage et d'entretien)
Les accessoires pour le montage sur poteau s'adaptent aux poteaux de ø 42 ou 60 mm

Poteaux Chip Ovale 25

Poteau extrudé en ABS et fibres de verre de couleur noire, ou en aluminium extrudé peint en noir gaufré semi mat
Longueur maximale 990 mm. Il est recommandé de fixer le poteau d'environ 20 cm dans un bloc de ciment de dimensions appropriées

Poteau M1/M2 - Poteau Mini M1/M2 Chip Ovale 25

- Poteau en aluminium extrudé et peint pour un ou deux appareils
- Consoles en technopolymère
- Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Poteau en aluminium peint, pour un ou deux appareils
- Boîtier de connection en technopolymère comprenant un connecteur à 4 bornes 16 mm²
- Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Mensola a parete inc. 40° angolare/Console incl. 40° angulaire	BK1	000792	
Mensola a parete inc. 40°/Console Inclinée 40°	BK1	000502	
Mensola a parete inc. 40°/Console Inclinée 40°	GR3	000503	
Mensola a parete vert. angolare/Console Vert. Angulaire	BK1	000790	
Mensola per palo ø 42 inc. 40°/Attache et Console 40° pour poteau Ø42	BK1	000800	
Mensola per palo ø 42 vert./Attache et Console Vert. pour poteau Ø42	BK1	000796	
Mensola per palo ø 60 inc. 40°/Attache et Console 40° pour poteau Ø60	BK1	000802	
Mensola per palo ø 60 vert./Attache et Console Vert. pour poteau Ø60	BK1	000798	
Mensole doppie per palo ø 42 inc. 40°/Attaches et Consoles 40° Doubles pour poteau ø 42	BK1	000808	
Mensole doppie per palo ø 42 vert./Attaches et Consoles Vert. doubles pour poteau ø 42	BK1	000804	
Mensole doppie per palo ø 60 inc. 40°/Attaches et Consoles 40° Doubles pour poteau ø 60	BK1	000810	
Mensole doppie per palo ø 60 vert./Twin vertical bracket for 60mm post	BK1	000806	
Mensole per palo ø 42 inc. 40° e vert./Attaches et Inc. 40° et Vert. combinées pour poteau ø 42	BK1	000812	
Mensole per palo ø 60 inc. 40° e vert./Attaches et Inc. 40° et Vert. combinées pour poteau ø 60	BK1	000814	
Palo ABS+FV ø 60/Poteau Abs ø 60	BK1	000819	
Palo alluminio ø 60/Poteau Aluminium Ø60 Chip Ovale 25	BK1	000820	
Palo M1/Poteau M1 Complet avec 1 Console	BK1	000996	
Palo M1/Poteau M1 Complet avec 1 Console	GR3	000997	
Palo M2/Poteau M2 Complet avec 2 Console	BK1	000998	
Palo M2/Poteau M2 Complet avec 2 Console	GR3	000999	
Palo mini M1/Poteau mini M1 Complet avec 1 Console	BK1	000992	
Palo mini M1/Poteau mini M1 Complet avec 1 Console	GR3	000993	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		008981	



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ



BK1
NERO
NOIR

IP 55

class II

IK06 1J xx3
IK10 20J xx9

CHIP TONDO


design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituiti da:

- Base, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero, filo incandescente 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Parabola per incandescenza in alluminio
- Parabola per fluorescenza in tecnopolimero
- Guarnizione in silicone
- Diffusore in vetro satinato
- Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)
- Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale ø 20 mm
- La versione 2x13w è cablata con due reattori in parallelo; la doppia accensione si ottiene alimentandoli con due linee separate
- Le versioni fluorescenti magnetiche sono dotate di reattore a basse perdite
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Série d'appareils pour installation en applique, au plafond et sur poteau pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:

- Boîtier cercle, grille et Grill en technopolymère résistance au fil incandescent 750 °C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001) ou résistance au fil incandescent 960 °C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Réflecteur en aluminium (version incandescence)
- Réflecteur en technopolymère résistance au fil incandescent 960 °C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001) (version fluorescence)
- Verrine satinée à l'intérieur
- Joint aux silicones
- Entrée latérale diam. 16 ou 20 mm (orifice défonçable dans la paroi du corps)
- Vis de blocage en acier inox (vis inviolables sur demande)
- Le modèle 2x13w Chip 30 est équipé avec deux ballasts en parallèle; pour le fonctionnement individuel des lampes, prévoir deux lignes séparées
- Les versions fluorescentes magnétiques sont équipées de ballast faibles pertes
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Version 960°C uniquement pour le marché français



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE EURO

CHIP TONDO 25

E27	max 1x21w FBT	WH1	II	005740	●
E27	max 1x21w FBT	BK1	II	005742	●
E27	max 1x21w FBT	GR3	II	005744	●

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	WH1	II	≤B2	005764	●
G23	2x9w	FSD	BK1	II	≤B2	005766	
G23	2x9w	FSD	GR3	II	≤B2	005768	
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	≤B2	005752
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	≤B2	005754
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	≤B2	005756



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	005752	●
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	005754	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	005756	
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	005740	●
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	005742	
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	005744	

IK06 1J xx3

CHIP TONDO 25 960°

E27	max 1x21w FBT	WH1	II	005738	
E27	max 1x21w FBT	BK1	II	005739	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	WH1	II	≤B2	005762	
G23	2x9w	FSD	BK1	II	≤B2	005763	


IK06 1J xx3

E27
max 1x21WE27
1x8W Philips PL-E
1x11W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x11 GE FLEG23
2x9WG24d-1
1x13WG24q-1
1x13WG24q-2
1x18W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN ≥ 0,9 EEI CODE NOTE EURO

**CHIP TONDO 25/G**

E27	max 1x21w	FBT	WH1	II			005741	●	■
E27	max 1x21w	FBT	BK1	II			005743	●	■
E27	max 1x21w	FBT	GR3	II			005745	●	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz


G23	2x9w	FSD	WH1	II		≤B2	005765		
G23	2x9w	FSD	BK1	II		≤B2	005767		
G23	2x9w	FSD	GR3	II		≤B2	005769		
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	≤B2	005753		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	≤B2	005755		
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	≤B2	005757		

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	055753		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	055755		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	055757		
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	055741		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	055743		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	055745		

IK06 1J xx3

E27	E27	G23	G24d-1	G24q-1	G24q-2
max 1x21W	1x18W Philips PL-E 1x11W Dulux EL Longlife 1x20W Megaman MM 332 1x11 GE FLE	2x9W	1x13W	1x13W	1x18W

**CHIP TONDO 25 GRILL**

E27	max 1x21w	FBT	WH1	II			005746	●	■
E27	max 1x21w	FBT	BK1	II			005747	●	■
E27	max 1x21w	FBT	GR3	II			005748	●	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	WH1	II		≤B2	005770		
G23	2x9w	FSD	BK1	II		≤B2	005771		
G23	2x9w	FSD	GR3	II		≤B2	005772		
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	≤B2	005758		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	≤B2	005759		
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	≤B2	005760		

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	055758	●	
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	055759		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	055760		
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	055746	●	
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	055747		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	055748		


IK06 1J xx3

E27	E27	G23	G24d-1	G24q-1	G24q-2
max 1x21W	1x8W Philips PL-E 1x11W Dulux EL Longlife 1x20W Megaman MM 332 1x11 GE FLE	2x9W	1x13W	1x13W	1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION


CHIP TONDO 25
31 x 42,5 x 57 cm
(master x 6)

**WH1**
BIANCO
BLANC**GR3**
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ**BK1**
NERO
NOIR

disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

IP 55

class II

IK06 1J xx3
IK10 20J xx9E27
max 1x30WE27
1x15W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x20W Megaman MM 332
1x15W GE FLEG24d-1
2x13WG24d-2
1x18WG24d-3
1x26WG24q-1
2x13WG24q-2
1x18WG24q-1
1x13WG24q-2
1x18WAPPARECCHIO
DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SECURITÉ 3H

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	

CHIP TONDO 30

E27	max 1x30w FBT	WH1	II		005821
E27	max 1x30w FBT	BK1	II		005823
E27	max 1x30w FBT	GR3	II		005825

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	2x13w	FSQ	WH1	II	2700	•	≤B2	005845
G24d-1	2x13w	FSQ	BK1	II	2700	•	≤B2	005847
G24d-1	2x13w	FSQ	GR3	II	2700	•	≤B2	005849
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700		≤B2	005833
G24d-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700		≤B2	005835
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700		≤B2	005837
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	II	2700	•	≤B2	005855
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	2700	•	≤B2	005857
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	2700	•	≤B2	005859

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz


G24q-1	2x13w	FSQ	WH1	II	2700	•	A2	005845
G24q-1	2x13w	FSQ	BK1	II	2700	•	A2	005847
G24q-1	2x13w	FSQ	GR3	II	2700	•	A2	005849
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700		A2÷A3	005833
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700		A2÷A3	005835
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700		A2÷A3	005837

CHIP TONDO 30 960°

E27	max 1x30w FBT	WH1	II		005830
E27	max 1x30w FBT	BK1	II		005831

IK06 1J xx3**CHIP TONDO 30 EM/3P****Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique**

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700		A2÷A3	3007295
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700		A2÷A3	3007305
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700		A2÷A3	3007315
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700		A2÷A3	3007325
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700		A2÷A3	3007335
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700		A2÷A3	3007345

IK06 1J xx3E27
max 1x30WE27
1x15W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x20W Megaman MM 332
1x15W GE FLEG24d-1
2x13WG24d-2
1x18WG24d-3
1x26WG24q-1
2x13WG24q-2
1x18W**CHIP TONDO 30/G**

E27	max 1x30w FBT	WH1	II		005822
E27	max 1x30w FBT	BK1	II		005824
E27	max 1x30w FBT	GR3	II		005826

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	2x13w	FSQ	WH1	II	2700	•	≤B2	005846
G24d-1	2x13w	FSQ	BK1	II	2700	•	≤B2	005848
G24d-1	2x13w	FSQ	GR3	II	2700	•	≤B2	005850
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700		≤B2	005834
G24d-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700		≤B2	005836
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700		≤B2	005838
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	II	2700	•	≤B2	005856
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	2700	•	≤B2	005858
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	2700	•	≤B2	005860

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz


G24q-1	2x13w	FSQ	WH1	II	2700	•	A2	005846
G24q-1	2x13w	FSQ	BK1	II	2700	•	A2	005848
G24q-1	2x13w	FSQ	GR3	II	2700	•	A2	005850
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700		A2÷A3	005834
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700		A2÷A3	005836
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700		A2÷A3	005838

IK06 1J xx3

emergenza 3 ore / bloc de sécurité 3 heure

 disponibile solo in master completo
livrables en confection complète seulement Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	NOTE EURO



CHIP TONDO 30 GRILL

E27	max 1x30w FBT	WH1	II		005827
E27	max 1x30w FBT	BK1	II		005828
E27	max 1x30w FBT	GR3	II		005829

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	2x13w	FSQ	WH1	II	2700	•	≤B2	005851
G24d-1	2x13w	FSQ	BK1	II	2700	•	≤B2	005852
G24d-1	2x13w	FSQ	GR3	II	2700	•	≤B2	005853
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700		≤B2	005839
G24d-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700		≤B2	005840
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700		≤B2	005841
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	II	2700	•	≤B2	005861
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	2700	•	≤B2	005862
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	2700	•	≤B2	005863

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

E	G24q-1	2x13w	FSQ	WH1	II	2700	•	A2	055851
	G24q-1	2x13w	FSQ	BK1	II	2700	•	A2	055852
	G24q-1	2x13w	FSQ	GR3	II	2700	•	A2	055853
	G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700		A2÷A3	055839
	G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700		A2÷A3	055840
	G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700		A2÷A3	055841

IK06 1J xx3



E27
max 1x30W



E27
1x15W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x20W Megaman MM 332
1x15W GE FLE



G24d-1
2x13W



G24d-2
1x18W



G24d-3
1x26W



G24q-1
2x13W



G24q-2
1x18W

CHIP TONDO 25

ACCESSORI

Palo per uno o due apparecchi, costituito da:


- Due montanti in alluminio estruso verniciato
- Flangia di raccordo in alluminio verniciato
- Testata in tecnopolimero con funzione di scatola di derivazione con morsetto 4 poli 16 mm²

ACCESSOIRES

Poteau en aluminium extrudé pour 1 ou 2 appareils, composé de:

- Deux supports en aluminium extrudé et peint
- Raccordement supérieur des deux supports en technopolymère faisant service de boîtier de connexion et comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm²
- Embase en aluminium et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)


DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Palo doppio/Poteau Double	BK1	000500	
Palo doppio/Poteau Double	GR2	000501	

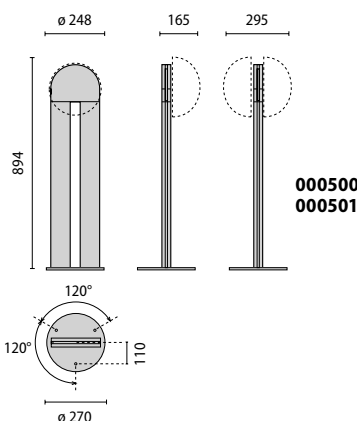

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

CHIP TONDO 30
18,5 x 61,5 x 61,5 cm
(master x 4)



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ



BK1
NERO
NOIR

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

IP 44
IP 54

class II

IK06 1J xx3



SUPERDELTA OVALE

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete, da soffitto, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituiti da:


- Corpo, anello, gabbia o Visa in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffusore in vetro satinato internamente
- Parabola riflettente in alluminio nella versione ad incandescenza
- Parabola per fluorescenza in tecnopolimero
- Guarnizione ai polimeri
- Viti di chiusura in acciaio inox
- La versione 2x11w è cablata con reattori in parallelo; la doppia accensione si ottiene alimentandola con due linee separate
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- Le versioni fluorescenti dispongono di reattore a basse perdite
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese
- La versione 750°C è prodotta e distribuita per tutti gli altri mercati

Série d'appareils pour installation en applique, au plafond, sur console et sur poteau pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:

- Boîtier, cercle, grille et Visa en technopolymère. Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffuseur en verre satiné à l'intérieur ou diffuseur polycarbonate anti vandale (SAFE)
- Réflecteur en aluminium (version incandescence); réflecteur en technopolymère (version fluorescence)
- Joint aux polymères
- Vis de blocage en acier inox
- La version 2x11w est équipée avec deux ballasts en parallèle; pour le fonctionnement individuel des lampes, prévoir deux lignes séparées
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Les versions fluorescences sont équipées de ballast faibles pertes
- Version 960°C exclusivement pour marché français



ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

**SUPERDELTA OVALE 750°**

E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•		001700 ● ■■
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•		001704 ● ■■
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•		001710 ● ■■

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

2G7	1x9w	FSD	IV1	II	2700	A2÷A3	051735 ●
2G7	1x9w	FSD	BK1	II	2700	A2÷A3	051737 ●
2G7	1x9w	FSD	GR3	II	2700	A2÷A3	051732

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	II	•	≤B2	001743 ●
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•	≤B2	001745 ●
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•	≤B2	001741
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II	• 2700	≤B2	001751
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	• 2700	≤B2	001753
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	• 2700	≤B2	001757

IK06 1J xx3 IP 54

E27	E27	G23	G24d-1	2G7
max 1x60W	1x8W Philips PL-E 1x5W Dulux EL Longlife 1x20W Megaman MM 332 1x9W GE FLE	2x9W	1x13W	1x9W

SUPERDELTA OVALE 960°

E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•		001700 ● ■■
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•		001704 ● ■■
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•		001710 ● ■■

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

2G7	1x9w	FSD	IV1	II	2700	A2÷A3	051735 ●
2G7	1x9w	FSD	BK1	II	2700	A2÷A3	051737 ●
2G7	1x9w	FSD	GR3	II	2700	A2÷A3	051732

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	II	•	≤B2	001743 ●
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•	≤B2	001745 ●
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•	≤B2	001741
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II	• 2700	≤B2	001751
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	• 2700	≤B2	001753
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	• 2700	≤B2	001757

IK06 1J xx3 IP 54


E27	E27	G23	G24d-1	2G7
max 1x60W	1x8W Philips PL-E 1x5W Dulux EL Longlife 1x20W Megaman MM 332 1x9W GE FLE	2x9W	1x13W	1x9W

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

30 x 29 x 51,5 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR


La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

■ disponibile solo in master completo
livrables en confection complète seulement

IP 44
IP 54

class II

IK06 1J xx3



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE NOTE EURO

SUPERDELTA 33 750°

E27	max 1x75w IAA	IV1	II •	001800 ●
E27	max 1x75w IAA	BK1	II •	001804 ●
E27	max 1x75w IAA	GR3	II •	001797 ●

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II •	2700	•	≤B2	001826
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II •	2700	•	≤B2	001828
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II •	2700	•	≤B2	001832

IK06 1J xx3 IP 54

SUPERDELTA 33 960°

E27	max 1x75w IAA	IV1	II •	001800 ●
E27	max 1x75w IAA	BK1	II •	001804 ●
E27	max 1x75w IAA	GR3	II •	001797 ●

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II •	2700	•	≤B2	001826
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II •	2700	•	≤B2	001828
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II •	2700	•	≤B2	001832

IK06 1J xx3 IP 54




E27
max 1x75W



E27
1x23W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLE



G24d-3
1x26W



SUPERDELTA OVALE/G 750°

E27	max 1x60w IAA	IV1	II •	001702 ●
E27	max 1x60w IAA	BK1	II •	001706 ●
E27	max 1x60w IAA	GR3	II •	001711 ●

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	II •	≤B2	001744
G23	2x9w	FSD	BK1	II •	≤B2	001746
G23	2x9w	FSD	GR3	II •	≤B2	001742
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II • 2700	≤B2	001752
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II • 2700	≤B2	001754
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II • 2700	≤B2	001758

IK06 1J xx3 IP 54

SUPERDELTA OVALE/G 960°

E27	max 1x60w IAA	IV1	II •	001702 ●
E27	max 1x60w IAA	BK1	II •	001706 ●
E27	max 1x60w IAA	GR3	II •	001711 ●

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	II •	≤B2	001744
G23	2x9w	FSD	BK1	II •	≤B2	001746
G23	2x9w	FSD	GR3	II •	≤B2	001742
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II • 2700	≤B2	001752
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II • 2700	≤B2	001754
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II • 2700	≤B2	001758

IK06 1J xx3 IP 54



E27
max 1x60W



E27
1x8W Philips PL-E
1x5W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x9W GE FLE




G23
2x9W



G24d-1
1x13W

ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO



SUPERDELTA OVALE VISA 750°

E27	max 1x40w IAA	IV1	II	•			001708	●	■
E27	max 1x40w IAA	BK1	II	•			001709	●	■
E27	max 1x40w IAA	GR3	II	•			001712	●	■

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

2G7	1x9w	FSD	IV1	II	2700	A2÷A3	051739	●	
2G7	1x9w	FSD	BK1	II	2700	A2÷A3	051740	●	
2G7	1x9w	FSD	GR3	II	2700	A2÷A3	051734	●	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	II	•	≤B2	001747	●	
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•	≤B2	001748	●	
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•	≤B2	001749	●	
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II	•	2700	001755	●	
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	•	2700	001756	●	
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	•	2700	001759	●	

IK06 1J xx3 IP 44



E27
max 1x40W



G23
1x8W Philips PL-E
1x5W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x9W GE FLE



G24d-1
1x13W



2G7
1x9W

SUPERDELTA OVALE VISA 960°

E27	max 1x40w IAA	IV1	II	•			001708	●	■
E27	max 1x40w IAA	BK1	II	•			001709	●	■
E27	max 1x40w IAA	GR3	II	•			001712	●	■

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

2G7	1x9w	FSD	IV1	II	2700	A2÷A3	051739	●	
2G7	1x9w	FSD	BK1	II	2700	A2÷A3	051740	●	
2G7	1x9w	FSD	GR3	II	2700	A2÷A3	051734	●	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	II	•	≤B2	001747	●	
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•	≤B2	001748	●	
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•	≤B2	001749	●	
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II	•	2700	001755	●	
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	•	2700	001756	●	
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	•	2700	001759	●	

IK06 1J xx3 IP 44



E27
max 1x40W



G23
1x8W Philips PL-E
1x5W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x9W GE FLE



G24d-1
1x13W




2G7
1x9W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

 SUPERDELTA OVALE
30 x 29 x 51,5 cm
(master x 6)

 SUPERDELTA 33
37,5 x 33 x 60,5 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

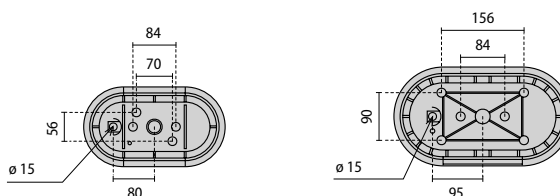

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock


IV1
AVORIO
IVOIRE



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT. SATINÉ


BK1
NERO
NOIR

IP 44
IP 54

class II

IK06 1J xx3



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUVILLE	W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	EEI
				$\geq 0,9$	
					CODE
					NOTE
					EURO

SUPERDELTA 33/G 750°

E27	max 1x75w IAA	IV1	II	•	001802
E27	max 1x75w IAA	BK1	II	•	001806
E27	max 1x75w IAA	GR3	II	•	001798

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x11w	FSD	IV1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•</
-----	-------	-----	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

IK06 1J xx3 IP 54

E27
max 1x75WE27
1x23W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLEG23
2x11WG24d-3
1x26W**SUPERDELTA 33/G 960°**

E27	max 1x75w IAA	IV1	II	•	001802
E27	max 1x75w IAA	BK1	II	•	001806
E27	max 1x75w IAA	GR3	II	•	001798


Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x11w	FSD	IV1	II	•	≤B2	001819
G23	2x11w	FSD	BK1	II	•	≤B2	001821
G23	2x11w	FSD	GR3	II	•	≤B2	001825
G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II	•	2700 • ≤B2	001827
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	•	2700 • ≤B2	001829
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	•	2700 • ≤B2	001833

IK06 1J xx3 IP 54

E27
max 1x75WE27
1x23W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLEG23
2x11WG24d-3
1x26W

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE  KELVIN	$\geq 0,9$ EEI	CODE		



SUPERDELTA 33 VISA 750°

E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•				001808		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•				001809		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•				001799		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x11w	FSD	IV1	II	•			$\leq B2$	001822		
G23	2x11w	FSD	BK1	II	•			$\leq B2$	001823		
G23	2x11w	FSD	GR3	II	•			$\leq B2$	001836		
G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II	•	2700	•	$\leq B2$	001830		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	•	2700	•	$\leq B2$	001831		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	•	2700	•	$\leq B2$	001834		

IK06 1J xx3 IP 44



E27
max 1x60W



E27
1x23W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLE



G23
2x11W



G24d-3
1x26W

SUPERDELTA 33 VISA 960°

E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•				001808		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•				001809		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•				001799		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x11w	FSD	IV1	II	•			$\leq B2$	001822		
G23	2x11w	FSD	BK1	II	•			$\leq B2$	001823		
G23	2x11w	FSD	GR3	II	•			$\leq B2$	001836		
G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II	•	2700	•	$\leq B2$	001830		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	•	2700	•	$\leq B2$	001831		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	•	2700	•	$\leq B2$	001834		

IK06 1J xx3 IP 44



E27
max 1x60W



E27
1x23W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLE



G23
2x11W




G24d-3
1x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

 SUPERDELTA 33
37,5 x 33 x 60,5 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



IV1
AVORIO
IVOIRE



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ



BK1
NERO
NOIR

 disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

IP 44
IP 54

class II

IK06 1J xx3



SUPERDELTA OVALE/SUPERDELTA 33

ACCESSORI

Palo D - Mini D

Palo 33D - Mini 33D

Palo in alluminio per alloggiare uno o due apparecchi, costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato per alloggiare uno o due apparecchi
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Palo M1/M2

Palo Mini M1/M2

Palo 33 M1/M2

Palo Mini 33 M1/M2

Palo in alluminio per alloggiare uno o due apparecchi, costituito da:


- Palo in alluminio estruso verniciato per alloggiare uno o due apparecchi su mensola
- Mensole in tecnopolimero autoestinguente
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²

Mensola Ovale e Tondo/Mensola 33

- Supporto in tecnopolimero autoestinguente inclinato a 45°
- Viene fornito completo di tappi per il fissaggio a parete


Mensola Angolare Ovale e Tondo

- Versione di mensola applicabile su spigoli a 90°
- Viene fornita completa di viti e tappi per il fissaggio a parete

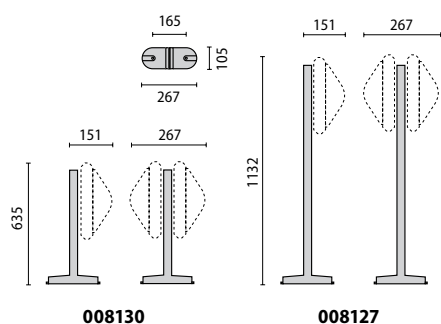

008130

008127

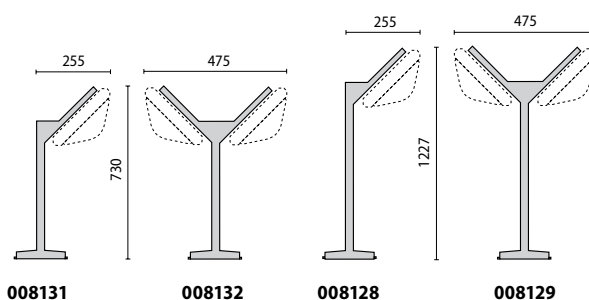


008131

008132


008128

008129

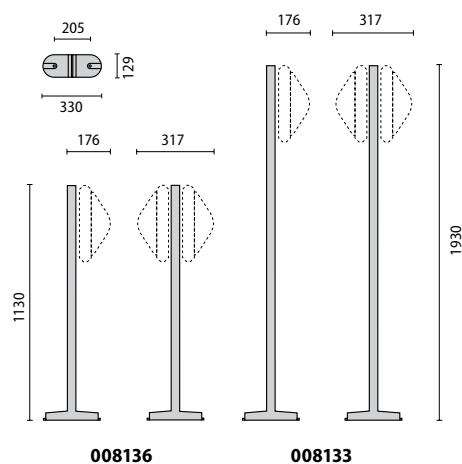

008136

008133

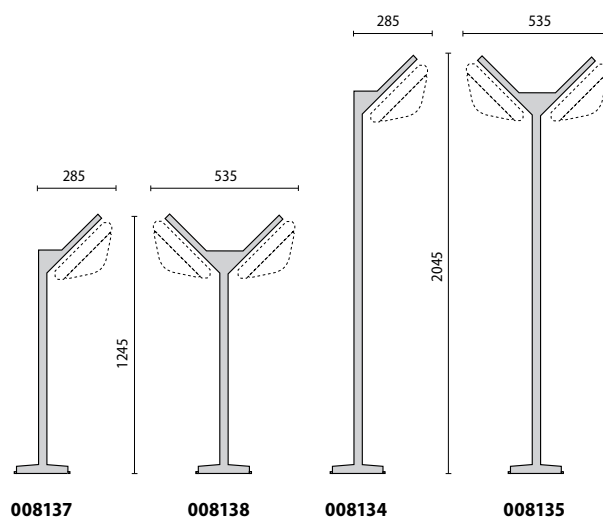

008137

008138

008134

008135

ACCESSOIRES

Poteau D - Mini D

Poteau 33D - Mini 33D

Poteau en aluminium pour un ou deux appareils, composé de:

- Poteau en aluminium extrudé et peint
- Boîtier de connection en technopolymère
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau M1/M2

Poteau Mini M1/M2

Poteau Mini 33 M1/M2

Poteau en aluminium pour un ou deux appareils, composé de:

- Poteau en aluminium extrudé et peint
- Consoles en technopolymère
- Boîtier de connection en technopolymère
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

Console Ovale et Tondo/Console33

- Support en technopolymère de couleur noir opaque, incliné à 45°, pour appareil SUPER DELTA OVALE ou 33
- Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Livré avec chevilles et vis de fixation

Console sur angle de 90° Ovale et Tondo

- Console en technopolymère pour installation su angle de 90°
- Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Livré avec chevilles et vis de fixation



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEUR

CODICE
CODE

EURO

Mensola 33/Console 33	BK1	008953
Mensola angolare/Support à Angle Droit	BK1	008952
Mensola/Console	BK1	008943
Palo 33 D/Poteau 33 D	BK1	008133
Palo 33 M1/Poteau 33 m1 Complet avec 1 Console	BK1	008134
Palo 33 M2/Poteau mini M2 Complet avec 2 Consoles	BK1	008135
Palo 33 Mini D/Poteau mini 33 D	BK1	008136
Palo 33 Mini M1/Poteau mini 33 M1 Complet avec 1 Console	BK1	008137
Palo 33 Mini M2/Poteau mini 33 M2 Complet avec 1 Console	BK1	008138
Palo D/Poteau D	BK1	008127
Palo M1/Poteau M1 Complet avec 1 Console	BK1	008128
Palo M2/Poteau M2 Complet avec 2 Consoles	BK1	008129
Palo MINI D/Poteau mini D	BK1	008130
Palo MINI M1/Poteau mini M1 Complet avec 1 Console	BK1	008131
Palo MINI M2/Poteau mini M2 Complet avec 2 Consoles	BK1	008132
Vite ad uncino/Tige De Scellement		008981

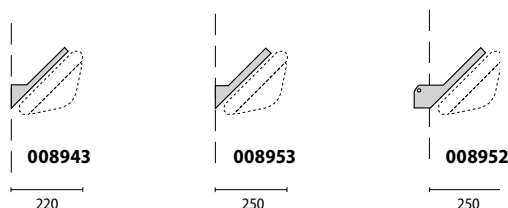

IV1
AVORIO
IVOIRE



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ



BK1
NERO
NOIR

IP 44
IP 54
IP 65

class II

IK08 5J xx5
IK10 20J xx9



SUPERDELTA TONDO

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete, e mensola, soffitto e palo, per interni ed esterni, costituiti da:

- Corpo, anello, gabbia o Visa in tecnopolimero, filo incandescente 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffusore in vetro satinato internamente o in policarbonato
- Parabola riflettente in alluminio nella versione ad incandescenza
- Parabola per fluorescenza in tecnopolimero
- Guarnizione ai polimeri
- Viti di chiusura in acciaio inox
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- Le versioni fluorescenti dispongono di reattore a basse perdite
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese
- La versione 750°C è prodotta e distribuita per tutti gli altri mercati

Appareil pour installation en applique, au plafond, sur console et sur poteau pour intérieur et extérieur, composé de:

- Boîtier, cercle, grille et Visa en technopolymère. Résistance au fil incandescent, résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffuseur en verre satiné à l'intérieur ou en polycarbonate anti vandale (SAFE), résistance au fil incandescent 960 °C 5sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Réflecteur en aluminium (version incandescence); réflecteur en technopolymère (version fluorescence)
- Joint aux polymères
- Vis de blocage en acier inox
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Les versions fluorescences sont équipées de ballast faibles pertes
- Version 960°C exclusivement pour marché français



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.



ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

SUPERDELTA TONDO 750°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•		001720	●	■
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•		001724	●	■
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•		001718	●	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	II	•	$\leq B2$	001769	●	
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•	$\leq B2$	001771	●	
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•	$\leq B2$	001775	●	
GR8	1x16w	FSS	IV1	II	•	2700	$\leq B2$	001785	
GR8	1x16w	FSS	BK1	II	•	2700	$\leq B2$	001787	
GR8	1x16w	FSS	GR3	II	•	2700	$\leq B2$	001791	

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II	2700	A2÷A3	051777		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	051779		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	051783		
G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II	2700	A2÷A3	051720	●	
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	051724	●	
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	051718	●	

IK08 5J xx5 IP 54

E27
max 1x75WE27
1x14W Dulux EL Longlife
1x8W Philips PL-E
1x9W GE FLEG23
2x9WG24q-1
1x13WG24q-2
1x18WGR8
1x16W**SUPERDELTA TONDO 960°**

E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•		001720	●	■
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•		001724	●	■
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•		001718	●	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	II	•	$\leq B2$	001769	●	
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•	$\leq B2$	001771	●	
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•	$\leq B2$	001775	●	
GR8	1x16w	FSS	IV1	II	•	2700	$\leq B2$	001785	
GR8	1x16w	FSS	BK1	II	•	2700	$\leq B2$	001787	
GR8	1x16w	FSS	GR3	II	•	2700	$\leq B2$	001791	

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II	2700	A2÷A3	051777		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	051779		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	051783		
G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II	2700	A2÷A3	051720	●	
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	051724	●	
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	051718	●	


IK08 5J xx5 IP 54

E27
max 1x75WE27
1x14W Dulux EL Longlife
1x8W Philips PL-E
1x9W GE FLEG23
2x9WG24q-1
1x13WG24q-2
1x18WGR8
1x16W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

 31 x 42,5 x 57 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

IV1
AVORIO
IVOIREGR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉBK1
NERO
NOIR


■ disponibile solo in master completo
livrables en confection complète seulement

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 44
IP 54
IP 65

class II

IK08 5J xx5
IK10 20J xx9



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEI	CODE	

SUPERDELTA TONDO SAFE 750°

E27	max 1x75w IAA	IV1	II •	001517	●
E27	max 1x75w IAA	BK1	II •	001536	
E27	max 1x75w IAA	GR3	II •	001498	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	II •	≤B2	001637
G23	2x9w	FSD	BK1	II •	≤B2	001639
G23	2x9w	FSD	GR3	II •	≤B2	001699
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II •	2700	≤B2 001714
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II •	2700	≤B2 001716
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II •	2700	≤B2 001796

IK10 20J xx9 IP 65

SUPERDELTA TONDO SAFE 960°

E27	max 1x75w IAA	IV1	II •	001517	●
E27	max 1x75w IAA	BK1	II •	001536	
E27	max 1x75w IAA	GR3	II •	001498	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	II •	≤B2	001637
G23	2x9w	FSD	BK1	II •	≤B2	001639
G23	2x9w	FSD	GR3	II •	≤B2	001699
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II •	2700	≤B2 001714
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II •	2700	≤B2 001716
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II •	2700	≤B2 001796

IK10 20J xx9 IP 65



E27
max 1x75W



E27
1x14W Dulux EL Longlife
1x8W Philips PL-E
1x9W GE FLE




G23
2x9W



G24d-1
1x13W



IK10 20J



SUPERDELTA TONDO/G 750°

E27	max 1x75w IAA	IV1	II •	001722	●
E27	max 1x75w IAA	BK1	II •	001726	●
E27	max 1x75w IAA	GR3	II •	001719	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	II •	≤B2	001770
G23	2x9w	FSD	BK1	II •	≤B2	001772
G23	2x9w	FSD	GR3	II •	≤B2	001776



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II	2700	A2÷A3 051722
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3 051726
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3 051719

IK08 5J xx5 IP 54

SUPERDELTA TONDO/G 960°

E27	max 1x75w IAA	IV1	II •	001722	●
E27	max 1x75w IAA	BK1	II •	001726	●
E27	max 1x75w IAA	GR3	II •	001719	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	II •	≤B2	001770
G23	2x9w	FSD	BK1	II •	≤B2	001772
G23	2x9w	FSD	GR3	II •	≤B2	001776



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II	2700	A2÷A3 051722
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3 051726
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3 051719

IK08 5J xx5 IP 54



E27
max 1x75W



E27
1x14W Dulux EL Longlife
1x8W Philips PL-E
1x9W GE FLE



G23
2x9W




G24q-2
1x18W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE  KELVIN	$\geq 0,9$ EEI	CODE		



SUPERDELTA TONDO/G SAFE 750°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•	001519
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•	001537
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•	001499
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz						
G23	2x9w	FSD	IV1	II	•	$\leq B2$ 001638
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•	$\leq B2$ 001654
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•	$\leq B2$ 001713

IK10 20J xx9 IP 65



E27
max 1x75W



E27
1x14W Dulux EL Longlife
1x8W Philips PL-E
1x9W GE FLE



G23
2x9W



IK10 20J

SUPERDELTA TONDO/G SAFE 960°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•	001519
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•	001537
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•	001499
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz						
G23	2x9w	FSD	IV1	II	•	$\leq B2$ 001638
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•	$\leq B2$ 001654
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•	$\leq B2$ 001713

IK10 20J xx9 IP 65



E27
max 1x75W



E27
1x14W Dulux EL Longlife
1x8W Philips PL-E
1x9W GE FLE



G23
2x9W




IK10 20J

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

 31 x 42,5 x 57 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



IV1
AVORIO
IVOIRE



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ




BK1
NERO
NOIR

disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

IP 44
IP 54
IP 65

class II

IK08 5J xx5
IK10 20J xx9



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ COS φ EEI CODICE CODE NOTE EURO

SUPERDELTA TONDO VISA 750°

E27	max 1x60w IAA	IV1	II	•						001728	●	■■■
E27	max 1x60w IAA	BK1	II	•						001729	●	■■■
E27	max 1x60w IAA	GR3	II	•						001730	●	■■■

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	II	•				$\leq B2$	001773		
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•				$\leq B2$	001774		
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•				$\leq B2$	001794		
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II	•	2700			$\leq B2$	001781		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	•	2700			$\leq B2$	001782		
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	•	2700			$\leq B2$	001795		
GR8	1x16w	FSS	IV1	II	•	2700			$\leq B2$	001789		
GR8	1x16w	FSS	BK1	II	•	2700			$\leq B2$	001790		
GR8	1x16w	FSS	GR3	II	•	2700			$\leq B2$	001793		

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II		2700			A2÷A3	051781		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II		2700			A2÷A3	051782		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II		2700			A2÷A3	051795		
G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II		2700			A2÷A3	051728		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II		2700			A2÷A3	051729		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II		2700			A2÷A3	051730		

IK08 5J xx5 IP 44



E27
max 1x60W



E27
1x14W Dulux EL Longlife
1x8W Philips PL-E
1x9W GE FLE



G23
2x9W



G24d-1
1x13W



G24q-1
1x13W



G24q-2
1x18W



GR8
1x16W

SUPERDELTA TONDO VISA 960°

E27	max 1x60w IAA	IV1	II	•						001728	●	■■■
E27	max 1x60w IAA	BK1	II	•						001729	●	■■■
E27	max 1x60w IAA	GR3	II	•						001730	●	■■■

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	II	•				$\leq B2$	001773		
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•				$\leq B2$	001774		
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•				$\leq B2$	001794		
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II	•	2700			$\leq B2$	001781		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	•	2700			$\leq B2$	001782		
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	•	2700			$\leq B2$	001795		
GR8	1x16w	FSS	IV1	II	•	2700			$\leq B2$	001789		
GR8	1x16w	FSS	BK1	II	•	2700			$\leq B2$	001790		
GR8	1x16w	FSS	GR3	II	•	2700			$\leq B2$	001793		

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II		2700			A2÷A3	051781		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II		2700			A2÷A3	051782		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II		2700			A2÷A3	051795		
G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II		2700			A2÷A3	051728		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II		2700			A2÷A3	051729		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II		2700			A2÷A3	051730		

IK08 5J xx5 IP 44



E27
max 1x60W



E27
1x14W Dulux EL Longlife
1x8W Philips PL-E
1x9W GE FLE



G23
2x9W



G24d-1
1x13W



G24q-1
1x13W



G24q-2
1x18W



GR8
1x16W

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE  KELVIN	$\geq 0,9$ EEI	CODE		



SUPERDELTA TONDO VISA SAFE 750°

E27	max 1x60w IAA	IV1	II	•	001538
E27	max 1x60w IAA	BK1	II	•	001539
E27	max 1x60w IAA	GR3	II	•	001558
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz					
G23	2x9w	FSD	IV1	II	• $\leq B2$ 001697
G23	2x9w	FSD	BK1	II	• $\leq B2$ 001698
G23	2x9w	FSD	GR3	II	• $\leq B2$ 001855

IK10 20J xx9 IP 44



E27
max 1x60W




E27
1x14W Dulux EL Longlife
1x8W Philips PL-E
1x9W GE FLE



G23
2x9W



IK10 20J



SUPERDELTA TONDO VISA SAFE 960°

E27	max 1x60w IAA	IV1	II	•	001538
E27	max 1x60w IAA	BK1	II	•	001539
E27	max 1x60w IAA	GR3	II	•	001558
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz					
G23	2x9w	FSD	IV1	II	• $\leq B2$ 001697
G23	2x9w	FSD	BK1	II	• $\leq B2$ 001698
G23	2x9w	FSD	GR3	II	• $\leq B2$ 001855

IK10 20J xx9 IP 44



E27
max 1x60W



E27
1x14W Dulux EL Longlife
1x8W Philips PL-E
1x9W GE FLE



G23
2x9W




IK10 20J

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

 31 x 42,5 x 57 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



IV1
AVORIO
IVOIRE



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ



BK1
NERO
NOIR

 disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

IP 44
IP 54
IP 65

class II

IK08 5J xx5
IK10 20J xx9



IV1
AVORIO
IVOIRE



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINE



BK1
NERO
NOIR

SUPERDELTA TONDO

ACCESSORI

Palo per uno o due apparecchi, costituito da:

- Due montanti in alluminio estruso verniciato
- Flangia di raccordo in alluminio verniciato
- Testata in tecnopolimero con funzione di scatola di derivazione con morsetto 4 poli 16 mm²

Mensola

- Supporto in tecnopolimero autoestinguente inclinato a 45°
- Viene fornito completo di tappi per il fissaggio a parete

Mensola Angolare

- Mensola in tecnopolimero applicabile su spigoli a 90°
- Viene fornita completa di viti e tappi per il fissaggio a parete

ACCESSOIRES

Poteau en aluminium pour 1 ou 2 appareils, composé de:







- Deux supports en aluminium extrudé et peint
- Raccordement supérieur des deux supports en technopolymère faisant service de boîtier de connection et comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm²
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

Console

- Support en technopolymère de couleur noir opaque, incliné à 45°
- Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Livré avec chevilles et vis de fixation

Console sur angle de 90°

- Console en technopolymère pour installation su angle de 90°
- Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Livré avec chevilles et vis de fixation

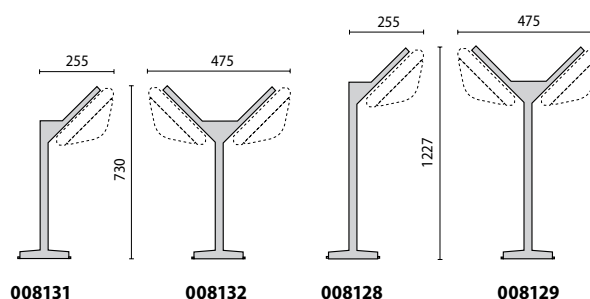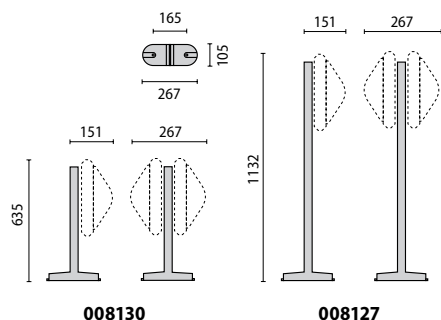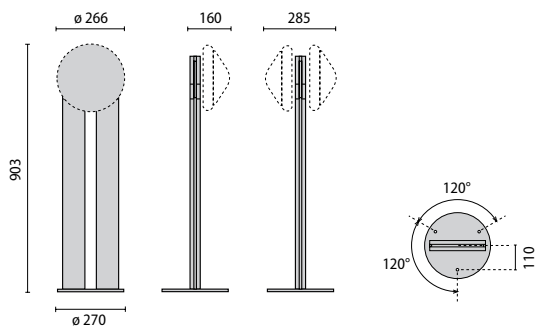

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Mensola angolare/Support à Angle Droit	BK1	008952	
Mensola/Console	BK1	008943	
Palo doppio/Poteau Double	BK1	000500	
Palo doppio/Poteau Double	GR2	000501	
Palo D/Poteau D	BK1	008127	
Palo M1/Poteau M1 Complet avec 1 Console	BK1	008128	
Palo M2/Poteau M2 Complet avec 2 Consoles	BK1	008129	
Palo MINI D/Poteau mini D	BK1	008130	
Palo MINI M1/Poteau mini M1 Complet avec 1 Console	BK1	008131	
Palo MINI M2/Poteau mini M2 Complet avec 2 Consoles	BK1	008132	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		008981	

RADIA

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio da parete, soffitto e palo, per interni ed esterni costituito da:

- Base, anello, gabbia e schermo in alluminio
- Diffusore in tecnopolimero 750° C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Guarnizione in EPDM
- La versione custom è dotata di uno schermo frontale personalizzabile. Contattare ufficio PIL per richieste speciali
- Le versioni 850°C sono prodotte e distribuite solo per il mercato francese

Appareil pour installation en applique, au plafond et sur poteaux, pour intérieur et extérieur, composé de:

- Boîtier cercle, grille et écran en aluminium moulé sous pression
- Diffuseur en technopolymère
- Joint en EPDM
- Version Custom personnalisable sur demande
- Versions 850°C exclusivement pour marché français
- Résistance au fil incandescent 850°C 30 sec. et 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



IP 65

class I

IK10 20J xx9



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\cos \varphi \geq 0,9$ EEI CODICE CODE NOTE EURO

RADIA RING


E27	max 1x60w	IAA	WH1	I	•	700035
E27	max 1x60w	IAA	GR3	I	•	700036
E27	max 1x60w	IAA	AN2	I	•	700038
E27	max 1x60w	IAA	RB1	I	•	700039

RADIA RING 230V-50HZ

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	I	•	≤B2	700371
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	I	•	≤B2	700372
G24d-2	1x18w	FSQ	AN2	I	•	≤B2	700373
G24d-2	1x18w	FSQ	RB1	I	•	≤B2	700374

IK10 20J xx9



E27
max 1x60W



E27
1x23W Dulux EL Longlife



G24d-2
1x18W




IK10 20J

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

17 x 12,5 x 34 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ



AN2
ANTRACITE METALLIZZATO
LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI




RB1
RUGGINE
ROUILLE

IP 65

class I

IK10 20J xx9



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE NOTE EURO

RADIA GUARD

E27	max 1x60w IAA	WH1	I •	700047
E27	max 1x60w IAA	GR3	I •	700048
E27	max 1x60w IAA	AN2	I •	700050
E27	max 1x60w IAA	RB1	I •	700051

RADIA GUARD 230V-50HZ

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	I •	$\leq B2$	700375
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	I •	$\leq B2$	700376
G24d-2	1x18w	FSQ	AN2	I •	$\leq B2$	700377
G24d-2	1x18w	FSQ	RB1	I •	$\leq B2$	700378

IK10 20J xx9



E27
max 1x60W




E27
1x23W Dulux EL Longlife



G24d-2
1x18W



IK10 20J



RADIA VISA

E27	max 1x60w IAA	WH1	I •	700059
E27	max 1x60w IAA	GR3	I •	700060
E27	max 1x60w IAA	AN2	I •	700062
E27	max 1x60w IAA	RB1	I •	700063

RADIA VISA 230V-50HZ

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	I •	$\leq B2$	700379
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	I •	$\leq B2$	700380
G24d-2	1x18w	FSQ	AN2	I •	$\leq B2$	700381
G24d-2	1x18w	FSQ	RB1	I •	$\leq B2$	700382

IK10 20J xx9



E27
max 1x60W



E27
1x23W Dulux EL Longlife



G24d-2
1x18W




IK10 20J

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



17 x 12,5 x 34 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE  KELVIN $\geq 0,9$ EEI		CODE		



RADIA CUSTOM


E27	max 1x60w IAA	WH1	I		700071
E27	max 1x60w IAA	GR3	I		700072
E27	max 1x60w IAA	AN2	I		700074
E27	max 1x60w IAA	RB1	I		700075

RADIA CUSTOM 230V-50HZ

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	I	$\leq B2$	700383
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	I	$\leq B2$	700384
G24d-2	1x18w	FSQ	AN2	I	$\leq B2$	700385
G24d-2	1x18w	FSQ	RB1	I	$\leq B2$	700386

IK10 20J xx9



E27
max 1x60W



E27
1x23W Dulux EL Longlife



G24d-2
1x18W



IK10 20J



PERSONALIZZABILE
SU RICHIESTA
PERSONNALISABLE
SUR DEMANDE

ACCESSORI

Palo in legno per alloggiare uno o due apparecchi, costituito da:

- Flangia in acciaio con trattamento di cataforesi verniciata nera
- Scatola di derivazione in tecnopolimero nero con morsetto 4 poli 16 mm² e possibilità di collegamento in cascata

Manutenzione:

- Come ogni prodotto naturale esposto agli agenti atmosferici, il palo deve essere mantenuto per conservare nel tempo le sue

caratteristiche. Si consiglia un rinnovo periodico del trattamento superficiale con impregnanti da esterno per legno normalmente in uso.

Avvertenze:

- Il ristagno di umidità favorisce l'azione degradante del gelo e degli agenti biologici. Evitare pertanto il contatto diretto del legno col terreno utilizzando l'apposita flangia

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEUR

CODICE
CODE

EURO

Palo in legno/Poteau bois	WD1	700077
Palo in legno/Poteau bois	WD2	700078

ACCESSOIRES

Poteau en bois pour accueillir un ou deux appareils, composé de:

- Embase en acier traité en cataphorèse et peint noir
- Boîtier de connection en technopolymère comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm² avec possibilité de repiquage

Entretien

Le bois doit être traité périodiquement avec des imprégnants bois pour l'extérieur (disponible dans le commerce)

Attention
Éviter le contact direct du bois avec le terrain car l'humidité favorise l'action du gel et des agents biologiques



WH1
BIANCO
BLANC




GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ



AN2
ANTRACITE METALLIZZATO
LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI



RB1
RUGGINE
ROUILLE

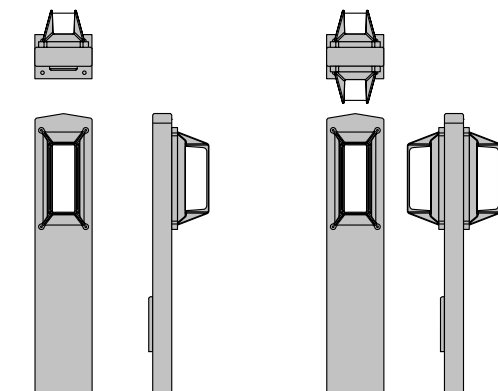

IP 44

class I

IK06 1J xx3



GOAL


design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete, su mensola, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo, anello o Grill in tecnopolimero, filo incandescente 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Parabola riflettente in alluminio
- Diffusore in vetro satinato e lavorato internamente
- Viti di chiusura in acciaio inox
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004

Appareil pour installation en applique, au plafond, sur console et sur poteau pour intérieur et extérieur composé de:

- Boîtier cercle et Grill en technopolymère. Résistance au fil incandescent 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Réflecteur en aluminium
- Verrine satinée et travaillée à l'intérieur
- Vis de blocage en acier inox
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004



ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE

COS ψ

 $\geq 0,9$ EEI

CODICE

CODE NOTE EURO

GOAL

E27	max 1x100w	IAA	WH1	I					007500
E27	max 1x100w	IAA	BK1	I					007501
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	2700	•	$\leq B2$		007512
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I	2700	•	$\leq B2$		007513
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
G24q-1	2x13w	FSQ	WH1	I	2700	•	A2		057500
G24q-1	2x13w	FSQ	BK1	I	2700	•	A2		057501



IK06 1J xx3



E27
max 1x100W



E27
1x30W Dulux EL Longlife
1x27W Philips PL-E



G24d-3
1x26W




G24q-1
2x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



21,5 x 33,5 x 33,5 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.


ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE					
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEL	CODE	NOTE	EURO	

**GOAL GRILL**

E27	max 1x100w	IAA	WH1	I			007516
E27	max 1x100w	IAA	BK1	I			007517
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz							
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	2700	• ≤B2	007526
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I	2700	• ≤B2	007527
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz							
G24q-1	2x13w	FSQ	WH1	I	2700	• A2	057516
G24q-1	2x13w	FSQ	BK1	I	2700	• A2	057517



IK06 1J xx3

E27
max 1x100WE27
1x30W Dulux EL Longlife
1x27W Philips PL-EG24d-3
1x26WG24q-1
2x13W**ACCESSORI****Pali**

Serie di pali inclinati in alluminio ø 40 mm predisposti per alloggiare un solo apparecchio, costituiti da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Supporto in alluminio estruso per uno o due pali, anche di altezze diverse, completo di scatola di derivazione in tecnopolimero nero con morsetto 4 poli 16 mm² e possibilità di collegamento in cascata
- In alternativa supporto in alluminio estruso per uno o due pali anche di altezze diverse completo di scatola di derivazione in tecnopolimero nero con morsetto 4 poli 16 mm² e possibilità di collegamento in cascata e presa stagna UNEL da 16A 2P+T
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio verniciato
- E' disponibile un Kit di accoppiamento per accostare due pali sullo stesso supporto

Braccio

Braccio inclinato in alluminio verniciato per fissare l'apparecchio a parete

ACCESSOIRES**Poteaux**






Série de poteaux inclinés en aluminium de 40 mm de diamètre pouvant recevoir un appareil, composée de:

- Poteau en aluminium extrudé et pent pouvant recevoir un ou deux poteaux de hauteurs différentes
- Support en aluminium extrudé complet de boîtier de connection en technopolymère comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm² avec possibilité de repiquage
- En option support en aluminium extrudé complet de boîtier de connection en technopolymère comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm² avec possibilité de repiquage et d'une prise de 16A 2P+T
- Embase en aluminium et peint
- En option Kit pour fixer ensemble deux poteaux sur le support en aluminium
- Résistance au fil incandescent 960° C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

Console

Console en aluminium peint pour fixation murale (éclairage dirigé à 45°)

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Braccio/Console	IV1	007247	
Braccio/Console	BK1	007248	
Kit accoppiamento pali/Kit de fixation poteau	WH1	000815	
Kit accoppiamento pali/Kit de fixation poteau	BK1	000816	
Palo 140 curvo/Poteau courbé 140	IV1	007243	
Palo 140 curvo/Poteau courbé 140	BK1	007244	
Palo 240 curvo/Poteau courbé 240	IV1	007245	
Palo 240 curvo/Poteau courbé 240	BK1	007246	
Supporto palo con presa/Boîtier avec Prise	IV1	007016	
Supporto palo con presa/Boîtier avec Prise	BK1	007017	
Supporto palo/Boîtier	IV1	007014	
Supporto palo/Boîtier	BK1	007015	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		008981	

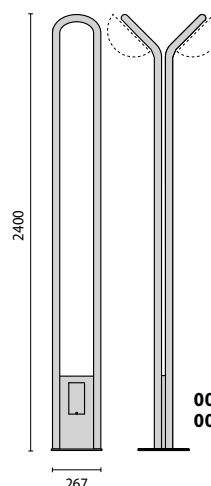007247
007248**007243**
007244**007245**
007246**008981****007014**
007015**007016**
007017
WH1
BIANCO
BLANC

BK1
NERO
NOIR

IP 54
IP 65class II
class I

IK10 20J xx9

**KATÀ**


design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete e da palo, per interno ed esterno, in due dimensioni, costituito da:

- Corpo e anelli in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffusore in policarbonato, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Parabola verniciata bianca per le versioni fluorescenti (Katà 500)
- Guarnizione in EPDM per Katà 200, in polimero espanso per Katà 500
- Classe II, doppio isolamento, nelle versioni alogene e fluorescenti elettroniche (Katà 200)

Série d'appareils pour installation en applique et sur poteau pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:

- Boîtier et anneaux en technopolymère, résistance au fil incandescent 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffuseur en polycarbonate 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Réflecteur peint en blanc pour les versions fluorescentes (Katà 500)
- Joint en EPDM pour Katà 200, en polymère expansé pour Katà 500
- Classe II, double isolation, dans les versions halogènes et fluorescentes électroniques (Katà 200)



ATTACCO	COLORE	COS ϕ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	

KATÀ 200

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II • 2700	A2÷A3	057053
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II • 2700	A2÷A3	057054 ●
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	II • 2700	A2÷A3	057055 ●

Alogene/Halogènes

G9	2x25w	HSG	IV1	II • 2900		007050
G9	2x25w	HSG	GR3	II • 2900		007051 ●
G9	2x25w	HSG	AN3	II • 2900		007052 ●



IK10 20J xx9 G9=IP 54 G24q-1=IP 65

G9 (IP54)
2x25WG24q-1 (IP65)
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

KATÀ 200
30 x 29 x 51,5 cm
(master x 6)KATÀ 500
13 x 17 x 66,5 cm
(master x 1)


INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

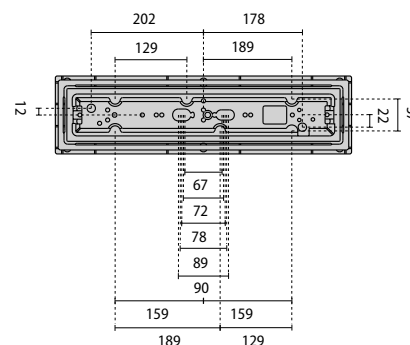

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	$\geq 0,9$	EEL	CODE	NOTE	EURO	

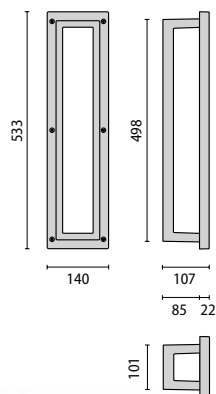**KATÀ 500**

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz



2G11	1x36w	FSD	IV1	I	• 2700	• A2	057066
2G11	1x36w	FSD	GR3	I	• 2700	• A2	057067
2G11	1x36w	FSD	AN3	I	• 2700	• A2	057068
G24q-3	2x26w	FSQ	IV1	I	• 2700	• A2	057063
G24q-3	2x26w	FSQ	GR3	I	• 2700	• A2	057064
G24q-3	2x26w	FSQ	AN3	I	• 2700	• A2	057065
Alogene/Halogènes							
G9	3x25w	HSG	IV1	II	• 2900		007060
G9	3x25w	HSG	GR3	II	• 2900		007061
G9	3x25w	HSG	AN3	II	• 2900		007062

IK10 20J xx9 IP65

G9
3x25W2G11
1x36WG24q-3
2x26W**ACCESSORI**

Schermi in tecnopolimero autoe-
stinguente V0-UL 94 filo incande-
scente 750°C.

Serie di pali in alluminio per
alloggiare uno o due apparecchi,
costituiti da:






- Palo in alluminio estruso verni-
ciato per alloggiare uno o due
apparecchi
- Scatola di derivazione in tecno-
polimero autoestinguente con
morsetto a 4 poli 16 mm²
- Flangia per fissaggio a terra in
alluminio pressofuso verniciato

ACCESSOIRES





Écrans en polycarbonate, résistance
au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF
EN 60695-2-11:2001).

Poteau en aluminium pour un ou
deux appareils, composé de:

- Poteau en aluminium extrudé
et peint
- Boîtier de connection en techno-
polymère
- Embase en aluminium moulé
sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent
960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-
11:2001)

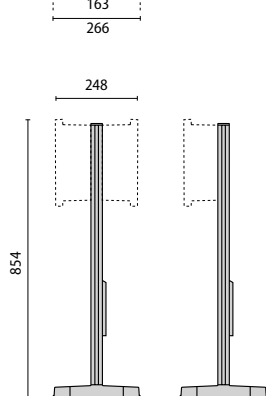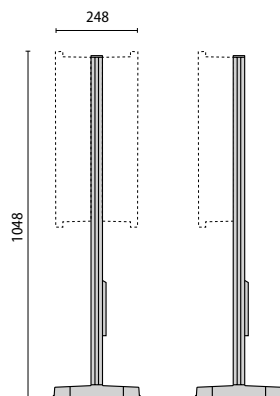000362
000363000360
000361000366
000367000364
000365

008981

000473
000474
000475000470
000471
000472000483
000484
000485000480
000481
000482

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Grill 200/Grill 200	IV1	000470	
Grill 200/Grill 200	GR3	000471	
Grill 200/Grill 200	AN3	000472	
Grill 500/Grill 500	IV1	000480	
Grill 500/Grill 500	GR3	000481	
Grill 500/Grill 500	AN3	000482	
Palo D1 200/Poteau D1 200	GR3	000360	
Palo D1 200/Poteau D1 200	AN3	000361	
Palo D1 500/Poteau D1 500	GR3	000364	
Palo D1 500/Poteau D1 500	AN3	000365	
Palo D2 200/Poteau D2 200	GR3	000362	
Palo D2 200/Poteau D2 200	AN3	000363	
Palo D2 500/Poteau D2 500	GR3	000366	
Palo D2 500/Poteau D2 500	AN3	000367	
Split 200/Split 200	IV1	000473	
Split 200/Split 200	GR3	000474	
Split 200/Split 200	AN3	000475	
Split 500/Split 500	IV1	000483	
Split 500/Split 500	GR3	000484	
Split 500/Split 500	AN3	000485	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		008981	

IV1
AVORIO
IVOIREGR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT. SATINÉAN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

IP 65

class I

IK08 5J xx5



DUPLEX


design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio da parete e palo per interni ed esterni costituito da:

- Corpo e anelli in alluminio
- Diffusori in vetro
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- La versione Mono rispetta le norme contro l'inquinamento luminoso

Appareil pour installation en applique et sur poteau, pour intérieur et extérieur, composé de:

- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Diffuseurs en verre
- Joint en EPDM
- Vis de blocage en acier inox
- La version Mono respecte les normes contre la pollution lumineuse
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO
DOUILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE

COS φ
 $\geq 0,9$ EEI

CODICE
CODE NOTE EURO

DUPLEX

Alogene/Halogènes

E27	max 2x50w	HAG	WH1	I	•		700129
E27	max 2x50w	HAG	GR3	I	•		700130 ●
E27	max 2x50w	HAG	AN2	I	•		700131



Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique

GX10	2x20w	CMH-MR16	WH1	I	•	•	700498
GX10	2x20w	CMH-MR16	GR3	I	•	•	700499
GX10	2x20w	CMH-MR16	AN2	I	•	•	700500

IK08 5J xx5




E27
max 2x50W




GX10
2x20W

fascio medio (30°) o fascio stretto (10°)
faisceau moyen (30°) ou faisceau étroit (10°)



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		



DUPLEX MONO

Alogene/Halogènes

E27	max 1x75w	HAG	WH1	I	•	700132
E27	max 1x75w	HAG	GR3	I	•	700133 ●
E27	max 1x75w	HAG	AN2	I	•	700134

Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique

GX10	1x20w	CMH-MR16	WH1	I	•	•	700504
GX10	1x20w	CMH-MR16	GR3	I	•	•	700505
GX10	1x20w	CMH-MR16	AN2	I	•	•	700506

IK08 5J xx5




E27
max 1x75W



GX10
1x20W

fascio medio (30°) o fascio stretto (10°)
faisceau moyen (30°) ou faisceau étroit (10°)




ACCESSORI

Palo in alluminio verniciato per alloggiare uno o due apparecchi, costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm² con possibilità di collegamento in cascata
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio verniciato

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Palo H110/Poteau h.110	WH1	700135	
Palo H110/Poteau h.110	GR3	700136	
Palo H110/Poteau h.110	AN2	700137	



ACCESSOIRES


Poteau en aluminium pour un ou deux appareils, composé de:

- Poteau en aluminium extrudé et peint
- Boîtier de connection en technopolymère avec possibilité de repiquage
- Embase en aluminium peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

42 x 38 x 38 cm
(master x 6)



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock




WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ



AN2
ANTRACITE METALLIZZATO
LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI



E14
max 1x40W

ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOSE COULEURCLASSE  KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODICE CODE NOTE EURO

POLO/I 750°

E14	max 1x40w IBP	IV1	I •	007702 ●
E14	max 1x40w IBP	BK1	I •	007703 ●
E14	max 1x40w IBP	GR3	I •	007704 ●

 IK06 1J xx3 IP40

POLO/I 960°


E14	max 1x40w IBP	IV1	I •	007702 ●
E14	max 1x40w IBP	BK1	I •	007703 ●
E14	max 1x40w IBP	GR3	I •	007704 ●

 IK06 1J xx3 IP40

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

 21,5 x 29 x 59,5 cm
(master x 10)



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



IV1
AVORIO
IVOIRE



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT. SATINÉ




BK1
NERO
NOIR

IP 40
IP 44

class II
class I

IK06 1J xx3
IK03 0,35J xx1



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUVILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

POLO 2 750°

E27	max 1x75w IAA	IV1	II	•	007705	●	■
E27	max 1x75w IAA	BK1	II	•	007706	●	■
E27	max 1x75w IAA	GR3	II	•	007935	●	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	I	•	≤B2	007709
G23	2x9w	FSD	BK1	I	•	≤B2	007710
G23	2x9w	FSD	GR3	I	•	≤B2	007937

IK06 1J xx3 IP44

POLO 2 960°


E27	max 1x75w IAA	IV1	II	•	007705	●	■
E27	max 1x75w IAA	BK1	II	•	007706	●	■
E27	max 1x75w IAA	GR3	II	•	007935	●	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	I	•	≤B2	007709
G23	2x9w	FSD	BK1	I	•	≤B2	007710
G23	2x9w	FSD	GR3	I	•	≤B2	007937

IK06 1J xx3 IP44

E27	E27	E27	G23
max 1x75W	1x7W Dulux EL Longlife	1x15W Philips PL-E	2x9W



POLO 2/I 750°

E27	max 1x75w IAA	IV1	I	•	007713	●	
E27	max 1x75w IAA	BK1	I	•	007714	●	
E27	max 1x75w IAA	GR3	I	•	007939	●	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	I	•	≤B2	007717
G23	2x9w	FSD	BK1	I	•	≤B2	007718
G23	2x9w	FSD	GR3	I	•	≤B2	007941

IK06 1J xx3 IP40

POLO 2/I 960°

E27	max 1x75w IAA	IV1	I	•	007713	●	
E27	max 1x75w IAA	BK1	I	•	007714	●	
E27	max 1x75w IAA	GR3	I	•	007939	●	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	I	•	≤B2	007717
G23	2x9w	FSD	BK1	I	•	≤B2	007718
G23	2x9w	FSD	GR3	I	•	≤B2	007941

IK06 1J xx3 IP40

E27	E27	E27	G23
max 1x75W	1x7W Dulux EL Longlife	1x15W Philips PL-E	2x9W

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE 	KELVIN $\geq 0,9$	EEI CODE		

**POLO 2 DETEK 750°**

E27	max 1x75w IAA	IV1	I	007711	●
E27	max 1x75w IAA	BK1	I	007712	●
E27	max 1x75w IAA	GR3	I	007938	●

 **IK06 1J xx3 IP44**

POLO 2 DETEK 960°


E27	max 1x75w IAA	IV1	I	007711	●
E27	max 1x75w IAA	BK1	I	007712	●
E27	max 1x75w IAA	GR3	I	007938	●

 **IK06 1J xx3 IP44**


RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



E27
max 1x75W

**POLO 3 750°**

E27	max 1x75w IAA	IV1	I •	007906
E27	max 1x75w IAA	BK1	I •	007907
E27	max 1x75w IAA	GR3	I •	007908

 **IK03 0,35J xx1 IP44**




E27
max 1x75W



E27
1x20W Dulux EL Longlife



E27
1x15W Philips PL-E





MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

 POLO 2
19 x 40,5 x 52 cm
(master x 4)

 POLO 2 DETEK
19 x 52 x 50,5 cm
(master x 4)

 POLO 3
26,5 x 35,5 x 55,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



IV1
AVORIO
IVOIRE



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT. SATINÉ



BK1
NERO
NOIR

 disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

IP 40
IP 44class II
class IIK06 1J xx3
IK03 0,35J xx1IV1
AVORIO
IVOIREGR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉBK1
NERO
NOIR

POLO

ACCESSORI

Paletto Polo

- Paletto in tecnopolimero per uno o due apparecchi

Palo per uno o due apparecchi (POLO 2, POLO 2 DETEK, POLO 3), costituito da:

- Due montanti in alluminio estruso verniciato
- Flangia di raccordo in alluminio verniciato
- Testata in tecnopolimero con funzione di scatola di derivazione con morsetto 4 poli 16 mm²

Palo legno (Polo 3)

Palo da esterno in pino austriaco Kiefer straticato, trattato in autoclave con impregnante ecologico, composto da:

- Flangia in acciaio con trattamento di cataforesi
- Palo cavo per alloggiare uno o due apparecchi
- Scatola di derivazione in tecnopolimero nero con morsetto 4 poli 16 mm²

Manutenzione:

Come ogni prodotto naturale esposto agli agenti atmosferici, il palo deve essere manutentato per conservare nel tempo le sue caratteristiche. Si consiglia un rinnovo periodico del trattamento superficiale con impregnanti da esterno per legno normalmente in uso

Avvertenze:

Il ristagno di umidità favorisce l'azione degradante del gelo e degli agenti biologici. Evitare pertanto il contatto diretto del legno col terreno utilizzando l'apposita flangia

ACCESSOIRES

Borne Prismapol

- Borne en tecnopolymère pour 1 ou 2 Prismapol.
- Résistance au fil incandescent 750°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau en aluminium pour 1 ou 2 appareils (PRISMAPOLE 2, PRISMAPOLE 2 DETEK, PRISMAPOLE 3), composé de:

- Deux supports en aluminium extrudé et peint
- Raccordement supérieur des deux supports en technopolymère faisant service de boîtier de connection et comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm²

- Embase en aluminium moulé sous pression et peint

- Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau Bois

Poteau en pin autrichien lamellé collé, imprégné écologiquement sous pression, pour un ou deux appareils, composé de :



- Embase en acier traitée en cataphorèse et peint noir
- Boîtier de connection en technopolymère comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm² avec possibilité de repiquage

Entretien



Le bois doit être traité périodiquement avec des imprégnants bois pour l'extérieur (disponible dans le commerce).

Attention

Éviter le contact direct du bois avec le terrain car l'humidité favorise l'action du gel et des agents biologiques.

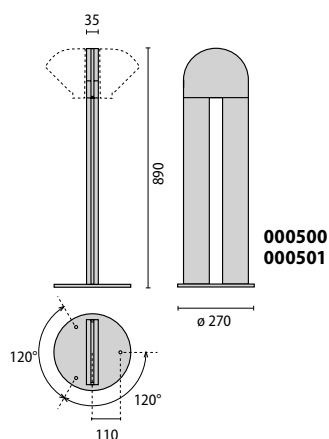

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Paletto/Borne	IV1	008101	
Paletto/Borne	BK1	008100	
Palo doppio/Poteau Double	BK1	000500	
Palo doppio/Poteau Double	GR2	000501	
Palo in legno/Poteau bois		000818	

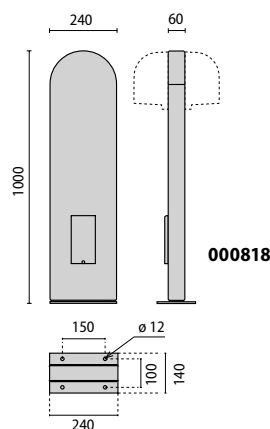

SYNCRO

design Roberto Fiorato

Apparecchio da incasso, semi incasso, superficie e palo per interni esterni costituiti da:

- Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro piatto (Syncro P) o conico (Syncro Visa e Syncro Grill), lavorato e satinato internamente
- Guarnizione in EPDM
- La versione Syncro Visa Safe è fornita con diffusore in policarbonato
- E' disponibile la controcassa per l'installazione a muro da ordinarsi separatamente

Appareil pour installation en encastré, semi encastré, en saillie, et sur poteau, pour intérieur et extérieur, composé de:

- Boîtier, cercle, grille, Visa ou Grill en aluminium moulé sous pression
- Diffuseur en verre plat (Syncro P) ou conique (Syncro Visa e Syncro Grill), traité et peint à l'intérieur
- Joint en EPDM
- Diffuseur polycarbonate pour version Visa Safe
- Le boîtier d'encastrement mural doit être commandé à part
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



IP 54

class I

IK06 1J xx3
IK10 20J xx9



WH1
BIANCO
BLANC




BK1
NERO
NOIR



GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLI

IP 54

class I

IK06 1J xx3
IK10 20J xx9

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUVILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	NOTE EURO

SYNCRO P

E27	max 1x60w IAA	BK1	I •		007181 ●
E27	max 1x60w IAA	GR2	I •		006600
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz					
2G7	1x9w	FSD BK1	I	2700	A2÷A3 057184 ●
2G7	1x9w	FSD GR2	I	2700	A2÷A3 056601
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz					
G23	2x9w	FSD BK1	I •	≤B2	007187
G23	2x9w	FSD GR2	I •	≤B2	006602

IK06 1J xx3

E27
max 1x60WE27
1x11W Dulux EL LonglifeE27
1x11W Philips PL-E2G7
1x9WG23
2x9W**SYNCRO VISA**

E27	max 1x75w IAA	BK1	I •		007217
E27	max 1x75w IAA	GR2	I •		006612
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz					
2G7	1x9w	FSD BK1	I	2700	A2÷A3 057220
2G7	1x9w	FSD GR2	I	2700	A2÷A3 056614
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz					
G23	2x9w	FSD BK1	I •	≤B2	007223
G23	2x9w	FSD GR2	I •	≤B2	006614

IK06 1J xx3

E27
max 1x75WE27
1x15W Dulux EL LonglifeE27
1x15W Philips PL-E2G7
1x9WG23
2x9W**SYNCRO VISA SAFE**

E27	max 1x75w IAA	BK1	I •		006649
E27	max 1x75w IAA	GR2	I •		006659
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz					
G23	2x9w	FSD BK1	I •	≤B2	006653
G23	2x9w	FSD GR2	I •	≤B2	006661


IK10 20J xx9

E27
max 1x75WE27
1x15W Dulux EL LonglifeE27
1x15W Philips PL-EG23
2x9W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

32 x 29,5 x 35 cm
(master x 3)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock


ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEL	CODE	NOTE	EURO		



SYNCRIO GRILL

E27	max 1x75w	IAA	WH1	I	•		007228
E27	max 1x75w	IAA	BK1	I	•		007229 ●
E27	max 1x75w	IAA	GR2	I	•		006616
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz							
2G7	1x9w	FSD	WH1	I	2700	A2÷A3	057231
2G7	1x9w	FSD	BK1	I	2700	A2÷A3	057232 ●
2G7	1x9w	FSD	GR2	I	2700	A2÷A3	056617
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz							
G23	2x9w	FSD	WH1	I	•	≤B2	007234
G23	2x9w	FSD	BK1	I	•	≤B2	007235
G23	2x9w	FSD	GR2	I	•	≤B2	006618

IK06 1J xx3



E27
max 1x75W



E27
1x15W Dulux EL Longlife



E27
1x15W Philips PL-E



2G7
1x9W




G23
2x9W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

31 x 29,5 x 53,5 cm
(master x 3)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC



BK1
NERO
NOIR



GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLI

IP 54

class I

IK06 1J xx3
IK10 20J xx9WH1
BIANCO
BLANCBK1
NERO
NOIRGR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

SYNCRO

ACCESSORI

Palo in alluminio per uno o due apparecchi, composto da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio verniciato

Controcassa

- Controcassa in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell'installazione dell'apparecchio

ACCESSOIRES

Poteau

- Poteau en aluminium extrudé pour un ou deux appareils
- Embase en aluminium peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Boîtier d'encastrement

- Boîtier d'encastrement en technopolymère à placer avant l'installation de l'appareil
- Résistance au fil incandescent 750°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

Controcassa/Boîtier d'encastrement L420

002482

Palo/Poteau

WH1

008613

Palo/Poteau

BK1





008614

Palo/Poteau

GR2

008622

Vite ad uncino/Tige De Scellement

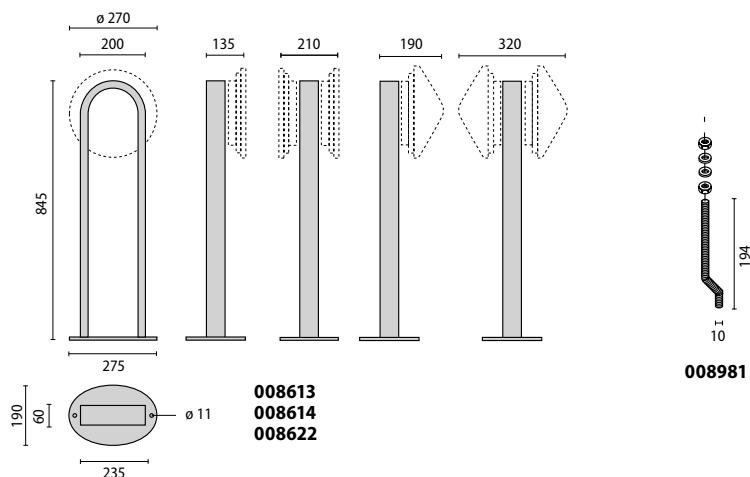008981**008981****002482**INCASSO
ENCASTREMENTSEMI-INCASSO
SEMI-ENCASTREMENT

CLIPPER

design Roberto Fiorato

Apparecchio in ottone da parete, da soffitto e da palo per interni ed esterni costituito da:

- Corpo, gabbia, split o visa in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida
- Diffusore in vetro lavorato satinato internamente
- Viti di chiusura e pressacavo in ottone
- Guarnizione ai polimeri
- I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio

Appareil en laiton pour installation en applique, au plafond et sur poteau, pour intérieur et extérieur, composé de:

- Boîtier grille, split et visa en laiton moulé sous pression avec finition brillante
- Verrine travaillée, satinée à l'intérieur
- Vis de blocage et presse-étoupe en laiton
- Joint aux polymères
- Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour rendre l'aspect original il suffit de nettoyer la surface avec des produits spécifiques présents dans le commerce
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



IP 65

class I

IK06 1J xx3



BR1
OTTONE NATURALE
LAITON NATUREL

IP 65

class I

IK06 1J xx3



APPARECCHIO
DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

CLIPPER/G

E27	max 1x75w IAA	BR1	I	•						006950
-----	---------------	-----	---	---	--	--	--	--	--	---------------

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-3	1x26w	FSQ	BR1	I	•	2700	•	≤B2		006956
--------	-------	-----	-----	---	---	------	---	-----	--	---------------


IK06 1J xx3

CLIPPER/G EM/3P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G24q-2	1x18w	FSQ	BR1	I				A2÷A3	3007765	³
--------	-------	-----	-----	---	--	--	--	-------	----------------	--------------

IK06 1J xx3



E27
max 1x75W



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E



G24d-3
1x26W



G24q-2
1x18W

**CLIPPER SPLIT**

E27	max 1x60w IAA	BR1	I	•						006952
-----	---------------	-----	---	---	--	--	--	--	--	---------------

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-3	1x26w	FSQ	BR1	I	•	2700	•	≤B2		006958
--------	-------	-----	-----	---	---	------	---	-----	--	---------------

IK06 1J xx3




E27
max 1x60W



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E



G24d-3
1x26W



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEL	CODE	NOTE	EURO		


**CLIPPER VISA**

E27	max 1x60w IAA	BR1	I	•					006951
-----	---------------	-----	---	---	--	--	--	--	---------------

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

G24d-3	1x26w	FSQ	BR1	I	•	2700	•	≤B2	006957
--------	-------	-----	-----	---	---	------	---	-----	---------------

IK06 1J xx3

E27
max 1x60WE27
1x16W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-EG24d-3
1x26W**ACCESSORI****Palo in legno**

Palo da esterno in pino austriaco Kiefer stratificato, trattato in autoclave con impregnante ecologico, composto da:

- Flangia in acciaio con trattamento di cataforesi verniciata nera
- Palo cavo per alloggiare uno o due apparecchi
- Scatola di derivazione in tecnopolimero nero con morsetto 4 poli 16 mm²

Manutenzione:

Come ogni prodotto naturale esposto agli agenti atmosferici, il palo deve essere mantenuto per conservare nel tempo le sue caratteristiche. Si consiglia un rinnovo periodico del trattamento superficiale con impregnanti da esterno per legno normalmente in uso

Avvertenze:

Il ristagno di umidità favorisce l'azione degradante del gelo e degli agenti biologici. Evitare pertanto il contatto diretto del legno col terreno

ACCESSOIRES**Poteau Bois**

Poteau en bois en pin autrichien lamellé collé, imprégné écologiquement sous pression, pour un ou deux appareils, composé de :

- Plaque de base en acier traitée en cataphorèse
- Poteau pour 1 ou 2 appareils
- Boîtier de connexion en technopolymère comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm²

Entretien

Le bois doit être traité périodiquement avec des imprégnants bois pour l'extérieur (disponible dans le commerce)

Attention


Éviter le contact direct du bois avec le terrain car l'humidité favorise l'action du gel et des agents biologiques

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE


EURO

Palo in legno/Poteau bois

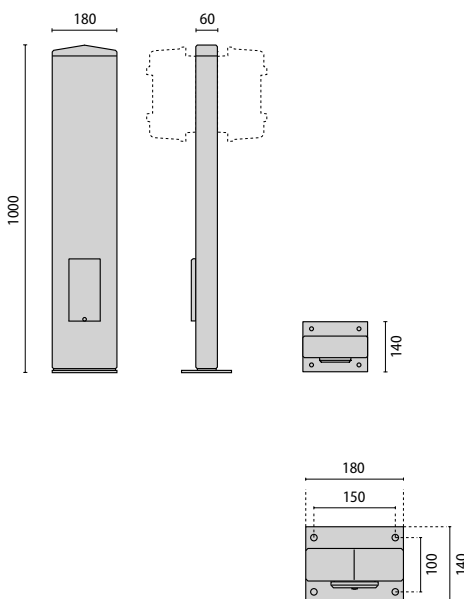000817

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

 25 x 29 x 45 cm
(master x 3)


IP 65

class I

IK07 2J xx5



MARÒ


design Roberto Fiorato

Apparecchio in ottone da parete, da soffitto e da palo per esterni ed interni costituito da:

- Corpo, gabbia e visa in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida
- Diffusore in vetro lavorato satinato internamente
- Viti di chiusura e pressacavo in ottone
- Guarnizione ai polimeri
- I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio

Appareil en laiton pour installation en applique, au plafond et sur poteau, pour intérieur et extérieur, composé de:

- Boîtier grille et visa en laiton moulé sous pression avec finition brillante
- Verrine travaillée, satinée à l'intérieur
- Vis de blocage et presse-étoupe en laiton
- Joint aux polymères
- Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour rendre l'aspect original il suffit de nettoyer la surface avec des produits spécifiques présents dans le commerce
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE EURO

MARÒ/G

E27	max 1x60w IAA	BR1	I •	006962
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz				
G23	2x7w	FSD BR1	I •	006964
GR8	1x16w	FSS BR1	I • 2700	006963

IK07 2J xx5



E27
max 1x60W



E27
1x7W Dulux EL Longlife



E27
1x15W Philips PL-E



G23
2x7W




GR8
1x16W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE




32,5 x 27,5 x 52,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

**MARÒ VISA**

E27	max 1x60w IAA	BR1	I •		006966
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz					
G23	2x7w	FSD	BR1	I •	006968
GR8	1x16w	FSS	BR1	I • 2700	006967

IK07 2J xx5



E27
max 1x60W



E27
1x7W Dulux EL Longlife



E27
1x15W Philips PL-E



G23
2x7W



GR8
1x16W

ACCESSORI**Palo in legno**

Palo da esterno in pino austriaco Kiefer stratificato, trattato in autoclave con impregnante ecologico, composto da:

- Flangia in acciaio con trattamento di cataforesi verniciata nera
- Palo cavo per alloggiare uno o due apparecchi
- Scatola di derivazione in tecnopolimero nero con morsetto 4 poli 16 mm²

Manutenzione:

Come ogni prodotto naturale esposto agli agenti atmosferici, il palo deve essere manutentato per conservare nel tempo le sue caratteristiche. Si consiglia un rinnovo periodico del trattamento superficiale con impregnanti da esterno per legno normalmente in uso

Avvertenze:

Il ristagno di umidità favorisce l'azione degradante del gelo e degli agenti biologici. Evitare pertanto il contatto diretto del legno col terreno

ACCESSOIRES**Poteau Bois**

Poteau en bois en pin autrichien lamellé collé, imprégné écologiquement sous pression, pour un ou deux appareils, composé de :

- Plaque de base en acier traitée en cataphorèse
- Poteau pour 1 ou 2 appareils
- Boîtier de connexion en technopolymère comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm²

Entretien

Le bois doit être traité périodiquement avec des imprégnants bois pour l'extérieur (disponible dans le commerce)

Attention



Éviter le contact direct du bois avec le terrain car l'humidité favorise l'action du gel et des agents biologiques

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

Palo in legno/Poteau bois

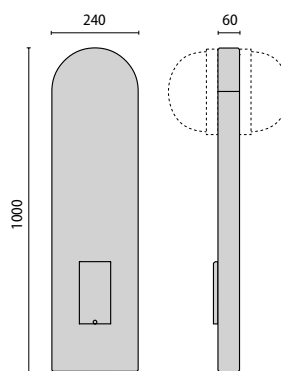000818

IP 55

class I

IK04 0,5J xx3



SAILOR

design Roberto Fiorato

Apparecchio in ottone da parete, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo, gabbia e visa in fusione di ottone tipo marina con vibrofinitura lucida
- Diffusore in vetro satinato
- Guarnizione ai polimeri
- Viti di chiusura in ottone
- I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio

Appareil en laiton pour installation en applique, pour intérieur et extérieur, composé de:

- Boîtier, grille et visa en laiton moulé sous pression avec finition brillante
- Diffuseur en verre satiné
- Joint aux polymères
- Vis de blocage en laiton
- Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour réinstaurer l'aspect original il suffit de nettoyer la surface avec des produits spécifiques qui se trouvent normalement dans le commerce
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE			
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO	

SAILOR/G

E27 max 1x75w IAA BR1 I **008800**

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

GX24d-2 1x18w FSM BR1 I 2700 $\leq B2$ **008802**

IK04 0,5J xx3



E27
max 1x75W




E27
1x15W Dulux EL Longlife



E27
1x20W Philips PL-E



GX24d-2
1x18W



SAILOR VISA

E27 max 1x75w IAA BR1 I **008801**

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

GX24d-2 1x18w FSM BR1 I 2700 $\leq B2$ **008803**

IK04 0,5J xx3



E27
max 1x75W




E27
1x15W Dulux EL Longlife



E27
1x20W Philips PL-E



GX24d-2
1x18W




MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



28 x 25 x 68,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ADMIRAL

design Roberto Fiorato

Apparecchio in ottone da parete, per interni ed esterni, costituito da:

- ↳ Corpo e gabbia in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida
- ↳ Diffusore in vetro lavorato satinato internamente
- ↳ Viti di chiusura e pressacavo in ottone
- ↳ Guarnizione ai polimeri
- ↳ I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio

Appareil en laiton pour installation en applique, pour intérieur et extérieur, composé de:


- ↳ Boîtier et grille en laiton moulé sous pression avec finition brillante
- ↳ Verrine travaillée, satinée à l'intérieur
- ↳ Vis de blocage et presse-étoupe en laiton
- ↳ Joint aux polymère
- ↳ Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour rendre l'aspect original il suffit de nettoyer la surface avec des produits spécifiques présents dans le commerce
- ↳ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



IP 65

class I

IK05 0,70J xx3



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

ADMIRAL

E27	max 1x75w IAA	BR1	I	•	006940
-----	---------------	-----	---	---	--------

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-3	1x26w	FSQ	BR1	I	2700	•	A2	056942
--------	-------	-----	-----	---	------	---	----	--------

IK05 0,70J xx3



E27
max 1x75W



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E




G24q-3
1x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

32,1 x 34,2 x 49,6 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



BR1
OTTONE NATURALE
LAITON NATUREL

IP 55

class I

IK05 0,70J xx3
IK07 2J xx5
IK06 1J xx3

TARTARUGA

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi rotondi ed ovali in ottone da parete o soffitto per esterno ed interno, in cinque dimensioni, costituiti da:

- Corpo, gabbia e visa in fusione di ottone tipo marina con vibrofinitura lucida
- Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
- Galletti di bloccaggio vetro e pressacavo in ottone (viti a brugola per versione Visa)
- Guarnizione ai polimeri
- I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio

Série d'appareils ronds et ovales en laiton pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, en cinq dimensions, composée de:

- Boîtier, grille et visière en laiton moulé sous pression avec finition brillante
- Verrine satinée
- Ecrous papillon en laiton (vis six pans creux pour les versions Visa)
- Joint aux polymères
- Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour rendre l'aspect original il suffit de nettoyer la surface avec des produits spécifiques présents dans le commerce
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOVILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO

TARTARUGA TONDA 100

E27 max 1x60W IAA BR1 I • 007602 ●


IK07 2J xx5



E27
max 1x60W



E27
1x9W Philips PL-E



TARTARUGA TONDA 200

E27 max 1x75W IAA BR1 I • 007603 ●


IK06 1J xx3



E27
max 1x75W



E27
1x5W Dulux EL Longlife



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE




TARTARUGA TONDA 100
22,5 x 21 x 54,5 cm
(master x 5)




TARTARUGA TONDA 200
24,5 x 23 x 55 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

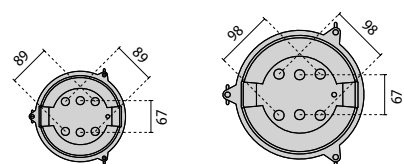

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

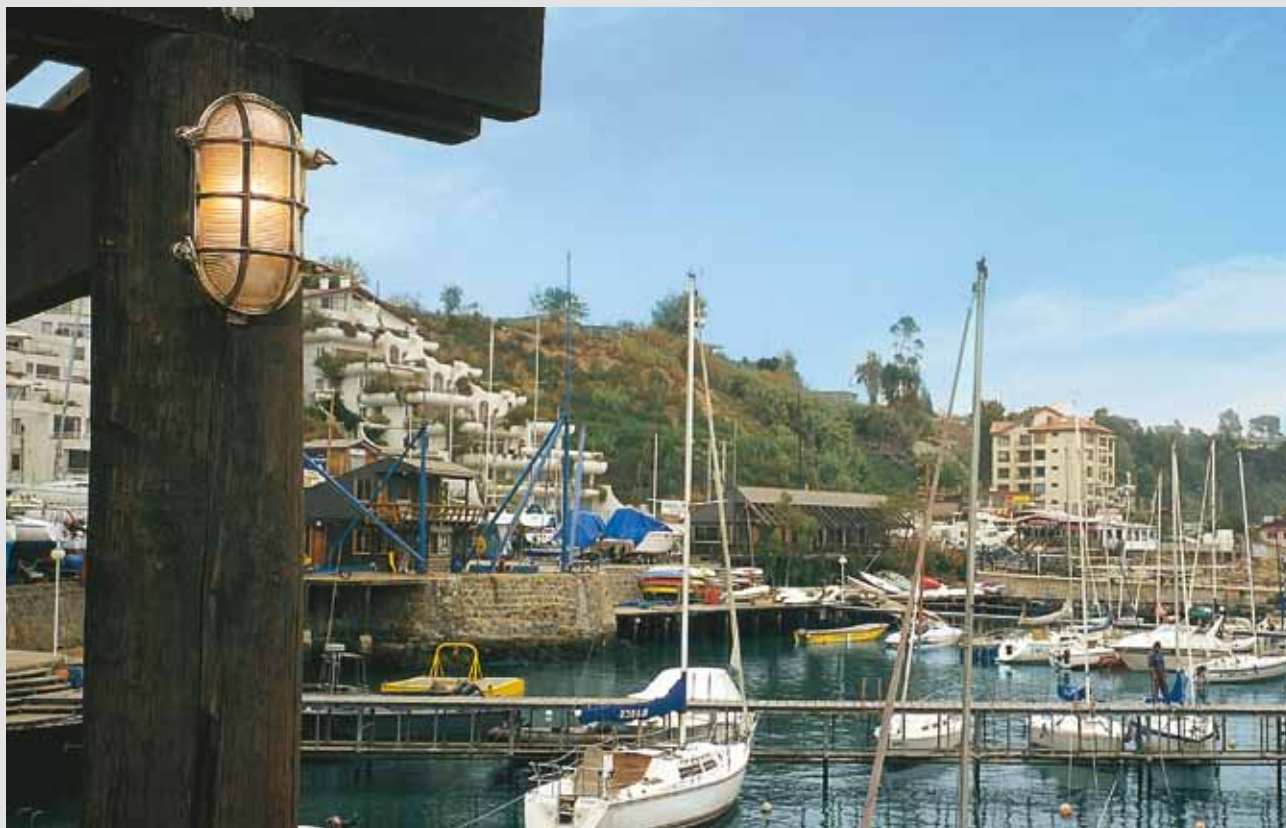

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO

TARTARUGA TONDA 100 VISA

E27 max 1x40w IAA BR1 I • 007608


IK07 2J xx5



E27
max 1x40W



E27
1x9W Philips PL-E



TARTARUGA TONDA 200 VISA

E27 max 1x60w IAA BR1 I • 007609


IK06 1J xx3



E27
max 1x60W



E27
1x5W Dulux EL Longlife



INSTALLABILE SOLO
A PARETE
A INSTALLER AU MUR
UNIQUEMENT

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE




TARTARUGA TONDA 100 VISA
22,5 x 21 x 54,5 cm
(master x 5)



TARTARUGA TONDA 200 VISA
24,5 x 23 x 55 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

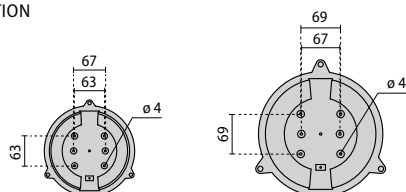


BR1
OTTONE NATURALE
LAITON NATUREL

IP 55

class I

IK05 0,70J xx3
IK07 2J xx5
IK06 1J xx3

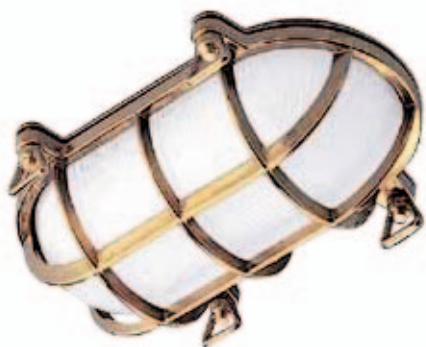

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUVILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE NOTE EURO


TARTARUGA OVALE 60

E27 max 1x40w IAA BR1 I • 007600 ●

IK05 0,70J xx3



E27
max 1x40W



TARTARUGA OVALE 150

E27 max 1x60w IAA BR1 I • 007604 ●

IK06 1J xx3




E27
max 1x60W



E27
1x20W Dulux EL Longlife



E27
1x20W Philips PL-E



TARTARUGA OVALE 200

E27 max 1x100w IAA BR1 I • 007601 ●

IK07 2J xx5




E27
max 1x100W



E27
1x20W Dulux EL Longlife



E27
1x23W Philips PL-E



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



TARTARUGA OVALE 60
19 x 13,5 x 57,8 cm
(master x 5)






TARTARUGA OVALE 200
28,2 x 21,5 x 83 cm
(master x 5)



TARTARUGA OVALE 150
25,5 x 18 x 61 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE 	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO				


**TARTARUGA OVALE 60 VISA**

E27	max 1x40w IAA	BR1	I •	007614
-----	---------------	-----	-----	---------------

IK05 0,70J xx3



E27
max 1x40W



INSTALLABILE SOLO
A PARETE
A INSTALLER AU MUR
UNIQUEMENT

TARTARUGA OVALE 150 VISA

E27	max 1x60w IAA	BR1	I •	007606
-----	---------------	-----	-----	---------------

IK06 1J xx3




E27
max 1x60W



E27
1x20W Dulux EL Longlife



E27
1x20W Philips PL-E

**TARTARUGA OVALE 200 VISA**

E27	max 1x75w IAA	BR1	I •	007607
-----	---------------	-----	-----	---------------

IK07 2J xx5




E27
max 1x100W



E27
1x20W Dulux EL Longlife



E27
1x23W Philips PL-E



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



TARTARUGA OVALE 60 VISA
19 x 13,5 x 57,8 cm
(master x 5)




TARTARUGA OVALE 200 VISA
28,2 x 21,5 x 83 cm
(master x 5)



TARTARUGA OVALE 150 VISA
25,5 x 18 x 61 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

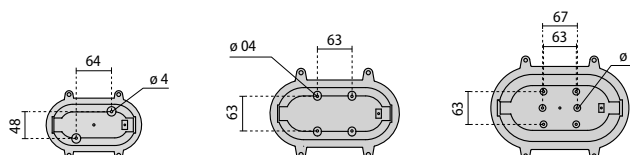

BR1
OTTONE NATURALE
LAITON NATUREL

IP 44

class I

IK04 0,5J xx3



STILO+

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da giardino su palo e su mensola in tre dimensioni costituita da:

- Basetta portavetro in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro disponibile in tre altezze, Stilo+mini, Stilo+ midi, Stilo+ maxi
- Grani in tecnopolimero per bloccare il diffusore al vano portacablaggio
- Vano portacablaggio in alluminio pressofuso
- Guarnizione in polimero espanso
- Palo in alluminio estruso verniciato H. 500 completo di flangia, per le versioni Stilo+mini e Stilo+midi
- Palo in alluminio estruso verniciato H.1000 completo di flangia, per le versioni Stilo+maxi
- Al fine di permettere ulteriori combinazioni personalizzate sono disponibili le versioni Stilo+ Engine (costituite dalla struttura cablata e dal diffusore) che possono essere montate su apposito palo, H. 500 o H.1000
- Sono disponibili come accessori uno schermo di protezione (T) e una griglia frangiluce (R) e uno schermo Visa

Série d'appareils de jardin pour installation sur console et sur poteau, en trois dimensions, composée de :

- Boîtier en aluminium moulé sous pression peint
- Diffuseur en verre disponible en trois hauteurs, Stilo+mini, Stilo+ midi, Stilo+ maxi
- Vis de blocage en technopolymère
- Ressorts en acier chromé pour fixation rapide du diffuseur aussi bien en phase d'installation que de changement de lampe
- Compartiment porte-composants en aluminium moulé sous pression
- Joint en polymère expansé
- Poteau en aluminium extrudé peint H. 500 pour les versions Stilo+mini et Stilo+midi
- Poteau en aluminium extrudé peint H.1000 pour les versions Stilo+maxi
- Les versions Stilo+ Engine sont constituées de la structure câblée et du diffuseur, pour son fonctionnement il doit être monté sur le poteau prévu à cet effet, H. 500 ou H.1 000
- Les écrans de protection (T), les grilles (R) et les Visa sont disponibles en accessoires
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUVILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO



STILO+ MINI H600


Power LED/Power LED

4 ledx9,6w	WH1	I	3200	302262
4 ledx9,6w	GR2	I	3200	302264 ●
4 ledx9,6w	AN3	I	3200	302263
4 ledx9,6w	WH1	I	6500	302265
4 ledx9,6w	GR2	I	6500	302267 ●
4 ledx9,6w	AN3	I	6500	302266

IK04 0,5J xx3




4 LED - 9,6W

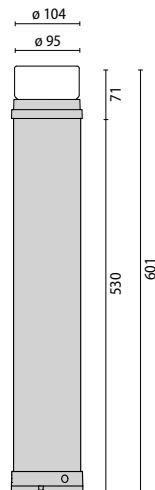

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	$\geq 0,9$	EEL	CODE	NOTE	EURO	

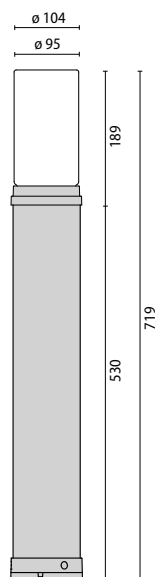**STILO+ MIDI H720**

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	302274
E27	max 1x60w IAA	GR2	I	302276 ●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	302275


IK04 0,5J xx3



E27
max 1x60W



E27
1x27W Philips PL-E
1x30W Megaman Liliput Plus
1x33W Philips PL-E

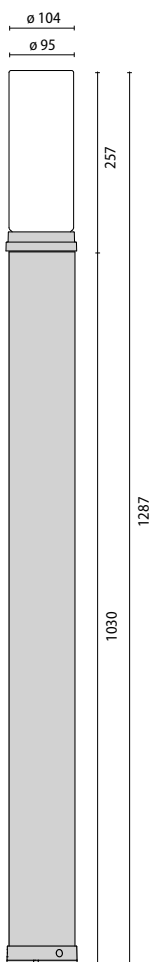**STILO+ MAXI H1290**

E27	max 1x75w IAA	WH1	I	302283
E27	max 1x75w IAA	GR2	I	302285 ●
E27	max 1x75w IAA	AN3	I	302284

IK04 0,5J xx3



E27
max 1x75W



E27
1x27W Philips PL-E
1x30W Megaman Liliput Plus
1x33W Philips PL-E

Schermi / Enjoliveurs: p.105



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



STILO+ MINI H600
11 x 11 x 80 cm
(master x 1)



STILO+ MIDI H720
11 x 11 x 80 cm
(master x 1)



STILO+ MAXI H1290
12 x 12 x 136 cm
(master x 1)



WH1
BIANCO
BLANC



GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLI



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINÉ

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock


IP 44

class I

IK04 0,5J xx3



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ COS φ EEI CODICE CODE NOTE EURO

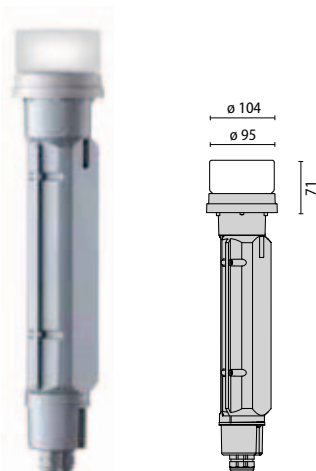

STILO+ MINI ENGINE


Power LED/Power LED

4 ledx9,6w	WH1	I	3200	302268
4 ledx9,6w	GR2	I	3200	302270
4 ledx9,6w	AN3	I	3200	302269
4 ledx9,6w	WH1	I	6500	302271
4 ledx9,6w	GR2	I	6500	302273
4 ledx9,6w	AN3	I	6500	302272

IK04 0,5J xx3



4 LED - 9,6 W

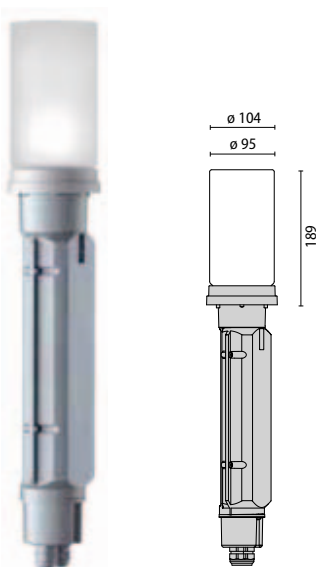

STILO+ MIDI ENGINE

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	302304
E27	max 1x60w IAA	GR2	I	302305
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	302306



Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique

G8,5	1x35w	MT	WH1	I	3022775
G8,5	1x35w	MT	GR2	I	3022795
G8,5	1x35w	MT	AN3	I	3022785



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	A2	3022805
G24q-3	1x26w	FSQ	GR2	I	A2	3022825
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	A2	3022815

IK04 0,5J xx3



E27
max 1x60W




E27
1x27W Philips PL-E
1x30W Megaman Liliput Plus
1x33W Philips PL-E



G24q-3
1x26W



G8,5
1x35W

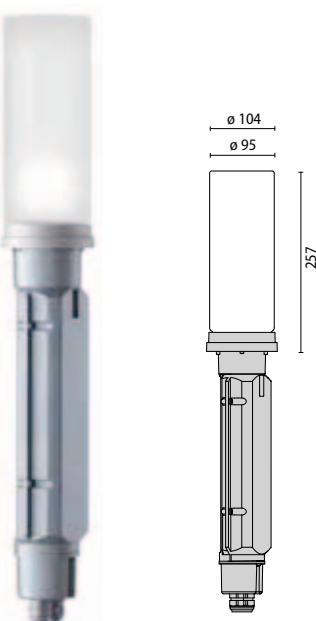

STILO+ MAXI ENGINE

E27	max 1x75w IAA	WH1	I	302307
E27	max 1x75w IAA	GR2	I	302309
E27	max 1x75w IAA	AN3	I	302308



Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique

G8,5	1x70w	MT	WH1	I	3022895
G8,5	1x70w	MT	GR2	I	3022915
G8,5	1x70w	MT	AN3	I	3022905



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

GX24q-4	1x42w	FSM	WH1	I	A2	3022865
GX24q-4	1x42w	FSM	GR2	I	A2	3022885
GX24q-4	1x42w	FSM	AN3	I	A2	3022875

IK04 0,5J xx3



E27
max 1x75W



E27
1x27W Philips PL-E
1x30W Megaman Liliput Plus
1x33W Philips PL-E



GX24q-4
1x42W



G8,5
1x70W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



STILO+ MINI ENGINE
11,5 x 11,5 x 80 cm
(master x 1)



STILO+ MIDI ENGINE
11,5 x 11,5 x 80 cm
(master x 1)



STILO+ MAXI ENGINE
11,5 x 11,5 x 80 cm
(master x 1)

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ACCESSORI

- Pali in alluminio estruso verniciato completo di base in alluminio pressofuso verniciata
- Schermo T costituito da tre Tiges in alluminio verniciato disponibili in tre altezze diverse
- Schermo R costituito da raster in alluminio pressofuso verniciato per evitare la dispersione della luce verso l'alto, disponibile in tre altezze diverse
- Schermo Visa in alluminio per orientamento della luce disponibile in tre altezze diverse
- Mensola per installazione a parete in alluminio pressofuso verniciato completa di palo h 410 mm in alluminio estruso verniciato

ACCESSOIRES


- Poteaux en aluminium extrudé peint avec base en aluminium moulé sous pression peint
- Ecran T constitué de 3 tiges en aluminium peint disponible en 3 hauteurs différentes
- Ecran R constitué de Raster en aluminium moulé sous pression peint pour éviter la dispersion de la lumière vers le haut, disponible en 3 hauteurs différentes
- Ecran Visa en aluminium pour orientation de la lumière disponible en 3 hauteurs différentes
- Console en aluminium moulé sous pression peint pour installation en applique avec boîtier en aluminium extrudé peint h 410 mm

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE


EURO

Stilo+ maxi schermo R/Stilo+ maxi enjoliveur R	WH1	310280
Stilo+ maxi schermo R/Stilo+ maxi enjoliveur R	GR2	310282
Stilo+ maxi schermo R/Stilo+ maxi enjoliveur R	AN3	310281
Stilo+ maxi schermo T/Stilo+ maxi enjoliveur T	WH1	310283
Stilo+ maxi schermo T/Stilo+ maxi enjoliveur T	GR2	310285
Stilo+ maxi schermo T/Stilo+ maxi enjoliveur T	AN3	310284
Stilo+ maxi visa 1/Stilo+ maxi visa 1	WH1	310325
Stilo+ maxi visa 1/Stilo+ maxi visa 1	GR2	310326
Stilo+ maxi visa 1/Stilo+ maxi visa 1	AN3	310327
Stilo+ maxi visa 2/Stilo+ maxi visa 2	WH1	310328
Stilo+ maxi visa 2/Stilo+ maxi visa 2	GR2	310329
Stilo+ maxi visa 2/Stilo+ maxi visa 2	AN3	310330
Stilo+ midi schermo R/Stilo+ midi enjoliveur R	WH1	310274
Stilo+ midi schermo R/Stilo+ midi enjoliveur R	GR2	310276
Stilo+ midi schermo R/Stilo+ midi enjoliveur R	AN3	310275
Stilo+ midi schermo T/Stilo+ midi enjoliveur T	WH1	310277
Stilo+ midi schermo T/Stilo+ midi enjoliveur T	GR2	310279
Stilo+ midi schermo T/Stilo+ midi enjoliveur T	AN3	310278
Stilo+ midi visa 1/Stilo+ midi visa 1	WH1	310319
Stilo+ midi visa 1/Stilo+ midi visa 1	GR2	310320
Stilo+ midi visa 1/Stilo+ midi visa 1	AN3	310321
Stilo+ midi visa 2/Stilo+ midi visa 2	WH1	310322
Stilo+ midi visa 2/Stilo+ midi visa 2	GR2	310323
Stilo+ midi visa 2/Stilo+ midi visa 2	AN3	310324
Stilo+ mini schermo R/Stilo+ mini enjoliveur R	WH1	310268
Stilo+ mini schermo R/Stilo+ mini enjoliveur R	GR2	310270
Stilo+ mini schermo R/Stilo+ mini enjoliveur R	AN3	310269
Stilo+ mini schermo T/Stilo+ mini enjoliveur T	WH1	310271
Stilo+ mini schermo T/Stilo+ mini enjoliveur T	GR2	310273
Stilo+ mini schermo T/Stilo+ mini enjoliveur T	AN3	310272
Stilo+ mini visa 1/Stilo+ mini visa 1	WH1	310313
Stilo+ mini visa 1/Stilo+ mini visa 1	GR2	310314
Stilo+ mini visa 1/Stilo+ mini visa 1	AN3	310315
Stilo+ mini visa 2/Stilo+ mini visa 2	WH1	310316
Stilo+ mini visa 2/Stilo+ mini visa 2	GR2	310317
Stilo+ mini visa 2/Stilo+ mini visa 2	AN3	310318
Stilo+ palo H1000/Stilo+ poteau H1000	WH1	315020
Stilo+ palo H1000/Stilo+ poteau H1000	GR2	315022
Stilo+ palo H1000/Stilo+ poteau H1000	AN3	315021
Stilo+ palo H500/Stilo+ poteau H500	WH1	315017
Stilo+ palo H500/Stilo+ poteau H500	GR2	315019
Stilo+ palo H500/Stilo+ poteau H500	AN3	315018
Stilo+ wall H410/Stilo+ wall H410	WH1	310332
Stilo+ wall H410/Stilo+ wall H410	GR2	310333
Stilo+ wall H410/Stilo+ wall H410	AN3	310334

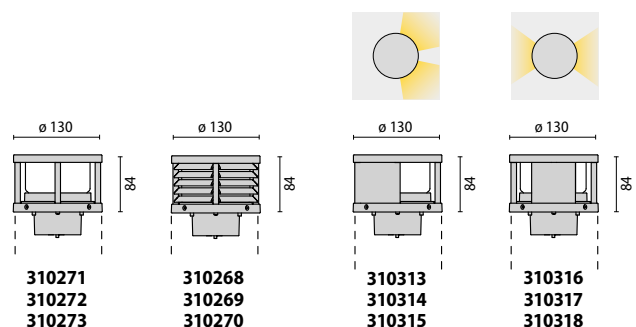


IK04 0,5J xx3

IK10 20J xx9

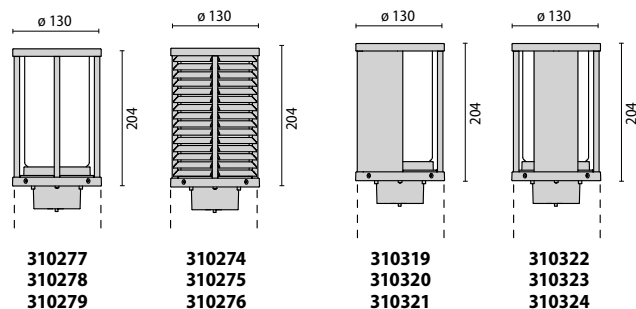


IK04 0,5J xx3

IK10 20J xx9

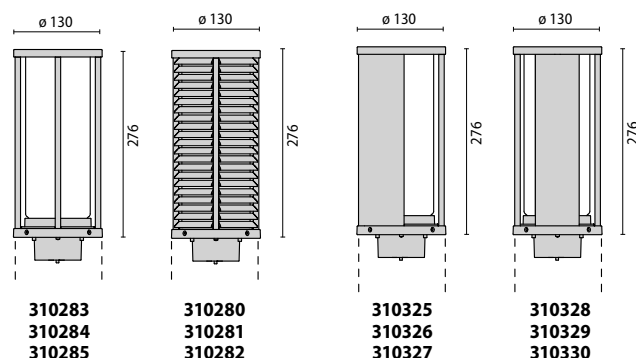


IK10 20J xx9

IK04 0,5J xx3

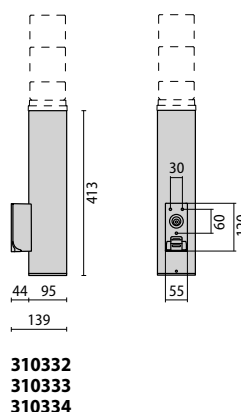310332
310333
310334

VISA 1

VISA 2

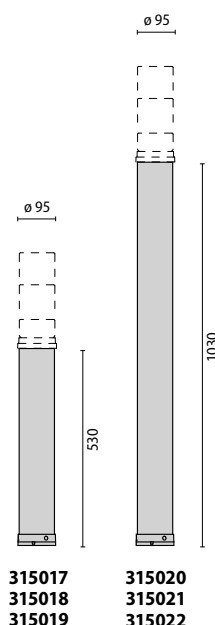315017
315018
315019315020
315021
315022WH1
BIANCO
BLANCGR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLIAN3
ANTHRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINE

IP 44

class I

IK07 2J xx5
IK06 1J xx3
IK04 0,5J xx3

STILO

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da giardino su mensola e su palo in tre dimensioni costituita da:

- Base cablata in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente ed esternamente
- Per il suo funzionamento deve essere inserito in una serie di pali di alluminio, oppure nelle mensole
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004

Série d'appareils de jardin pour installation sur console et sur poteau, en trois dimensions, composée de:

- Boîtier câblé en technopolymère.
- Diffuseur en verre satiné complet avec support câblé en technopolymère
- L'appareil doit être monté sur les poteaux en aluminium ou les consoles appropriées
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	$\geq 0,9$	EEI	CODE	NOTE	EURO	

STILO C20

E27	max 1x60w IAA	BK1	I			007253	●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I	2700	$\leq B2$	007255		

IK07 2J xx5



E27
max 1x60W




E27
1x20W Dulux EL Longlife



E27
1x23W Philips PL-E




G24d-1
1x13W



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

**STILO C25**

E27	max 1x75w	IAA	BK1	I			007257
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique							
E27	max 1x50w	QE	BK1	I			007263
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz							
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I	2700	• $\leq B2$	007261
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz							
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I		A2	057259




IK06 1J xx3

E27
max 1x75WE27
1x20W Dulux EL LonglifeE27
1x23W Philips PL-EG24d-3
1x26WG24q-2
1x18WE27
max 1x50W QE**STILO S30**

E27	max 1x100w	IAA	BK1	I			007271
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz							
G24q-3	1x26w	FSQ	BK1	I	2700	• A2	057273



IK04 0,5J xx3

E27
max 1x100WE27
1x23W Dulux EL LonglifeE27
1x23W Philips PL-EG24q-3
1x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

STILO C20
13 x 22 x 39 cm
(master x 3)STILO C25
13 x 32 x 53 cm
(master x 3)STILO S30
40,5 x 37 x 37 cm
(master x 1)**BK1**
NERO
NOIR● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IK07 2J xx5
IK06 1J xx3
IK04 0,5J xx3



STILO

ACCESSORI

Pali D

Serie di pali in alluminio estruso verniciato, per un apparecchio a testapalo, che possono essere fissati direttamente nel plinto di cemento o su plinto di cemento con le flange seguenti:

- Per i pali cm 48 e 100 utilizzare la flangia $\varnothing$ 180 mm da ordinarsi separatamente
- Per i pali cm 180 e 220 utilizzare la flangia completa $\varnothing$ 270 mm (cod. 2481), oppure con la flangia semplice $\varnothing$ 270 mm (cod. 2477) da ordinarsi separatamente

Pali M per mensola

Serie di pali in alluminio estruso verniciato, per alloggiare una o due mensole a 180° (Palo 220 M) oppure tre mensole a 120° (Palo 220 M3), che possono essere fissati direttamente nel plinto di cemento o su plinto di cemento con le flange seguenti:

- Flangia completa $\varnothing$ 270 mm (cod. 2481), oppure la flangia semplice $\varnothing$ 270 mm (cod. 2477) da ordinarsi separatamente

Mensole




Mensole in alluminio estruso e alluminio pressofuso verniciato, per installazione a parete o su palo, che possono alloggiare gli apparecchi seguenti:

- Mensola M16 può alloggiare solamente gli apparecchi STILO C2 E27, STILO C20 13W, STILO C25 E27 e STILO S30 E27
- Mensola M24 può alloggiare tutti gli apparecchi della serie STILO (C10, C20, C25, S30) nelle varie versioni

Flange

I pali possono essere installati utilizzando gli accessori seguenti:

- Flangia $\varnothing$ 180 mm in alluminio verniciato (solo per pali h. 48 e 100 cm)
- Flangia completa $\varnothing$ 270 mm oppure flangia semplice $\varnothing$ 270 mm in acciaio galvanizzato e verniciato
- Vite ad uncino con dadi e rondelle in acciaio galvanizzato da inserire preventivamente nel plinto di cemento per fissare la flangia

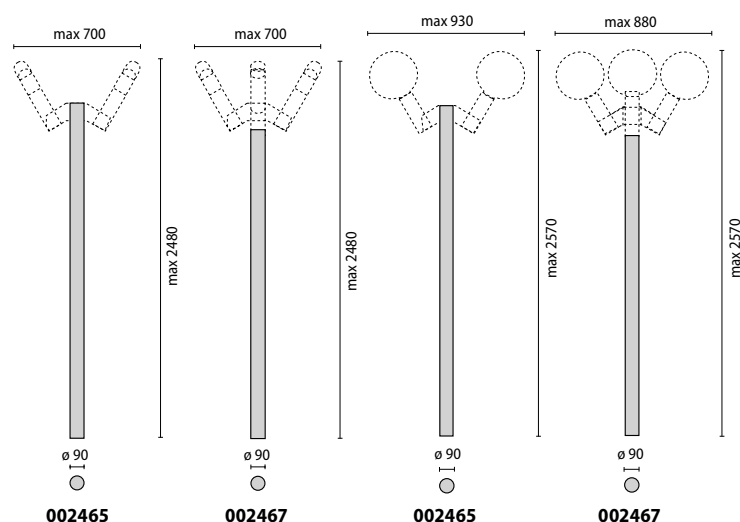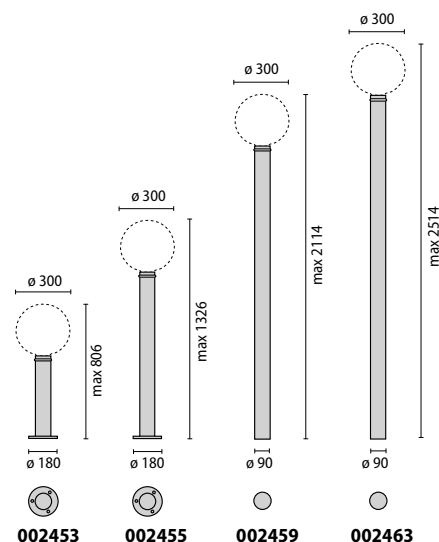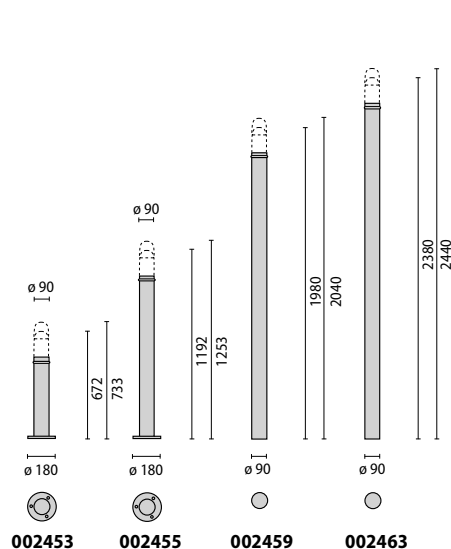

ACCESSOIRES

Poteaux D

Série de poteaux en aluminium extrudé et peint, recevant un seul appareil au sommet du poteau, pour montage direct dans la dalle de béton ou sur la dalle en béton en utilisant les supports suivants:

- Pour les poteaux cm 48 et 100 il faut utiliser le support $\varnothing$ 180 mm à commander séparément
- Pour les poteaux cm 180 e 220 il faut utiliser le support complet $\varnothing$ 270 mm (cod. 2481), ou le support simple $\varnothing$ 270 mm (cod. 2477) à commander séparément

Poteaux M et console

Série de poteaux en aluminium extrudé et peint, recevant une ou deux consoles à 180° (Poteau 220M) ou trois consoles à 120° (Poteau 220M 3), pour montage direct dans la dalle de béton ou sur la dalle en béton en utilisant les supports suivants:

- Support complet $\varnothing$ 270 mm (cod. 2481), ou le support simple $\varnothing$ 270 mm (cod. 2477) à commander séparément

Consoles


Consoles en aluminium extrudé et aluminium moulé sous pression et peint, pour installation sur paroi ou sur poteau, qui peuvent recevoir les appareils suivants:

- La console M16 peut recevoir seulement les appareils STILO C2 E27, STILO C20 13W, STILO C25 E27 e STILO S30 E27
- La console M24 peut recevoir tous les appareils de la série STILO (C10, C20, C25, S30) dans toutes les versions


Embase de scellement

Les poteaux peuvent être installés en utilisant les accessoires suivant:

- Enbase $\varnothing$ 180 mm en aluminium peint (uniquement pour les poteaux h.48 et 100 cm)
- Enbase $\varnothing$ 270 mm en acier galvanisé et peint
- Tige de scellement en acier galvanisé, à fixer préalablement dans la dalle de béton, complète de écrous et rondelle




002470 **002470**
002471 **002471**



002472 **002472**
002473 **002473**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Flangia completa/Base complète avec embase	BK1	002481	
Flangia $\varnothing$ 180/Base $\varnothing$ 180mm	BK1	008109	
Flangia semplice/Base $\varnothing$ 270mm	BK1	002477	
Mensola M16/Console M16	BK1	002471	
Mensola M24/Console M24	BK1	002473	
Palo 100 D/Poteau 100 D*	BK1	002455	
Palo 180 D/Poteau 180D	BK1	002459	
Palo 220 D/Poteau 220 D	BK1	002463	
Palo 220 M/Poteau 220 M	BK1	002465	
Palo 220 M3/Poteau 220 M3	BK1	002467	
Palo 48/Poteau 48*	BK1	002453	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		008981	

* i pali 48 e 100 devono essere installati con flangia $\varnothing$ 180 da ordinare separatamente
Pour les poteaux 48 et 100 les bases ($\varnothing$ 180 mm) doivent être commandées séparément.

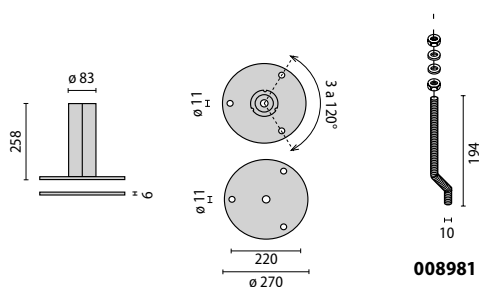

IP 65

class I

IK09 10J xx7



COUNTRY

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio da giardino costituito da:

- Corpo in tecnopolimero
- Diffusore in tecnopolimero
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Il palo in legno deve essere costantemente protetto dagli agenti atmosferici. Si consiglia un trattamento annuale con vernice impregnate per esterni

Appareil de jardin composé de:

- Boîtier en technopolymère
- Diffuseur en technopolymère
- Joint en EPDM
- Vis de blocage en acier inox
- Le poteau en bois doit être constamment protégé contre les agents atmosphériques. Il est conseillé de le traiter tous les ans avec un vernis d'imprégnation pour extérieur



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOVILE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE		


COUNTRY

E27	max 2x20w FBT	WD1	I	700098
E27	max 2x20w FBT	WD2	I	700099

IK09 10J xx7




E27
max 2x20W

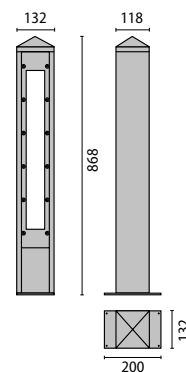

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

15 x 15 x 90 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WD1
LEGNO CHIARO
BOIS CLAIR

WD2
LEGNO SCURO
BOIS FONCÉ

MILIO

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio da giardino costituito da:

- ↳ Corpo e diffusore in tecnopolimero
- ↳ Viti di chiusura in acciaio inox
- ↳ Possibile collegamento in cascata

Appareil de jardin et espaces extérieurs composé de:

- ↳ Boîtier et diffuseur en technopolymère
- ↳ Vis de fermeture en acier inox
- ↳ Possibilité de câblage traversant



IP 45

class II

IK10 20J xx9



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEI		

MILIO

E27	max 1x60w IAA	GR3	II	700079	●
E27	max 1x60w IAA	AN3	II	700080	●

IK10 20J xx9




E27
max 1x60W



E27
max 1x23W




IK10 20J



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

26 x 26 x 70 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET. SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINÉ

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 44

class II

IK07 2J xx5



SFERA

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da giardino su braccio e su palo, in due dimensioni, costituiti da:

- Base in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001) per pali ø 45 mm
- Sfera in vetro lavorato, sia in versione trasparente che satinata

Série d'appareils de jardin pour installation sur console et sur poteau, en deux dimensions, composée de:

- Boîtier en technopolymère. Résistance au fil incandescent 750°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)
- Sphère en verre travaillé transparent ou satiné



ATTACCO DOUILLE	W	COLORE COULEURCLASSE	ILCOS	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
--------------------	---	-------------------------	-------	--------	------------------------	-----	----------------	------	------

SFERA 24

E27	max 1x100w	IAA	TR1+BK	II			007026		
E27	max 1x100w	IAA	TR1+GN	II			007042		
E27	max 1x100w	IAA	TR1+WH	II			007044		
E27	max 1x100w	IAA	MT1+WH	II			007045		
E27	max 1x100w	IAA	MT1+BK	II			007027		
E27	max 1x100w	IAA	MT1+GN	II			007043		

IK07 2J xx5




E27
max 1x100W



E27
1x23W Dulux EL Longlife



E27
1x23W Philips PL-E



240



SFERA 35

E27	max 1x150w	IAA	TR1+BK	II			007028		
E27	max 1x150w	IAA	TR1+GN	II			007046		
E27	max 1x150w	IAA	TR1+WH	II			007048		
E27	max 1x150w	IAA	MT1+WH	II			007049		
E27	max 1x150w	IAA	MT1+BK	II			007029		
E27	max 1x150w	IAA	MT1+GN	II			007047		

IK07 2J xx5




E27
max 1x150W



E27
1x23W Dulux EL Longlife



E27
1x23W Philips PL-E



350

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



SFERA 24
34 x 33,5 x 65,5 cm
(master x 2)



SFERA 35
41 x 46 x 46 cm
(master x 1)



SFERA

ACCESSORI

Pali in alluminio composti da:

- Palo in alluminio estruso di $\varnothing$ 45 mm verniciato di lunghezza cm 100, 160 e 220
- I pali cm 100 e 160 sono idonei per flange $\varnothing$ 180 mm da ordinarsi separatamente
- Il palo da cm 220 viene fornito senza flangia. Può quindi essere cementato o fissato a terra per mezzo della flangia $\varnothing$ 280 mm

Braccio in alluminio composto da:

- Braccio in alluminio estruso verniciato per fissare l'apparecchio a parete

Adattatore

- Adattatore in alluminio pressofuso verniciato per fissare l'apparecchio su pali $\varnothing$ 60 mm

Flangia

- Il palo 220 può essere montato in un plinto di cemento o sulla flangia in acciaio verniciato fissata con tre viti ad uncino preventivamente inserite nel plinto

ACCESSOIRES

Poteaux en aluminium composés de:

- Poteaux en aluminium extrudé peint, diamètre 45 mm.
- Hauteurs: 100, 160, 200 cm.
- Les poteaux de 100 et 160 cm sont livrés de série avec embase, diamètre 180 mm.
- Le poteau de 220 cm est livré sans embase. Installation dans le sol ou avec embase

Bras


- Bras en aluminium extrudé et peint pour montage en applique.

Adaptateur

- Adaptateur en aluminium moulé sous pression pour poteaux de $\varnothing$ 60 mm.


Support de scellement

- Le poteau 220 cm doit être fixé dans la dalle en béton ou monté sur le support ($\varnothing$ 280 mm) à fixer sur la dalle en béton par les tiges de scellement

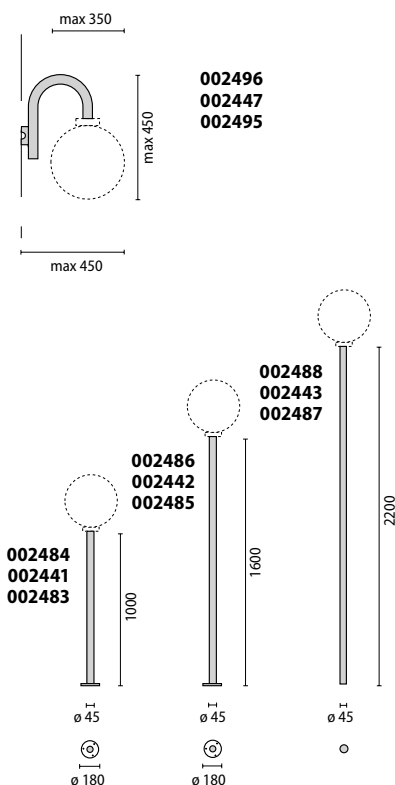

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Adattatore palo $\varnothing$ 60/Adaptateur pour poteaux $\varnothing$ 60mm	WH1	008106	
Adattatore palo $\varnothing$ 60/Adaptateur pour poteaux $\varnothing$ 60mm	BK1	008119	
Adattatore palo $\varnothing$ 60/Adaptateur pour poteaux $\varnothing$ 60mm	GN1	008107	
Braccio/Console	WH1	002496	
Braccio/Console	BK1	002447	
Braccio/Console	GN1	002495	
Flangia $\varnothing$ 180/Base $\varnothing$ 180 mm	WH1	008110	
Flangia $\varnothing$ 180/Base $\varnothing$ 180 mm	BK1	008118	
Flangia $\varnothing$ 180/Base $\varnothing$ 180 mm	GN1	008111	
Flangia $\varnothing$ 280/Base $\varnothing$ 280 mm	WH1	008125	
Flangia $\varnothing$ 280/Base $\varnothing$ 280 mm	BK1	002448	
Flangia $\varnothing$ 280/Base $\varnothing$ 280 mm	GN1	008126	
Palo 100/Poteau 100*	WH1	002484	
Palo 100/Poteau 100*	BK1	002441	
Palo 100/Poteau 100*	GN1	002483	
Palo 160/Poteau 160*	WH1	002486	
Palo 160/Poteau 160*	BK1	002442	
Palo 160/Poteau 160*	GN1	002485	
Palo 220/Poteau 220	WH1	002488	
Palo 220/Poteau 220	BK1	002443	
Palo 220/Poteau 220	GN1	002487	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		008981	

* I pali 100 e 160 devono essere installati con flangia $\varnothing$ 180 da ordinare separatamente
Pour les poteaux 100 et 160 les bases ($\varnothing$ 180 mm) doivent être commandées séparément.

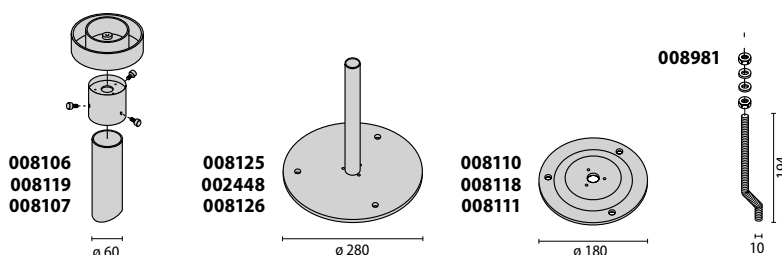

TR1+WH
TRASPARENTE+BIANCO
TRANSPARENT+BLANC

TR1+GN
TRASPARENTE+VERDE
TRANSPARENT+VERT

TR1+BK
TRASPARENTE+NERO
TRANSPARENT+NOIR

MT1+WH
SATINATO+BIANCO
SATINÉ+BLANC

MT1+GN
SATINATO+VERDE
SATINÉ+VERT

MT1+BK
SATINATO+NERO
SATINÉ+NOIR

IP 44

class I

IK05 0,70J xx3



MINIGOLF


design Roberto Fiorato

Apparecchio per giardini su palo costituito da:

- Corpo, anello, gabbia o Grill in tecnopolimero
- Parabola riflettente in alluminio
- Diffusore in vetro satinato e lavorato internamente
- Viti di chiusura in acciaio inox
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004

Appareil de jardin pour installation sur poteau, composé de:

- Diffuseur en verre satiné
- Boîtier, cercle, grille ou Grill en technopolymère, résistance au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Réflecteur interne en aluminium anodisé
- Vis de blocage en acier inox
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE							
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE	EURO				

MINIGOLF

E27	max 1x75w IAA	WH1	I	•			007135			
E27	max 1x75w IAA	BK1	I	•			007136			
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x7w	FSD	WH1	I		≤B2	007144			
G23	2x7w	FSD	BK1	I		≤B2	007145			

IK05 0,70J xx3



E27
max 1x75W



E27
1x5W Dulux EL Longlife



E27
1x9W Philips PL-E



G23
2x7W


MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



26 x 47 x 69 cm
(master x 10)



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE					
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	NOTE	EURO		

**MINIGOLF GRILL**

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	•		007155
E27	max 1x60w IAA	BK1	I	•		007156
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz						
G23	2x7w	FSD	WH1	I	≤B2	007159
G23	2x7w	FSD	BK1	I	≤B2	007160

IK05 0,70J xx3



E27 max 1x60W	E27 1x5W Dulux EL Longlife	E27 1x9W Philips PL-E	G23 2x7W

ACCESSORI**Pali diritti**

→ Serie di pali diritti in alluminio estruso verniciato predisposti per alloggiare uno o due apparecchi

Pali curvi

→ Serie di pali curvi in alluminio estruso verniciato predisposti per alloggiare un solo apparecchio

Supporti pali

→ Supporti in acciaio verniciato per uno o due pali Minigolf

ACCESSOIRES**Poteaux droits**

→ Série de poteaux droits en aluminium extrudé et peint pour un ou deux appareils

Poteaux incurvés









→ Série de poteaux incurvés en aluminium extrudé et peint pour un appareil

Embase de scellement

→ Embases de scellement en acier peint pour un ou deux poteaux MINIGOLF

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
---------------------------	-------------------	----------------	------

Palo 120 curvo/Poteau 120 Courbé	WH1	008994	
Palo 120 curvo/Poteau 120 Courbé	BK1	008995	
Palo 120 diritto/Poteau 120 Courbé	WH1	008992	
Palo 120 diritto/Poteau 120 Courbé	BK1	008993	
Palo 70 curvo/Poteau 70 Courbé	WH1	008990	
Palo 70 curvo/Poteau 70 Courbé	BK1	008991	
Palo 70 diritto/Poteau 70 Courbé	WH1	008988	
Palo 70 diritto/Poteau 70 Courbé	BK1	008989	
Supporto doppio palo/Embase (2 Poteaux)	WH1	008913	
Supporto doppio palo/Embase (2 Poteaux)	BK1	008997	
Supporto singolo palo/Embase (1 Poteau)	WH1	008912	
Supporto singolo palo/Embase (1 Poteau)	BK1	008996	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		008981	

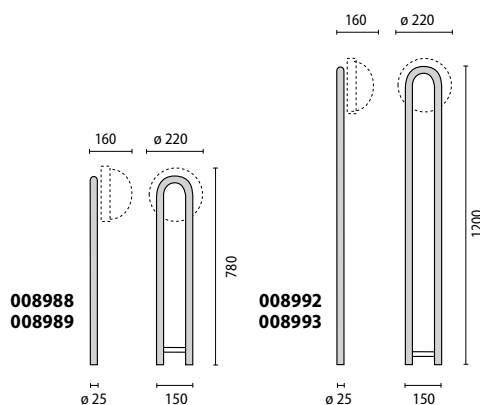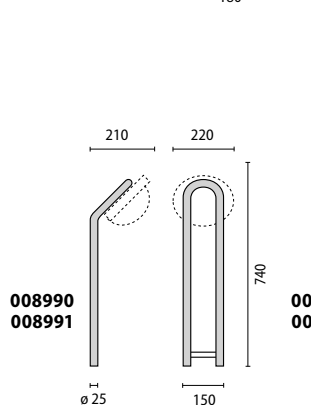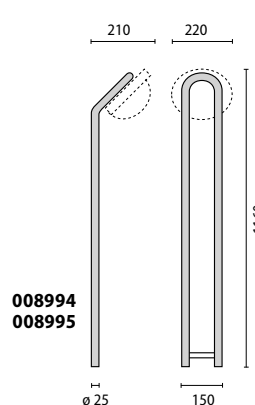008912
008996008913
008997008988
008989008992
008993008990
008991008994
008995

008981

WH1
BIANCO
BLANCBK1
NERO
NOIR

IP 44

class I

IK09 10J xx7



FLEXO

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio mobile per esterni
costituito da:

- Parabola in alluminio
- Rivestimento parabola in gomma
siliconica
- Diffusore in vetro
- Viti di chiusura in acciaio inox

Appareil mobile pour extérieur
composé de:

- Réflecteur en aluminium
- Revêtement réflecteur en gom-
me siliconée
- Diffuseur en verre
- Vis en acier inox



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

FLEXO

E27	max 1x23w FBT	BK1	I	700280	●
E27	max 1x23w FBT	RD2	I	700281	

IK09 10J xx7



E27
max 1x23W



APPARECCHIO MOBILE
APPAREIL MOBILE



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



20 x 20 x 68 cm
(master x 1)



BK1
NERO
NOIR



RD2
ROSSO MATTONE
ROUGE BRIQUE

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

FOCUS3 400

design Roberto Fiorato

Proiettore da interni ed esterni, per lampade alogene fino a 400w, costituito da:

- Corpo e cornice in alluminio pressofuso
- Parabola riflettente in alluminio
- Diffusore in vetro lavorato e temperato
- Guarnizione ai siliconi
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Staffa in acciaio verniciato

Projecteur d'extérieur et intérieur pour lampes halogènes type Crayon - max 400W, composé de:

- Boîtier et cercle en aluminium moulé sous pression
- Réflecteur interne en aluminium poli
- Diffuseur en verre travaillé et trempé
- Joint aux silicones
- Vis de blocage en acier inox
- Eetrier en acier peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

FOCUS3 70 / FOCUS3 150

design Roberto Fiorato

Proiettore da interni ed esterni, per lampade a ioduri metallici costituito da:

- Corpo e cornice in alluminio pressofuso
- Parabola riflettente in alluminio
- Diffusore in vetro lavorato e temperato
- Guarnizione ai siliconi
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Staffa in acciaio verniciato
- Vano componenti in alluminio pressofuso contenente reattore, accenditore e condensatore di rifasamento

Projecteur d'extérieur et intérieur pour lampes halogénures 70W et 150W

- Boîtier et cercle en aluminium moulé sous pression
- Boîtier comprenant ballast, amortisseur et condensateur
- Réflecteur en aluminium poli
- Joint aux silicones
- Diffuseur travaillé et trempé
- Etrier en acier peint
- Vis de blocage en acier inox
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

IP 65

class I

IK08 5J xx5



GR1
GRIGIO
GRIS




BK1
NERO
NOIR

IP 65

class I

IK08 5J xx5



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUVILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE NOTE EURO

FOCUS3 400


Alogene/Halogènes

R7S	max 1x400w HDG	BK1	I •	•	•	007821
R7S	max 1x400w HDG	GR1	I •	•	•	007822

IK08 5J xx5



R7s
max 1x400W



FOCUS3 70

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

RX7s	1x70w	MD	BK1	I •	•	≤B2	007827
RX7s	1x70w	MD	GR1	I •	•	≤B2	007828

IK08 5J xx5



RX7s
max 1x70W

FOCUS3 150

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

RX7s	1x150w	MD	BK1	I •	•	≤B2	007830
RX7s	1x150w	MD	GR1	I •	•	≤B2	007831

IK08 5J xx5



RX7s
max 1x150W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

FOCUS3 400
21,5 x 26 x 28 cm
(master x 1)

FOCUS3 70, FOCUS3 150
27 x 27 x 36 cm
(master x 1)

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

FOCUS3

ACCESSORI

Supporto

Supporto in acciaio verniciato per fissaggio a parete (1m)

Griglia frangiluce

Griglia frangiluce in alluminio verniciato nero opaco

Staffa

Staffa in acciaio verniciato per fissaggio a parete (18,5 cm)

Raccordo

L'apparecchio può essere montato su palo ø 60 mm tramite il raccordo in alluminio pressofuso verniciato

ACCESSOIRES

Tige (1m)

Tige pour fixation murale en acier peint

Grille de défilement


Grille de défilement, finition noir mat

Étrier (18,5 cm)

Étrier pour fixation murale en acier peint

Adaptateur

Adaptateur en aluminium moulé sous pression et peint, pour poteaux ronds (ø 60 mm)

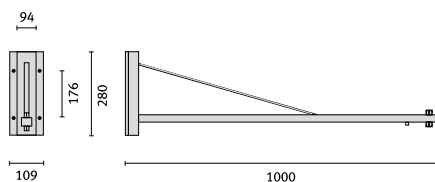

008982

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEUR


CODICE
CODE

EURO

Frangiluce/Volets	BK1	008978
Griglia frangiluce/Grille de défilement	BK1	00843
Raccordo palo ø 60/Adaptateur pour poteau Ø 60 mm	BK1	008979
Staffa CM.18.5/Etrier cm. 18,5	BK1	008980
Supporto a parete MT.1/Tige mt. 1	BK1	008982



008978



00843



008980



008979

GR1
GRIGIO
GRIS

BK1
NERO
NOIR

IP 44

class I

IK08 5J xx5




INOX

Proiettore "Full inox" per lampade alogene

- Corpo, staffa, scatola di raccordo, clip e viti in acciaio inox.
- Riflettore martellato in alluminio;
- Guarnizione silicone;
- Vetro temperato resistente alle alte temperature.
- Fornito con lampada alogena (150W o 240W).
- Alta resistenza in condizioni ambientali difficili

Projecteur "Full inox" pour lampes halogènes.

- Cadre, étrier, boîtier de raccordement, clips et visserie en inox.
- Réflecteur martelé en aluminium.
- Joint silicone, longue durée.
- Verre trempé résistant aux hautes températures.
- Douille R7s.
- IP 44.
- Livré avec lampe halogène (150W ou 300W).
- Haute résistance aux conditions ambiantes sévères (ambiance saline, agressions climatiques...).




ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO

INOX

Alogene/Halogènes

R7S	max 1x150w HDG	SS1	I	3000	22-00090 ●
R7S	max 1x240w HDG	SS1	I	3000	22-00091 ●

IK08 5J xx5

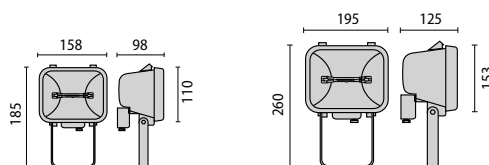

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



47 x 54 x 37 cm
(master x 12)



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

CYCLOP

Proiettore da binario per interni per lampada ioduri metallici con attacco G8.5 e G12, completo di adattatore universale 3 fasi.

- Corpo cilindrico in alluminio, verniciato bianco (BW) o grigio (GG).
- Staffa di fissaggio sagomata in acciaio.
- Riflettore in alluminio sfaccettato e anodizzato disponibile con un angolo d'apertura di 15°, 35° e 60°.
- Completo di una scatola di alimentazione
- Completo di un filtro UV di classe I, fissato su un anello in alluminio.
- Alimentazione HF (elettronica) su richiesta.

Accessori - Filtro (FLT):

- Baker: Panetteria, formaggio.
- Fish: Pesce.
- Meat: Carne.
- Shell: Molluschi, salumeria.

Alimentazione standard integrata.

Projecteur d'intérieur pour lampe à brûleur céramique à culot G8.5 et G12, équipé d'un connecteur universel 3 phases.

- Corps cylindrique en aluminium, laqué en blanc ou gris.
- Etrier de fixation cintré en acier.
- Réflecteur en aluminium facetté et anodisé disponible avec un angle d'ouverture de 15°, 35° et 60°.
- Equipé d'une boîte de jonction.
- Equipé d'un filtre UV de classe I, maintenu sur un anneau en aluminium.
- Alimentation HF sur demande.

Option - Filtre (FLT):




- Baker: Boulangerie, fromage.
- Fish: Poissons.
- Meat: Viandes.
- Shell: Coquillages, charcuterie.

Alimentation standard intégrée.



IP 20

class I



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE EURO

CYCLOP 15°

Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique

G8,5	1x35w	MT	WH1	I	• A2	85-00506
G8,5	1x35w	MT	GR1	I	• A2	85-00508

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

G12	1x70w	MT	WH1	I	• ≤B2	85-00435
G12	1x70w	MT	GR1	I	• ≤B2	85-00447

CYCLOP 35°

Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique

G8,5	1x35w	MT	WH1	I	• A2	85-00503
G8,5	1x35w	MT	GR1	I	• A2	85-00509

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

G12	1x70w	MT	WH1	I	• ≤B2	85-00338
G12	1x70w	MT	GR1	I	• ≤B2	85-00448

CYCLOP 60°


Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique

G8,5	1x35w	MT	WH1	I	• A2	85-00507
G8,5	1x35w	MT	GR1	I	• A2	85-00510

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

G12	1x70w	MT	WH1	I	• ≤B2	85-00436
G12	1x70w	MT	GR1	I	• ≤B2	85-00449


G8,5	G12
35W	70W



ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Cyclop filtro baker D105mm/ Cyclop filtre baker D105mm		85-00341	
Cyclop filtro fish D105mm/ Cyclop filtre fish D105mm		85-00340	
Cyclop filtro meat D105mm/ Cyclop filtre meat D105mm		85-00347	
Cyclop filtro shell D105mm/ Cyclop filtre shell D105mm		85-00348	

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



20 x 20 x 40 cm
(master x 1)

WH1
BIANCO
BLANC

GR1
GRIGIO
GRIS

IP 65

class II

IK06 1J xx3



SWINGO


design Roberto Fiorato

Proiettore orientabile da parete, soffitto e palo, per esterno ed interno caratterizzato da estrema versatilità e semplicità di utilizzo, costituito da:

- Corpo, anello e calotta in alluminio pressofuso verniciato grigio metallizzato, antracite o nero
- Diffusore in vetro temperato e serigrafato
- Guarnizioni ai polimeri
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Parabola in alluminio per versione G9

Projecteur orientable pour installation en applique, au plafond et sur poteau, pour intérieur et extérieur, caractérisé par une extrême versatilité et simplicité d'utilisation, composé de:

- Boîtier, cercle et base en aluminium moulé sous pression peint gris métallisé, anthracite ou noir
- Verrine trempée sérigraphiée
- Joints aux polymères
- Vis de blocage en acier inox
- Réflecteur en aluminium pour version G9
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO
DOUVILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE

COS φ
 $\geq 0,9$

CODICE
CODE

NOTE EURO


SWINGO 1

Alogene/Halogènes

G9	1x75w	HSG	BK1	II	2900	006934
G9	1x75w	HSG	GR3	II	2900	006932

IK06 1J xx3


G9
1x75W

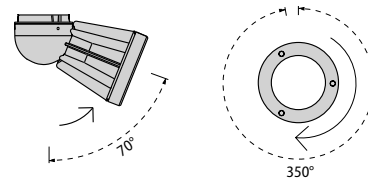

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

27 x 16 x 43 cm
(master x 3)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

SWINGO

ACCESSORI

Palo a sezione rettangolare in alluminio estruso verniciato costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Palo cilindrico in alluminio estruso per un solo apparecchio montato a testa palo, costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio verniciato

- Griglia antiabbagliamento in alluminio pressofuso da applicarsi all'anello del proiettore
- Visiera per direzionare la luce in alluminio pressofuso da applicarsi all'anello del proiettore
- Picchetto in ferro zincato e distanziale in alluminio estruso per installazione mobile
- Anello copribase in alluminio estruso verniciato grigio metallizzato, antracite o nero
- Fascia di ancoraggio a supporto preesistente ø 60 mm in acciaio inox

ACCESSOIRES

Poteau de forme rectangulaire en aluminium extrudé pour un appareil, composé de:

- Poteau en aluminium extrudé et peint
- Boîtier de connection en technopolymère
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau cylindrique en aluminium extrudé pour un seul appareil monté en tête de poteau, composé de:

- Poteau en aluminium extrudé et peint
- Embase en aluminium peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

- Grille anti-éblouissement aluminium moulé sous pression et peint en gris métallisé, anthracite ou noir. A appliquer sur le cercle du projecteur
- Visière pour diriger la lumière, en aluminium moulé sous pression et peint en gris métallisé, anthracite ou noir. A appliquer sur l'anneau du projecteur
- Piquet en métal galvanisé et entretoise en aluminium extrudé pour une installation mobile, peint en gris métallisé, anthracite ou noir
- Cache-base en aluminium extrudé peint en gris métallisé, anthracite ou noir
- Patin en acier inox pour support préexistant ø 60 mm








DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEUR

CODICE
CODE

EURO

Anello copribase/Cache Base	BK1	000961
Anello copribase/Cache Base	GR3	000959
Fascia inox/Facade inox	SS1	000940
Griglia/Grille	BK1	000958
Griglia/Grille	GR3	000942
Palo 400/Poteau 400	BK1	000938
Palo 400/Poteau 400	GR3	000936
Palo D1/Poteau D1	BK1	000984
Palo D1/Poteau D1	GR3	000985
Picchetto/Piquet	BK1	000939
Picchetto/Piquet	GR1	000990
Visa/Visa	BK1	000956
Visa/Visa	GR3	000941
Vite ad uncino/Tige De Scellement		008981

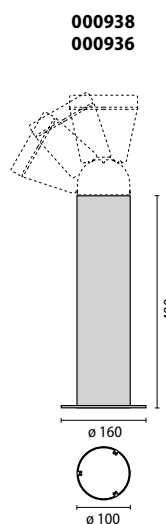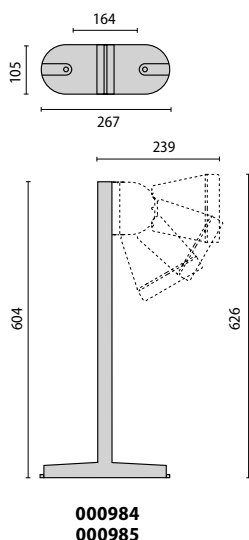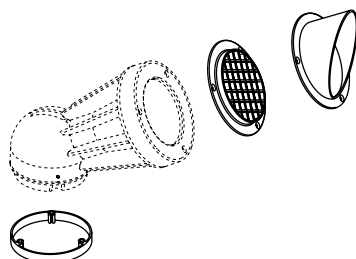

IP 55

class III
class IIK06 1J xx3
IK09 10J xx7

CRUISER


design Roberto Fiorato

Apparecchio in ottone da incasso a parete per interni ed esterni costituito da:

- Corpo-controcassa di ridotta profondità in tecnopolimero da ordinare separatamente
- L'apposito coperchio di protezione fornito con il corpo-controcassa consente di eseguire qualsiasi lavoro di muratura necessario all'installazione. Sarà quindi sufficiente rimuovere in seguito tale coperchio per inserire la struttura cablata
- Coperture in pressofusione di ottone con vibrofinitura lucida
- Diffusore in vetro satinato
- Parabola in alluminio per versione G9
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Le versioni "LED" sono fornite complete di alimentatore 230/24V.
- I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio
- La composizione dell'apparecchio si ottiene dall'unione della struttura cablata scelta con il relativo corpo-controcassa.

Appareil en laiton à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composé de:

- Boîtier d'encastrement de profondeur réduite en technopolymère à commander séparément.
- Le couvercle de protection fourni avec le boîtier d'encastrement permet de réaliser les travaux de maçonnerie nécessaires à l'installation. Il suffira ensuite d'enlever le couvercle pour insérer la structure câblée
- Diffuseur en verre satiné
- Réflecteur en aluminium pour version G9
- Joints en silicone
- Enjoliveur en laiton moulé sous pression avec finition brillante
- Vis de blocage en acier inox
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Les versions "LED" sont fournies complètes avec alimentateur 230/24V
- Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour rendre l'aspect original, il suffit de nettoyer la surface avec des produits présents dans le commerce.
- La composition de l'appareil s'obtient par l'assemblage de la structure câblée choisie avec le boîtier d'encastrement correspondant.

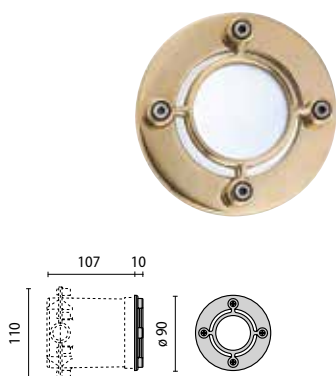

ATTACCO
DOUILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE

COS φ
 $\geq 0,9$

CODICE
CODE

NOTE EURO

CRUISER


Alogene/Halogènes

G4	max 1x20w	HSG	BR1	III	•	006977
G9	1x25w	HSG	BR1	I	• 2900	006976

IK06 1J xx3

G4	G9
1x20W	1x25W

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI
CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER
D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

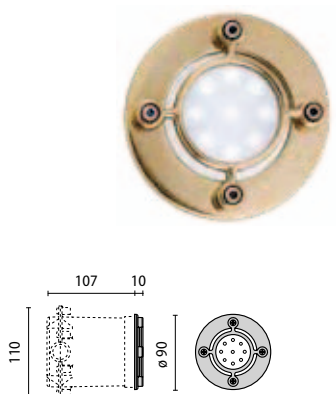

CRUISER LED

LED-in tensione/LED-de tension

9 ledx2w	BR1+WHL	I	•	006978
9 ledx2w	BR1+BLL	I	•	006979

IK06 1J xx3

n.9 led 24V2w

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI
CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER
D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION


La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE 	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

**CRUISER/G****Alogene/Halogènes**

G4	max 1x20w	HSG	BR1	III •	006985
G9	1x25w	HSG	BR1	I • 2900	006984

IK09 10J xx7




	
G4	G9
1x20W	1x25W

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

**CRUISER VISA****Alogene/Halogènes**

G4	max 1x20w	HSG	BR1	III •	006988
G9	1x25w	HSG	BR1	I • 2900	006987

IK06 1J xx3




	
G4	G9
1x20W	1x25W

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Corpo Joker Tondo/Boîtier Joker tondo		000932	

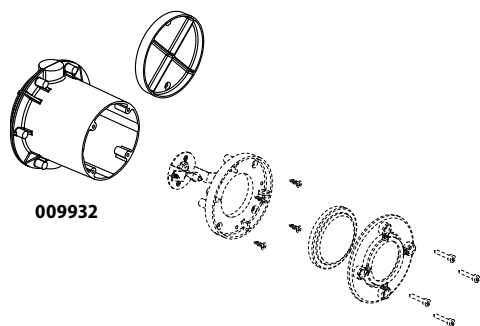

009932

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

 21,5 x 29,5 x 31,5 cm
(master x 4)


BR1
OTTONE NATURALE
LAITON NATUREL


BR1+WHL
OTTONE+LED BIANCO
LAITON+LED BLANC


BR1+BLL
OTTONE+LED BLU
LAITON+LED BLUE

IP 55

class I

IK08 5J xx5
IK09 10J xx7
IK10 20J xx9

INSERT


design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale costituiti da:

- Corpo in pressofusione di alluminio ad alta resistenza alla corrosione con trattamento di vibrofinitura
- Anello, frangiluce verticale (FV) o griglia orizzontale (GO) in pressofusione di alluminio verniciato nei colori avorio, nero e grigio
- Diffusore in vetro pressato lavorato internamente
- Disponibile versione HP con n° 3 LED da 1,1W per Insert 1, n° 4 LED da 1,1W bianco caldo 3100K e bianco freddo 6500K. Alimentazione in corrente da 350mA. Completo di driver da 350mA
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- L'apparecchio necessita di controcassa per essere installato correttamente. Ordinare la controcassa separatamente
- Versions HP avec 3 leds de 1,1w pour Insert1 et 4 leds de 1,1w pour Insert 2, couleur blanc chaud 3100K et blanc froid 6500K alimentation 350mA Prévoir le driver de 350mA
- Joint en EPDM
- Vis de fermeture en acier inox
- Appareil nécessitant un boîtier d'encastrement à commander séparément

Série d'appareils à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composée de:

- Boîtier en aluminium moulé sous pression haute résistance
- Cercle, lamelles verticales (FV) ou grille horizontale (GO) en aluminium moulé sous pression peint ivoire, noir ou gris
- Diffuseur en verre pressé travaillé à l'intérieur



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUVILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO

INSERT 1

E14	max 1x40w IBP	IV1	I •	007340 ●
E14	max 1x40w IBP	BK1	I •	007341 ●
E14	max 1x40w IBP	GR2	I •	007334 ●



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

2G7	1x7w	FSD	IV1	I	2700	A2÷A3	057348 ●
2G7	1x7w	FSD	BK1	I	2700	A2÷A3	057349 ●
2G7	1x7w	FSD	GR2	I	2700	A2÷A3	057337 ●

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	1x9w	FSD	IV1	I •	$\leq B2$	007348
G23	1x9w	FSD	BK1	I •	$\leq B2$	007349
G23	1x9w	FSD	GR2	I •	$\leq B2$	007337

IK08 5J xx5

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI
CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER
D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



E14
max 1x40W



E14
1x9W Philips PL-E




G23
1x9W



2G7
1x7W



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		



APPARECCHIO CHE NECESSITA DI
CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER
D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

INSERT 1 HP




Power LED/Power LED

3 ledx3,3w	IV1+WHL	I	3200	3027315
3 ledx3,3w	BK1+WHL	I	3200	3027335 ●
3 ledx3,3w	GR2+WHL	I	3200	3027325
3 ledx3,3w	IV1+WHL	I	6500	3027345
3 ledx3,3w	BK1+WHL	I	6500	3027365 ●
3 ledx3,3w	GR2+WHL	I	6500	3027355

IK08 5J xx5



n.3 led 3,3w



APPARECCHIO CHE NECESSITA DI
CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER
D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

INSERT 1 FV



E14	max 1x40w	IBP	IV1	I	•	007344
E14	max 1x40w	IBP	BK1	I	•	007345 ●
E14	max 1x40w	IBP	GR2	I	•	007336 ●
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz						
2G7	1x7w	FSD	IV1	I	2700	A2÷A3 057352
2G7	1x7w	FSD	BK1	I	2700	A2÷A3 057353
2G7	1x7w	FSD	GR2	I	2700	A2÷A3 057339
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz						
G23	1x9w	FSD	IV1	I	•	≤B2 007352
G23	1x9w	FSD	BK1	I	•	≤B2 007353 ●
G23	1x9w	FSD	GR2	I	•	≤B2 007339 ●

IK09 10J xx7



E14
max 1x40W



E14
1x9W Philips PL-E



G23
1x9W



2G7
1x7W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



13 x 30 x 34 cm
(master x 3)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



IV1
AVORIO
IVOIRE



BK1
NERO
NOIR



GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MÉT. POLI



IV1+WHL
AVORIO+LED BIANCO
IVOIRE+LED BLANC



BK1+WHL
NERO+LED BIANCO
NOIR+LED BLANC



GR2+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC


IP 55

class I

IK08 5J xx5
IK09 10J xx7
IK10 20J xx9



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODICE CODE NOTE EURO



INSERT 1 GO


E14	max 1x40w IBP	IV1	I	•			007342
E14	max 1x40w IBP	BK1	I	•			007343
E14	max 1x40w IBP	GR2	I	•			007335
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz							
2G7	1x7w	FSD	IV1	I	2700	A2÷A3	057350
2G7	1x7w	FSD	BK1	I	2700	A2÷A3	057351
2G7	1x7w	FSD	GR2	I	2700	A2÷A3	057338
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz							
G23	1x9w	FSD	IV1	I	•	≤B2	007350
G23	1x9w	FSD	BK1	I	•	≤B2	007351
G23	1x9w	FSD	GR2	I	•	≤B2	007338

IK10 20J xx9

E14 max 1x40W	E14 1x9W Philips PL-E	G23 1x9W	2G7 1x7W



APPARECCHIO CHE NECESSITA DI
CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER
D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



INSERT 2

E27	max 1x60w IAA	IV1	I	•			007356 ●
E27	max 1x60w IAA	BK1	I	•			007357 ●
E27	max 1x60w IAA	GR2	I	•			007354 ●
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz							
2G11	1x18w	FSD	IV1	I	2700	A2÷A3	057364
2G11	1x18w	FSD	BK1	I	2700	A2÷A3	057365
2G11	1x18w	FSD	GR2	I	2700	A2÷A3	057403
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz							
2G11	1x18w	FSD	IV1	I	• 2700	≤B2	007364 ●
2G11	1x18w	FSD	BK1	I	• 2700	≤B2	007365 ●
2G11	1x18w	FSD	GR2	I	• 2700	≤B2	007403 ●

IK08 5J xx5

E27 max 1x60W	E27 1x15W Dulux EL Longlife	E27 1x20W Philips PL-E	2G11 1x18W

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI
CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER
D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE


INSERT 1
13 x 30 x 34 cm
(master x 3)

INSERT 2
15,5 x 35,5 x 43 cm
(master x 3)

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN ≥ 0,9 EEI CODE NOTE EURO

**INSERT 2 HP****Power LED/Power LED**



4 ledx4,4w	BK1+WHL	I	3200	3027395
4 ledx4,4w	BK1+WHL	I	6500	3027425
4 ledx4,4w	IV1+WHL	I	6500	3027405
4 ledx4,4w	IV1+WHL	I	3200	3027375
4 ledx4,4w	GR2+WHL	I	6500	3027415
4 ledx4,4w	GR2+WHL	I	3200	3027385

IK08 5J xx5



n.4 led 4,4w

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI
CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER
D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

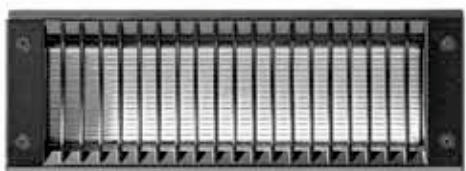**INSERT 2 FV**

E27	max 1x60w	IAA	IV1	I	•	007360
E27	max 1x60w	IAA	BK1	I	•	007361
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I	•	007402

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

2G11	1x18w	FSD	IV1	I	2700	A2÷A3	057368
2G11	1x18w	FSD	BK1	I	2700	A2÷A3	057369
2G11	1x18w	FSD	GR2	I	2700	A2÷A3	057412

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

2G11	1x18w	FSD	IV1	I	•	2700	≤B2	007368
2G11	1x18w	FSD	BK1	I	•	2700	≤B2	007369
2G11	1x18w	FSD	GR2	I	•	2700	≤B2	007412

IK08 5J xx5

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI
CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER
D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



E27
max 1x60W



E27
1x15W Dulux EL Longlife



E27
1x20W Philips PL-E



2G11
1x18W



IV1
AVORIO
IVOIRE



BK1
NERO
NOIR



GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MÉT. POLI




IV1+WHL
AVORIO+LED BIANCO
IVOIRE+LED BLANC



BK1+WHL
NERO+LED BIANCO
NOIR+LED BLANC



GR2+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC

**INSERT 2 GO**

E27	max 1x60w	IAA	IV1	I	•	007358
E27	max 1x60w	IAA	BK1	I	•	007359
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I	•	007355

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

2G11	1x18w	FSD	IV1	I	2700	A2÷A3	057366
2G11	1x18w	FSD	BK1	I	2700	A2÷A3	057367
2G11	1x18w	FSD	GR2	I	2700	A2÷A3	057411

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

2G11	1x18w	FSD	IV1	I	•	2700	≤B2	007366
2G11	1x18w	FSD	BK1	I	•	2700	≤B2	007367
2G11	1x18w	FSD	GR2	I	•	2700	≤B2	007411

IK10 20J xx9

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI
CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER
D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



E27
max 1x60W



E27
1x15W Dulux EL Longlife



E27
1x20W Philips PL-E



2G11
1x18W



IP 55

class I

IK08 5J xx5
IK09 10J xx7
IK10 20J xx9IV1
AVORIO
IVOIREBK1
NERO
NOIRGR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MÉT. POLIIV1+WHL
AVORIO+LED BIANCO
IVOIRE+LED BLANCBK1+WHL
NERO+LED BIANCO
NOIR+LED BLANCGR2+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC

INSERT

ACCESSORI

Palo in alluminio, composto da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso e verniciato

Controcassa

- Controcassa in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell'installazione dell'apparecchio

ACCESSOIRES

Poteau

- Poteau en aluminium extrudé pour un ou deux appareils
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

Boîtier d'encastrement








- Boîtier d'encastrement en technopolymère à placer avant l'installation de l'appareil
- Résistance au fil incandescent 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

Controcassa Insert 1/Boîtier d'encastrement Insert 1		008120
Controcassa Insert 2/Boîtier d'encastrement Insert 2		008122
Palo Insert 2/Poteau Insert 2	WH1	008123
Palo Insert 2/Poteau Insert 2	BK1	008124
Vite ad uncino/Tige De Scellement		008981

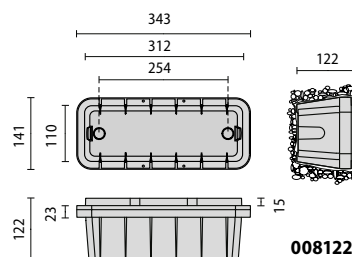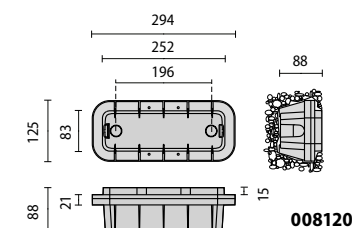

008981

GRADUS SQUARE/ROUND

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale costituito da:

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco
- Anello in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio, antracite e ruggine
- Diffusore in tecnopolimero satinato internamente
- Disponibile versione HP con n° 1 LED da 1,2W bianco caldo 3100K e bianco freddo 6500K. Alimentazione in corrente da 350mA. Completo di driver da 350mA
- Viti di chiusura in acciaio inox
- L'apparecchio necessita di controcassa per essere installato correttamente. Ordinare la controcassa separatamente
- L'apparecchio è predisposto per cablaggio passante con cavo di alimentazione diametro massimo 9 mm
- Sono disponibili schermi frangiluce da ordinarsi separatamente

Série d'appareils ronds et carrés à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composée de:

- Boîtier en aluminium moulé sous pression peint blanc
- Cercle en aluminium moulé sous pression peint blanc gris anthracite et rouille
- Diffuseur en technopolymère satiné intérieur
- Versions HP avec 2 leds de 1,2w couleur blanc chaud 3100K et blanc froid 6500K alimentation 350mA Prévoir le driver de 350mA
- Joint EPDM
- Vis de fermeture en acier inox
- Appareil nécessitant un boîtier d'encastrement à commander séparément
- Appareil conçu pour câblage traversant avec trou d'alimentation de 9 mm maximum.
- Ecrans à commander séparément



IP 66

class I

IK10 20J xx9



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET. SATINÉ



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTRACITE MET. SATINÉ



RB1
RUGGINE
ROUILLE



WH1+WHL
BIANCO+LED BIANCO
BLANC+LED BLANC



GR3+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC



AN1+WHL
ANTRACITE+LED BIANCO
ANTRACITE+LED BLANC



RB1+WHL
RUGGINE+LED BIANCO
ROUILLE+LED BLANC

IP 66

class I

IK10 20J xx9



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE NOTE EURO

GRADUS SQUARE

GX53	1x9w	FBC	WH1	I	700527 ●
GX53	1x9w	FBC	GR3	I	700528 ●
GX53	1x9w	FBC	AN3	I	700529 ●
GX53	1x9w	FBC	RB1	I	700530

IK10 20J xx9




GX53
1x9W



IK10 20J

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



GRADUS SQUARE HP



Power LED/Power LED

1 ledx1,1w	WH1+WHL I	6500	3026535 ●
1 ledx1,1w	GR3+WHL I	6500	3026545 ●
1 ledx1,1w	AN3+WHL I	6500	3026555 ●
1 ledx1,1w	RB1+WHL I	6500	3026565
1 ledx1,1w	WH1+WHL I	3200	3026495 ●
1 ledx1,1w	GR3+WHL I	3200	3026505 ●
1 ledx1,1w	AN3+WHL I	3200	3026515 ●
1 ledx1,1w	RB1+WHL I	3200	3026525

IK10 20J xx9




n.1 led 1,1w



IK10 20J

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



25 x 30 x 60 cm
(master x 6)

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO



710074
710075
710076
710077



710078
710079
710080
710081



710082
710083
710084
710085



710098
710099
710100
710101



710090
710091
710092
710093




710086
710087
710088
710089




Per installazione in superficie
occorre utilizzare l'apposito
supporto.


Pour installation en surface il
faut utiliser son propre support-
enjoliveur.



310250



710094
710095
710096
710097



Lampada 1x9w GX53 3000K/Lampe 1x9W GX53 3000°K		347024
Lampada led GX53 2W 6500K/Lampe led GX53 2W 6500°K		347029
Controcassa Gradus Square/Boîtier d'encastrement		310250
Cover/Cover	WH1	710082
Cover/Cover	GR3	710083
Cover/Cover	AN3	710084
Cover/Cover	RB1	710085
Gabbia/cage anti-éblouissement	WH1	710074
Gabbia/cage anti-éblouissement	GR3	710075
Gabbia/cage anti-éblouissement	AN3	710076
Gabbia/cage anti-éblouissement	RB1	710077
Grill/Grill	WH1	710078
Grill/Grill	GR3	710079
Grill/Grill	AN3	710080
Grill/Grill	RB1	710081
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	WH1	710098
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	GR3	710099
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	AN3	710100
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	RB1	710101
Supporto parete/Support mural	WH1	710094
Supporto parete/Support mural	GR3	710095
Supporto parete/Support mural	AN3	710096
Supporto parete/Support mural	RB1	710097
Visa mini/Visa mini	WH1	710086
Visa mini/Visa mini	GR3	710087
Visa mini/Visa mini	AN3	710088
Visa mini/Visa mini	RB1	710089
Visa/Visa	WH1	710090
Visa/Visa	GR3	710091
Visa/Visa	AN3	710092
Visa/Visa	RB1	710093



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT. SATINÉ



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTRACITE MÉT. SATINÉ



RB1
RUGGINE
ROUILLE



WH1+WHL
BIANCO+LED BIANCO
BLANC+LED BLANC



GR3+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC



AN1+WHL
ANTRACITE+LED BIANCO
ANTRACITE+LED BLANC




RB1+WHL
RUGGINE+LED BIANCO
ROUILLE+LED BLANC

IP 66

class I

IK10 20J xx9



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE							
DOUVILLE	W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE	EURO	

GRADUS ROUND

GX53	1x9w	FBC	WH1	I			700523	●		
GX53	1x9w	FBC	GR3	I			700524	●		
GX53	1x9w	FBC	AN3	I			700525	●		
GX53	1x9w	FBC	RB1	I			700526			

IK10 20J xx9



GX53
1x9W



IK10 20J

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION


GRADUS ROUND HP



Power LED/Power LED

1 ledx1,1w	WH1+WHL	I	6500	3026435	●
1 ledx1,1w	GR3+WHL	I	6500	3026445	●
1 ledx1,1w	AN3+WHL	I	6500	3026455	●
1 ledx1,1w	RB1+WHL	I	6500	3026465	
1 ledx1,1w	WH1+WHL	I	3200	3026395	●
1 ledx1,1w	GR3+WHL	I	3200	3026405	●
1 ledx1,1w	AN3+WHL	I	3200	3026415	●
1 ledx1,1w	RB1+WHL	I	3200	3026425	

IK10 20J xx9



n.1 led 1,1w



IK10 20J

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



25 x 30 x 60 cm
(master x 6)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

Lampada 1x9w GX53 3000K/Lampe 1x9W GX53 3000°K	347024
Lampada led GX53 2W 6500K/Lampe led GX53 2W 6500°K	347029
Controcassa Gradus Round/Boîtier d'encastrement	310251
Cover/Cover	WH1 710056
Cover/Cover	GR3 710057
Cover/Cover	AN3 710058
Cover/Cover	RB1 710059
Gabbia/cage anti-éblouissement	WH1 710048
Gabbia/cage anti-éblouissement	GR3 710049
Gabbia/cage anti-éblouissement	AN3 710050
Gabbia/cage anti-éblouissement	RB1 710051
Grill/Grill	WH1 710052
Grill/Grill	GR3 710053
Grill/Grill	AN3 710054
Grill/Grill	RB1 710055
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	WH1 710068
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	GR3 710069
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	AN3 710070
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	RB1 710071
Supporto parete/Support mural	WH1 710064
Supporto parete/Support mural	GR3 710065
Supporto parete/Support mural	AN3 710066
Supporto parete/Support mural	RB1 710067
Visa mini/Visa mini	WH1 710060
Visa mini/Visa mini	GR3 710061
Visa mini/Visa mini	AN3 710062
Visa mini/Visa mini	RB1 710063



710048
710049
710050
710051

710052
710053
710054
710055

710068
710069
710070
710071





710060
710061
710062
710063

710056
710057
710058
710059




Per installazione in superficie
occorre utilizzare l'apposito
supporto.

Pour installation en surface il
faut utiliser son propre support-
enjoliveur.

**310251**

710064
710065
710066
710067



WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

RB1
RUGGINE
ROUILLE

WH1+WHL
BIANCO+LED BIANCO
BLANC+LED BLANC

GR3+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC

AN1+WHL
ANTRACITE+LED BIANCO
ANTHRACITE+LED BLANC

RB1+WHL
RUGGINE+LED BIANCO
ROUILLE+LED BLANC

IP 66

class I

IK10 20J xx9



GRADUS POST

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio a palo per esterni per illuminazione generale costituito da:

- Palo per alloggiamento Gradus Square in alluminio pressofuso verniciato bianco, grigio, antracite e ruggine
- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco
- Anello in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio, antracite e ruggine
- Diffusore in tecnopolimero satinato internamente
- Viti di chiusura in acciaio inox
- L'apparecchio è predisposto per cablaggio passante con cavo di alimentazione diametro massimo 9 mm
- Sono disponibili schermi frangiluce da ordinarsi separatamente

Appareil de jardin composé de:

- Poteau en aluminium moulé sous pression peint blanc, gris, anthracite ou rouille
- Boîtier en aluminium moulé sous pression peint blanc
- Cercle en aluminium moulé sous pression peint blanc, gris, anthracite ou rouille
- Diffuseur en technopolymère satiné intérieur
- Vis de fermeture en acier inox
- Appareil conçu pour câblage traversant avec trou d'alimentation de 9 mm maximum.
- Ecrans à commander séparément



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOVILE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE	NOTE	EURO

GRADUS POST

GX53	1x9w	FBC	WH1	I	302463
GX53	1x9w	FBC	GR3	I	302464
GX53	1x9w	FBC	AN3	I	302465
GX53	1x9w	FBC	RB1	I	302466


IK10 20J xx9



GX53
1x9W



IK10 20J




MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



11,8 x 16,8 x 34,1 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



6



ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO



710074
710075
710076
710077



710078
710079
710080
710081



710082
710083
710084
710085

Cover/Cover	WH1	710082
Cover/Cover	GR3	710083
Cover/Cover	AN3	710084
Cover/Cover	RB1	710085
Gabbia/cage anti-éblouissement	WH1	710074
Gabbia/cage anti-éblouissement	GR3	710075
Gabbia/cage anti-éblouissement	AN3	710076
Gabbia/cage anti-éblouissement	RB1	710077
Grill/Grill	WH1	710078
Grill/Grill	GR3	710079
Grill/Grill	AN3	710080
Grill/Grill	RB1	710081
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	WH1	710098
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	GR3	710099
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	AN3	710100
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	RB1	710101
Visa mini/Visa mini	WH1	710086
Visa mini/Visa mini	GR3	710087
Visa mini/Visa mini	AN3	710088
Visa mini/Visa mini	RB1	710089
Visa/Visa	WH1	710090
Visa/Visa	GR3	710091
Visa/Visa	AN3	710092
Visa/Visa	RB1	710093



710086
710087
710088
710089



710098
710099
710100
710101

710090
710091
710092
710093



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ



RB1
RUGGINE
ROUILLE

IP 66

class I

IK10 20J xx9



GRADUS STEEL

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale costituito da:

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco
- Anello in acciaio inox
- Diffusore in tecnopolimero satinato internamente
- Disponibile versione HP con n° 1 LED da 1,2W bianco caldo 3100K e bianco freddo 6500K. Alimentazione in corrente da 350mA. Completo di driver da 350mA
- L'apparecchio necessita di controcassa per essere installato correttamente. Ordinare la controcassa separatamente
- L'apparecchio è predisposto per cablaggio passante con cavo di alimentazione diametro massimo 9 mm

Série d'appareils ronds et carrés à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composée de:

- Boîtier en aluminium moulé sous pression peint blanc
- Cercle en acier inox
- Diffuseur en technopolymère satiné intérieur
- Versions HP avec 1 leds de 1,2w couleur blanc chaud 3100K et blanc froid 6500K alimentation 350mA Prévoir le driver de 350mA
- Joint EPDM Vis de fermeture en acier inox
- Appareil nécessitant un boîtier d'encastrement à commander séparément
- Appareil conçu pour câblage traversant avec trou d'alimentation de 9 mm maximum.



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE							
DOVILE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE	NOTE	EURO					

GRADUS STEEL SQUARE

GX53 1x9w FBC SS1 I 700532 ●

IK10 20J xx9




GX53
1x9W



IK10 20J

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



GRADUS STEEL SQUARE
25 x 30 x 60 cm
(master x 6)



GRADUS STEELROUND
25 x 30 x 60 cm
(master x 6)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		



GRADUS STEEL SQUARE HP



Power LED/Power LED

1 ledx1,1w	SS1+WHL I	3200	3026575 ●
1 ledx1,1w	SS1+WHL I	6500	3026585 ●

IK10 20J xx9




n.1 led 1,1w



IK10 20J

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



GRADUS STEEL ROUND

GX53	1x9w	FBC	SS1	I	700531 ●
------	------	-----	-----	---	-----------------

IK10 20J xx9




GX53
1x9W



IK10 20J

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



GRADUS STEEL ROUND HP



Power LED/Power LED

1 ledx1,1w	SS1+WHL I	3200	3026475 ●
1 ledx1,1w	SS1+WHL I	6500	3026485 ●

IK10 20J xx9




n.1 led 1,1w




IK10 20J


APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



ACCESSORI / ACCESSOIRES



310250



310251

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEUR

CODICE
CODE

EURO

Controcassa Gradus Round/Boîtier d'encastrement	310251
Controcassa Gradus Square/Boîtier d'encastrement	310250
Lampada 1x9w GX53 3000K/Lampe 1x9W GX53 3000°K	347024
Lampada led GX53 2W 6500K/Lampe led GX53 2W 6500°K	347029



SS1
INOX
ARGENT



SS1+WHL
INOX+LED BIANCO
ARGENT+LED BLANC

IP 66

class I

IK10 20J xx9



GRADUS



design R. Fiorato - F. Pagliarini

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale costituito da:

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco
- Anello in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio e antracite
- Diffusore in tecnopolimero satinato internamente
- Disponibile versione HP con n° 3 LED da 1,2W bianco caldo 3100K e bianco freddo 6500K. Alimentazione in corrente da 350mA. Completo di driver da 350mA
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- L'apparecchio necessita di controcassa per essere installato correttamente. Ordinare la controcassa separatamente
- L'apparecchio è predisposto per cablaggio passante con cavo di alimentazione diametro massimo 9 mm
- Sono disponibili schermi frangiluce da ordinarsi separatamente

Appareil à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composé de:

- Boîtier en aluminium moulé sous pression peint blanc
- Cercle en aluminium moulé sous pression peint blanc gris ou anthracite
- Diffuseur en technopolymère satiné à l'intérieur
- Versions HP avec 3 leds de 1,2w couleur blanc chaud 3100K et blanc froid 6500K, alimentation 350mA Prévoir le driver de 350mA
- Joint en EPDM
- Vis de fermeture en acier inox
- Appareil nécessitant un boîtier d'encastrement à commander séparément
- Appareil conçu pour câblage traversant avec trou d'alimentation de 9 mm maximum.
- Ecrans à commander séparément



ATTACCO
DOUVILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE KELVIN

COS φ
 $\geq 0,9$ EEI

CODICE
CODE NOTE EURO

GRADUS

E27	max 1x23w FBT	WH1	I	•	700158 ●
E27	max 1x23w FBT	GR3	I	•	700159 ●
E27	max 1x23w FBT	AN3	I	•	700160 ●

GRADUS 230V-50HZ

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	I	•	$\leq B2$	700322 ●
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	I	•	$\leq B2$	700323 ●
G24d-2	1x18w	FSQ	AN3	I	•	$\leq B2$	700324 ●

IK10 20J xx9

E27
max 1x23W

G24d-2
1x18W



IK10 20J

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI
CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER
D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

**GRADUS 7 LED**


LED-in tensione/LED-de tension

7 ledx3w	WH1	I	3200	3026365
7 ledx3w	GR3	I	3200	3026375
7 ledx3w	AN3	I	3200	3026385
7 ledx3w	WH1	I	6500	700328
7 ledx3w	GR3	I	6500	700329
7 ledx3w	AN3	I	6500	700330

IK10 20J xx9



IK10 20J



n.7 Led 3W

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

**GRADUS HP**


Power LED/Power LED

3 ledx3,3w	WH1+WHL I	3200	3025075
3 ledx3,3w	GR3+WHL I	3200	3025085
3 ledx3,3w	AN3+WHL I	3200	3025095
3 ledx3,3w	WH1+WHL I	6500	3025105
3 ledx3,3w	GR3+WHL I	6500	3025115
3 ledx3,3w	AN3+WHL I	6500	3025125

IK10 20J xx9



IK10 20J



n.3 Led 3,3W

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

Griglia antiabbagliamento/Grille anti-éblouissement	WH1	700161
Griglia antiabbagliamento/Grille anti-éblouissement	GR2	700162
Griglia antiabbagliamento/Grille anti-éblouissement	AN2	700163
Gabbia/Cage anti-éblouissement	WH1	700164
Gabbia/Cage anti-éblouissement	GR2	700165
Gabbia/Cage anti-éblouissement	AN2	700166
Schermo/Ecran partiel	WH1	700167
Schermo/Ecran partiel	GR2	700168
Schermo/Ecran partiel	AN2	700169
Mini anello/Mini bague	WH1	700233
Mini anello/Mini bague	GR2	700234
Mini anello/Mini bague	AN2	700235
Controcassa Gradus/Boîtier d'encastrement Gradus		310249



700161
700162
700163


700164
700165
700166



700167
700168
700169



700233
700234
700235



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

28 x 32 x 28 cm
(master x 6)



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINÉ



WH1+WHL
BIANCO+LED BIANCO
BLANC+LED BLANC



GR3+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC



AN1+WHL
ANTRACITE+LED BIANCO
ANTHRACITE+LED BLANC

IP 65

class II

IK09 16J xx7



WALLY

design Silvia Pennacchio

Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in tecnopolimero
- Diffusore policarbonato stabilizzato U.V. con finitura satinata
- Schermi estetici in alluminio pressofuso verniciato
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Controcassa in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell'installazione dell'apparecchio, da ordinarsi separatamente

Appareil à encastrer avec effet lèche mur, pour intérieur et extérieur, composé de:

- Boîtier en technopolymère
- Diffuseur en polycarbonate stabilisé U.V. avec finition satinée
- Ecrans esthétiques en aluminium moulé sous pression peint
- Joint en silicone
- Vis de blocage en acier inox
- Boîtier d'encastrement mural en technopolymère à commander séparément



ATTACCO
DOUILLE W


COLORE
ILCOS COULEURCLASSE

COS φ
 $\geq 0,9$

EEI

CODICE
CODE

NOTE EURO

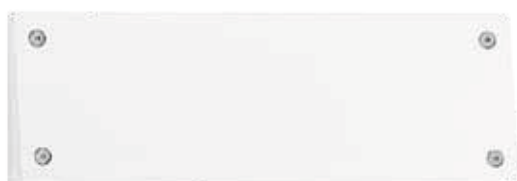

WALLY VISA

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz



2G7	1x9w	FSD	WH1	II	A2÷A3	3012095 ●
2G7	1x9w	FSD	GR3	II	A2÷A3	3012105 ●
2G7	1x9w	FSD	AN3	II	A2÷A3	3012115 ●


IK09 16J xx7

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI
CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER
D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

2G7
1x9W



ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN ≥ 0,9 EEI CODE NOTE EURO



WALLY DOT

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz




2G7	1x9w	FSD	WH1	II	A2÷A3	3012125 ●
2G7	1x9w	FSD	GR3	II	A2÷A3	3012135 ●
2G7	1x9w	FSD	AN3	II	A2÷A3	3012145 ●

IK09 16J xx7

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI
CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER
D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



2G7
1x9W



WALLY SPLIT

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz



2G7	1x9w	FSD	WH1	II	A2÷A3	3012155 ●
2G7	1x9w	FSD	GR3	II	A2÷A3	3012165 ●
2G7	1x9w	FSD	AN3	II	A2÷A3	3012175 ●

IK09 16J xx7

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI
CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER
D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION




2G7
1x9W

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION COLORE COULEUR CODICE CODE EURO

Controcassa Insert 1/Boîtier d'encastrement Insert 1 **008120**



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

26 x 31 x 42 cm
(master x 8)



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINÉ

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 67

class I

IK09 10J xx7



AXENT

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio interrato calpestabile o da incasso a parete costituito da:

- Corpo in tecnopolimero
- Anello in alluminio
- Diffusore in tecnopolimero
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Controcassa in tecnopolimero da ordinarsi separatamente
- H07RN-F cavo speciale
- Richiede drenaggio se interrato
- Ridotta profondità incasso
- La griglia direzionabile, disponibile come accessorio, permette di aggiustare a piacere le alette e di direzionare la luce secondo le specifiche esigenze dell'utilizzatore

Appareil encastré de sol pour zones piétonnières, également adapté pour une installation murale, composé de:


- Boîtier en technopolymère
- Cercle en aluminium
- Diffuseur technopolymère
- Joint en silicone
- Vis de blocage en acier inox
- Boîtier d'encastrement en technopolymère à commander séparément
- Câble H07RN-F
- Drainage obligatoire si encastrement au sol
- Profondeur d'encastrement réduite
- Grille directionnelle en accessoire permettant l'orientation et la diffusion de la lumière selon l'effet souhaité




ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	NOTE	EURO			

**AXENT**

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

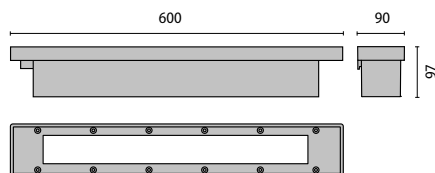2G11 1x36w FSD GR4 I • $\leq B2$ 700003 ●

IK09 10J xx7

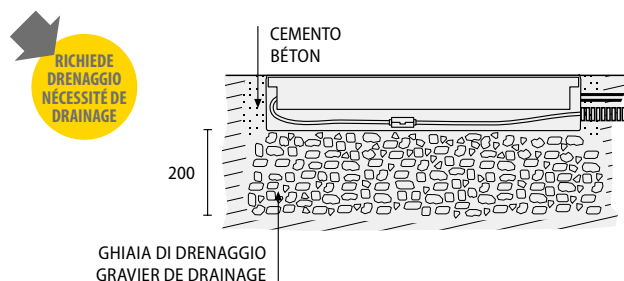2G11
1x36W

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI
CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER
D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

ACCESSORI**Gabbia antiabbagliamento**

→ Tecnopolimero nero

Griglia orientabile→ Alluminio anodizzato
→ Inclinazione regolabile**ACCESSOIRES****Grille anti-éblouissement**

→ Technopolimère noir


Grille orientable→ Aluminium anodisé
→ Inclinaison réglable

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

Controcassa Axent/Boîtier d'encastrement Axent		710107
Filtro/Filtre	RD1	700094
Filtro/Filtre	YL1	700095
Filtro/Filtre	GN1	700097
Filtro/Filtre	BL1	700096
Gabbia antiabbagliamento/Grille anti-éblouissement	BK1	700092
Griglia orientabile/Grille orientable	SS1	700093

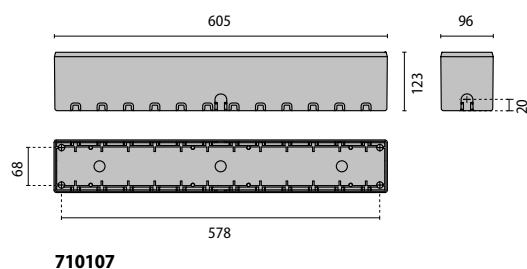

710107



700092



700093

700097
700096700094
700095

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

 37 x 65 x 36 cm
(master x 6)

IP 67

class II

IK10 20J xx9



PAVES RING

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio interrato calpestabile
costituito da:

- Corpo e diffusore in tecnopolimero
- Anello in acciaio inox
- Guarnizione in polimero espanso
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Controcassa in tecnopolimero da ordinarsi separatamente
- H05RN-F cavo speciale
- Richiede drenaggio
- Installazione semplificata dal recupero dell'abbondanza del cavo all'interno dell'apparecchio

Appareil encastré de sol pour zones piétonnières, composé de:

- Boîtier en technopolymère
- Cercle en acier inox
- Diffuseur en technopolymère
- Joint en polymère expansé
- Vis de blocage en acier inox
- Boîtier d'encastrement en matière plastique à commander séparément
- Câble H05RN-F
- Nécessité de drainage
- Réserve de câble possible à l'intérieur de l'appareil



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE  KELVIN	$\geq 0,9$ EEI	CODE		

**PAVES RING**

E27	max 1x23W FBT	SS1	II	700005	●
-----	---------------	-----	----	--------	---


IK10 20J xx9




E27
max 1x23W



E27
1x23W Reflector



APPARECCHIO CHE NECESSITA DI
CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER
D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

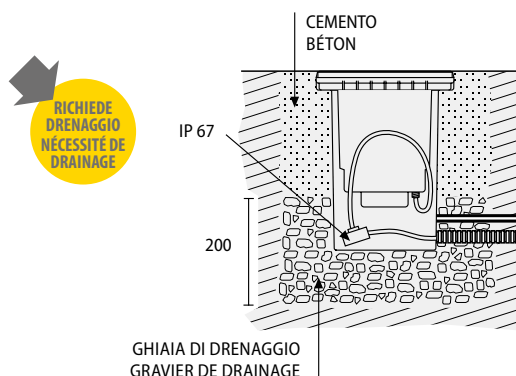**ACCESSORI**

Gabbia antiabbagliamento
→ Tecnopolimero

Griglia orientabile
→ Alluminio anodizzato
→ Inclinazione regolabile

ACCESSOIRES

Grille anti-éblouissement
→ Technopolimère noir

Grille orientable
→ Aluminium anodisé
→ Inclinaison réglable



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEUR

CODICE
CODE

EURO


Controcassa Paves/Boîtier d'encastrement		710108	
Filtro/Filtre	RD1	700008	
Filtro/Filtre	YL1	700009	
Filtro/Filtre	GN1	700011	
Filtro/Filtre	BL1	700010	
Gabbia antiabbagliamento/Grille anti-éblouissement	BK1	700004	
Griglia orientabile/Grille orientable	SS1	700006	
Vetro temperato/Verre trempé		700013	

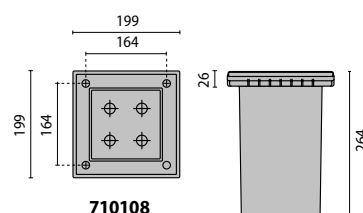

700004



700006

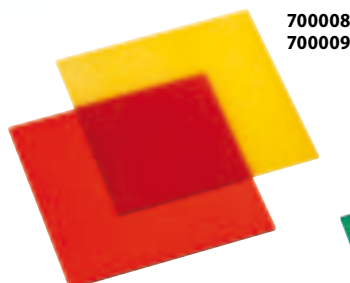

700008
700009

700010
700011

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

21 x 21 x 32 cm
(master x 1)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 67

class II

IK10 20J xx9



PAVES SIDE

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio interrato calpestabile costituito da:

- Corpo e diffusore in tecnopolimero
- Anello in acciaio inox
- Schermo per emissione asimmetrica in tecnopolimero
- Guarnizione in polimero espanso
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Controcassa in tecnopolimero da ordinarsi separatamente
- H05RN-F cavo speciale
- Richiede drenaggio
- Installazione semplificata dal recupero dell'abbondanza del cavo all'interno dell'apparecchio

Appareil encastré de sol pour zones piétonnières, composé de:

- Boîtier en technopolymère
- Cercle en acier inox
- Diffuseur en technopolymère
- Joint en polymère expansé
- Vis de fermeture en acier inox
- Boîtier d'encastrement en matière plastique à commander séparément
- Câble H05RN-F
- Nécessité de drainage
- Ecran en technopolymère pour diffusion asymétrique
- Réserve de câble possible à l'intérieur de l'appareil



ATTACCO
DOUILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE

COS φ
KELVIN $\geq 0,9$ EEI

CODICE
CODE NOTE EURO

PAVES SIDE



E27 max 1x23w FBT SS1 II

700007 ●


IK10 20J xx9




E27
max 1x23W



IK10 20J

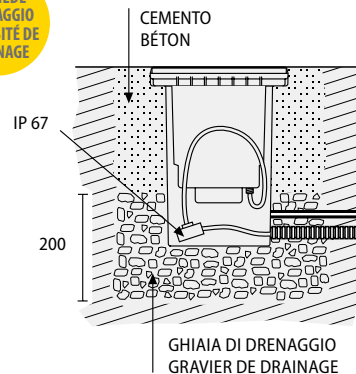

ACCESSORI / ACCESSOIRES



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEUR

CODICE
CODE


EURO

Controcassa Paves/Boîtier d'encastrement


710108

Vetro temperato/Verre trempé

700013



710108



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



21 x 21 x 32 cm
(master x 1)

PAVES UP

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio interrato costituito da:

- Corpo e diffusore in tecnopolimero
- Anello in acciaio inox
- Guarnizione in polimero espanso
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Controcassa in tecnopolimero da ordinarsi separatamente
- H05RN-F cavo speciale
- Richiede drenaggio
- Installazione semplificata dal recupero dell'abbondanza del cavo all'interno dell'apparecchio

Appareil encastré de sol composé de:


- Boîtier en technopolymère
- Anneau en acier inox
- Diffuseur en technopolymère
- Joint en polymère expansé
- Vis de fermeture en acier inox
- Boîtier d'encastrement en matière plastique à commander séparément
- Câble H05RN-F
- Nécessité de drainage
- Réserve de câble possible à l'intérieur de l'appareil



IP 67

class II

IK10 20J xx9

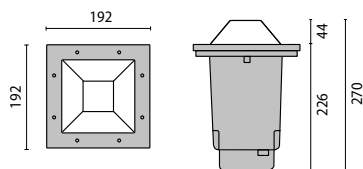

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE			
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE	EURO

PAVES UP

E27	max 1x18w	FBT	SS1	II	700012	●
-----	-----------	-----	-----	----	--------	---


IK10 20J xx9

E27
max 1x18W




IK10 20J

RICHIESTE
DRENAGGIO
NÉCESSITÉ DE
DRAINAGE


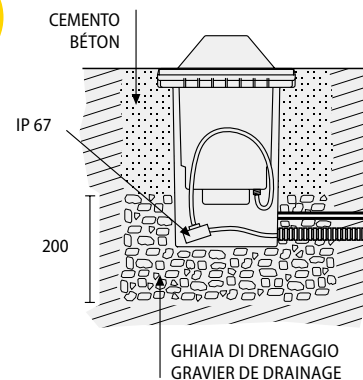


ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Controcassa Paves/Boîtier d'encastrement		710108	
Schermo parziale/écran partiel		700014	

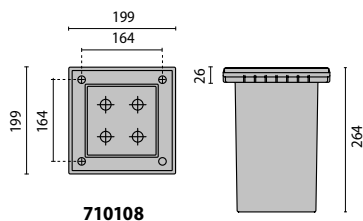

710108

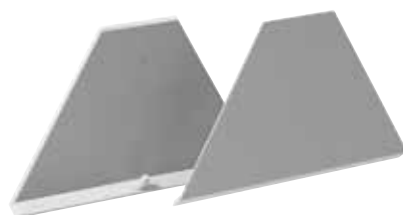

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

22 x 22 x 33 cm
(master x 1)

SS1
INOX
ARGENT

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 65

class I

IK07 2J xx5



BLIZ


design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da:

- Corpo, anello, gabbia e schermi in alluminio
- Diffusori in vetro
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Guarnizione in EPDM
- La versione Supervisa rispetta le norme contro l'inquinamento luminoso
- Le versioni crepuscolari (C) sono dotate di sensore per accensione automatica
- Sensore idoneo sia per carico induttivo che resistivo
- Soglia di intervento regolabile da 5 lux a 300 lux

Appareil pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur composé de:

- Boîtier, cercle, grille et écrans en aluminium moulé sous pression
- Diffuseurs en verre
- Vis de fermeture en acier inox
- Joint en EPDM
- La version Supervisa respecte les normes contre la pollution lumineuse
- Les versions crépusculaires (/C) sont équipées d'un capteur pour déclenchement automatique
- Capteur idéal pour charge inductive et pour charge résistive
- Seuil de détection réglable de 5 lux à 300 lux
- Résistance au fil incandescent 960°C 5sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR
CREPUSCULAIRE



IK07 2J xx5

ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE KELVIN COS φ $\geq 0,9$ EEI CODICE CODE NOTE EURO

BLIZ RING

E27	max 1x60w IAA	GR2	I	•			700192	●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	•			700193	●
E27	max 1x60w IAA	DB1	I	•			700194	

BLIZ RING 230V - 50HZ

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	GR2	I	•	$\leq B2$	700356	●
G24d-2	1x18w	FSQ	AN3	I	•	$\leq B2$	700357	●
G24d-2	1x18w	FSQ	DB1	I	•	$\leq B2$	700358	

BLIZ RING/C

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I		A2÷A3	700507	
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I		A2÷A3	700508	
G24q-1	1x13w	FSQ	DB1	I		A2÷A3	700509	



E27
max 1x60W



E27
1x20W Dulux EL Longlife
1x23W Dulux EL Longlife




G24d-2
1x18W



G24q-1
1x13W



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ COS φ EEI CODICE CODE NOTE EURO

**BLIZ GUARD**

E27	max 1x60w IAA	GR2	I	•	700195	●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	•	700196	●
E27	max 1x60w IAA	DB1	I	•	700197	

BLIZ GUARD 230V - 50HZ

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz


G24d-2	1x18w	FSQ	GR2	I	•	≤B2	700359	●
G24d-2	1x18w	FSQ	AN3	I	•	≤B2	700360	●
G24d-2	1x18w	FSQ	DB1	I	•	≤B2	700361	

BLIZ GUARD/C

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I		A2÷A3	700510	
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I		A2÷A3	700511	
G24q-1	1x13w	FSQ	DB1	I		A2÷A3	700512	

IK07 2J xx5

E27
max 1x60WE27
1x20W Dulux EL Longlife
1x23W Dulux EL LonglifeG24d-2
1x18WG24q-1
1x13W**BLIZ VISA**

E27	max 1x60w IAA	GR2	I	•	700198	●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	•	700199	●
E27	max 1x60w IAA	DB1	I	•	700200	

BLIZ VISA 230V - 50HZ

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	GR2	I	•	≤B2	700362	●
G24d-2	1x18w	FSQ	AN3	I	•	≤B2	700363	●
G24d-2	1x18w	FSQ	DB1	I	•	≤B2	700364	

BLIZ VISA/C

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I		A2÷A3	700513	
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I		A2÷A3	700514	
G24q-1	1x13w	FSQ	DB1	I		A2÷A3	700515	


IK07 2J xx5

E27
max 1x60WE27
1x20W Dulux EL Longlife
1x23W Dulux EL LonglifeG24d-2
1x18WG24q-1
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

46 x 29 x 31 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLI

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINÉ


DB1
MARRONE SCURO
MARRON FONCÉ

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 65

class I

IK07 2J xx5



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE NOTE EURO

BLIZ SUPERVISA


E27	max 1x60w IAA	GR2	I •	700201 ●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I •	700202 ●
E27	max 1x60w IAA	DB1	I •	700203

BLIZ SUPERVISA 230V - 50Hz

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	GR2	I •	$\leq B2$	700365
G24d-2	1x18w	FSQ	AN3	I •	$\leq B2$	700366
G24d-2	1x18w	FSQ	DB1	I •	$\leq B2$	700367

IK07 2J xx5

E27
max 1x60WE27
1x20W Dulux EL Longlife
1x23W Dulux EL LonglifeG24d-2
1x18W**BLIZ SPLIT**

E27	max 1x60w IAA	GR2	I •	700403 ●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I •	700404 ●
E27	max 1x60w IAA	DB1	I •	700405

BLIZ SPLIT 230V - 50 HZ

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	GR2	I •	$\leq B2$	700406
G24d-2	1x18w	FSQ	AN3	I •	$\leq B2$	700407
G24d-2	1x18w	FSQ	DB1	I •	$\leq B2$	700408

BLIZ SPLIT/C

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	700516
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	700517
G24q-1	1x13w	FSQ	DB1	I	A2÷A3	700518

IK07 2J xx5

E27
max 1x60WE27
1x20W Dulux EL Longlife
1x23W Dulux EL LonglifeG24d-2
1x18WG24q-1
1x13W

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE	EURO		



BLIZ VISA V

E27	max 1x60w IAA	GR2	I	•			700204 ●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	•			700205 ●
E27	max 1x60w IAA	DB1	I	•			700206


BLIZ VISA V 230V - 50HZ

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz							
G24d-2	1x18w	FSQ	GR2	I	•	≤B2	700368
G24d-2	1x18w	FSQ	AN3	I	•	≤B2	700369
G24d-2	1x18w	FSQ	DB1	I	•	≤B2	700370

BLIZ VISA V/C

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz							
G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I		A2÷A3	700519
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I		A2÷A3	700520
G24q-1	1x13w	FSQ	DB1	I		A2÷A3	700521

IK07 2J xx5




E27	E27	G24d-2	G24q-1
max 1x60W	1x20W Dulux EL Longlife 1x23W Dulux EL Longlife	1x18W	1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

46 x 29 x 31 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

DB1
MARRONE SCURO
MARRON FONCÉ

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 66

class I

IK07 2J xx5
IK10 20J xx9**EKO+**

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da:

- Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro pressato satinato internamente
- Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza
- Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti
- Guarnizione in EPDM
- Anello e schermi sono solidali con il diffusore
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Apparecchio non predisposto per cablaggio passante
- Le versioni EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di tre ore, tempo di ricarica 24 ore
- Versioni Eko+ PC con diffusore in policarbonato sono presenti in questo stesso catalogo

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:

- Boîtier, cercle et écrans en aluminium moulé sous pression peint
- Diffuseur en verre pressé satiné à l'intérieur
- Réflecteur en aluminium pour les versions incandescence
- Platine porte-composants en aluminium pour les versions fluorescentes
- Joint en EPDM
- Cercle et écrans solidaires avec le diffuseur
- Vis de fermeture en acier inox
- Inadapté aux câblages traversants
- La version EM/3P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence
- Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de trois heures, temps de recharge 24 heures
- Versions Eko+ P C également disponibles
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)




ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO

EKO+19

E27	max 1x60w IAA	WH1	I		302010 ●
E27	max 1x60w IAA	GR2	I		302011 ●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I		302012 ●

**Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz**

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3020135 ●
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3020145 ●
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3020155 ●

IK07 2J xx5

E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biac Eco



E27
max 1x60W




G24q-2
1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



30 x 76 x 22 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ		CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	$\geq 0,9$	EEI		

**EKO+19/G**

E27	max 1x60w IAA	WH1	I		302016
E27	max 1x60w IAA	GR2	I		302017 ●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I		302018


Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3020195
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3020205
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3020215

IK10 20J xx9



IK10 20J



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
max 1x60W



G24q-2
1x18W


**EKO+19 GRILL**

E27	max 1x60w IAA	WH1	I		302022 ●
E27	max 1x60w IAA	GR2	I		302023 ●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I		302024 ●

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3020255 ●
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3020265 ●
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3020275 ●

IK07 2J xx5



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
max 1x60W



G24q-2
1x18W



INSTALLABILE SOLO
A PARETE
A INSTALLER AU MUR
UNIQUEMENT


**EKO+19 SPLIT**

E27	max 1x60w IAA	WH1	I		302028
E27	max 1x60w IAA	GR2	I		302029 ●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I		302030

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3020315
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3020325
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3020335

IK07 2J xx5



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
max 1x60W



G24q-2
1x18W



WH1
BIANCO
BLANC



GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLI




AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINÉ

IP 66

class I

IK07 2J xx5
IK10 20J xx9



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE NOTE EURO

EKO+21

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	302034 ●
E27	max 1x60w IAA	GR2	I	302035 ●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	302036 ●



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	2x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3020405
G24q-1	2x10w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3020415
G24q-1	2x10w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3020425
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3020375 ●
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I	A2÷A3	3020385 ●
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	A2÷A3	3020395 ●

IK07 2J xx5



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco




E27
max 1x60W



G24q-1
2x10W



GX24q-2
1x18W



EKO+21/G

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	302043
E27	max 1x60w IAA	GR2	I	302044 ●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	302045



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	2x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3020495
G24q-1	2x10w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3020505
G24q-1	2x10w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3020515
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3020465
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I	A2÷A3	3020475 ●
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	A2÷A3	3020485

IK10 20J xx9



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
max 1x60W




G24q-1
2x10W



GX24q-2
1x18W



IK10 20J



EKO+21 GRILL

E27	max 1x40w IAA	WH1	I	302052
E27	max 1x40w IAA	GR2	I	302053 ●
E27	max 1x40w IAA	AN3	I	302054



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	2x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3020585
G24q-1	2x10w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3020595
G24q-1	2x10w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3020605
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3020555
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I	A2÷A3	3020565 ●
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	A2÷A3	3020575

IK07 2J xx5



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
max 1x40W



G24q-1
2x10W



GX24q-2
1x18W



INSTALLABILE SOLO
A PARETE
A INSTALLER AU MUR
UNIQUEMENT

ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

**EKO+26**

E27	max 1x100w	IAA	WH1	I							302061	●
E27	max 1x100w	IAA	GR2	I							302062	●
E27	max 1x100w	IAA	AN3	I							302063	●


Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique

G8,5	1x35w	MT	WH1	I							3020705	
G8,5	1x35w	MT	GR2	I							3020715	
G8,5	1x35w	MT	AN3	I							3020725	

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I						A2	3021995	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I						A2	3022005	
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I						A2	3022015	
G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I						A2	3020675	
G24q-2	2x18w	FSQ	GR2	I						A2	3020685	
G24q-2	2x18w	FSQ	AN3	I						A2	3020695	
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	WH1	I						A2	3020645	●
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	GR2	I						A2	3020655	●
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	AN3	I						A2	3020665	●

IK07 2J xx5



E27
1x21W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x23W Philips PL-E



E27
max 1x100W



G24q-1
1x13W



G24q-2
2x18W



G24q-3
1x26/32W



G8,5
1x35W

**EKO+26 EM/3P****Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz**

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I						A2	3021935	3
G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I						A2	3021945	3
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I						A2	3021955	3

IK07 2J xx5




G24q-1
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

EKO+ 21
28 x 76 x 27 cm
(master x 5)

EKO+ 26
32 x 72 x 34 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

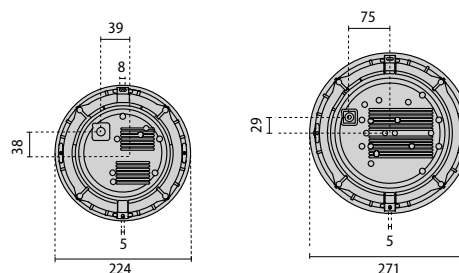

WH1
BIANCO
BLANC



GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLI



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINÉ

3 emergenza 3 ore / bloc de sécurité 3 heure

EKO+ PC

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da:

- ↳ Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato
- ↳ Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960°C
- ↳ Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza
- ↳ Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti
- ↳ Guarnizione in EPDM
- ↳ Anello e schermi sono solidali con il diffusore
- ↳ Viti di chiusura in acciaio inox
- ↳ Apparecchio non predisposto per cablaggio passante;
- ↳ Versioni Eko+ con diffusore in vetro sono presenti in questo stesso catalogo

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:


- ↳ Boîtier, cercle et écrans en aluminium moulés sous pression peint
- ↳ Diffuseur en technopolymère opale anti-vandalisme, résistance au fil incandescent 960°C 30 sec. 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ↳ Réflecteur en aluminium pour les versions incandescence
- ↳ Platine porte-composants en aluminium pour les versions fluorescentes
- ↳ Joint en EPDM
- ↳ Cercle et écrans solidaires avec le diffuseur
- ↳ Vis de fermeture en acier inox
- ↳ Inadapté aux câblages traversants
- ↳ Versions Eko+ avec diffuseur en verre également disponibles



IP 66

class I

IK10 20J xx9



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE	NOTE EURO

EKO+19 PC

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	302085 ●
E27	max 1x60w IAA	GR2	I	302086 ●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	302087 ●

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3020885
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3020895
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3020905

IK10 20J xx9



IK10 20J



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
max 1x60W




G24q-2
1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

30 x 76 x 22 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLI


AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINE

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 66

class I

IK07 2J xx5
IK10 20J xx9



ATTACCO
DOUILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE KELVIN

COS φ
 $\geq 0,9$ EEI

CODICE
CODE NOTE EURO

EKO+19/G PC

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	302091
E27	max 1x60w IAA	GR2	I	302092 ●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	302093



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3020945
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3020955
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3020965

IK10 20J xx9



IK10 20J




E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
max 1x60W



G24q-2
1x18W



EKO+19 GRILL PC

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	302097 ●
E27	max 1x60w IAA	GR2	I	302098 ●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	302099 ●



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3021005
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3021015
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3021025

IK10 20J xx9



IK10 20J



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco




E27
max 1x60W



G24q-2
1x18W



INSTALLABILE SOLO
A PARETE
A INSTALLER AU MUR
UNIQUEMENT



EKO+19 SPLIT PC

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	302103
E27	max 1x60w IAA	GR2	I	302104 ●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	302105



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3021065
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3021075
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3021085

IK10 20J xx9



IK10 20J



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
max 1x60W



G24q-2
1x18W



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODICE CODE NOTE EURO




EKO+21 PC

E27	max 1x60w	IAA	WH1	I		302109	●
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I		302110	●
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I		302111	●

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	2x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3021155	
G24q-1	2x10w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3021165	
G24q-1	2x10w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3021175	
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3021125	
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I	A2÷A3	3021135	
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	A2÷A3	3021145	

IK10 20J xx9



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
max 1x60W



G24q-1
2x10W



GX24q-2
1x18W




EKO+21/G PC

E27	max 1x60w	IAA	WH1	I		302118	
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I		302119	●
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I		302120	

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	2x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3021245	
G24q-1	2x10w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3021255	
G24q-1	2x10w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3021265	
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3021215	
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I	A2÷A3	3021225	
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	A2÷A3	3021235	

IK10 20J xx9



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
max 1x60W



G24q-1
2x10W




GX24q-2
1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

EKO+ 19
30 x 76 x 22 cm
(master x 5)

EKO+ 21
28 x 76 x 27 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

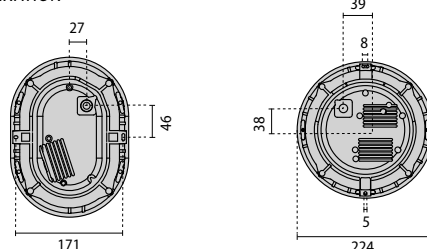

WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLI


AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINÉ

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 66

class I

IK07 2J xx5
IK10 20J xx9



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE NOTE EURO

EKO+21 GRILL PC

E27	max 1x40w IAA	WH1	I	302127
E27	max 1x40w IAA	GR2	I	302128 ●
E27	max 1x40w IAA	AN3	I	302129

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	2x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3021335
G24q-1	2x10w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3021345
G24q-1	2x10w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3021355
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3021305
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I	A2÷A3	3021315
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	A2÷A3	3021325

IK10 20J xx9



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
max 1x40W




G24q-1
2x10W



GX24q-2
1x18W



INSTALLABILE SOLO
A PARETE
A INSTALLER AU MUR
UNIQUEMENT



EKO+26 PC

E27	max 1x75w IAA	WH1	I	302136 ●
E27	max 1x75w IAA	GR2	I	302137 ●
E27	max 1x75w IAA	AN3	I	302138 ●

Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique

G8,5	1x35w	MT	WH1	I	•	3021455
G8,5	1x35w	MT	GR2	I	•	3021465
G8,5	1x35w	MT	AN3	I	•	3021475

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I	• A2	3021425
G24q-2	2x18w	FSQ	GR2	I	• A2	3021435
G24q-2	2x18w	FSQ	AN3	I	• A2	3021445
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	WH1	I	• A2	3021395
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	GR2	I	• A2	3021405
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	AN3	I	• A2	3021415

IK10 20J xx9



E27
1x21W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x23W Philips PL-E



E27
max 1x75W



G24q-2
2x18W



G24q-3
1x26/32W



G8,5
1x35W



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE	EURO	

**EKO+26/G PC**

E27	max 1x75w	IAA	WH1	I		302148			
E27	max 1x75w	IAA	GR2	I		302149	●		
E27	max 1x75w	IAA	AN3	I		302150			


Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique

G8,5	1x35w	MT	WH1	I	•	3021575			
G8,5	1x35w	MT	GR2	I	•	3021585			
G8,5	1x35w	MT	AN3	I	•	3021595			

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I	•	A2	3021545		
G24q-2	2x18w	FSQ	GR2	I	•	A2	3021555		
G24q-2	2x18w	FSQ	AN3	I	•	A2	3021565		
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	WH1	I	•	A2	3021515		
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	GR2	I	•	A2	3021525		
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	AN3	I	•	A2	3021535		

IK10 20J xx9



E27
1x21W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x23W Philips PL-E



E27
max 1x75W



G24q-2
2x18W



G24q-3
1x26/32W




G8,5
1x35W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

EKO+ 21
28 x 76 x 27 cm
(master x 5)

EKO+ 26
32 x 72 x 34 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

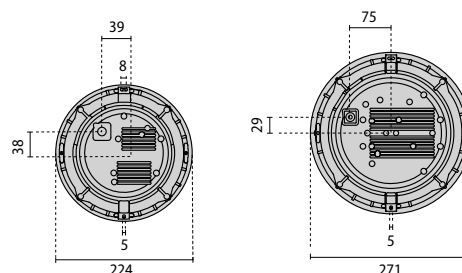

WH1
BIANCO
BLANC



GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLI



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINÉ

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 66

class I

IK07 2J xx5



EKO+ DETEK HF


design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete e soffitto per interno ed esterno con rilevatore di presenza integrato in alta frequenza, costituito da:

- Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro pressato satinato internamente
- Guarnizione in EPDM
- Anello e schermo gabbia sono solidali con il diffusore
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Apparecchio non predisposto per cablaggio passante
- All'interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz +/- 75 Mhz
- La regolazione è realizzata tramite potenziometri, sensore per luce diurna (5-1000 lux) sensore per tempo di mantenimento (10-300s) e sensore per sensibilità (20-100%)
- Massimo carico commutabile 400W per lampade a incandescenza o 200W per lampade fluorescenti
- Grazie all'integrazione di un modulo di protezione all'interno del sensore, è possibile installare più apparecchi nello stesso ambiente senza rischi di interferenza reciproca
- Campo massimo di rilevamento fino a 8 mt.

Appareil pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur, avec capteur en hyper fréquence, composé de:

- Boîtier, cercle et écran grille en aluminium moulé sous pression peint
- Diffuseur en verre pressé satiné à l'intérieur
- Joint en EPDM
- Cercle et écran grille solidaires avec le diffuseur
- Vis de fermeture en acier inox
- Inadapté aux câblages traversants
- A l'intérieur du produit est incorporé un capteur hyper fréquence (HF) avec détection opérant à une fréquence de 5,8 Ghz +/- 75 Mhz
- Réglage à l'aide d'un potentiomètre, capteur pour la lumière du jour (5-1 000 lux), capteur pour le temps de maintien (10-300s) et capteur pour la sensibilité (20-100 %)
- Charge maximum commutable 400W pour lampes à incandescence ou 200W pour lampes fluorescentes
- Grâce à l'intégration d'un module de protection à l'intérieur du capteur, il est possible d'installer plus d'appareils dans le même espace sans risques d'interférence réciproque
- Champ maximum de détection jusqu'à 8 m.
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

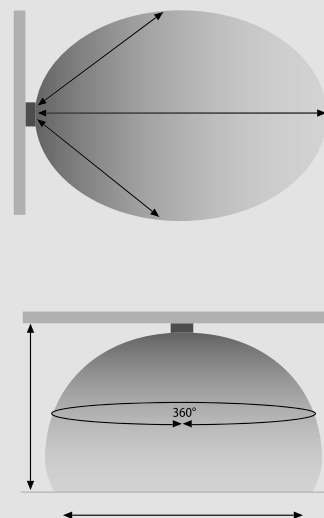

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUVILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO


EKO+26 DETEK HF

E27	max 1x21w FBT	WH1	I	302292	
E27	max 1x21w FBT	GR2	I	302293	●
E27	max 1x21w FBT	AN3	I	302294	

IK07 2J xx5



E27
max 1x21W




EKO+26/G DETEK HF

E27	max 1x21w FBT	WH1	I	302298	
E27	max 1x21w FBT	GR2	I	302299	
E27	max 1x21w FBT	AN3	I	302300	

IK07 2J xx5



E27
max 1x21W



WH1
BIANCO
BLANC



GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MÉT. POLI



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Diffusore pc Eko 26/Diffuseur pc Eko 26		310312	

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

33 x 72 x 32 cm
(master x 5)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

EKO 19/21/26

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da:

- Corpo, anello e schermi in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001), disponibile nei colori bianco, nero e marrone
- Disponibili versioni verniciate, grigio e antracite
- Diffusore in vetro pressato satinato internamente
- Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza
- Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Disponibile come accessorio Kit antivandalo
- Le versioni EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza;
- Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di tre ore, tempo di ricarica 24 ore
- La versione 960° è prodotta e distribuita per il mercato francese.
- Versioni Eko PC con diffusore in policarbonato sono presenti in questo stesso catalogo

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:

- Boîtier, cercle et écran en technopolymère, disponibles dans les coloris blanc, noir et marron
- Tous les modèles sont disponibles également en version peinte (gris et anthracite seulement)
- Diffuseur en verre pressé satiné à l'intérieur
- Réflecteur en aluminium pour les versions incandescence
- Platine porte-composants en aluminium pour les versions fluorescentes
- Vis de fermeture en acier inox
- Disponible kit antivandalisme comme accessoire
- La version EM/3P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence
- Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de trois heures, temps de recharge 24 heures
- Version 960°C uniquement pour le marché français
- Versions Eko PC avec diffuseur polycarbonate également disponibles
- Résistance au fil incandescent 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001) ou résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

IP 44

class II
class I

IK06 1J xx3
IK08 5J xx5



WH1
BIANCO
BLANC



BK1
NERO
NOIR



AN4
ANTRACITE
ANTHRACITE



BN1
MARRONE
MARRON




SL1
ARGENTO
ARGENT

IP 44

class II
class I

IK06 1J xx3
IK08 5J xx5



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEI	CODE	

EKO 19 750°

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II	300254	●	■
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II	300255	●	■
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II	300258		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II	300256		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II	300257		

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	≤B2	300259	
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I	≤B2	300260	
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I	≤B2	300263	
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I	≤B2	300261	
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I	≤B2	300262	



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3004345	●
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I	A2÷A3	3004355	●
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I	A2÷A3	3004385	
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I	A2÷A3	3004365	
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I	A2÷A3	3004375	

IK06 1J xx3



E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife
1x11W GE FLE



E27
max 1x60W



G24d-1
1x13W



G24q-1
1x10W

EKO 19 960°

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II	300294	●	■
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II	300295	●	■
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II	300298		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II	300296		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II	300297		

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	≤B2	300299	
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I	≤B2	300300	
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I	≤B2	300303	
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I	≤B2	300301	
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I	≤B2	300302	



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3004145	●
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I	A2÷A3	3004155	●
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I	A2÷A3	3004185	
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I	A2÷A3	3004165	
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I	A2÷A3	3004175	

IK06 1J xx3



E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W




G24d-1
1x13W



G24q-1
1x10W

ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

**EKO 19/G 750°**

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II			300264	●
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II			300265	●
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II			300268	
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II			300266	
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II			300267	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	$\leq B2$		300269	
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I	$\leq B2$		300270	
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I	$\leq B2$		300273	
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I	$\leq B2$		300271	
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I	$\leq B2$		300272	

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

E	G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3004395	
	G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I	A2÷A3	3004405	
	G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I	A2÷A3	3004435	
	G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I	A2÷A3	3004415	
	G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I	A2÷A3	3004425	

IK06 1J xx3

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife
1x11W GE FLE



E27
max 1x60W



G24d-1
1x13W



G24q-1
1x10W

EKO 19/G 960°

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II			300304	●
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II			300305	●
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II			300306	
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II			300308	
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II			300307	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	$\leq B2$		300309	
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I	$\leq B2$		300310	
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I	$\leq B2$		300313	
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I	$\leq B2$		300311	
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I	$\leq B2$		300312	

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

E	G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3004195	
	G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I	A2÷A3	3004205	
	G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I	A2÷A3	3004235	
	G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I	A2÷A3	3004215	
	G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I	A2÷A3	3004225	

IK06 1J xx3

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W



G24d-1
1x13W




G24q-1
1x10W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

76 x 24 x 55 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC



BK1
NERO
NOIR



AN4
ANTRACITE
ANTHRACITE



BN1
MARRONE
MARRON




SL1
ARGENTO
ARGENT

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 44

class II
class I

IK06 1J xx3
IK08 5J xx5



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEI	CODE	

EKO 19 GRILL 750°

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II	300274	●	■
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II	300275	●	■
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II	300278		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II	300276	●	
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II	300277		

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	≤B2	300279	
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I	≤B2	300280	
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I	≤B2	300283	
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I	≤B2	300281	
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I	≤B2	300282	



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3004445	●
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I	A2÷A3	3004455	●
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I	A2÷A3	3004485	
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I	A2÷A3	3004465	
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I	A2÷A3	3004475	

IK06 1J xx3



E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife
1x11W GE FLE



E27
max 1x60W



G24d-1
1x13W



G24q-1
1x10W

EKO 19 GRILL 960°

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II	300314	■	■
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II	300315	■	■
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II	300318	■	■
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II	300316	■	■
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II	300317	■	■

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	≤B2	300319	
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I	≤B2	300320	
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I	≤B2	300323	
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I	≤B2	300321	
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I	≤B2	300322	



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3004245	
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I	A2÷A3	3004255	
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I	A2÷A3	3004285	
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I	A2÷A3	3004265	
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I	A2÷A3	3004275	

IK06 1J xx3



E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W




G24d-1
1x13W



G24q-1
1x10W

ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

**EKO 19 SPLIT 750°**

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II			300284
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II			300285
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II			300288
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II			300286
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II			300287

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	$\leq B2$		300289
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I	$\leq B2$		300290
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I	$\leq B2$		300293
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I	$\leq B2$		300291
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I	$\leq B2$		300292

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3		3004495
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I	A2÷A3		3004505
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I	A2÷A3		3004535
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I	A2÷A3		3004515
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I	A2÷A3		3004525

IK06 1J xx3

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife
1x11W GE FLE



E27
max 1x60W



G24d-1
1x13W



G24q-1
1x10W

EKO 19 SPLIT 960°

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II			300324
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II			300325
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II			300328
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II			300326
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II			300327

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	$\leq B2$		300329
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I	$\leq B2$		300330
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I	$\leq B2$		300333
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I	$\leq B2$		300331
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I	$\leq B2$		300332

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3		3004295
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I	A2÷A3		3004305
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I	A2÷A3		3004335
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I	A2÷A3		3004315
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I	A2÷A3		3004325

IK06 1J xx3

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W



G24d-1
1x13W




G24q-1
1x10W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

76 x 24 x 55 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC



BK1
NERO
NOIR



AN4
ANTRACITE
ANTHRACITE



BN1
MARRONE
MARRON




SL1
ARGENTO
ARGENT

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 44

class II
class I

IK06 1J xx3
IK08 5J xx5



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE		

EKO 21 750°

E27	max 1x15w FBT	WH1	II		300454	●	■
E27	max 1x15w FBT	BK1	II		300455	●	■
E27	max 1x15w FBT	AN4	II		300458	●	
E27	max 1x15w FBT	BN1	II		300456	●	
E27	max 1x15w FBT	SL1	II		300457	●	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I	≤B2	300459	
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I	≤B2	300460	
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I	≤B2	300463	
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I	≤B2	300461	
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I	≤B2	300462	



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3004645	●
GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I	A2÷A3	3004655	●
GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I	A2÷A3	3004685	●
GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I	A2÷A3	3004665	●
GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I	A2÷A3	3004675	●

IK06 1J xx3



E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife
1x11W GE FLE



E27
max 1x60W



GX24d-2
1x18W



GX24q-1
1x13W

EKO 21 960°

E27	max 1x15w FBT	WH1	II		300499	●	■
E27	max 1x15w FBT	BK1	II		300500	●	■
E27	max 1x15w FBT	AN4	II		300503	●	■
E27	max 1x15w FBT	BN1	II		300501	●	■
E27	max 1x15w FBT	SL1	II		300502	●	■

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I	≤B2	300504	
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I	≤B2	300505	
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I	≤B2	300508	
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I	≤B2	300506	
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I	≤B2	300507	



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I	• A2÷A3	3005095	●
GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I	• A2÷A3	3005105	●
GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I	• A2÷A3	3005135	●
GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I	• A2÷A3	3005115	●
GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I	• A2÷A3	3005125	●

IK06 1J xx3



E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W




GX24d-2
1x18W



GX24q-1
1x13W

ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

**EKO 21/G 750°**

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II		300469
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II		300470
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II		300473
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II		300471
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II		300472

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I	$\leq B2$	300474
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I	$\leq B2$	300475
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I	$\leq B2$	300478
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I	$\leq B2$	300476
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I	$\leq B2$	300477

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3004795
GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I	A2÷A3	3004805
GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I	A2÷A3	3004835
GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I	A2÷A3	3004815
GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I	A2÷A3	3004825

IK06 1J xx3

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife
1x11W GE FLE



E27
max 1x60W



GX24d-2
1x18W



GX24q-1
1x13W

EKO 21/G 960°

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II		300514
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II		300515
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II		300518
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II		300516
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II		300517

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I	$\leq B2$	300519
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I	$\leq B2$	300520
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I	$\leq B2$	300523
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I	$\leq B2$	300521
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I	$\leq B2$	300522

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3005245
GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I	A2÷A3	3005255
GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I	A2÷A3	3005285
GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I	A2÷A3	3005265
GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I	A2÷A3	3005275

IK06 1J xx3

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W



GX24d-2
1x18W




GX24q-1
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

EKO 21
52 x 75 x 29 cm
(master x 10)

EKO 21/G
50 x 73,4 x 25,6 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC



BK1
NERO
NOIR



AN4
ANTRACITE
ANTHRACITE




BN1
MARRONE
MARRON



SL1
ARGENTO
ARGENT

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 44

class II
class IIK06 1J xx3
IK08 5J xx5

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOVILE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	NOTE EURO

EKO 21 GRILL 750°

E27	max 1x15w FBT	WH1	II	300484	●
E27	max 1x15w FBT	BK1	II	300485	●
E27	max 1x15w FBT	AN4	II	300488	
E27	max 1x15w FBT	BN1	II	300486	
E27	max 1x15w FBT	SL1	II	300487	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I	$\leq B2$	300489
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I	$\leq B2$	300490
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I	$\leq B2$	300493
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I	$\leq B2$	300491
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I	$\leq B2$	300492

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3004945 ●
GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I	A2÷A3	3004955 ●
GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I	A2÷A3	3004985
GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I	A2÷A3	3004965
GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I	A2÷A3	3004975

**IK06 1J xx3**

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife
1x11W GE FLE



E27
max 1x60W



GX24d-2
1x18W



GX24q-1
1x13W

EKO 21 GRILL 960°

E27	max 1x15w FBT	WH1	II	300529	●
E27	max 1x15w FBT	BK1	II	300530	●
E27	max 1x15w FBT	AN4	II	300533	
E27	max 1x15w FBT	BN1	II	300531	
E27	max 1x15w FBT	SL1	II	300532	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I	$\leq B2$	300534
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I	$\leq B2$	300535
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I	$\leq B2$	300538
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I	$\leq B2$	300536
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I	$\leq B2$	300537

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3005395 ●
GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I	A2÷A3	3005405 ●
GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I	A2÷A3	3005435
GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I	A2÷A3	3005415
GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I	A2÷A3	3005425

**IK06 1J xx3**

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W



GX24d-2
1x18W



GX24q-1
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE


INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



EKO 21 GRILL
50 x 73,4 x 25,6 cm
(master x 10)




EKO 26
32 x 72 x 34 cm
(master x 5)

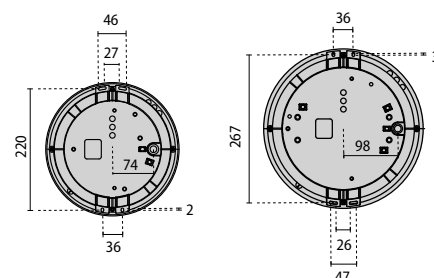

■ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO



E27
1x20W GE
1x20W Philips PL-E
1x20W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus
1x20W GE FLE



E27
max 1x75W



G24d-1
2x13W



G24d-3
1x26W



G24q-1
1x13W



G24q-2
1x18W

EKO 26 750°

E27	max 1x23w FBT	WH1	II							300334	●	■
E27	max 1x23w FBT	BK1	II							300335	●	■
E27	max 1x23w FBT	AN4	II							300338	●	■
E27	max 1x23w FBT	BN1	II							300336	●	■
E27	max 1x23w FBT	SL1	II							300337	●	■

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	2x13w	FSQ	WH1	I	•	≤B2				300339		
G24d-1	2x13w	FSQ	BK1	I	•	≤B2				300340		
G24d-1	2x13w	FSQ	AN4	I	•	≤B2				300343		
G24d-1	2x13w	FSQ	BN1	I	•	≤B2				300341		
G24d-1	2x13w	FSQ	SL1	I	•	≤B2				300342		
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	≤B2				300349		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I	•	≤B2				300350		
G24d-3	1x26w	FSQ	AN4	I	•	≤B2				300353		
G24d-3	1x26w	FSQ	BN1	I	•	≤B2				300351		
G24d-3	1x26w	FSQ	SL1	I	•	≤B2				300352		

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I		A2÷A3				3013055		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	I		A2÷A3				3013065		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN4	I		A2÷A3				3013095		
G24q-1	1x13w	FSQ	BN1	I		A2÷A3				3013075		
G24q-1	1x13w	FSQ	SL1	I		A2÷A3				3013085		
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	•	A2				3003445	●	
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I	•	A2				3003455	●	
G24q-2	1x18w	FSQ	AN4	I	•	A2				3003485	●	
G24q-2	1x18w	FSQ	BN1	I	•	A2				3003465	●	
G24q-2	1x18w	FSQ	SL1	I	•	A2				3003475	●	

IK06 1J xx3

EKO 26 960°

E27	max 1x23w FBT	WH1	II							300374	●	■
E27	max 1x23w FBT	BK1	II							300375	●	■
E27	max 1x23w FBT	AN4	II							300378	●	■
E27	max 1x23w FBT	BN1	II							300376	●	■
E27	max 1x23w FBT	SL1	II							300377	●	■

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	2x13w	FSQ	WH1	I	•	≤B2				300379		
G24d-1	2x13w	FSQ	BK1	I	•	≤B2				300380		
G24d-1	2x13w	FSQ	AN4	I	•	≤B2				300383		
G24d-1	2x13w	FSQ	BN1	I	•	≤B2				300381		
G24d-1	2x13w	FSQ	SL1	I	•	≤B2				300382		
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	≤B2				300389		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I	•	≤B2				300390		
G24d-3	1x26w	FSQ	AN4	I	•	≤B2				300393		
G24d-3	1x26w	FSQ	BN1	I	•	≤B2				300391		
G24d-3	1x26w	FSQ	SL1	I	•	≤B2				300392		

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I		A2÷A3				3013155		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	I		A2÷A3				3013165		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN4	I		A2÷A3				3013195		
G24q-1	1x13w	FSQ	BN1	I		A2÷A3				3013175		
G24q-1	1x13w	FSQ	SL1	I		A2÷A3				3013185		
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	•	A2				3003845		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I	•	A2				3003855		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN4	I	•	A2				3003885		
G24q-2	1x18w	FSQ	BN1	I	•	A2				3003865		
G24q-2	1x18w	FSQ	SL1	I	•	A2				3003875		

IK06 1J xx3



E27
1x20W GE
1x20W Philips PL-E
1x20W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus



E27
max 1x75W



G24d-1
2x13W



G24d-3
1x26W



G24q-1
1x13W



G24q-2
1x18W



WH1
BIANCO
BLANC



BK1
NERO
NOIR



AN4
ANTRACITE
ANTHRACITE




BN1
MARRONE
MARRON



SL1
ARGENTO
ARGENT

IP 44

class II
class IIK06 1J xx3
IK08 5J xx5

E27
1x20W GE
1x20W Philips PL-E
1x20W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus
1x20W GE FLE



E27
max 1x75W



G24d-1
2x13W



G24d-3
1x26W



G24q-1
1x13W



G24q-2
1x18W



E27
1x20W GE
1x20W Philips PL-E
1x20W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus



G24d-1
2x13W



G24d-3
1x26W



G24q-1
1x13W



G24q-2
1x18W

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	NOTE EURO

EKO 26/G 750°

E27	max 1x23w FBT	WH1	II		300354 ●
E27	max 1x23w FBT	BK1	II		300355 ●
E27	max 1x23w FBT	AN4	II		300358
E27	max 1x23w FBT	BN1	II		300356
E27	max 1x23w FBT	SL1	II		300357

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	2x13w	FSQ	WH1	I	• $\leq B2$	300359
G24d-1	2x13w	FSQ	BK1	I	• $\leq B2$	300360
G24d-1	2x13w	FSQ	AN4	I	• $\leq B2$	300363
G24d-1	2x13w	FSQ	BN1	I	• $\leq B2$	300361
G24d-1	2x13w	FSQ	SL1	I	• $\leq B2$	300362
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	• $\leq B2$	300369
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I	• $\leq B2$	300370
G24d-3	1x26w	FSQ	AN4	I	• $\leq B2$	300373
G24d-3	1x26w	FSQ	BN1	I	• $\leq B2$	300371
G24d-3	1x26w	FSQ	SL1	I	• $\leq B2$	300372

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3013105
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	I	A2÷A3	3013115
G24q-1	1x13w	FSQ	AN4	I	A2÷A3	3013145
G24q-1	1x13w	FSQ	BN1	I	A2÷A3	3013125
G24q-1	1x13w	FSQ	SL1	I	A2÷A3	3013135
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	• A2	3003645 ●
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I	• A2	3003655 ●
G24q-2	1x18w	FSQ	AN4	I	• A2	3003685
G24q-2	1x18w	FSQ	BN1	I	• A2	3003665
G24q-2	1x18w	FSQ	SL1	I	• A2	3003675

IK06 1J xx3**EKO 26/G 960°**

E27	max 1x23w FBT	WH1	II		300394 ●
E27	max 1x23w FBT	BK1	II		300395 ●
E27	max 1x23w FBT	AN4	II		300398
E27	max 1x23w FBT	BN1	II		300396
E27	max 1x23w FBT	SL1	II		300397

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	2x13w	FSQ	WH1	I	• $\leq B2$	300399
G24d-1	2x13w	FSQ	BK1	I	• $\leq B2$	300400
G24d-1	2x13w	FSQ	AN4	I	• $\leq B2$	300403
G24d-1	2x13w	FSQ	BN1	I	• $\leq B2$	300401
G24d-1	2x13w	FSQ	SL1	I	• $\leq B2$	300402
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	• $\leq B2$	300409
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I	• $\leq B2$	300410
G24d-3	1x26w	FSQ	AN4	I	• $\leq B2$	300413
G24d-3	1x26w	FSQ	BN1	I	• $\leq B2$	300411
G24d-3	1x26w	FSQ	SL1	I	• $\leq B2$	300412

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3013205
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	I	A2÷A3	3013215
G24q-1	1x13w	FSQ	AN4	I	A2÷A3	3013245
G24q-1	1x13w	FSQ	BN1	I	A2÷A3	3013225
G24q-1	1x13w	FSQ	SL1	I	A2÷A3	3013235
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	• A2	3004045 ●
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I	• A2	3004055 ●
G24q-2	1x18w	FSQ	AN4	I	• A2	3004085
G24q-2	1x18w	FSQ	BN1	I	• A2	3004065
G24q-2	1x18w	FSQ	SL1	I	• A2	3004075


IK06 1J xx3

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI CODE		

EKO 26 EM/3P**Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique**


G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3013255	3
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	I	A2÷A3	3013265	3
G24q-1	1x13w	FSQ	AN4	I	A2÷A3	3013295	3
G24q-1	1x13w	FSQ	BN1	I	A2÷A3	3013275	3
G24q-1	1x13w	FSQ	SL1	I	A2÷A3	3013285	3

IK08 5J xx5

G24q-1
1x13WAPPARECCHIO
DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H**EKO 26/G EM/3P****Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique**

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3013305	3
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	I	A2÷A3	3013315	3
G24q-1	1x13w	FSQ	AN4	I	A2÷A3	3013345	3
G24q-1	1x13w	FSQ	BN1	I	A2÷A3	3013325	3
G24q-1	1x13w	FSQ	SL1	I	A2÷A3	3013335	3

IK08 5J xx5

G24q-1
1x13WAPPARECCHIO
DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H**ACCESSORI / ACCESSOIRES**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

Kit antivandalo brunito/Kit antivandale bruni

310177


Kit antivandalo inox/Kit antivandale inox

310176

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

EKO 26
33 x 72 x 34 cm
(master x 5)

EKO 26/G
30,8 x 71 x 30,9 cm
(master x 5)


emergenza 3 ore / bloc de sécurité 3 heure

**WH1**
BIANCO
BLANC**BK1**
NERO
NOIR**AN4**
ANTRACITE
ANTHRACITE**BN1**
MARRONE
MARRON**SL1**
ARGENTO
ARGENT

IP 44

class II
class I

IK10 20J xx9



EKO 19/21/26 PC

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da :


- Corpo, anello e schermi in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001), disponibile nei colori bianco, nero e marrone;
- Disponibili versioni verniciate, grigio e antracite;
- Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo 750°C;
- Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza;
- Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti;
- Viti di chiusura in acciaio inox;
- Disponibile come accessorio Kit antivandalo
- Versioni Eko 19/21/26 con diffusore vetro sono presenti in questo stesso catalogo
- La versione 960° è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:

- Boîtier, cercle et écrans en technopolymère, résistance au fil incandescent 750 °C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001) ou résistance au fil incandescent 960 °C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001), disponible dans les coloris blanc, noir et marron
- Versions disponibles peintes gris et anthracite
- Diffuseur en technopolymère opale anti-vandalisme 960°C
- Réflecteur en aluminium pour les versions incandescence
- Platine porte-composants en aluminium pour les versions fluorescentes
- Vis de fermeture en acier inox
- Disponible kit anti-vandalisme comme accessoire
- Version 960°C uniquement pour le marché français
- Versions Eko 19/21/26 avec diffuseur en verre également disponibles



ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

**EKO 19 PC 750°**

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II		300938	●	■
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II		300939	●	■
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II		300942		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II		300940		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II		300941		

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	$\leq B2$	300943		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I	$\leq B2$	300944		
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I	$\leq B2$	300947		
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I	$\leq B2$	300945		
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I	$\leq B2$	300946		

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3009485	●	
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I	A2÷A3	3009495	●	
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I	A2÷A3	3009525		
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I	A2÷A3	3009505		
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I	A2÷A3	3009515		

IK10 20J xx9



E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W



G24d-1
1x13W



G24q-1
1x10W

EKO 19 PC 960°

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II		301073	●	■
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II		301074	●	■
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II		301077		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II		301075		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II		301076		

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	$\leq B2$	301078		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I	$\leq B2$	301079		
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I	$\leq B2$	301082		
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I	$\leq B2$	301080		
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I	$\leq B2$	301081		

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3010835	●	
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I	A2÷A3	3010845	●	
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I	A2÷A3	3010875		
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I	A2÷A3	3010855		
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I	A2÷A3	3010865		

IK10 20J xx9



E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W



G24d-1
1x13W




G24q-1
1x10W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

76 x 24 x 55 cm
(master x 10)



WH1
BIANCO
BLANC



BK1
NERO
NOIR



AN4
ANTRACITE
ANTHRACITE



BN1
MARRONE
MARRON



SL1
ARGENTO
ARGENT


■ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 44

class II
class I

IK10 20J xx9



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	NOTE EURO

EKO 19/G PC 750°

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II	300953 ●
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II	300954 ●
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II	300957
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II	300955
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II	300956

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	$\leq B2$ 300963
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I	$\leq B2$ 300964
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I	$\leq B2$ 300967
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I	$\leq B2$ 300965
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I	$\leq B2$ 300966

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3 3009585
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I	A2÷A3 3009595
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I	A2÷A3 3009625
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I	A2÷A3 3009605
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I	A2÷A3 3009615

IK10 20J xx9



IK10 20J

E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL LonglifeE27
max 1x60WG24d-1
1x13WG24q-1
1x10W**EKO 19/G PC 960°**

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II	301088 ●
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II	301089 ●
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II	301092
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II	301090
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II	301091

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	$\leq B2$ 301098
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I	$\leq B2$ 301099
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I	$\leq B2$ 301102
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I	$\leq B2$ 301100
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I	$\leq B2$ 301101

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3 3010935
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I	A2÷A3 3010945
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I	A2÷A3 3010975
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I	A2÷A3 3010955
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I	A2÷A3 3010965

IK10 20J xx9




IK10 20J


E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL LonglifeE27
max 1x60WG24d-1
1x13WG24q-1
1x10W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

76 x 24 x 55 cm
(master x 10)● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

**EKO 19/GRILL PC 750°**

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				300968	●	■
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				300969	●	■
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				300972		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				300970		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				300971		

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I		$\leq B2$		300978		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I		$\leq B2$		300979		
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I		$\leq B2$		300982		
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I		$\leq B2$		300980		
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I		$\leq B2$		300981		

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

E	G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I		A2÷A3	3009735	●	
	G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I		A2÷A3	3009745	●	
	G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I		A2÷A3	3009775		
	G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I		A2÷A3	3009755		
	G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I		A2÷A3	3009765		

IK10 20J xx9



E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W



G24d-1
1x13W



G24q-1
1x10W

EKO 19/GRILL PC 960°

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				301103	●	■
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				301104	●	■
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				301107		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				301105		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				301106		

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I		$\leq B2$		301113		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I		$\leq B2$		301114		
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I		$\leq B2$		301117		
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I		$\leq B2$		301115		
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I		$\leq B2$		301116		

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

E	G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I		A2÷A3	3011085	●	
	G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I		A2÷A3	3011095	●	
	G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I		A2÷A3	3011125		
	G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I		A2÷A3	3011105		
	G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I		A2÷A3	3011115		

IK10 20J xx9



E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W



G24d-1
1x13W




G24q-1
1x10W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

76 x 24 x 55 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC



BK1
NERO
NOIR



AN4
ANTRACITE
ANTHRACITE



BN1
MARRONE
MARRON




SL1
ARGENTO
ARGENT

■ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

IP 44

class II
class I

IK10 20J xx9



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE NOTE EURO

EKO 19 SPLIT PC 750°

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II	300983
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II	300984
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II	300987
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II	300985
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II	300986

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	$\leq B2$	300993
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I	$\leq B2$	300994
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I	$\leq B2$	300997
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I	$\leq B2$	300995
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I	$\leq B2$	300996



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3009885
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I	A2÷A3	3009895
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I	A2÷A3	3009925
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I	A2÷A3	3009905
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I	A2÷A3	3009915

IK10 20J xx9



IK10 20J



E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W



G24d-1
1x13W



G24q-1
1x10W

EKO 19 SPLIT PC 960°

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II	301118
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II	301119
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II	301122
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II	301120
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II	301121

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	$\leq B2$	301128
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I	$\leq B2$	301129
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I	$\leq B2$	301132
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I	$\leq B2$	301130
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I	$\leq B2$	301131



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3011235
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I	A2÷A3	3011245
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I	A2÷A3	3011275
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I	A2÷A3	3011255
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I	A2÷A3	3011265

IK10 20J xx9



IK10 20J



E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W



G24d-1
1x13W




G24q-1
1x10W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE


INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



76 x 24 x 55 cm
(master x 10)



ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

**EKO 21 PC 750°**

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II					300998	●	■
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II					300999	●	■
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II					301002		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II					301000		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II					301001		

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I			$\leq B2$		301008		
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I			$\leq B2$		301009		
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I			$\leq B2$		301012		
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I			$\leq B2$		301010		
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I			$\leq B2$		301011		

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

E	GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I			A2÷A3	3010035	●	
	GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I			A2÷A3	3010045	●	
	GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I			A2÷A3	3010075		
	GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I			A2÷A3	3010055		
	GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I			A2÷A3	3010065		

IK10 20J xx9



E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W



GX24d-2
1x18W



GX24q-1
1x13W

EKO 21 PC 960°

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II					301133	●	■
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II					301134	●	■
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II					301137		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II					301135		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II					301136		

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I			$\leq B2$		301143		
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I			$\leq B2$		301144		
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I			$\leq B2$		301147		
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I			$\leq B2$		301145		
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I			$\leq B2$		301146		

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

E	GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I			A2÷A3	3011385	●	
	GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I			A2÷A3	3011395	●	
	GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I			A2÷A3	3011425		
	GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I			A2÷A3	3011405		
	GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I			A2÷A3	3011415		

IK10 20J xx9



E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W



GX24d-2
1x18W




GX24q-1
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

51 x 74 x 29 cm
(master x 10)



WH1
BIANCO
BLANC



BK1
NERO
NOIR



AN4
ANTRACITE
ANTHRACITE



BN1
MARRONE
MARRON



SL1
ARGENTO
ARGENT


■ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 44

class II
class I

IK10 20J xx9



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE NOTE EURO

EKO 21/G PC 750°

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II	301013
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II	301014
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II	301017
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II	301015
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II	301016

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I	$\leq B2$	301023
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I	$\leq B2$	301024
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I	$\leq B2$	301027
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I	$\leq B2$	301025
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I	$\leq B2$	301026

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3010185
GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I	A2÷A3	3010195
GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I	A2÷A3	3010225
GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I	A2÷A3	3010205
GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I	A2÷A3	3010215

IK10 20J xx9



E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W



GX24d-2
1x18W



GX24q-1
1x13W

EKO 21/G PC 960°

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II	301148
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II	301149
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II	301152
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II	301150
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II	301151

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I	$\leq B2$	301158
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I	$\leq B2$	301159
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I	$\leq B2$	301162
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I	$\leq B2$	301160
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I	$\leq B2$	301161

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3011535
GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I	A2÷A3	3011545
GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I	A2÷A3	3011575
GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I	A2÷A3	3011555
GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I	A2÷A3	3011565

IK10 20J xx9



E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W



GX24d-2
1x18W




GX24q-1
1x13W


MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

50 x 73,4 x 25,6 cm
(master x 10)



ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

**EKO 21/GRILL PC 750°**

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II			301028	■
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II			301029	■
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II			301032	
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II			301030	
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II			301031	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I	$\leq B2$		301038	
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I	$\leq B2$		301039	
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I	$\leq B2$		301042	
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I	$\leq B2$		301040	
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I	$\leq B2$		301041	

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

E	GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3010335	
	GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I	A2÷A3	3010345	
	GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I	A2÷A3	3010375	
	GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I	A2÷A3	3010355	
	GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I	A2÷A3	3010365	

IK10 20J xx9



E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W



GX24d-2
1x18W



GX24q-1
1x13W

EKO 21/GRILL PC 960°

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II			301163	
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II			301164	
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II			301167	
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II			301165	
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II			301166	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I	$\leq B2$		301173	
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I	$\leq B2$		301174	
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I	$\leq B2$		301177	
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I	$\leq B2$		301175	
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I	$\leq B2$		301176	

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

E	GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3011685	
	GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I	A2÷A3	3011695	
	GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I	A2÷A3	3011725	
	GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I	A2÷A3	3011705	
	GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I	A2÷A3	3011715	

IK10 20J xx9



E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



E27
max 1x60W



GX24d-2
1x18W




GX24q-1
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

50 x 73,4 x 25,6 cm
(master x 10)



WH1
BIANCO
BLANC



BK1
NERO
NOIR



AN4
ANTRACITE
ANTHRACITE



BN1
MARRONE
MARRON




SL1
ARGENTO
ARGENT

■ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

IP 44

class II
class I

IK10 20J xx9



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUVILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	NOTE EURO

EKO 26 PC 750°

E27	max 1x23w FBT	WH1	II	301043	●
E27	max 1x23w FBT	BK1	II	301044	●
E27	max 1x23w FBT	AN4	II	301047	
E27	max 1x23w FBT	BN1	II	301045	
E27	max 1x23w FBT	SL1	II	301046	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	• $\leq B2$	301053
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I	• $\leq B2$	301054
G24d-3	1x26w	FSQ	AN4	I	• $\leq B2$	301057
G24d-3	1x26w	FSQ	BN1	I	• $\leq B2$	301055
G24d-3	1x26w	FSQ	SL1	I	• $\leq B2$	301056

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	• A2	3010485
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I	• A2	3010495
G24q-2	1x18w	FSQ	AN4	I	• A2	3010525
G24q-2	1x18w	FSQ	BN1	I	• A2	3010505
G24q-2	1x18w	FSQ	SL1	I	• A2	3010515

IK10 20J xx9



E27
1x20W GE
1x20W Philips PL-E
1x20W Dulux EL Longlife



E27
max1x75W



G24q-2
1x18W



G24d-3
1x26W

EKO 26 PC 960°

E27	max 1x23w FBT	WH1	II	301178	●
E27	max 1x23w FBT	BK1	II	301179	●
E27	max 1x23w FBT	AN4	II	301182	
E27	max 1x23w FBT	BN1	II	301180	
E27	max 1x23w FBT	SL1	II	301181	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	• $\leq B2$	301188
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I	• $\leq B2$	301189
G24d-3	1x26w	FSQ	AN4	I	• $\leq B2$	301192
G24d-3	1x26w	FSQ	BN1	I	• $\leq B2$	301190
G24d-3	1x26w	FSQ	SL1	I	• $\leq B2$	301191

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	• A2	3011835
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I	• A2	3011845
G24q-2	1x18w	FSQ	BN1	I	• A2	3011855
G24q-2	1x18w	FSQ	SL1	I	• A2	3011865
G24q-2	1x18w	FSQ	SL1	I	• A2	3011875

IK10 20J xx9



E27
1x20W GE
1x20W Philips PL-E
1x20W Dulux EL Longlife



E27
max1x75W



G24q-2
1x18W




G24d-3
1x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

EKO 26 PC
32 x 72 x 33 cm
(master x 5)

EKO 26/G PC
30,8 x 71 x 30,9 cm
(master x 5)



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE EURO

EKO 26/G PC 750°


E27	max 1x23w	FBT	WH1	II	301058
E27	max 1x23w	FBT	BK1	II	301059
E27	max 1x23w	FBT	AN4	II	301062
E27	max 1x23w	FBT	BN1	II	301060
E27	max 1x23w	FBT	SL1	II	301061

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	• ≤B2	301068
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I	• ≤B2	301069
G24d-3	1x26w	FSQ	AN4	I	• ≤B2	301072
G24d-3	1x26w	FSQ	BN1	I	• ≤B2	301070
G24d-3	1x26w	FSQ	SL1	I	• ≤B2	301071

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	• A2	3010635
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I	• A2	3010645
G24q-2	1x18w	FSQ	AN4	I	• A2	3010675
G24q-2	1x18w	FSQ	BN1	I	• A2	3010655
G24q-2	1x18w	FSQ	SL1	I	• A2	3010665

IK10 20J xx9

E27
1x20W GE
1x20W Philips PL-E
1x20W Dulux EL Longlife



E27
max1x75W



G24q-2
1x18W



G24d-3
1x26W

EKO 26/G PC 960°

E27	max 1x23w	FBT	WH1	II	301193
E27	max 1x23w	FBT	BK1	II	301194
E27	max 1x23w	FBT	AN4	II	301197
E27	max 1x23w	FBT	BN1	II	301195
E27	max 1x23w	FBT	SL1	II	301196

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	• ≤B2	301203
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I	• ≤B2	301204
G24d-3	1x26w	FSQ	AN4	I	• ≤B2	301207
G24d-3	1x26w	FSQ	BN1	I	• ≤B2	301205
G24d-3	1x26w	FSQ	SL1	I	• ≤B2	301206

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	• A2	3011985
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I	• A2	3011995
G24q-2	1x18w	FSQ	AN4	I	• A2	3012025
G24q-2	1x18w	FSQ	BN1	I	• A2	3012005
G24q-2	1x18w	FSQ	SL1	I	• A2	3012015

IK10 20J xx9

E27
1x20W GE
1x20W Philips PL-E
1x20W Dulux EL Longlife



E27
max1x75W



G24q-2
1x18W



G24d-3
1x26W

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
---------------------------	----------------	-------------	------



Kit antivandalo brunito/Kit antivandale bruni		3010177	
Kit antivandalo inox/Kit antivandale inox		3010176	



WH1
BIANCO
BLANC



BK1
NERO
NOIR



AN4
ANTRACITE
ANTHRACITE



BN1
MARRONE
MARRON



SL1
ARGENTO
ARGENT

IP 44

class I

IK06 1J xx3



EKO 19/21/26 DETEK

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno con sensore di movimento integrato, in tre dimensioni, costituiti da:

- Corpo, anello e schermi in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001), disponibili nei colori bianco e antracite verniciato
- Diffusore in vetro pressato satinato internamente
- Configurazione con sensore di movimento integrato nell'apparecchio tramite scatola in tecnopolimero, filo incandescente 750°C
- Sensore di movimento idoneo sia per carico resistivo, sia induttivo
- Regolazione del tempo di spegnimento da 6 secondi a 20 minuti
- Soglia di intervento da 5 lux a daylight level
- Angolo di rilevamento in verticale pari a 360°, in orizzontale pari a 100°
- Il sensore deve essere posizionato sempre verso il basso
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Disponibile come accessorio Kit antivandalo
- Disponibile, come accessorio, diffusore in policarbonato

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, avec détecteur de présence à infra rouges, composée de:

- Boîtier, cercle et écrans en technopolymère, résistance au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11:2001), disponible dans les coloris blanc et anthracite peint
- Diffuseur en verre pressé satiné à l'intérieur
- Configuration avec capteur de mouvement intégré dans l'appareil par un boîtier en technopolymère, résistance au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Capteur de mouvement idéal pour charge résistive et pour charge inductive
- Réglage de la durée d'activation de 6 secondes à 20 minutes
- Seuil de détection de 5 lux à la lumière du jour
- Angle de détection vertical de 360°, horizontal de 100°
- Le capteur doit toujours être placé vers le bas
- Vis de fermeture en acier inox
- Disponible kit anti-vandalisme comme accessoire
- Diffuseur en polycarbonate disponible en accessoire



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO

EKO 19 DETEK

E27	max 1x15w FBT	WH1	II	301218	
E27	max 1x15w FBT	AN4	II	301222	


IK06 1J xx3



E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOELECTRIQUE



EKO 19/G DETEK

E27	max 1x15w FBT	WH1	II	301223	
E27	max 1x15w FBT	AN4	II	301227	


IK06 1J xx3



E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife



RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOELECTRIQUE






MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

EKO 19 DETEK
28 x 75 x 30 cm
(master x 5)

EKO 26 DETEK
30,8 x 71 x 30,9 cm
(master x 5)

EKO 21 DETEK
51 x 74 x 29 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		


**EKO 21 DETEK**

E27	max 1x15w FBT	WH1	II	301228
E27	max 1x15w FBT	AN4	II	301232

IK06 1J xx3



E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x15W Dulux EL Longlife


**EKO 21/G DETEK**

E27	max 1x15w FBT	WH1	II	301233
E27	max 1x15w FBT	AN4	II	301237

IK06 1J xx3



E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x15W Dulux EL Longlife


**EKO 26 DETEK**

E27	max 1x23w FBT	WH1	II	301243
E27	max 1x23w FBT	AN4	II	301247

IK06 1J xx3



E27
1x23W Megaman Liliput Plus
1x20W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x20W GE


**EKO 26/G DETEK**

E27	max 1x23w FBT	WH1	II	301248
E27	max 1x23w FBT	AN4	II	301252

IK06 1J xx3



E27
1x23W Megaman Liliput Plus
1x20W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x20W GE

**ACCESSORI / ACCESSOIRES**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION


COLORE
COULEUR

CODICE
CODE

EURO



Kit antivandalo brunito/Kit antivandale bruni	310177
Kit antivandalo inox/Kit antivandale inox	310176
Diffusore pc Eko 19/Diffuseur pc Eko 19	310310
Diffusore pc Eko 21/Diffuseur pc Eko 21	310311
Diffusore pc Eko 26/Diffuseur pc Eko 26	310312



IP 55

class II
class I

IK06 1J xx3



DROP 22/28

design Roberto Fiorato


Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in due dimensioni, costituito da:

- Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffusore in vetro pressato satinato internamente ed esternamente
- Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base
- Parabola in alluminio
- Guarnizione in polimero espanso
- Classe II, doppio isolamento, nelle versioni ad incandescenza
- Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione per le versioni 22 e 28

- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- Possibilità di ingresso con tubo di alimentazione max. diametro 20 mm
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese
- La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di tre ore, tempo di ricarica 24 ore

- Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:
- Boîtier en technopolymère blanc ou peint, résistance au fil incandescent 750°C sec. (NF EN 60695-2-11:2001) ou résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
 - Diffuseur en verre pressé totalement satiné
 - Clips en acier chromé pour un accrochage rapide du diffuseur à la base
 - Réflecteur en aluminium
 - Joint en polymère expansé
 - Classe II, double isolation, dans les versions à incandescence

- Les pictogrammes de signalisation sont disponibles pour les versions 22 et 28
- Les ballasts magnétiques des versions fluorescentes sont pourvus d'une thermoprotection suivant la norme EN 60598-1:2004
- Version 960°C uniquement pour le marché français
- La version EM/3P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence
- Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de trois heures, temps de recharge 24 heures

E27
max 1x60WE27
1x15W Dulux EL Longlife
1x16W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x15W GE FLEG24d-1
1x13WG24q-1
1x13W

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	≥ 0,9 EEI	CODE		

DROP 22 750°

E27	max 1x60w IAA	WH1	II •	004961	■
E27	max 1x60w IAA	GR3	II •	004962	●
E27	max 1x60w IAA	AN3	II •	004960	●

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I •	2700	≤B2	004964
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	I •	2700	≤B2	004965
G24d-1	1x13w	FSQ	AN3	I •	2700	≤B2	004963

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I •	2700	A2÷A3	054964	●
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I •	2700	A2÷A3	054965	●
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I •	2700	A2÷A3	054963	●

DROP 22 960°

E27	max 1x60w IAA	WH1	II	004942	■
E27	max 1x60w IAA	GR3	II	004943	●
E27	max 1x60w IAA	AN3	II	004944	●

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	2700	≤B2	004945
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	I	2700	≤B2	004946
G24d-1	1x13w	FSQ	AN3	I	2700	≤B2	004947

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz


G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3	054945	●
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	2700	A2÷A3	054946	●
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	2700	A2÷A3	054947	●

IK06 1J xx3

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	NOTE EURO



E27
max 1x100W



E27
1x23W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x24W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLE



G24d-3
1x26W



G24q-1
1x13W



G24q-3
1x26W



G24q-1
1x13W



APPARECCHIO
DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SECURITÉ 3H

DROP 28 750°

E27	max 1x100w	IAA	WH1	II	•					004951	●	■
E27	max 1x100w	IAA	GR3	II	•					004972	●	
E27	max 1x100w	IAA	AN3	II	•					004970	●	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	≤B2		004974	●	
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	•	≤B2		004975	●	
G24d-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	•	≤B2		004973	●	

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I		2700		A2÷A3		054967		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I		2700		A2÷A3		054968		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I		2700		A2÷A3		054969		
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	A2		054974	●	
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	•	A2		054975	●	
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	•	A2		054973	●	

IK06 1J xx3

DROP 28 960°

E27	max 1x100w	IAA	WH1	II						004971	●	■
E27	max 1x100w	IAA	GR3	II						004952	●	
E27	max 1x100w	IAA	AN3	II						004953	●	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I		2700	•	≤B2		004954	●	
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	I		2700	•	≤B2		004955	●	
G24d-3	1x26w	FSQ	AN3	I		2700	•	≤B2		004956	●	

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

GX24q-3	1x26w	FSM	WH1	I		2700	•	A2		054954	●	
GX24q-3	1x26w	FSM	GR3	I		2700	•	A2		054955	●	
GX24q-3	1x26w	FSM	AN3	I		2700	•	A2		054956	●	

DROP 28 EM/3P 960°

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I		2700		A2÷A3		004996	■	3
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I		2700		A2÷A3		004997	■	3
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I		2700		A2÷A3		004998	■	3

IK06 1J xx3

ACCESSORI / ACCESSOIRES



FUNZIONE SEGNALETICA
FONCTION SIGNALÉTIQUE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
---------------------------	-------------------	----------------	------



B/D/B/D	GN1	008354	
B/S/B/S	GN1	008355	
Dx uscita a destra/Dx sortie à droite	GN1	008350	
Estintore/Extincteur	RD1	008343	
Exit/Exit	GN1	008357	
Freccia/Flèche	GN1	008342	
Freccia/Flèche	GN1	008356	
Handicap/Handicapés	BL1	008346	
Man/Homme	BL1	008344	
Sx uscita a sinistra/Sx Sortie à Gauche	GN1	008351	
T/D/T/D	GN1	008352	
T/S/T/S	GN1	008353	
Toilet/Toilette	BL1	008347	
Woman/Femmes	BL1	008345	

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

DROP 22
47,5 x 63 x 26 cm
(master x 6)

DROP 28
33 x 58 x 31 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET. SATINÉ



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINÉ

■ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

■ emergenza 3 ore / bloc de sécurité 3 heure

IP 43

class II
class I

IK08 5J xx5



DROP 20/25

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete e da soffitto, per interni ed esterni, in due dimensioni, costituito da:

- Corpo in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Apertura a 1/4 di giro per una installazione e una manutenzione facilitata
- Parabola riflettente in alluminio (solo incandescenza)
- Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
- Facilità di apertura del diffusore
- Classe II - doppio isolamento nelle versioni ad incandescenza
- Possibilità di ingresso cavo laterale
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:

- Boîtier en technopolymère résistante au fil incandescent 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Système de fixation du verre 1/4 de tour
- Diffuseur en verre moulé avec intérieur satiné
- Réflecteur en aluminium anodisé (version incandescence seulement)
- Double isolation (version incandescence)
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Possibilité d'alimentation latérale




ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	≥ 0,9 EEI	CODE		

DROP 20

E27	max 1x60w IAA	WH1	II •	005000	■ ■ ■
-----	---------------	-----	------	--------	-------

IK08 5J xx5



E27
max 1x60W



E27
1x8W Philips PL-E
1x11W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x11W GE FLE




DROP 25

E27	max 1x100w IAA	WH1	II •	005010	■ ■ ■
-----	----------------	-----	------	--------	-------

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	WH1	I •	≤B2	005013	■ ■ ■
-----	------	-----	-----	-----	-----	--------	-------

IK08 5J xx5



E27
max 1x100W



E27
1x8W Philips PL-E
1x11W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x11W GE FLE



G23
2x9W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE




DROP 20
27 x 26 x 66,5 cm
(master x 5)



DROP 25
31 x 30 x 59 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

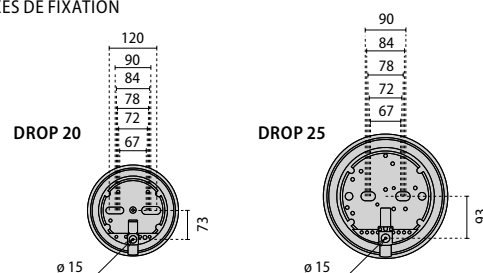

■ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

UNICA

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, caratterizzata da estrema facilità di installazione e manutenzione, in tre dimensioni, costituita da:

- Corpo in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Apertura a 1/4 di giro per una installazione e manutenzione facilitata
- Diffusore in vetro trasparente (Unica 28) o satinato internamente ed esternamente (Unica 23, Unica 28, Unica 38)
- Versione Unica 28 Safe con diffusore in tecnopolimero opale antivandalo (20J - IK 10) e vite di bloccaggio antifurto
- Versioni Decò con diffusore in vetro satinato con profilo colorato
- Versioni in emergenza combinata Unica 38 EM Combi con E27 per il normale utilizzo in presenza di tensione di rete e 1 x G24q non permanente per l'utilizzo in caso di mancanza di tensione di rete. Autonomia di 1 h o 3 h
- La versione EM/3P (1x18W e 1x26 elettronico) prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza tre ore.
- La versione EM/P (1x18W ferromagnetico) prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza due ore.
- Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, tempo di ricarica 24 ore
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond caractérisée par une très grande facilité d'installation et entretien, pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:

- Boîtier en technopolymère blanc, résistance au incandescence 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001) ou résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Verre transparent (Unica 28) ou satiné (Unica 23, Unica 28, Unica 38)
- 1/4 de tour pour installation et entretien extrêmement faciles
- Unica 28 version SAFE antivandale (IK 10) avec boîtier et en technopolymère blanc et diffuseur en polycarbonate, résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001) et vis de blocage antivandale
- Version Decò (sauf version bloc de sécurité) avec diffuseur en verre satiné avec rebord coloré
- UNICA 38 COMBI est un bloc de sécurité combiné avec une douille E27 pour le fonctionnement normal en présence de tension de réseau et 1xG24-q pour un éclairage de secours pour 1 ou 3 heures.
- La version EM/3P (1x18W e 1x26 électronique) est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence trois heures
- La version EM/P (1x18W magnétique) est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence deux heures
- Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, temps de recharge 24 heures
- Les ballasts magnétiques des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2000
- Version 960°C exclusivement pour marché français



IP 44

class II
class I

IK06 1J xx3
IK05 0,70J xx3
IK10 20J xx9



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE		

UNICA 23 750°

E27	max 1x60w IAA	MT1	II	005876	●
-----	---------------	-----	----	--------	---

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x7w	FSD	MT1	I	≤B2	005880
-----	------	-----	-----	---	-----	--------

UNICA 23 960°

E27	max 1x60w IAA	MT1	II	005888	●
-----	---------------	-----	----	--------	---

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x7w	FSD	MT1	I	≤B2	005892
-----	------	-----	-----	---	-----	--------

IK06 1J xx3



UNICA 23 DECÒ 750°

E27	max 1x60w IAA	MT1+LB	II	005877	
-----	---------------	--------	----	--------	--

E27	max 1x60w IAA	MT1+BL	II	005878	
-----	---------------	--------	----	--------	--

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x7w	FSD	MT1+LB	I	≤B2	005881
-----	------	-----	--------	---	-----	--------


G23	2x7w	FSD	MT1+BL	I	≤B2	005882
-----	------	-----	--------	---	-----	--------

UNICA 23 DECÒ 960°

E27	max 1x60w IAA	MT1+LB	II	005890	
-----	---------------	--------	----	--------	--

E27	max 1x60w IAA	MT1+LB	II	005889	
-----	---------------	--------	----	--------	--

IK06 1J xx3



E27
max 1x60W



E27
1x5W Dulux EL Longlife
1x5W Philips PL-E
1x11W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x11W GE FLE




G23
2x7W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

26,5 x 76 x 26,5 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



MT1
SATINATO
SATINÉ



MT1+LB
SATINATO+AZZURRO
SATINÉ+BLEU CLAIR



MT1+BL
SATINATO+BLU
SATINÉ+BLEU


disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 44

class II
class I

IK06 1J xx3
IK05 0,70J xx3
IK10 20J xx9



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ COS φ EEI CODICE CODE NOTE EURO

UNICA 28 750°

E27	max 1x100w	IAA	MT1	II	•				005904	●	■
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x9w	FSD	MT1	I	•			$\leq B2$	005908		
GR8	1x16w	FSS	MT1	I	•	2700		$\leq B2$	005916		

IK05 0,70J xx3

UNICA 28 960°

E27	max 1x100w	IAA	TR1	II					005940	●	■
E27	max 1x100w	IAA	MT1	II					005944	●	■
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x9w	FSD	MT1	I				$\leq B2$	005948		
GR8	1x16w	FSS	MT1	I		2700		$\leq B2$	005956		

IK05 0,70J xx3

UNICA 28 DECÒ 750°

E27	max 1x100w	IAA	MT1+LB	II	•				005905		
E27	max 1x100w	IAA	MT1+BL	II	•				005907		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x9w	FSD	MT1+LB	I	•			$\leq B2$	005909		
G23	2x9w	FSD	MT1+BL	I	•			$\leq B2$	005911		
GR8	1x16w	FSS	MT1+LB	I	•	2700		$\leq B2$	005917		
GR8	1x16w	FSS	MT1+BL	I	•	2700		$\leq B2$	005920		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-2	1x18w	FSQ	MT1+LB	I		2700		A2÷A3	055905		
G24q-2	1x18w	FSQ	MT1+BL	I		2700		A2÷A3	055907		

IK05 0,70J xx3

UNICA 28 DECÒ 960°

E27	max 1x100w	IAA	MT1+LB	II					005945		
E27	max 1x100w	IAA	MT1+BL	II					005947		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x9w	FSD	MT1+LB	I				$\leq B2$	005949		
G23	2x9w	FSD	MT1+BL	I				$\leq B2$	005951		
GR8	1x16w	FSS	MT1+LB	I		2700		$\leq B2$	005957		
GR8	1x16w	FSS	MT1+BL	I		2700		$\leq B2$	005959		


IK05 0,70J xx3

E27	E27	G23	G24q-2	GR8
max 1x100W	1x14W Osram Dulux EL Facility 1x15W Dulux EL Longlife 1x15W Philips PL-E 1x23W Megaman MM 333 1x15W GE FLE	2x9W	1x18W	1x16W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION


	UNICA 28 27 x 33 x 62,5 (master x 4)
	UNICA 38 17,5 x 41 x 41 cm (master x 1)

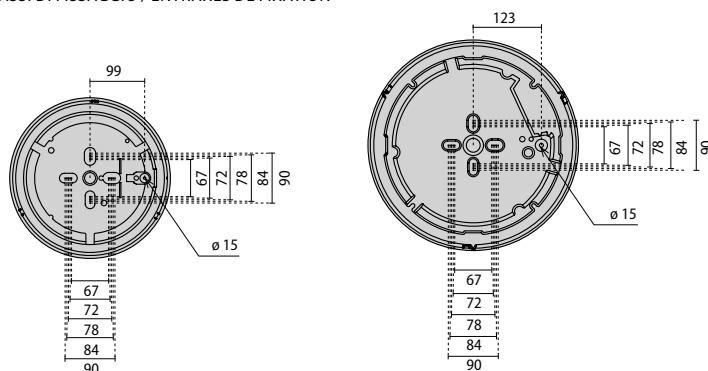

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	$\geq 0,9$	EEI	CODE	NOTE	EURO	

**UNICA 28 SAFE 750°**

E27	max 1x100w	IAA	WH1	II	•			005912
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz								
G23	2x9w	FSD	WH1	I	•		$\leq B2$	005913
GR8	1x16w	FSS	WH1	I	•	2700	$\leq B2$	005921

IK10 20J xx9

UNICA 28 SAFE 960°

E27	max 1x100w	IAA	WH1	II	•			005952
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz								
G23	2x9w	FSD	WH1	I	•		$\leq B2$	005953
GR8	1x16w	FSS	WH1	I	•	2700	$\leq B2$	005961

IK10 20J xx9



E27
max 1x100W



E27
1x14W Osram Dulux EL Facility
1x15W Dulux EL Longlife
1x15W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x15W GE FLE




G23
2x9W



GR8
1x16W



IK10 20J

**UNICA 38**

E27	max 2x100w	IAA	MT1	II	•			005964 ●
E27	max 1x150w	IAA	MT1	II	•			005963
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz								
E27+	1x60w +	IAA						
GX24d-3	1x26w	FSM	MT1	I	•	2700	$\leq B2$	005967
GR10q	1x38w	FSS	MT1	I	•	2700	$\leq B2$	005965
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz								
GX24q-3	2x26w	FSM	MT1	I	•	2700	A2	055966

IK05 0,70J xx3

**UNICA 38 DECÒ**

E27	max 2x100w	IAA	MT1+LB	II	•			005969
E27	max 2x100w	IAA	MT1+BL	II	•			005979
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz								
E27+	1x60w +	IAA						
GX24d-3	1x26w	FSM	MT1+LB	I	•	2700	$\leq B2$	005972
E27+	1x60w +	IAA						
GX24d-3	1x26w	FSM	MT1+BL	I	•	2700	$\leq B2$	005982
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz								
GX24q-3	2x26w	FSM	MT1+LB	I	•	2700	A2	055971
GX24q-3	2x26w	FSM	MT1+BL	I	•	2700	A2	055981

IK05 0,70J xx3



E27
max 1x150W



E27
max 2x100W



E27
1x20W Dulux EL Longlife



E27
2x20W Dulux EL Longlife



E27
2x20W Philips PL-E



E27 + GX24d-3
1x60W + 1x26W



GX24q-3
2x26W



GR10q
1x38W



MT1
SATINATO
SATINÉ



MT1+LB
SATINATO+AZZURRO
SATINÉ+BLEU CLAIR



MT1+BL
SATINATO+BLU
SATINÉ+BLEU

BONUS

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in tecnopolimero bianco
- Diffusore in vetro pressato satinato internamente
- Classe II, doppio isolamento
- Facilità di montaggio e smontaggio del vetro senza ausilio di utensili
- La versione PC con diffusore in policarbonato è IP55
- La versione 960°C è prodotta e distribuita solo per il mercato francese

Appareil pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, composé de:



- Boîtier en technopolymère blanc résistance au incandescent 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001) ou résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffuseur en verre moulé avec intérieur satiné
- Classe II, double isolation
- Montage et démontage simples du verre sans outils
- Version PC avec diffuseur polycarbonate IP55
- Version 960°C uniquement pour le marché français



IP 44
IP 55

class II

IK08 5J xx5
IK10 20J xx9



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE KELVIN	≥ 0,9 EEI	CODE		

BONUS 25 750°

E27	max 1x100w IAA	WH1	II	300238 ●	
-----	----------------	-----	----	----------	--

IK08 5J xx5 IP44

BONUS 25 PC 750°

E27	max 1x23w FBT	WH1	II	300876 ●	
-----	---------------	-----	----	----------	--

IK10 20J xx9 IP55

E27	E27
max 1x100W	max 1x23W



IK10 20J

BONUS 25 960°

E27	max 1x100w IAA	WH1	II	300200 ●	
-----	----------------	-----	----	----------	--

IK08 5J xx5 IP44

BONUS 25 PC 960°

E27	max 1x23w FBT	WH1	II	300877 ●	
-----	---------------	-----	----	----------	--

IK10 20J xx9 IP55

E27	E27
max 1x100W	max 1x23W




IK10 20J

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

57 x 28,5 x 39,5 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION




WH1
BIANCO
BLANC

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO



E27
max 1x100W
E27
1x30W Dulux EL Longlife
1x33W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLE



E27
max 2x60W
E27
2x30W Dulux EL Longlife
2x33W Philips PL-E
2x23W Megaman MM 333
2x23W GE FLE



G24q-2
2x18W
G24q-3
2x26W

AURA 38 750°

E27	max 1x100w	IAA	IV1	II	•			001113 ●
E27	max 1x100w	IAA	BK1	II	•			001114
E27	max 1x100w	IAA	GR3	II	•			001127
E27	max 2x60w	IAA	IV1	I	•			001111 ●
E27	max 2x60w	IAA	BK1	I	•			001112 ●
E27	max 2x60w	IAA	GR3	I	•			001126 ●

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	2x18w	FSQ	IV1	I	•	A2	051117 ●
G24q-2	2x18w	FSQ	BK1	I	•	A2	051118
G24q-2	2x18w	FSQ	GR3	I	•	A2	051128
G24q-3	2x26w	FSQ	IV1	I	•	A2	051119 ●
G24q-3	2x26w	FSQ	BK1	I	•	A2	051120
G24q-3	2x26w	FSQ	GR3	I	•	A2	051129

IK08 5J xx5

AURA 38 960°

E27	max 1x100w	IAA	IV1	II	•			001113 ●
E27	max 1x100w	IAA	BK1	II	•			001114
E27	max 1x100w	IAA	GR3	II	•			001127
E27	max 2x60w	IAA	IV1	I	•			001111 ●
E27	max 2x60w	IAA	BK1	I	•			001112 ●
E27	max 2x60w	IAA	GR3	I	•			001126 ●

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	2x18w	FSQ	IV1	I	•	A2	051117 ●
G24q-2	2x18w	FSQ	BK1	I	•	A2	051118
G24q-2	2x18w	FSQ	GR3	I	•	A2	051128
G24q-3	2x26w	FSQ	IV1	I	•	A2	051119 ●
G24q-3	2x26w	FSQ	BK1	I	•	A2	051120
G24q-3	2x26w	FSQ	GR3	I	•	A2	051129


IK08 5J xx5

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

AURA 28
31 x 59 x 31 cm
(master x 5)

AURA 38
43 x 61 x 41 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

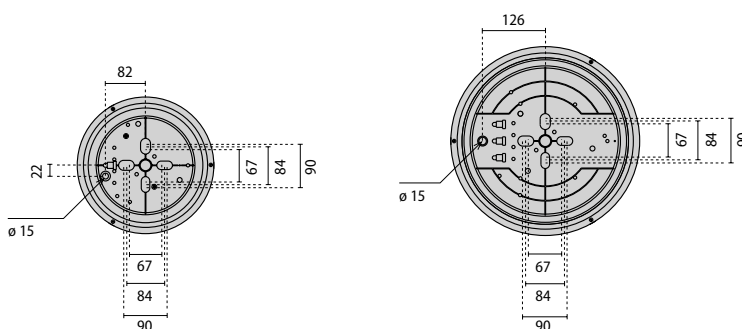

IV1
AVORIO
IVOIRE



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ




BK1
NERO
NOIR

IP 44

class II
class I

IK09 10J xx7
IK08 5J xx5
IK06 1J xx3



AURA 38 EM/3P 960°

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique



G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	I	2700	A2÷A3	001144	3
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I	2700	A2÷A3	001145	3
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I	2700	A2÷A3	001146	3
G24q-2+	1x18w +	FSQ						
E14	1x7w	FBT	WH1	I	2700	A2÷A3	3007145	3
G24q-2+	1x18w +	FSQ						
E14	1x7w	FBT	BK1	I	2700	A2÷A3	3007155	3
G24q-2+	1x18w +	FSQ						
E14	1x7w	FBT	GR3	I	2700	A2÷A3	3007165	3

IK08 5J xx5

G24q-2 + E14
1x18W + 1x7W

G24q-2
1x18W




MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

AURA 38
43 x 61 x 41 cm
(master x 4)

AURA 28 PLAT
31 x 39,5 x 32 cm
(master x 5)

AURA 38 PLAT
34,5 x 41 x 42 cm
(master x 4)

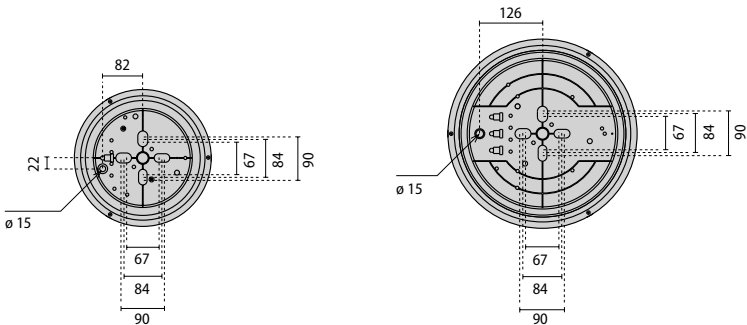

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		


**AURA 28 PLAT 750°**

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz



2G7	2x9w	FSD	IV1	I	2700	A2÷A3	051088 ●
2G7	2x9w	FSD	BK1	I	2700	A2÷A3	051089 ●
2G7	2x9w	FSD	GR3	I	2700	A2÷A3	051095 ●

IK08 5J xx3


**AURA 28 PLAT 960°**

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz



2G7	2x9w	FSD	IV1	I	2700	A2÷A3	051088 ●
2G7	2x9w	FSD	BK1	I	2700	A2÷A3	051089 ●
2G7	2x9w	FSD	GR3	I	2700	A2÷A3	051095 ●

IK08 5J xx3

2G7
2x9W**AURA 38 PLAT 750°**

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz



G24q-2	2x18w	FSQ	IV1	I	2700	A2÷A3	051121
G24q-2	2x18w	FSQ	BK1	I	2700	A2÷A3	051122
G24q-2	2x18w	FSQ	GR3	I	2700	A2÷A3	051131
G24q-3	2x26w	FSQ	IV1	I	2700	• A2	051123 ●
G24q-3	2x26w	FSQ	BK1	I	2700	• A2	051124 ●
G24q-3	2x26w	FSQ	GR3	I	2700	• A2	051125 ●

IK06 1J xx3

AURA 38 PLAT 960°

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz



G24q-2	2x18w	FSQ	IV1	I	2700	A2÷A3	051121
G24q-2	2x18w	FSQ	BK1	I	2700	A2÷A3	051122
G24q-2	2x18w	FSQ	GR3	I	2700	A2÷A3	051131
G24q-3	2x26w	FSQ	IV1	I	2700	• A2	051123 ●
G24q-3	2x26w	FSQ	BK1	I	2700	• A2	051124 ●
G24q-3	2x26w	FSQ	GR3	I	2700	• A2	051125 ●


IK06 1J xx3

G24q-2
2x18WG24q-3
2x26WIV1
AVORIO
IVOIREGR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT.SATINÉBK1
NERO
NOIR

IP 44

class II
class I

IK09 10J xx7
IK08 5J xx5
IK06 1J xx3



AURA 38 PLAT EM/3P 960°

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique



G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	I	2700	A2÷A3	001147	
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I	2700	A2÷A3	001148	
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I	2700	A2÷A3	001149	

IK06 1J xx3



G24q-2
1x18W



APPARECCHIO
DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H



IV1
AVORIO
IVOIRE



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ




BK1
NERO
NOIR

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



AURA 38 PLAT
34,5 x 41 x 42 cm
(master x 4)

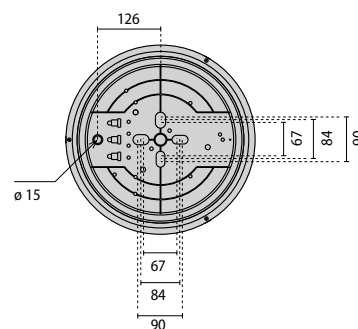

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

emergenza 3 ore / bloc de sécurité 3 heure

PROMO

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da:

- Base, anello e diffusore in tecnopolimero
- Parabola in alluminio
- Guarnizione in polimero espanso
- Viti di chiusura in acciaio inox

Appareil pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, composé de:


- Boîtier, cercle et diffuseur technopolymère, résistance au fil incandescent 750°C sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Réflecteur en aluminium
- Joint en polymère expansé
- Vis de fermeture en acier inox



IP 66

class II
class I

IK10 20J xx9



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO				
DOUILLE	W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE	EURO

PROMO

E27	max 1x60w	IAA	WH1	II			700147	●	
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II			700148	●	
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II			700149	●	
E27	max 1x60w	IAA	AN3	II			700150	●	
E27	max 1x60w	IAA	CP1	II			700151	●	

PROMO 230V-50HZ

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	I	•	≤B2	700331	●	
G24d-2	1x18w	FSQ	BK1	I	•	≤B2	700332	●	
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	I	•	≤B2	700333	●	
G24d-2	1x18w	FSQ	AN3	I	•	≤B2	700334	●	
G24d-2	1x18w	FSQ	CP1	I	•	≤B2	700335	●	

PROMO 960°

E27	max 1x60w	IAA	WH1	II			700434		
-----	-----------	-----	-----	----	--	--	--------	--	--

IK10 20J xx9




E27	E27	G24d-2
max 1x60W	1x23W Dulux EL Longlife	1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

40 x 62 x 32 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC

BK1
NERO
NOIR

GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET.SATINÉ

CP1
RAME
CUIVRE

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 64
IP 65

class I

IK05 0,70J xx3
IK06 1J xx3

DISCUS


design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi decorativi da parete e soffitto per interni ed esterni, in tre dimensioni, costituiti da:

- Corpo e anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato
- Riflettore in alluminio
- Diffusore in vetro satinato internamente ed esternamente
- Bordo del diffusore in vetro satinato bianco o colorato che si illumina all'accensione dell'apparecchio
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- La versione 18W è installabile solo a parete
- L'installazione è possibile sia a superficie, sia a semincasso
- La versione EM/3P (DISCUS 28) prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza tre ore.
- La versione EM/P (DISCUS 38) prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza una o tre ore.
- Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, tempo di ricarica 24 ore

Série d'appareils décoratifs pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:

- Boîtier et cercle en aluminium moulé sous pression
- Réflecteur en aluminium
- Diffuseur en verre pressé peint à l'intérieur
- Bord de la verrine satiné blanc ou coloré
- Joint en EPDM
- Vis de fermeture en acier inox
- Version 18w uniquement en applique
- Installation possible en saillie ou semi encastrée
- La version EM/3P (DISCUS 28) est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence trois heures
- La version EM/P (DISCUS 38) est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence une ou trois heures
- Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, temps de recharge 24 heures
- Résistance au fil incandescent 960°C 5sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO		COLORE		COS φ		CODICE			
DOUILLE	W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0.9	EEI	CODE	NOTE	EURO

DISCUS 21


E27	max 1x60w IBP	WH1+WH	I	•		001000		
E27	max 1x60w IBP	WH1+LB	I	•		001001		
E27	max 1x60w IBP	GR2+LB	I	•		001004		
E27	max 1x60w IBP	GR2+WHL	I	•		001003		
E27	max 1x60w IBP	AN2+WH	I	•		001005		
E27	max 1x60w IBP	AN2+LB	I	•		001006		

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x10w	FSQ	WH1+WH	I	2700	≤B2	001008		
G24d-1	1x10w	FSQ	GR2+WH	I	2700	≤B2	001011		
G24d-1	1x10w	FSQ	AN2+WH	I	2700	≤B2	001013		

IK05 0,70J xx3 E27 = IP64 G24d-2 = IP65


E27	G24d-1
max 1x60W	1x10W



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	$\geq 0,9$	EEL	CODE	NOTE	EURO	


**DISCUS 28**

E27	max 1x75w	IAA	WH1+WH	I	•		001025	•
E27	max 1x75w	IAA	WH1+LB	I	•		001026	
E27	max 1x75w	IAA	GR2+WH	I	•		001028	
E27	max 1x75w	IAA	GR2+LB	I	•		001029	
E27	max 1x75w	IAA	AN2+WH	I	•		001030	
E27	max 1x75w	IAA	AN2+LB	I	•		001031	


Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	2x13w	FSQ	WH1+WH	I	2700	•	A2	051033	•
G24q-1	2x13w	FSQ	GR2+WH	I	2700	•	A2	051036	
G24q-1	2x13w	FSQ	AN2+WH	I	2700	•	A2	051038	
G24q-2	2x18w	FSQ	WH1+WH	I	2700	•	A2	051025	

IK06 1J xx3 E27 = IP64 G24q-1/G24q-2 = IP65




E27 max 1x75W	E27 1x21W Dulux EL Longlife 1x23W Philips PL-E	G24q-1 2x13W	G24q-2 2x18W

**DISCUS 28 EM/3P****Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique**

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1+WH	I	2700	A2÷A3	3007415	3
G24q-1	1x13w	FSQ	GR2+WH	I	2700	A2÷A3	3007425	3
G24q-1	1x13w	FSQ	AN2+WH	I	2700	A2÷A3	3007435	3
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1+WH	I	2700	A2÷A3	3007385	3
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2+WH	I	2700	A2÷A3	3007395	3
G24q-2	1x18w	FSQ	AN2+WH	I	2700	A2÷A3	3007405	3

IK06 1J xx3 IP65



G24q-1 1x13W	G24q-2 1x18W



WH1+WH
BIANCO+BIANCO
BLANC+BLANC

WH1+LB
BIANCO+AZZURRO
BLANC+BLEU CLAIR

GR2+WH
GRIGIO+BIANCO
GRIS+BLANC

GR2+LB
GRIGIO+AZZURRO
GRIS+BLEU CLAIR


AN2+WH
ANTRACITE+BIANCO
ANTHRACITE+BLANC

AN2+LB
ANTRACITE+AZZURRO
ANTHRACITE+BLEU CLAIR

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

DISCUS 21
27 x 24 x 45 cm
(master x 4)

DISCUS 28, DISCUS 28 EM/3P
30,5 x 30,5 x 60 cm
(master x 4)

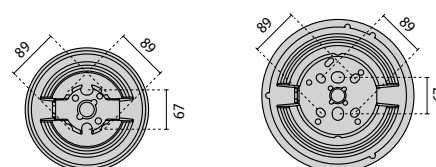INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

3 emergenza 3 ore / bloc de sécurité 3 heure

IP 64
IP 65

class I

IK05 0,70J xx3
IK06 1J xx3



WH1+WH
BIANCO+BIANCO
BLANC+BLANC



WH1+LB
BIANCO+AZZURRO
BLANC+BLEU CLAIR



GR2+WH
GRIGIO+BIANCO
GRIS+BLANC



GR2+LB
GRIGIO+AZZURRO
GRIS+BLEU CLAIR




AN2+WH
ANTRACITE+BIANCO
ANTHRACITE+BLANC



AN2+LB
ANTRACITE+AZZURRO
ANTHRACITE+BLEU CLAIR

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE NOTE EURO



DISCUS 38

E27	max 2x60w IAA	WH1+WH	I	•	001050
E27	max 2x60w IAA	WH1+LB	I	•	001051
E27	max 2x60w IAA	GR2+WH	I	•	001053
E27	max 2x60w IAA	GR2+LB	I	•	001054
E27	max 2x60w IAA	AN2+WH	I	•	001055
E27	max 2x60w IAA	AN2+LB	I	•	001056



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

2G10	1x36w	FSS	WH1+WH	I	•	A2	051066
2G10	1x36w	FSS	GR2+WH	I	•	A2	051069
2G10	1x36w	FSS	AN2+WH	I	•	A2	051071
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1+WH	I	•	A2	051050
G24q-3	2x26w	FSQ	GR2+WH	I	•	A2	051053
G24q-3	2x26w	FSQ	AN2+WH	I	•	A2	051055



IK06 1J xx3

E27 = IP64

2G10 / G24q-3 = IP65



E27
max 2x60W





E27
2x21W Dulux EL Longlife
2x23W Philips PL-E



2G10
1x36W



G24q-3
2x26W



DISCUS 38 EM/1P

Emergenza-reattore ferromagnetico/Secours-ballast ferromagnétique

G24q-3	1x26w	FSQ	WH1+WH	I	•	2700	•	≤B2	001048	1
G24q-3	1x26w	FSQ	GR2+WH	I	•	2700	•	≤B2	001049	1
G24q-3	1x26w	FSQ	AN2+WH	I	•	2700	•	≤B2	001057	1



IK06 1J xx3




IP65



G24q-3
1x26W



APPARECCHIO
DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ



DISCUS 38 EM/3P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G24q-3	1x26w	FSQ	WH1+WH	I	•	2700	•	A2	3007355	3
G24q-3	1x26w	FSQ	GR2+WH	I	•	2700	•	A2	3007365	3
G24q-3	1x26w	FSQ	AN2+WH	I	•	2700	•	A2	3007375	3



IK06 1J xx3



IP65



G24q-3
1x26W




APPARECCHIO
DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

DISCUS 38, DISCUS 38 EM/P
24,5 x 45 x 45 cm
(master x 1)



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

1 emergenza 1 ora / bloc de sécurité 1 heure

ELISSA

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Serie di apparecchi da parete per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio e antracite
- Diffusore in vetro pressato verniciato internamente
- Supporto porta componenti in alluminio
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- La versione 2x18W è predisposta con due alimentatori in parallelo: la doppia accensione si ottiene alimentandoli con due linee separate
- La versione EM/3P è un apparecchio autonomo di emergenza permanente
- Accumulatore Ni-Cd 3,6 V 4 Ah, durata di emergenza 3h, tempo di ricarica 24h

Série d'appareils pour installation en applique pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:

- Boîtier en aluminium moulé sous pression peint blanc, gris ou anthracite
- Diffuseur en verre pressé peint à l'intérieur
- Support pour composants en aluminium
- Joint en EPDM
- Vis de fermeture en acier inox
- Version 2x18W prévue pour 2 alimentations en parallèle, le double allumage s'obtient à l'aide de 2 lignes séparées
- La version EM/3P est un appareil autonome de secours permanent
- Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4Ah, autonomie 3h, temps de charge 24h
- Résistance au fil incandescent 960°C 5sec (NF EN 60695-2-11:2001)



IP 44
IP 54

class I

IK04 0,5J xx3




INSTALLABILE SOLO
A PARETE
A INSTALLER AU MUR
UNIQUEMENT



E27
max 1x60W

IK04 0,5J xx3 IP54

ATTACCO DOUILLE	W	COLORE ILCOS COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x60w	IAA	WH1	I			700022	● ■ ■ ■ ■	
E27	max 1x60w	IAA	GR3	I			700023	● ■ ■ ■ ■	
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I			700025	● ■ ■ ■ ■	




ELISSA RING

E27	max 1x60w	IAA	WH1	I			700015	● ■ ■ ■ ■	
E27	max 1x60w	IAA	GR3	I			700016	● ■ ■ ■ ■	
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I			700018	● ■ ■ ■ ■	

IK04 0,5J xx3 IP54




E27
max 1x60W



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

33 x 38 x 27 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



3 emergenza 3 ore / bloc de sécurité 3 heure

disponibile solo in master completo
livrables en confection complète seulement

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET. SATINÉ




AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINÉ

IP 44
IP 54

class I

IK04 0,5J xx3

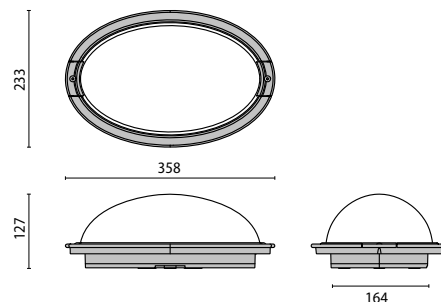**ELISSA MAXI**

E27	max 1x52w	HSG	WH1	I			302674
E27	max 1x52w	HSG	GR3	I			302675
E27	max 1x52w	HSG	AN3	I			302676

Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique

	G12	1x35w	MT	WH1	I	•	3026715
	G12	1x35w	MT	GR3	I	•	3026725
	G12	1x35w	MT	AN3	I	•	3026735

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

	G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I	•	A2	3026775
	G24q-2	2x18w	FSQ	GR3	I	•	A2	3026785
	G24q-2	2x18w	FSQ	AN3	I	•	A2	3026795
	G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	A2	3026625
	G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	A2	3026635
	G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	A2	3026645
	G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	•	A2	3026655
	G24q-3	2x26w	FSQ	GR3	I	•	A2	3026665
	G24q-3	2x26w	FSQ	AN3	I	•	A2	3026675
	GX24q-4	1x42w	FSM	WH1	I	•	A2	3026595
	GX24q-4	1x42w	FSM	GR3	I	•	A2	3026605
	GX24q-4	1x42w	FSM	AN3	I	•	A2	3026615

E27
max 1x52WE27
1x30W Osram Duluxstar
1x30W Megaman Liliput Plus IngeniumG12
1x35WG24q-2
2x18WG24q-3
1x26W
2x26WGX24q-4
1x42W**ELISSA MAXI EM/3P****Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique**


	G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	A2÷A3	3026685	
	G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	A2÷A3	3026695	
	G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	A2÷A3	3026705	

G24q-3
1x26WAPPARECCHIO
DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

37,5 x 71 x 26 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

emergenza 3 ore / bloc de sécurité 3 heure

ELISSA MAXI

ACCESSORI

- Schermo visa, split e gabbia in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio e antracite
- Targa in acciaio inox

ACCESSOIRES

- Ecran Visa, Split et Grille en aluminium moulé sous pression peint en blanc, gris ou anthracite
- Plaque signalétique en acier inox

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Guard/Guard	WH1	310347	
Guard/Guard	GR3	310348	
Guard/Guard	AN3	310349	
Split /Split	WH1	310341	
Split /Split	GR3	310342	
Split /Split	AN3	310343	
Targa/Plaque signalétique	SS1	310350	
Visa/Visa	WH1	310344	
Visa/Visa	GR3	310345	
Visa/Visa	AN3	310346	




310347
310348
310349



310344
310345
310346



310341
310342
310343

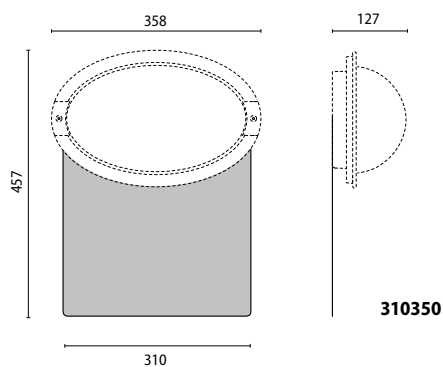

310350



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MÉT.SATINÉ

IP 40
IP 44class II
class IIK05 0,70J xx3
IK04 0,5J xx3

TANGO


design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da tavolo e da parete, per interni ed esterni, in tre dimensioni, costituiti da:

- Deflettore in alluminio estruso
- Diffusore in vetro satinato
- Corpo in tecnopolimero, filo incandescente 850° (NF EN 60695-2-11:2001)
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Le versioni 10/I, 20/I e 30/I, disponibili solo su richiesta, sono complete di interruttore a tirette con grado IP40
- Le versioni da tavolo 10/T sono complete di cavo, spina europea 10A e interruttore con grado IP40
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004

Série d'appareils de table et pour installation en applique, pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:

- Boîtier et cercle en technopolymère, résistance au fil incandescent 850°C 5sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Déflecteur en aluminium extrudé
- Diffuseur en verre satiné
- Vis de fermeture en acier inox
- Les versions 10/I, 20/I et 30/I, disponibles uniquement sur demande, sont fournies complètes avec interrupteur à tirette IP40
- Les versions de table 10/T sont complètes avec câble, interrupteur et fusible européen 10A IP40
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE	EURO		

TANGO 10

E27	max 1x40w IBP	WH1	II	•	008400	•			
E27	max 1x40w IBP	GR2	II	•	008401	•			



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3	058408		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3	058409		

IK05 0,70J xx3 IP 44

TANGO 10/T

E27	max 1x40w IBP	WH1	II	•	008404				
E27	max 1x40w IBP	GR2	II	•	008405				

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x10w	FSQ	WH1	I	• 2700	≤B2	008412		
G24d-1	1x10w	FSQ	GR2	I	• 2700	≤B2	008413		

IK05 0,70J xx3 IP 40

E27
max 1x40WG24q-1
1x13WG24d-1
1x10W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

• Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE					
DOUILLE W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	$\geq 0,9$	EEL	CODE	NOTE	EURO

**TANGO 20**

E27	max 1x60w IBP	WH1	II	•		008427	●	
E27	max 1x60w IBP	GR2	II	•		008428	●	

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz





GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I	2700	A2÷A3	058435	
GX24q-1	1x13w	FSM	GR2	I	2700	A2÷A3	058436	
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	2700	A2÷A3	058424	
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I	2700	A2÷A3	058425	

IK04 0,5J xx3 IP 44

E27
max 1x60W

GX24q-1
1x13W

GX24q-2
1x18W

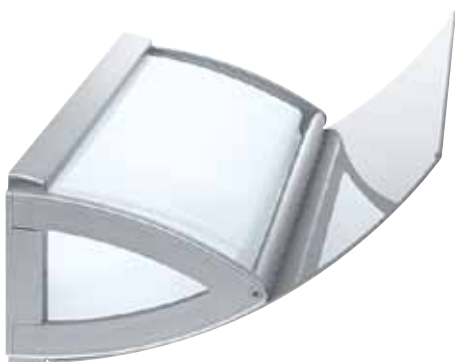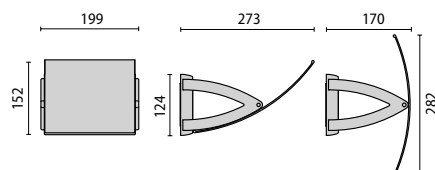**TANGO 30**

E27	max 2x60w IBP	WH1	II	•		008446	●	
E27	max 2x60w IBP	GR2	II	•		008447	●	

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz



G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	≤B2	008454
G24d-3	1x26w	FSQ	GR2	I	•	2700	•	≤B2	008455

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz



GX24q-1	2x13w	FSM	WH1	I	2700		058450	
GX24q-1	2x13w	FSM	GR2	I	2700		058451	
GX24q-2	2x18w	FSM	WH1	I	2700		058457	
GX24q-2	2x18w	FSM	GR2	I	2700		058458	

IK04 0,5J xx3 IP 44

**TANGO 30 EM/3P**

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique



GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	2700	A2÷A3	3007955	3
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I	2700	A2÷A3	3007745	3

IK04 0,5J xx3 IP 44


E27
max 2x60W

G24d-3
1x26W

GX24q-1
2x13W

GX24q-2
1x18W

GX24q-2
2x18W

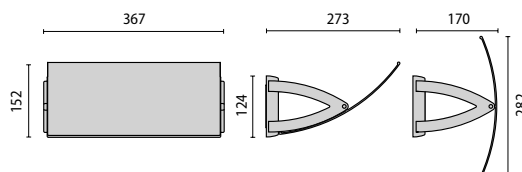




MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

TANGO 10
17,3 x 21,4 x 46 cm
(master x 3)

TANGO 20
28,6 x 21,4 x 49 cm
(master x 3)

TANGO 30, TANGO 30 EM/3P
28,6 x 38,2 x 49 cm
(master x 3)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC



GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLI

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

3 emergenza 3 ore / bloc de sécurité 3 heure

IP 40

class I

IK04 0,5J xx3



MASK


design Roberto Fiorato

Apparecchio decorativo da parete per luce indiretta costituito da:

- Corpo e schermo in alluminio pressofuso lavorato a righe orizzontali
- Riflettore in alluminio
- Diffusore in vetro pressato satinato internamente ed esternamente
- Parabola riflettente in alluminio

Appareil décoratif tri-émission pour installation en applique, composé de:

- Boîtier et écran en aluminium moulé sous pression
- Réflecteur en aluminium
- Diffuseur en verre satiné
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Version 960°C exclusivement pour marché français



WH1
BIANCO
BLANC



GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MÉT. POLI



AN2
ANTRACITE METALLIZZATO
LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE	W	ILCOS COULEURCLASSE KELVIN	≥ 0,9 EEI	CODE	

MASK

E27	max 1x150w	IAA	WH1	I	•				007720	
E27	max 1x150w	IAA	GR2	I	•				007723	●
E27	max 1x150w	IAA	AN2	I	•				007721	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	≤B2	007728	
G24d-3	1x26w	FSQ	GR2	I	•	2700	•	≤B2	007729	
G24d-3	1x26w	FSQ	GR2	I	•	2700	•	≤B2	007731	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I		2700	•	A2	057728	
G24q-3	1x26w	FSQ	GR2	I		2700	•	A2	057731	●
G24q-3	1x26w	FSQ	AN2	I		2700	•	A2	057729	
GX24q-4	1x42w	FSM	WH1	I		2700	•	A2	057720	
GX24q-4	1x42w	FSM	GR2	I		2700	•	A2	057723	
GX24q-4	1x42w	FSM	AN2	I		2700	•	A2	057721	

IK04 0,5J xx3



E27
max 1x150W



E27
1x23W Dulux EL Longlife



E27
1x23W Philips PL-E



G24d-3
1x26W



G24q-3
1x26W




GX24q-4
1x42W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

17,5 x 41 x 41 cm
(master x 2)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

TESI

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete, per interni ed esterni, costituito da:

- Base in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Parabola riflettente in alluminio (solo versioni incandescenza)
- Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
- Schermo frontale in alluminio verniciato
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Appareil pour installation en applique, pour intérieur et extérieur, composé de:

- Boîtier en technopolymère.
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Réflecteur interne en aluminium poli (version incandescence)
- Verrine travaillée et satinée à l'intérieur
- Enjoliveur frontal en aluminium peint
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Version 960°C exclusivement pour marché français



IP 43

class II
class I

IK05 0,70J xx3



ATTACCO DOUILLE	W	COLORE ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
--------------------	---	-----------------	---------------	--------	----------------	-----	----------------	------	------



TESI

E27	max 1x60w IBP	WH1	II	•			008037	•	
E27	max 1x60w IBP	BK1	II	•			008045		
E27	max 1x60w IBP	GD1	II	•			008043		

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x7w	FSD	WH1	I		≤B2	008068		
G23	2x7w	FSD	BK1	I		≤B2	008076		
G23	2x7w	FSD	GD1	I		≤B2	008074		

IK05 0,70J xx3




E27 max 1x60W
G23 2x7W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

29 x 23,5 x 55,5 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



• Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



WH1
BIANCO
BLANC



BK1
NERO
NOIR



GD1
ORO
DORÉ

IP 44

class I

IK09 10J xx7



SHAPE


design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da:

- Corpo in tecnopolimero
- Copertura in alluminio
- Diffusore in tecnopolimero
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Le versioni "UP" sono idonee solo per luce rivolta verso l'alto
- Le versioni "FULL" sono disponibili solo con cablaggio 2 x E27

Appareil pour installation en applique, pour intérieur et extérieur, composé de:

- Boîtier en technopolymère
- Écran en aluminium
- Diffuseur en technopolymère
- Joint en EPDM
- Vis de blocage en acier inox
- Version UP avec lumière dirigée vers le haut
- Version FULL disponible seulement en 2xE27

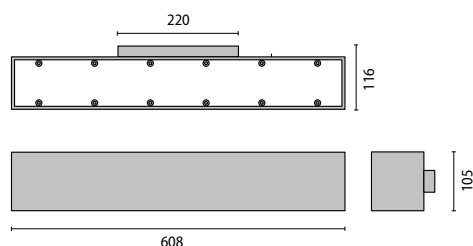

ATTACCO
DOUILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI

CODICE
CODE NOTE EURO

SHAPE UP

E27	max 2x23w	FBT	WH1	I			700100
E27	max 2x23w	FBT	GR3	I			700101
E27	max 2x23w	FBT	AN2	I			700102
E27	max 2x23w	FBT	CP1	I			700103
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz							
2G11	1x36w	FSD	WH1	I	•	≤B2	700104
2G11	1x36w	FSD	GR3	I	•	≤B2	700105
2G11	1x36w	FSD	AN2	I	•	≤B2	700106
2G11	1x36w	FSD	CP1	I	•	≤B2	700107

IK09 10J xx9





E27
max 2x23W



2G11
1x36W



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE  KELVIN $\cos \varphi \geq 0,9$ EEI CODICE CODE NOTE EURO



SHAPE FULL

E27	max 2x23w FBT	WH1	I	700108
E27	max 2x23w FBT	GR3	I	700109 ●
E27	max 2x23w FBT	AN2	I	700110 ●

 **IK09 10J xx9**




E27
max 2x23W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

 17 x 70 x 21 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ



AN2
ANTRACITE METALLIZZATO
LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI



CP1
RAME
CUIVRE

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 44

class II
class IIK06 1J xx3
IK05 0,70J xx3

FOLIO

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete in due dimensioni, per illuminazione orientata a 45°, costituita da:

- Corpo in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente ed esternamente
- Le versioni E27 e 24W (Folio) ed E14 e 11W (Minifolio) possono essere installate sia in verticale che in orizzontale
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Série d'appareils en deux dimensions pour lumière dirigée à 45°, composée de:

- Boîtier et enveloppe en technopolymère. Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffuseur en verre, travaillé et satiné à l'intérieur et à l'extérieur
- La version pour lampes halogènes est équipée d'un transformateur incorporé
- Les versions E14, 11W (Minifolio), E27 et 24W (Folio) peuvent être installées aussi bien horizontalement que verticalement
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Version 960°C uniquement pour le marché français




ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE							
DOUILLE	W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE	EURO	

FOLIO

E27	max 2x40w IBP	IV1	I	•			007746			
E27	max 2x40w IBP	BK1	I	•			007747			
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
2G11	1x24w	FSD	IV1	II	•	2700	≤B2	007740	●	
2G11	1x24w	FSD	BK1	II	•	2700	≤B2	007741		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
2G11	1x24w	FSD	IV1	II		2700	A2÷A3	057744	●	
2G11	1x24w	FSD	BK1	II		2700	A2÷A3	057745		
Alogene/Halogènes										
G4	max 3x20w HSG	IV1	II	•				007744		
G4	max 3x20w HSG	BK1	II	•				007745		

IK06 1J xx3




E27	2G11	G4
max 2x40W	1x24W	max 3x20W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

FOLIO
21,5 x 48,5 x 68,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE  KELVIN $\cos \varphi \geq 0,9$ EEI CODICE CODE NOTE EURO

MINIFOLIO

E14 max 2x25w IBP IV1 I • **007756**

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz



G23 1x11w FSD IV1 II • $\leq B2$ **007750** ●

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

 G24q-1 1x13w FSQ IV1 II 2700 A2÷A3 **057754**

G24q-2 1x18w FSQ IV1 II 2700 A2÷A3 **057750** ●


 **IK05 0,70J xx3**



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

 MINIFOLIO
18 x 38 x 57,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 44

class II
class I

IK05 0,70J xx3
IK04 0,5J xx3



VISIR

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete in tre dimensioni per illuminazione orientata a 45°, per interni ed esterni, costituiti da:

- Corpo e visiera in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffusore in vetro satinato
- A richiesta disponibili versioni I complete di interruttore tarette, fornite in classe I ed IP40
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Série d'appareils pour installation en applique pour lumière dirigée à 45°, pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:

- Boîtier et visière en technopolymère. Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffuseur en verre satiné
- Versions I avec interrupteur à tirette (sur demande) IP40
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Version 960°C exclusivement pour marché français



ATTACCO

DOUVILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE

KELVIN

COS φ

$\geq 0,9$

EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO

VISIR 10

E27	max 1x40w IBP	IV1	II	•			008521	●
-----	---------------	-----	----	---	--	--	---------------	---

E27	max 1x40w IBP	GR3	II	•			008523	●
-----	---------------	-----	----	---	--	--	---------------	---

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

GX24q-1	1x13w	FSM	IV1	I	2700	A2÷A3	058524	●
---------	-------	-----	-----	---	------	-------	---------------	---

GX24q-1	1x13w	FSM	GR3	I	2700	A2÷A3	058526	●
---------	-------	-----	-----	---	------	-------	---------------	---



IK05 0,70J xx3

E27
max 1x40W

GX24q-1
1x13W




IK05 0,70J xx3



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

VISIR 10
12,8 x 22 x 69,5 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.


ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	

**VISIR 20**

E27	max 1x60w IBP	IV1	II	•		008528 ●
E27	max 1x60w IBP	GR3	II	•		008530 ●
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz						
GX24d-2	1x18w	FSM	IV1	I	• 2700	$\leq B2$ 008534 ●
GX24d-2	1x18w	FSM	GR3	I	• 2700	$\leq B2$ 008536
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz						
GX24q-1	1x13w	FSM	IV1	I	2700	A2÷A3 058531 ●
GX24q-1	1x13w	FSM	GR3	I	2700	A2÷A3 058533



IK04 0,5J xx3




E27 max 1x60W	GX24d-2 1x18W	GX24q-1 1x13W

**VISIR 30**

E27	max 2x60w IBP	IV1	II	•		008538 ●
E27	max 2x60w IBP	GR3	II	•		008540 ●
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz						
G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	I	• 2700	$\leq B2$ 008544
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	I	• 2700	$\leq B2$ 008546
GX24d-2	2x18w	FSM	IV1	I	• 2700	$\leq B2$ 008541
GX24d-2	2x18w	FSM	GR3	I	• 2700	$\leq B2$ 008543 ●
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz						
GX24q-1	2x13w	FSM	WH1	I	2700	058541
GX24q-1	2x13w	FSM	GR3	I	2700	058543



IK04 0,5J xx3





E27 max 2x60W	G24d-3 1x26W	GX24d-2 2x18W	GX24q-1 2x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

VISIR 20
17,9 x 22 x 69,5 cm
(master x 5)

VISIR 30
18 x 38,6 x 43,2 cm
(master x 3)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT. SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

IP 44

class II

IK06 1J xx3



VARIO

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete e soffitto per illuminazione orientata a 45°, da interno ed esterno, costituito da:

- Corpo e anello in tecnopolimero, filo incandescente 750°C secondo EN 60695-1:1999
- Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
- Guarnizione ai polimeri
- Viti di chiusura in acciaio inox brunito
- La versione C è dotata di interruttore crepuscolare incorporato regolabile da 10 a 50 lux
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Appareil pour installation en applique et au plafond, pour lumière dirigée à 45°, pour intérieur et extérieur composé de:

- Boîtier et enveloppe en technopolymère. Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffuseur en verre travaillé et satiné à l'intérieur
- Joint aux polymères
- Vis de blocage en acier inox noir
- Vario C est équipé avec interrupteur crépusculaire réglable de 10 à 50 lux
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Version 960°C exclusivement pour marché français



ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE

COS φ ≥ 0,9


CODICE

CODE NOTE EURO

VARIO

E27	max 1x100w	IAA	BK1	II			007321	●
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz								
G23	2x9w	FSD	BK1	II		≤B2	007325	
GR8	1x16w	FSS	BK1	II	2700	≤B2	007327	


IK06 1J xx3

E27
max 1x100WG23
2x9WGR8
1x16W

VARIO C

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz								
G23	2x9w	FSD	BK1	II		≤B2	007331	
GR8	1x16w	FSS	BK1	II	2700	≤B2	007333	


IK06 1J xx3

G23
2x9WGR8
1x16W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

24,5 x 23 x 27 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



BK1
NERO
NOIR

LOGOS

design Roberto Fiorato

Applique costituita da:

- ↳ Corpo in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (EN 60695-2-11:2001)
- ↳ Diffusore in vetro satinato
- ↳ Versione incandescenza con parabola in alluminio, in Classe II
- ↳ Versioni fluorescenti in Classe I
- ↳ La versione Logos/I è completa di interruttore
- ↳ I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004

Applique composée de:


- ↳ Boîtier en technopolymère. Résistance au fil incandescent 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ↳ Diffuseur en verre satiné
- ↳ Version incandescence avec réflecteur en aluminium, Classe II
- ↳ Version fluorescence Classe I
- ↳ Version Logos/I avec interrupteur incorporé
- ↳ Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004



IP 44

class II
class I

IK05 0,70J xx3



ATTACCO DOVILE W COLORE ILCO COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODICE CODE NOTE EURO

LOGOS

E14	max 2x25w IBP	WH1	II	•				007946
E14	max 2x25w IBP	GR3	II	•				007952

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	I	•	2700	$\leq B2$	007948
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	I	•	2700	$\leq B2$	007954

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		2700	A2÷A3	057948
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I		2700	A2÷A3	057954

IK05 0,70J xx3

LOGOS/I

E14	max 2x25w IBP	WH1	II	•				007949
-----	---------------	-----	----	---	--	--	--	---------------

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	I	•	2700	$\leq B2$	007951
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	I	•	2700	$\leq B2$	007957

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		2700	A2÷A3	057951
--------	-------	-----	-----	---	--	------	-------	---------------

IK05 0,70J xx3




E14 max 2x25W
G24d-2 1x18W
G24q-2 1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

20,8 x 26,3 x 40,2 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 40

class I

IK08 5J xx5



K-LIGHT LUM

design C10

Apparecchio a sospensione costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso con vibrofinitura per un effetto metallo naturale. Cavo di alimentazione in silicone rosso predisposto per una corretta connessione alla rete di alimentazione.
- Riflettore in alluminio anodizzato completo di vetro di protezione temperato (versione K-Light Lum Glass), con sistema di aggancio e sgancio rapido
- Basetta per versione a sospensione in alluminio pressofuso, vibrofinitura lucida
- Cavi di sospensione in acciaio con sistema di regolazione rapida.

Appareil pour installation en suspension, composé de:

- Boîtier en aluminium avec vibrofinition pour un effet métallisé naturel. Équipé d'un câble d'alimentation rouge prévu pour un raccordement au réseau d'alimentation
- Réflecteur en aluminium anodisé doté d'un verre de protection trempé, (version K-Light Lum Glass) avec système d'accrochage et décrochage rapide
- Base en aluminium moulé sous pression, vibrofinition brillante, effet métallisé naturel
- Cable de suspension réglable en acier
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

K-LIGHTWALL

design C10

Apparecchio a parete e soffitto costituito da:

- Vano cablaggio in alluminio pressofuso con vibrofinitura per un effetto metallo naturale
- Cavo di alimentazione in silicone rosso predisposto per una corretta connessione alla rete di alimentazione
- Riflettore in alluminio anodizzato completo di vetro di protezione temperato (versione K-light Wall Glass), con sistema di aggancio e sgancio rapido
- Braccio per installazione a parete o soffitto in alluminio pressofuso, vibrofinitura lucida, effetto metallo naturale

Appareil pour installation en applique et au plafond, composé de:

- Boîtier en aluminium avec vibrofinition pour un effet métallisé naturel. Équipé d'un câble d'alimentation rouge prévu pour un raccordement correct au réseau d'alimentation.
- Réflecteur en aluminium anodisé doté d'un verre de protection trempé (version K Light Wall Glass) avec système d'accrochage et décrochage rapide
- Joint en silicone rouge
- Bras pour installation en applique ou au plafond en aluminium moulé sous pression, vibrofinition brillante, effet métallisé naturel
- résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)




ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE	EURO		

K-LIGHT LUM GLASS

E27	max 1x100w	IAA	PA1	I					700301
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique									
G12	1x35w	MT	PA1	I	•	≤B2			700302
G12	1x150w	MT	PA1	I	•	≤B2			700304
G12	1x70w	MT	PA1	I	•	≤B2			700303

IK08 5J xx5


E27	E27	E27	G12	G12	G12
max 1x100W	1x27W Philips PL-E	1x30W Dulux EL Longlife	1x150W	1x70W	1x35W



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

38 x 72 x 38 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION





ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

K-LIGHT WALL GLASS

E27	max 1x100w	IAA	PA1	I			700309
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique							
G12	1x150w	MT	PA1	I	•	$\leq B2$	700312
G12	1x70w	MT	PA1	I	•	$\leq B2$	700311
G12	1x35w	MT	PA1	I	•	$\leq B2$	700310

IK08 5J xx5



E27
max 1x100W



E27
1x27W Philips PL-E



E27
1x30W Dulux EL Longlife




G12
1x150W



G12
1x70W




G12
1x35W



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

54 x 49 x 38 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



IP 20

class I

IK04 0,5J xx3
IK03 0,35J xx1

VESTA

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Serie di apparecchi decorativi da parete e sospensione, in due dimensioni, costituito da:

- Diffusore in vetro pressato trasparente nella parte superiore e verniciato nella inferiore disponibile nei diametri 95 e 120 mm
- Particolari in ottone cromato
- Cavo di alimentazione trasparente
- Basetta per attacco a soffitto e parete in alluminio cromato
- Le versioni Wall sono dotate di braccio per attacco a muro
- Per le versioni Lum sono disponibili come accessori paralumi in stoffa colorati o in alluminio in varie forme e colori

Série d'appareils décoratifs pour installation en applique et en suspension, en deux dimensions, composée de:

- Diffuseur en verre pressé transparent en partie supérieure et satinée en partie inférieure disponible dans les diamètres 95 et 120 mm
- Détails en laiton chromé
- Câble d'alimentation transparent
- Base pour fixation au plafond et murale en aluminium chromé
- Les versions Wall sont dotées d'un bras de fixation murale
- Pour les versions Lum des abat-jour en tissu coloré ou en aluminium sont disponibles comme accessoires.



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	EEI	CODE	NOTE	EURO			
VESTA WALL 95 DOWN									
E27	max 1x60w IAA	CR1	I	300555					
Alogene/Halogènes									
GU10	1x35w	HAG	CR1	I	300556				


IK04 0,5J xx3



E27
max 1x60W



GU10
1x35W



VESTA WALL 95 UP									
E27	max 1x60w IAA	CR1	I	300559					
Alogene/Halogènes									
GU10	1x35w	HAG	CR1	I	300560				


IK04 0,5J xx3



E27
max 1x60W




GU10
1x35W




MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

21 x 22 x 31 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



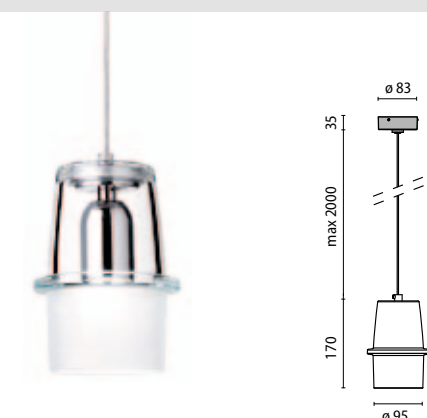

ATTACCO COLORE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODICE
CODE NOTE EURO

VESTA LUM 95

E27 max 1x60w IAA CR1 I **300552**

Alogene/Halogènes

GU10 1x35w HAG CR1 I **300553**


IK04 0,5J xx3



E27
max 1x60W



GU10
1x35W

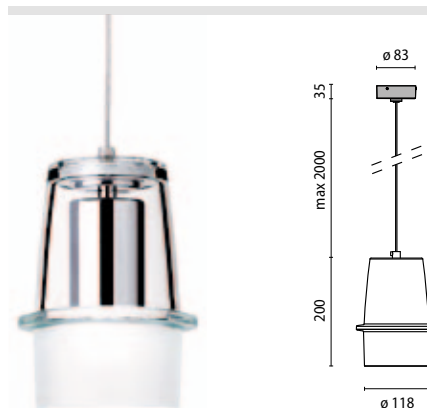

VESTA LUM 120

E27 max 1x75w IAA CR1 I **300554**

IK03 0,35J xx1



E27
max 1x75W



E27
1x75w Halolux Ceram




E27
1x60w Halolux BT

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

21 x 22 x 31 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION




IP 20


class I

IK04 0,5J xx3
IK03 0,35J xx1



VESTA ACCESSORI / ACCESSOIRES

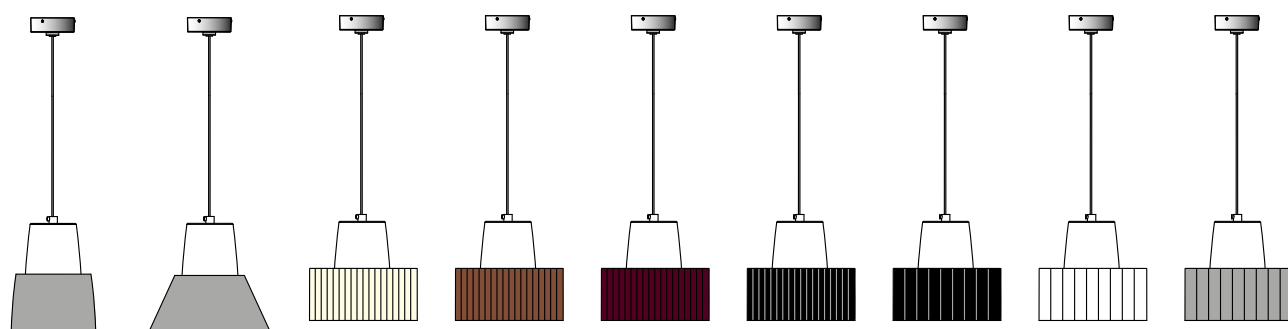


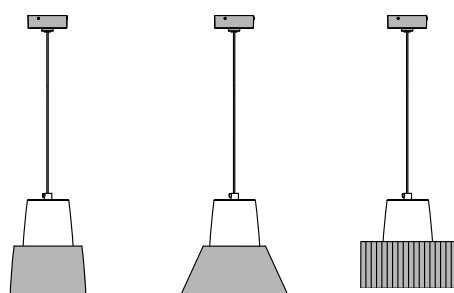

300552
300553
+
310157

300552
300553
+
310156

300552
300553
+
310160
310162
310164
310166
310168
310170
310172

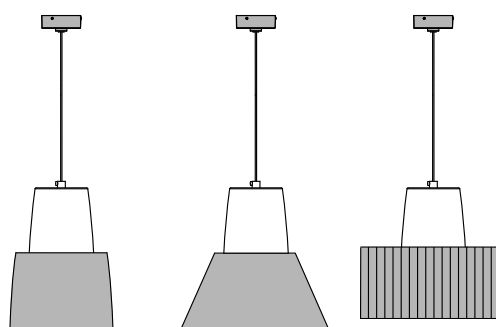

300554
+
310159


300554
+
310158

300554
+
310161
310163
310165
310167
310169
310171
310173

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

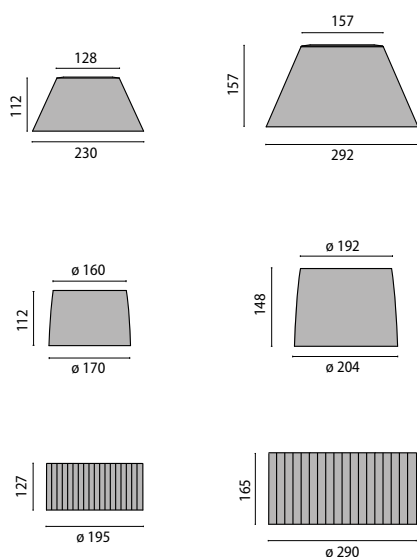

Copertura conica 120 / Écran conique 120	GR4	310158
Copertura conica 95 / Écran conique 95	GR4	310156
Copertura parabolica 120 / Écran parabolique 120	GR4	310159
Copertura parabolica 95 / Écran parabolique 95	GR4	310157
Paralume fasciato 120 / Abat-jour habillé 120	IV1	310161
Paralume fasciato 120 / Abat-jour habillé 120	BK1	310167
Paralume fasciato 120 / Abat-jour habillé 120	BR1	310165
Paralume fasciato 120 / Abat-jour habillé 120	BN1	310163
Paralume fasciato 95 / Abat-jour habillé 95	BR1	310164
Paralume fasciato 95 / Abat-jour habillé 95	IV1	310160
Paralume fasciato 95 / Abat-jour habillé 95	BK1	310166
Paralume fasciato 95 / Abat-jour habillé 95	BN1	310162
Paralume pieghe 120 / Abat-jour plissé 120	WH1	310169
Paralume pieghe 120 / Abat-jour plissé 120	BK1	310171
Paralume pieghe 120 / Abat-jour plissé 120	GR1	310173
Paralume pieghe 95 / Abat-jour plissé 95	WH1	310168
Paralume pieghe 95 / Abat-jour plissé 95	BK1	310170
Paralume pieghe 95 / Abat-jour plissé 95	GR1	310172

IP 65

class I

IK06 1J xx3



SIGNO


design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio per effetti luce da parete per interni ed esterni costituito da:

- Corpo in alluminio estruso
- Base e coperchio in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro
- Lente ottica concentrante in vetro
- Guarnizione ai polimeri
- Viti di chiusura in acciaio inox

Appareil utilisé pour créer des effets de lumière, pour installation en applique, pour intérieur et extérieur, composé de:

- Boîtier en aluminium extrudé
- Base et couvercle en aluminium moulé sous pression
- Diffuseurs en verre
- Lentille optique en verre
- Joint aux polymères
- Vis de fermeture en acier inox
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

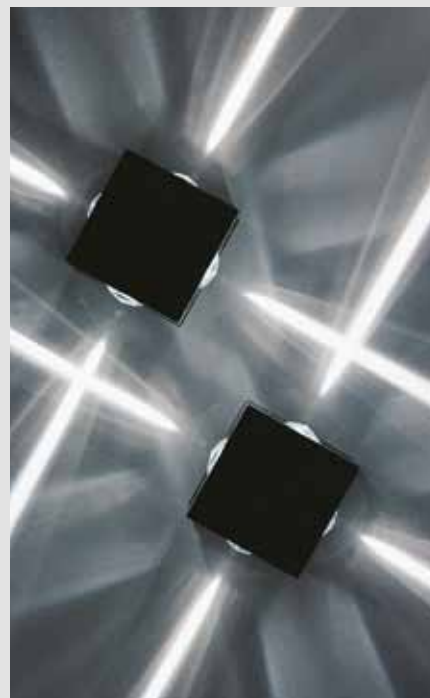

ATTACCO
DOUVILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE

COS φ
 $\geq 0,9$ EEI

CODICE
CODE NOTE EURO

SIGNO 1 NB



Alogene/Halogènes

E27	max 1x100w	HSG	GR3	I	700116
E27	max 1x100w	HSG	AN2	I	700117

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W

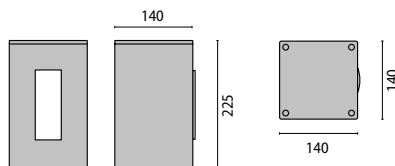

SIGNO 4 NB



Alogene/Halogènes

E27	max 1x100w	HSG	GR3	I	700113
E27	max 1x100w	HSG	AN2	I	700114

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W

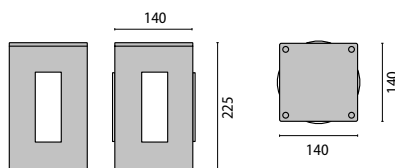

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI CODE		


**SIGNO 1NB+1WB**

Alogene/Halogènes

E27	max 1x100w HSG	GR3	I	700119
E27	max 1x100w HSG	AN2	I	700120

IK06 1J xx3

E27
max 1x100W

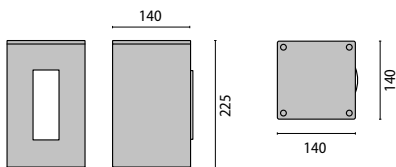
**SIGNO 1WB**

Alogene/Halogènes

E27	max 1x100w HSG	GR3	I	700127
E27	max 1x100w HSG	AN2	I	700128

IK06 1J xx3

E27
max 1x100W


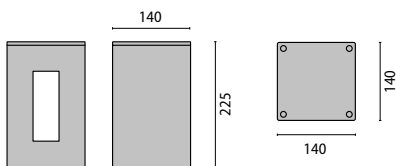
**SIGNO 2WB**

Alogene/Halogènes

E27	max 1x100w HSG	GR3	I	700124
E27	max 1x100w HSG	AN2	I	700125

IK06 1J xx3


E27
max 1x100W

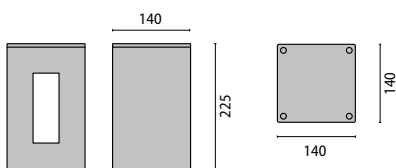

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

24 x 35 x 24 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



LUCE FASCIO
STRETTISSIMO 2°
LUMIERE FAISCEAU
TRÈS ÉTROIT 2°



LUCE FASCIO
STRETTO 15°
LUMIERE FAISCEAU
ÉTROIT 15°

GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ

AN2
ANTRACITE METALLIZZATO
LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI

IP 40
IP 44

class I

IK06 1J xx3
IK07 2J xx5



QUASAR







design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio per effetti luce da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso
- Diffusori in vetro
- Guarnizione ai polimeri
- Viti di chiusura in acciaio inox

Appareil utilisé pour créer des effets de lumière, pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, composé de:

- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Diffuseurs en verre
- Joint aux polymères
- Vis de fermeture en acier inox
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695.1:1999)



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODICE CODE NOTE EURO



**QUASAR 1 NB**

Alogene/Halogènes

G9	1x40w	HSG	WH1	I	700253
G9	1x40w	HSG	GR2	I	700254
G9	1x40w	HSG	AN3	I	700255

IK07 2J xx5 IP44

G9 clear
max 1x40W


**QUASAR 2 NB 180°**

Alogene/Halogènes

G9	1x40w	HSG	WH1	I	700259
G9	1x40w	HSG	GR2	I	700260
G9	1x40w	HSG	AN3	I	700261

IK07 2J xx5 IP44

G9 clear
max 1x40W



**QUASAR 2 NB 90°**

Alogene/Halogènes

G9	1x40w	HSG	WH1	I	700256
G9	1x40w	HSG	GR2	I	700257
G9	1x40w	HSG	AN3	I	700258

IK07 2J xx5 IP44

G9 clear
max 1x40W


**QUASAR 4NB**

Alogene/Halogènes

G9	1x40w	HSG	WH1	I	700262
G9	1x40w	HSG	GR2	I	700263
G9	1x40w	HSG	AN3	I	700264

IK07 2J xx5 IP44


G9 clear
max 1x40W



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

37 x 15 x 25 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



LUCE FASCIO
STRETTISSIMO 2°
LUMIERE FAISCEAU
TRES ETROIT 2°



WH1
BIANCO
BLANC




GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLI



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINE

IP 40
IP 44


class I

IK06 1J xx3
IK07 2J xx5ATTACCO
DOUILLE WCOLORE
ILCOS COULEURCLASSE KELVINCOS φ
 $\geq 0,9$ EEICODICE
CODE NOTE EURO**QUASAR 1W**

Alogene/Halogènes

G9	1x40w	HSG	WH1	I	700265 ●
G9	1x40w	HSG	GR2	I	700266 ●
G9	1x40w	HSG	AN3	I	700267 ●



IK06 1J xx3 IP44

G9 clear
max 1x40W**QUASAR 2W**

Alogene/Halogènes

G9	1x40w	HSG	WH1	I	700268 ●
G9	1x40w	HSG	GR2	I	700269 ●
G9	1x40w	HSG	AN3	I	700270 ●



IK06 1J xx3 IP44

G9 clear
max 1x40W**QUASAR 4W**

Alogene/Halogènes

G9	1x40w	HSG	WH1	I	700271 ●
G9	1x40w	HSG	GR2	I	700272 ●
G9	1x40w	HSG	AN3	I	700273 ●


IK06 1J xx3 IP44

G9 clear
max 1x40W**QUASAR 1NB+1W**

Alogene/Halogènes

G9	1x40w	HSG	WH1	I	700274 ●
G9	1x40w	HSG	GR2	I	700275 ●
G9	1x40w	HSG	AN3	I	700276 ●


IK06 1J xx3 IP44

G9 clear
max 1x40W


MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

 37 x 15 x 25 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

LUCE FASCIO
STRETTISSIMO 2°
LUMIERE FAISCEAU
TRES ETROIT 2°LUCE FASCIO
MEDIO 50°
LUMIERE FAISCEAU
MOYEN 50°● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO



QUASAR CEILING


Alogene/Halogènes

GU10	1x50w	HAG	WH1	I	700277
GU10	1x50w	HAG	GR2	I	700278
GU10	1x50w	HAG	AN3	I	700279

IK06 1J xx3 IP40



GU10
max 1x50W



ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION COLORE COULEUR CODICE CODE EURO



710013 710012 710011 710014

Filtro/Filtre	RD1	710014
Filtro/Filtre	YL1	710011
Filtro/Filtre	GN1	710012
Filtro/Filtre	BL1	710013
Schermo multirighe fitto/Écran dense à rayures multiples		710007
Schermo multirighe largo/Écran large à rayures multiples		710008
Schermo triangolo/Écran triangle		710009
Schermo portafiltro/Écran porte-filtre		710010



710007






710008



710009




710010



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

37 x 15 x 25 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



LUCE FASCIO STRETTO 35°
LUMIERE FAISCEAU
ETROIT 35°



WH1
BIANCO
BLANC



GR2
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO
GRIS MET. POLI



AN3
ANTRACITE METALLIZZATO
OPACO
ANTHRACITE MET. SATINE

IP 20
IP 43
IP 44

class III

IK04 0,5J xx3
IK02 0,20J xx0



COSMO

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi di forma rotonda da incasso in controsoffitti e pareti cave, per alogene max 50w - 12V, classe III, costituiti da:


- Corpo in alluminio pressofuso
- Cosmo CL: diffusore in vetro alluminato e disponibile nelle versioni trasparente o satinato
- Cosmo AL, AD, ADF: diffusore in vetro disponibile nelle versioni trasparente e satinato
- Disponibile anche con anello verniciato bianco o grigio anodizzati
- Diffusore forato centralmente nella versione ADF
- Fissaggio a soffitto mediante molle

Série d'appareils de forme ronde, à encastrer dans les faux-plafonds et murs creux, de classe III, composée de :

- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Diffuseur en verre aluminisé, version transparente, ou satinée (Cosmo CL)
- Diffuseur en verre transparent, ou satiné (Cosmo AL, AD, ADF)
- En option enjoliveur en aluminium peint (blanc) ou anodisé (gris)
- Verrine avec ouverture centrale (version ADF)
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Fixation par ressorts



ø 89 mm



ATTACCO	COLORE	COS ψ	CODICE			
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE EURO

COSMO CL

Alogene/Halogènes

GY6,35	1x50w	HSG	TR1	III •	006150	
GY6,35	1x35w	HSG	MT1	III •	006156	●

IK02 0,20J xx1 IP44

GY6,35	GY6,35
1x35W	1x50W


MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE




15 x 31,5 x 42 cm
(master x 6)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO	COLORE	COS φ		CODICE		NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEI	CODE		



ø 89 mm





COSMO AL

Alogene/Halogènes


GY6,35	1x50w	HSG	TR1	III	•	006031
GY6,35	1x50w	HSG	MT1	III	•	006037 ●

IK04 0,5J xx3 IP43

GY6,35
1x50W



ø 89 mm




COSMO AD

Alogene/Halogènes


GU5,3	1x50w	HRG	TR1	III	•	006055
GU5,3	1x50w	HRG	MT1	III	•	006061 ●

IK04 0,5J xx3 IP43

GU5,3
1x50W



ø 89 mm



COSMO ADF

Alogene/Halogènes

GU5,3	1x50w	HRG	MT1	III	•	006080 ●
-------	-------	-----	-----	-----	---	----------

IK04 0,5J xx3 IP20

GU5,3
1x50W

TR1
TRASPARENTE
TRANSPARENT

MT1
SATINATO
SATINÉ

IP 20

class III




ELUM

Serie di apparecchi quadrati e rettangolari da incasso in controsoffitti e pareti cave, in classe III, costituiti da:

- Corpo in lamiera
- Anello verniciato bianco, grigio e nero
- Possibilità di direzionamento della sorgente luminosa a 355°
- Staffa con morsetto di collegamento posizionata sul corpo in lamiera
- Disponibili versioni da 1 a 4 fonti luminose
- Classe III
- I prodotti devono essere alimentati con tensione a 12V
- La versione con attacco GU4 è idonea per lampada dicroica D.35

Série d'appareils de forme carrée et rectangulaire à encastrer dans les faux-plafonds et murs creux, de classe III, composée de :

- Boîtier en tôle
- Cercle peint en blanc, gris et noir
- Possibilité de tourner la source lumineuse
- Etrier avec borne placé sur le boîtier en tôle
- Disponibles avec 1 à 4 sources lumineuses
- Livré sans transformateur
- Alimentation 12V requise
- Version GU4 idéale pour lampes dichroïque D35
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO
DOUVILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE

COS φ
 $\geq 0,9$ EEI

CODICE
CODE

NOTE EURO

ELUM MINI 70

Alogene/Halogènes


GU4	1x35w	HRG	WH1	III	300688
GU4	1x35w	HRG	BK1	III	300689
GU4	1x35w	HRG	SL1	III	300687 ●



GU4
1x35W



63 x 63 mm



ELUM MINI 90

Alogene/Halogènes

GU5,3	1x50w	HRG	WH1	III	300691
GU5,3	1x50w	HRG	BK1	III	300692
GU5,3	1x50w	HRG	SL1	III	300690 ●



GU5,3
1x50W



83 x 70 mm

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



ELUM MINI 70, MINI 90
14 x 35 x 36 cm
(master x 10)



ELUM SIDE MINI
35 x 17 x 19 cm
(master x 6)




ELUM SIDE MIDI, MIDI 2, MIDI 3
27 x 28 x 36 cm
(master x 10)



ELUM SIDE MIDI 4
12 x 31 x 40 cm
(master x 3)


ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

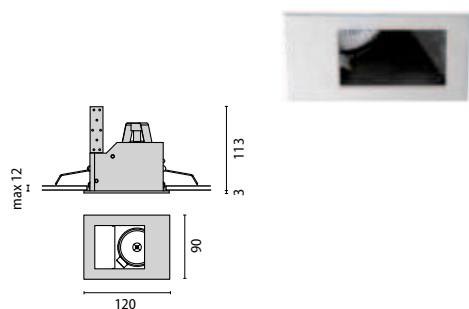**ELUM SIDE MINI****Alogene/Halogènes**

GU4	1x35w	HRG	WH1	III	300694
GU4	1x35w	HRG	BK1	III	300695
GU4	1x35w	HRG	SL1	III	300693 ●


GU4
1x35W


 63 x 108 mm

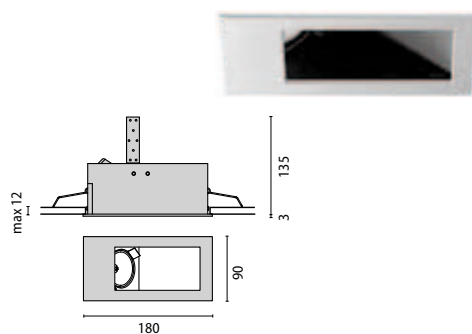**ELUM SIDE MIDI****Alogene/Halogènes**

GU5,3	1x50w	HRG	WH1	III	300697
GU5,3	1x50w	HRG	BK1	III	300698
GU5,3	1x50w	HRG	SL1	III	300696 ●


GU5,3
1x50W


 70 x 173 mm

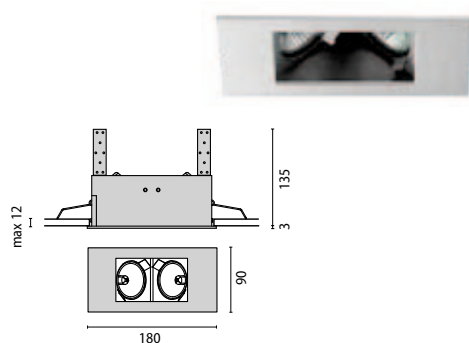**ELUM SIDE MIDI 2****Alogene/Halogènes**

GU5,3	2x50w	HRG	WH1	III	300700
GU5,3	2x50w	HRG	BK1	III	300701
GU5,3	2x50w	HRG	SL1	III	300699 ●


GU5,3
2x50W


 70 x 173 mm

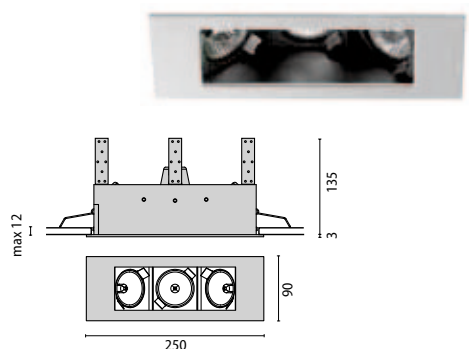**ELUM SIDE MIDI 3****Alogene/Halogènes**

GU5,3	3x50w	HRG	WH1	III	300703
GU5,3	3x50w	HRG	BK1	III	300704
GU5,3	3x50w	HRG	SL1	III	300702 ●


GU5,3
3x50W

 70 x 238 mm

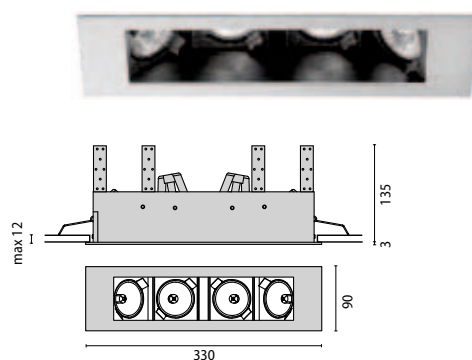**ELUM SIDE MIDI 4****Alogene/Halogènes**

GU5,3	4x50w	HRG	WH1	III	300836
GU5,3	4x50w	HRG	BK1	III	300837
GU5,3	4x50w	HRG	SL1	III	300835


GU5,3
4x50W

 70 x 317 mm

IP 20

class III



FLAP


design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi orientabili rotondi e quadrati, per incasso in controsoffitti e pareti cave, in classe III, costituiti da:

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Fissaggio al soffitto mediante molle di ancoraggio

Série d'appareils orientables, de forme ronde et carrée, à encastrer dans les faux-plafonds et murs creux, de classe III, composée de :

- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)
- Fixation par ressorts
- Livré sans transformateur




ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI			

**FLAP TONDO**

Alogene/Halogènes

GU5,3	1x50w	HRG	WH1	III	006250 ●
GU5,3	1x50w	HRG	CR1	III	006253




GU5,3
1x50W

ø 87 mm

**FLAP/P TONDO**

Alogene/Halogènes

GY6,35	1x50w	HSG	WH1	III	006260
GY6,35	1x50w	HSG	CR1	III	006263




GY6,35
1x50W

ø 87 mm

**FLAP QUADRO**

Alogene/Halogènes

GU5,3	1x50w	HRG	WH1	III	006254
GU5,3	1x50w	HRG	CR1	III	006257




GU5,3
1x50W

ø 87 mm

**FLAP/P QUADRO**

Alogene/Halogènes

GY6,35	1x50w	HSG	WH1	III	006264
GY6,35	1x50w	HSG	CR1	III	006267




GY6,35
1x50W

ø 87 mm

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

9,8 x 27 x 52,5 cm
(master x 10)



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

CR1
CROMO
CHROME

IP 20

class III



LED


design Roberto Fiorato

Serie di faretti fissi rotondi e quadrati per incasso in controsoffitti e pareti cave, in classe III, costituiti da:

- Corpo in alluminio pressofuso
- Fissaggio al soffitto tramite molle

Série d'appareils fixes de forme ronde et carrée, à encastrer dans les faux-plafonds et murs creux, de classe III, composée de:

- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Fixation par ressorts
- Livré sans transformateur
- Résistance au fil incandescent 960°C 5sec. (NF EN 60695-2-11:2001)




ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE			
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE KELVIN	$\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO	

LED TONDO

Alogene/Halogènes

GU5,3	1x50w	HRG	WH1	III	006230	●
GU5,3	1x50w	HRG	CR1	III	006233	

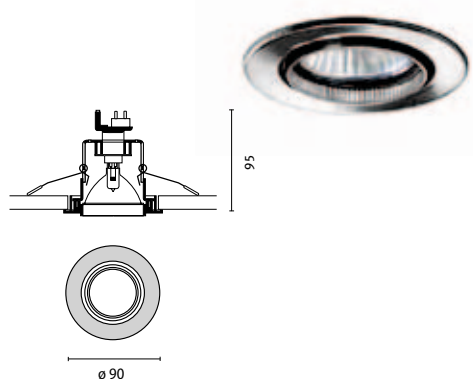

GU5,3
1x50W




ø 79 mm

LED QUADRO

Alogene/Halogènes

GU5,3	1x50w	HRG	WH1	III	006234	
GU5,3	1x50w	HRG	BK1	III	006235	

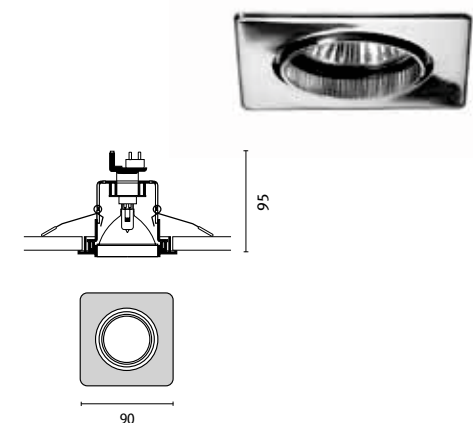

GU5,3
1x50W



ø 79 mm

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



11,5 x 23 x 48,5 cm
(master x 10)



WH1
BIANCO
BLANC



BK1
NERO
NOIR



CR1
CROMO
CHROME

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IN LINK

design Roberto Fiorato

Apparecchio decorativo fisso per incasso in controsoffitti o pareti cave, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro satinato disponibile in due forme differenti (F e G)
- Fissaggio al soffitto tramite molle
- L'apparecchio viene fornito completo di vetro

Appareil fixe de forme ronde, à encastrer dans les faux-plafonds et murs creux, de classe III, composé de:

- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Fixation par ressorts
- Diffuseur en verre satiné (compris)
- Choix entre deux différentes verrines satinées (F et G)
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



IP 44

class III

IK05 0,70J xx3



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE			
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE	EURO

IN-LINK F

Alogene/Halogènes

GY6,35 1x50w HSG III • 006304 (

IN-LINK G

Alogene/Halogènes



GY6,35 1x50w HSG III • 006305 (



GY6,35
1x35W

IK05 0,70J xx3

Ø 89 mm



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



16 x 31 x 42 cm
(master x 6)

(vetro compreso / verrine comprise



IP 20

class III



PULSAR

Serie di apparecchi LED in classe III ad incasso in controsoffitti e in pareti cave costituiti da:

- Corpo e anello estetico in alluminio anodizzato
- Disponibile versione con LED bianco, 3200K 6500K, completo di lente per orientamento fascio luminoso
- Ganci di fissaggio in acciaio.
- Alimentazione non fornita di serie

Série d'appareils LED de classe III à encastrer dans les faux-plafonds ou dans les murs creux, composée de:

- Boîtier et cercle esthétique en aluminium anodisé résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Disponible version avec LED blanche, 3200K et 6500K et lentille pour orientation du faisceau lumineux.
- Crochets de fixation en acier.
- Disponibles sur demande, lentilles pour variation du faisceau lumineux.
- Alimentation non fournie



PULSAR 90 FRAME

Power LED/Power LED


1 ledx1,2w	GR3+WHL	III	3200	302171 ●
1 ledx1,2w	GR3+WHL	III	6500	300685 ●
1 ledx1,2w	GR3+BLL	III		300686



n. 1 led
350mA 1,2W



77 x 77 mm



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



16 x 26 x 26 cm
(master x 10)

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.



ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO



PULSAR 90 TECH VISA

Power LED/Power LED


1 ledx1,2w	GR3+WHL III	6500	300679 ●
1 ledx1,2w	GR3+WHL III	3200	302172 ●
1 ledx1,2w	GR3+BLL III		300680



n. 1 led
350mA 1,2W



77 x 77 mm



PULSAR 90 TECH

Power LED/Power LED


1 ledx1,2w	GR3+WHL III	6500	300681 ●
1 ledx1,2w	GR3+WHL III	3200	302173 ●
1 ledx1,2w	GR3+BLL III		300682



n. 1 led
350mA 1,2W



77 x 77 mm



PULSAR 240 TECH

Power LED/Power LED


1 ledx1,2w	GR3+WHL III	6500	300683 ●
1 ledx1,2w	GR3+WHL III	3200	302174 ●
1 ledx1,2w	GR3+BLL III		300684



n. 1 led
350mA 1,2W



70 x 225 mm

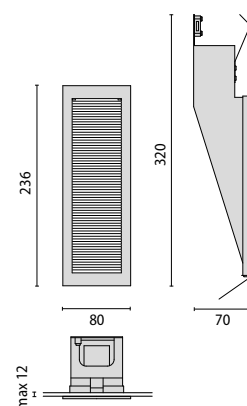

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE



PULSAR 90 TECH VISA
16 x 26 x 26 cm
(master x 10)



PULSAR 90 TECH
26 x 34 x 34 cm
(master x 10)



PULSAR 240 TECH
12 x 32 x 40 cm
(master x 3)

●●●
GR3+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC



●●●
GR3+BLL
GRIGIO+LED BLU
GRIS+LED BLUE

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

APPARECCHI IN LINEA

Per gli apparecchi con lampade fluorescenti progettati per collegamento in linea, è stata elaborata una tabella che indica il numero massimo di apparecchi collegabili tenendo conto di una serie di fattori: il diametro dei conduttori interni, la potenza, la tipologia/marca di reattore e ipotizzando l'utilizzo di differenziale unipolare curva tipo B (Siemens).

Queste tabelle sono relative alle seguenti serie di apparecchi:

MINI T5 WIELAND
SPEEDLINE
TRX

APPAREILS EN LIGNE

Pour les appareils avec lampes fluorescentes conçus pour raccordement en ligne, un tableau indique le nombre maximum d'appareils pouvant être raccordés en ligne compte tenu d'une série de facteurs : le diamètre des conducteurs internes, la puissance, le type/la marque de ballast et l'utilisation hypothétique d'un disjoncteur différentiel unipolaire courbe B (Siemens).

Ces tableaux concernent les séries d'appareils suivantes :

MINI T5 WIELAND
SPEEDLINE
TRX

10A - Numero massimo di apparecchi collegabili in linea Nombre maximum d'appareils pouvant être raccordés en ligne.							
TIPO DI LAMPADA TYPE DE LAMPE			TIPO DI REATTORE TYPE DE BALLAST				
G23 2G7	G24.... Gx24q...	2G10 2G11	magnetico magnétique 1 lampada/1 lampe	magnetico rifasato magnétique compensé 1 lampada/1 lampe	magnetico rifasato magnétique compensé 2 lampade/2lampes	E elettronico électronique 1 lampada/1 lampe	E elettronico électronique 2 lampade/2lampes
5w			50	90		32	
7w			50	90		32	
9w			50	90		32	20
11w			50	90		32	20
	10w		44	80		32	20
	13w		44	80		32	20
	18w		38	55	30	26	20
	26w		26	40	22	26	20
	32w					20	10
	42w					12	7
		24w	25	32	23	26	10
		36w	23	32	23	26	8
		40w				18	8
		55w	55			18	8

TIPO DI LAMPADA TYPE DE LAMPE		TIPO DI REATTORE TYPE DE BALLAST				
T8	T5 HE T5 HO	magnetico magnétique 1 lampada/1 lampe	magnetico rifasato magnétique compensé 1 lampada/1 lampe	magnetico rifasato magnétique compensé 2 lampade/2lampes	E elettronico électronique 1 lampada/1 lampe	E elettronico électronique 2 lampade/2lampes
18w		27	32	23	25	17
36w		23	32	23	25	17
38w		23	32	21	25	17
58w		15	20	15	17	8
	14w				28	12
	21w				22	12
	28w				12	8
	35w				12	8
	24w				26	10
	39w				18	8
	54w				18	8
	80w				12	

Il numero in rosso indica la quantità massima di apparecchi collegabili in linea, in relazione alla potenza e al reattore di cui è dotato l'apparecchio.

Le numéro en rouge indique la quantité maximale d'appareils pouvant être raccordés en ligne, selon la puissance et le ballast de l'appareil.

16A - Numero massimo di apparecchi collegabili in linea
Nombre maximum d'appareils pouvant être raccordés en ligne.

TIPO DI LAMPADA TYPE DE LAMPE			TIPO DI REATTORE TYPE DE BALLAST				
G23 2G7	G24.... Gx24q...	2G10 2G11	magnetico magnétique 1 lampada/1 lampe	magnetico rifasato magnétique compensé 1 lampada/1 lampe	magnetico rifasato magnétique compensé 2 lampade/2 lampes	 elettronico électronique 1 lampada/1 lampe	 elettronico électronique 2 lampade/2 lampes
5w			80	130		48	
7w			80	130		48	
9w			90	130		48	28
11w			100	130		48	28
	10w		70	118		48	28
	13w		70	118		48	28
	18w		60	88	50	32	28
	26w		42	66	36	32	28
	32w					28	16
	42w					18	10
		24w	40	51	37	32	16
		36w	37	51	37	32	12
		40w				26	12
		55w	55			26	12

TIPO DI LAMPADA TYPE DE LAMPE		TIPO DI REATTORE TYPE DE BALLAST				
T8	T5 HE T5 HO	magnetico magnétique 1 lampada/1 lampe	magnetico rifasato magnétique compensé 1 lampada/1 lampe	magnetico rifasato magnétique compensé 2 lampade/2 lampes	 elettronico électronique 1 lampada/1 lampe	 elettronico électronique 2 lampade/2 lampes
18w		43	51	37	41	28
36w		37	51	37	41	28
38w		37	51	34	41	28
58w		24	33	24	28	13
	14w				45	18
	21w				35	18
	28w				18	12
	35w				18	12
	24w				32	16
	39w				26	12
	54w				26	12
	80w				12	

COLORGUARD

Tubi colorati per lampade fluore-scenti lineari

- Disponibili per lampade T5 e T8.
- Realizzati in policarbonato
- Blocco totale dei raggi UV
- Semplicità di applicazione del tubo colorato sulla lampada
- Disponibili lunghezze standard T8 – 1495 mm, T5 – 1445 mm.
- Altre lunghezze disponibili su richiesta con quantitativo minimo di 50 pezzi.
- Non utilizzare le guaine sui tubi T5 HO (54W e 80W).

Applicazioni:

- Luoghi di divertimento, decorazione con le numerose possibilità nei colori vivi (blu, rosso, verde, arancio...).
- Per negozi di prodotti freschi, carne e pesce (luce fredda), panetteria-pasticceria (luce calda), consultateci.

Fourreaux de couleurs pour tubes fluorescents.

- Disponible en T5 et T8.
- Réalisé en polycarbonate.
- Filtre les ultraviolets à 100 %.
- Mise en place aisée du fourreau.
- Longueurs standard : T8 – 1495 mm, T5 – 1445 mm.
- Autres longueurs sur demande.
- Ne pas utiliser les fourreaux sur les tubes T5 HO (54W et 80W).

Applications :

- Lieux de loisir, décoration ponctuelle de couleurs vives (bleu, rouge, vert, orange...).
- Pour commerces de produits frais, viande et poisson (lumière froide), boulangerie-pâtisserie (lumière chaude), veuillez nous consulter.



Le guaine COLORGUARD T5 sono utilizzabili per le serie:

Les gaines COLORGUARD T5 sont utilisables pour les séries :

ACRO T5
ACRO T5 PC
ACRO XS T5
ACRO XS T5 PC
AMIGO 2 SG
CLASSEO 2 SG
IMAS T5
INDI MIX
LINEO SG
MAG T5
MINI T5
MINI T5 WIELAND
MINISTRIP
MULTIFLUX
OAS T5
QUATTRO T5 SG
REK T5
RONDA PLUS T5
SPEEDLINE
TEKNO
TRX T5 RÈGLETTE/STRIP

TRX T5 RFL 170
TRX T5 RFL ALU SG
TRX T5 RFL ALU
TRX T5 RFL DLX BW
TRX T5 RFL DLX SG
TWIST

Le guaine COLORGUARD T8 sono utilizzabili per le serie:

Les gaines COLORGUARD T8 sont utilisables pour les séries :

209
309 RFL PARABOL
888
ACRO
ACRO PC
ACRO PERFECT START
ACRO PERFECT START PC
ACRO 258 EM/P
ACRO XS T8
ACRO XS T8 PC
ALS
BUROLUX SG
BUROLUX SM
ELA AM AD
ELA PLX SG
ELA PR
ELA SG
ELA SM
GYM ALU-BW
IMAS T8
IND ECO
INDA ECO
MINISTRIP
MINISTRIP HF
OAS T8
RFI
RFIA
RONDA PLUS T8
STR RAPID
TRX T8 RÈGLETTE/STRIP
TRX T8 RFL 200
TRX T8 RFL ALU
TRX T8 RFL DLX
TRX T8 RFL DLX ALU-DEN
TRX T8 RFL DLX SG
TRX T8 RFL DLX SM
TRX T8 RFL REK

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

CODICE
CODE

EURO

COLORGUARD

Colorguard T5 L=1445-AMBRE/ Colorguard T5 L=1445-AMBRE	90-02030
Colorguard T5 L=1445-BLUE/ Colorguard T5 L=1445-BLUE	90-02031
Colorguard T5 L=1445-GREEN/ Colorguard T5 L=1445-GREEN	90-02032
Colorguard T5 L=1445-NATURA/ Colorguard T5 L=1445-NATURA	90-02033
Colorguard T5 L=1445-RED/ Colorguard T5 L=1445-RED	90-02035
Colorguard T5 L=1445-YELLOW/ Colorguard T5 L=1445-YELLOW	90-02036
Colorguard T5 L=1445-ORANGE/ Colorguard T5 L=1445-ORANGE	90-02034
Colorguard T8 L=1495-AMBRE/ Colorguard T8 L=1495-AMBRE	90-02021
Colorguard T8 L=1495-BLUE/ Colorguard T8 L=1495-BLUE	90-02022
Colorguard T8 L=1495-GREEN/ Colorguard T8 L=1495-GREEN	90-02024
Colorguard T8 L=1495-NATURA/ Colorguard T8 L=1495-NATURA	90-02020
Colorguard T8 L=1495-ORANGE/ Colorguard T8 L=1495-ORANGE	90-02026
Colorguard T8 L=1495-RED/ Colorguard T8 L=1495-RED	90-02023
Colorguard T8 L=1495-YELLOW/ Colorguard T8 L=1495-YELLOW	90-02025

GRILLE PROTECT

Griglia di protezione per apparecchi di illuminazione

- Griglia indipendente dall'apparecchio.
- Realizzata in filo d'acciaio da 4 mm, galvanizzato a freddo.
- Fornito con 2 supporti di fissaggio che permettono di tenere la griglia sospesa durante la sostituzione delle lampade dell'apparecchio protetto.
- Può essere utilizzato con vari tipi di apparecchi a vista con una riduzione del rendimento luminoso dell'apparecchio dal 5 all' 8 %

Grille de protection pour appareil apparent.

- Grille indépendante de l'appareil.
- Grille en fil d'acier de 4 mm, galvanisé à froid.
- Livré avec 2 supports de fixation, permettant de maintenir la grille suspendue lors du remplacement des lampes
- Peut être utilisée avec différents types d'appareils apparents (réduction du rendement lumineux de l'appareil : 5 à 8 %).



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

CODICE CODE

EURO

L x B x H

Le griglie di protezione sono utilizzabili per le serie:

Les grilles de protection sont utilisables pour les séries :

GRILLE PROTECT

Griglia di protezione 136/Grille de protection 136	14-00043	1295 x 114 x 140
Griglia di protezione 158/Grille de protection 158	14-00044	1595 x 114 x 140
Griglia di protezione 236/Grille de protection 236	14-00046	1295 x 215 x 135
Griglia di protezione 258/Grille de protection 258	14-00047	1595 x 215 x 135

309 RFL PARABOL

888

ACRO

ACRO PC

ACRO PERFECT START

ACRO PERFECT START PC

ACRO EM/P

ALS

BUROLUX SM

BUROLUX SM TC

BUROLUX SG

ELA AM AD

ELA PR

ELA SG

ELA SM

GYM ALU-BW

IND ECO

INDA ECO

INDI SYM

MAG T5

MINISTRIP

MINISTRIP HF

OAS T8

REK T5

RFI

RFIA

RONDA PLUS T8

STR RAPID

TRX T8 RÈGLETTE/STRIP

TRX T8 RFL DLX

TRX T8 RFL DLX ALU-DEN

TRX T8 RFL DLX SG

TRX T8 RFL DLX SM

TRX T8 RFL DLX REK

IP 20

class I

IK07 2J xx5



TEKNO

Sospensione decorativa e funzionale, con riflettore a bassa luminanza, per lampade T5 da 35-80 W, destinata all'illuminazione di show room, uffici, loft.

- Base, coperchio e testate in lamiera d'acciaio.
- Corpo verniciato color alluminio con strato supplementare di vernice di finitura.
- Gruppo ottico brevettato, formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici.
- Riflettore in alluminio di grande purezza (99.99%), brillantato (MIRO4) progettato per lampade T5.
- Bloccaggio del riflettore tramite 3 clip a molle in acciaio inossidabile.
- Completo di un ballast elettronico di tipo "intelligent", idoneo per lampade T5 da 35, 49 e 80 W.
- Disponibile per montaggio a soffitto (TEKNO P) o in sospensione (TEKNO),
- La versione a sospensione viene fornita completa di cavi sospensione (1,5 m), cavo di alimentazione (1,8 m) e rosone

Suspension décorative et fonctionnelle, avec réflecteur basse luminance, pour lampes T5 de 35 à 80 W, destinée à l'éclairage de show room, bureaux, loft.

- Base, couvercle et embouts en tôle d'acier.
- Peinture couleur aluminium avec couche supplémentaire de vernis de finition.
- Bloc optique breveté, formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques. Réflecteur en aluminium de grande pureté (99.99 %), brillant MIRO4 conçu spécialement pour lampes T5.
- Réflecteur maintenu en position par 3 clips ressorts en acier inoxydable.
- Equipé d'un ballast électronique du type "intelligent", pour lampe T5 de 35, 49 et 80 W interchangeable.
- Disponible en montage plafonnier (TEKNO P) ou en montage suspendu (TEKNO), livré avec câble de suspension et système de réglage (1.50 m), câble de raccordement (1.80 m) et baldaquin.



Fornito con cavo di sospensione e sistema di regolazione, cavo di raccordo e baldacchino.

Livré avec câble de suspension et système de réglage, câble de raccordement et baldaquin.

ATTACCO
DOUILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE

COS φ
 $\geq 0,9$ EEI

CODICE
CODE NOTE EURO

TEKNO


Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5 1x35w/49w/80w FDH GR3 I • A1 14-01103

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 1x35w/49w/80w FDH GR3 I • A2 14-01102

IK07 2J xx5

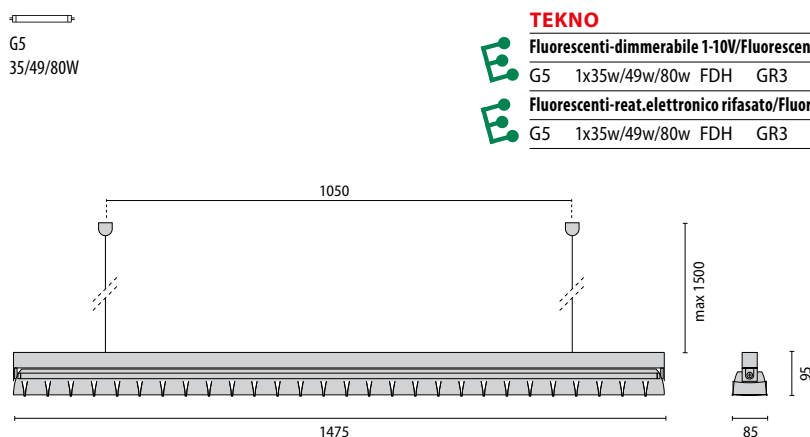

G5
35/49/80W

TEKNO P


Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5 1x35w/49w/80w FDH GR3 I • A1 14-01101

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 1x35w/49w/80w FDH GR3 I • A2 14-01100

IK07 2J xx5

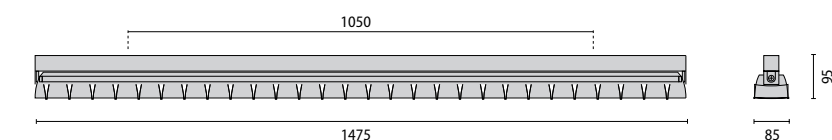

GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

TWIST

Sospensione a bassa luminanza per lampade T5, con emissione diretta e indiretta, progettato per applicazioni a sospensione mediante cavi in acciaio.

- Base formata da profili in alluminio rigato.
- Testate in acciaio verniciato.
- Possibilità di montaggio in linea.
- Gruppo ottico formato da riflettori laterali e lamelle trasversali paraboliche in alluminio brillantato.
- Illuminazione diretta e indiretta, protetta mediante un diffusore trasparente.
- Chiusura del gruppo ottico mediante dispositivi a scatto.
- Completo di ballast elettronico
- Accessorio Kit per sospensione (17-00304)

Suspension basse luminance pour lampes T5, à émission directe et indirecte, de forme ellipsoïdale, conçu pour être suspendu par des câbles en acier.

- Base constituée de profils en aluminium strié.
- Embouts en acier laqué.
- Possibilité de montage en ligne.
- Bloc optique formé de réflecteurs latéraux et de lamelles transversales paraboliques en aluminium brillant.
- Éclairage direct et indirect au travers d'un diffuseur transparent.
- Fermeture du bloc optique par des verrous ressort.
- Equipé de ballast électronique.
- Option : Kit suspension.



IP 20

class I

IK07 2J xx5



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE	NOTE EURO

TWIST 128-54



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G5 1x28w/54w FDH WH1 I • A2 17-01040

TWIST 228-54



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 2x28w/54w FDH WH1 I • A2 17-01042 ●

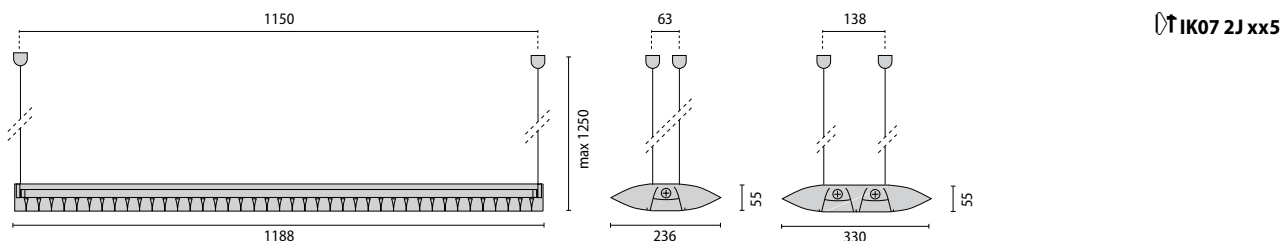

TWIST 135-49



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G5 1x35w/49w FDH WH1 I • A2 17-01041

TWIST 235-49



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 2x35w/49w FDH WH1 I • A2 17-01043

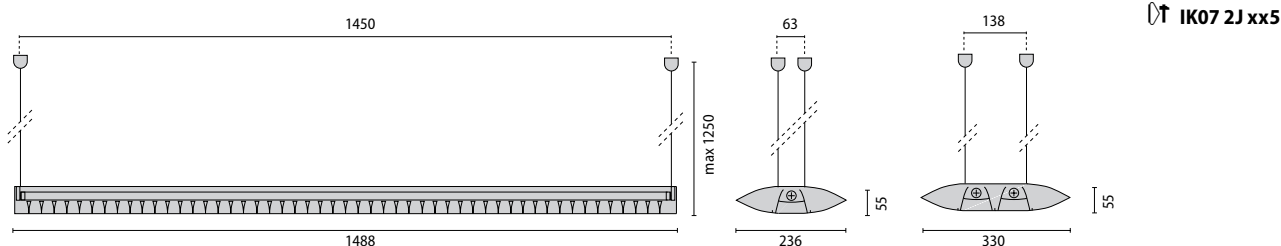

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
---------------------------	----------------	-------------	------

Kit sospensione Lineo SG/ Kit suspension Lineo SG 17-00304

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



AXEL

Apparecchio d'illuminazione d'interno, a uso decorativo, per lampada a scarica o fluocompatta.

- Riflettore in metacrilato prismatico che fornisce un'illuminazione diretta e indiretta.
- Scatola per componenti elettrici, in alluminio estruso, verniciato grigio.
- Disponibile per lampade a scarica o lampade fluocompatte.
- Fornito con cavo d'alimentazione da 2,5 m (altra lunghezza su richiesta).
- Le versioni non fornite con diffusore di protezione/chiusura, possono funzionare solo con lampadine utilizzabili in apparecchi aperti. I codici 10-00488 e 10-00487, versioni G12, sono completi di diffusore di protezione

Accessori:

- Cavo di sospensione (3m) con rosone cod. 10-00457
- Cono prismatico cod. 13-00020
- Plexi di chiusura trasparente cod.13-00017 per AXEL 304, cod.13-00021 per AXEL 406
- Riflettore policarbonato (Filo incan. 850°).

Appareil d'éclairage d'intérieur, à usage décoratif, pour lampe à décharge ou fluocompacte.


- Réflecteur méthacrylate en prisme, donnant un éclairage direct et indirect, ou en aluminium satiné (ALU).
- Boîtier comprenant les auxiliaires électriques, en aluminium extrudé, laqué en gris.
- Disponible pour lampes à décharge ou lampes fluocompactes.
- Livré avec câble d'alimentation de 2.5 m (autre longueur sur demande).

Option :

- Câble de suspension (3m) + rosace code 10-00457.
- Cône prismatique de fermeture code 13-00020.
- Plexi de fermeture transparent code 13-00017 pour Axel 304, code 13-00021 pour Axel 406.
- Réflecteur polycarbonate (Fil incan. : 850°).



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE  KELVIN	$\geq 0,9$ EEI	CODE		

**AXEL 304 ALU SO**

E27	max 1x150w	IAA	GR1	I			10-00537
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique							
E27	max 1x150w	ME	GR1	I	•	≤B2	10-00543
E27	max 1x100w	ME	GR1	I	•	≤B2	10-00542
E27	max 1x70w	ME	GR1	I	•	≤B2	10-00541
PG12-2	1x70w	MT	GR1	I	•	≤B2	10-00539
PGX12-2	1x150w	MT	GR1	I	•	≤B2	10-00540
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé							
G24d-3	2x26w	FSQ	GR1	I	•	≤B2	10-00538

AXEL 304 PC SO

E27	max 1x150w	IAA	GR1	I			10-00530
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique							
E27	max 1x70w	ME	GR1	I	•	≤B2	10-00534
E27	max 1x100w	ME	GR1	I	•	≤B2	10-00535
E27	max 1x150w	ME	GR1	I	•	≤B2	10-00536
PG12-2	1x70w	MT	GR1	I	•	≤B2	10-00532
PGX12-2	1x150w	MT	GR1	I	•	≤B2	10-00533
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé							
G24d-3	2x26w	FSQ	GR1	I	•	≤B2	10-00531


AXEL 304 SO

E27	max 1x150w	IAA	GR1	I			10-00450
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique							
E27	max 1x70w	ME	GR1	I	•	≤B2	10-00520
E27	max 1x150w	ME	GR1	I	•	≤B2	10-00508
E27	max 1x100w	ME	GR1	I	•	≤B2	10-00507
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé							
G24d-3	2x26w	FSQ	GR1	I	•	≤B2	10-00451

IK02 0,20J xx0

E27
150WE27
70WE27
100WE27
150WG24d-3
26WPG12-2
70WPGX12-2
150W

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO

**AXEL 406 PC LO**

E27	max 1x150w	IAA	GR1	I	10-00544
E27	max 1x100w	ME	GR1	I	10-00552
E27	max 1x150w	ME	GR1	I	10-00553
E27	max 1x70w	ME	GR1	I	10-00551
E40	1x250w	ME	GR1	I	10-00555
E40	1x150w	ME	GR1	I	10-00554

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G24d-3	2x26w	FSQ	GR1	I	• $\leq B2$ 10-00545
G24d-3	3x26w	FSQ	GR1	I	• $\leq B2$ 10-00546

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

GX24q-3	2x32w	FSM	GR1	I	• A2 10-00547
GX24q-4	1x42w	FSM	GR1	I	• A2 10-00548

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

PG12-2	1x70w	MT	GR1	I	• $\leq B2$ 10-00549
PGX12-2	1x150w	MT	GR1	I	• $\leq B2$ 10-00550

IK02 0,20J xx0

**ACCESSORI / ACCESSOIRES**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
---------------------------	-------------------	----------------	------

Axel plx 304 Protezione riflettore/Axel plx 304 Protection réflecteur		13-00017	
Axel plx 406 Protezione riflettore/ Axel plx 406 Protection réflecteur		13-00021	
Axel sospensione 3m/ Axel suspension 3m		10-00457	



IP 20

class I

IK07 2J xx5



LINEO

Apparecchio da superficie per lampade T5 dotato di gruppo ottico che assicura un ottimo controllo della luce.


- Base extra piatta in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Gruppo ottico formato da riflettori laterali e lamelle paraboliche in alluminio brillantato.
- Gruppo ottico basculante su cerniere.
- Reattore elettronico di serie
- L'apparecchio può essere montato anche a sospensione mediante l'utilizzo dell'accessorio "kit sospensione".

Appareil apparent pour lampes T5 équipé d'un bloc optique breveté garantissant un contrôle précis de la lumière.

- Base extra plate en tôle d'acier émaillée en blanc.
- Bloc optique formé de réflecteurs latéraux et de lamelles paraboliques en aluminium brillant
- Bloc optique basculant sur charnières.
- Equipé en standard de ballast électronique.
- Possibilité d'installation en suspension en utilisant le "kit de suspension" en accessoire



G5
14/24W



ATTACCO
DOUILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE



COS φ
 $\geq 0,9$ EEI

CODICE
CODE

NOTE

EURO

LINEO SG 114-24



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 1x14w/24w FDH WH1 I • A2 17-00285




LINEO SG 214-24

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 2x14w/24w FDH WH1 I • A2 17-00288

IK07 2J xx5

G5
28/54W



LINEO SG 128-54



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 1x28w/54w FDH WH1 I • A2 17-00286



LINEO SG 228-54

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 2x28w/54w FDH WH1 I • A2 17-00299

IK07 2J xx5



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE	EURO		

G5
35/49W

LINEO SG 135-49



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w/49w FDH	WH1	I	• A2	17-00287
----	---------------	-----	---	------	----------


LINEO SG 235-49



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x35w/49w FDH	WH1	I	• A2	17-00300
----	---------------	-----	---	------	----------

IK07 2J xx5



ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEUR

CODICE
CODE

EURO

Kit sospensione Lineo SG/Kit suspension Lineo SG

17-00304



IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



MANGO/I

Downlight ad incasso con lampada orizzontale.

- Anello verniciato bianco, corpo in acciaio zincato.
- Riflettore metallizzato in alluminio (99,99%).
- Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili.
- Scatola di alimentazione separata predisposta con morsetto tripolare e idonea per cablaggio passante
- Idoneo per soffitti con spessore da 1 a 25 mm

Accessorio:



- Versione dimmerabile 1-10V

Downlight encastré avec position de lampe horizontale.

- Support en acier laqué en blanc, étrier en acier galvanisé.
- Réflecteur parabolique en aluminium (99,99%) brillant et anodisé.
- Clips de fixation réglable sans l'aide d'outils.
- Borne de raccordement avec serre-câble.
- Equipé en haut facteur de puissance (HPF).

Options:

- Ballast électronique et électronique dimmable 1-10V.



ATTACCO

DOUVILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE

COS φ $\geq 0,9$

EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO

MANGO/I 13

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	• A2	2100184 ●
G24q-1	2x13w	FSQ	WH1	I	• A2	2100187 ●

MANGO/I 18

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé




G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I	• A2	2100179 ●
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	• A2	2100185 ●

IK02 0,20J xx0



Ø 172 mm



MANGO/I 26

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	• A2	2100177 ●
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	• A2	2100186 ●

IK02 0,20J xx0



Ø 206 mm



MANGO/I CG

Downlight ad incasso con lampada orizzontale completo di vetro satinato con grado di protezione IP44.

- Anello verniciato bianco, corpo in acciaio zincato.
- Riflettore metallizzato, realizzato in due pezzi, in alluminio (99,99%).
- Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- Scatola di alimentazione separata predisposta con morsetto tripolare e idonea per cablaggio passante
- Idoneo per soffitti con spessore da 1 a 25 mm

Accessori:

- versione dimmerabile 1-10V

Downlight encastré et fermé avec position de lampe horizontale.

- Support en acier laqué en blanc, étrier en acier galvanisé.
- Réflecteur parabolique en aluminium (99,99%) brillant et anodisé.
- Fermé par un verre mat restant suspendu à l'appareil lors de son ouverture.
- Clips de fixation réglable sans l'aide d'outils.
- Borne de raccordement avec serre-câble.
- Equipé en haut facteur de puissance (HPF).

Option:

- Ballast électronique et électronique dimmable 1-10V.




IP 40

class I

IK07 2J xx5



G24q-2
18W



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO

MANGO/I CG 18

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I	• A2	2100182 ●
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	• A2	2100205 ●


IK07 2J xx5



ø 206 mm



G24q-3
26W



MANGO/I CG 26

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	• A2	2100178 ●
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	• A2	2100207 ●

IK07 2J xx5



ø 206 mm



WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK07 2J xx5



MANGO/I STAR

Downlight ad incasso con lampada orizzontale completo di ottica radiale antiabbagliamento.

- Anello verniciato bianco, corpo in acciaio zincato.
- Riflettore metallizzato in alluminio (99,99%) con lamelle radiali.
- Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- Scatola di alimentazione separata predisposta con morsetto tripolare e idonea per cablaggio passante
- Idoneo per soffitti con spessore da 1 a 25 mm

Accessori:

- Versione dimmerabile 1-10V

Downlight encastré avec position de lampe horizontale et diffuseur parabolique basse luminance


- Support en acier laqué en blanc, étrier en acier galvanisé
- Réflecteur parabolique en aluminium (99,99%) brillant et anodisé, avec lamelles paraboliques
- Clips de fixation réglable sans l'aide d'outils
- Borne de raccordement avec serre-câble
- Equipé en haut facteur de puissance (HPF)

Option:

- Ballast électronique et électronique dimmable 1-10V.



G24q-2
18W



ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE



KELVIN

COS φ $\geq 0,9$

EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO


MANGO/I STAR 18

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	•	A2	2100216	●
G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I	•	A2	2100215	●


IK07 2J xx5 IP20



ø 206 mm



G24q-3
26W




MANGO/I STAR 26

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	A2	2100195	●
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	•	A2	2100214	●

IK07 2J xx5 IP20



ø 206 mm



WH1
BIANCO
BLANC

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

MANGO/I DECOR

Downlight ad incasso con lampada orizzontale, completo di vetro decorativo parzialmente satinato.

- Anello verniciato bianco, corpo in acciaio zincato.
- Riflettore metallizzato in alluminio (99,99%).
- Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- Scatola di alimentazione separata predisposta con morsetto tripolare e idonea per cablaggio passante
- Idoneo per soffitti con spessore da 1 a 25 mm.

Accessori:

- Versione dimmerabili 1-10V

Downlight encastré avec position de lampe horizontale, équipé d'un verre décoratif

- Support en acier laqué en blanc, étrier en acier galvanisé
- Réflecteur parabolique en aluminium (99,99%) brillant et anodisé
- Clips de fixation réglable sans l'aide d'outils
- Borne de raccordement avec serre-câble
- Equipé en haut facteur de puissance (HPF)
- Verre décoratif, sablé, avec ouverture centrale et vis de fixation
- Sur demande, d'autre modèle de verres décoratifs sont disponibles

Options:

- Ballast électronique et électronique dimmable 1-10V.




IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



G24q-2
18W




ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE	EURO			

MANGO/I DECOR 18

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	• A2	2100230
G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I	• A2	2100191

IK02 0,20J xx0



ø 172 mm

G24q-3
26W




MANGO/I DECOR 26

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	• A2	2100219
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	• A2	2100192

IK02 0,20J xx0



ø 206 mm



WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK07 2J xx5



BANJO MAT

Downlight da incasso quadrato con posizione orizzontale della lampada e diffusore decorativo in vetro.

- Base quadrata in acciaio verniciato bianco
- Riflettore asimmetrico in alluminio brillantato
- Molle di fissaggio regolabili senza attrezzi
- Scatola di alimentazione separata con reattore elettronico
- Morsetto per il collegamento rapido della scatola di alimentazione con l'apparecchio
- Diffusore in vetro opale e fissato con due viti zigrinate
- Per lampade fluorescenti compatte TC-DE a quattro pin

Downlighter encastré de forme carrée, avec position de lampe horizontale, équipé d'un verre décoratif.

- Base de forme carrée, en acier laquée en blanc.
- Réflecteur en aluminium brillanté.
- Clips de fixation réglable sans l'aide d'outil.
- Boîtier auxiliaire séparé contenant le ballast électronique.
- Fiche de connexion rapide entre le boîtier auxiliaire et le downlighter.
- Equipé d'un verre décoratif de finition opaline fixé par 2 vis moletées.
- Pour lampes fluocompactes TC-DE à 4 broches.

BANJO MIX

Downlight da incasso quadrato con posizione orizzontale della lampada e diffusore decorativo in vetro.

- Base quadrata in acciaio verniciato bianco
- Riflettore asimmetrico in alluminio brillantato
- Molle di fissaggio regolabili senza attrezzi
- Scatola di alimentazione separata con reattore elettronico
- Morsetto per il collegamento rapido della scatola di alimentazione con l'apparecchio
- Diffusore in vetro decorativo trasparente con decoro a mosaico e fissato con due viti zigrinate
- Per lampade fluorescenti compatte TC-DE a quattro pin

Downlighter encastré de forme carrée, avec position de lampe horizontale, équipé d'un verre décoratif.

- Base de forme carrée, en acier laquée en blanc.
- Réflecteur en aluminium brillanté.
- Clips de fixation réglable sans l'aide d'outil.
- Boîtier auxiliaire séparé contenant le ballast électronique.
- Fiche de connexion rapide entre le boîtier auxiliaire et le downlighter.
- Equipé d'un verre décoratif de finition transparente avec un dessin mosaïque, fixé par 2 vis moletées.
- Pour lampes fluocompactes TC-DE à 4 broches.

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE	ILCOS COULEURCLASSE	$\geq 0,9$	EEI		

BANJO MAT 226

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé






G24q-3 2x26w FSQ I • A2 21-00390 ●

IK07 2J xx5

G24q-3
26W



172 x 172 mm

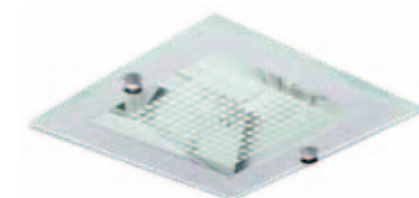

BANJO MIX 226

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé





G24q-3 2x26w FSQ I • A2 21-00391 ●

IK07 2J xx5

G24q-3
26W



172 x 172 mm



BANJO ASY

Downlight da incasso quadrato per illuminazione asimmetrica con posizione verticale della lampada e diffusore decorativo in vetro

- Base quadrata in acciaio verniciato bianco
- Riflettore asimmetrico in alluminio brillantato
- Molle di fissaggio regolabili senza attrezzi
- Scatola di alimentazione separata con reattore elettronico
- Morsetto per il collegamento rapido della scatola di alimentazione con l'apparecchio
- Diffusore in vetro trasparente con decoro rigato e fissato con due viti zigrinate
- Per lampade fluorescenti compatte TC-DE a quattro pin

Downlighter encastré de forme carrée, asymétrique, avec position de lampe horizontale, équipé d'un verre de décoratif.

- Base de forme carrée, en acier laquée en blanc.
- Réflecteur asymétrique en aluminium brillanté.
- Clips de fixation réglable sans l'aide d'outil.
- Boîtier auxiliaire séparé contenant le ballast électronique.
- Fiche de connexion rapide entre le boîtier auxiliaire et le downlighter.
- Equipé d'un verre décoratif de finition transparente avec un dessin ligné, fixé par 2 vis moletées.
- Pour lampes fluocompactes TC-DE à 4 broches.

BANJO STAR

Downlight da incasso quadrato con posizione orizzontale della lampada, riflettore parabolico a bassa luminanza ideale per l'illuminazione di uffici, show room...

- Base quadrata in acciaio verniciato bianco
- Anello di finitura rialzato
- Riflettore in alluminio satinato con lamelle paraboliche per garantire un'illuminazione a bassa luminanza
- Molle di fissaggio regolabili senza attrezzi
- Reattore elettronico montato a bordo apparecchio
- Per lampade fluorescenti compatte TC-DE a quattro pin

Downlighter encastré de forme carrée, avec position de lampe horizontale, équipé d'un réflecteur parabolique basse luminance, idéal pour l'éclairage de bureaux, show room...

- Base de forme carrée, en acier laquée en blanc.
- Bord de finition rehaussé.
- Réflecteur en aluminium satiné, avec lamelles de formes paraboliques, garantissant un éclairage très basse luminance.
- Clips de fixation réglable sans l'aide d'outil.
- Ballast électronique monté sur le dessus de l'appareil.
- Pour lampes fluocompactes TC-DE à 4 broches

IP 20

class I

IK07 2J xx5




ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO

BANJO ASY 126

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G24q-3 1x26w FSQ I • A2 21-00392



IK07 2J xx5

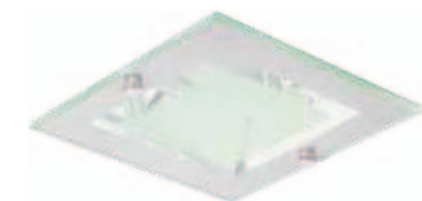

G24q-3
26W



172 x 172 mm




BANJO STAR 226

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G24q-3 2x26w FSQ WH1 I • A2 21-00393



IK07 2J xx5

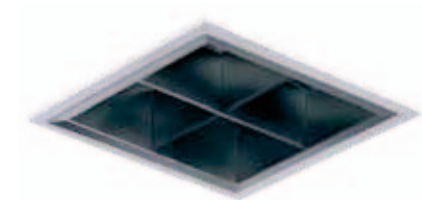

G24q-3
26W



210 x 210 mm



IP 40

class I

IK07 2J xx5



ORIENT

Apparecchio ad incasso orientabile, per lampade G12, da 35-70 e 150 Watt.

- Corpo in alluminio pressofuso, verniciato bianco.
- Riflettore in alluminio anodizzato, 3 fasci disponibili: 15°, 35° 60°.
- Fissaggio al soffitto mediante molle.
- Completo di vetro di sicurezza.
- Orientabile a 70°, rotazione su 355°.
- Alimentazione da ordinare separatamente.

Accessori - Filtro (FLT):

- Baker: Panetteria, formaggio.
- Fish: Pesci.
- Meat: Carni.
- Shell: Molluschi, salumeria.

Appareil encastré orientable, pour lampes à culot G12, de 35 - 70 et 150 Watts.

- Appareil en aluminium injecté moulé sous pression, émaillé en blanc.
- Réflecteur en aluminium anodisé, 3 faisceaux disponibles : 15°, 35° 60°.
- Fixation dans le plafond par ressort.
- Equipé d'un verre de sécurité.
- Orientable à 70°, rotation sur 355°.
- Pour lampes à culot G12 (UV-protect) de 35, 70 et 150 W.
- Alimentation à commander séparément.


Option - Filtre (FLT) :

- Baker : Boulangerie, fromage.
- Fish : Poissons.
- Meat : Viandes.
- Shell : Coquillages, charcuterie.



G12

35/70/150W



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE KELVIN	≥ 0,9 EEI	CODE		

ORIENT 15°

G12	1x35w/70w/150w MT	WH1	I	≤B2	21-00651 ●
-----	-------------------	-----	---	-----	------------

ORIENT 35°

G12	1x35w/70w/150w MT	WH1	I	≤B2	21-00652 ●
G12	1x35w/70w/150w MT	GR1	I	≤B2	21-00674

ORIENT 60°

G12	1x35w/70w/150w MT	WH1	I	≤B2	21-00653 ●
G12	1x35w/70w/150w MT	GR1	I	≤B2	21-00658

IK07 2J xx5

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
---------------------------	----------------	-------------	------

Cyclop filtro baker D105mm/ Cyclop filtre baker D105mm		85-00341	
Cyclop filtro fish D105mm/ Cyclop filtre fish D105mm		85-00340	
Cyclop filtro meat D105mm/ Cyclop filtre meat D105mm		85-00347	
Cyclop filtro shell D105mm/ Cyclop filtre shell D105mm		85-00348	
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique			
Power sup.CMH OP 150 AC/ Power sup.CMH OP 150 AC		23-00710	
Power sup.CMH OP 35 AC/ Power sup.CMH OP 35 AC		23-00703	
Power sup.CMH OP 70 AC/ Power sup.CMH OP 70 AC		23-00704	



WH1
BIANCO
BLANC



GR1
GRIGIO
GRIS

ORIENT MINI

Apparecchio ad incasso orientabile, per lampade G8,5, da 35-70 Watt.

- Corpo in alluminio pressofuso, verniciato bianco.
- Riflettore in alluminio anodizzato, 2 fasci disponibili: 35° e 60°.
- Fissaggio al soffitto mediante molle.
- Completo di vetro di sicurezza.
- Orientabile a 70°, rotazione su 355°.
- Alimentazione da ordinare separatamente

Appareil encastré orientable, pour lampes à culot G8,5 de 35 - 70 Watts.

- Appareil en aluminium moulé sous pression, émaillé en blanc.
- Réflecteur en aluminium anodisé, 2 faisceaux disponibles : 35°, 60°.
- Fixation dans le plafond par ressorts.
- Equipé d'un verre de sécurité.
- Orientable à 70°, rotation sur 355°.
- Pour lampes à culot G8,5 (UV-protect) de 35, 70 W.
- Alimentation à commander séparément.



IP 40

class I

IK07 2J xx5



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE	NOTE	EURO



G8,5
35/70W


ORIENT MINI 35°

G8,5	1x35w/70w MT	WH1	I	≤B2	21-00677 ●
G8,5	1x35w/70w MT	GR1	I	≤B2	21-00681

ORIENT MINI 60°

G8,5	1x35w/70w MT	WH1	I	≤B2	21-00682 ●
G8,5	1x35w/70w MT	GR1	I	≤B2	21-00683

IK07 2J xx5



ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
---------------------------	----------------	-------------	------

Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique

Power sup.CMH OP 20 AC/ Power sup.CMH OP 20 AC		23-00702	
Power sup.CMH OP 35 AC/ Power sup.CMH OP 35 AC		23-00703	
Power sup.CMH OP 70 AC/ Power sup.CMH OP 70 AC		23-00704	

WH1
BIANCO
BLANC

GR1
GRIGIO
GRIS

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 20

class I

IK07 2J xx5



CLASSEO 2 SG

Apparecchio ad incasso a bassa luminanza per lampade T5, progettato per controsoffitti modulari con guide portanti a vista (300/600/1200).

- Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici. Riflettore in alluminio di elevata purezza (99,99%) e brillantezza (MIRO4) progettato per lampade T5.
- Telaio supporto riflettore in lamiera microforata, verniciata bianca.
- Fornite con o senza lampada preinstallata
- Pellicola di protezione dell'ottica
- Connettore Wieland GST 18i3 (non idoneo per dimmerazione).
- Disponibili versioni con ballast dimmerabile

Accessori:

- Cavo di sicurezza.
- Gradazione numerica.
- Possibilità di integrazione fotocellula nell'apparecchio
- Kit di montaggio per soffitti non modulari.

Accessori: Fotocellula MIMO 2.

- Gestione del livello d'illuminazione in funzione della luce del giorno utilizzando fotocellula MIMO 2, con conseguente risparmio di energia
- Accensione al massimo livello
- Livello d'illuminazione selezionabile mediante selettore
- Alimentazione derivata dal ballast.
- Scatola in ABS opaco bianco.

Appareil encastré basse luminance pour lampes T5, conçu pour plafonds modulés avec rails porteurs visibles (300/600/1200).

- Base en tôle d'acier émaillée en blanc.
- Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques. Réflecteur en aluminium de grande pureté (99,99%), haute brillance MIRO4 conçu spécialement pour lampes T5.
- Encadrement support réflecteur en tôle microperforée, laquée en blanc.
- Fourni avec ou sans lampes pré-montées.
- Film de protection.
- Connecteur Wieland GST 18i3 (pas pour dimming).

Options :

- Câble de sécurité.
- Gradation numérique.
- Cellule photoélectrique intégrée (projets).
- Kit de montage pour plafonds non modulés.

Options:

- Cellule photoélectrique MIMO 2.
- Gestion du niveau d'éclairage par l'utilisation de la cellule MIMO 2.
- Démarrage au niveau maximum.
- Niveau d'éclairage sélectionné par un disque rotatif.
- Tension d'alimentation dérivée du ballast.
- Boîtier en ABS opaque blanc ignifuge.



G5	G5
28W	54W

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

CLASSEO 2 SG 228

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	2x28w	FDH	WH1	I		•	A2	19-00802
G5	2x28w	FDH	WH1	I	4000	•	A2	19-00804
G5	2x28w	FDH	WH1	I	3000	•	A2	19-00803

CLASSEO 2 SG 228-54

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V



G5	2x28w/54w	FDH	WH1	I	•	A1	19-00820
----	-----------	-----	-----	---	---	----	----------


CLASSEO 2 SG 254

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	2x54w	FDH	WH1	I		•	A2	19-00805
G5	2x54w	FDH	WH1	I	3000	•	A2	19-00806
G5	2x54w	FDH	WH1	I	4000	•	A2	19-00807

IK07 2J xx5



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.

La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO COLORE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODICE NOTE EURO

G5 G5
14W 24W

CLASSEO 2 SG 214

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	2x14w	FDH	WH1	I	•	A2	19-00800
----	-------	-----	-----	---	---	----	-----------------


CLASSEO 2 SG 224

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	2x24w	FDH	WH1	I	•	A2	19-00801
----	-------	-----	-----	---	---	----	-----------------

IK07 2J xx5



G5 G5
14W 24W

CLASSEO 2 SG 314

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	3x14w	FDH	WH1	I	4000	•	A2	19-00810
G5	3x14w	FDH	WH1	I		•	A2	19-00808
G5	3x14w	FDH	WH1	I	3000	•	A2	19-00809

CLASSEO 2 SG 314+MIMO2

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V



G5	3x14w	FDH	WH1	I	4000	•	A1	19-00825
G5	3x14w	FDH	WH1	I	3000	•	A1	19-00824

CLASSEO 2 SG 314-24

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V



G5	3x14w/24w	FDH	WH1	I		•	A1	19-00821
----	-----------	-----	-----	---	--	---	----	-----------------


CLASSEO 2 SG 324

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	3x24w	FDH	WH1	I		•	A2	19-00811
G5	3x24w	FDH	WH1	I	4000	•	A2	19-00813
G5	3x24w	FDH	WH1	I	3000	•	A2	19-00812

IK07 2J xx5



G5 G5
14W 24W

CLASSEO 2 SG 414

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	4x14w	FDH	WH1	I		•	A2	19-00814
G5	4x14w	FDH	WH1	I	3000	•	A2	19-00815
G5	4x14w	FDH	WH1	I	4000	•	A2	19-00816

CLASSEO 2 SG 414+MIMO2

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V



G5	4x14w	FDH	WH1	I	3000	•	A1	19-00826
G5	4x14w	FDH	WH1	I	4000	•	A1	19-00827

CLASSEO 2 SG 414-24

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V



G5	4x14w/24w	FDH	WH1	I		•	A1	19-00822
----	-----------	-----	-----	---	--	---	----	-----------------


CLASSEO 2 SG 424

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	4x24w	FDH	WH1	I	4000	•	A2	19-00819
G5	4x24w	FDH	WH1	I	3000	•	A2	19-00818
G5	4x24w	FDH	WH1	I		•	A2	19-00817

IK07 2J xx5



IP 20

class I

IK07 2J xx5



AMIGO 2 SG

Apparecchio ad incasso a bassa luminanza per lampade T5, progettato per controsoffitti modulari con guide portanti a vista (300/600/1200).

- Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Gruppo ottico formato di riflettori longitudinali e trasversali parabolici in alluminio anodizzato e brillantato, progettato in particolare per lampade T5.
- Telaio supporto riflettore in lamiera verniciata bianca.
- Pellicola di protezione.
- I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche.

Accessori:

- Connettore Wieland.
- Cavo di sicurezza.
- Lampade premontate.
- Dimmerazione (DALI).
- Kit di montaggio per soffitti non modulari.
- Possibilità di integrazione fotocellula nell'apparecchio

Accessori : Fotocellula MIMO 2.


- Gestione del livello d'illuminazione in funzione della luce del giorno utilizzando fotocellula MIMO 2, con conseguente risparmio di energia
- Accensione al massimo livello
- Livello d'illuminazione selezionabile mediante selettore
- Alimentazione derivata dal ballast.
- Scatola in ABS opaco bianco

Appareil encastré basse luminance pour lampes T5, conçu pour plafonds modulés avec rails porteurs visibles (300/600/1200).

- Base en tôle d'acier émaillée en blanc.
- Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium anodisé et brillanté, conçu spécialement pour lampes T5.
- Encadrement support réflecteur en tôle, laquée en blanc.
- Film de protection.
- Options :
- Connecteur Wieland.
- Câble de sécurité.
- Lampes pré-montées.
- Gradation (DALI).
- Cellule photoélectrique intégrée (projets).
- Kit de montage pour plafonds non modulés.

Options:

- Cellule photoélectrique MIMO 2.
- Gestion du niveau d'éclairage par l'utilisation de la cellule MIMO 2.
- Démarrage au niveau maximum.
- Niveau d'éclairage sélectionné par un disque rotatif.
- Tension d'alimentation dérivée du ballast.
- Boîtier en ABS opaque blanc ignifuge.

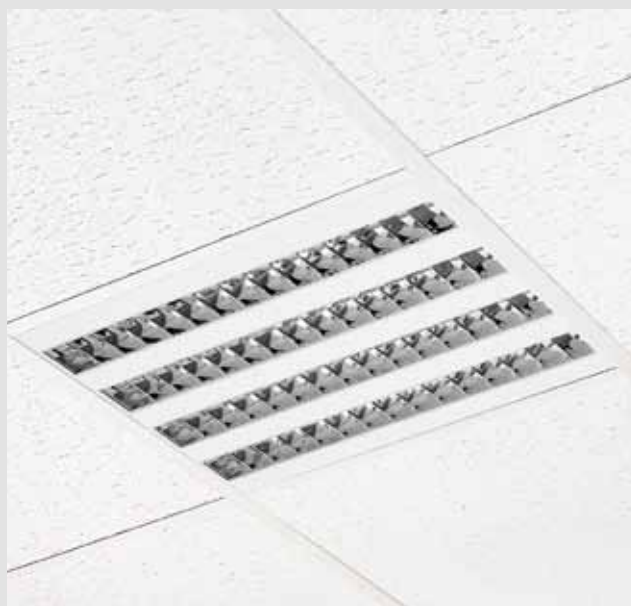

G5 28W	G5 54W

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE KELVIN	$\geq 0,9$ EEI	CODE		

AMIGO 2 SG 228



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x28w	FDH	WH1	I	•	A2	19-00702
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

AMIGO 2 SG 228-54



Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	2x28w/54w	FDH	WH1	I	•	A1	19-00704
----	-----------	-----	-----	---	---	----	----------


AMIGO 2 SG 254



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x54w	FDH	WH1	I	•	A2	19-00703
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

IK07 2J xx5



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE 	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

	
G5	G5
14W	24W

AMIGO 2 SG 214


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x14w	FDH	WH1	I	• A2	19-00700
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

AMIGO 2 SG 224

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x24w	FDH	WH1	I	• A2	19-00701
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

 **IK07 2J xx5**

	
G5	G5
14W	24W

AMIGO 2 SG 314

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	3x14w	FDH	WH1	I	• A2	19-00705
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

AMIGO 2 SG 314+MIMO2

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	3x14w	FDH	WH1	I	3000 • A1	19-00711
G5	3x14w	FDH	WH1	I	4000 • A1	19-00712

AMIGO 2 SG 314-24


Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	3x14w/24w	FDH	WH1	I	• A1	19-00707
----	-----------	-----	-----	---	------	-----------------

AMIGO 2 SG 324

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	3x24w	FDH	WH1	I	• A2	19-00706
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

 **IK07 2J xx5**

	
G5	G5
14W	24W

AMIGO 2 SG 414

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	4x14w	FDH	WH1	I	• A2	19-00708 ●
----	-------	-----	-----	---	------	-------------------

AMIGO 2 SG 414+MIMO2

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	4x14w	FDH	WH1	I	4000 • A1	19-00714
G5	4x14w	FDH	WH1	I	3000 • A1	19-00713

AMIGO 2 SG 414-24


Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	4x14w/24w	FDH	WH1	I	• A1	19-00710
----	-----------	-----	-----	---	------	-----------------

AMIGO 2 SG 424

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	4x24w	FDH	WH1	I	• A2	19-00709
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

 **IK07 2J xx5**

IP 20

class I

IK07 2J xx5



ELA SG

Apparecchio ad incasso a bassa luminanza, per soffitti modulari, con struttura a T visibile (300/600/1200), e per soffitti non modulari (legno, cartongesso ...).

- Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici in alluminio brillantato e anodizzato.
- Angolo di schermatura: 30°.
- Sistema di fissaggio per soffitto non modulare: ELA-OPHANG-SYSTEEM.
- I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche.

Appareil encastré basse luminance, pour plafonds modulaires, avec T visibles (300/600/1200), et pour plafonds non modulaires (bois, gyproc).

- Base en tôle d'acier émaillée en blanc.
- Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium brillant et anodisé.
- Angle de défilement : 30°.
- Système de fixation pour plafond non modulé : ELA-OPHANG-SYSTEEM.

Options :

- Connecteur WIELAND.
- Lampes pré-montées.

Opzioni:

- Connettore WIELAND.
- Lampade premontate.



ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE

COS φ $\geq 0,9$ EEI

CODICE

CODE

NOTE EURO



G13

36W



ELA SG 236



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 2x36w FD WH1 I • A2 19-00253

IK07 2J xx5





ELA SG 318



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 3x18w FD WH1 I • A2 19-00348

IK07 2J xx5





ELA SG 418



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 4x18w FD WH1 I • A2 19-00321 ●

IK07 2J xx5



ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

Ela ophang-systeem/ Ela ophang-systeem

26-00036

WH1
BIANCO
BLANC

ELA SM

Apparecchio ad incasso a bassa luminanza, per soffitti modulari, con struttura a T visibile (300/600/1200), e per soffitti non modulari (legno, cartongesso ...).

→ Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.

→ Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici in alluminio satinato e anodizzato.

→ Angolo di schermatura: 30°.

→ Sistema di fissaggio per soffitto non modulare: ELA-OPHANG-SYSTEM.

→ I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche.

Appareil encastré basse luminance, pour plafonds modulaires, avec T visibles (300/600/1200), et pour plafonds non modulaires (bois, gyproc).

→ Base en tôle d'acier émaillée en blanc.

→ Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium satiné et anodisé.

→ Angle de défilement : 30°.

→ Système de fixation pour plafond non modulé : ELA-OPHANG-SYSTEM.

Options :

→ Connecteur WIELAND.

→ Lampes pré-montées.

Accessori su richiesta:

→ Connettore WIELAND.

→ Lampade premontate.



IP 20

class I

IK07 2J xx5



ATTACCO
DOUILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE

COS φ
KELVIN $\geq 0,9$ EEI

CODICE
CODE

NOTE EURO



G13
36W

ELA SM 236



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 2x36w FD WH1 I • A2 19-00047





IK07 2J xx5

2G11
18W

ELA SM 218

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

2G11 2x18w FSD WH1 I $\leq B2$ 19-00249



IK07 2J xx5



G13
18W

ELA SM 318



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 3x18w FD WH1 I • A2 19-00044



IK07 2J xx5



G13
18W

ELA SM 418



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 4x18w FD WH1 I • A2 19-00050



IK07 2J xx5

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEUR

CODICE
CODE

EURO

Ela ophang-systeem/ Ela ophang-systeem

26-00036

• Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK07 2J xx5



ELA AM AD

Apparecchio ad incasso a bassa luminanza, per soffitti modulari, con struttura a T visibile (300/600/1200), e per soffitti non modulari (legno, cartongesso ...).

- Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali in alluminio satinato e trasversali in alluminio anodizzato rigato.
- Angolo di schermatura: 30°.
- Sistema di fissaggio per soffitto non modulari: ELA-OPHANG-SYSTEM.
- I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche.

Opzioni:

- Connettore WIELAND.
- Lampade premontate.

Appareil encastré basse luminance, pour plafonds modulaires, avec T visibles (300/600/1200), et pour plafonds non modulaires (bois, gypse).

- Base en tôle d'acier émaillée en blanc.
- Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux en aluminium satiné et transversaux en aluminium anodisé et strié.
- Angle de défilement : 30°.
- Système de fixation pour plafond non modulé : ELA-OPHANG-SYSTEM.

Options :

- Connecteur WIELAND.
- Lampes pré-montées.



G13
36W

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE							
DOUILLE	W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEL	CODE	NOTE	EURO	

ELA AM AD 236



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	•	A2	19-00270
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------

IK07 2J xx5

ELA AM AD 336



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	3x36w	FD	WH1	I	•	A2	19-00314
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------

IK07 2J xx5


ELA AM AD 436



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	4x36w	FD	WH1	I	•	A2	19-00315
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------

IK07 2J xx5



G13
18W

ELA AM AD 318



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	3x18w	FD	WH1	I	•	A2	19-00296
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------

IK07 2J xx5


ELA AM AD 418



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	4x18w	FD	WH1	I	•	A2	19-00271 ●
-----	-------	----	-----	---	---	----	------------

IK07 2J xx5



ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Ela ophang-systeem/ Ela ophang-systeem		26-00036	



ELA PR

Apparecchio ad incasso completo di diffusore per soffitti modulari con struttura a T visibile (300/600/1200).

- Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca appoggiata alla struttura a T
- Diffusore prismato fissato in un telaio metallico con 4 molle.
- Esecuzione a 2 o 4 lampade.
- Sistema di fissaggio per soffitto non modulare: ELA-OPHANG SYSTEEM.
- I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche

Appareil encastré à diffuseur pour plafonds modulaires avec T visibles (300/600/1200).


- Base en tôle d'acier émaillée en blanc posant sur les porteurs du plafond.
- Diffuseur prismatique maintenu dans un encadrement métallique, fixé par 4 ressorts.
- Exécution en 2 ou 4 lampes.
- Système de fixation pour plafond non modulé : ELA-OPHANG SYSTEEM.

Options:

- Connecteur Wieland.
- Plexi opal (ELA OP).

Accessori:

- Connettore Wieland.
- Plexi opale (ELA OP).

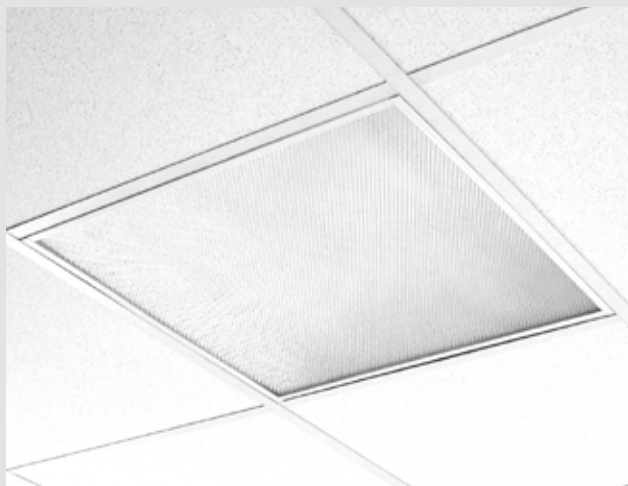

IP 40

class I

IK04 0,5J xx3



ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE



KELVIN

COS φ

≥ 0,9

EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO



ELA PR 236



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 2x36w FD WH1 I • A2 19-00539

G13
36W




ELA PR 436



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 4x36w FD WH1 I • A2 19-00541

G13
36W




ELA PR 418



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 4x18w FD WH1 I • A2 19-00540 ●

G13
18W



ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

Ela ophang-systeem/ Ela ophang-systeem

26-00036

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



IP 54

class I

IK08 5J xx5



ELA PLX SG

Apparecchio ad incasso con grado di protezione IP54, a bassa luminanza con plexi di protezione, per soffitti modulari con struttura a T visibile (300/600/1200).

- Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca in appoggio alla struttura a T
- Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici in alluminio brillantato e anodizzato.
- Diffusore trasparente in PMMA o policarbonato (PC), fissato ad un telaio metallico, verniciato bianco. Il telaio è fissato con 4 viti impedibili alla base, per formare un insieme da appoggiare ai profili portanti del soffitto.
- Guarnizione in neoprene.
- Indice di protezione dell'apparecchio montato nel soffitto: IP54.
- I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche

Appareil encastré hermétique IP54, basse luminance avec plexi de protection, pour plafonds modulaires avec T visibles (300/ 600/1200).

- Base en tôle d'acier émaillée en blanc posant sur les porteurs du plafond.
- Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium brillant et anodisé.
- Plexi transparent en PMMA ou polycarbonate (PC), maintenu dans un encadrement métallique, émaillé en blanc. L'encadrement est fixé par 4 vis imperdables à la base, pour former un ensemble qui vient se poser sur les profils porteurs du plafond.
- Joint d'étanchéité en néoprène.
- Indice de protection de l'appareil monté dans le plafond : IP54.



ATTACCO

DOUVILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE

COS φ

 $\geq 0,9$ EEI

CODICE



CODE NOTE EURO

ELA PLX SG



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 4x18w FD WH1 I • A2 19-00349



G13
18W

ELA PLX PC SG



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 4x18w FD WH1 I • A2 19-00375

G13
18W

INDI MIX

Apparecchio ad incasso completo di gruppo ottico per illuminazione diretta e indiretta, per locali di prestigio.

- Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Riflettore centrale a lamelle paraboliche, in alluminio brillantato e anodizzato.
- Diffusori in lamiera microforata, completi di schermo interno opalino, situati ad ogni lato del riflettore in alluminio.
- Possibilità di doppia accensione (3 possibilità): illuminazione diretta (riflettore in alluminio), illuminazione indiretta (diffusori laterali), entrambe
- Completo di ballast elettronico.
- Solo per soffitti modulari con guide portanti in vista (300/600/1200).
- I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche

Appareil encastré équipé d'un bloc optique offrant un éclairage direct et indirect, pour des locaux de prestige.

- Base en tôle d'acier émaillée en blanc.
- Réflecteur central à lamelles paraboliques, en aluminium brillant et anodisé.
- Diffuseurs en tôle micro perforée, équipés d'une vasque interne opale, situés de chaque côté du réflecteur en aluminium.
- Possibilité de double allumage (3 possibilités) : soit éclairage direct (réflecteur en aluminium), soit éclairage indirect (diffuseurs latéraux), ou l'ensemble.
- Equipé de ballasts électroniques.
- Uniquement pour des plafonds modulés avec rails porteurs visibles (300/600/1200).



IP 20

class I

IK07 2J xx5



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUVILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

INDI MIX

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



2G11+	2x55w +	FSD			
G5	1x24w	FDH	WH1	I	• A2 19-00580 ●
G5	3x24w	FDH	WH1	I	• A2 19-00356

IK07 2J xx5

2G11+G5	G5
55W+24W	24W



IP 20

class I

IK07 2J xx5



INDI SYM

Apparecchio ad incasso completo di un gruppo ottico studiato per illuminazione indiretta, per locali di prestigio.

- Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Riflettori parabolici interni per illuminazione indiretta, verniciati bianchi.
- Diffusore interno in lamiera microforata, completo di schermo interno opalino.
- Idoneo solamente per soffitti modulari con guide portanti a vista (300/600/1200).
- I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche

Appareil encastré équipé d'un bloc optique offrant un éclairage indirect, pour des locaux de prestige.

- Base en tôle d'acier émaillée en blanc.
- Réflecteurs paraboliques internes à effet d'éclairage indirect, laqués en blanc.
- Diffuseur interne en tôle micro-perforée, équipé d'une vasque interne opale.
- Uniquement pour des plafonds modulés avec rails porteurs visibles (300/600/1200).



ATTACCO
DOUILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE



COS φ
 $\geq 0,9$

EEI

CODICE
CODE

NOTE EURO



2G11
36W



2G11
55W

INDI SYM

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé


2G11	2x36w	FSD	WH1	I	•	≤B2	19-00283
------	-------	-----	-----	---	---	-----	-----------------

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

2G11	2x55w	FSD	WH1	I	•	A2	19-00213
2G11	1x55w	FSD	WH1	I	•	A2	19-00277



IK07 2J xx5



WH1
BIANCO
BLANC

INDI SOFT

Apparecchio da incasso per illuminazione diretta e indiretta costituito da:

- Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Diffusione luminosa, diretta e indiretta. Diretta per mezzo di un riflettore in alluminio, indiretta con utilizzo di un diffusore traslucido che recupera la luce emessa all'interno dell'apparecchio.
- Blocco ottico centrale formato da riflettori laterali e da lamelle trasversali paraboliche in alluminio satinato.
- Diffusori laterali in metacrilato opale.
- Collegamento elettrico esterno senza apertura dell'apparecchio.
- Per soffitti modulati a vista (300/600/1200) o soffitto non modulato; staffe di sospensione da ordinare a parte.
- I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche.

Appareil encastré équipé d'un bloc optique offrant un éclairage direct et indirect, pour des locaux de prestige.

- Base en tôle d'acier émaillée en blanc.
- Diffusion lumineuse à double effets :
- Directe au travers d'un réflecteur en aluminium.
- Indirecte au travers de diffuseur translucide récupérant la lumière émise dans l'enceinte de l'appareil.
- Bloc optique central formé de réflecteurs latéraux et de lamelles transversales paraboliques en aluminium satiné.
- Diffuseur latéraux en acrylate opale.
- Equipé de ballast électronique multi-puissance pour lampe T5.
- Raccordement électrique externe sans ouvrir l'appareil.
- Pour plafond modulaires avec rails porteurs visibles (300/600/1200) ou plafonds non modulaires (étriers de suspension à commander séparément).



IP 20

class I

IK07 2J xx5



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE NOTE EURO

INDI SOFT


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



2G11	1x55w	FSD	WH1	I	• A2	19-00422
G5	2x28w/54w	FDH	WH1	I	• A2	19-00421 ●

IK07 2J xx5

G5	2G11
28W/54W	55W



IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



MULTIFLUX

Apparecchio da superficie o ad incasso per soffitto modulare, con una distribuzione fotometrica centrale a bassa luminanza e doppia asimmetrica laterale, destinato in particolare all'illuminazione di corridoi di negozi.

- Base in lamiera d'acciaio verniciata grigia (RAL 9006).
- Gruppo ottico centrale formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici in alluminio anodizzato e satinato, progettato per lampade T5.
- Due riflettori parabolici in alluminio satinato assicurano una distribuzione asimmetrica della luce da ogni lato, rispetto alla griglia centrale.
- Adatto per l'illuminazione combinata di un corridoio (illuminazione orizzontale) e degli scaffali (illuminazione verticale sinistra-destra).
- Apparecchio polivalente per montaggio in superficie o ad incasso in un soffitto con intelaiatura T a vista per un modulo di 1200 mm.
- Opzioni: Può essere cablato in versione 2 accensioni: centrale e laterale.

Appareil apparent ou encastré pour plafond modulaire, avec une distribution photométrique centrale basse luminance et double asymétrique latérale destiné spécialement pour l'éclairage de couloir, de magasins

- Base en tôle d'acier laquée en gris (RAL 9006).
- Bloc optique central formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium anodisé et satiné, conçu spécialement pour lampes T5.
- Deux réflecteurs paraboliques en aluminium satiné assurent une distribution asymétrique de la lumière de chaque côté, par rapport à la grille centrale.
- Utilisé pour l'éclairage composé d'un couloir (éclairage horizontal) et des rayons (éclairage vertical gauche-droite).
- Appareil polyvalent pour usage en montage apparent ou encastré dans un plafond à porteurs T visible pour un module de 1200 mm.
- Options : Peut être câblé en version 2 allumages : central et latéral.



ATTACCO
DOUILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE KELVIN

COS φ
 $\geq 0,9$

EEI

CODICE
CODE

NOTE

EURO

MULTIFLUX




Fluorescenti-reat.elettronico rivasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 3x28w/54w FDH WH1 I • A2 17-00303

IK02 0,20J xx0

G5
28/54W



QUATTRO T5 SG

Apparecchio da superficie a bassa luminanza con riflettore parabolico, progettato per lampade T5, destinato all'illuminazione di uffici, refettori, sale riunioni...

- Base in lamiera d'acciaio, con bordo di finitura a 45°, verniciata bianca.
- Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici in alluminio anodizzato e brillantato, progettato per lampade T5.
- Altezza dell'apparecchio molto ridotta: 62 mm.
- Abbagliamento inferiore a 200 Cd/m² oltre i 60°.
- Telaio supporto riflettori in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- reattore elettronico standard.

Appareil apparent basse luminance à réflecteur parabolique, conçu pour la nouvelle génération de lampes T5, destiné pour l'éclairage de bureaux, réfectoires, salles de réunion...

- Base en tôle d'acier, avec bords de finition à 45°, émaillé en blanc.
- Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium anodisé et brillanté, conçu spécialement pour lampes T5.
- Hauteur de l'appareil très restreinte : 62 mm.
- Eblouissement inférieur à 200 Cd/m² au delà de 60°.
- Encadrement support réflecteurs en tôle d'acier émaillé en blanc.
- Equipé en standard de ballast électronique



IP 20

class I

IK07 2J xx5



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE		

QUATTRO T5 SG 314



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 3x14w FDH WH1 I • A2 16-00283

QUATTRO T5 SG 324




Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 3x24w FDH WH1 I • A2 16-00284

↑ IK07 2J xx5



G5
14/24W



QUATTRO T5 SG 414



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 4x14w FDH WH1 I • A2 16-00281 ●

QUATTRO T5 SG 424




Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 4x24w FDH WH1 I • A2 16-00282

↑ IK07 2J xx5

G5
14/24W



WH1
BIANCO
BLANC

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 20

class I

IK07 2J xx5



IMAS, IMAS T5

Apparecchio ad incasso per soffitti modulari con guide portanti a vista (300/600/1200).

- Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Riflettore parabolico in alluminio satinato e anodizzato, ad emissione asimmetrica.
- Utilizzato per l'illuminazione di pareti, scaffali...
- Possibilità di montaggio in linea.

Opzione:

- Connettore Wieland.
- I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche

Appareil encastré pour plafonds modulés à rails porteurs visibles (300/600/1200).

- Base en tôle d'acier laquée en blanc.
- Réflecteur parabolique en aluminium satiné et anodisé, qui assure une diffusion asymétrique de la lumière.
- Utilisé pour l'éclairage de murs, rayons...
- Possibilité de montage en ligne.

Option:

- Connecteur Wieland.



G13	2G11
15W	34/55W

ATTACCO	COLORE	COS ψ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO				

IMAS 115

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x15w	FD	WH1	I	$\leq B2$	19-00103
-----	-------	----	-----	---	-----------	-----------------

IMAS 134

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

2G11	1x34w	FSD	WH1	I	$\leq B2$	19-00104
------	-------	-----	-----	---	-----------	-----------------

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

2G11	1x34w	FSD	WH1	I	• $\leq B2$	19-00382
------	-------	-----	-----	---	-------------	-----------------

IMAS 155

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



2G11	1x55w	FSD	WH1	I	• A2	19-00107
------	-------	-----	-----	---	------	-----------------

IK07 2J xx5



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE 	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

	
G13 38W	2G11 34/55W

IMAS 138

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x38w	FD	WH1	I	≤B2	19-00106
-----	-------	----	-----	---	-----	-----------------

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x38w	FD	WH1	I	• ≤B2	19-00381
-----	-------	----	-----	---	-------	-----------------



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x38w	FD	WH1	I	• A2	19-00266
-----	-------	----	-----	---	------	-----------------

IMAS 234

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

2G11	2x34w	FSD	WH1	I	• ≤B2	19-00108
------	-------	-----	-----	---	-------	-----------------

**IMAS 255**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

2G11	2x55w	FSD	WH1	I	• A2	19-00241
------	-------	-----	-----	---	------	-----------------

 **IK07 2J xx5**


G5 14/24W

IMAS T5 114-24

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x14w/24w	FDH	WH1	I	• A2	19-00643
----	-----------	-----	-----	---	------	-----------------


 **IK07 2J xx5**


G5 21/39W

IMAS T5 121-39

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x21w/39w	FDH	WH1	I	• A2	19-00644
----	-----------	-----	-----	---	------	-----------------

 **IK07 2J xx5**


G5 28/54W

IMAS T5 128-54

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x28w/54w	FDH	WH1	I	• A2	19-00645
----	-----------	-----	-----	---	------	-----------------


 **IK07 2J xx5**


G5 35/49W

IMAS T5 135-49

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w/49w	FDH	WH1	I	• A2	19-00636
----	-----------	-----	-----	---	------	-----------------

 **IK07 2J xx5**

IP 20

class I

IK07 2J xx5



BUROLUX SG

Apparecchio da superficie a bassa luminanza con riflettore parabolico, ideale per l'illuminazione di uffici, sale conferenza...

- Base in lamiera d'acciaio, con bordo di finitura a 45°, verniciata bianca.
- Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici in alluminio brillantato (SG) e anodizzato.
- Angolo di schermatura: 30°.
- Gruppo ottico basculante su cerniere a molle.

Appareil apparent basse luminance à réflecteur parabolique, idéal pour l'éclairage de bureaux, salles de conférence...

- Base en tôle d'acier, avec bord de finition à 45°, émaillée en blanc.
- Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium brillanté (SG) et anodisé.
- Angle de défilement : 30°.
- Bloc optique basculant sur charnières à ressorts.



ATTACCO

DOUVILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE

COS φ

≥ 0,9 EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO

BUROLUX SG 136



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G13	1x36w	FD	WH1	I	•	A2	17-00156
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------

BUROLUX SG 236



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	•	A2	17-00186
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------

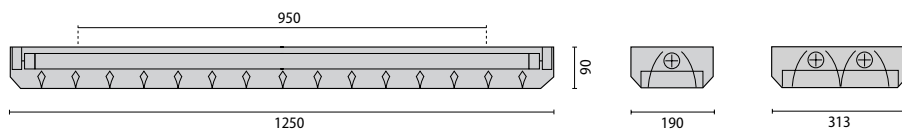

IK07 2J xx5

BUROLUX SG 158



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G13	1x58w	FD	WH1	I	•	A2	17-00162
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------

BUROLUX SG 258



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	•	A2	17-00187
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------

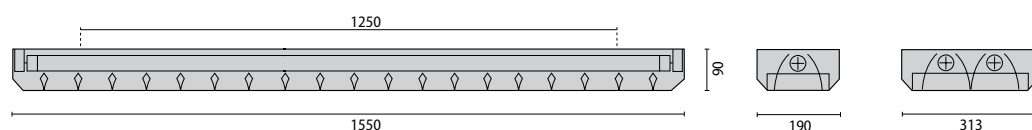


IK07 2J xx5

BUROLUX SG 418




Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	4x18w	FD	WH1	I	•	A2	17-00266
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------



IK07 2J xx5



BUROLUX SG 211 TC

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G23	2x11w	FSD	WH1	I	≤B2	17-00185
-----	-------	-----	-----	---	-----	----------

BUROLUX SG 218 TC

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

2G11	2x18w	FSD	WH1	I	≤B2	17-00028
------	-------	-----	-----	---	-----	----------

IK07 2J xx5

BUROLUX SM

Apparecchio da superficie a bassa luminanza con riflettore parabolico, ideale per l'illuminazione di uffici, sale conferenza...

- Base in lamiera d'acciaio, con bordo di finitura a 45°, verniciata bianca
- Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici in alluminio satinato (SM) e anodizzato.
- Angolo di schermatura: 30°.
- Gruppo ottico basculante su cerniere a molle.

Appareil apparent basse luminance à réflecteur parabolique, idéal pour l'éclairage de bureaux, salles de conférence...

- Base en tôle d'acier, avec bord de finition à 45°, émaillée en blanc.
- Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium satiné (SM) et anodisé.
- Angle de défilement : 30°.
- Bloc optique basculant sur charnières à ressorts.



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	
DOUVILLE W	ILCOS COULEURCLASSE  KELVIN	$\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE EURO

BUROLUX SM 136



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G13	1x36w	FD	WH1	I	• A2	17-00032
-----	-------	----	-----	---	------	----------

BUROLUX SM 236



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	• A2	17-00040
-----	-------	----	-----	---	------	----------

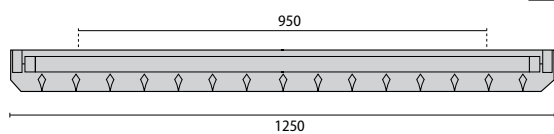

IK07 2J xx5

BUROLUX SM 158



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G13	1x58w	FD	WH1	I	• A2	17-00034
-----	-------	----	-----	---	------	----------

BUROLUX SM 258



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	• A2	17-00042
-----	-------	----	-----	---	------	----------





IK07 2J xx5

BUROLUX SM 418



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	4x18w	FD	WH1	I	• A2	17-00247
-----	-------	----	-----	---	------	----------



IK07 2J xx5

BUROLUX SM 211 TC


Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G23	2x11w	FSD	WH1	I	≤B2	17-00036
-----	-------	-----	-----	---	-----	----------

BUROLUX SM 218 TC

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

2G11	2x18w	FSD	WH1	I	≤B2	17-00037
------	-------	-----	-----	---	-----	----------



IK07 2J xx5

IP 20

class I

IK07 2J xx5



RONDA PLUS

Apparecchio da superficie a bassa luminanza dotato di una griglia in alluminio satinato, ideale per l'illuminazione di uffici, sale conferenze, superfici commerciali...

- Base con profilo longitudinale arrotondato, verniciata in bianco satinato
- Base di spessore ridotto: 65 mm.
- Riflettore in alluminio satinato fissato con 4 molle invisibili.
- Lamelle trasversali dritte a sezione parabolica
- Il riflettore rimane agganciato alla base durante la sostituzione delle lampade.

Durante la manutenzione, la griglia rimane agganciata all'apparecchio. Le viti di aggancio della griglia fissano quest'ultima all'apparecchio e diventano invisibili dopo la chiusura.

Appareil apparent basse luminance équipé d'une grille en aluminium satiné idéal pour l'éclairage de bureaux, salles de conférences, surfaces commerciales...

- Base à bords longitudinaux arrondis, laqué blanc satiné et structuré.
- Hauteur de la base très restreinte: 65 mm.
- Réflecteur en aluminium satiné maintenu par 4 ressorts invisibles.
- Lamelles transversales droites à découpe parabolique.
- Réflecteur suspendu à la base lors du remplacement des lampes.

Lors de la maintenance, la grille reste suspendue à l'appareil. Les verrous d'accrochage de la grille maintiennent celle-ci dans l'appareil et deviennent invisible après la fermeture.



G13
18W

ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE



KELVIN

COS ϕ $\geq 0,9$

EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO

RONDA PLUS T8 118




Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I	•	A2	17-00901
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I		$\leq B2$	17-00801
-----	-------	----	-----	---	--	-----------	----------



IK07 2J xx5



G13
36W

RONDA PLUS T8 136



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G13	1x36w	FD	WH1	I	•	A2	17-00902
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	$\leq B2$	17-00808
-----	-------	----	-----	---	---	-----------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I		$\leq B2$	17-00802
-----	-------	----	-----	---	--	-----------	----------



IK07 2J xx5



G13
58W

RONDA PLUS T8 158



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G13	1x58w	FD	WH1	I	•	A2	17-00903
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	•	$\leq B2$	17-00809
-----	-------	----	-----	---	---	-----------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I		$\leq B2$	17-00803
-----	-------	----	-----	---	--	-----------	----------



IK07 2J xx5



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE 	$\geq 0,9$ EEI	CODE		




2G7
11W

RONDA PLUS T8 211

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

2G7	2x11w	FSD	WH1	I	$\leq B2$	17-00807
-----	-------	-----	-----	---	-----------	----------

 IK07 2J xx5



G13
18W

RONDA PLUS T8 218


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x18w	FD	WH1	I	• A2	17-00904
-----	-------	----	-----	---	------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x18w	FD	WH1	I	$\leq B2$	17-00804
-----	-------	----	-----	---	-----------	----------

 IK07 2J xx5



G13
36W

RONDA PLUS T8 236


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	• A2	17-00905
-----	-------	----	-----	---	------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	• $\leq B2$	17-00805
-----	-------	----	-----	---	-------------	----------

 IK07 2J xx5



G13
58W

RONDA PLUS T8 258


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	• A2	17-00906
-----	-------	----	-----	---	------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	• $\leq B2$	17-00806
-----	-------	----	-----	---	-------------	----------

 IK07 2J xx5

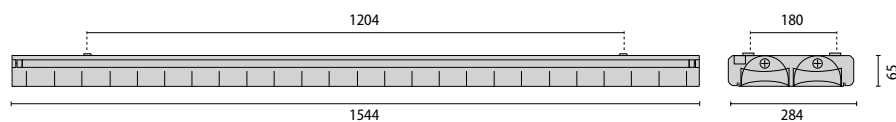

IP 20

class I

IK07 2J xx5



ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE

COS φ $\geq 0,9$

EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO

G5
28/54W**RONDA PLUS T5 128-54**


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 1x28w/54w FDH WH1 I • A2 **17-00915**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5 1x28w/54w FDH WH1 I • A1 **17-00920**

IK07 2J xx5

G5
35/49W**RONDA PLUS T5 135-49**


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 1x35w/49w FDH WH1 I • A2 **17-00916**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5 1x35w/49w FDH WH1 I • A1 **17-00921**

IK07 2J xx5

G5
28/54W**RONDA PLUS T5 228-54**


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 2x28w/54w FDH WH1 I • A2 **17-00918**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5 2x28w/54w FDH WH1 I • A1 **17-00922**

IK07 2J xx5

G5
35/49W**RONDA PLUS T5 235-49**


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 2x35w/49w FDH WH1 I • A2 **17-00919**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5 2x35w/49w FDH WH1 I • A1 **17-00923**


IK07 2J xx5

G5
14W**RONDA PLUS T5 414**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 4x14w FDH WH1 I • A2 **17-00924**

IK07 2J xx5

WH1
BIANCO
BLANC

KLINO

Apparecchio a soffitto idoneo per lampade T5, dotato di un blocco ottico a bassissima luminanza ideale per l'illuminazione di negozi, uffici, aule...

- Base in acciaio di forma rettangolare, verniciata bianca o grigio (RAL 9006).
- Testate di chiusura in ABS colorato, bianco o grigio;
- Blocco ottico formato da riflettori laterali e lamelle trasversali paraboliche in alluminio brillantato.
- Fissaggio del riflettore mediante clip;
- L'apparecchio è dotato di un ballast elettronico multipotenza per lampade T5.
- Portalamпада T5 con rotore

Armature apparente pour lampes T5, équipée d'un bloc optique très basse luminance destiné pour l'éclairage de locaux tertiaires, bureaux, salle de cours...

- Base en acier de forme rectangulaire, laquée en blanc ou en gris (RAL 9006).
- Embouts en ABS coloré dans la masse (blanc ou gris).
- Bloc optique formé de réflecteurs latéraux et de lamelles transversales paraboliques en aluminium brillant.
- Fixation du réflecteur par clip-sage sur les embouts.
- Équipé de ballast électronique multi-puissance pour lampe T5.
- Douille à rotor.




IP 20

class I

IK07 2J xx5



G5
28/54W




KLINO 128-54

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x28w/54w FDH	WH1	I	• A2	17-01115
G5	1x28w/54w FDH	GR1	I	• A2	17-01117

IK07 2J xx5

G5
28/54W




KLINO 228-54

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x28w/54w FDH	WH1	I	• A2	17-01100
G5	2x28w/54w FDH	GR1	I	• A2	17-01102

IK07 2J xx5

G5
35/49W




KLINO 135-49

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w/49w FDH	WH1	I	• A2	17-01116
G5	1x35w/49w FDH	GR1	I	• A2	17-01118

IK07 2J xx5

G5
35/49W



KLINO 235-49

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x35w/49w FDH	WH1	I	• A2	17-01101
G5	2x35w/49w FDH	GR1	I	• A2	17-01103

IK07 2J xx5



WH1
BIANCO
BLANC

GR1
GRIGIO
GRIS

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



OAS T8, OAS T5

Apparecchio da superficie con riflettore asimmetrico.


- Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Riflettore parabolico in alluminio satinato e anodizzato, che assicura una diffusione asimmetrica della luce.
- Adatto per l'illuminazione di pareti, scaffali, ecc.
- accessori: kit di fissaggio per versione a soffitto

Appareil apparent avec réflecteur assymétrique.

- Base en tôle d'acier laquée en blanc.
- Réflecteur parabolique en aluminium satiné et anodisé, qui assure une diffusion asymétrique de la lumière.
- Utilisé pour l'éclairage de murs, rayons, etc.
- Peut être utilisé pour faux plafond à lamelles avec l'aide d'étriers de fixation en accessoires.



G13	2G11	2G11
18W	34W	55W



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE			
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE	EURO	

OAS T8 118



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I	• A2	17-00174
-----	-------	----	-----	---	------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I	$\leq B2$	17-00083
-----	-------	----	-----	---	-----------	----------

OAS T8 134

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

2G11	1x34w	FSD	WH1	I	• $\leq B2$	17-00085
------	-------	-----	-----	---	-------------	----------

OAS T8 155




Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

2G11	1x55w	FD	WH1	I	• A2	17-00087
------	-------	----	-----	---	------	----------

IK02 0,20J xx0

G13
30W



OAS T8 130

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x30w	FD	WH1	I	$\leq B2$	17-00084
-----	-------	----	-----	---	-----------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x30w	FD	WH1	I	• $\leq B2$	17-00076
-----	-------	----	-----	---	-------------	----------

IK02 0,20J xx0



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

		
G13 36W	2G11 34W	2G11 55W

OAS T8 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 1x36w FD WH1 I • A2 17-00175

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13 1x36w FD WH1 I • ≤B2 17-00077

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13 1x36w FD WH1 I ≤B2 17-00086

OAS T8 234


Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

2G11 2x34w FSD WH1 I • ≤B2 17-00089

OAS T8 255

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

2G11 2x55w FD WH1 I • A2 17-00090



IK02 0,20J xx0


G13 58W

OAS T8 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G13 1x58w FD WH1 I • A2 17-00158

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13 1x58w FD WH1 I • ≤B2 17-00078

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13 1x58w FD WH1 I ≤B2 17-00088

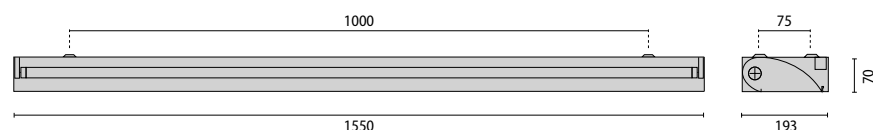

IK02 0,20J xx0

OAS T5 114-24

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 1x14w/24w FDH WH1 I • A2 17-00295

OAS T5 121-39

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 1x21w/39w FDH WH1 I • A2 17-00296

OAS T5 128-54





Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 1x28w/54w FDH WH1 I • A2 17-00297

OAS T5 135-49

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5 1x35w/49w FDH WH1 I • A2 17-00298



IK02 0,20J xx0

			
G5 14/24W	G5 21/39W	G5 28/54W	G5 35/49W

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



OBUS

Downlight installabile in superficie con lampade fluocompatte, per illuminazione di corridoi, riflettori...

- Corpo cilindrico in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Riflettore in alluminio brillantato e anodizzato.
- Posizione di lampada orizzontale.
- Gruppo di alimentazione elettronica integrata
- Disponibile in altri colori RAL su richiesta.

Downlight apparent pour lampes fluocompactes, destiné pour l'éclairage de couloirs, réflecteurs...

- Boîtier cylindrique en tôle d'acier, laqué en blanc.
- Réflecteur en aluminium brillant et anodisé.
- Position de lampe horizontale.
- Equipement électrique intégré.
- Disponible en d'autres teintes RAL (sur demande).

OBUS STAR

Downlight installabile in superficie con diffusore parabolico a bassa luminanza, per lampade fluocompatte, per illuminazione di corridoi, riflettori...

- Corpo cilindrico in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Riflettore in alluminio brillantato e anodizzato.
- Diffusore a lamelle paraboliche, in alluminio brillantato e anodizzato.
- Posizione di lampada orizzontale.
- Gruppo di alimentazione elettronica integrato
- Disponibile in altri colori RAL su richiesta.

Downlight en saillie avec diffuseur parabolique basse luminance, pour lampes fluocompactes, destiné pour l'éclairage de bureaux, salle de réunion...

- Boîtier cylindrique en tôle d'acier, laqué en blanc.
- Réflecteur en aluminium brillant et anodisé.
- Diffusor à lamelles paraboliques, en aluminium brillant et anodisé.
- Position de lampe horizontale.
- Equipement électrique intégré.
- Disponible en d'autres teintes RAL (sur demande).



ATTACCO
DOUILLE W

COLORE
ILCOS COULEUR CLASSE

COS φ
 $\geq 0,9$

CODICE
CODE

NOTE EURO



OBUS

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I	• A2	21-00238
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	• A2	21-00241
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	• A2	21-00278 ●

IK02 0,20J xx0 IP20



G24q-2 18W
G24q-3 26W



OBUS STAR

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I	• A2	21-00275
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	• A2	21-00274
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	• A2	21-00720

IK07 2J xx5 IP20



G24q-2 18W
G24q-3 26W

OBUS CG

Downlight installabile in superficie per lampade fluocompatte, completo di vetro di chiusura per illuminazione di corridoi, refettori...

- Corpo cilindrico in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Riflettore in alluminio brillantato e anodizzato.
- Diffusore in vetro, satinato.
- Posizione di lampada orizzontale.
- Gruppo di alimentazione elettronico integrato
- Disponibile in altri colori RAL su richiesta.

Downlight en saillie fermé pour lampes fluo-compactes, destiné pour l'éclairage de couloirs, réfectoires...

- Boîtier cylindrique en tôle d'acier, laqué en blanc.
- Réflecteur en aluminium brillant et anodisé.
- Diffuseur en verre, sablé.
- Position de lampe horizontale.
- Equipement électrique intégré.
- Disponible en d'autres teintes RAL (sur demande).

IP 40

class I

IK07 2J xx5



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE KELVIN	≥ 0,9 EEI	CODE	NOTE	EURO




OBUS CG

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	• A2	21-00270
G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I	• A2	21-00271
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	• A2	21-00719 ●

IK07 2J xx5 IP40



G24q-2 18W	G24q-3 26W



WH1
BIANCO
BLANC

IP 65

class I

IK02 0,20J xx0
IK08 5J xx5

ACRO / ACRO PC

Apparecchio d'illuminazione stagno con diffusore.

- Base in poliestere grigio rinforzato con fibre di vetro, con 9 diversi ingressi di cavo.
- Diffusore in acrilico o in polycarbonato iniettato (PC), liscio all'esterno.
- Riflettore in lamiera d'acciaio verniciata bianca, che rimane agganciato alla base per facilitare l'installazione
- Clip imperdibili in tecnopolimero che restano agganciate al diffusore (18W: 6 - 36W: 8 - 58W: 10)
- Reattore a basse perdite (B2), elettronico o elettronico dimmerabile di serie

Accessori:


- Clip imperdibili in inox.
- Riflettore alluminio.
- Unità d'emergenza integrata.

Appareil d'éclairage étanche à diffuseur.

- Base en polyester gris renforcé de fibres de verre, avec 9 entrées de câble différentes.
- Diffuseur en méthacrylate ou en polycarbonate injecté (PC) lisse extérieurement.
- Réflecteur en tôle d'acier émaillée en blanc, restant accroché à la base afin de faciliter le raccordement.
- Equipé de clips imperdables en technopolymère restant accroché au diffuseur. (18W : 6 - 36W : 8 - 58W : 10)
- Equipé en standard de ballast faibles pertes (VVG : B2), ou de ballast électronique ou électronique dimmable.

Options :

- Clips imperdables en inox.
- Réflecteur aluminium.
- Unité de secours intégrée.

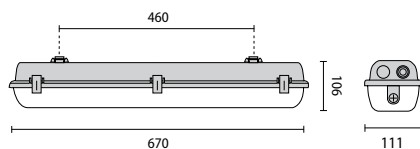G13
18W

ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE



KELVIN

COS φ $\geq 0,9$

EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO

ACRO 118



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 1x18w FD GR1 I • A2 15-00531

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13 1x18w FD GR1 I • A1 15-00548

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13 1x18w FD GR1 I $\leq B2$ 15-00501

ACRO PC 118



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G13 1x18w FD GR1 I • A2 15-00541

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13 1x18w FD GR1 I • A1 15-00554

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13 1x18w FD GR1 I $\leq B2$ 15-00520

G13
18W

ACRO 218



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 2x18w FD GR1 I • A2 15-00534

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13 2x18w FD GR1 I • A1 15-00551

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13 2x18w FD GR1 I $\leq B2$ 15-00504

ACRO PC 218



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 2x18w FD GR1 I • A2 15-00544

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13 2x18w FD GR1 I $\leq B2$ 15-00523

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13 2x18w FD GR1 I • A1 15-00557



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE					
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	NOTE	EURO		



G13
36W

ACRO 136


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	1x36w	FD	GR1	I	•	A2	15-00532	
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V								
G13	1x36w	FD	GR1	I	•	A1	15-00549	
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé								
G13	1x36w	FD	GR1	I		≤B2	15-00502	
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé								
G13	1x36w	FD	GR1	I	•	≤B2	15-00507	

IK02 0,20J xx0

ACRO PC 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	1x36w	FD	GR1	I	•	A2	15-00542	
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V								
G13	1x36w	FD	GR1	I	•	A1	15-00555	
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé								
G13	1x36w	FD	GR1	I		≤B2	15-00521	
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé								
G13	1x36w	FD	GR1	I	•	≤B2	15-00526	

IK08 5J xx5

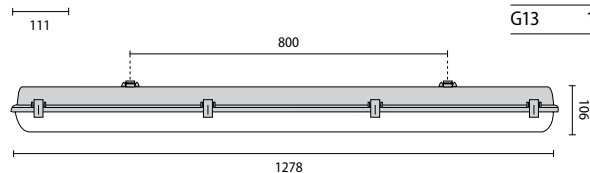

G13
36W

ACRO 236


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	2x36w	FD	GR1	I	•	A2	15-00535	
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V								
G13	2x36w	FD	GR1	I	•	A1	15-00552	
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé								
G13	2x36w	FD	GR1	I	•	≤B2	15-00515	
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé								
G13	2x36w	FD	GR1	I		≤B2	15-00505	

IK02 0,20J xx0

ACRO PC 236

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	2x36w	FD	GR1	I	•	A2	15-00545	
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V								
G13	2x36w	FD	GR1	I	•	A1	15-00558	
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé								
G13	2x36w	FD	GR1	I	•	≤B2	15-00528	

IK08 5J xx5

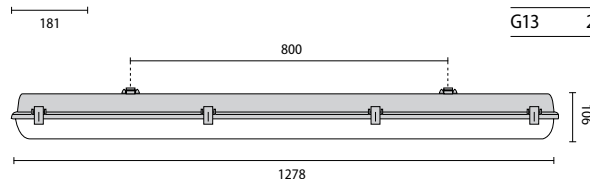


G13
58W

ACRO 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	1x58w	FD	GR1	I	•	A2	15-00533	
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V								
G13	1x58w	FD	GR1	I	•	A1	15-00550	
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé								
G13	1x58w	FD	GR1	I		≤B2	15-00503	
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé								
G13	1x58w	FD	GR1	I	•	≤B2	15-00508	

IK02 0,20J xx0

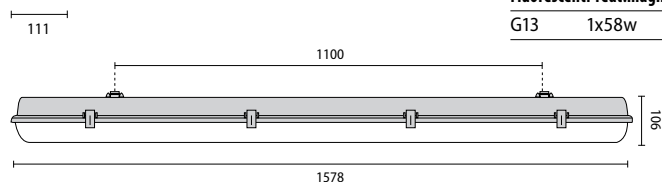

IP 65

class I


IK02 0,20J xx0
IK08 5J xx5



G13
58W



111



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUVILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	NOTE EURO

ACRO PC 158



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 1x58w FD GR1 I • A2 15-00543

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13 1x58w FD GR1 I • A1 15-00556

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13 1x58w FD GR1 I • $\leq B2$ 15-00527

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13 1x58w FD GR1 I $\leq B2$ 15-00522


IK08 5J xx5



G13
58W



181



ACRO 258



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 2x58w FD GR1 I • A2 15-00536

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13 2x58w FD GR1 I • A1 15-00553

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13 2x58w FD GR1 I • $\leq B2$ 15-00516

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13 2x58w FD GR1 I $\leq B2$ 15-00506

IK02 0,20J xx0

ACRO PC 258



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 2x58w FD GR1 I • A2 15-00547

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13 2x58w FD GR1 I • $\leq B2$ 15-00529

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13 2x58w FD GR1 I • A1 15-00559

IK08 5J xx5

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Acro refl alu 118/ Acro refl alu 118		90-02130	
Acro refl alu 136/ Acro refl alu 136		90-02131	
Acro refl alu 158/ Acro refl alu 158		90-02132	
Acro refl alu 218/ Acro refl alu 218		90-02133	
Acro refl alu 236/ Acro refl alu 236		90-02134	
Acro refl alu 258/ Acro refl alu 258		90-02135	
Plx Acro 118 pc/ Plx Acro 118 pc		90-01767	
Plx Acro 118/ Plx Acro 118		90-01761	
Plx Acro 136 pc/ Plx Acro 136 pc		90-01768	
Plx Acro 136/ Plx Acro 136		90-01762	
Plx Acro 158 pc/ Plx Acro 158 pc		90-01769	
Plx Acro 158/ Plx Acro 158		90-01763	
Plx Acro 218 pc/ Plx Acro 218 pc		90-01770	
Plx Acro 218/ Plx Acro 218		90-01764	
Plx Acro 236 pc/ Plx Acro 236 pc		90-01771	
Plx Acro 236/ Plx Acro 236		90-01765	
Plx Acro 258 pc/ Plx Acro 258 pc		90-01772	
Plx Acro 258/ Plx Acro 258		90-01766	
Acro clips inox 10 pcs/ Acro clips inox 10 pcs		15-00561	
Acro sac 10 clip 58w/ Acro sac 10 clip 58w		15-00359	



GR1
GRIGIO
GRIS

ACRO PERFECT START

Apparecchio d'illuminazione stagno per lampade T8 completo di diffusore.

- Accensione garantita fino a -30°C
- Base in poliestere grigio rinforzato con fibre di vetro, con 9 diversi ingressi di cavo.
- Diffusore in acrilico o in polycarbonato iniettato (PC), liscio all'esterno.
- Riflettore in lamiera d'acciaio verniciata bianca, che rimane agganciato alla base per facilitare l'installazione
- Clip imperdibili in plastica che restano agganciate al diffusore. (36W: 8 - 58W: 10)

Accessori:

- Clip imperdibili in inox.
 - Riflettore in alluminio.
 - Innesco affidabile fino a -30°C.
- Un avvio a caldo preciso e un'elevata energia di attivazione mediante una gestione intelligente consentono un'accensione e un funzionamento affidabili della lampada nei frigoriferi, negli impianti di illuminazione esterna, nell'ingresso di parcheggi...

Appareil d'éclairage étanche à diffuseur. Amorçage fiable jusqu'à -30°C.

- Base en polyester gris renforcé de fibres de verre, avec 9 entrées de câble différentes.
- Diffuseur en méthacrylate ou en polycarbonate injecté (PC) lisse extérieurement.
- Réflecteur en tôle d'acier émaillée en blanc, restant accroché à la base afin de faciliter le raccordement.
- Equipé de clips imperdables restant accroché au diffuseur. (36W : 8 - 58W : 10)

Options :

- Clips imperdables en inox.
 - Réflecteur aluminium.
 - Amorçage fiable jusqu'à -30°C.
- Un démarrage à chaud précis et une haute énergie d'amorçage grâce à une gestion intelligente permettent un allumage et un fonctionnement fiable de la lampe dans les réfrigérateurs, les éclairages extérieurs, les entrées de parking...



IP 65

class I

IK08 5J xx5
IK02 0,20J xx0



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE KELVIN	$\geq 0,9$ EEI	CODE		

ACRO PERFECT START 136

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	GR1	I	$\leq B2$	15-00574
-----	-------	----	-----	---	-----------	----------

IK02 0,20J xx0

ACRO PERFECT START PC 136


Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	GR1	I	$\leq B2$	15-00573
-----	-------	----	-----	---	-----------	----------


IK08 5J xx5



G13
36W

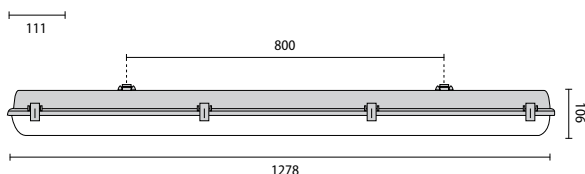

G13
36W

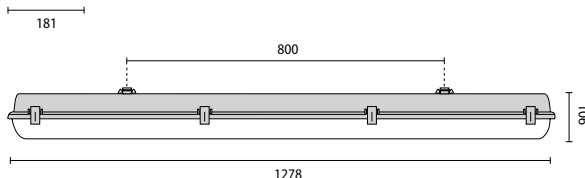

ACRO PERFECT START 236

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	GR1	I	$\bullet \leq B2$	15-00575
-----	-------	----	-----	---	-------------------	----------

IK02 0,20J xx0

ACRO PERFECT START PC 236

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	GR1	I	$\bullet \leq B2$	15-00584
-----	-------	----	-----	---	-------------------	----------

IK08 5J xx5



IP 65

class I

IK08 5J xx5
IK02 0,20J xx0

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE NOTE EURO

G13
58W

ACRO PERFECT START 158

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	GR1	I	$\leq B2$	15-00583
-----	-------	----	-----	---	-----------	----------


IK02 0,2J xx0

ACRO PERFECT START PC 158

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	GR1	I	$\leq B2$	15-00571
-----	-------	----	-----	---	-----------	----------

IK08 5J xx5

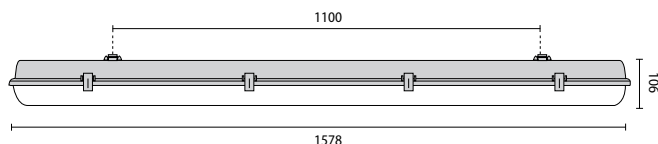

G13
58W

ACRO PERFECT START 258

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	GR1	I	• $\leq B2$	15-00576
-----	-------	----	-----	---	-------------	----------


IK02 0,2J xx0

ACRO PERFECT START PC 258

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	GR1	I	• $\leq B2$	15-00572
-----	-------	----	-----	---	-------------	----------

IK08 5J xx5

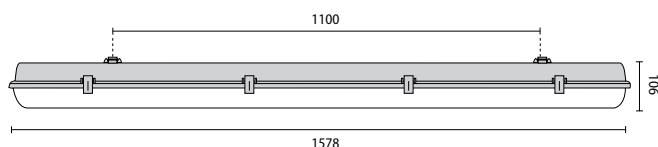**ACCESSORI / ACCESSOIRES**

Per un rendimento ottimizzato dell'apparecchio, si raccomanda l'utilizzo di lampade Coolguard 38 mm, dotate di una guaina in policarbonato + due anelli, per una performance superiore a bassa temperatura.

Pour un meilleur rendement de l'appareil, nous préconisons l'emploi des lampes Coolguard 38 mm. Ces lampes sont équipées d'une gaine en polycarbonate + deux bagues, pour une meilleure performance à basse température.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

Acro refl alu 136/ Acro refl alu 136	90-02131
Acro refl alu 158/ Acro refl alu 158	90-02132
Acro refl alu 236/ Acro refl alu 236	90-02134
Acro refl alu 258/ Acro refl alu 258	90-02135
Plx Acro 136 pc/ Plx Acro 136 pc	90-01768
Plx Acro 136/ Plx Acro 136	90-01762
Plx Acro 158 pc/ Plx Acro 158 pc	90-01769
Plx Acro 158/ Plx Acro 158	90-01763
Plx Acro 236 pc/ Plx Acro 236 pc	90-01771
Plx Acro 236/ Plx Acro 236	90-01765
Plx Acro 258 pc/ Plx Acro 258 pc	90-01772
Plx Acro 258/ Plx Acro 258	90-01766
Acro clips inox 10 pcs/ Acro clips inox 10 pcs	15-00561
Acro sac 10 clip 58w/ Acro sac 10 clip 58w	15-00359

GR1
GRIGIO
GRIS

ACRO EM/P

Apparecchio d'emergenza stagno per lampade T8

- Base in poliestere grigio rinforzato con fibre di vetro, con 9 diversi ingressi di cavo.
- Diffusore in policarbonato iniettato, liscio all'esterno.
- Riflettore in lamiera d'acciaio verniciata bianca, che rimane agganciato alla base per facilitare l'installazione
- Dotato di clip imperdibili in tecnopolimero che restano agganciate al diffusore (18W: 6 - 36W: 8 - 58W: 10)
- Reattore a basse perdite (B 2) o di ballast elettronico di serie
- Dotato di un'unità d'illuminazione autonoma con batterie Nickel-Cadmio.
- Emergenza – autonomia 1 ora.

Opzioni:

- Clip imperdibili in inox.
- Disponibili in versione T5 su richiesta.

Appareil étanche pour lampes T8, équipé d'un module d'éclairage autonome.

- Base en polyester gris renforcé de fibres de verre, avec 9 entrées de câble différentes.
- Diffuseur en méthacrylate ou en polycarbonate injecté (PC) lisse extérieurement.
- Réflecteur en tôle d'acier émaillée en blanc, restant accroché à la base afin de faciliter le raccordement.
- Equipé de clips imperdables en technopolymère restant accroché au diffuseur. (18W : 6 - 36W : 8 - 58W : 10)
- Equipé en standard de ballast faibles pertes (VVG : B 2), ou de ballast électronique.
- Equipé d'une unité d'éclairage autonome avec batteries Nickel-Cadmium.
- SE1 : secours - autonomie 1 heure.

Options :

- Clips imperdables en inox.
- Disponible en version T5 sur demande.



IP 65

class I

IK08 5J xx5



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEI CODE		

ACRO PC 158 EM/1P


Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G13	1x58w	FD	GR1	I	• A2	15-00922	1
-----	-------	----	-----	---	------	----------	---

Emergenza-reattore magnetico non rifasato/Urgence-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	GR1	I	≤B2	15-00902	1
-----	-------	----	-----	---	-----	----------	---

IK08 5J xx5

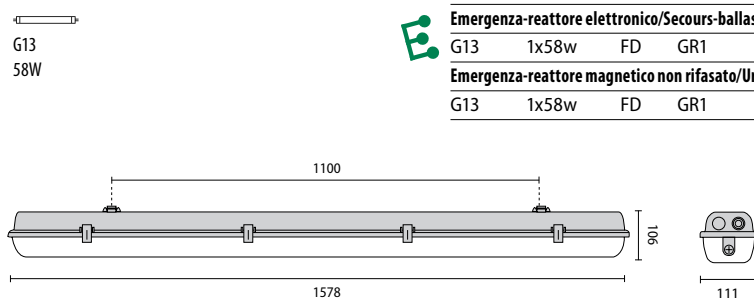

ACRO PC 258 EM/1P


Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G13	2x58w	FD	GR1	I	• A2	15-00925	1
-----	-------	----	-----	---	------	----------	---

Emergenza-reattore magnetico rifasato/Urgence-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	GR1	I	• ≤B2	15-00905	1
-----	-------	----	-----	---	-------	----------	---

IK08 5J xx5

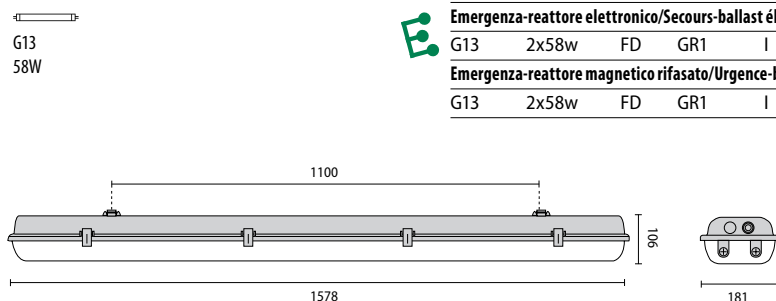

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Acro refl alu 158/ Acro refl alu 158		90-02132	
Acro refl alu 258/ Acro refl alu 258		90-02135	
Plx Acro 158 pc/ Plx Acro 158 pc		90-01769	
Plx Acro 258 pc/ Plx Acro 258 pc		90-01772	
Acro clips inox 10 pcs/ Acro clips inox 10 pcs		15-00561	
Acro sac 10 clip 58w/ Acro sac 10 clip 58w		15-00359	

1 emergenza 1 ora / bloc de securité 1 heure



IP 65

class I

IK02 0,20J xx0
IK08 5J xx5

ACRO XS

Apparecchio d'illuminazione stagno completo di diffusore.

- Base in poliestere+FV grigio (resistente agli acidi, corrosione e umidità).
- Diffusore in metacrilato (PMMA).
- 7 ingressi di cavi.

Accessori:

- Staffa per montaggio rapido a soffitto in acciaio inox
- Clip in acciaio inox, salvo versione T8/B2 (clips standard).

A richiesta:

- Lampade premontate.
- Cablaggio passante
- Connessione rapida esterna.
- Diffusore in plexiglass e clip premontate.
- Staffa per montaggio rapido al soffitto (inox)

Appareil d'éclairage étanche à diffuseur.

- Base en polyester gris renforcé de fibres de verre (résistant aux acides, corrosion et humidité).
- Diffuseur injecté en méthacrylate (PMMA) ou en polycarbonate (PC).
- Clips inox sauf versions T8/B2 (clips standard).
- 7 entrées de câbles.
- Option : Etrier montage rapide au plafond (inox).

Sur demande "Version Kit" (montage rapide):

- Lampes pré-montées.
- Câblage traversant.
- Connexion rapide externe.
- Plexi et clips pré-montés.
- Etrier montage rapide au plafond (inox).



G5 14W	G5 24W

ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE



KELVIN

COS φ

≥ 0,9

EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO

ACRO XS T5 114



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x14w	FDH	GR1	I	•	A2	15-00737
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

ACRO XS T5 124



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x24w	FDH	GR1	I	•	A2	15-00738
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

IK02 0,20J xx0

ACRO XS T5 PC 114



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x14w	FDH	GR1	I	•	A2	15-00748
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------


ACRO XS T5 PC 124



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x24w	FDH	GR1	I	•	A2	15-00749
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

IK08 5J xx5

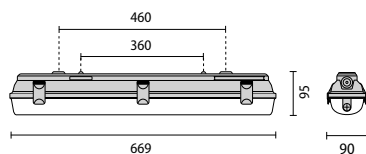

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE  KELVIN	$\geq 0,9$ EEI	CODE		

	
G5	G5
14W	24W

ACRO XS T5 214

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x14w	FDH	GR1	I	• A2	15-00743
----	-------	-----	-----	---	------	----------

ACRO XS T5 224

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x24w	FDH	GR1	I	• A2	15-00744
----	-------	-----	-----	---	------	----------

IK02 0,20J xx0

ACRO XS T5 PC 214

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G5	2x14w	FDH	GR1	I	• A2	15-00754
----	-------	-----	-----	---	------	----------

ACRO XS T5 PC 224

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x24w	FDH	GR1	I	• A2	15-00755
----	-------	-----	-----	---	------	----------

IK08 5J xx5

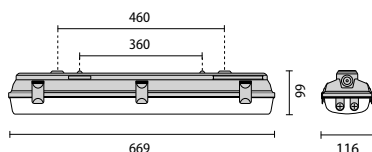

	
G5	G5
28W	54W

ACRO XS T5 128

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x28w	FDH	GR1	I	• A2	15-00739
----	-------	-----	-----	---	------	----------

ACRO XS T5 154

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x54w	FDH	GR1	I	• A2	15-00742
----	-------	-----	-----	---	------	----------

IK02 0,20J xx0

ACRO XS T5 PC 128

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G5	1x28w	FDH	GR1	I	• A2	15-00750
----	-------	-----	-----	---	------	----------

ACRO XS T5 PC 154

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x54w	FDH	GR1	I	• A2	15-00753
----	-------	-----	-----	---	------	----------

IK08 5J xx5

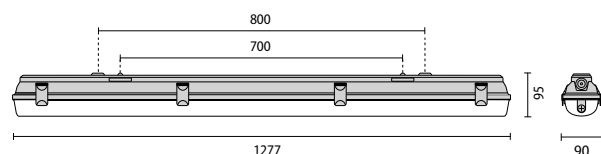

	
G5	G5
28W	54W

ACRO XS T5 228

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G5	2x28w	FDH	GR1	I	• A2	15-00745
----	-------	-----	-----	---	------	----------

ACRO XS T5 254

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x54w	FDH	GR1	I	• A2	15-00747
----	-------	-----	-----	---	------	----------

IK02 0,20J xx0

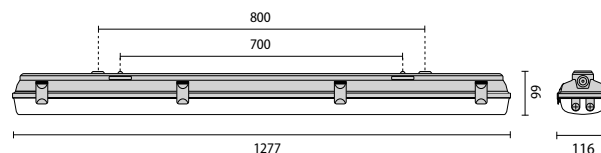

IP 65

class I

IK02 0,20J xx0
IK08 5J xx5

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUVILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI		

G5	G5
28W	54W

**ACRO XS T5 PC 228**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G5	2x28w	FDH	GR1	I	•	A2	15-00756
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

**ACRO XS T5 PC 254**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x54w	FDH	GR1	I	•	A2	15-00759
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

IK08 5J xx5

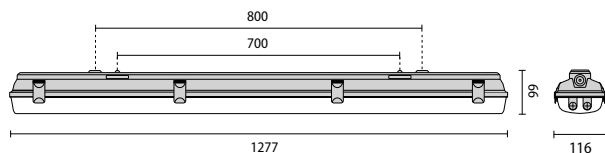

G5	G5
35W	49W

**ACRO XS T5 135**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w	FDH	GR1	I	•	A2	15-00740
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

**ACRO XS T5 149**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x49w	FDH	GR1	I	•	A2	15-00741
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

IK02 0,20J xx0

**ACRO XS T5 PC 135**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G5	1x35w	FDH	GR1	I	•	A2	15-00751
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

**ACRO XS T5 PC 149**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x49w	FDH	GR1	I	•	A2	15-00752
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

IK08 5J xx5

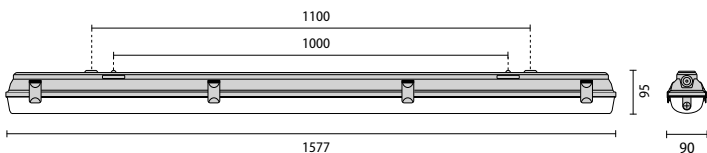

G5	G5
35W	49W

**ACRO XS T5 235**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x35w	FDH	GR1	I	•	A2	15-00746
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

**ACRO XS T5 249**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x49w	FDH	GR1	I	•	A2	15-00736
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

IK02 0,20J xx0

**ACRO XS T5 PC 235**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G5	2x35w	FDH	GR1	I	•	A2	15-00757
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

**ACRO XS T5 PC 249**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x49w	FDH	GR1	I	•	A2	15-00758
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

IK08 5J xx5

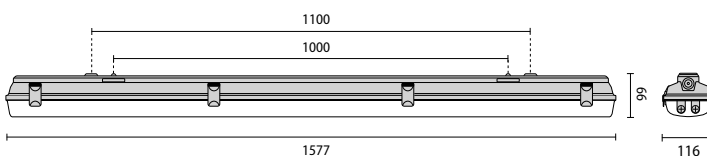

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE 	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		



G13
18W

ACRO XS T8 118


	Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé					
G13	1x18w	FD	GR1	I	• A2	15-00408
	Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V					
G13	1x18w	FD	GR1	I	• A1	15-00414
	Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé					
G13	1x18w	FD	GR1	I	≤B2	15-00400

IK02 0,20J xx0

ACRO XS T8 PC 118

	Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé					
G13	1x18w	FD	GR1	I	• A2	15-00426
	Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé					
G13	1x18w	FD	GR1	I	• ≤B2	15-00420
	Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V					
G13	1x18w	FD	GR1	I	• A1	15-00432

IK08 5J xx5



G13
18W

ACRO XS T8 218


	Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé					
G13	2x18w	FD	GR1	I	• A2	15-00411
	Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé					
G13	2x18w	FD	GR1	I	• ≤B2	15-00403
	Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V					
G13	2x18w	FD	GR1	I	• A1	15-00417

IK02 0,20J xx0

ACRO XS T8 PC 218

	Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé					
G13	2x18w	FD	GR1	I	• A2	15-00429
	Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé					
G13	2x18w	FD	GR1	I	• ≤B2	15-00423
	Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V					
G13	2x18w	FD	GR1	I	• A1	15-00435

IK08 5J xx5




G13
36W

ACRO XS T8 136

	Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé					
G13	1x36w	FD	GR1	I	• A2	15-00409
	Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé					
G13	1x36w	FD	GR1	I	• ≤B2	15-00462
	Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V					
G13	1x36w	FD	GR1	I	• A1	15-00415

IK02 0,20J xx0

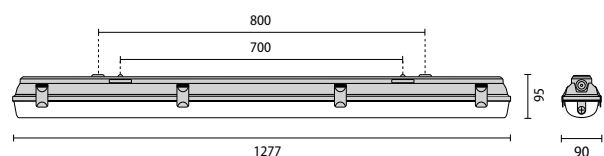

IP 65

class I

IK02 0,20J xx0
IK08 5J xx5



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODICE CODE NOTE EURO


G13
36W

ACRO XS T8 PC 136



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé							
G13	1x36w	FD	GR1	I	•	A2	15-00427
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé							
G13	1x36w	FD	GR1	I	•	≤B2	15-00421
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V							
G13	1x36w	FD	GR1	I	•	A1	15-00433

IK08 5J xx5

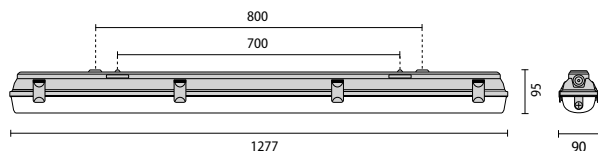

G13
36W

ACRO XS T8 236



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé							
G13	2x36w	FD	GR1	I	•	A2	15-00412
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V							
G13	2x36w	FD	GR1	I	•	A1	15-00418
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé							
G13	2x36w	FD	GR1	I		≤B2	15-00404
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé							
G13	2x36w	FD	GR1	I	•	≤B2	15-00405


IK02 0,20J xx0

ACRO XS T8 PC 236



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé							
G13	2x36w	FD	GR1	I	•	A2	15-00430
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V							
G13	2x36w	FD	GR1	I	•	A1	15-00436
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé							
G13	2x36w	FD	GR1	I	•	≤B2	15-00424

IK08 5J xx5

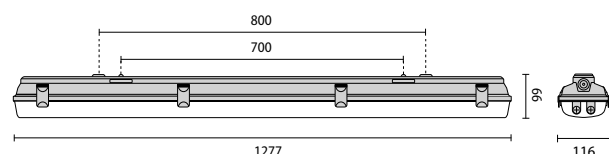

G13
58W

ACRO XS T8 158

	Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé							
	G13	1x58w	FD	GR1	I	•	A2	15-00410
	Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé							
	G13	1x58w	FD	GR1	I	•	≤B2	15-00463
	Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V							
	G13	1x58w	FD	GR1	I	•	A1	15-00416


IK02 0,20J xx0

ACRO XS T8 PC 158



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé							
G13	1x58w	FD	GR1	I	•	A2	15-00428
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V							
G13	1x58w	FD	GR1	I	•	A1	15-00434
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé							
G13	1x58w	FD	GR1	I	•	≤B2	15-00422

IK08 5J xx5

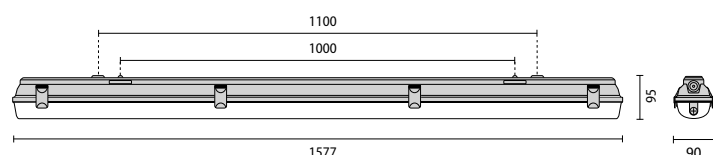

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE					
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	EEI	CODE	NOTE	EURO		



G13
58W

ACRO XS T8 258


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	I	• A2	15-00413		
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V								
G13	2x58w	FD	GR1	I	• A1	15-00419		
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	I	≤B2	15-00406		
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	I	• ≤B2	15-00407		

IK02 0,20J xx0

ACRO XS T8 PC 258

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	I	• A2	15-00431		
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	I	• ≤B2	15-00425		
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V								
G13	2x58w	FD	GR1	I	• A1	15-00437		

IK08 5J xx5

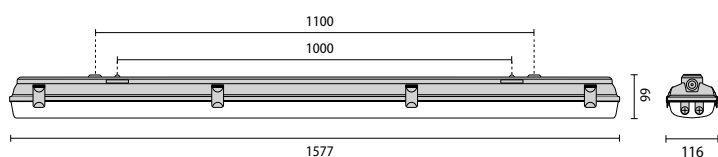

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
---------------------------	-------------------	----------------	------



Plx Xs 118 pc/ Plx Xs 118 pc		90-04020	
Plx Xs 118/ Plx Xs 118		90-04014	
Plx Xs 136 pc/ Plx Xs 136 pc		90-04021	
Plx Xs 136/ Plx Xs 136		90-04015	
Plx Xs 158 pc/ Plx Xs 158 pc		90-04022	
Plx Xs 158/ Plx Xs 158		90-04016	
Plx Xs 218 pc/ Plx Xs 218 pc		90-04023	
Plx Xs 218/ Plx Xs 218		90-04017	
Plx Xs 236 pc/ Plx Xs 236 pc		90-04024	
Plx Xs 236/ Plx Xs 236		90-04018	
Plx Xs 258 pc/ Plx Xs 258 pc		90-04025	
Plx Xs 258/ Plx Xs 258		90-04019	
Xs oph-susp inox set/ Xs oph-susp inox set		15-00760	
Xs sac 10 clips 58w/ Xs sac 10 clips 58w		90-04034	
Xs sac 10 clips inox/ Xs sac 10 clips inox		90-04037	

IP 50

class I

IK02 0,20J xx0







888

Apparecchio da parete e soffitto dotato di un diffusore adatto per illuminazione generale.

- Base ultra piatta in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Fissaggio del diffusore e chiusura dell'apparecchio con viti imperdibili in acciaio galvanizzato.
- Apparecchio stagno alla polvere.
- Due tipi di diffusori disponibili (da ordinarsi separatamente): termoformato opalino (Plexi TWOP), termoformato prismatico (Plexi TWPR)

Appareil apparent pour installation en applique et au plafond équipé d'un diffuseur, destiné à l'éclairage général.

- Base ultra plate en tôle d'acier, laquée en blanc.
- Fixation du diffuseur et fermeture de l'appareil par verrous imperdables en acier galvanisé.
- Appareil étanche aux poussières.
- Deux types de diffuseurs disponibles (à commander séparément) : soufflé opale (Plexi TWOP), soufflé prismatique (Plexi TWPR)

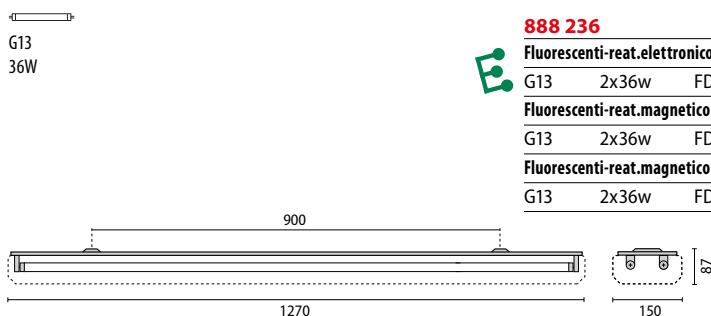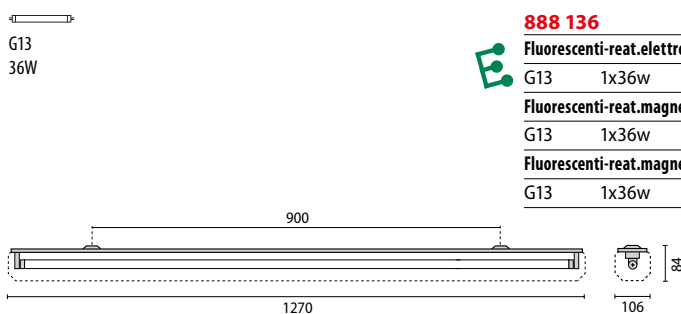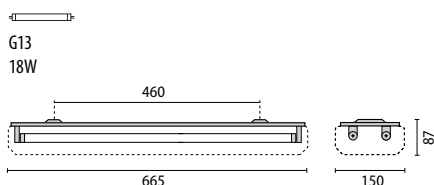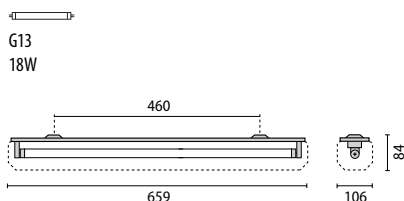

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	

888 118

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I	•	A2	16-00004	⚡
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------	---

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I	•	$\leq B2$	16-00011	⚡
-----	-------	----	-----	---	---	-----------	----------	---

IK02 0,2J xx0

888 218

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x18w	FD	WH1	I	•	A2	16-00225	⚡
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------	---

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x18w	FD	WH1	I	•	$\leq B2$	16-00014	⚡
-----	-------	----	-----	---	---	-----------	----------	---

IK02 0,2J xx0

888 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	A2	16-00007	⚡
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------	---

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	$\leq B2$	16-00020	⚡
-----	-------	----	-----	---	---	-----------	----------	---

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	$\leq B2$	16-00012	⚡
-----	-------	----	-----	---	---	-----------	----------	---

IK02 0,2J xx0

888 236

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	•	A2	16-00009	⚡
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------	---

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	•	$\leq B2$	16-00022	⚡
-----	-------	----	-----	---	---	-----------	----------	---

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	•	$\leq B2$	16-00015	⚡
-----	-------	----	-----	---	---	-----------	----------	---

IK02 0,2J xx0



ATTACCO COLORE COS φ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEUR CLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODE NOTE EURO

G13
58W

888 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G13 1x58w FD WH1 I • A2 16-00008

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13 1x58w FD WH1 I $\leq B2$ 16-00013

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13 1x58w FD WH1 I • $\leq B2$ 16-00026



IK02 0,2J xx0

G13
58W

888 258

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G13 2x58w FD WH1 I • A2 16-00010

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13 2x58w FD WH1 I • $\leq B2$ 16-00027

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13 2x58w FD WH1 I $\leq B2$ 16-00016



IK02 0,2J xx0

G13
18W


888 418

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 4x18w FD WH1 I • A2 16-00226

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13 4x18w FD WH1 I $\leq B2$ 16-00017



IK02 0,2J xx0

ACCESSORI

Plexi TWOP

Diffusore opalino termoformato,
a bordi smussati (tranne 418)

Plexi TWPR

Diffusore prismatico termoformato,
a bordi smussati



ACCESSOIRES

Plexi TWOP

Diffuseur opale thermoformé,
à bords biseautés (sauf 418)

Plexi TWPR

Diffuseur prismatique thermoformé,
à bords biseautés

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEUR

CODICE
CODE



EURO

Diffusore plx 888 twop 118/ Diffuseur plx 888 twop 118	16-00252
Diffusore plx 888 twop 136/ Diffuseur plx 888 twop 136	16-00253
Diffusore plx 888 twop 158/ Diffuseur plx 888 twop 158	16-00254
Diffusore plx 888 twop 218/ Diffuseur plx 888 twop 218	16-00255
Diffusore plx 888 twop 236/ Diffuseur plx 888 twop 236	16-00256
Diffusore plx 888 twop 258/ Diffuseur plx 888 twop 258	16-00257
Diffusore plx 888 twop 418/ Diffuseur plx 888 twop 418	16-00091
Diffusore plx 888 twpr 118/ Diffuseur plx 888 twpr 118	16-00258
Diffusore plx 888 twpr 136/ Diffuseur plx 888 twpr 136	16-00259
Diffusore plx 888 twpr 158/ Diffuseur plx 888 twpr 158	16-00260
Diffusore plx 888 twpr 218/ Diffuseur plx 888 twpr 218	16-00261
Diffusore plx 888 twpr 236/ Diffuseur plx 888 twpr 236	16-00262
Diffusore plx 888 twpr 258/ Diffuseur plx 888 twpr 258	16-00263

16-00252
16-00258


16-00255
16-00261

16-00091




16-00253
16-00259

16-00256
16-00262



16-00254
16-00260

16-00257
16-00263



vetro escluso / sans diffuseur

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

IP 54

class I

IK02 0,20J xx0



ALS

Apparecchio d'illuminazione stagno da parete e soffitto con base in poliestere grigio, rinforzato con fibre di vetro e dotato di un diffusore fissato con clip invisibili in materiale plastico.

→ Due tipi di diffusori disponibili (da ordinarsi separatamente): termoformato opalino (Plexi TWOP) e termoformato prismatico (Plexi TWPR)

Appareil d'éclairage étanche pour installation en applique et au plafond ayant une base en polyester gris, renforcé de fibres de verre et muni d'un diffuseur maintenu par des clips invisibles en matière plastique.

→ Deux types de diffuseurs disponibles (à commander séparément) : soufflé opale (Plexi TWOP) soufflé prismatique (Plexi TWPR)



G13
18W



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ EEI CODICE CODE NOTE EURO

ALS 118



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G13	1x18w	FD	WH1	I	•	A2	15-00243	⚡
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------	---

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I		≤B2	15-00072	⚡
-----	-------	----	-----	---	--	-----	----------	---

IK02 0,20J xx0

G13
36W



ALS 136



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	A2	15-00009	⚡
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------	---

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé


G13	1x36w	FD	WH1	I		≤B2	15-00073	⚡
-----	-------	----	-----	---	--	-----	----------	---

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	≤B2	15-00092	⚡
-----	-------	----	-----	---	---	-----	----------	---

IK02 0,20J xx0

G13
36W



ALS 236



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	•	A2	15-00010	⚡
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------	---

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I		≤B2	15-00075	⚡
-----	-------	----	-----	---	--	-----	----------	---

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	•	≤B2	15-00094	⚡
-----	-------	----	-----	---	---	-----	----------	---

IK02 0,20J xx0



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

G13
58W

ALS 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	• A2	15-00235	€
-----	-------	----	-----	---	------	----------	---


Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	≤B2	15-00074	€
-----	-------	----	-----	---	-----	----------	---

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	• ≤B2	15-00093	€
-----	-------	----	-----	---	-------	----------	---

IK02 0,20J xx0

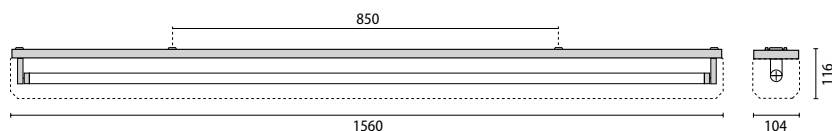

G13
58W

ALS 258

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	• A2	15-00012	€
-----	-------	----	-----	---	------	----------	---


Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	• ≤B2	15-00095	€
-----	-------	----	-----	---	-------	----------	---

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	≤B2	15-00076	€
-----	-------	----	-----	---	-----	----------	---

IK02 0,20J xx0

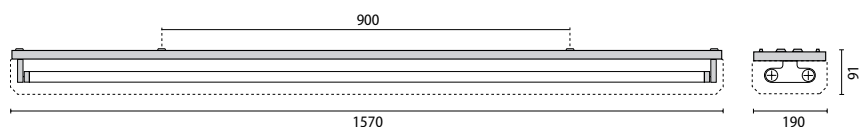**ACCESSORI**

Plexi TWOP
Diffusore opalino termoformato, a bordi smussati (tranne 418).

Plexi TWPR
Diffusore prismatico termoformato, a bordi smussati.

**ACCESSOIRES**

Plexi TWOP
Diffuseur opale thermoformé, à bords biseautés (sauf 418).

Plexi TWPR
Diffuseur prismatique thermoformé, à bords biseautés.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEUR

CODICE
CODE

EURO

Diffusore plx 888 twop 118/ Diffuseur plx 888 twop 118

16-00252

Diffusore plx 888 twop 136/ Diffuseur plx 888 twop 136

16-00253

Diffusore plx 888 twop 158/ Diffuseur plx 888 twop 158

16-00254

Diffusore plx 888 twop 236/ Diffuseur plx 888 twop 236

16-00256 ●

Diffusore plx 888 twop 258/ Diffuseur plx 888 twop 258

16-00257

Diffusore plx 888 twpr 118/ Diffuseur plx 888 twpr 118

16-00258

Diffusore plx 888 twpr 136/ Diffuseur plx 888 twpr 136

16-00259

Diffusore plx 888 twpr 158/ Diffuseur plx 888 twpr 158


16-00260

Diffusore plx 888 twpr 236/ Diffuseur plx 888 twpr 236


16-00262

Diffusore plx 888 twpr 258/ Diffuseur plx 888 twpr 258


16-00263




16-00252
16-00258




16-00253
16-00259



16-00256
16-00262



16-00254
16-00260



16-00257
16-00263

vetro escluso / sans diffuseur

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

IP 65

class II

IK05 0,70J xx3

**209**

Plafoniere stagna in poliestere per 1 o 2 lampade fluorescenti.

- Corpo, portacomponenti, in poliestere grigio rinforzato con fibre di vetro.
- Chiusura a viti imperdibili in policarbonato.
- Dotato di membrane pressacavo stagno M20 ad ogni estremità.

Opzioni:

- Guaine di protezione in policarbonato.
- Anelli a tenuta stagna per lampade 38 mm.
- Riflettori in alluminio a fascio largo e a fascio concentrato.

Réglette étanche en polyester pour 1 ou 2 lampes fluorescentes.


- Corps en polyester gris renforcé de fibres de verre, renfermant les auxiliaires.
- Fermeture par vis imperdables en polycarbonate.
- Muni de membranes passe-câble hermétiques M20 à chaque extrémité.

Options :

- Fourreaux de protection en polycarbonate.
- Bagues étanches pour lampes 38 mm.
- Réflecteurs en aluminium à faisceau large et à faisceau concentré.



G13
18W



ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE

COS φ $\geq 0,9$

EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO

209 118


Fluorescenti-reat.magnetico non rivasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	GR1	II	$\leq B2$	15-00131
-----	-------	----	-----	----	-----------	----------

IK05 0,70J xx3



G13
36W

**209 136**

Fluorescenti-reat.magnetico rivasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x36w	FD	GR1	II	• $\leq B2$	15-00964
-----	-------	----	-----	----	-------------	----------


Fluorescenti-reat.magnetico non rivasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	GR1	II	$\leq B2$	15-00132
-----	-------	----	-----	----	-----------	----------

IK05 0,70J xx3



G13
36W

**209 236**

Fluorescenti-reat.magnetico rivasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	GR1	II	• $\leq B2$	15-00134
-----	-------	----	-----	----	-------------	----------

IK05 0,70J xx3



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE  KELVIN	$\geq 0,9$ EEI	CODE		

G13
58W

209 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 1x58w FD GR1 II • A2 **15-00015**


Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13 1x58w FD GR1 II • $\leq B2$ **15-00152**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13 1x58w FD GR1 II $\leq B2$ **15-00133**

 **IK05 0,70J xx3**



G13
58W

209 258


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 2x58w FD GR1 II • A2 **15-00016**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13 2x58w FD GR1 II • $\leq B2$ **15-00135**

 **IK05 0,70J xx3**

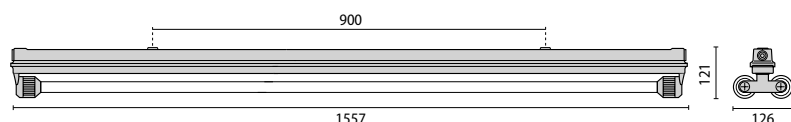**ACCESSORI**

Tubi di protezione in policarbonato

Anelli a tenuta stagna per lampade 38 mm. Prevedere 2 anelli 38 mm per tubo PC.

Riflettori in alluminio

- Riflettore in alluminio martellato a fascio largo (MAG)
- Riflettore in alluminio satinato a fascio concentrato (REK)

ACCESSOIRES

Tube de protection en polycarbonate.

Bagues étanches pour lampes 38 mm. Prévoir 2 bagues 38 mm par tube PC

Réflecteur en aluminium

- Réflecteur en aluminium martelé à faisceau extensif (MAG)
- Réflecteur en aluminium satiné à faisceau concentré (REK)

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEUR

CODICE
CODE

EURO

209 58w riflettore mag/ 209 58w réflecteur mag

90-01132

209 58w riflettore rek/ 209 58w réflecteur rek

90-01131

209 anello 26 mm/ 209 cercle 26 mm

91-00100

209 anello 38mm/ 209 cercle 38mm

91-00101

209 tubo pc per lampada 18w 38mm/

15-00136

209 Fourreaux PC pour ampoule 18w 38mm

209 tubo pc per lampada 36w 38mm/

15-00137

209 Fourreaux PC pour ampoule 36w 38 mm

209 tubo pc per lampada 58w 38mm/

15-00138

209 Fourreaux PC pour ampoule 58w 38 mm




91-00101




90-01131 - REK

90-01132 - MAG



REK



MAG

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



STR RAPID

Plafoniera industriale robusta per una o due lampade fluorescenti.


- Base e piastra di montaggio in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Durante l'installazione il corpo rimane agganciato alla base.
- Chiusura della plafoniera senza ausilio di utensili, mediante dadi ad alette.
- testate in acciaio predisposte per l'ingresso del cavo.
- Dotata di ballast elettronico ed elettronico dimmerabile.
- Fornibile in imballaggio singolo, master da 10 pezzi.

Réglette industrielle robuste pour une ou deux lampes fluorescentes.

- Base et platine de montage en tôle d'acier laquée en blanc.
- La réglette reste suspendue à la platine de montage lors du raccordement.
- Fermeture de la réglette sans l'aide d'outils, par écrous papillon.
- Embouts en acier avec entrée de câble.
- Equipé de ballast électronique et électronique dimmable.
- Livrable en emballage individuel, par boîte de 10 pièces.



G13
18W



ATTACCO
DOUILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE KELVIN

COS φ
 $\geq 0,9$

CODICE
CODE

NOTE
EURO

STR RAPID 118

Fluorescenti-reat.elettronico non rifasato/Fluorescentes-ballast électronique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I	A2÷A3	14-00407
-----	-------	----	-----	---	-------	----------

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V


G13	1x18w	FD	WH1	I	• A1	14-00413
-----	-------	----	-----	---	------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I	$\leq B2$	14-00400
-----	-------	----	-----	---	-----------	----------

IK02 0,20J xx0

G13
18W



STR RAPID 218

Fluorescenti-reat.elettronico non rifasato/Fluorescentes-ballast électronique non compensé

G13	2x18w	FD	WH1	I	A2÷A3	14-00410
-----	-------	----	-----	---	-------	----------

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x18w	FD	WH1	I	• A1	14-00416
-----	-------	----	-----	---	------	----------

IK02 0,20J xx0



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN	$\geq 0,9$	EEL	CODE	NOTE	EURO		

G13
36W

STR RAPID 136

Fluorescenti-reat.elettronico non rifasato/Fluorescentes-ballast électronique non compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	A2÷A3	14-00408
-----	-------	----	-----	---	-------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé


G13	1x36w	FD	WH1	I	≤B2	14-00401
-----	-------	----	-----	---	-----	----------



Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x36w	FD	WH1	I	• A1	14-00414
-----	-------	----	-----	---	------	----------

IK02 0,20J xx0



G13
36W

STR RAPID 236

Fluorescenti-reat.elettronico non rifasato/Fluorescentes-ballast électronique non compensé


G13	2x36w	FD	WH1	I	A2÷A3	14-00411
-----	-------	----	-----	---	-------	----------



Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x36w	FD	WH1	I	• A1	14-00417
-----	-------	----	-----	---	------	----------

IK02 0,20J xx0



G13
58W

STR RAPID 158

Fluorescenti-reat.elettronico non rifasato/Fluorescentes-ballast électronique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	A2÷A3	14-00409
-----	-------	----	-----	---	-------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé


G13	1x58w	FD	WH1	I	≤B2	14-00403
-----	-------	----	-----	---	-----	----------



Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x58w	FD	WH1	I	• A1	14-00415
-----	-------	----	-----	---	------	----------

IK02 0,20J xx0

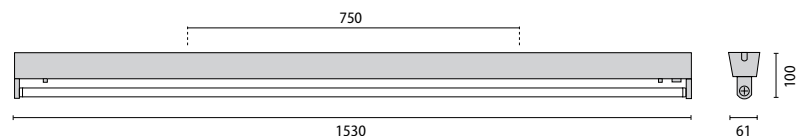

G13
58W

STR RAPID 258

Fluorescenti-reat.elettronico non rifasato/Fluorescentes-ballast électronique non compensé


G13	2x58w	FD	WH1	I	A2÷A3	14-00412
-----	-------	----	-----	---	-------	----------



Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x58w	FD	WH1	I	• A1	14-00418
-----	-------	----	-----	---	------	----------

IK02 0,20J xx0



IP 43

class I

IK04 0,5J xx3



ASB

Appliche da parete fluorescente dotata di una presa di corrente isolata per rasoio o di interruttore, appositamente ideata per l'illuminazione dei bagni.

- Corpo in ABS estruso, colore bianco;
- Chiusure laterali in ABS iniettato, colore bianco;
- Diffusore in polycarbonato, rigato all'interno e opale esternamente per ridurre l'abbagliamento. Questo diffusore assicura una corretta ripartizione della luce e un buon confort visivo.
- Dotato di ballast ferromagnetico a basse perdite;
- Classe II;

ASB 118

- Dotato di una presa di corrente da 20 VA max, protetta da un interruttore con coperchio, alimentata mediante un trasformatore di separazione.

ASB 118/I

- Dotato di un interruttore.

Appliche murale fluorescente equipée d'une prise de courant isolée pour rasoir ou d'un interrupteur, spécialement conçu pour l'éclairage de salle de bains.

- Corps en ABS extrudé, couleur blanc.
- Embouts en ABS injecté, couleur blanc.
- Diffuseur en polycarbonate, strié intérieurement et opalisé à l'avant afin de réduire l'éblouissement. Ce diffuseur assure une bonne répartition de la lumière ainsi qu'un bon confort visuel.
- Equipé d'un ballast électromagnétique faible perte avec starter.
- Classe II, double isolation.
- Appareil autorisé dans les salles d'eau (Volume 2), hauteur minimale d'installation : 1.60 m.

- ASB 118 IND+PR+TS IP43 : Equipé d'une prise de courant de 20VA max, sécurisée par un interrupteur à clapet, alimentée par un transformateur de séparation.

- ASB 118 IND+INTER IP43 : Equipé d'un interrupteur.



ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE

COS φ

 $\geq 0,9$

EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO

ASB 118

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I	$\leq B2$	15-00364
-----	-------	----	-----	---	-----------	----------

IK04 0,5J xx3

ASB 118/I


Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	II	$\leq B2$	15-00367
-----	-------	----	-----	----	-----------	----------

IK04 0,5J xx3



G13
18W



MINISTRIP

Apparecchio da parete e soffitto per lampade T8, ideale per l'illuminazione di mobili e vani di dimensioni ridotte

- Fissaggio agevole della base mediante 2 viti.
- Chiusura della plafoniera mediante incastro del coperchio.
- Disponibile esclusivamente in versioni monolampada

Réglette pour installation en applique et au plafond pour lampes T8 idéale pour la réalisation d'éclairage de meubles et d'endroits de dimensions restreintes.

- Fixation aisée de la base par 2 vis.
- Fermeture de la réglette par clipsage du capot.
- Existe uniquement en version 1 lampe.

MINISTRIP HF

Plafoniera per lampade T8, ideale per l'illuminazione di mobili e vani di dimensioni ridotte.

- Fissaggio agevole della base mediante 2 viti.
- Chiusura della plafoniera mediante incastro del coperchio.
- Disponibile esclusivamente in versioni monolampada
- Versioni T8 (HF), complete di ballast elettronico

Réglette pour lampes T8, idéale pour la réalisation d'éclairage de meubles et d'endroits de dimensions restreintes.

- Fixation aisée de la base par 2 vis.
- Fermeture de la réglette par clipsage du capot.
- Existe uniquement en version 1 lampe.
- Equipé de ballast électronique.


IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



G13
15W



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUVILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		


MINISTRIP 115

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x15w	FD	WH1	I	$\leq B2$	14-00166
-----	-------	----	-----	---	-----------	----------

IK02 0,20J xx0

G13
18W



MINISTRIP 118

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I	$\leq B2$	14-00168
-----	-------	----	-----	---	-----------	----------

IK02 0,20J xx0




WH1
BIANCO
BLANC

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE  KELVIN	$\geq 0,9$ EEI	CODE NOTE EURO

MINISTRIP 130

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé							
G13	1x30w	FD	WH1	I	$\leq B2$	14-00169	


IK02 0,20J xx0



MINISTRIP 136

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé							
G13	1x36w	FD	WH1	I	$\leq B2$	14-00172	


IK02 0,20J xx0



MINISTRIP HF 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé							
G13	1x36w	FD	WH1	I	• A2	14-00257	


IK02 0,20J xx0



MINISTRIP HF 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé							
G13	1x58w	FD	WH1	I	• A2	14-00176	

IK02 0,20J xx0



MINI T5

Plafoniera per lampade T5 HF e HO

- Base e coperchio in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Dotata di ballast elettronico o elettronico dimmerabile 1-10 V
- Ingresso di cavo sfondabile, in grado di far passare un pressacavo M 20.

Tenuto conto delle importanti emissioni di calore delle lampade T5, l'apparecchio d'illuminazione può essere installato solo in luoghi che assicurino una buona dispersione del calore.

È sconsigliato l'uso in spazi ristretti.

Réglette pour lampes T5 HF et HO

- Base et couvercle en tôle d'acier prélaquée en blanc.
- Equipé de ballast électronique ou électronique dimmable (1-10 V).
- Douille à rotor.
- Entrée de câble défonçable, pouvant recevoir un presse-étoupe M 20.

Compte tenu des dégagements calorifiques important des lampes T5, l'appareil d'éclairage peut seulement être installé dans des endroits offrant une bonne évacuation de la chaleur.

L'usage est déconseillé dans des espaces exigus.




IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



G5	G5
14W	24W



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEI		

MINI T5 114

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x14w	FDH	WH1	I	• A2	14-00442
----	-------	-----	-----	---	------	----------

MINI T5 114 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x14w	FDH	WH1	I	• A1	14-00443
----	-------	-----	-----	---	------	----------

MINI T5 114-24

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x14w/24w	FDH	WH1	I	• A1	14-01315
----	-----------	-----	-----	---	------	----------

MINI T5 124

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x24w	FDH	WH1	I	• A2	14-00450
----	-------	-----	-----	---	------	----------

MINI T5 124 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x24w	FDH	WH1	I	• A1	14-00451
----	-------	-----	-----	---	------	----------


MINI T5 114-24 DALI

Fluorescenti-dimmerabile DALI 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-avec variateur DALI 220/240V 50/60Hz

G5	1x14w/24w	FDH	WH1	I	• A1	14-01002
----	-----------	-----	-----	---	------	----------

IK02 0,20J xx0

G5	G5
14W	24W



MINI T5 214

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x14w	FDH	WH1	I	• A2	14-00458
----	-------	-----	-----	---	------	----------

MINI T5 224

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x24w	FDH	WH1	I	• A2	14-00459
----	-------	-----	-----	---	------	----------

IK02 0,20J xx0



IP 20


class I

IK02 0,20J xx0



APPARECCHIO DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

G5 21W	G5 39W



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	

MINI T5 121

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x21w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00444
----	-------	-----	-----	---	---	----	-----------------

MINI T5 121 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x21w	FDH	WH1	I	•	A1	14-00445
----	-------	-----	-----	---	---	----	-----------------

MINI T5 121-39

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x21w/39w	FDH	WH1	I	•	A1	14-01316
----	-----------	-----	-----	---	---	----	-----------------

MINI T5 139

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x39w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00452
----	-------	-----	-----	---	---	----	-----------------

MINI T5 139 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x39w	FDH	WH1	I	•	A1	14-00453
----	-------	-----	-----	---	---	----	-----------------

MINI T5 121-39 DALI

Fluorescenti-dimmerabile DALI 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-avec variateur DALI 220/240V 50/60Hz

G5	1x21w/39w	FDH	WH1	I	•	A1	14-01572
----	-----------	-----	-----	---	---	----	-----------------


MINI T5 121 EM/1P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G5	1x21w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00579
----	-------	-----	-----	---	---	----	-----------------

IK02 0,20J xx0

G5 21W	G5 39W

**MINI T5 221**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x21w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00464
----	-------	-----	-----	---	---	----	-----------------

MINI T5 239

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x39w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00461
----	-------	-----	-----	---	---	----	-----------------

IK02 0,20J xx0



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE 	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

	
G5 28W	G5 54W

**MINI T5 128**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x28w	FDH	WH1	I	• A2	14-00446
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

**MINI T5 128 DIM PUSH BUTTON**

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x28w	FDH	WH1	I	• A1	14-00447
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

**MINI T5 128-54**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x28w/54w	FDH	WH1	I	• A1	14-01317
----	-----------	-----	-----	---	------	-----------------

**MINI T5 154**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x54w	FDH	WH1	I	• A2	14-00456
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

**MINI T5 154 DIM PUSH BUTTON**

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x54w	FDH	WH1	I	• A1	14-00457
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

**MINI T5 128-54 DALI**

Fluorescenti-dimmerabile DALI 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-avec variateur DALI 220/240V 50/60Hz

G5	1x28w/54w	FDH	WH1	I	• A1	14-00624
----	-----------	-----	-----	---	------	-----------------

**MINI T5 128 EM/1P**

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G5	1x28w	FDH	WH1	I	• A2	14-00580 
----	-------	-----	-----	---	------	---



IK02 0,20J xx0





G5 28W

**MINI T5 228**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x28w	FDH	WH1	I	• A2	14-00460
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

IK02 0,20J xx0



IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



APPARECCHIO D'EMERGENZA

 BLOC DE SÉCURITÉ

G5 35W	G5 49W	G5 80W

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

MINI T5 135

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	1x35w	FDH	WH1	I	• A2	14-00448
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

MINI T5 135 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur



G5	1x35w	FDH	WH1	I	• A1	14-00449
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

MINI T5 135-49-80

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V



G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I	• A1	14-01318
----	---------------	-----	-----	---	------	-----------------

MINI T5 149

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	1x49w	FDH	WH1	I	• A2	14-00454
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

MINI T5 149 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur



G5	1x49w	FDH	WH1	I	• A1	14-00455
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

MINI T5 180

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	1x80w	FDH	WH1	I	• A2	14-00293
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

MINI T5 180 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur



G5	1x80w	FDH	WH1	I	• A1	14-00469
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

MINI T5 135-49-80 DALI

Fluorescenti-dimmerabile DALI 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-avec variateur DALI 220/240V 50/60Hz



G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I	• A1	14-00625
----	---------------	-----	-----	---	------	-----------------

MINI T5 135 EM/1P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique



G5	1x35w	FDH	WH1	I	• A2	14-00581
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

IK02 0,20J xx0



G5 35W	G5 49W	G5 80W

MINI T5 235

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	2x35w	FDH	WH1	I	• A2	14-00465
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

MINI T5 249

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	2x49w	FDH	WH1	I	• A2	14-00467
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------


MINI T5 280

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	2x80w	FDH	WH1	I	• A2	14-00597
----	-------	-----	-----	---	------	-----------------

IK02 0,20J xx0



309 RFL PARABOL

Plafoniera stagna per lampada T8 con riflettore orientabile.

- Riflettore orientabile a specchio parabolico in alluminio brillatato, vano portacomponenti in policarbonato.
- Apparecchio fornito completo di riflettore e anelli di tenuta stagna da 38 mm.

Plafonnier étanche pour lampes T8 équipé d'un réflecteur orientable.

- Réflecteur orientable à miroir parabolique en aluminium brillant, sous tube en polycarbonate.
- Appareil livré complet avec réflecteur et bagues d'étanchéité de 38 mm



IP 65

class II

IK07 2J xx5




ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE EURO

309 RFL PARABOL 118

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	II	$\leq B2$	15-00099
-----	-------	----	-----	----	-----------	----------

IK07 2J xx5



309 RFL PARABOL 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	II	• A2	15-00017
-----	-------	----	-----	----	------	----------


Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	WH1	II	$\leq B2$	15-00100
-----	-------	----	-----	----	-----------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	II	• $\leq B2$	15-00024
-----	-------	----	-----	----	-------------	----------

IK07 2J xx5

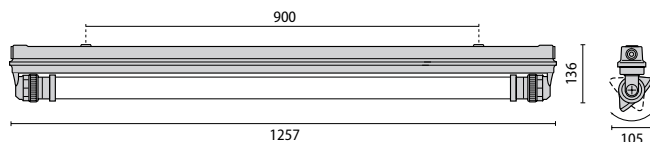

309 RFL PARABOL 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	II	• A2	15-00018
-----	-------	----	-----	----	------	----------


Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	II	• $\leq B2$	15-00025
-----	-------	----	-----	----	-------------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	II	$\leq B2$	15-00101
-----	-------	----	-----	----	-----------	----------

IK07 2J xx5

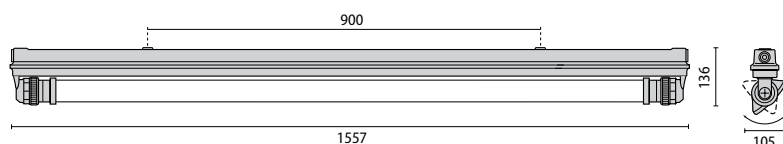

WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



IND ECO

Armatura industriale, con riflettore verniciato bianco, in versione economica.

- Riflettore compatto ed economico, in acciaio verniciato bianco.
- Fissaggio a sospensione con catena oppure diretto a soffitto con vite.
- Ideale per il montaggio in linea
- Fissaggio del riflettore con vite a "quarto di giro".

Armature industrielle, à réflecteur émaillé en blanc, en version économique.

- Réflecteur compact et économique, en acier prélaqué blanc.
- Fixation par chaîne ou par vis.
- Convient pour le montage en ligne.
- Fixation du réflecteur par écrou "quart de tour".



G13
58W

ATTACCO
DOUILLE W

COLORE
ILCOS COULEURCLASSE KELVIN

COS φ
 $\geq 0,9$ EEI

CODICE
CODE NOTE EURO


IND ECO

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G13	2x58w	FD	WH1	I	•	A2	14-00472
G13	1x58w	FD	WH1	I	•	A2	14-00470

IK02 0,20J xx0



INDA ECO

Armatura industriale, con riflettore in alluminio martellato, in versione economica.

- Riflettore compatto ed economico, in alluminio martellato, brillantato e anodizzato.
- Fissaggio a sospensione con catena, oppure diretto a soffitto con vite
- Ideale per il montaggio in linea
- Fissaggio del riflettore con vite a "quarto di giro".

Armature industrielle, à réflecteur en aluminium martelé, en version économique.

- Réflecteur compact et économique, en aluminium martelé, brillanté et anodisé.
- Fixation par chaîne ou par vis.
- Convient pour le montage en ligne.
- Fixation du réflecteur par écrou "quart de tour".



IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

INDA ECO

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé




G13	2x58w	FD	WH1	I	• A2	14-00478
G13	1x58w	FD	WH1	I	• A2	14-00477

IK02 0,20J xx0



G13
58W



WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



MAG T5

Apparecchio da superficie per lampade T5, progettato in particolare per l'illuminazione di magazzini, zone di produzione, palestre...

- Base portacomponenti in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Testate inclinabili in lamiera d'acciaio che sostengono i portalampe.
- La rigidità del riflettore è garantita da 2 rinforzi.
- Completo di ballast elettronico per lampada T5 standard e HO.
- Possibilità di intercambiabilità con il riflettore REK (utilizzo ad altezza elevata).
- Opzioni: Cablaggio passante con connettore Wieland 3 o 5 poli (contattare azienda)

Appareil apparent pour lampes T5, conçu spécialement pour l'éclairage de magasins, de zones de fabrication, salles de sport...

- Base en tôle d'acier émaillée en blanc contenant tout l'appareillage.
- Embouts basculants en tôle d'acier, supportant les douilles à rotors.
- La rigidité du réflecteur est assurée par 2 raidisseurs.
- Equipé de ballast électronique pour lampe T5 standard et HO.
- Possibilité d'interchangeabilité avec le réflecteur REK (utilisation à hauteur élevée).

Options

- Câblage traversant avec connecteur Wieland 3 ou 5 pôles.

MAG T8

Apparecchio da superficie per lampade T8, progettato in particolare per l'illuminazione di magazzini, zone di produzione, palestre...

- Base portacomponenti in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Testate inclinabili in lamiera d'acciaio che sostengono i portalampe.
- Riflettore parabolico in alluminio martellato brillantato.
- La rigidità del riflettore è garantita da 2 rinforzi.
- Possibilità di intercambiabilità con il riflettore REK (utilizzo ad altezza elevata).
- Opzioni: Cablaggio passante con connettore Wieland 3 o 5 poli (contattare azienda)

Appareil apparent pour lampes T8, conçu spécialement pour l'éclairage de magasins, de zones de fabrication, salles de sport...

- Base en tôle d'acier émaillée en blanc contenant tout l'appareillage.
- Embouts basculants en tôle d'acier, supportant les douilles à rotors.
- Réflecteur parabolique en aluminium martelé brillant.
- La rigidité du réflecteur est assurée par 2 raidisseurs.
- Possibilité d'interchangeabilité avec le réflecteur REK (utilisation à hauteur élevée).

Option:

- Câblage traversant avec connecteur Wieland 3 ou 5 pôles.



G5 35/49W	G5 80W	G5 35/49/80W

G13 58W

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE			
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	NOTE	EURO

MAG T5

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	4x80w	FDH	WH1	I	• A2	14-01522
G5	2x80w	FDH	WH1	I	• A2	14-01514
G5	2x35w/49w	FDH	WH1	I	• A2	14-01513
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I	• A2	14-01512

IK02 0,20J xx0

MAG T8


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	• A2	14-01501
G13	2x58w	FD	WH1	I	• A2	14-01504

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	• $\leq B2$	14-01503
G13	1x58w	FD	WH1	I	• $\leq B2$	14-01500

IK02 0,20J xx0



REK T5/T8

Apparecchio da superficie per lampade T8 e T5, progettato in particolare per l'illuminazione di magazzini di altezza elevata.

- Base portacomponenti in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Testate inclinabili in lamiera d'acciaio che sostengono i portalampe.
- Riflettore parabolico in alluminio martellato brillantato a fascio concentrato.
- La rigidità del riflettore è garantita da 2 rinforzi.
- Completo di ballast elettronico per lampada T5 standard e HO.
- Possibilità di intercambiabilità con il riflettore MAG.

Opzioni:

- Cablaggio passante con connettore Wieland 3 o 5 poli (contattare azienda)

Appareil apparent pour lampes T8 e T5, conçu spécialement pour l'éclairage de magasins de hauteur élevée.

- Base en tôle d'acier émaillée en blanc contenant tout l'appareillage.
- Embouts basculants en tôle d'acier, supportant les douilles à rotors.
- Réflecteur parabolique en aluminium martelé brillant à faisceau concentré.
- La rigidité du réflecteur est assurée par 2 raidisseurs.
- Equipé de ballast électronique pour lampe T5 standard et HO.
- Possibilité d'interchangeabilité avec le réflecteur MAG.

Option:

- Câblage traversant avec connecteur Wieland 3 ou 5 pôles.



IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



G5 35/49W	G5 80W	G5 35/49/80W

G13 58W

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE	NOTE EURO

REK T5

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x80w	FDH	WH1	I	• A2	14-01564
G5	2x35w/49w	FDH	WH1	I	• A2	14-01563
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I	• A2	14-01562

IK02 0,20J xx0

REK T8



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	• A2	14-01551
G13	2x58w	FD	WH1	I	• A2	14-01554

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	• $\leq B2$	14-01553
G13	1x58w	FD	WH1	I	• $\leq B2$	14-01550

IK02 0,20J xx0

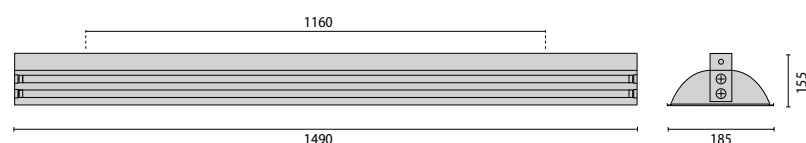

WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



RFI

Armatura industriale, con riflettore verniciato bianco, progettata per 1 o 2 lampade fluorescenti.


- Fissaggio con catena o vite.
- Ideale per il montaggio in linea
- Fissaggio del riflettore con viti a "quarto di giro".

Armature industrielle, à réflecteur émaillé en blanc, conçue pour 1 ou 2 lampes fluorescentes.

- Fixation par chaîne ou par vis.
- Convient pour le montage en ligne.
- Fixation du réflecteur par vis "quart de tour".



G13
18W



ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE

KELVIN ≥ 0,9

COS φ

EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO


RFI 118

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I	≤B2	14-00061
-----	-------	----	-----	---	-----	----------

IK02 0,20J xx0

G13
18W




RFI 218

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x18w	FD	WH1	I	≤B2	14-00065
-----	-------	----	-----	---	-----	----------

IK02 0,20J xx0

G13
36W

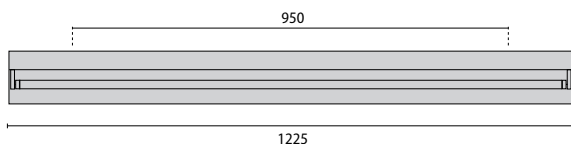

RFI 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	• A2	14-00009
-----	-------	----	-----	---	------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	≤B2	14-00062
-----	-------	----	-----	---	-----	----------

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x36w	FD	WH1	I	• A1	14-00010
-----	-------	----	-----	---	------	----------

IK02 0,20J xx0




ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	EEI	CODE	

G13
36W

**RFI 136 EM/1P****Emergenza-reattore magnetico rifasato/Urgence-ballast magnétique compensé**

G13	1x36w	FD	WH1	I	• $\leq B2$	14-00236	1
-----	-------	----	-----	---	-------------	-----------------	---

IK02 0,20J xx0

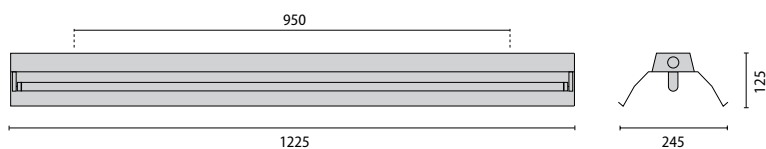

G13
18W

**RFI 236****Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé**

G13	2x36w	FD	WH1	I	• A2	14-00205	
-----	-------	----	-----	---	------	-----------------	--


Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x36w	FD	WH1	I	• A1	14-00437	
-----	-------	----	-----	---	------	-----------------	--

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	• $\leq B2$	14-00067	
-----	-------	----	-----	---	-------------	-----------------	--

IK02 0,20J xx0



G13
18W

**RFI 158****Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé**

G13	1x58w	FD	WH1	I	• A2	14-00011	
-----	-------	----	-----	---	------	-----------------	--

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	• $\leq B2$	14-00222	
-----	-------	----	-----	---	-------------	-----------------	--


Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	$\leq B2$	14-00063	
-----	-------	----	-----	---	-----------	-----------------	--

**Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V**

G13	1x58w	FD	WH1	I	• A1	14-00012	
-----	-------	----	-----	---	------	-----------------	--

IK02 0,20J xx0

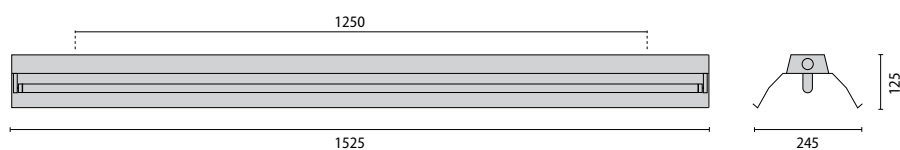

G13
58W

**RFI 258****Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé**

G13	2x58w	FD	WH1	I	• $\leq B2$	14-00069	
-----	-------	----	-----	---	-------------	-----------------	--


Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x58w	FD	WH1	I	• A1	14-00014	
-----	-------	----	-----	---	------	-----------------	--

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	• A2	14-00013	
-----	-------	----	-----	---	------	-----------------	--

IK02 0,20J xx0

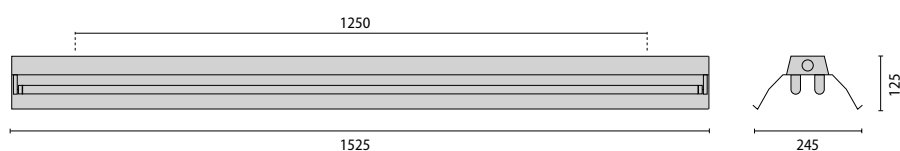

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



RFIA

Armatura industriale, con riflettore in alluminio martellato, brillantato e anodizzato, progettata per 1 o 2 lampade fluorescenti.


- Fissaggio con catena o vite.
- Ideale per il montaggio in linea.
- Fissaggio del riflettore con vite a "quarto di giro".

Armature industrielle, à réflecteur en aluminium martelé, brillanté et anodisé, conçue pour 1 ou 2 lampes fluorescentes.

- Fixation par chaîne ou par vis.
- Convient pour le montage en ligne.
- Fixation du réflecteur par vis "quart de tour".



G13
18W



ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE



KELVIN

COS φ $\geq 0,9$

EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO


RFIA 118

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I	$\leq B2$	14-00072
-----	-------	----	-----	---	-----------	----------

IK02 0,20J xx0

G13
18W




RFIA 218

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x18w	FD	WH1	I	$\leq B2$	14-00077
-----	-------	----	-----	---	-----------	----------

IK02 0,20J xx0

G13
36W

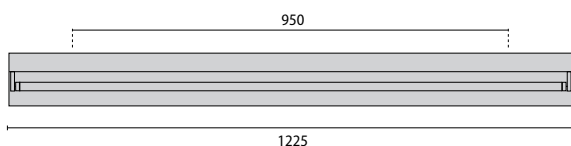

RFIA 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	• A2	14-00016
-----	-------	----	-----	---	------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	$\leq B2$	14-00073
-----	-------	----	-----	---	-----------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	• $\leq B2$	14-00084
-----	-------	----	-----	---	-------------	----------

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x36w	FD	WH1	I	• A1	14-00912
-----	-------	----	-----	---	------	----------

IK02 0,20J xx0



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE 	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		


G13
36W

RFIA 236**Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé**

G13	2x36w	FD	WH1	I	• A2	14-00206
-----	-------	----	-----	---	------	-----------------


Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	• $\leq B2$	14-00079
-----	-------	----	-----	---	-------------	-----------------

**Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V**

G13	2x36w	FD	WH1	I	• A1	14-00902
-----	-------	----	-----	---	------	-----------------

IK02 0,20J xx0




G13
58W

RFIA 158**Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé**

G13	1x58w	FD	WH1	I	• A2	14-00017
-----	-------	----	-----	---	------	-----------------

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	• $\leq B2$	14-00085
-----	-------	----	-----	---	-------------	-----------------

**Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V**

G13	1x58w	FD	WH1	I	• A1	14-00911
-----	-------	----	-----	---	------	-----------------

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	$\leq B2$	14-00075
-----	-------	----	-----	---	-----------	-----------------

IK02 0,20J xx0




G13
58W

RFIA 258**Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V**

G13	2x58w	FD	WH1	I	• A1	14-00901
-----	-------	----	-----	---	------	-----------------

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	• $\leq B2$	14-00081
-----	-------	----	-----	---	-------------	-----------------

**Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé**

G13	2x58w	FD	WH1	I	• A2	14-00018
-----	-------	----	-----	---	------	-----------------

IK02 0,20J xx0



IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



XPR

Apparecchio a soffitto idoneo per lampade T5, con varie scelte di riflettori intercambiabili, ideale per illuminazione industriale, costituito da:

- Base in acciaio verniciato bianco;
- Ingresso cavo a sfondare, frontale e laterale idoneo per pressacavo M20;
- Fissaggio del riflettore mediante molla con messa a terra automatica.
- Scelta di 4 riflettori:
XPR BW: riflettore in acciaio verniciato bianco
XPR ALU: riflettore in alluminio martellato.
XPR ALU SG: riflettore in alluminio lucido.
XPR REK: riflettore in alluminio lucido, di forma parabolica a fascio concentrato.
- L'apparecchio è dotato di un ballast elettronico multipotenza per lampade T5
- Portalamada a rotore

Opzioni:

- Cablaggio passante per mezzo di connettori automatici, mono o trifase.
- Connettori rapidi Wieland 2F+T o 3F+N+T per cablaggio passante;
- Sistema di aggancio rapido;
- Unità emergenza con autonomia di 1 ora;
- Ballast elettronico dimmerabile a richiesta

Armature apparente per lampes T5, avec différents choix de réflecteurs interchangeables, pour répondre à toutes les exigences d'un bon éclairage industriel.

- Base en acier prélaqué en blanc, spacieuse pour permettre le passage facile des câbles de raccordement.
- Entrées de câble défonçables, frontales et latérales, pouvant recevoir un presse étoupe M20.
- Fixation du réflecteur par ressort avec mise à la terre automatique.
- Choix de 4 réflecteurs :
XPR BW : réflecteur en acier prélaqué en blanc.
XPR ALU : réflecteur en aluminium martellé.
XPR ALU SG : réflecteur en aluminium brillant.
XPR REK : réflecteur en aluminium brillant, de forme parabolique à faisceau concentré.
- Equipé de ballast électronique multi-puissance pour lampe T5.
- Douille à rotor, enfichable à l'installation.

Options :

- Câblage traversant avec connecteurs automatique, mono ou triphasé.
- Connecteurs rapide Wieland 2F+T ou 3F+N+T avec câblage traversant.
- Système d'accrochage rapide.
- Unité de secours avec autonomie de 1 heure (SE1).
- Ballast électronique dimmable.



XPR BW

G5	G5	G5
35/49W	80W	35/49/80W

ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE



KELVIN

COS φ

≥ 0,9

EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO

XPR BW


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x80w	FDH	WH1	I	• A2	15-01018
G5	2x35w/49w	FDH	WH1	I	• A2	15-01009
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I	• A2	15-01008

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	2x35w/49w/80w	FDH	WH1	I	• A1	15-01011
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I	• A1	15-01010

IK02 0,20J xx0

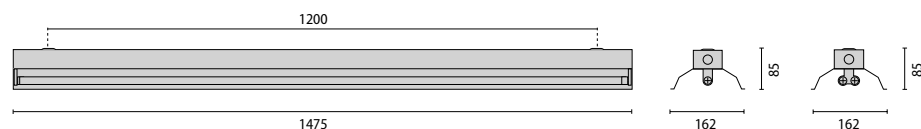

G5	G5	G5
35/49W	80W	35/49/80W

XPR ALU


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G5	2x80w	FDH	WH1	I	• A2	15-01016
G5	2x35w/49w	FDH	WH1	I	• A2	15-01001
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I	• A2	15-01000

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I	• A1	15-01002
G5	2x35w/49w/80w	FDH	WH1	I	• A1	15-01003

IK02 0,20J xx0

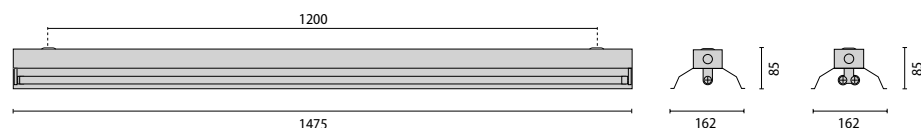

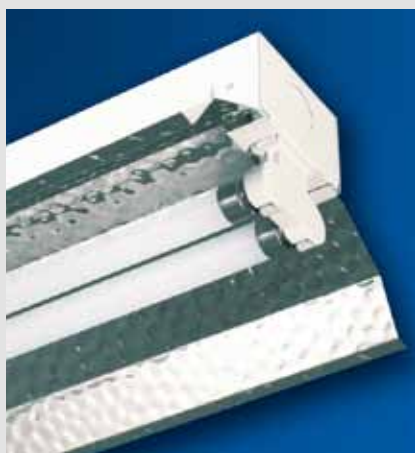

XPR ALU



XPR ALU SG



XPR REK

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE 	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE NOTE EURO

G5	G5	G5
35/49W	80W	35/49/80W

XPR ALU SG


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x35w/49w FDH	WH1	I	• A2	15-01005
G5	1x35w/49w/80w FDH	WH1	I	• A2	15-01004
G5	2x80w FDH	WH1	I	• A2	15-01017

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x35w/49w/80w FDH	WH1	I	• A1	15-01006
G5	2x35w/49w/80w FDH	WH1	I	• A1	15-01007

IK02 0,20J xx0

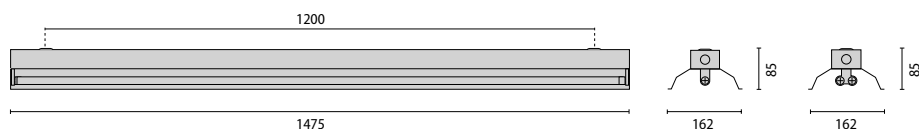

G5	G5	G5
35/49W	80W	35/49/80W

XPR REK


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x35w/49w FDH	WH1	I	• A2	15-01013
G5	1x35w/49w/80w FDH	WH1	I	• A2	15-01012
G5	2x80w FDH	WH1	I	• A2	15-01019

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x35w/49w/80w FDH	WH1	I	• A1	15-01014
G5	2x35w/49w/80w FDH	WH1	I	• A1	15-01015

IK02 0,20J xx0

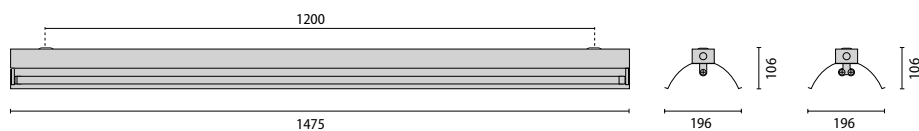

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0




MINI T5 WIELAND

Plafoniera per lampade T5 e HO (High Output) con connettore Wieland per montaggio rapido in fila continua.

- Base e coperchio in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Dotato di ballast elettronico o elettronico dimmerabile.
- Dotato di cablaggio passante 1,5 mm² e di connettore Wieland ad ogni estremità.
- Il montaggio testa-testa richiede un connettore intermedio Rif. 90-01884. Il connettore è fornito con un "copri connessione" di sicurezza. Questo accessorio permette di mantenere gli apparecchi perfettamente in linea ed evita il distacco accidentale di un connettore.
- Dimmerazione solo mediante pulsante (senza dimmer, con ballast digitale).
- Tenuto conto delle importanti emissioni di calore delle lampade T5, l'apparecchio d'illuminazione può essere installato solo in luoghi che assicurano una buona dispersione del calore.
- È sconsigliato l'uso in spazi ristretti.


Réglette pour lampes T5 HF et HO (High Output) avec connecteur Wieland pour montage continu et rapide.

- Base et couvercle en tôle d'acier prélaquée en blanc.
- Equipé de ballast électronique ou électronique dimmable (commande par bouton poussoir) 50000 allumages.
- Douille à rotor.
- Equipé de câblage traversant 1,5 mm² et de connecteur Wieland à chaque extrémité.
- Le montage bout à bout nécessite un connecteur intermédiaire Réf 90-01884. Le connecteur est livré avec un "couvre connexion" de sécurité. Cet accessoire permet de garder les appareils bien en ligne et évite une déconnexion d'un raccord dans la ligne.
- Dimming seulement par bouton poussoir, sans dimmer
- Compte tenu des dégagements calorifiques importants des lampes T5, l'appareil d'éclairage peut seulement être installé dans des endroits offrant une bonne évacuation de la chaleur. L'usage est déconseillé dans des espaces exigus.



Dimmerazione solo mediante pulsante
Dimming seulement par bouton poussoir

G5	G5
14W	24W



G5	G5
14W	24W



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE	W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE	EURO

MINI T5 WIELAND 114									
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
G5	1x14w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00500		

MINI T5 WIELAND 114 PUSH BUTTON									
Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur									
G5	1x14w	FDH	WH1	I	•	A1	14-00570		

MINI T5 WIELAND 124									
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
G5	1x24w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00504		

MINI T5 WIELAND 124 PUSH BUTTON									
Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur									
G5	1x24w	FDH	WH1	I	•	A1	14-00574		

IK02 0,2J xx0

MINI T5 WIELAND 214									
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
G5	2x14w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00517		

MINI T5 WIELAND 224									
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
G5	2x24w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00518		

IK02 0,2J xx0



Numero massimo di apparecchi collegabili in linea: pag. 242

Nombre maximum d'appareils pouvant être raccordés en ligne: pag. 242

G5
21W

G5
39W

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

MINI T5 WIELAND 121



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x21w	FDH	WH1	I	• A2	14-00502
----	-------	-----	-----	---	------	----------

MINI T5 WIELAND 121 PUSH BUTTON



Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x21w	FDH	WH1	I	• A1	14-00571
----	-------	-----	-----	---	------	----------

MINI T5 WIELAND 139



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x39w	FDH	WH1	I	• A2	14-00510
----	-------	-----	-----	---	------	----------


MINI T5 WIELAND 139 PUSH BUTTON



Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x39w	FDH	WH1	I	• A1	14-00575
----	-------	-----	-----	---	------	----------

IK02 0,2J xx0



G5
21W


MINI T5 WIELAND 221



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x21w	FDH	WH1	I	• A2	14-00534
----	-------	-----	-----	---	------	----------

IK02 0,2J xx0



IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEI		

G5	G5
28W	54W


MINI T5 WIELAND 128									
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
G5	1x28w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00506		

MINI T5 WIELAND 128 PUSH BUTTON									
Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur									
G5	1x28w	FDH	WH1	I	•	A1	14-00572		

MINI T5 WIELAND 154									
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
G5	1x54w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00514		

MINI T5 WIELAND 154 PUSH BUTTON									
Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur									
G5	1x54w	FDH	WH1	I	•	A1	14-00577		

IK02 0,2J xx0




G5	G5
28W	54W

MINI T5 WIELAND 228									
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
G5	2x28w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00519		

MINI T5 WIELAND 254									
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
G5	2x54w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00521		

IK02 0,2J xx0




G5	G5	G5
35W	49W	80W

MINI T5 WIELAND 135									
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
G5	1x35w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00508		

MINI T5 WIELAND 135 PUSH BUTTON									
Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur									
G5	1x35w	FDH	WH1	I	•	A1	14-00573		

MINI T5 WIELAND 149									
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
G5	1x49w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00512		

IK02 0,2J xx0



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

MINI T5 WIELAND 149 PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur



G5	1x49w	FDH	WH1	I	• A1	14-00576
----	-------	-----	-----	---	------	----------

MINI T5 WIELAND 180

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	1x80w	FDH	WH1	I	• A2	14-00516
----	-------	-----	-----	---	------	----------


MINI T5 WIELAND 180 PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur



G5	1x80w	FDH	WH1	I	• A1	14-00578
----	-------	-----	-----	---	------	----------

IK02 0,2J xx0



G5	G5
35W	80W

MINI T5 WIELAND 235

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	2x35w	FDH	WH1	I	• A2	14-00535
----	-------	-----	-----	---	------	----------


MINI T5 WIELAND 280

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé



G5	2x80w	FDH	WH1	I	• A2	14-00537
----	-------	-----	-----	---	------	----------

IK02 0,2J xx0

**ACCESSORI / ACCESSOIRES**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

**90-01884**



Connettore di raccordo/Connecteur de raccordement

90-01884 ●

Connettore di raccordo 0,5m/Connecteur de raccordement 0,5m

90-01883 ●

Connettore di raccordo 1m/Connecteur de raccordement 1m

90-02113**90-01883****90-02113**

Numero massimo di apparecchi collegabili in linea: pag. 242

Nombre maximum d'appareils pouvant être raccordés en ligne: pag. 242

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



RAPIDLINE

Apparecchio da parete per lampade T8, con connettore wieland per montaggio in linea rapido


- Base e coperchio in lamiera d'acciaio, verniciata bianca.
- Fissaggio rapido della plafoniera, senza bisogno di aprirla, grazie ad un tubo-guida per la vite di fissaggio.
- Montaggio rapido grazie all'uso di connettori Wieland GST 18 - 3 poli e cablaggio trasversante 1,5 mm².
- Portalamпада con rotore.
- Elemento di alimentazione 14-01579 comprendente un coperchio + 1 connettore Wieland F.
- Connessione mediante cavo possibile attraverso un codolo 14-01584 (coperchio + 1 connettore Wieland M) in combinazione con l'alimentazione 14-01579.
- Dotato di un coperchio di derivazione che garantisce il collegamento tra i 2 portalamпада.

Réglette pour lampe T8, avec connecteur Wieland pour montage rapide en ligne.

- Base et couvercle en tôle d'acier, laquée en blanc.
- Fixation rapide de la réglette, sans nécessité de l'ouvrir, grâce à un tube-guide pour la vis de fixation.
- Montage rapide grâce à l'emploi de connecteurs Wieland GST 18 - 3 pôles et câblage transversant 1,5 mm².
- Douille à rotor.
- Ballast électronique, pouvant être démonté sans désassemblage de la ligne lumineuse.
- Élément d'alimentation 14-01579 comprenant un capot + 1 connecteur Wieland F.
- Pontage par câble possible via un embout 14-01584 (capot + 1 connecteur Wieland M) en combinaison avec l'alimentation 14-01579.
- Equipé d'un capot de jonction garantissant la liaison mécanique entre 2 réglettes.



G13
18W



ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE

COS φ $\geq 0,9$ EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO

RAPIDLINE 118


Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 1x18w FD WH1 I • A2 14-01575

IK02 0,20J xx0



G13
30W



RAPIDLINE 130

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 1x30w FD WH1 I • A2 14-01576

IK02 0,20J xx0



G13
36W



RAPIDLINE 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 1x36w FD WH1 I • A2 14-01577

IK02 0,20J xx0



G13
58W



RAPIDLINE 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13 1x58w FD WH1 I • A2 14-01578

IK02 0,20J xx0

ACCESSORI / ACCESSOIRES



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

Rapidline eindst/embout+wld mv/

Rapidline eindst/embout+wld mv

14-01584

Rapidline voeding/alim+wld f/v/

Rapidline voeding/alim+wld f/v

14-01579



WH1
BIANCO
BLANC

SPEEDLINE

Sistema d'illuminazione continuo senza zone d'ombra per lampada T5, destinato all'illuminazione periferica indiretta.

- La base e il coperchio sono realizzati in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Fissaggio rapido della plafoniera, senza necessità di aprirla, grazie ad un foro-guida per le viti di fissaggio.
- Lampade per eliminare le zone d'ombra parzialmente accoppiate.
- Cablaggio passante 1,5 mm², montaggio rapido grazie all'utilizzo di connettori Wieland GS T 18 - 3 poli
- Ballast elettronico con facile accesso, senza smontaggio della linea, in caso di manutenzione straordinaria
- Kit di alimentazione 14-00600 comprendente 2 coperchi e 2 connettori (maschio/femmina)
- Disponibile in versione dimmerabile 1-10 V, 5 poli.
- Accessorio alimentazione dimmerabile 14-00599
- Tenuto conto delle importanti emissioni di calore delle lampade T5, l'apparecchio d'illuminazione può essere installato solo in luoghi che assicurano una buona dispersione del calore.
- È sconsigliato l'uso in spazi ristretti.



Système d'éclairage continu sans ombrage pour lampe T5, destiné à l'éclairage périphérique indirect.

- La base et le couvercle sont réalisés en tôle d'acier, laquée en blanc.
- Fixation rapide de la réglette, sans nécessité de l'ouvrir, grâce à un tube-guide de la vis de fixation.
- Lampes chevauchées éliminant les zones d'ombres.
- Montage rapide grâce à l'emploi de connecteurs Wieland GS T 18 - 3 pôles et câblage traversant 1.5 mm².
- Douille à rotor.
- Ballast électronique, pouvant être démonté sans désassemblage de la ligne lumineuse.
- Élément d'alimentation 14-00600 comprenant 2 capots et 2 connecteurs (1 alimentation / 1 sortie).
- Disponible en version dimming, 1-10 V, 5 pôles.
- Prévoir une alimentation 14-00599 ou 14-00600 par ligne.
- Compte tenu des dégagements calorifiques importants des lampes T5, l'appareil d'éclairage peut seulement être installé dans des endroits offrant une bonne évacuation de la chaleur. L'usage est déconseillé dans des espaces exigus.



Numero massimo di apparecchi collegabili in linea: pag. 242

Nombre maximum d'appareils pouvant être raccordés en ligne: pag. 242

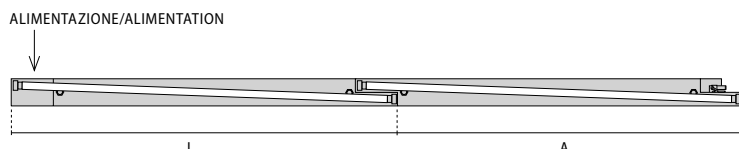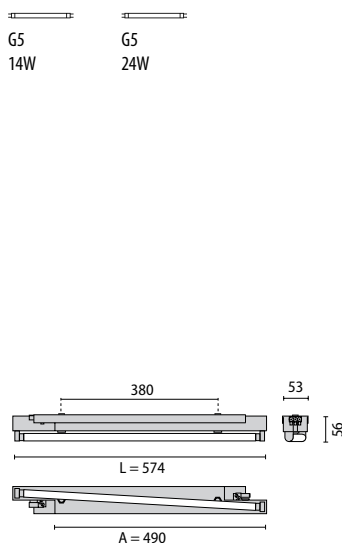

Calcolo della lunghezza totale della linea

Lunghezza (L) del primo apparecchio + lunghezza (A) degli apparecchi seguenti
Esempio: 1 apparecchio 114-24 + 5 apparecchi 135-49
1 x 574 mm + (5 x 1.390 mm) = 7.524 mm

Calcul de la longueur totale de la ligne

Longueur (L) du premier appareil + longueur (A) des appareils suivants.
Exemple : 1 appareil 114-24 + 5 appareils 135-49
1 x 574 mm + (5 x 1 390 mm) = 7 524 mm

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	$\geq 0,9$ KELVIN	EEI CODE		

SPEEDLINE 114

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé	
G5 1x14w FDH WH1 I • A2 14-00601 ●	

SPEEDLINE 114 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur	
G5 1x14w FDH WH1 I • A1 14-00605	

SPEEDLINE 114-24

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V	
G5 1x14w/24w FDH WH1 I • A1 14-01300	
Fluorescenti-dimmerabile DALI 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-avec variateur DALI 220/240V 50/60Hz	
G5 1x14w/24w FDH WH1 I • A1 14-01007 ●	

SPEEDLINE 124

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé	
G5 1x24w FDH WH1 I • A2 14-00701 ●	

SPEEDLINE 124 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur	
G5 1x24w FDH WH1 I • A1 14-00706	

IK02 0,20J xx0

Per una luminosità regolare, utilizzare le seguenti combinazioni di lampade:

- 14w - 21w - 28w - 35w con un flusso luminoso di 25 lumen/cm
- 24w - 49w con un flusso luminoso di 35 lumen/cm
- 39w - 54w - 80w con un flusso luminoso da 41 a 48 lumen/cm

Pour une luminosité régulière, utiliser les combinaisons de lampes suivantes :

- 14w - 21w - 28w - 35w avec un flux lumineux de 25 lumen/cm.
- 24w - 49w avec un flux lumineux de 35 lumen/cm.
- 39w - 54w - 80w avec un flux lumineux de 41 à 48 lumen/cm.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE KELVIN $\geq 0,9$ COS φ EEI CODICE CODE NOTE EURO

G5	G5
21W	39W

SPEEDLINE 121



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x21w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00602 ●
----	-------	-----	-----	---	---	----	------------

SPEEDLINE 121 DIM PUSH BUTTON



Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x21w	FDH	WH1	I	•	A1	14-00606
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

SPEEDLINE 121-39



Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x21w/39w	FDH	WH1	I	•	A1	14-01301
----	-----------	-----	-----	---	---	----	----------



Fluorescenti-dimmerabile DALI 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-avec variateur DALI 220/240V 50/60Hz

G5	1x21w/39w	FDH	WH1	I	•	A1	14-01008 ●
----	-----------	-----	-----	---	---	----	------------

SPEEDLINE 139



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x39w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00702 ●
----	-------	-----	-----	---	---	----	------------


SPEEDLINE 139 DIM PUSH BUTTON



Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x39w	FDH	WH1	I	•	A1	14-00707
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

IK02 0,20J xx0

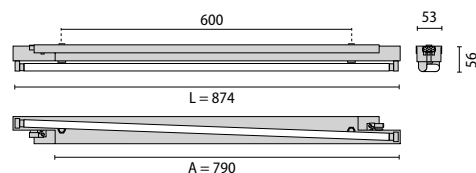

G5	G5
28W	54W

SPEEDLINE 128



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x28w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00603 ●
----	-------	-----	-----	---	---	----	------------

SPEEDLINE 128 DIM PUSH BUTTON



Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x28w	FDH	WH1	I	•	A1	14-00607
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

SPEEDLINE 128-54



Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x28w/54w	FDH	WH1	I	•	A1	14-01302
----	-----------	-----	-----	---	---	----	----------



Fluorescenti-dimmerabile DALI 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-avec variateur DALI 220/240V 50/60Hz

G5	1x28w/54w	FDH	WH1	I	•	A1	14-01009 ●
----	-----------	-----	-----	---	---	----	------------

SPEEDLINE 154



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x54w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00609 ●
----	-------	-----	-----	---	---	----	------------


SPEEDLINE 154 DIM PUSH BUTTON



Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x54w	FDH	WH1	I	•	A1	14-00709
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------

IK02 0,20J xx0

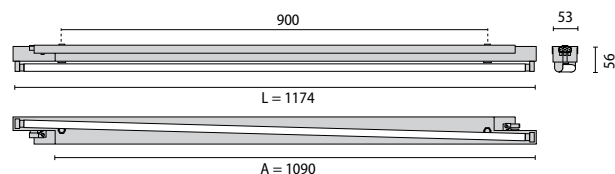

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

G5	G5	G5
35W	49W	80W

SPEEDLINE 135

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé					
G5	1x35w	FDH	WH1	I	A2 14-00604 ●

SPEEDLINE 135 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur					
G5	1x35w	FDH	WH1	I	A1 14-00608

SPEEDLINE 135-49-80

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V					
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I	A1 14-01303
Fluorescenti-dimmerabile DALI 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-avec variateur DALI 220/240V 50/60Hz					
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I	A1 14-01010 ●

SPEEDLINE 149

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé					
G5	1x49w	FDH	WH1	I	A2 14-00704 ●

SPEEDLINE 149 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur					
G5	1x49w	FDH	WH1	I	A1 14-00708


SPEEDLINE 180

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé					
G5	1x80w	FDH	WH1	I	A2 14-00705 ●

SPEEDLINE 180 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur					
G5	1x80w	FDH	WH1	I	A1 14-00710

IK02 0,20J xx0

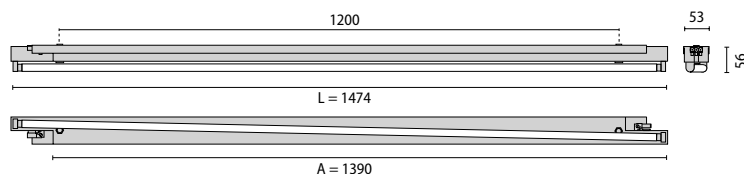**ACCESSORI**


Elemento di alimentazione
cod. 14-00600 comprendente
2 coperchi e 2 connettori

**ACCESSOIRES**

Élément d'alimentation
réf. 14-00600 comprenant
2 capots et 2 connecteurs

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Speedline T5 alim/voeding/ Speedline T5 alim/voeding		14-00600 ●	
Speedline T5 dim/voeding/ Speedline T5 dim/voeding		14-00599 ●	

ALIMENTAZIONE/ALIMENTATION

**Calcolo della lunghezza totale della linea**

Lunghezza (L) del primo apparecchio + lunghezza (A) degli apparecchi seguenti
Esempio: 1 apparecchio 114-24 + 5 apparecchi 135-49
1 x 574 mm + (5 x 1.390 mm) = 7.524 mm

Calcul de la longueur totale de la ligne

Longueur (L) du premier appareil + longueur (A) des appareils suivants.
Exemple : 1 appareil 114-24 + 5 appareils 135-49
1 x 574 mm + (5 x 1 390 mm) = 7 524 mm

Per una luminosità regolare, utilizzare le seguenti combinazioni di lampade:

- 14w - 21w - 28w - 35w con un flusso luminoso di 25 lumen/cm
- 24w - 49w con un flusso luminoso di 35 lumen/cm
- 39w - 54w - 80w con un flusso luminoso da 41 a 48 lumen/cm

Pour une luminosité régulière, utiliser les combinaisons de lampes suivantes :

- 14w - 21w - 28w - 35w avec un flux lumineux de 25 lumen/cm.
- 24w - 49w avec un flux lumineux de 35 lumen/cm.
- 39w - 54w - 80w avec un flux lumineux de 41 à 48 lumen/cm.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



TRX T8/T5

Il TRX è un sistema di illuminazione in linea, ergonomico, che può essere installato rapidamente e facilmente, senza utensili. Il risparmio di tempo in fase di montaggio è notevole.

Gli elementi che formano la linea, realizzati in lamiera verniciata bianca con spessore di 0,8 mm, sono sempre completi di un cavo passante a 5-7 conduttori con una sezione di 2,5 mm², resistente a una temperatura di 105°C.

Il cablaggio rimane all'interno delle strutture grazie a fermi in materiale plastico.

Per versioni dimmerabili, (1-10 V), consultare l'ufficio tecnico.

La vasta gamma di riflettori intercambiabili permette un'ampia gamma di soluzioni in funzione del compito da svolgere, rendendo il sistema idoneo ad essere installato in laboratori, negozi, uffici...

I riflettori si fissano rapidamente e senza utensili sulle plafoniere, grazie a solide viti di bloccaggio a "quarto di giro" in alluminio pressofuso.

Il sistema in linea TRX è composto da 3 diversi elementi base:

1/ TRX-RAIL-A

Questo elemento è sempre montato a inizio linea. Comprende due teste, in materiale plastico, che da un lato permettono l'ingresso del cavo d'alimentazione alla morsetteria dotata di un dispositivo antistrappo e dall'altro chiudono esteticamente l'altra estremità della fila. Una volta collegato alla rete di alimentazione questo elemento, gli elementi seguenti TRX-RAIL-M prendono tensione in sicurezza. Il TRX-RAIL-A è disponibile in lunghezze per 1 o 2 plafoniere dotate di una o due lampade.

2/ TRX-RAIL-M

Questo elemento è utilizzato per allungare la fila, come continuazione di TRX-A. Il tutto è facilmente realizzabile con innesto elettrico semplificato ed elemento di giunzione in metallo.

Il collegamento elettrico si realizza facilmente utilizzando una presa-spina Wieland.

Il TRX-RAIL-M è disponibile in lunghezze da 1,2 o 3 plafoniere dotate di una o due lampade.

3/ TRX-Plafoniera

La plafoniera viene fissata sull'elemento (RAIL) con due viti di bloccaggio a "quarto di giro" in alluminio pressofuso. Queste viti di bloccaggio servono anche al fissaggio del riflettore sull'elemento. Agendo sul selettore di fase presente sulla plafoniera, possono essere gestite tre accensioni separate. Il cablaggio resiste a una temperatura di 105°C.

Gli starter possono essere sostituiti dall'esterno. Per il sistema TRX sono disponibili plafoniere con lampade T8 e T5.

Le plafoniere sono dotate, a scelta, di ballast ferro-magnetico (rifasato o meno), di ballast elettronico oppure elettronico dimmerabile (1-10V).

Cablaggio 7 fili Emergenza: Sono disponibili plafoniere complete di unità d'emergenza, idonee per TRX 7 fili

Le TRX est un système d'éclairage en ligne, ergonomique, agréé EN/EC 08, pouvant être installé rapidement et aisément, sans aucun outillage. Il en résulte un gain de temps appréciable au montage.

Les segments de ligne, réalisés en tôle laquée en blanc d'une épaisseur de 0,8 mm, sont toujours équipés d'un câblage traversant à 5 ou 7 conducteurs d'une section de 2,5 mm², résistant à une température de 378°K.

Le câblage est maintenu dans des gorges à l'aide d'arrêts en matière synthétique.

Dans le cas d'une utilisation en "Dimming" (1-10V), veuillez nous consulter.

Le vaste choix de réflecteurs interchangeables permet d'effectuer une sélection en fonction d'une situation donnée. C'est pourquoi, ce système peut être appliqué dans des ateliers, des magasins, des bureaux,...

Les réflecteurs sont fixés rapidement et sans outil sur les réglettes, grâce à de solides verrous "quart de tour" en aluminium injecté. Le système de ligne TRX est composé à partir de 3 éléments de base différents :

1/ TRX-RAIL-A

Cet élément est toujours monté en début de ligne. Deux embouts, en matière synthétique, permettent d'une part l'arrivée du câble d'alimentation au bornier équipé d'un dispositif anti-traction et d'autre part achèvent esthétiquement l'autre bout de la ligne. Une fois cet élément sous tension, les autres éléments TRX-RAIL-M peuvent s'y connecter sans danger. Le TRX-RAIL-A est livrable en longueurs de 1 ou 2 réglettes équipées d'une ou deux lampes.

2/ TRX-RAIL-M

Cet élément de ligne est utilisé pour allonger celle-ci. Grâce à la pièce de liaison en métal et à celle de connexion, les éléments sont rapidement connectés entre eux. La liaison électrique est très facilement réalisée à l'aide d'une prise-fiche Wieland.

Le TRX-RAIL-M est livrable en longueurs de 1,2 ou 3 réglettes équipées d'une ou deux lampes.


3/ TRX-Réglette

Cette réglette est fixée sur l'élément à l'aide de deux verrous "quart de tour" en aluminium injecté. Ces verrous servent également à la fixation du réflecteur sur l'élément. En même temps, la connexion avec le sélecteur 3 allumages de la réglette est également réalisée. Le câblage résiste à une température de 393°Kelvin. Les starters peuvent être remplacés de l'extérieur.

Le système TRX est livrable en T8 et T5. Les réglettes sont équipées, au choix, de ballast ferro-magnétique (compensé ou non), de ballast électronique traditionnel, électronique (1-10V). Câblage 7 fils Secours : Des unités de secours peuvent également être équipées sur une partie des réglettes.



TRX-RAIL-A

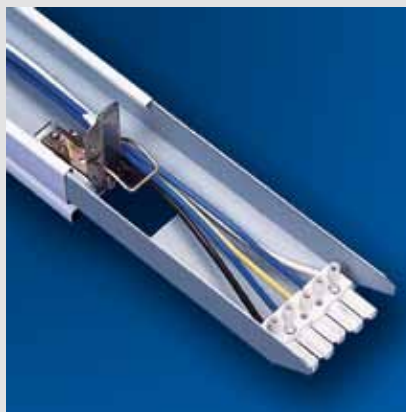

TRX-RAIL-M

TRX-Plafoniera
TRX-Réglette

TRX T8 PLAFONIERA / RÉGLETTE

Plafoniera industriale, in lamiera d'acciaio verniciata bianca, di rapida installazione, senza alcun utensile.

- Viti di bloccaggio a "quarto di giro" in alluminio pressofuso
- Selettore di fase (L1, L2, L3).
- Possibilità di adattare vari tipi di riflettori intercambiabili.

Disponibile in varie versioni:

- VVG: ballast convenzionale, B2.
- HF: ballast elettronico.
- HF-DIM: ballast elettronico dimmerabile
- EM/P: unità d'emergenza (cablaggio guida TRX in 7 fili 5+2), autonomia 1 ora.

In caso di alimentazione "doppio/mono" consultateci (2 x 2,5 mm² + 2x2,5 mm² + T)

Réglette industrielle, en tôle d'acier laquée en blanc, pouvant être installée rapidement, sans aucun outillage.

- Verrous quart de tour en aluminium injecté.
- Sélecteur de phase (L1, L2, L3).
- Possibilité d'adapter différents types de réflecteurs interchangeables.

Disponibile in différentes versions :

- VVG : ballast conventionnel, B2.
- HF : ballast électronique.
- HF-DIM : ballast électronique dimmable.
- EM/P : unité de secours (câblage rail TRX en 7 fils 5+2S), autonomie 1 heure.
- Dans le cas d'une utilisation en alimentation "double mono", veuillez nous consulter.



L'assemblaggio meccanico dei singoli elementi in linea è estremamente facilitato da clips di connessione. La connessione elettrica è realizzata simultaneamente.

Les rails porteurs sont assemblés par un verrou de traction. La connexion électrique est réalisée simultanément.

L'attacco scorrevole si monta rapidamente sulla guida portante TRX.

L'attache coulissante se monte rapidement sur le rail porteur TRX.

La plafoniera viene fissata su un elemento portante con due viti di fissaggio a quarto di giro in alluminio, che servono anche al fissaggio dei vari riflettori.

La réglette est fixée sur le rail porteur avec deux verrous quart de tour en aluminium. Ces verrous servent également à la fixation des différents réflecteurs.

G13
58W



APPARECCHIO
DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE		

TRX T8 RÈGLETTE/STRIP 1

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	• A2	14-00217
-----	-------	----	-----	---	------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	• ≤B2	14-00115
-----	-------	----	-----	---	-------	----------

TRX T8 RÈGLETTE/STRIP 1 EM/1P


Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G13	1x58w	FD	WH1	I	• A2	14-00380 1
-----	-------	----	-----	---	------	------------

Emergenza-reattore magnetico non rifasato/Urgence-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	• ≤B2	14-00338 1
-----	-------	----	-----	---	-------	------------

IK02 0,20J xx0



G13
58W



APPARECCHIO
DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

TRX T8 RÈGLETTE/STRIP 2

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	• A2	14-00121
-----	-------	----	-----	---	------	----------

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	• ≤B2	14-00119
-----	-------	----	-----	---	-------	----------

TRX T8 RÈGLETTE/STRIP 2 EM/1P


Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G13	2x58w	FD	WH1	I	• A2	14-00382 1
-----	-------	----	-----	---	------	------------

Emergenza-reattore magnetico rifasato/Urgence-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	• ≤B2	14-00381 1
-----	-------	----	-----	---	-------	------------

IK02 0,20J xx0



1 emergenza 1 ora / bloc de sécurité 1 heure

WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



TRX T8 BINARI / RAIL

Sistema a binario, precablato, per montaggio rapido, senza utensili.

- Elementi in acciaio verniciati bianco.
- Assemblaggio dei singoli elementi con sistema facilitato a clips e connessione simultanea dei conduttori.
- Disponibili tre tipologie di cablaggio per i singoli elementi :
Cablaggio con tre fasi (3 x 2,5 + N + T)
Cablaggio con due fasi (2 x 2,5 + 2 x 2,5 + T)
Cablaggio 7 fili (3 x 2,5 + N + T + 2 x 2,5) per circuito di comando per illuminazione d'emergenza indipendente o dimmerazione.
- Fissaggio della plafoniera con viti di bloccaggio 1/4 di giro in alluminio pressofuso, che serve anche al fissaggio dei riflettori.

- Plafoniera completa di connettore ad innesto rapido, con selettore di fase.
- Elemento iniziale compreso di due testate (inizio e fine) realizzate in materiale plastico.
- Riflettore standard in acciaio verniciato e ampia scelta di riflettori a richiesta.

Accessori:

- Coperchio per chiusura elemento / binario
- Testate per chiusura riflettore
- Raccordo per allineamento riflettori per montaggio in fila continua
- Accessorio per sospensione con catena

Système de rail précâblé, pour montage rapide, sans outils.

- Éléments en acier prélaqué en blanc.
- Assemblage des rails avec verrous de traction et connexion simultanée des conducteurs.
- 3 câblages de rails disponibles :
Triphasé (3 x 2,5 + N + T)
Double mono (2 x 2,5 + 2 x 2,5 + T) (nous consulter).
- 7 fils (3 x 2,5 + N + T + 2 x 2,5) pour circuit de commande d'éclairage secours indépendant ou dimming (nous consulter).
- Fixation de la réglette avec verrous 1/4 tour en aluminium injecté, servant aussi à la fixation des réflecteurs.
- Réglette équipée d'un connecteur à broches, avec sélecteur de phase.


- Élément de commencement de rail fourni avec embouts (début + fin) en matière synthétique.
- Réflecteur standard en acier prélaqué et différent choix de réflecteurs sur demande.

Accessoires :

- Couvercle de rail.
- Embouts de réflecteur.
- Pièces d'alignement de réflecteur pour montage en ligne.
- Chaîne de suspension en accessoire



1530

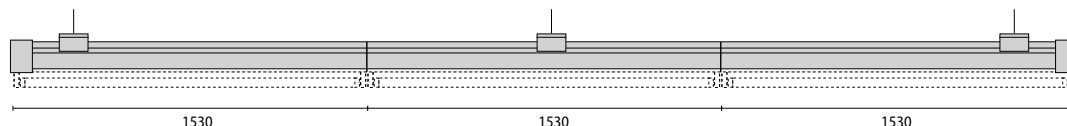

1530

1530

1530

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

Trx(5+2S)rail-A 58/1/ Trx(5+2S)rail-A 58/1	14-00247
Trx(5+2S)rail-A 58/2/ Trx(5+2S)rail-A 58/2	14-00275
Trx(5+2S)rail-M 58/1/ Trx(5+2S)rail-M 58/1	14-00432
Trx(5+2S)rail-M 58/2/ Trx(5+2S)rail-M 58/2	14-00248
Trx(5+2S)rail-M 58/3/ Trx(5+2S)rail-M 58/3	14-00249
Trx rail-A 58/1 Inizio binario/ Trx rail-A 58/1 Rail début	14-00135
Trx rail-A 58/2 Inizio binario/ Trx rail-A 58/2 Rail début	14-00137
Trx rail-M 58/1 Binario mediano/ Trx rail-A 58/1 Rail milieu	14-00141
Trx rail-M 58/2 Binario mediano/ Trx rail-M 58/2 Rail milieu	14-00143
Trx rail-M 58/3 Binario mediano/ Trx rail-M 58/3 Rail milieu	14-00145



TRX T8 ACCESSORI/ACCESSOIRES

			DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
	TRX DEK 58 Coperchio per TRX T8	TRX DEK 58 Couvercle pour TRX T8	Trx coperchio 58/Trx couvercle 58		14-00127	
	TRX OPH KTG Accessorio per sospensione con catena	TRX OPH KTG Suspension pour chaîne	Gancio di sospensione per catena/Suspension pour chaîne		14-00133 ●	
	TRX OPH PLF Accessorio per attacco a soffitto	TRX OPH PLF Suspension pour plafond	Gancio di fissaggio soffitto/ Suspension pour plafond		14-00134 ●	
	TRX RFL DLX V Raccordo per riflettore RFL DLX Venduto singolarmente. Prevedere 2 pezzi per riflettore.	TRX RFL DLX V Raccord pour RFL DLX Vendu à l'unité. Prévoir 2 pièces par réflecteur	Trx rfl dlx V/ Trx rfl dlx V		14-00149	
	TRX RFL V INOX Raccordo per riflettore RFL 200/260 mm Venduto singolarmente. Prevedere 2 pezzi per riflettore.	TRX RFL V INOX Raccord pour RFL 200/260 mm Vendu à l'unité. Prévoir 2 pièces par réflecteur	Trx rfl V inox/ Trx rfl V inox		90-00071	
	TRX RFL DLX E1-1LMP Testata per RFL DLX una lampada	TRX RFL DLX E1-1LMP Embout pour RFL DLX une ampoule	Trx rfl dlx E1-1LMP Testata/ Trx rfl dlx E1-1LMP Embout		14-00147	
			Trx rfl dlx E1-2LMP Testata/ Trx rfl dlx E1-2LMP Embout		14-00148	
	TRX RFL DLX E1-2LMP Testata per RFL DLX due lampade	TRX RFL DLX E1-2LMP Embout pour RFL DLX deux ampoules	Trx rfl E 200mm/ Trx rfl E 200mm		14-00152	
	ERICO CADDY 4G16M11		Erico Caddy 4G16M11/ Erico Caddy 4G16M11		90-00095	
	TRX RAIL EMBOUT/ EINDSTUCK		Trx rail Testata per binario/Trx rail Embout pour rail		14-00139	
	TRX KIT SUSPENSION REG.2m		Trx kit suspension reg.2m/ Trx kit suspension reg.2m		14-00354	



TRX T8 RIFLETTORI / RÉFLECTEURS



TRX T8 RFL 200

Riflettore industriale robusto, in lamiera verniciata bianca con larghezza 200mm, progettato in particolare per la plafoniera TRX 158/258 e ideale per l'illuminazione generale di laboratori...

TRX T8 RFL 200

Réflecteur industriel résistant, en tôle laquée en blanc d'une largeur de 200mm, spécialement conçu pour la réglette TRX 158/258 et convenant parfaitement à l'éclairage général d'ateliers...


DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

Trx rfl 58 BW 200mm/ Trx rfl 58 BW 200mm

14-00155



TRX T8 RFL ALU



Riflettore industriale robusto, in lamiera di alluminio brillantato e martellato con larghezza 200 mm, progettato in particolare per la plafoniera TRX 158/258 e ideale per l'illuminazione generale di laboratori...

TRX T8 RFL ALU

Réflecteur industriel résistant, en tôle laquée en aluminium brillant et martelé d'une largeur de 200 mm, spécialement conçu pour la réglette TRX 158/258 et convenant parfaitement à l'éclairage général d'ateliers...

Trx rfl 58 alu 200mm/ Trx rfl 58 alu 200mm

14-00156



TRX T8 RFL REK


Riflettore industriale in alluminio satinato, sfaccettato longitudinalmente per ottenere una distribuzione fotometrica concentrata, progettato per la plafoniera TRX 158/258 e ideale per l'illuminazione di corridoi elevati di depositi, l'illuminazione generale di laboratori...

TRX T8 RFL REK

Réflecteur industriel en aluminium satiné, facetté longitudinalement pour obtenir une distribution photométrique concentrée, conçu pour la réglette TRX 158/258 et convenant parfaitement à l'éclairage de couloirs hauts de plafonds, d'entrepôts. l'éclairage général d'ateliers...

Trx rfl rek/SM 158/258/ Trx rfl rek/SM 158/258

90-00870

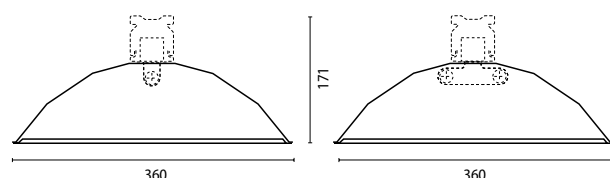

TRX T8 RFL DLX

Riflettore design universale in lamiera verniciata bianca che serve da base ad ulteriori estensioni. Disponibile per le plafoniere TRX 158/258. Testate per lo stesso da ordinarsi separatamente.

TRX T8 RFL DLX

Réflecteur design universel en tôle laquée blanche, servant de base aux extensions ultérieures.


Livable pour les réglettes TRX 158/258. Embouts à commander séparément.

Trx rfl dlx 158/ Trx rfl dlx 158

14-00150

Trx rfl dlx 258/ Trx rfl dlx 258

14-00151

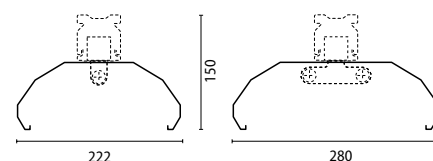

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO


**TRX T8 RFL DLX ALU-DEN**

Riflettore design universale in lamiera verniciata bianca che ospita un riflettore longitudinale in alluminio satinato, dotato di lamelle trasversali striate. Ideale per l'illuminazione di refettori, uffici, reception...

Codoli da ordinare separatamente.

Trx grille A/D 158/ Trx grille A/D 158	14-00128
Trx grille A/D 258/ Trx grille A/D 258	14-00129
Trx rfl dlx 158/ Trx rfl dlx 158	14-00150
Trx rfl dlx 258/ Trx rfl dlx 258	14-00151

TRX RFL DLX da ordinare separatamente.
TRX RFL DLX à commander séparément.

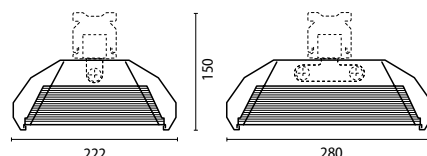**TRX T8 RFL DLX ALU-DEN**

Réflecteur design universel en tôle laquée blanche dans lequel repose un réflecteur longitudinal en aluminium satiné, muni de lamelles transversales striées. Convient pour l'éclairage de réfectoires, bureaux, salles de réceptions...


Embouts à commander séparément.

**TRX T8 RFL DLX SM**

Riflettore design universale in lamiera laccata bianca che ospita un riflettore longitudinale parabolico a bassa luminanza (uno per lampada) e lamelle trasversali in alluminio satinato. Ideale per l'illuminazione di aule da disegno, aule scolastiche... Testate da ordinarsi separatamente.

Trx grille SM 158/ Trx grille SM 158	14-00334
Trx grille SM 258/ Trx grille SM 258	14-00238
Trx rfl dlx 158/ Trx rfl dlx 158	14-00150
Trx rfl dlx 258/ Trx rfl dlx 258	14-00151

TRX RFL DLX da ordinare separatamente.
TRX RFL DLX à commander séparément.

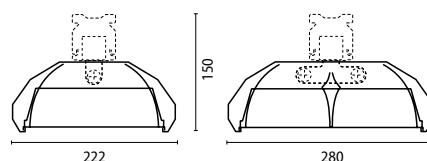**TRX T8 RFL DLX SM**

Réflecteur design universel en tôle laquée en blanc dans lequel repose un réflecteur longitudinal parabolique basse luminance (un par lampe) et des réflecteurs transversaux en aluminium satiné.

Convient pour l'éclairage de salles de dessin, salles de classe...


Embouts à commander séparément.

**TRX T8 RFL DLX SG**

Riflettore design universale in lamiera verniciata bianca che ospita un riflettore longitudinale parabolico a bassa luminanza (uno per lampada) e lamelle trasversali in alluminio brillantato. Ideale per l'illuminazione di aule da disegno, aule scolastiche... Testate da ordinarsi separatamente.

Trx grille SG 158/ Trx grille SG 158	14-00131
Trx grille SG 258/ Trx grille SG 258	14-00132
Trx rfl dlx 158/ Trx rfl dlx 158	14-00150
Trx rfl dlx 258/ Trx rfl dlx 258	14-00151

TRX RFL DLX da ordinare separatamente.
TRX RFL DLX à commander séparément.

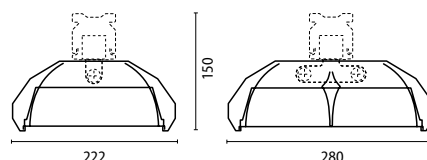**TRX T8 RFL DLX SG**

Réflecteur design universel en tôle laquée en blanc dans lequel repose un réflecteur longitudinal parabolique basse luminance (un par lampe) et des réflecteurs transversaux en aluminium brillanté.

Convient pour l'éclairage de salles de dessin, salles de classe...

Embouts à commander séparément.

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



TRX T5 PLAFONIERA / RÉGLETTE

Plafoniera industriale, in lamiera d'acciaio verniciata bianca, di rapida installazione, senza alcun utensile.

- Viti di bloccaggio a "quarto di giro" in alluminio pressofuso
- Selettore di fase (L1, L2, L3).
- Possibilità di adattare vari tipi di riflettori intercambiabili.

Disponibile in varie versioni:

- VVG: ballast convenzionale, B2.
- HF: ballast elettronico.
- HF-DIM: ballast elettronico dimmerabile
- EM/P: unità d'emergenza (cablaggio guida TRX in 7 fili 5+2), autonomia 1 ora.

In caso di alimentazione "doppio/mono" consultateci (2 x 2,5 mm² + 2x2,5 mm² + T)

Réglette industrielle, en tôle d'acier laquée en blanc, pouvant être installée rapidement, sans aucun outillage.

- Verrous quart de tour en aluminium injecté.
- Sélecteur de phase (L1, L2, L3).
- Possibilité d'adapter différents types de réflecteurs interchangeables.
- Disponible en différentes versions :
VVG : ballast conventionnel, B2.
HF : ballast électronique.
HF-DIM : ballast électronique dimmable.
EM/P : unité de secours (câblage rail TRX en 7 fils 5+2S), autonomie 1 heure.
- Dans le cas d'une utilisation en alimentation "double mono", veuillez nous consulter.



L'assemblaggio meccanico dei singoli elementi in linea è estremamente facilitato da clips di connessione. La connessione elettrica è realizzata simultaneamente.

Les rails porteurs sont assemblés par un verrou de traction. La connexion électrique est réalisée simultanément.


L'attacco scorrevole si monta rapidamente sulla guida portante TRX.

L'attache coulissante se monte rapidement sur le rail porteur TRX.

La plafoniera viene fissata su un elemento portante con due viti di fissaggio a quarto di giro in alluminio, che servono anche al fissaggio dei vari riflettori.

La réglette est fixée sur le rail porteur avec deux verrous quart de tour en aluminium. Ces verrous servent également à la fixation des différents réflecteurs.

G5 35W	G5 49W	G5 80W



IK02 0,20J xx0

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE	W	ILCOS	COULEURCLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE	EURO

TRX T5 RÈGLETTE/STRIP 1

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé


G5	1x35w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00741	●	
G5	1x80w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00739	●	
G5	1x49w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00730	●	

TRX T5 RÈGLETTE/STRIP 1 EM/1P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G5	1x49w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00731	●	1
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------	---	---

G5 35W	G5 49W	G5 80W



IK02 0,20J xx0

TRX T5 RÈGLETTE/STRIP 2

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x35w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00737	●	
G5	2x80w	FDH	WH1	I	•	A2	14-01323	●	
G5	2x49w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00725	●	

TRX T5 RÈGLETTE/STRIP 2 EM/1P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G5	2x49w	FDH	WH1	I	•	A2	14-00738	●	1
----	-------	-----	-----	---	---	----	----------	---	---

TRX T5 BINARI / RAIL

Sistema a binario, precablato, per montaggio rapido, senza utensili.

- Elementi in acciaio verniciati bianco.
- Assemblaggio dei singoli elementi con sistema facilitato a clips e connessione simultanea dei conduttori.
- Disponibili tre tipologie di cablaggio per i singoli elementi :
Cablaggio con tre fasi (3 x 2,5 + N + T)
Cablaggio con due fasi (2 x 2,5 + 2 x 2,5 + T)
Cablaggio 7 fili (3 x 2,5 + N + T + 2 x 2,5) per circuito di comando per illuminazione d'emergenza indipendente o dimmerazione.
- Fissaggio della plafoniera con viti di bloccaggio 1/4 di giro in alluminio pressofuso, che serve anche al fissaggio dei riflettori.

- Plafoniera completa di connettore ad innesto rapido, con selettore di fase.
- Elemento iniziale compreso di due testate (inizio e fine) realizzate in materiale plastico.
- Riflettore standard in acciaio verniciato e ampia scelta di riflettori a richiesta.

Accessori:

- Coperchio per chiusura elemento / binario
- Testate per chiusura riflettore
- Raccordo per allineamento riflettori per montaggio in fila continua
- Accessorio per sospensione con catena

Alimentazione standard integrata.

Système de rail précâblé, pour montage rapide, sans outils.

- Éléments en acier prélaqué en blanc.
- Assemblage des rails avec verrous de traction et connexion simultanée des conducteurs.
- 3 câblages de rails disponibles :
Triphasé (3 x 2,5 + N + T)
Double mono (2 x 2,5 + 2 x 2,5 + T) (nous consulter).
7 fils (3 x 2,5 + N + T + 2 x 2,5) pour circuit de commande d'éclairage secours indépendant ou dimming (nous consulter).
- Fixation de la réglette avec verrous 1/4 tour en aluminium injecté, servant aussi à la fixation des réflecteurs.
- Réglette équipée d'un connecteur à broches, avec sélecteur de phase.

- Élément de commencement de rail fourni avec embouts (début + fin) en matière synthétique.
- Réflecteur standard en acier prélaqué et différent choix de réflecteurs sur demande.

Accessoires :

- Couvercle de rail.
- Embouts de réflecteur.
- Pièces d'alignement de réflecteur pour montage en ligne.
- Chaîne de suspension en accessoire





DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEUR

CODICE
CODE

EURO

Trx-T5(5+2S)rail-A 49/1/ Trx-T5(5+2S)rail-A 49/1	14-00732
Trx-T5(5+2S)rail-A 49/2/ Trx-T5(5+2S)rail-A 49/2	14-00733 ●
Trx-T5(5+2S)rail-M 49/1/ Trx-T5(5+2S)rail-M 49/1	14-00734
Trx-T5(5+2S)rail-M 49/2/ Trx-T5(5+2S)rail-M 49/2	14-00735
Trx-T5(5+2S)rail-M 49/3/ Trx-T5(5+2S)rail-M 49/3	14-00736
Trx-T5 rail-A 35-49-80/1/ Trx-T5 rail-A 35-49-80/1	14-00720 ●
Trx-T5 rail-A 35-49-80/2/ Trx-T5 rail-A 35-49-80/2	14-00721 ●
Trx-T5 rail-M 35-49-80/1/ Trx-T5 rail-M 35-49-80/1	14-00722 ●
Trx-T5 rail-M 35-49-80/2/ Trx-T5 rail-M 35-49-80/2	14-00723 ●
Trx-T5 rail-M 35-49-80/3/ Trx-T5 rail-M 35-49-80/3	14-00724 ●

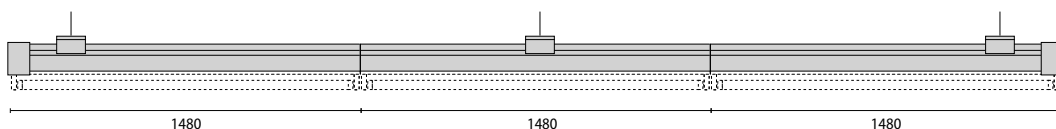

**TRX T5 ACCESSORI/ACCESSOIRES**

			DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
	TRX-T5 DEK 35-49-80 Coperchio	TRX-T5 DEK 35-49-80 Couvercle	Trx-T5 dek 35-49-80/ Trx-T5 dek 35-49-80		14-00773	
	TRX OPH KTG Accessorio per sospensione con catena	TRX OPH KTG Suspension pour chaîne	Gancio di fissaggio soffitto/Suspension pour plafond		14-00134	
			Gancio di sospensione per catena/Suspension pour chaîne		14-00133	
	TRX OPH PLF Accessorio per attacco a soffitto	TRX OPH PLF Suspension pour plafond				
	TRX RFL DLX V Raccordo per riflettore RFL DLX Venduto singolarmente. Prevedere 2 pezzi per riflettore.	TRX RFL DLX V Raccord pour RFL DLX Vendu à l'unité. Prévoir 2 pièces par réflecteur	Trx-T5 rfl dlx V/ Trx-T5 rfl dlx V		14-00727	
	TRX RFL V INOX Raccordo per riflettore RFL 170 mm Venduto singolarmente. Prevedere 2 pezzi per riflettore.	TRX RFL V INOX Raccord pour RFL 170 mm Vendu à l'unité. Prévoir 2 pièces par réflecteur	Trx rfl V inox/ Trx rfl V inox		90-00071	
	TRX RFL DLX E Testata per RFL DLX	TRX RFL DLX E Embout pour RFL DLX	Trx-T5 rfl dlx E/ Trx-T5 rfl dlx E		14-00728	
	ERICO CADDY 4G16M11		Erico Caddy 4G16M11/ Erico Caddy 4G16M11		90-00095	
	TRX RAIL EMBOUT/ EINDSTUCK		Trx rail Testata per binario/Trx rail Embout pour rail		14-00139	
	TRX KIT SUSPENSION REG.2m		Trx kit suspension reg.2m/ Trx kit suspension reg.2m		14-00354	



TRX T5 RIFLETTORI / RÉFLECTEURS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO




TRX T5 RFL 170

Riflettore industriale robusto, in lamiera verniciata bianca con larghezza 170mm, progettata in particolare per la plafoniera TRX T5 135-49-80, 235-49-80 e ideale per l'illuminazione generale di laboratori...

TRX T5 RFL 170

Réflecteur industriel résistant, en tôle laquée en blanc d'une largeur de 170mm, spécialement conçu pour la réglette TRX T5 135-49-80, 235-49-80 et convenant parfaitement à l'éclairage général d'ateliers...


Trx T5 rfl BW 35-49-80 170mm/ Trx T5 rfl BW 35-49-80 170mm **14-00764**

TRX T5 RFL ALU

Riflettore industriale robusto, in lamiera di alluminio brillantato e martellato e larghezza 170mm, progettata in particolare per la plafoniera TRX T5 135-49-80, 235-49-80 e ideale per l'illuminazione generale di laboratori...

TRX T5 RFL ALU

Réflecteur industriel résistant, en tôle laquée en aluminium brillant et martelé d'une largeur de 170mm, spécialement conçu pour la réglette TRX T5 135-49-80, 235-49-80 et convenant parfaitement à l'éclairage général d'ateliers...


Trx T5 rfl alu 35-49-80 170mm/ Trx T5 rfl alu 35-49-80 170mm **14-01319**

TRX T5 RFL ALU SG

Riflettore industriale in alluminio brillantato, largo 170 mm, progettato in particolare per la plafoniera TRX T5 e ideale per l'illuminazione generale di laboratori, centri logistici o magazzini...

TRX T5 RFL ALU SG

Réflecteur industriel en aluminium brillant, d'une largeur de 170 mm, spécialement conçu pour la réglette TRX T5 et convenant à l'éclairage général d'ateliers, centre logistique ou magasins...

Trx T5 rfl alu SG 35-49-80 170mm/ Trx T5 rfl alu SG 35-49-80 170mm **14-01306**



TRX T5 RIFLETTORI / RÉFLECTEURS



Trx-T5 RFL REK SG

Riflettore industriale in alluminio brillantato, di forma parabolica per ottenere una distribuzione fotometrica concentrata, progettato per la plafoniera TRX-T5...REK SG e ideale per l'illuminazione di magazzini con alti corridoi di stoccaggio.

Trx-T5 RFL REK SG

Réflecteur industriel en aluminium brillant, de forme parabolique pour obtenir une distribution photométrique concentrée, conçu pour la réglette TRX-T5...REK SG et convenant parfaitement à l'éclairage de couloirs élevés d'entrepôts de stockage.



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

Trx-T5 RFL REK SG 80w/ Trx-T5 RFL REK SG 80w

14-01328

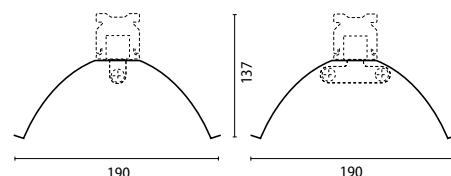

ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE

COS φ
≥ 0,9

EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO

TRX T5 RÈGLETTE/STRIP

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5

35/49W



G5	1x35w/49w FDH	WH1	I	• A2	14-00775
G5	2x35w/49w FDH	WH1	I	• A2	14-00776



TRX T5 RFL DLX

Riflettore design universale, in lamiera verniciata bianca progettata in particolare per la plafoniera TRX T5 135-49-80, 235-49-80 e ideale per l'illuminazione generale di laboratori, magazzini, grandi superfici... Testate da ordinarsi separatamente.


TRX T5 RFL DLX

Réflecteur design universel, en tôle laquée en blanc spécialement conçu pour la réglette TRX T5 135-49-80, 235-49-80 et convenant parfaitement à l'éclairage général d'ateliers, magasins, grandes surfaces...

Embouts à commander séparément.

Trx T5 rfl dlx 249 BW/ Trx T5 rfl dlx 249 BW

14-00726



DESCRIZIONE / DESCRIPTION


COLORE
COULEURCODICE
CODE

EURO

**TRX T5 RFL DLX SG**

Riflettore design universale, in lamiera verniciata bianca che ospita un riflettore longitudinale e trasversale parabolico a bassa luminanza brillantato. Questo riflettore e questa griglia sono utilizzati per le plafoniere TRX T5 1 o 2 lampade. Testate da ordinarsi separatamente.

Trx T5 rfl dlx+grille SG 149/ Trx T5 rfl dlx+grille SG 149	14-00740
Trx T5 rfl dlx+grille SG 249/ Trx T5 rfl dlx+grille SG 249	14-00729


**TRX T5 RFL DLX SG**

Réflecteur design universel, en tôle laquée en blanc dans lequel repose un réflecteur longitudinal et transversal parabolique basse luminance brillanté. Ce réflecteur et cette grille sont utilisés pour les réglettes TRX T5 1 ou 2 lampes. Embouts à commander séparément.

**TRX T5 RFL DLX BW**

Riflettore design universale, in lamiera verniciata bianca che ospita una griglia antiabbagliamento in alluminio verniciata bianca. Questo riflettore e questa griglia sono utilizzati per le plafoniere TRX T5 1 o 2 lampade. Testate da ordinarsi separatamente.

Trx T5 rfl dlx+grille BW 1/249/ Trx T5 rfl dlx+grille BW 1/249	14-01324
--	-----------------

**TRX T5 RFL DLX BW**

Réflecteur design universel, en tôle laquée en blanc dans lequel repose une grille anti-éblouissement en aluminium laquée en blanc. Ce réflecteur et cette grille sont utilisés pour les réglettes TRX T5 1 ou 2 lampes. Embouts à commander séparément.

IP 54

class I

IK07 2J xx5



BOX IN

Apparecchio ad incasso per lampade a scarica, progettato per l'illuminazione di palestre, pensiline di stazionis ervizio,supermercati...
Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato bianco.

- Dotato di un bordo di incastro di 35 mm.
- Riflettore sfaccettato in alluminio brillantato e anodizzato.
- Guarnizione in silicone.
- Portalampada in porcellana con freno lampada, E40.
- Componenti elettrici incorporati, fissati su una piastra rimovibile.
- Apparecchio chiuso con vetro di sicurezza, resistente agli shock termici, fissato in posizione mediante 4 viti imperdibili.
- Completo di 4 supporti di aggancio regolabili.
- La griglia di protezione, permette di ottenere IK08
- Massima temperatura ambiente di funzionamento 25°C.

Appareil encastré pour lampes à décharge, destiné pour l'éclairage de gymnase, auvent de station d'essence, surface de vente...

- Boîtier en tôle d'acier, laqué en blanc.
- Muni d'un bord d'encastrement de 35 mm.
- Réflecteur facetté en aluminium brillant et anodisé.
- Joint en silicone.
- Douille à frein en porcelaine, E40.
- Auxiliaires électriques incorporés, fixés sur une platine démontable.
- Fermé par un verre de sécurité, résistant aux chocs thermiques, maintenu par 4 vis imperdables.
- Equipé de 4 supports de suspension, réglable.
- IK 08 : Grille de protection.
- Température ambiante maximum: 25°C



E40
250W


ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE	NOTE	EURO				

BOX IN

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

E40 1x250w ME WH1 I • ≤B2 10-00502

IK07 2J xx5

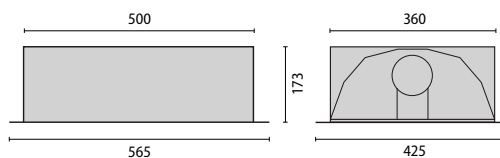


E40
250W

BOX IN A

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

E40 1x250w ME WH1 I • ≤B2 10-00516

IK07 2J xx5

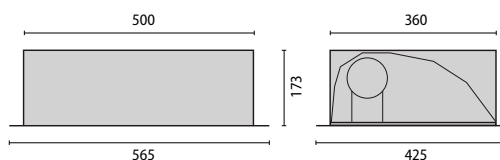

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

COLORE
COULEUR

CODICE
CODE

EURO

Box in/out Griglia di protezione/ Box in/out grille de protection 10-00504



WH1
BIANCO
BLANC

BOX OUT

Apparecchio da superficie per lampade a scarica, progettato per l'illuminazione di palestre, pensiline di stazioni di servizio, supermercati...

- Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato bianco.
- Riflettore sfaccettato in alluminio brillantato e anodizzato.
- Guarnizione in silicone.
- Portalampana in porcellana con freno lampada, E40.
- Componenti elettrici incorporati, fissati su una piastra rimovibile.
- Apparecchio chiuso con vetro di sicurezza, resistente agli shock termici, fissato in posizione mediante 4 viti imperdibili.
- Fissaggio a soffitto o sospensione con catena.
- La griglia di protezione permette di ottenere IK08
- Massima temperatura ambiente di funzionamento 25°C

Appareil apparent pour lampes à décharge, destiné pour l'éclairage de gymnase, auvent de station d'essence, surface de vente...

- Boîtier en tôle d'acier, laqué en blanc.
- Réflecteur facetté en aluminium brillanté et anodisé.
- Joint en silicone.
- Douille à frein en porcelaine, E40.
- Auxiliaires électriques incorporés, fixés sur une platine démontable.
- Fermé par un verre de sécurité, résistant aux chocs thermiques, maintenu par 4 vis imperdables.
- Fixation au plafond ou suspension par chaînes.
- IK 08 : Grille de protection.
- Température ambiante maximum: 25°C



IP 54

class I

IK07 2J xx5




ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE		
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE	NOTE	EURO

BOX OUT

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

E40 1x250w ME WH1 I • ≤B2 10-00500

IK07 2J xx5

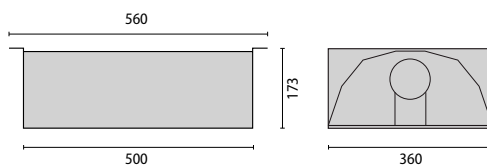


E40
250W

BOX OUT A

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

E40 1x250w ME WH1 I • ≤B2 10-00518

IK07 2J xx5

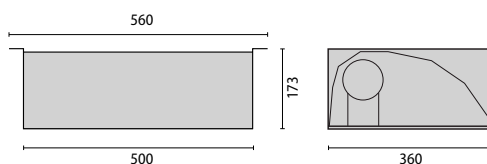

E40
250W

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
---------------------------	-------------------	----------------	------

Box in/out Griglia di protezione/ Box in/out grille de protection 10-00504



WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK08 5J xx5



GYM ALU BW

Apparecchio da superficie dotato di una griglia in alluminio satinato, rinforzata con aste in acciaio, ideale per l'illuminazione di palestre e campi da tennis.

- Base in lamiera d'acciaio, con bordo di finitura a 45°, verniciata bianca.
- Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali in alluminio satinato e anodizzato e di lamelle trasversali in acciaio verniciato bianco.
- Angolo di schermatura: 30°.
- Gruppo ottico basculante su cerniere a molle.
- Disponibile anche in versione ad incasso.
- Altre potenze di lampada a richiesta con quantitativo minimo
- Conforme a normativa DIN 57710-13 / VDE 0710-13/05.81, apparecchio protetto contro il lancio di palle, e pertanto idoneo all'uso in palestre

Appareil apparent équipé d'une grille en aluminium satiné, renforcée de tiges en acier convenant parfaitement pour l'éclairage de salles de sports et salles de tennis.

- Base en tôle d'acier, avec bord de finition à 45°, émaillée en blanc.
- Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux en aluminium satiné et anodisé et de lamelles transversales en acier laqué en blanc.
- Angle de défilement : 30°.
- Bloc optique basculant sur charnières à ressorts.
- Existe aussi en version encastrée et pour d'autres puissances de lampe (sur demande).
- Conforme à DIN 57710-13 / VDE 0710-13/05.81 pour les sports de balles.



G13
58W

ATTACCO

DOUILLE W

COLORE

ILCOS COULEURCLASSE

COS φ $\geq 0,9$

EEI

CODICE

CODE

NOTE

EURO

GYM ALU-BW 258




Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	•	A2	17-00046
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	•	$\leq B2$	17-00209
-----	-------	----	-----	---	---	-----------	----------

IK08 5J xx5

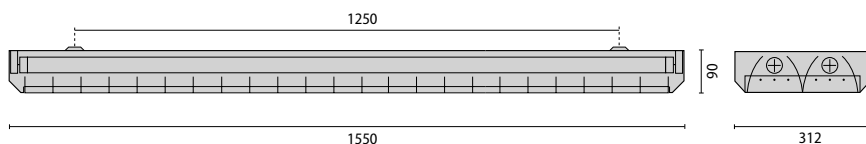

G13
58W

GYM ALU-BW 358



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	3x58w	FD	WH1	I	•	A2	17-00167
-----	-------	----	-----	---	---	----	----------

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	3x58w	FD	WH1	I	•	$\leq B2$	17-00210
-----	-------	----	-----	---	---	-----------	----------

IK08 5J xx5



SQUARELIGHT

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in due dimensioni, costituito da:

- Base in tecnopolimero
- Diffusore in tecnopolimero opale
- Porta componenti in acciaio zincato
- Guarnizione in tecnopolimero espanso
- Fornito completo di lampade (tranne SQL 200).

SQL 200: IP54

Série d'appareils pour installation en applique pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:

- Boîtier en technopolymère
- Diffuseur en technopolymère
- Support pour composants en acier galvanisé
- Joint en polymère expansé
- Livré avec lampes (sauf SQL 200)


SQL 200 : IP 54



IP 65

class I

IK07 2J xx5




ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	CODE		

SQUARELIGHT 300

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé


2G11	2x18w	FSD	WH1	I	3500	$\leq B2$	15-00083
GR10q	1x38w	FSS	WH1	I	3500	$\leq B2$	15-00082●

IK07 2J xx5



2G11
18W

GR10q
38W



SQUARELIGHT 200

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G23	2x9w	FSD	WH1	I		$\leq B2$	15-00185●
-----	------	-----	-----	---	--	-----------	-----------

IK07 2J xx5



G23
9W

IP 65

class I

IK07 2J xx5




CIRCLIGHT

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in due dimensioni, costituito da:

- Base in tecnopolimero
- Diffusore piatto in tecnopolimero opale
- Porta componenti in acciaio zincato
- Guarnizione in tecnopolimero espanso
- Fornito completo di lampade

Série d'appareils pour installation en applique pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:

- Boîtier plat en technopolymère
- Diffuseur plat en technopolymère
- Support pour composants en acier galvanisé
- Joint en polymère expansé
- Livré avec lampes



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE  KELVIN	$\geq 0,9$ EEI	CODE		


CIRCLIGHT 260

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G23	2x9w	FSD	WH1	I	3500	$\leq B2$	15-00269 ●
-----	------	-----	-----	---	------	-----------	------------

 IK07 2J xx5


G23
9W



CIRCLIGHT 360

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

2G11	2x18w	FSD	WH1	I	3500	$\leq B2$	15-00080
GR10q	1x38w	FSS	WH1	I	3500	$\leq B2$	15-00078 ●

 IK07 2J xx5


2G11
18W


GR10q
38W

CLX

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni dotato o meno di un'unità di emergenza autonoma, costituito da:

- Base in tecnopolimero
- Diffusore bombato in tecnopolimero opale
- Porta componenti in acciaio zincato
- Guarnizione in tecnopolimero espanso
- Fornito completo di lampade
- La versione EM/1P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di un'ora, tempo di ricarica 24 ore

Appareil pour installation en applique pour intérieur et extérieur, composé de:


- Boîtier en technopolymère
- Diffuseur bombé en technopolymère
- Support pour composants en acier galvanisé
- Joint en polymère expansé
- Livré avec lampes
- La version EM/1P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence
- Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de une heures, temps de recharge 24 heures



IP 65

class I

IK07 2J xx5



ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE						
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEI	CODE	NOTE	EURO			

CLX 390

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

2G11 1x18w FSD WH1 I 4000 • A2 **15-00617**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

GR10q 1x38w FSS WH1 I 3500 ≤B2 **15-00270**


IK07 2J xx5



2G11
18W



GR10q
38W

**CLX 390 EM/1P**

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

2G11 1x18w FSD WH1 I 4000 • A2 **15-00616**

IK07 2J xx5



2G11
18W



GR10q
38W



APPARECCHIO
DI EMERGENZA
BLOC DE SECURITÉ



WH1
BIANCO
BLANC

CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE
----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

INDICE PER CODICE / LISTE NUMÉRIQUE

000360	79	000475	79	000992	53	001496	22	001752	60	002021	11
000361	79	000480	79	000993	53	001497	22	001753	59	002022	11
000362	79	000481	79	000996	53	001498	68	001754	60	002023	11
000363	79	000482	79	000997	53	001499	69	001755	61	002030	12
000364	79	000483	79	000998	53	001517	68	001756	61	002031	12
000365	79	000484	79	000999	53	001519	69	001757	59	002032	12
000366	79	000485	79	001000	202	001536	68	001758	60	002033	12
000367	79	000500	86	001001	202	001537	69	001759	61	002038	12
000400	19	000501	86	001003	202	001538	71	001769	67	002039	12
000401	19	000502	53	001004	202	001539	71	001770	68	002040	12
000402	19	000503	53	001005	202	001558	71	001771	67	002041	12
000403	19	000508	45	001006	202	001590	22	001772	68	002045	13
000404	19	000509	45	001008	202	001591	22	001773	70	002046	13
000405	19	000511	45	001011	202	001592	22	001774	70	002047	13
000406	19	000512	45	001013	202	001596	22	001775	67	002048	13
000407	19	000514	45	001025	203	001597	22	001776	68	002054	13
000408	19	000515	45	001026	203	001598	22	001781	70	002055	13
000409	19	000517	45	001028	203	001628	25	001782	70	002056	13
000410	19	000518	45	001029	203	001629	25	001785	67	002057	13
000411	19	000523	45	001030	203	001630	25	001787	67	002060	14
000412	19	000524	45	001031	203	001631	25	001789	70	002061	14
000413	19	000526	45	001048	204	001632	25	001790	70	002062	14
000414	19	000527	45	001049	204	001633	25	001791	67	002063	14
000415	19	000749	194	001050	204	001637	68	001793	70	002068	14
000420	19	000769	194	001051	204	001638	69	001794	70	002069	14
000421	19	000787	23	001053	204	001639	68	001795	70	002070	14
000422	19	000788	23	001054	204	001654	69	001796	68	002071	14
000423	19	000790	53	001055	204	001697	71	001797	60	002075	15
000424	19	000792	53	001056	204	001698	71	001798	62	002076	15
000425	19	000796	53	001057	204	001699	68	001799	63	002077	15
000426	19	000798	53	001080	196	001700	59	001800	60	002078	15
000427	19	000800	53	001081	196	001702	60	001802	62	002084	15
000428	19	000802	53	001092	196	001704	59	001804	60	002085	15
000429	19	000804	53	001111	197	001706	60	001806	62	002086	15
000430	19	000806	53	001112	197	001708	61	001808	63	002087	15
000431	19	000808	53	001113	197	001709	61	001809	63	002088	15
000432	19	000810	53	001114	197	001710	59	001819	62	002089	15
000433	19	000812	53	001126	197	001711	60	001821	62	002090	15
000434	19	000814	53	001127	197	001712	61	001822	63	002091	15
000435	19	000815	77	001144	198	001713	69	001823	63	002095	16
000440	19	000816	77	001145	198	001714	68	001825	62	002097	16
000441	19	000817	93	001146	198	001716	68	001826	60	002098	16
000442	19	000818	86	001147	200	001718	67	001827	62	002099	16
000443	19	000819	53	001148	200	001719	68	001828	60	002104	16
000444	19	000820	53	001149	200	001720	67	001829	62	002105	16
000445	19	000839	45	001471	21	001722	68	001830	63	002106	16
000446	19	000843	119	001472	21	001724	67	001831	63	002107	16
000447	19	000932	125	001473	21	001726	68	001832	60	002108	16
000448	19	000936	123	001474	21	001728	70	001833	62	002109	16
000449	19	000938	123	001475	21	001729	70	001834	63	002110	16
000450	19	000939	123	001476	21	001730	70	001836	63	002112	16
000451	19	000940	123	001477	22	001741	59	001855	71	002115	17
000452	19	000941	123	001478	22	001742	60	002000	10	002116	17
000453	19	000942	123	001479	22	001743	59	002001	10	002117	17
000454	19	000956	123	001489	21	001744	60	002002	10	002118	17
000455	19	000958	123	001490	21	001745	59	002003	10	002123	17
000470	79	000959	123	001491	21	001746	60	002010	11	002124	17
000471	79	000961	123	001492	21	001747	61	002011	11	002125	17
000472	79	000984	123	001493	21	001748	61	002012	11	002126	17
000473	79	000985	123	001494	21	001749	61	002013	11	002127	17
000474	79	000990	123	001495	22	001751	59	002020	11	002128	17

CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE
002129	17	004905	44	005717	49	005805	50	005877	191	006267	237
002130	17	004906	44	005718	49	005806	50	005878	191	006304	239
002430	39	004907	44	005719	49	005807	50	005880	191	006305	239
002431	39	004911	41	005723	48	005808	50	005881	191	006600	88
002432	39	004912	41	005724	49	005809	50	005882	191	006602	88
002433	39	004913	41	005725	48	005810	50	005888	191	006612	88
002434	39	004923	42	005726	49	005811	51	005889	191	006614	88
002435	39	004924	42	005727	48	005812	51	005890	191	006616	89
002436	39	004925	42	005728	49	005813	51	005892	191	006618	89
002437	39	004926	42	005729	49	005817	51	005904	192	006649	88
002438	39	004927	42	005730	49	005818	51	005905	192	006653	88
002439	39	004928	42	005731	49	005819	51	005907	192	006659	88
002440	39	004942	188	005738	54	005821	56	005908	192	006661	88
002441	113	004943	188	005739	54	005822	56	005909	192	006932	122
002442	113	004944	188	005740	54	005823	56	005911	192	006934	122
002443	113	004945	188	005741	55	005824	56	005912	193	006940	97
002447	113	004946	188	005742	54	005825	56	005913	193	006950	92
002448	113	004947	188	005743	55	005826	56	005916	192	006951	93
002453	109	004951	189	005744	54	005827	57	005917	192	006952	92
002455	109	004952	189	005745	55	005828	57	005920	192	006956	92
002459	109	004953	189	005746	55	005829	57	005921	193	006957	93
002463	109	004954	189	005747	55	005830	56	005940	192	006958	92
002465	109	004955	189	005748	55	005831	56	005944	192	006962	94
002467	109	004956	189	005752	54	005833	56	005945	192	006963	94
002471	109	004960	188	005753	55	005834	56	005947	192	006964	94
002473	109	004961	188	005754	54	005835	56	005948	192	006966	95
002477	109	004962	188	005755	55	005836	56	005949	192	006967	95
002481	109	004963	188	005756	54	005837	56	005951	192	006968	95
002482	90	004964	188	005757	55	005838	56	005952	193	006976	124
002483	113	004965	188	005758	55	005839	57	005953	193	006977	124
002484	113	004970	189	005759	55	005840	57	005956	192	006978	124
002485	113	004971	189	005760	55	005841	57	005957	192	006979	124
002486	113	004972	189	005762	54	005845	56	005959	192	006984	125
002487	113	004973	189	005763	54	005846	56	005961	193	006985	125
002488	113	004974	189	005764	54	005847	56	005963	193	006987	125
002495	113	004975	189	005765	55	005848	56	005964	193	006988	125
002496	113	004996	189	005766	54	005849	56	005965	193	007014	77
004863	47	004997	189	005767	55	005850	56	005967	193	007015	77
004864	47	004998	189	005768	54	005851	57	005969	193	007016	77
004865	47	005000	190	005769	55	005852	57	005972	193	007017	77
004866	47	005010	190	005770	55	005853	57	005979	193	007026	112
004867	47	005013	190	005771	55	005855	56	005982	193	007027	112
004868	47	005698	48	005772	55	005856	56	005983	194	007028	112
004869	47	005699	48	005780	50	005857	56	006031	233	007029	112
004870	47	005700	48	005781	50	005858	56	006037	233	007042	112
004871	47	005701	49	005782	50	005859	56	006055	233	007043	112
004872	47	005702	48	005783	50	005860	56	006061	233	007044	112
004873	47	005703	49	005784	50	005861	57	006080	233	007045	112
004874	47	005704	48	005785	50	005862	57	006150	232	007046	112
004884	42	005705	49	005786	51	005863	57	006156	232	007047	112
004885	42	005706	49	005787	51	005865	50	006230	238	007048	112
004886	42	005707	49	005788	51	005866	50	006233	238	007049	112
004887	42	005708	49	005793	50	005867	50	006234	238	007050	78
004888	42	005709	49	005794	50	005868	50	006235	238	007051	78
004889	42	005710	49	005795	50	005869	50	006250	237	007052	78
004890	43	005711	48	005796	50	005870	50	006253	237	007060	79
004891	43	005712	49	005797	50	005871	51	006254	237	007061	79
004892	43	005713	48	005798	50	005872	51	006257	237	007062	79
004899	44	005714	49	005799	51	005873	51	006260	237	007135	114
004900	44	005715	48	005800	51	005875	51	006263	237	007136	114
004901	44	005716	49	005801	51	005876	191	006264	237	007144	114

CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE
007145	114	007412	129	007706	84	008107	113	008528	217	051093	196
007155	115	007500	76	007709	84	008109	109	008530	217	051095	199
007156	115	007501	76	007710	84	008110	113	008534	217	051117	197
007159	115	007512	76	007711	85	008111	113	008536	217	051118	197
007160	115	007513	76	007712	85	008118	113	008538	217	051119	197
007181	88	007516	77	007713	84	008119	113	008540	217	051120	197
007187	88	007517	77	007714	84	008120	130	008541	217	051121	199
007217	88	007526	77	007717	84	008122	130	008543	217	051122	199
007223	88	007527	77	007718	84	008123	130	008544	217	051123	199
007228	89	007600	100	007720	210	008124	130	008546	217	051124	199
007229	89	007601	100	007721	210	008125	113	008613	90	051125	199
007234	89	007602	98	007723	210	008126	113	008614	90	051128	197
007235	89	007603	98	007728	210	008127	72	008622	90	051129	197
007243	77	007604	100	007729	210	008128	72	008800	96	051131	199
007244	77	007606	101	007731	210	008129	72	008801	96	051480	21
007245	77	007607	101	007740	214	008130	72	008802	96	051481	21
007246	77	007608	99	007741	214	008131	72	008803	96	051482	21
007247	77	007609	99	007744	214	008132	72	008912	115	051483	21
007248	77	007614	101	007745	214	008133	65	008913	115	051484	21
007253	106	007615	30	007746	214	008134	65	008943	72	051485	21
007255	106	007616	30	007747	214	008135	65	008952	72	051486	22
007257	107	007617	30	007749	37	008136	65	008953	65	051487	22
007261	107	007618	32	007750	215	008137	65	008978	119	051488	22
007263	107	007619	32	007752	37	008138	65	008979	119	051489	21
007271	107	007620	32	007753	37	008146	23	008980	119	051490	21
007321	218	007621	32	007756	215	008147	23	008981	72	051491	21
007325	218	007622	32	007760	35	008148	23	008982	119	051492	21
007327	218	007623	32	007761	35	008149	23	008988	115	051493	21
007331	218	007624	34	007762	35	008150	23	008989	115	051494	21
007333	218	007625	34	007763	37	008151	23	008990	115	051495	22
007334	126	007626	34	007764	37	008152	23	008991	115	051496	22
007335	128	007645	34	007765	37	008153	23	008992	115	051497	22
007336	127	007646	34	007766	37	008154	23	008993	115	051593	22
007337	126	007647	34	007767	37	008155	23	008994	115	051594	22
007338	128	007648	36	007768	37	008156	23	008995	115	051595	22
007339	127	007649	36	007821	118	008157	23	008996	115	051596	22
007340	126	007650	36	007822	118	008158	23	008997	115	051597	22
007341	126	007651	36	007827	118	008342	189	009337	39	051598	22
007342	128	007652	36	007828	118	008343	189	009338	39	051718	67
007343	128	007653	36	007830	118	008344	189	009339	39	051719	68
007344	127	007654	38	007831	118	008345	189	009340	39	051720	67
007345	127	007655	38	007906	85	008346	189	009342	39	051722	68
007348	126	007656	38	007907	85	008347	189	009343	39	051724	67
007349	126	007669	31	007908	85	008350	189	009344	39	051726	68
007350	128	007670	31	007935	84	008351	189	009345	39	051728	70
007351	128	007671	31	007937	84	008352	189	009346	39	051729	70
007352	127	007672	33	007938	85	008353	189	009347	39	051730	70
007353	127	007673	33	007939	84	008354	189	009348	39	051732	59
007354	128	007674	33	007941	84	008355	189	051025	203	051734	61
007355	129	007675	33	007946	219	008356	189	051033	203	051735	59
007356	128	007676	33	007948	219	008357	189	051036	203	051737	59
007357	128	007677	33	007949	219	008400	208	051038	203	051739	61
007358	129	007693	35	007951	219	008401	208	051050	204	051740	61
007359	129	007694	35	007952	219	008404	208	051053	204	051777	67
007360	129	007695	35	007954	219	008405	208	051055	204	051779	67
007361	129	007696	37	007957	219	008412	208	051066	204	051781	70
007364	128	007697	37	008037	211	008413	208	051069	204	051782	70
007365	128	007698	37	008043	211	008427	209	051071	204	051783	67
007366	129	007699	82	008045	211	008428	209	051080	196	051795	70
007367	129	007700	82	008068	211	008446	209	051081	196	052004	10
007368	129	007701	82	008074	211	008447	209	051082	196	052005	10
007369	129	007702	83	008076	211	008454	209	051083	196	052006	10
007402	129	007703	83	008100	86	008455	209	051088	199	052007	10
007403	128	007704	83	008101	86	008521	216	051089	199	052014	11
007411	129	007705	84	008106	113	008523	216	051092	196	052015	11

CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE
052016	11	054934	42	055848	56	057628	30	058541	217	14-00009	320
052017	11	054945	188	055849	56	057629	30	058543	217	14-00010	320
052024	11	054946	188	055850	56	057630	32	10-00450	249	14-00011	321
052025	11	054947	188	055851	57	057631	32	10-00451	249	14-00012	321
052026	11	054954	189	055852	57	057632	32	10-00457	251	14-00013	321
052027	11	054955	189	055853	57	057645	34	10-00480	250	14-00014	321
052034	12	054956	189	055905	192	057646	34	10-00481	250	14-00016	322
052035	12	054963	188	055907	192	057647	34	10-00482	250	14-00017	323
052036	12	054964	188	055966	193	057648	36	10-00483	250	14-00018	323
052037	12	054965	188	055971	193	057649	36	10-00484	250	14-00043	245
052038	12	054967	189	055981	193	057650	36	10-00487	250	14-00044	245
052039	12	054968	189	056601	88	057651	36	10-00488	250	14-00046	245
052040	12	054969	189	056614	88	057652	36	10-00500	347	14-00047	245
052041	12	054973	189	056617	89	057653	36	10-00502	346	14-00061	320
052049	13	054974	189	056942	97	057654	38	10-00504	347	14-00062	320
052050	13	054975	189	057053	78	057655	38	10-00507	249	14-00063	321
052052	13	055711	48	057054	78	057656	38	10-00508	249	14-00065	320
052053	13	055712	49	057055	78	057669	31	10-00509	250	14-00067	321
052054	13	055713	48	057063	79	057670	31	10-00510	250	14-00069	321
052055	13	055714	49	057064	79	057671	31	10-00511	250	14-00072	322
052056	13	055715	48	057065	79	057672	33	10-00512	250	14-00073	322
052057	13	055716	49	057066	79	057673	33	10-00513	250	14-00075	323
052064	14	055717	49	057067	79	057674	33	10-00516	346	14-00077	322
052065	14	055718	49	057068	79	057675	33	10-00518	347	14-00079	323
052066	14	055719	49	057184	88	057676	33	10-00520	249	14-00081	323
052067	14	055740	54	057220	88	057677	33	10-00530	249	14-00084	322
052068	14	055741	55	057231	89	057681	31	10-00531	249	14-00085	323
052069	14	055742	54	057232	89	057682	31	10-00532	249	14-00115	335
052070	14	055743	55	057259	107	057683	31	10-00533	249	14-00119	335
052071	14	055744	54	057273	107	057720	210	10-00534	249	14-00121	335
052079	15	055745	55	057337	126	057721	210	10-00535	249	14-00127	337
052080	15	055746	55	057338	128	057723	210	10-00536	249	14-00128	339
052082	15	055747	55	057339	127	057728	210	10-00537	249	14-00129	339
052083	15	055748	55	057348	126	057729	210	10-00538	249	14-00131	339
052100	16	055752	54	057349	126	057731	210	10-00539	249	14-00132	339
052101	16	055753	55	057350	128	057744	214	10-00540	249	14-00133	342
052102	16	055754	54	057351	128	057745	214	10-00541	249	14-00134	342
052103	16	055755	55	057352	127	057750	215	10-00542	249	14-00135	337
052119	17	055756	54	057353	127	057754	215	10-00543	249	14-00137	337
052120	17	055757	55	057364	128	057784	35	10-00544	251	14-00139	337
052121	17	055758	55	057365	128	057785	35	10-00545	251	14-00141	337
052122	17	055759	55	057366	129	057786	35	10-00546	251	14-00143	337
054893	43	055760	55	057367	129	057787	37	10-00547	251	14-00145	337
054894	43	055780	50	057368	129	057788	37	10-00548	251	14-00147	337
054895	43	055781	50	057369	129	057789	37	10-00549	251	14-00148	337
054896	43	055782	50	057403	128	057790	37	10-00550	251	14-00149	337
054897	43	055783	50	057411	129	057791	37	10-00551	251	14-00150	338
054898	43	055784	50	057412	129	057792	37	10-00552	251	14-00151	338
054902	44	055785	50	057500	76	057948	219	10-00553	251	14-00152	337
054903	44	055786	51	057501	76	057951	219	10-00554	251	14-00155	338
054904	44	055787	51	057516	77	057954	219	10-00555	251	14-00156	338
054908	44	055788	51	057517	77	058408	208	10-00556	250	14-00166	309
054909	44	055817	51	057615	30	058409	208	10-00557	250	14-00168	309
054910	44	055833	56	057616	30	058424	209	10-00558	250	14-00169	310
054917	41	055834	56	057617	30	058425	209	10-00559	250	14-00172	310
054918	41	055835	56	057618	32	058435	209	10-00560	250	14-00176	310
054919	41	055836	56	057619	32	058436	209	10-00561	250	14-00205	321
054920	41	055837	56	057620	32	058450	209	10-00562	250	14-00206	323
054921	41	055838	56	057621	32	058451	209	10-00563	250	14-00217	335
054922	41	055839	57	057622	32	058457	209	10-00564	250	14-00222	321
054929	42	055840	57	057623	32	058458	209	10-00565	250	14-00236	321
054930	42	055841	57	057624	34	058524	216	10-00566	250	14-00238	339
054931	42	055845	56	057625	34	058526	216	10-00567	250	14-00247	337
054932	42	055846	56	057626	34	058531	217	13-00017	251	14-00248	337
054933	42	055847	56	057627	30	058533	217	13-00021	251	14-00249	337

CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE
14-00257	310	14-00519	328	14-00776	344	15-00082	349	15-00502	289	15-00749	294
14-00275	337	14-00521	328	14-00901	323	15-00083	349	15-00503	289	15-00750	295
14-00293	314	14-00534	327	14-00902	323	15-00092	302	15-00504	288	15-00751	296
14-00334	339	14-00535	329	14-00911	323	15-00093	303	15-00505	289	15-00752	296
14-00338	335	14-00537	329	14-00912	322	15-00094	302	15-00506	290	15-00753	295
14-00354	337	14-00570	326	14-01002	311	15-00095	303	15-00507	289	15-00754	295
14-00380	335	14-00571	327	14-01007	331	15-00099	315	15-00508	289	15-00755	295
14-00381	335	14-00572	328	14-01008	332	15-00100	315	15-00515	289	15-00756	296
14-00382	335	14-00573	328	14-01009	332	15-00101	315	15-00516	290	15-00757	296
14-00400	306	14-00574	326	14-01010	333	15-00131	304	15-00520	288	15-00758	296
14-00401	307	14-00575	327	14-01100	246	15-00132	304	15-00521	289	15-00759	296
14-00403	307	14-00576	329	14-01101	246	15-00133	305	15-00522	290	15-00760	290
14-00407	306	14-00577	328	14-01102	246	15-00134	304	15-00523	288	15-00902	293
14-00408	307	14-00578	329	14-01103	246	15-00135	305	15-00526	289	15-00905	293
14-00409	307	14-00579	312	14-01300	331	15-00136	305	15-00527	290	15-00922	293
14-00410	306	14-00580	313	14-01301	332	15-00137	305	15-00528	289	15-00925	293
14-00411	307	14-00581	314	14-01302	332	15-00138	305	15-00529	290	15-00964	304
14-00412	307	14-00597	314	14-01303	333	15-00152	305	15-00531	288	15-01000	324
14-00413	306	14-00599	333	14-01306	342	15-00185	349	15-00532	289	15-01001	324
14-00414	307	14-00600	333	14-01315	311	15-00235	303	15-00533	289	15-01002	324
14-00415	307	14-00601	331	14-01316	312	15-00243	302	15-00534	288	15-01003	324
14-00416	306	14-00602	332	14-01317	313	15-00269	350	15-00535	289	15-01004	325
14-00417	307	14-00603	332	14-01318	314	15-00270	351	15-00536	290	15-01005	325
14-00418	307	14-00604	333	14-01319	342	15-00359	290	15-00541	288	15-01006	325
14-00432	337	14-00605	331	14-01323	340	15-00364	308	15-00542	289	15-01007	325
14-00437	321	14-00606	332	14-01324	345	15-00367	308	15-00543	290	15-01008	324
14-00442	311	14-00607	332	14-01328	344	15-00400	297	15-00544	288	15-01009	324
14-00443	311	14-00608	333	14-01500	318	15-00403	297	15-00545	289	15-01010	324
14-00444	312	14-00609	332	14-01501	318	15-00404	298	15-00547	290	15-01011	324
14-00445	312	14-00624	313	14-01503	318	15-00405	298	15-00548	288	15-01012	325
14-00446	313	14-00625	314	14-01504	318	15-00406	299	15-00549	289	15-01013	325
14-00447	313	14-00701	331	14-01512	318	15-00407	299	15-00550	289	15-01014	325
14-00448	314	14-00702	332	14-01513	318	15-00408	297	15-00551	288	15-01015	325
14-00449	314	14-00704	333	14-01514	318	15-00409	297	15-00552	289	15-01016	324
14-00450	311	14-00705	333	14-01522	318	15-00410	298	15-00553	290	15-01017	325
14-00451	311	14-00706	331	14-01550	319	15-00411	297	15-00554	288	15-01018	324
14-00452	312	14-00707	332	14-01551	319	15-00412	298	15-00555	289	15-01019	325
14-00453	312	14-00708	333	14-01553	319	15-00413	299	15-00556	290	16-00004	300
14-00454	314	14-00709	332	14-01554	319	15-00414	297	15-00557	288	16-00007	300
14-00455	314	14-00710	333	14-01562	319	15-00415	297	15-00558	289	16-00008	301
14-00456	313	14-00720	342	14-01563	319	15-00416	298	15-00559	290	16-00009	300
14-00457	313	14-00721	342	14-01564	319	15-00417	297	15-00561	290	16-00010	301
14-00458	311	14-00722	342	14-01572	312	15-00418	298	15-00571	292	16-00011	300
14-00459	311	14-00723	342	14-01575	330	15-00419	299	15-00572	292	16-00012	300
14-00460	313	14-00724	342	14-01576	330	15-00420	297	15-00573	291	16-00013	301
14-00461	312	14-00725	340	14-01577	330	15-00421	298	15-00574	291	16-00014	300
14-00464	312	14-00726	344	14-01578	330	15-00422	298	15-00575	291	16-00015	300
14-00465	314	14-00727	337	14-01579	330	15-00423	297	15-00576	292	16-00016	301
14-00467	314	14-00728	342	14-01584	330	15-00424	298	15-00583	292	16-00017	301
14-00469	314	14-00729	345	15-00009	302	15-00425	299	15-00584	291	16-00020	300
14-00470	316	14-00730	340	15-00010	302	15-00426	297	15-00616	351	16-00022	300
14-00472	316	14-00731	340	15-00012	303	15-00427	298	15-00617	351	16-00026	301
14-00477	317	14-00732	342	15-00015	305	15-00428	298	15-00736	296	16-00027	301
14-00478	317	14-00733	342	15-00016	305	15-00429	297	15-00737	294	16-00091	301
14-00500	326	14-00734	342	15-00017	315	15-00430	298	15-00738	294	16-00225	300
14-00502	327	14-00735	342	15-00018	315	15-00431	299	15-00739	295	16-00226	301
14-00504	326	14-00736	342	15-00024	315	15-00432	297	15-00740	296	16-00252	303
14-00506	328	14-00737	340	15-00025	315	15-00433	298	15-00741	296	16-00253	303
14-00508	328	14-00738	340	15-00072	302	15-00434	298	15-00742	295	16-00254	303
14-00510	327	14-00739	340	15-00073	302	15-00435	297	15-00743	295	16-00255	301
14-00512	328	14-00740	345	15-00074	303	15-00436	298	15-00744	295	16-00256	303
14-00514	328	14-00741	340	15-00075	302	15-00437	299	15-00745	295	16-00257	303
14-00516	329	14-00764	343	15-00076	303	15-00462	297	15-00746	296	16-00258	303
14-00517	326	14-00773	342	15-00078	350	15-00463	298	15-00747	295	16-00259	303
14-00518	326	14-00775	344	15-00080	350	15-00501	288	15-00748	294	16-00260	303

CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE
16-00261	301	17-00906	281	19-00706	265	2100187	254	300299	166	3003645	174
16-00262	303	17-00915	282	19-00707	265	2100191	257	300300	166	3003655	174
16-00263	303	17-00916	282	19-00708	265	2100192	257	300301	166	3003665	174
16-00281	275	17-00918	282	19-00709	265	2100195	256	300302	166	3003675	174
16-00282	275	17-00919	282	19-00710	265	2100205	255	300303	166	3003685	174
16-00283	275	17-00920	282	19-00711	265	2100207	255	300304	167	300369	174
16-00284	275	17-00921	282	19-00712	265	2100214	256	300305	167	300370	174
17-00028	278	17-00922	282	19-00713	265	2100215	256	300306	167	300371	174
17-00032	279	17-00923	282	19-00714	265	2100216	256	300307	167	300372	174
17-00034	279	17-00924	282	19-00800	263	2100219	257	300308	167	300373	174
17-00036	279	17-01040	247	19-00801	263	2100230	257	300309	167	300374	173
17-00037	279	17-01041	247	19-00802	262	22-00090	120	300310	167	300375	173
17-00040	279	17-01042	247	19-00803	262	22-00091	120	300311	167	300376	173
17-00042	279	17-01043	247	19-00804	262	23-00702	261	300312	167	300377	173
17-00046	348	17-01100	283	19-00805	262	23-00703	261	300313	167	300378	173
17-00076	284	17-01101	283	19-00806	262	23-00704	261	300314	168	300379	173
17-00077	285	17-01102	283	19-00807	262	23-00710	260	300315	168	300380	173
17-00078	285	17-01103	283	19-00808	263	26-00036	266	300316	168	300381	173
17-00083	284	17-01115	283	19-00809	263	300200	195	300317	168	300382	173
17-00084	284	17-01116	283	19-00810	263	300238	195	300318	168	300383	173
17-00085	284	17-01117	283	19-00811	263	300254	166	300319	168	3003845	173
17-00086	285	17-01118	283	19-00812	263	300255	166	300320	168	3003855	173
17-00087	284	19-00044	267	19-00813	263	300256	166	300321	168	3003865	173
17-00088	285	19-00047	267	19-00814	263	300257	166	300322	168	3003875	173
17-00089	285	19-00050	267	19-00815	263	300258	166	300323	168	3003885	173
17-00090	285	19-00103	276	19-00816	263	300259	166	300324	169	300389	173
17-00156	278	19-00104	276	19-00817	263	300260	166	300325	169	300390	173
17-00158	285	19-00106	277	19-00818	263	300261	166	300326	169	300391	173
17-00162	278	19-00107	276	19-00819	263	300262	166	300327	169	300392	173
17-00167	348	19-00108	277	19-00820	262	300263	166	300328	169	300393	173
17-00174	284	19-00213	272	19-00821	263	300264	167	300329	169	300394	174
17-00175	285	19-00241	277	19-00822	263	300265	167	300330	169	300395	174
17-00185	278	19-00249	267	19-00824	263	300266	167	300331	169	300396	174
17-00186	278	19-00253	266	19-00825	263	300267	167	300332	169	300397	174
17-00187	278	19-00266	277	19-00826	263	300268	167	300333	169	300398	174
17-00209	348	19-00270	268	19-00827	263	300269	167	300334	173	300399	174
17-00210	348	19-00271	268	21-00238	286	300270	167	300335	173	300400	174
17-00247	279	19-00277	272	21-00241	286	300271	167	300336	173	300401	174
17-00266	278	19-00283	272	21-00270	287	300272	167	300337	173	300402	174
17-00285	252	19-00296	268	21-00271	287	300273	167	300338	173	300403	174
17-00286	252	19-00314	268	21-00274	286	300274	168	300339	173	3004045	174
17-00287	253	19-00315	268	21-00275	286	300275	168	300340	173	3004055	174
17-00288	252	19-00321	266	21-00278	286	300276	168	300341	173	3004065	174
17-00295	285	19-00348	266	21-00390	258	300277	168	300342	173	3004075	174
17-00296	285	19-00349	270	21-00391	258	300278	168	300343	173	3004085	174
17-00297	285	19-00356	271	21-00392	259	300279	168	3003445	173	300409	174
17-00298	285	19-00375	270	21-00393	259	300280	168	3003455	173	300410	174
17-00299	252	19-00381	277	21-00651	260	300281	168	3003465	173	300411	174
17-00300	253	19-00382	276	21-00652	260	300282	168	3003475	173	300412	174
17-00303	274	19-00421	273	21-00653	260	300283	168	3003485	173	300413	174
17-00304	247	19-00422	273	21-00658	260	300284	169	300349	173	3004145	166
17-00801	280	19-00539	269	21-00674	260	300285	169	300350	173	3004155	166
17-00802	280	19-00540	269	21-00677	261	300286	169	300351	173	3004165	166
17-00803	280	19-00541	269	21-00681	261	300287	169	300352	173	3004175	166
17-00804	281	19-00580	271	21-00682	261	300288	169	300353	173	3004185	166
17-00805	281	19-00636	277	21-00683	261	300289	169	300354	174	3004195	167
17-00806	281	19-00643	277	21-00719	287	300290	169	300355	174	3004205	167
17-00807	281	19-00644	277	21-00720	286	300291	169	300356	174	3004215	167
17-00808	280	19-00645	277	2100177	254	300292	169	300357	174	3004225	167
17-00809	280	19-00700	265	2100178	255	300293	169	300358	174	3004235	167
17-00901	280	19-00701	265	2100179	254	300294	166	300359	174	3004245	168
17-00902	280	19-00702	264	2100182	255	300295	166	300360	174	3004255	168
17-00903	280	19-00703	264	2100184	254	300296	166	300361	174	3004265	168
17-00904	281	19-00704	264	2100185	254	300297	166	300362	174	3004275	168
17-00905	281	19-00705	265	2100186	254	300298	166	300363	174	3004285	168

CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE
3004295	169	3004945	172	3006195	11	3007405	203	300941	177	3010065	181
3004305	169	3004955	172	3006205	11	3007415	203	300942	177	3010075	181
3004315	169	3004965	172	3006215	11	3007425	203	300943	177	301008	181
3004325	169	3004975	172	3006225	11	3007435	203	300944	177	301009	181
3004335	169	3004985	172	3006235	12	3007445	12	300945	177	301010	181
3004345	166	300499	170	3006245	12	3007455	12	300946	177	301011	181
3004355	166	300500	170	3006255	12	3007465	12	300947	177	301012	181
3004365	166	300501	170	3006265	12	3007475	12	3009485	177	301013	182
3004375	166	300502	170	3006315	13	3007485	13	3009495	177	301014	182
3004385	166	300503	170	3006325	13	3007495	13	3009505	177	301015	182
3004395	167	300504	170	3006335	13	3007505	13	3009515	177	301016	182
3004405	167	300505	170	3006345	13	3007515	13	3009525	177	301017	182
3004415	167	300506	170	3006395	14	3007525	15	300953	178	3010185	182
3004425	167	300507	170	3006405	14	3007535	15	300954	178	3010195	182
3004435	167	300508	170	3006415	14	3007545	15	300955	178	3010205	182
3004445	168	3005095	170	3006425	14	3007555	15	300956	178	3010215	182
3004455	168	3005105	170	300679	241	3007565	16	300957	178	3010225	182
3004465	168	3005115	170	300680	241	3007575	16	3009585	178	301023	182
3004475	168	3005125	170	300681	241	3007585	16	3009595	178	301024	182
3004485	168	3005135	170	300682	241	3007595	16	3009605	178	301025	182
3004495	169	300514	171	300683	241	3007655	194	3009615	178	301026	182
3004505	169	300515	171	300684	241	3007665	194	3009625	178	301027	182
3004515	169	300516	171	300685	240	3007675	194	300963	178	301028	183
3004525	169	300517	171	300686	240	300768	194	300964	178	301029	183
3004535	169	300518	171	300687	234	3007745	209	300965	178	301030	183
300454	170	300519	171	300688	234	3007765	92	300966	178	301031	183
300455	170	300520	171	300689	234	3007785	44	300967	178	301032	183
300456	170	300521	171	300690	234	3007795	44	300968	179	3010335	183
300457	170	300522	171	300691	234	3007805	44	300969	179	3010345	183
300458	170	300523	171	300692	234	3007815	44	300970	179	3010355	183
300459	170	3005245	171	300693	235	3007825	44	300971	179	3010365	183
300460	170	3005255	171	300694	235	3007835	44	300972	179	3010375	183
300461	170	3005265	171	300695	235	3007955	209	3009735	179	301038	183
300462	170	3005275	171	300696	235	300797	26	3009745	179	301039	183
300463	170	3005285	171	300697	235	300798	26	3009755	179	301040	183
3004645	170	300529	172	300698	235	300799	26	3009765	179	301041	183
3004655	170	300530	172	300699	235	300800	26	3009775	179	301042	183
3004665	170	300531	172	300700	235	300801	26	300978	179	301043	184
3004675	170	300532	172	300701	235	300802	26	300979	179	301044	184
3004685	170	300533	172	300702	235	300803	27	300980	179	301045	184
300469	171	300534	172	300703	235	300804	27	300981	179	301046	184
300470	171	300535	172	300704	235	300805	27	300982	179	301047	184
300471	171	300536	172	3007145	198	300806	27	300983	180	3010485	184
300472	171	300537	172	3007155	198	300807	27	300984	180	3010495	184
300473	171	300538	172	3007165	198	300808	27	300985	180	3010505	184
300474	171	3005395	172	3007175	35	300809	28	300986	180	3010515	184
300475	171	3005405	172	3007185	35	300810	28	300987	180	3010525	184
300476	171	3005415	172	3007195	35	300811	28	3009885	180	301053	184
300477	171	3005425	172	300720	35	3008125	28	3009895	180	301054	184
300478	171	3005435	172	300721	35	3008135	28	3009905	180	301055	184
3004795	171	300552	223	300722	35	3008145	28	3009915	180	301056	184
3004805	171	300553	223	3007235	35	300815	28	3009925	180	301057	184
3004815	171	300554	223	3007245	35	300816	28	300993	180	301058	185
3004825	171	300555	222	3007255	35	300817	28	300994	180	301059	185
3004835	171	300556	222	3007295	56	3008185	28	300995	180	301060	185
300484	172	300559	222	3007305	56	3008195	28	300996	180	301061	185
300485	172	300560	222	3007315	56	3008205	28	300997	180	301062	185
300486	172	3006115	10	3007325	56	300835	235	300998	181	3010635	185
300487	172	3006125	10	3007335	56	300836	235	300999	181	3010645	185
300488	172	3006135	10	3007345	56	300837	235	301000	181	3010655	185
300489	172	3006145	10	3007355	204	300876	195	301001	181	3010665	185
300490	172	3006155	11	3007365	204	300877	195	301002	181	3010675	185
300491	172	3006165	11	3007375	204	300938	177	3010035	181	301068	185
300492	172	3006175	11	3007385	203	300939	177	3010045	181	301069	185
300493	172	3006185	11	3007395	203	300940	177	3010055	181	301070	185

CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE
301071	185	301136	181	3012015	185	301918	27	3020465	156	302111	161
301072	185	301137	181	3012025	185	301919	27	3020475	156	3021125	161
301073	177	3011385	181	301203	185	301920	27	3020485	156	3021135	161
301074	177	3011395	181	301204	185	301921	27	3020495	156	3021145	161
301075	177	3011405	181	301205	185	301922	27	3020505	156	3021155	161
301076	177	3011415	181	301206	185	301923	27	3020515	156	3021165	161
301077	177	3011425	181	301207	185	301924	27	302052	156	3021175	161
301078	177	301143	181	3012095	142	301925	27	302053	156	302118	161
301079	177	301144	181	3012105	142	301926	27	302054	156	302119	161
301080	177	301145	181	3012115	142	301927	27	3020555	156	302120	161
301081	177	301146	181	3012125	143	301928	27	3020565	156	3021215	161
301082	177	301147	181	3012135	143	301929	27	3020575	156	3021225	161
3010835	177	301148	182	3012145	143	301930	27	3020585	156	3021235	161
3010845	177	301149	182	3012155	143	301931	27	3020595	156	3021245	161
3010855	177	301150	182	3012165	143	301932	27	3020605	156	3021255	161
3010865	177	301151	182	3012175	143	301933	27	302061	157	3021265	161
3010875	177	301152	182	301218	186	301934	27	302062	157	302127	162
301088	178	3011535	182	301222	186	301935	28	302063	157	302128	162
301089	178	3011545	182	301223	186	301936	28	3020645	157	302129	162
301090	178	3011555	182	301227	186	301937	28	3020655	157	3021305	162
301091	178	3011565	182	301228	187	3019385	28	3020665	157	3021315	162
301092	178	3011575	182	301232	187	3019395	28	3020675	157	3021325	162
3010935	178	301158	182	301233	187	3019405	28	3020685	157	3021335	162
3010945	178	301159	182	301237	187	301941	29	3020695	157	3021345	162
3010955	178	301160	182	301243	187	301942	29	3020705	157	3021355	162
3010965	178	301161	182	301247	187	301943	29	3020715	157	302136	162
3010975	178	301162	182	301248	187	3019445	29	3020725	157	302137	162
301098	178	301163	183	301252	187	3019455	29	302073	158	302138	162
301099	178	301164	183	3013055	173	3019465	29	302074	158	3021395	162
301100	178	301165	183	3013065	173	302010	154	302075	158	3021405	162
301101	178	301166	183	3013075	173	302011	154	3020765	158	3021415	162
301102	178	301167	183	3013085	173	302012	154	3020775	158	3021425	162
301103	179	3011685	183	3013095	173	3020135	154	3020785	158	3021435	162
301104	179	3011695	183	3013105	174	3020145	154	3020795	158	3021445	162
301105	179	3011705	183	3013115	174	3020155	154	3020805	158	3021455	162
301106	179	3011715	183	3013125	174	302016	155	3020815	158	3021465	162
301107	179	3011725	183	3013135	174	302017	155	3020825	158	3021475	162
3011085	179	301173	183	3013145	174	302018	155	3020835	158	302148	163
3011095	179	301174	183	3013155	173	3020195	155	3020845	158	302149	163
3011105	179	301175	183	3013165	173	3020205	155	302085	159	302150	163
3011115	179	301176	183	3013175	173	3020215	155	302086	159	3021515	163
3011125	179	301177	183	3013185	173	302022	155	302087	159	3021525	163
301113	179	301178	184	3013195	173	302023	155	3020885	159	3021535	163
301114	179	301179	184	3013205	174	302024	155	3020895	159	3021545	163
301115	179	301180	184	3013215	174	3020255	155	3020905	159	3021555	163
301116	179	301181	184	3013225	174	3020265	155	302091	160	3021565	163
301117	179	301182	184	3013235	174	3020275	155	302092	160	3021575	163
301118	180	3011835	184	3013245	174	302028	155	302093	160	3021585	163
301119	180	3011845	184	3013255	175	302029	155	3020945	160	3021595	163
301120	180	3011855	184	3013265	175	302030	155	3020955	160	302171	240
301121	180	3011865	184	3013275	175	3020315	155	3020965	160	302172	241
301122	180	3011875	184	3013285	175	3020325	155	302097	160	302173	241
3011235	180	301188	184	3013295	175	3020335	155	302098	160	302174	241
3011245	180	301189	184	3013305	175	302034	156	302099	160	3021935	157
3011255	180	301190	184	3013315	175	302035	156	3021005	160	3021945	157
3011265	180	301191	184	3013325	175	302036	156	3021015	160	3021955	157
3011275	180	301192	184	3013335	175	3020375	156	3021025	160	3021965	158
301128	180	301193	185	3013345	175	3020385	156	302103	160	3021975	158
301129	180	301194	185	301911	26	3020395	156	302104	160	3021985	158
301130	180	301195	185	301912	26	3020405	156	302105	160	3021995	157
301131	180	301196	185	301913	26	3020415	156	3021065	160	3022005	157
301132	180	301197	185	301914	27	3020425	156	3021075	160	3022015	157
301133	181	3011985	185	301915	27	302043	156	3021085	160	3022025	158
301134	181	3011995	185	301916	27	302044	156	302109	161	3022035	158
301135	181	3012005	185	301917	27	302045	156	302110	161	3022045	158

CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE
302262	102	3026495	132	310251	139	315017	105	700113	226	700263	229
302263	102	3026505	132	310268	105	315018	105	700114	226	700264	229
302264	102	3026515	132	310269	105	315019	105	700116	226	700265	230
302265	102	3026525	132	310270	105	315020	105	700117	226	700266	230
302266	102	3026535	132	310271	105	315021	105	700119	227	700267	230
302267	102	3026545	132	310272	105	315022	105	700120	227	700268	230
302268	104	3026555	132	310273	105	347024	139	700124	227	700269	230
302269	104	3026565	132	310274	105	347029	139	700125	227	700270	230
302270	104	3026575	139	310275	105	700003	145	700127	227	700271	230
302271	104	3026585	139	310276	105	700004	147	700128	227	700272	230
302272	104	3026595	206	310277	105	700005	147	700129	80	700273	230
302273	104	3026605	206	310278	105	700006	147	700130	80	700274	230
302274	103	3026615	206	310279	105	700007	148	700131	80	700275	230
302275	103	3026625	206	310280	105	700008	147	700132	81	700276	230
302276	103	3026635	206	310281	105	700009	147	700133	81	700277	231
3022775	104	3026645	206	310282	105	700010	147	700134	81	700278	231
3022785	104	3026655	206	310283	105	700011	147	700135	81	700279	231
3022795	104	3026665	206	310284	105	700012	149	700136	81	700280	116
3022805	104	3026675	206	310285	105	700013	148	700137	81	700281	116
3022815	104	3026685	206	310310	175	700014	149	700147	201	700301	220
3022825	104	3026695	206	310311	175	700015	205	700148	201	700302	220
302283	103	3026705	206	310312	175	700016	205	700149	201	700303	220
302284	103	3026715	206	310313	105	700018	205	700150	201	700304	220
302285	103	3026725	206	310314	105	700022	205	700151	201	700309	221
3022865	104	3026735	206	310315	105	700023	205	700158	140	700310	221
3022875	104	302674	206	310316	105	700025	205	700159	140	700311	221
3022885	104	302675	206	310317	105	700035	73	700160	140	700312	221
3022895	104	302676	206	310318	105	700036	73	700161	141	700322	140
3022905	104	3026775	206	310319	105	700038	73	700162	141	700323	140
3022915	104	3026785	206	310320	105	700039	73	700163	141	700324	140
302292	164	3026795	206	310321	105	700047	74	700164	141	700328	141
302293	164	3027315	127	310322	105	700048	74	700165	141	700329	141
302294	164	3027325	127	310323	105	700050	74	700166	141	700330	141
302298	164	3027335	127	310324	105	700051	74	700167	141	700331	201
302299	164	3027345	127	310325	105	700059	74	700168	141	700332	201
302300	164	3027355	127	310326	105	700060	74	700169	141	700333	201
302304	104	3027365	127	310327	105	700062	74	700192	150	700334	201
302305	104	3027375	129	310328	105	700063	74	700193	150	700335	201
302306	104	3027385	129	310329	105	700071	75	700194	150	700356	150
302307	104	3027395	129	310330	105	700072	75	700195	151	700357	150
302308	104	3027405	129	310332	105	700074	75	700196	151	700358	150
302309	104	3027415	129	310333	105	700075	75	700197	151	700359	151
302463	136	3027425	129	310334	105	700077	75	700198	151	700360	151
302464	136	310156	225	310341	207	700078	75	700199	151	700361	151
302465	136	310157	225	310342	207	700079	111	700200	151	700362	151
302466	136	310158	225	310343	207	700080	111	700201	152	700363	151
3025075	141	310159	225	310344	207	700092	145	700202	152	700364	151
3025085	141	310160	225	310345	207	700093	145	700203	152	700365	152
3025095	141	310161	225	310346	207	700094	145	700204	153	700366	152
3025105	141	310162	225	310347	207	700095	145	700205	153	700367	152
3025115	141	310163	225	310348	207	700096	145	700206	153	700368	153
3025125	141	310164	225	310349	207	700097	145	700233	141	700369	153
3026365	141	310165	225	310350	207	700098	110	700234	141	700370	153
3026375	141	310166	225	315001	29	700099	110	700235	141	700371	73
3026385	141	310167	225	315002	29	700100	212	700241	8	700372	73
3026395	134	310168	225	315003	29	700101	212	700253	229	700373	73
3026405	134	310169	225	315004	29	700102	212	700254	229	700374	73
3026415	134	310170	225	315005	29	700103	212	700255	229	700375	74
3026425	134	310171	225	315006	29	700104	212	700256	229	700376	74
3026435	134	310172	225	315007	29	700105	212	700257	229	700377	74
3026445	134	310173	225	315008	29	700106	212	700258	229	700378	74
3026455	134	310176	175	315009	29	700107	212	700259	229	700379	74
3026465	134	310177	175	315010	29	700108	213	700260	229	700380	74
3026475	139	310249	141	315011	29	700109	213	700261	229	700381	74
3026485	139	310250	133	315012	29	700110	213	700262	229	700382	74

CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE
700383	75	710063	135	90-01766	290
700384	75	710064	135	90-01767	290
700385	75	710065	135	90-01768	290
700386	75	710066	135	90-01769	290
700403	152	710067	135	90-01770	290
700404	152	710068	135	90-01771	290
700405	152	710069	135	90-01772	290
700406	152	710070	135	90-01883	329
700407	152	710071	135	90-01884	329
700408	152	710074	137	90-02020	244
700434	201	710075	137	90-02021	244
700498	80	710076	137	90-02022	244
700499	80	710077	137	90-02023	244
700500	80	710078	137	90-02024	244
700504	81	710079	137	90-02025	244
700505	81	710080	137	90-02026	244
700506	81	710081	137	90-02030	244
700507	150	710082	137	90-02031	244
700508	150	710083	137	90-02032	244
700509	150	710084	137	90-02033	244
700510	151	710085	137	90-02034	244
700511	151	710086	137	90-02035	244
700512	151	710087	137	90-02036	244
700513	151	710088	137	90-02113	329
700514	151	710089	137	90-02130	290
700515	151	710090	137	90-02131	290
700516	152	710091	137	90-02132	290
700517	152	710092	137	90-02133	290
700518	152	710093	137	90-02134	290
700519	153	710094	133	90-02135	290
700520	153	710095	133	90-04014	290
700521	153	710096	133	90-04015	290
700523	134	710097	133	90-04016	290
700524	134	710098	137	90-04017	290
700525	134	710099	137	90-04018	290
700526	134	710100	137	90-04019	290
700527	132	710101	137	90-04020	290
700528	132	710107	145	90-04021	290
700529	132	710108	147	90-04022	290
700530	132	85-00338	121	90-04023	290
700531	139	85-00340	260	90-04024	290
700532	138	85-00341	260	90-04025	290
710007	231	85-00347	260	90-04034	290
710008	231	85-00348	260	90-04037	290
710009	231	85-00435	121	91-00100	305
710010	231	85-00436	121	91-00101	305
710011	231	85-00447	121		
710012	231	85-00448	121		
710013	231	85-00449	121		
710014	231	85-00503	121		
710048	135	85-00506	121		
710049	135	85-00507	121		
710050	135	85-00508	121		
710051	135	85-00509	121		
710052	135	85-00510	121		
710053	135	90-00071	342		
710054	135	90-00095	337		
710055	135	90-00870	338		
710056	135	90-01131	305		
710057	135	90-01132	305		
710058	135	90-01761	290		
710059	135	90-01762	290		
710060	135	90-01763	290		
710061	135	90-01764	290		
710062	135	90-01765	290		

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COULEUR	EURO	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COULEUR	EURO
----------------	----------------------------	-------------------	------	----------------	----------------------------	-------------------	------

RICAMBI / PIÈCES DÉTACHÉES

013276	Aura 28 plat vetro/Aura 28 Plat Verre			013053	Plus ovale 280 vetro/Plus Ovale 280 Verre		
013278	Aura 28 vetro/Aura 28 Verre			013057	Plus ovale 350 vetro/Plus Ovale 350 Verre		
013280	Aura 38 plat vetro/Aura 38 Plat Verre			013055	Plus tondo 280 vetro/Plus Tondo 280 Verre		
013282	Aura 38 vetro/Aura 38 Verre			013059	Plus tondo 350 vetro/Plus Tondo 350 Verre		
013251	Chip ovale 25 vetro/Chip Ovale 25 Verre			90-01464	Plx CL 260/Plx CL 260		
013253	Chip ovale 30-chip safe-kai-griffe vetro/ Chip Ovale 30 - Chip Safe - Kai - Griffe Verre			15-00200	Plx CL 360/Plx CL 360		
013255	Chip tondo 25 vetro/Chip Tondo 25 Verre			15-00266	Plx CLX 390 bombe/Plx CLX 390 bombe		
013257	Chip tondo 30 vetro/Chip Tondo 30 Verre			15-00201	Plx SQL 200/Plx SQL 200		
013285	Clipper/Admiral vetro/Clipper/Admiral Verre			15-00202	Plx SQL 300/Plx SQL 300		
013230	Cosmo AD - AL vetro/Cosmo AD-AL Verre	TR1		013284	Polo 3/T-Polo 3/T civic vetro/Polo 3/T-Polo 3/T civic Verre		
013231	Cosmo AD - AL vetro/Cosmo AD-AL Verre	MT1		013013	Polo 2-Polo 2 detek vetro/Polo 2 - Polo 2 Detek Verre		
013234	Cosmo ADF vetro/Cosmo ADF Verre	MT1		013009	Polo-Polo/I vetro/Polo - Polo/I Verre		
013243	Cosmo CL vetro/Cosmo CL Verre	MT1		013102	Sfera 18 vetro/Sfera 18 Verre	TR1	
013244	Cosmo CL vetro/Cosmo CL Verre	TR1		013103	Sfera 18 vetro/Sfera 18 Verre	MT1	
013261	Discus 21 vetro/Discus 21 Verre			013104	Sfera 24 vetro/Sfera 24 Verre	TR1	
013266	Discus 28 vetro/Discus 28 Verre			013105	Sfera 24 vetro/Sfera 24 Verre	MT1	
013267	Discus 28 vetro/Discus 28 Verre	LBE1		013106	Sfera 35 vetro/SF/N 35 Verre	TR1	
013271	Discus 38 vetro/Discus 38 Verre			013107	Sfera 35 vetro/SF/N 35 Verre	MT1	
013272	Discus 38 vetro/Discus 38 Verre	LBE1		013065	Stilo C20/Index 4 vetro/Stilo C20/Index 4 Verre	MT1	
013093	Drop 20 41/200 vetro/Drop 20 41/200 Verre			013067	Stilo C25/Index 6 vetro/Stilo C25/Index 6 Verre	MT1	
013124	Drop 22/S vetro/Drop 22/S Verre			013109	Stilo P vetro/Stilo P Verre		
013095	Drop 25 41/250 vetro/Drop 25 41/250 Verre			013069	Stilo S30 vetro/Stilo S30 Verre		
013133	Drop 28/S vetro/Drop 28/S Verre			310294	Stilo+ maxi vetro/Stilo+ maxi Verre		
013147	Eko 20-Eko 20 grill-Minigolf vetro/ Eko 20 - Eko 20 Grill - Minigolf Verre			310293	Stilo+ midi vetro/Stilo+ midi Verre		
360036	Eko 21 vetro/Eko 21 Verre			310292	Stilo+ mini vetro/Stilo+ mini Verre		
360045	Eko 26 vetro/Eko 26 Verre			013222	Superdelta ovale 33 vetro/ superDelta Ovale 33 Verre		
013181	Focus3 vetro/Focus3 Verre			013201	Superdelta ovale vetro/superDelta Ovale Verre		
013018	Folio vetro/Folio Verre			013210	Superdelta tondo/Syncro vetro/ superDelta Tondo/Syncro Verre		
013156	Goal-Goal grill vetro/Goal - Goal Grill Verre			015070	Swingo alogena 50W vetro/ Swingo Halogènes 50W Verre	GR2	
013026	Insert 1 vetro/Insert 1 Verre			015071	Swingo alogena 50W vetro/ Swingo Halogènes 50W Verre	AN2	
013027	Insert 2 vetro/Insert 2 Verre			015072	Swingo alogena 50W vetro/ Swingo Halogènes 50W Verre	BK1	
012523	Katà 200 pc - Radia/Katà 200 pc - Radia			015073	Swingo alogena 75W vetro/ Swingo Halogènes 75W Verre	GR2	
012533	Katà 500 pc/Katà 500 PC			015074	Swingo alogena 75W vetro/ Swingo Halogènes 75W Verre	AN2	
001078	Link F diffusore/Link F Verrine	MT1		015075	Swingo alogena 75W vetro/ Swingo Halogènes 75W Verre	BK1	
001079	Link G diffusore/Link G Verrine	MT1		013007	Syncro P PG - Vario vetro/Syncro P PG - Vario Verre		
013314	Logos vetro/Logos Verre			013295	Tango 10 - Visir 10 vetro/Tango 10 - Visir 10 Verre		
011776	Magiclick 18/pc diffusore/Magiclick 18/PC			013297	Tango 20 - Visir 20 vetro/Tango 20 - Visir 20 Verre		
013157	Magiclick 18/S Eko 19 /Magiclick 18/S Eko 19			013299	Tango 30 - Visir 30 vetro/Tango 30 - Visir 30 Verre		
011774	Magiclick 20/pc diffusore/Magiclick 20/PC			013193	Tartaruga ovale 150 vetro/ Tartaruga Ovale 150 Verre		
013137	Magiclick 20/S vetro/Magiclick 20/S Verre			013370	Tartaruga ovale 150 visa vetro/ Tartaruga Ovale 150 Visa Verre		
011775	Magiclick 25/pc diffusore/Magiclick 25/PC			013368	Tartaruga ovale 200 visa vetro/ Tartaruga Ovale 200 Visa Verre		
013139	Magiclick 25/S vetro/Magiclick 25/S Verre			013185	Tartaruga ovale 60 vetro/ Tartaruga Ovale 60 Verre		
013075	Marò vetro/Marò Verre			013366	Tartaruga ovale 60 visa vetro/ Tartaruga Ovale 60 Visa Verre		
013016	Mask vetro/Mask Verre						
013023	Minifolio vetro/Minifolio Verre						
013038	Nikko-Klassica-Klassica detek vetro/ Nikko - Klassica - Klassica Detek Verre						
013131	Ovale 200-Tartaruga 200 vetro/ Ovale 200 - Tartaruga 200 Verre						

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COULEUR	EURO
013187	Tartaruga tondo 100 vetro/ Tartaruga Tondo 100 Verre		
013372	Tartaruga tondo 100 visa vetro/ Tartaruga Tondo 100 Visa Verre		
013189	Tartaruga tondo 200 vetro/ Tartaruga Tondo 200 Verre		
013374	Tartaruga tondo 200 visa vetro/ Tartaruga Tondo 200 Visa Verre		
013226	Tesi vetro/Tesi Verre		
013384	Unica 23 vetro/Unica 23 Verre	MT1	
013385	Unica 23 vetro/Unica 23 Verre	MT1+BL	
013386	Unica 23 vetro/Unica 23 Verre	MT1+LB	
013319	Unica 38 decò vetro/Unica 38 Decò Verre	LB1	
013321	Unica 38 decò vetro/Unica 38 Decò Verre	BL1	
013318	Unica 38-Unica 38 P-Unica 38 combi vetro/ Unica 38 - Unica 38 P - Unica 38 Combi Verre		
013214	Unica decò vetro/Unica Decò Verre	BL1	
013216	Unica decò vetro/Unica Decò Verre	LB1	
013212	Unica vetro/Unica Verre	TR1	
013213	Unica vetro/Unica Verre	MT1	
360040	Vesta 120 vetro/Vesta 120 Verre		
360041	Vesta 95 vetro/Vesta 95 Verre		

CODICE CODE	RENDIMENTO RENDEMENT	CODICE CODE	RENDIMENTO RENDEMENT	CODICE CODE	RENDIMENTO RENDEMENT	CODICE CODE	RENDIMENTO RENDEMENT
----------------	-------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-------------------------

RENDIMENTI / RENDEMENTS

10-00451	0,63F + 0,19T	14-00444	0,65H + 0,32T	14-00707	0,70H + 0,22T	15-00506	0,64G + 0,09T
10-00455	0,80F + 0,15T	14-00445	0,65H + 0,32T	14-00708	0,70H + 0,22T	15-00515	0,64G + 0,09T
10-00456	0,80F + 0,15T	14-00446	0,65H + 0,32T	14-00709	0,70H + 0,22T	15-00516	0,64G + 0,09T
10-00481	0,66F + 0,18T	14-00447	0,65H + 0,32T	14-00710	0,70H + 0,22T	15-00520	0,68G + 0,15T
10-00482	0,66F + 0,18T	14-00448	0,65H + 0,32T	14-00725	0,62G + 0,31T	15-00521	0,68G + 0,15T
10-00483	0,66F + 0,18T	14-00449	0,65H + 0,32T	14-00730	0,66H + 0,30T	15-00522	0,68G + 0,15T
10-00484	0,66F + 0,18T	14-00450	0,65H + 0,32T	14-00737	0,62G + 0,31T	15-00523	0,65G + 0,09T
10-00485	0,66F + 0,18T	14-00451	0,65H + 0,32T	14-00739	0,66H + 0,30T	15-00528	0,65G + 0,09T
10-00486	0,66F + 0,18T	14-00452	0,65H + 0,32T	14-00741	0,66H + 0,30T	15-00529	0,65G + 0,09T
10-00487	0,66F + 0,18T	14-00453	0,65H + 0,32T	14-00775	0,66H + 0,30T	15-00531	0,67G + 0,15T
10-00488	0,66F + 0,18T	14-00454	0,65H + 0,32T	14-00776	0,62G + 0,31T	15-00532	0,67G + 0,15T
10-00500	0,67D	14-00455	0,65H + 0,32T	14-00901	0,83D	15-00533	0,67G + 0,15T
10-00502	0,67D	14-00456	0,65H + 0,32T	14-00902	0,83D	15-00534	0,64G + 0,09T
10-00507	0,80F + 0,15T	14-00457	0,65H + 0,32T	14-00911	0,85D	15-00535	0,64G + 0,09T
10-00508	0,80F + 0,15T	14-00458	0,62G + 0,34T	14-00912	0,85D	15-00536	0,64G + 0,09T
10-00509	0,66F + 0,18T	14-00459	0,62G + 0,34T	14-01002	0,65H + 0,32T	15-00541	0,68G + 0,15T
10-00510	0,66F + 0,18T	14-00460	0,62G + 0,34T	14-01007	0,70H + 0,22T	15-00542	0,68G + 0,15T
10-00511	0,66F + 0,18T	14-00461	0,62G + 0,34T	14-01008	0,70H + 0,22T	15-00543	0,68G + 0,15T
10-00512	0,66F + 0,18T	14-00462	0,62G + 0,34T	14-01009	0,70H + 0,22T	15-00544	0,65G + 0,09T
10-00513	0,66F + 0,18T	14-00464	0,62G + 0,34T	14-01010	0,70H + 0,22T	15-00545	0,65G + 0,09T
10-00516	0,66AS	14-00465	0,62G + 0,34T	14-01100	0,62B + 0,05T	15-00547	0,65G + 0,09T
10-00518	0,66AS	14-00467	0,62G + 0,34T	14-01101	0,62B + 0,05T	15-00548	0,67G + 0,15T
10-00520	0,80F + 0,15T	14-00469	0,65H + 0,32T	14-01102	0,62B + 0,05T	15-00549	0,67G + 0,15T
14-00009	0,85E	14-00500	0,65H + 0,32T	14-01103	0,62B + 0,05T	15-00550	0,67G + 0,15T
14-00010	0,85E	14-00502	0,65H + 0,32T	14-01300	0,70H + 0,22T	15-00551	0,64G + 0,09T
14-00011	0,85E	14-00504	0,65H + 0,32T	14-01301	0,70H + 0,22T	15-00552	0,64G + 0,09T
14-00012	0,85E	14-00506	0,65H + 0,32T	14-01302	0,70H + 0,22T	15-00553	0,64G + 0,09T
14-00013	0,84E	14-00508	0,65H + 0,32T	14-01303	0,70H + 0,22T	15-00554	0,68G + 0,15T
14-00014	0,84E	14-00510	0,65H + 0,32T	14-01315	0,65H + 0,32T	15-00555	0,68G + 0,15T
14-00016	0,85D	14-00512	0,65H + 0,32T	14-01316	0,65H + 0,32T	15-00556	0,68G + 0,15T
14-00017	0,85D	14-00514	0,65H + 0,32T	14-01317	0,65H + 0,32T	15-00557	0,65G + 0,09T
14-00018	0,83D	14-00516	0,65H + 0,32T	14-01318	0,65H + 0,32T	15-00558	0,65G + 0,09T
14-00061	0,85E	14-00517	0,62G + 0,34T	14-01323	0,62G + 0,31T	15-00559	0,65G + 0,09T
14-00062	0,85E	14-00518	0,62G + 0,34T	14-01500	0,84D	15-00571	0,65G + 0,09T
14-00063	0,85E	14-00519	0,62G + 0,34T	14-01501	0,84D	15-00572	0,65G + 0,09T
14-00065	0,84E	14-00520	0,62G + 0,34T	14-01503	0,86D	15-00573	0,65G + 0,09T
14-00067	0,84E	14-00521	0,62G + 0,34T	14-01504	0,86D	15-00584	0,65G + 0,09T
14-00069	0,84E	14-00534	0,62G + 0,34T	14-01512	0,90D	15-00902	0,68G + 0,15T
14-00072	0,85D	14-00535	0,62G + 0,34T	14-01513	0,92D	15-00905	0,65G + 0,09T
14-00073	0,85D	14-00536	0,62G + 0,34T	14-01514	0,92D	15-00922	0,68G + 0,15T
14-00075	0,85D	14-00537	0,62G + 0,34T	14-01522	0,91D	15-00925	0,65G + 0,09T
14-00077	0,83D	14-00570	0,65H + 0,32T	14-01550	0,91C	15-01000	0,91D
14-00079	0,83D	14-00571	0,65H + 0,32T	14-01551	0,91C	15-01001	0,97D
14-00081	0,83D	14-00572	0,65H + 0,32T	14-01553	0,82C	15-01002	0,91D
14-00115	0,66H + 0,30T	14-00573	0,65H + 0,32T	14-01554	0,82C	15-01003	0,97D
14-00119	0,62G + 0,31T	14-00574	0,65H + 0,32T	14-01562	0,81C	15-01004	0,90D
14-00121	0,62G + 0,31T	14-00575	0,65H + 0,32T	14-01563	0,94C	15-01005	0,98D
14-00187	0,69B	14-00576	0,65H + 0,32T	14-01564	0,94C	15-01006	0,90D
14-00205	0,84E	14-00577	0,65H + 0,32T	14-01572	0,65H + 0,32T	15-01007	0,98D
14-00206	0,83D	14-00578	0,65H + 0,32T	14-01575	0,68H + 0,26T	15-01008	0,92E
14-00217	0,66H + 0,30T	14-00579	0,65H + 0,32T	14-01576	0,68H + 0,26T	15-01009	0,95E
14-00293	0,65H + 0,32T	14-00580	0,65H + 0,32T	14-01577	0,68H + 0,26T	15-01010	0,92E
14-00400	0,65H + 0,32T	14-00581	0,65H + 0,32T	14-01578	0,68H + 0,26T	15-01011	0,95E
14-00401	0,65H + 0,32T	14-00597	0,62G + 0,34T	15-00015	0,67I + 0,26T	15-01012	0,81C
14-00403	0,65H + 0,32T	14-00601	0,70H + 0,22T	15-00016	0,60H + 0,33T	15-01013	0,89C
14-00407	0,65H + 0,32T	14-00602	0,70H + 0,22T	15-00017	0,70D + 0,02T	15-01014	0,81C
14-00408	0,65H + 0,32T	14-00603	0,70H + 0,22T	15-00018	0,70D + 0,02T	15-01015	0,89C
14-00409	0,65H + 0,32T	14-00604	0,70H + 0,22T	15-00099	0,70D + 0,02T	15-01016	0,97D
14-00410	0,57G + 0,40T	14-00605	0,70H + 0,22T	15-00100	0,70D + 0,02T	15-01017	0,98D
14-00411	0,57G + 0,40T	14-00606	0,70H + 0,22T	15-00101	0,70D + 0,02T	15-01018	0,95E
14-00412	0,57G + 0,40T	14-00607	0,70H + 0,22T	15-00131	0,67I + 0,26T	15-01019	0,89C
14-00413	0,65H + 0,32T	14-00608	0,70H + 0,22T	15-00132	0,67I + 0,26T	16-00281	0,47B
14-00414	0,65H + 0,32T	14-00609	0,70H + 0,22T	15-00133	0,67I + 0,26T	16-00282	0,47B
14-00415	0,65H + 0,32T	14-00624	0,65H + 0,32T	15-00134	0,60H + 0,33T	16-00283	0,53B
14-00416	0,57G + 0,40T	14-00625	0,65H + 0,32T	15-00135	0,60H + 0,33T	16-00284	0,53B
14-00417	0,57G + 0,40T	14-00701	0,70H + 0,22T	15-00501	0,67G + 0,15T	17-00028	0,64B
14-00418	0,57G + 0,40T	14-00702	0,70H + 0,22T	15-00502	0,67G + 0,15T	17-00032	0,64C
14-00437	0,84E	14-00704	0,70H + 0,22T	15-00503	0,67G + 0,15T	17-00034	0,64C
14-00442	0,65H + 0,32T	14-00705	0,70H + 0,22T	15-00504	0,64G + 0,09T	17-00036	0,63C
14-00443	0,65H + 0,32T	14-00706	0,70H + 0,22T	15-00505	0,64G + 0,09T	17-00037	0,62C

CODICE CODE	RENDIMENTO RENDEMENT	CODICE CODE	RENDIMENTO RENDEMENT	CODICE CODE	RENDIMENTO RENDEMENT	CODICE CODE	RENDIMENTO RENDEMENT
17-00040	0,64C	19-00104	0,59AS	19-00811	0,72B	21-00332	0,49D
17-00042	0,64C	19-00106	0,59AS	19-00812	0,72B	21-00335	0,71D
17-00046	0,58C	19-00107	0,59AS	19-00813	0,72B	21-00336	0,49D
17-00083	0,59AS	19-00108	0,59AS	19-00814	0,74B	21-00651	0,78B
17-00084	0,59AS	19-00212	0,46G + 0,01T	19-00815	0,74B	21-00652	0,72B
17-00085	0,59AS	19-00213	0,39E	19-00816	0,74B	21-00653	0,72C
17-00086	0,59AS	19-00219	0,63C	19-00817	0,74B	21-00658	0,72C
17-00087	0,59AS	19-00221	0,66C	19-00818	0,74B	21-00674	0,72B
17-00088	0,59AS	19-00241	0,59AS	19-00819	0,74B	21-00677	0,77B
17-00089	0,59AS	19-00249	0,63C	19-00820	0,72B	21-00681	0,77B
17-00090	0,59AS	19-00251	0,46G + 0,01T	19-00821	0,72B	21-00682	0,76C
17-00156	0,69B	19-00253	0,62B	19-00822	0,74B	21-00683	0,76C
17-00158	0,59AS	19-00256	0,60B	19-00824	0,72B	21-00700	0,46B
17-00162	0,69B	19-00266	0,59AS	19-00825	0,72B	21-00701	0,46B
17-00167	0,58C	19-00270	0,63C	19-00826	0,74B	21-00702	0,38B
17-00174	0,59AS	19-00271	0,66C	19-00827	0,74B	21-00703	0,39B
17-00175	0,59AS	19-00272	0,46G + 0,01T	19-00829	0,60C	21-00704	0,46B
17-00185	0,65B	19-00277	0,46E + 0,01T	19-00830	0,66B	21-00705	0,31B
17-00186	0,69B	19-00283	0,39E	19-00831	0,67B	21-00706	0,38B
17-00209	0,58C	19-00292	0,63C	19-00832	0,72B	21-00707	0,46B
17-00210	0,58C	19-00296	0,63C	19-00833	0,74B	21-00708	0,38B
17-00247	0,64C	19-00298	0,63C	21-00163	0,71C	21-00709	0,53C
17-00266	0,63B	19-00299	0,63C	21-00164	0,70C	21-00710	0,53C
17-00285	0,71B	19-00314	0,63C	21-00165	0,66C	21-00711	0,40C
17-00286	0,71B	19-00315	0,63C	21-00166	0,61C	21-00712	0,53C
17-00287	0,71B	19-00321	0,63B	21-00168	0,39B	21-00713	0,40C
17-00288	0,71B	19-00348	0,60B	21-00169	0,31B	21-00714	0,52B
17-00295	0,59AS	19-00356	0,48E	21-00172	0,74D	21-00715	0,52B
17-00296	0,59AS	19-00366	0,66C	21-00173	0,55D	21-00716	0,39B
17-00297	0,59AS	19-00374	0,66C	21-00174	0,46B	21-00717	0,52B
17-00298	0,59AS	19-00421	0,63E	21-00175	0,38B	21-00718	0,39B
17-00299	0,71B	19-00422	0,60E	21-00177	0,55D	21-00719	0,43B
17-00300	0,71B	19-00514	0,64C	21-00178	0,38B	21-00720	0,43B
17-00801	0,69C	19-00516	0,63C	21-00179	0,61C	85-00338	0,67B
17-00802	0,69C	19-00521	0,63C	21-00180	0,61C	85-00435	0,79B
17-00803	0,69C	19-00522	0,63C	21-00181	0,55D	85-00436	0,73C
17-00804	0,69C	19-00531	0,60C	21-00182	0,31B	85-00447	0,79B
17-00805	0,69C	19-00532	0,62C	21-00184	0,71C	85-00448	0,67B
17-00806	0,69C	19-00580	0,48E	21-00185	0,70C	85-00449	0,73C
17-00807	0,69C	19-00613	0,62C	21-00186	0,74D	85-00503	0,67B
17-00901	0,69C	19-00636	0,59AS	21-00187	0,66C	85-00506	0,79B
17-00902	0,69C	19-00643	0,59AS	21-00191	0,43C	85-00507	0,73C
17-00903	0,69C	19-00644	0,59AS	21-00192	0,40C	85-00508	0,79B
17-00904	0,69C	19-00645	0,59AS	21-00195	0,52B	85-00509	0,67B
17-00905	0,69C	19-00700	0,66B	21-00205	0,39B	85-00510	0,73C
17-00906	0,69C	19-00701	0,66B	21-00207	0,46B		
17-00915	0,73C	19-00702	0,66B	21-00214	0,39B		
17-00916	0,73C	19-00703	0,66B	21-00215	0,47B		
17-00918	0,72C	19-00704	0,66B	21-00216	0,55B		
17-00919	0,72C	19-00705	0,59B	21-00218	0,40C		
17-00920	0,73C	19-00706	0,59B	21-00219	0,53C		
17-00921	0,73C	19-00707	0,59B	21-00220	0,53C		
17-00922	0,72C	19-00708	0,67B	21-00223	0,74D		
17-00923	0,72C	19-00709	0,67B	21-00224	0,43C		
17-00924	0,72C	19-00710	0,67B	21-00230	0,49C		
17-01100	0,65B	19-00711	0,59B	21-00231	0,49C		
17-01101	0,66B	19-00712	0,59B	21-00235	0,70C		
17-01102	0,65B	19-00713	0,67B	21-00238	0,70C		
17-01103	0,66B	19-00714	0,67B	21-00241	0,66C		
19-00041	0,62B	19-00800	0,72B	21-00270	0,60B		
19-00043	0,63B	19-00801	0,72B	21-00271	0,43B		
19-00044	0,59C	19-00802	0,72B	21-00274	0,49B		
19-00045	0,64C	19-00803	0,72B	21-00275	0,43B		
19-00047	0,60C	19-00804	0,72B	21-00278	0,70C		
19-00048	0,60C	19-00805	0,72B	21-00322	0,55B		
19-00049	0,59C	19-00806	0,72B	21-00323	0,52B		
19-00050	0,62C	19-00807	0,72B	21-00325	0,47B		
19-00051	0,62C	19-00808	0,72B	21-00326	0,39B		
19-00064	0,63C	19-00809	0,72B	21-00330	0,71D		
19-00103	0,59AS	19-00810	0,72B	21-00331	0,71D		

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA ITALIA

PIEMONTE e VALLE D'AOSTA

Quattro Erre sas di Davide e Daniele Rosso

C.so Francia, 11/A - 10093 Collegno (TO)

Tel. +39.011.4038766

Fax +39.011.4033347

e-mail: rossorap@infinito.it

e-mail: quattroerresas@libero.it

LOMBARDIA

(ESCLUSE PROVINCE DI MANTOVA, BRESCIA, CREMONA E BERGAMO)

Carapezzi Daniele

cell. +39.335.54.97.324

e-mail: d.carapezzi@prisma-pil.com

Carboni Massimo

cell. +39.349.41.58.417

e-mail: m.carboni@prisma-pil.com

PROVINCE DI MANTOVA, BRESCIA, CREMONA E BERGAMO

Sarco snc di Piccione R. & Zucchini P.

Via Lunga, 51/B - 25126 Brescia (BS)

Tel. 030.3733283 - Fax 030.3733287

e-mail: vendite@sarcosnc.it

web: www.sarcosnc.it

LIGURIA

Prati Roberto

Via Di Pino, 56/4 - 16138 Genova

Tel. +39.010.8355468

Fax +39.010.8360497

email: prati_roberto@yahoo.it

VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Diesse Electrosystem srl - Unipersonale

Viale della Repubblica, 6

35030 Selvazzano Dentro (PD)

Tel. +39.049.86.86.888 - Fax +39.049.86.86.889

e-mail: info@diesse-electrosystem.it

www.diesse-electrosystem.it

EMILIA ROMAGNA e REPUBBLICA DI SAN MARINO

Finotti Gianni

Via Ravenna, 29 - 44100 Ferrara (FE)

Tel. +39.0532.685903

Fax +39.0532.742168

finottigianni@virgilio.it

TOSCANA e UMBRIA

Di Nunzio Antonio

Via Dalmazia, 3 - 51100 Pistoia

Tel. +39.0573.561030

Fax +39.0573.366510

Cell. +39.336.676492

e-mail: a.dinunzio@tin.it

LAZIO

Ortolani Rappresentanze s.n.c.

Via Fonteiana, 83 - 00152 Roma

Tel. +39.06.58332146 r.a.

Fax +39.06.58333703

+39.06.58345537

www.ortolanidario.it

ABRUZZO, MOLISE E MARCHE

Agenzia Marozzi

Via Virgilio, 47 - 64016 S.Egidio alla Vibrata (TE)

Tel. +39-0861-840215

Fax +39-0861-841030

Marozzi Adriano +39-335-8445287

Marozzi Francesco +39-335-8445285

e-mail: info@agenziamarozzi.it

CAMPANIA

Punzo & Cillo snc

Via Nazionale delle Puglie km 36,400

80013 Casalnuovo di Napoli (Na)

Tel. +39.081.5228441

Fax +39.081.5228442

e-mail: punzoecillo@libero.it

PUGLIA e BASILICATA

Dott. Verdebello Paolo

Via Don Guanella, 15/G - 70124 Bari

Tel. +39.080.5024922 4 linee in pbx

+39.080.5023511 3 linee in pbx

Fax +39.080.5023673

e-mail: info@verdebello.it

web: www.verdebello.it

CALABRIA

Luxel sas

Via Svizzera - 88021 Borgia (CZ)

Tel. +39.0961.951337

Fax +39.0961.956039

e-mail: luxel@interfree.it

SARDEGNA

Ciesseti sas di Giorgio Serra e C.

Via Grazia Deledda, 46

09047 Selargius (CA)

Tel. +39.070.840067

Fax +39.070.8488690

e-mail: ciesseti@ciesseti.191.it

SICILIA

SG Service S.r.l.

Via Ugo La Malfa, 8901 - 90147 Palermo

Tel. +39.091.6791971

Fax +39.091.6791960

e-mail: commerciale@sgservicesrl.it

Salerno Giuseppe 335.410230

Catania

San Giovanni La Punta

Via Macello, 78 - 95027 Catania

Tel +39.095.7410378

Fax +39.095.7415681

e-mail: orientale@sgservicesrl.it

Borrello Giovanni 335.7180583

Cicero Vasco +39.349.39.10.770

AGENTS FRANCE

PRESCRIPTIONS NATIONALES

Emmanuel GAUTIER

Port. 06 11 01 40 45

PRESCRIPTIONS ILE-DE-FRANCE

Stéphane LEMOINE

Port. 06 11 01 40 43

PRESCRIPTIONS RHÔNE-ALPES

Thierry PAGEON

Port. 06 11 01 40 52

Sébastien CHEVREUX

Port. 06 11 01 40 58

Départements : 28, 37, 41, 45, 72, 78, 91

Agence BESSA

Michel LANGLIN - Port. 06 10 01 70 03

François BESSA - Port. 06 09 62 92 30

Jonathann BESSA - Port. 06 63 76 33 95

Départements : 02, 59, 62, 80

Agence BEAR

Jean-Luc BACHACOU - Port. 06 26 92 56 00

Départements : 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64

Muriel DELAVIER

Port. 06 25 17 64 74

Départements : 14, 27, 50, 61, 76, 95

Catherine JACK

Port. 06 11 01 40 49

Départements : 44, 49, 79, 85, 86

Agence MONIER

Bernard MONIER - Port. 06 08 16 95 00

Ghislain MONIER - Port. 06 78 98 74 30

Arnaud PONSONNAILLE - Port. 06 89 61 38 11

Départements : 03, 15, 18, 19, 23, 36, 43, 63, 87

Serge BAREILLE

Port. 06 71 90 53 86

Départements : 09, 11, 12, 31, 32, 46, 48, 65, 66, 81, 82

Agence LVMT

Christophe BORDERA - Port. 06 80 51 04 28

Départements : 2A, 2B, 06, 13, 30, 34, 83, 84

Jean-Philippe MANGIA

Port. 06 11 01 40 55

Départements : 04, 05, 07, 26, 38

Léonardo PANZA

Port. 06 11 01 40 53

Départements : 01, 42, 69, 73, 74

Philippe NORMAND

Port. 06 11 01 40 42

Départements : 54, 57, 67, 68, 88, 90

Anne RECOUILLE

Port. 06 11 01 40 50

Départements : 22, 29, 35, 53, 56

Agence R12E

Gérard LECYN - Port. 06 07 31 17 70


Sophie PAGES - Port. 06 48 07 96 06

Départements : 08, 10, 51, 52, 55, 60, 75, 77, 92, 93, 94

Lydie MAILLARD

Port. 06 03 98 41 01

Départements : 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89

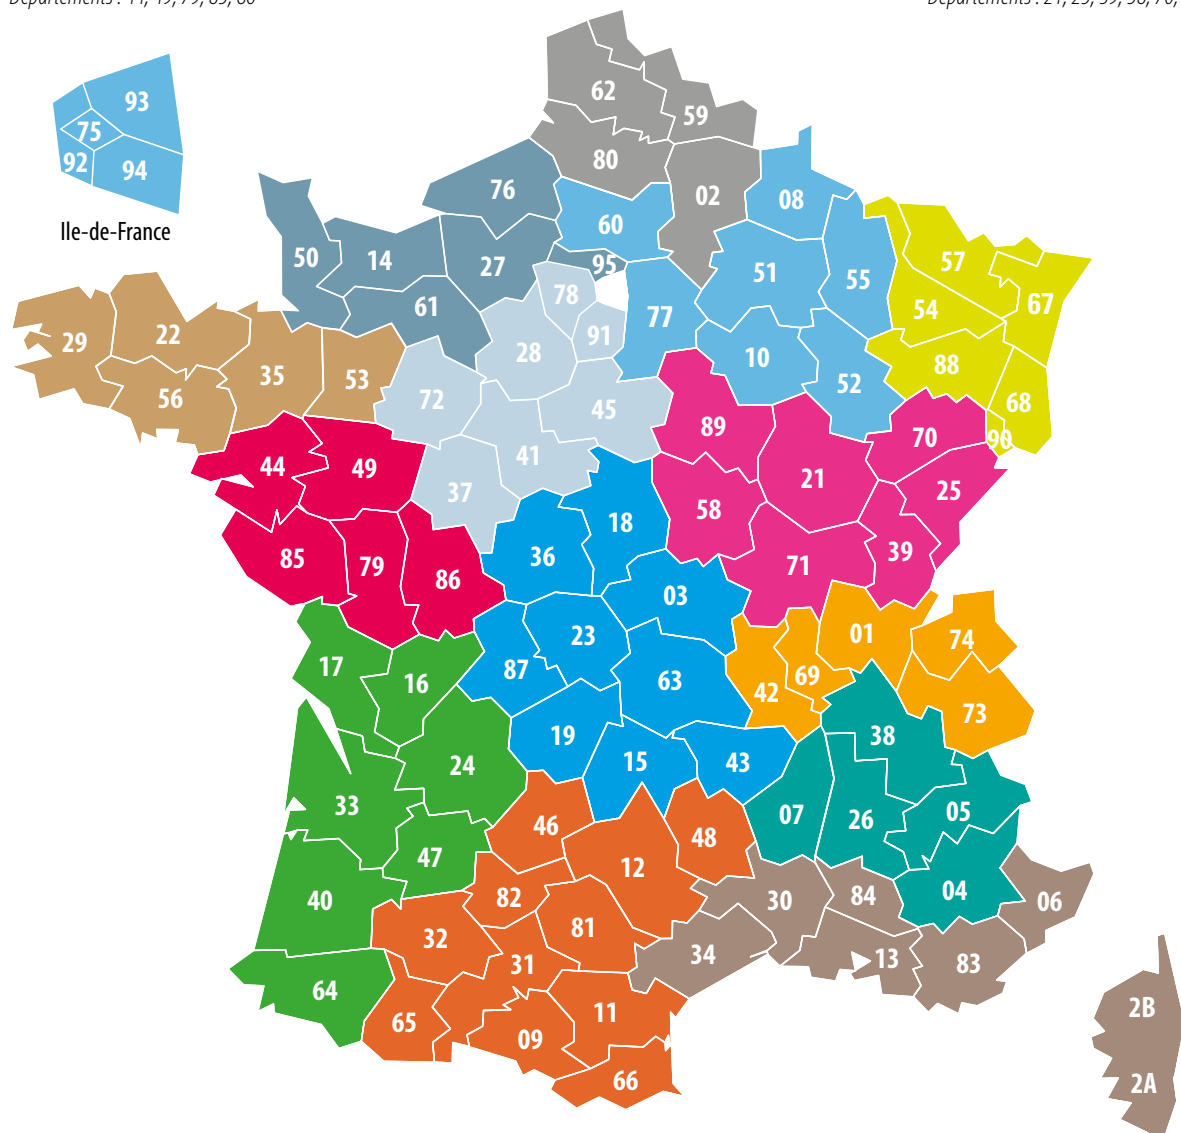

PRISMA® è un brand di / est une marque de
PERFORMANCE IN LIGHTING s.p.a.

PERFORMANCE IN LIGHTING s.p.a.
9/11, viale del Lavoro
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italia
tel +39/045.61.59.211 fax +39/045.61.59.292
www.performanceinlighting.com

PERFORMANCE IN LIGHTING FRANCE S.A.S.
107 Avenue de Païtis - ZI de la Couronne des Prés
CS 50608 Epône - 78417 Aubergenville Cedex - France
tél +33/1.30.90.53.60 fax +33/1.30.90.16.81
www.pil-france.com

**PERFORMANCE
LIGHTING**

