



MORSETTI, GAFFETTE, COLLARI IN PLASTICA

PLASTIC CLAMPS, CLIPS, SADDLE

Morsetti/Clamps

Morsetto Pressure clamp

In **poliammide**. Accoppiabile ad incastro.
Asola filettata M6.
Colore: grigio.
Il cavo viene bloccato con coperchio a scatto.




Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
2037 / 3 - 7	2250071	3 - 7	100
2037 / 6 - 13	2250136	6 - 13	100
2037 / 12 - 20	2250209	12 - 20	50
2037 / 16 - 24	2250241	16 - 24	50
2037 / 18 - 30	2250306	18 - 30	25
2037 / 27 - 43	2250438	27 - 43	25

Gaffetta a scatto Quick Quick snap clip



In **polipropilene**.
Accoppiabile ad incastro.
Asola filettata M6.
Colore: grigio chiaro RAL 7035.



Articolo	Codice	Conf. Pz.
2955 / M 16	2149004	100
2955 / M 20	2149010	100
2955 / M 25	2149016	100
2955 / M 32	2149022	50
2955 / M 40	2149028	50
2955 / M 50	2149034	25
2955 / M 63	2149040	20




Collare a base piatta Flat base saddle

In **acciaio zincato galvanicamente**.
Apertura laterale a gancio.



Articolo	Codice	Ø mm	Ø pollici	Conf. Pz.
733 - 11 - 13	1361139	11 - 13	1 / 8"	50
733 - 14 - 16	1361163	14 - 16	1 / 4"	50
733 - 17 - 19	1361198	17 - 19	3 / 8"	50
733 - 19 - 21	1361201	19 - 21	-	50
733 - 21 - 23	1361236	21 - 23	1 / 2"	50
733 - 24 - 29	1361295	24 - 29	3 / 4"	50
733 - 30 - 38	1361384	30 - 38	1"	25
733 - 39 - 48	1361481	39 - 48	1,1 / 4"	25
733 - 48 - 54	1361511	48 - 54	1,1 / 2"	25
733 - 53 - 61	1361619	53 - 61	2"	20
In acciaio INOX AISI 306.				
733 - 14 - 16 VA	1362011	14 - 16	1 / 4"	50
733 - 17 - 19 VA	1362038	17 - 19	3 / 8"	50
733 - 19 - 21 VA	1362046	19 - 21	-	50
733 - 21 - 23 VA	1362054	21 - 23	1 / 2"	50
733 - 24 - 29 VA	1362062	24 - 29	3 / 4"	50
733 - 30 - 38 VA	1362070	30 - 38	1"	25
733 - 39 - 48 VA	1362089	39 - 48	1,1 / 4"	25
733 - 48 - 54 VA	1362097	48 - 54	1,1 / 2"	25
733 - 53 - 61 VA	1362100	53 - 61	2"	20
In alluminio.				
733 - 14 - 16 AL	1362526	14 - 16	1 / 4"	50
733 - 17 - 19 AL	1362534	17 - 19	3 / 8"	50
733 - 19 - 21 AL	1362542	19 - 21	-	50
733 - 21 - 23 AL	1362550	21 - 23	1 / 2"	50
733 - 24 - 29 AL	1362569	24 - 29	3 / 4"	50
733 - 30 - 38 AL	1362577	30 - 38	1"	25
733 - 39 - 48 AL	1362585	39 - 48	1,1 / 4"	25
733 - 48 - 54 AL	1362593	48 - 54	1,1 / 2"	25
733 - 53 - 61 AL	1362607	53 - 61	2"	20

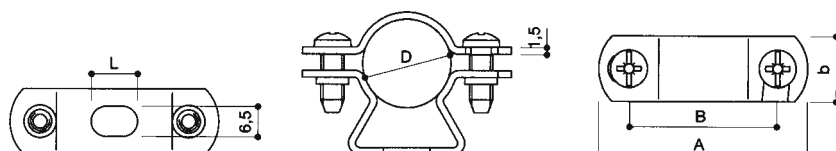

Misura	D	A	B	L	b
mm	mm	mm	mm	mm	mm
11 - 13	13	39	26	10	14
14 - 16	16	43	30	10	14
17 - 19	19	45	32	10	14
19 - 21	21	50	37	10	14
21 - 23	23	52	39	10	14
24 - 29	29	58	42	10	16
30 - 38	38	70	54	10	16
39 - 48	48	80	64	14	16
48 - 54	54	86	68	14	18
53 - 61	61	96	78	14	18

MORSETTI, GAFFETTE, COLLARI IN PLASTICA PLASTIC CLAMPS, CLIPS, SADDLE

Collari e fissaubo/*Pipe saddles*

Fissatubo pesante *Heavy duty pipe saddle*

In **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.**

Spessore lamiera: 2 - 2,5 - 3 mm.

A richiesta: con foro filettato M10.



	Articolo	Codice Code ZE	Ø mm	Ø pollici	Conf. Pz.
Foro di fissaggio filettato M6.	2900 / W - 1 / 4	1385003	13,5	1 / 4"	25
	2900 / W - 3 / 8	1385011	17,2	3 / 8"	25
	2900 / W - 1 / 2	1385038	21,3	1 / 2"	25
	2900 / W - 3 / 4	1385054	26,9	3 / 4"	25
	2900 / W - 1	1385062	33,7	1"	25
	2900 / W - 1,1 / 4	1385089	42,4	1,1 / 4"	25
	2900 / W - 1,1 / 2	1385119	48,3	1,1 / 2"	25
	2900 / W - 1,3 / 4	1385127	53,5	1,3 / 4"	20
	2900 / W - 2	1385135	60,3	2"	15
	2900 / W - M8 - 3 / 8	1387014	17,2	3 / 8"	25
Foro di fissaggio filettato M8.	2900 / W - M8 - 1 / 2	1387030	21,3	1 / 2"	25
	2900 / W - M8 - 3 / 4	1387057	26,9	3 / 4"	25
	2900 / W - M8 - 1	1387065	33,7	1"	25
	2900 / W - M8 - 1,1 / 4	1387081	42,4	1,1 / 4"	25
	2900 / W - M8 - 1,1 / 2	1387111	48,3	1,1 / 2"	25
	2900 / W - M8 - 2	1387138	60,3	2"	15
	2900 / W - M8 - 2,1 / 2	1387154	76,1	2,1 / 2"	1
	2900 / W - M8 - 3	1387170	88,9	3"	1
	2900 / W - M8 - 4	1387189	114,3	4"	1




Fissatubo Pg *Pg pipe saddle*

In **acciaio zincato galvanicamente.**

Foro di fissaggio filettato M6.

Con apertura laterale a gancio per misure
Pg 9 - 21 - 29 - 42 - 48.



Articolo	Codice Code ZE	Ø mm	Ø Pg	Conf. Pz.
2900 / 9	1383094	16	9	50
2900 / 11	1383116	19	11	50
2900 / 13,5	1383132	21	13,5	50
2900 / 16	1383167	23	16	50
2900 / 21	1383213	28	21	50
2900 / 29	1383299	37	29	25
2900 / 36	1383361	47	36	20
2900 / 42	1383426	54	42	20
2900 / 48	1383485	60	48	20


MORSETTI, GAFFETTE, COLLARI IN PLASTICA

PLASTIC CLAMPS, CLIPS, SADDLES

Morsetti/Clamps

Morsetto Multi Quick Clamp Multi Quick


In **poliammide**.
Accoppiabile ad incastro.
Asola filettata M6.
Colore: grigio




Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
M - QUICK ME 16 - 20	2153718	16 - 20	100
M - QUICK ME 20 - 25	2153726	20 - 25	100
M - QUICK ME 25 - 32	2153734	25 - 32	50

Morsetto Clamp

In **polistirolo antiurto**, con fondello ad asola filettata M6, adatto anche per incollaggio.
Versioni per 1 - 2 - 3 cavi.
Colore: grigio RAL 7035.



Art. 3050



Art. 3040



Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
Fissaggio e serraggio a scatto.	3050 / LGK	2101017	6 - 16 100
	3051 / LGK	2101033	14 - 24 50
	3052 / LGK	2101068	24 - 34 25
Fissaggio a scatto, serraggio a vite.	3040 / LGK	2105012	6 - 16 100
	3041 / LGK	2105039	14 - 24 50
	3042 / LGK	2105055	24 - 34 25
	3040 / 2 LGK	2107015	2 x 6 - 16 25
	3041 / 2 LGK	2107031	2 x 14 - 24 25
	3040 / 3 LGK	2109018	3 x 6 - 16 25

Morsetto Clamp

In **polistirolo antiurto**.
Fissaggio tramite base asolata.
Colore: grigio RAL 7035.



Art. 3079




Art. 3080/2

Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
3079	2124149	5 - 14	50
3080	2124173	6 - 17	50
3081	2124254	15 - 25	25
3082	2124343	24 - 34	25
3080 / 2	2124491	2x 6 - 17	25

Morsetto Clamp

In **polistirolo antiurto**.
Fissaggio tramite base asolata con rinforzo in acciaio.
Colore: grigio RAL 7035.



Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
3015 / 6 - 12	2157128	6 - 12	50
3015 / 10 - 17	2157179	10 - 17	50
3015 / 17 - 24	2157241	17 - 24	50
3015 / 24 - 34	2157349	24 - 34	25

MORSETTI, GAFFETTE, COLLARI IN PLASTICA PLASTIC CLAMPS, CLIPS, SADDLE

Morsetti, gaffette e collari / *Clamp, clips and saddle*


Morsetto *Clamp*

In **polistirolo antiurto**.

Fissaggio tramite foro filettato M6 con piastra filettata.

Colore: grigio RAL 7035.

Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
3019 / 6-12	2158124	6 - 12	50
3020 / 10-17	2158175	10 - 17	50
3021 / 17-24	2158248	17 - 24	25
3022 / 24-34	2158345	24 - 34	25

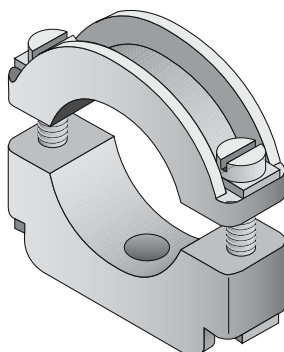

MORSETTI, GAFFETTE, COLLARI IN PLASTICA

PLASTIC CLAMPS, CLIPS, SADDLES

Gaffette e collari/*Clips and saddles*

Gaffetta *Clip*

In **polipropilene**.

Con chiodo incorporato in **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione**.

Colore: grigio o bianco.

Le ultime 2 cifre dell'Articolo indicano la lunghezza del chiodo in mm.



Articolo	Codice		Ø mm	Conf. Pz.
	Bianco	Grigio		
2003 / 15		2227010	3	250
2004 / 18		2227223	4	200
2005 / 25		2227339	5	100
2006 / 25	2225417	2227428	6	100
2007 / 25		2227517	7	100
2007 / 35		2227525	7	100
2008 / 25		2227614	8	100
2008 / 35		2227622	8	100
2009 / 25		2227711	9	100
2009 / 35		2227738	9	100
2010 / 25		2227800	10	100
2010 / 35		2227819	10	100
2011 / 25		-	11	100
2011 / 35		2227916	11	100
2012 / 25		-	12	100
2012 / 35		2228025	12	100
2014 / 30		-	14	50
2014 / 40	2226111	2228114	14	50
2016 / 40		2228211	16	50
2018 / 40		2228300	18	25
2018 / 50		2228319	18	25
2020 / 40		2228408	20	25
2020 / 50		2228416	20	25

Collare *Saddle*

In **polistirolo antiurto**.

Colore: grigio RAL 7035



Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
Fissaggio tramite foro filettato M6. 2960 / 6 - 8	2130084	6 - 8	50
2960 / 9 - 11	2130114	9 - 11	50
2960 / 12	2130122	11 - 12	50
2960 / 15	2130157	14 - 15	50
2960 / 16 - 18	2130181	16 - 18	50
2960 / 20 - 22	2130211	20 - 22	50
2096 / 22 - 25	2130254	22 - 25	25
2960 / 25 - 28	2130289	25 - 29	25
2960 / 31 - 35	2130351	31 - 35	25
2960 / 36 - 40	2130408	36 - 40	20
2960 / 40 - 43	2130432	40 - 43	20
2960 / 45 - 47	2130475	45 - 47	15
2960 / 50 - 54	2130548	50 - 54	15



Collare a scatto *Snap saddle*

In **polipropilene**, foro filettato M6.

Colore: grigio RAL 7035



Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
2962 / 6	2140063	6	100
2962 / 8	2140071	8	100
2962 / 10	2140101	10	100
2962 / 12	2140128	12	100
2962 / 14 / 15	2140152	14 - 15	100
2962 / 16 / 18	2140187	16 - 18	100
2962 / 20 / 22	2140233	20 - 22	50
2962 / 25 / 28	2140284	25 - 28	25
2962 / 35	2140357	35	25
2962 / 42	2140411	42	25

MORSETTI, GAFFETTE, COLLARI IN PLASTICA

PLASTIC CLAMPS, CLIPS, SADDLES

Collari, distanziale e cavallotto / Saddles and spacers

Collare di sostegno cavi


Cable support saddle

In **propilene**.

Fissaggio con tassello Ø 6 mm.

Chiusura con aggancio manuale.

Colore: grigio RAL 7035.



Articolo	Codice	N° cavi 3x1,5 mm ²	Conf. Pz.
2031 / 8	2205203	8	50
2031 / 15	2205211	15	50
2031 / 30	2205238	30	25



Collare

Saddle

In **poliammide**.

Foro di fissaggio Ø 4,2 mm.

Colore: grigio RAL 7035.



Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
255 - 3,2	2222035	3,2	100
255 - 5,2	2222051	5,2	100
255 - 6,5	2222078	6,5	100
255 - 8	2222086	8	100
255 - 9,5	2222094	9,5	100
255 - 11	2222116	11	100
255 - 12,5	2222124	12,5	100
255 - 14	2222140	14	100
255 - 16	2222167	16	100
255 - 17,5	2222175	17,5	100



GAFFETTE, COLLARI E FISSATUBO IN METALLO

METAL CLAMPS, CLIPS, SADDLES

Collari e fissatubo/Pipe saddles

Fissatubo Pipe saddle

In **acciaio zincato galvanicamente**.
Foro di fissaggio filettato M6.
Con apertura laterale a gancio.



Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
731 / W / 8 / 12	1366122	8 - 12	50
731 / W / 12 / 16	1366165	12 - 16	50
731 / W / 16 / 20	1366203	16 - 20	50
731 / W / 20 / 25	1366254	20 - 25	50
731 / W / 25 / 39	1366300	25 - 30	25
731 / W / 30 / 35	1366351	30 - 35	25

In acciaio ramato.	731 / W / 8 / 12 CU	1366629	8 - 12	50
	731 / W / 12 / 16 CU	1366661	12 - 16	50

Collare a base filettata Threaded base saddle

In **acciaio zincato galvanicamente e passivato**.
Foro di fissaggio filettato M6.
Con apertura laterale a gancio.
Spessore da 1,25 a 1,5 mm.



Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
732 / 6	1360051	6	100
732 / 8	1360068	8	100
732 / 10	1360108	10	100
732 / 12	1360124	12	100
732 / 14	1360140	14	100
732 / 16	1360167	16	100
732 / 18	1360183	18	100
732 / 20	1360205	20	50
732 / 22	1360221	22	50
732 / 24	1360248	24	50
732 / 26	1360264	26	50
732 / 28	1360280	28	50
732 / 30	1360302	30	50
732 / 33	1360337	33	25
732 / 35	1360353	35	25
732 / 38	1360388	38	25
732 / 40	1360396	40	25
732 / 42	1360426	42	25
732 / 45	1360450	45	25
732 / 48	1360485	48	25
732 / 50	1360507	50	25
732 / 55	1360558	55	25
732 / 60	1360604	60	25

Fissatubo Pipe saddle

In **acciaio zincato galvanicamente**.
Foro di fissaggio filettato M6.
Con apertura laterale a gancio.



A richiesta: foro di fissaggio M8.

Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
2070	1380028	12 - 20	50
2071	1380222	20 - 30	50
2072	1380427	30 - 44	25
2073	1380729	44 - 60	20

Collare di sostegno cavi Cable support saddle

In **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione**. Fissaggio a parete ed a soffitto con tassello 6 mm. Chiusura con aggancio manuale.



Articolo	Codice	n° cavi 3x1,5	Conf. Pz.
2031 M / 15	2207028	15	50
2031 M / 30	2207036	30	35

GAFFETTE, COLLARI E FISSATUBO IN METALLO

METAL CLAMPS, CLIPS, SADDLES

Gaffette/Clips

Gaffetta Clip

In acciaio zincato galvanicamente.

Art. 1015/... versione **pesante**.

Spessore lamiera 1,5 mm.

Foro di fissaggio Ø 6,5 mm.

Art. 604/... versione **leggera**.

Spessore lamiera da 0,7 a 1,5 mm.

Asola 6x4,5 mm (7x5,5 da Ø 35).



*** IN ESAURIMENTO**
CONTATTARE RETE VENDITA

Articolo	Codice	Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
-	-	604 / 3	1003038	3	100
-	-	603 / 4	1003046	4	100
1015 / 5	1009028	* 604 / 5	1003054	5	100
1015 / 6	1009036	604 / 6	1003062	6	100
1015 / 7	1009044	604 / 7	1003070	7	100
1015 / 8	1009052	604 / 8	1003089	8	100
1015 / 9	1009060	604 / 9	1003097	9	100
1015 / 10	1009079	604 / 10	1003100	10	100
1015 / 11	1009087	604 / 11	1003119	11	100
1015 / 12	1009109	604 / 12	1003127	12	100
1015 / 13	1009117	604 / 13	1003135	13	100
1015 / 14	1009168	-	-	14	100
1015 / 15	1009184	-	-	15	100
1015 / 16	1009192	604 / 16	1003178	16	100
1015 / 17	1009206	-	-	17	100
1015 / 18	1009214	-	-	18	100
1015 / 20	1009230	604 / 20	1003208	20	100
1015 / 25	1009427	-	-	25	100
1015 / 28	1009362	604 / 28	1003283	28	100
-	-	604 / 35	1003356	35	100
-	-	604 / 37	1003372	37	100
-	-	604 / 40	1003402	40	100
-	-	604 / 47	1003461	47	50



Gaffetta pesante Heavy duty clip

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.

Asola 10x6,5.

Spessore lamiera da 2 a 3 mm.



Articolo	Codice	Ø mm	Ø Pg	Conf. Pz.
822 / D6	1014005	6	-	100
822 / D10	1014013	10	-	100
822 / D12	1014021	12	-	100
822 / D14	1014048	14	-	100
822 / PG 9	1014099	15,2	9	100
822 / PG 11	1014110	18,6	11	100
822 / PG 13,5	1014137	20,4	13,5	100
822 / PG 16	1014161	22,5	16	50
822 / PG 21	1014218	28,3	21	50
822 / PG 29	1014293	37	29	100
822 / PG 36	1014366	47	36	100

GAFFETTE, COLLARI E FISSATUBO IN METALLO

METAL CLAMPS, CLIPS, SADDLES

Cavallotti in metallo e tasselli/Metal U clips and rawl plugs

Cavallotto nervato

Ribbed saddle

In acciaio zincato galvanicamente.

Asola 6x4,5 mm.

Spessore lamiera da 1 a 1,5 mm.

A richiesta fornibili per 2 cavi (con 3 fori di fissaggio) e per 3 cavi (con 4 fori di fissaggio).



Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
605 / 7	1018078	7	100
605 / 8	1018086	8	100
605 / 9	1018094	9	100
605 / 10	1018108	10	100
605 / 11	1018116	11	100
605 / 12	1018124	12	100
605 / 13	1018132	13	100
605 / 14	1018140	14	100
605 / 15	1018159	15	100
605 / 16	1018167	16	100
605 / 17	1018175	17	100
605 / 18	1018183	18	100
605 / 19	1018191	19	100
605 / 20	1018205	20	100
605 / 21	1018213	21	100
605 / 23	1018221	23	100
605 / 25	1018256	25	100
605 / 26	1018264	26	100
605 / 28	1018280	28	100
605 / 30	1018302	30	100
605 / 33	1018337	33	100
Asola 7x5,5 mm.			
605 / 35	1018353	35	100
605 / 37	1018361	37	100
605 / 40	1018396	40	50
605 / 43	1018434	43	50
605 / 47	1018477	47	50
605 / 55	1018558	55	20
605 / 60	1018604	60	25

Cavallotto

Saddle

In alluminio.

Fori di fissaggio asolati.

Spessore 1 mm (1,5 mm dal Ø 35).



Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
605 / 16 AL	1017799	16	100
605 / 20 AL	1017837	20	100
605 / 25 AL	1017861	25	100
605 / 40 AL	1017950	40	50



Cavallotto pesante


Heavy duty saddle

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.

2 fori di fissaggio asolati 6,5x10 mm.



Articolo	Codice	Ø mm	Ø Pg	Conf. Pz.
823 / PG 9	1015095	15,2	9	50
823 / PG 11	1015117	18,6	11	50
823 / PG 13,5	1015133	20,4	13,5	50
823 / PG 16	1015168	22,5	16	50
823 / PG 21	1015214	28,3	21	25
823 / PG 29	1015303	37	29	100
823 / PG 36	1015362	47	36	100
823 / PG 42	1015427	54	42	100
823 / PG 48	1015486	59,3	48	100

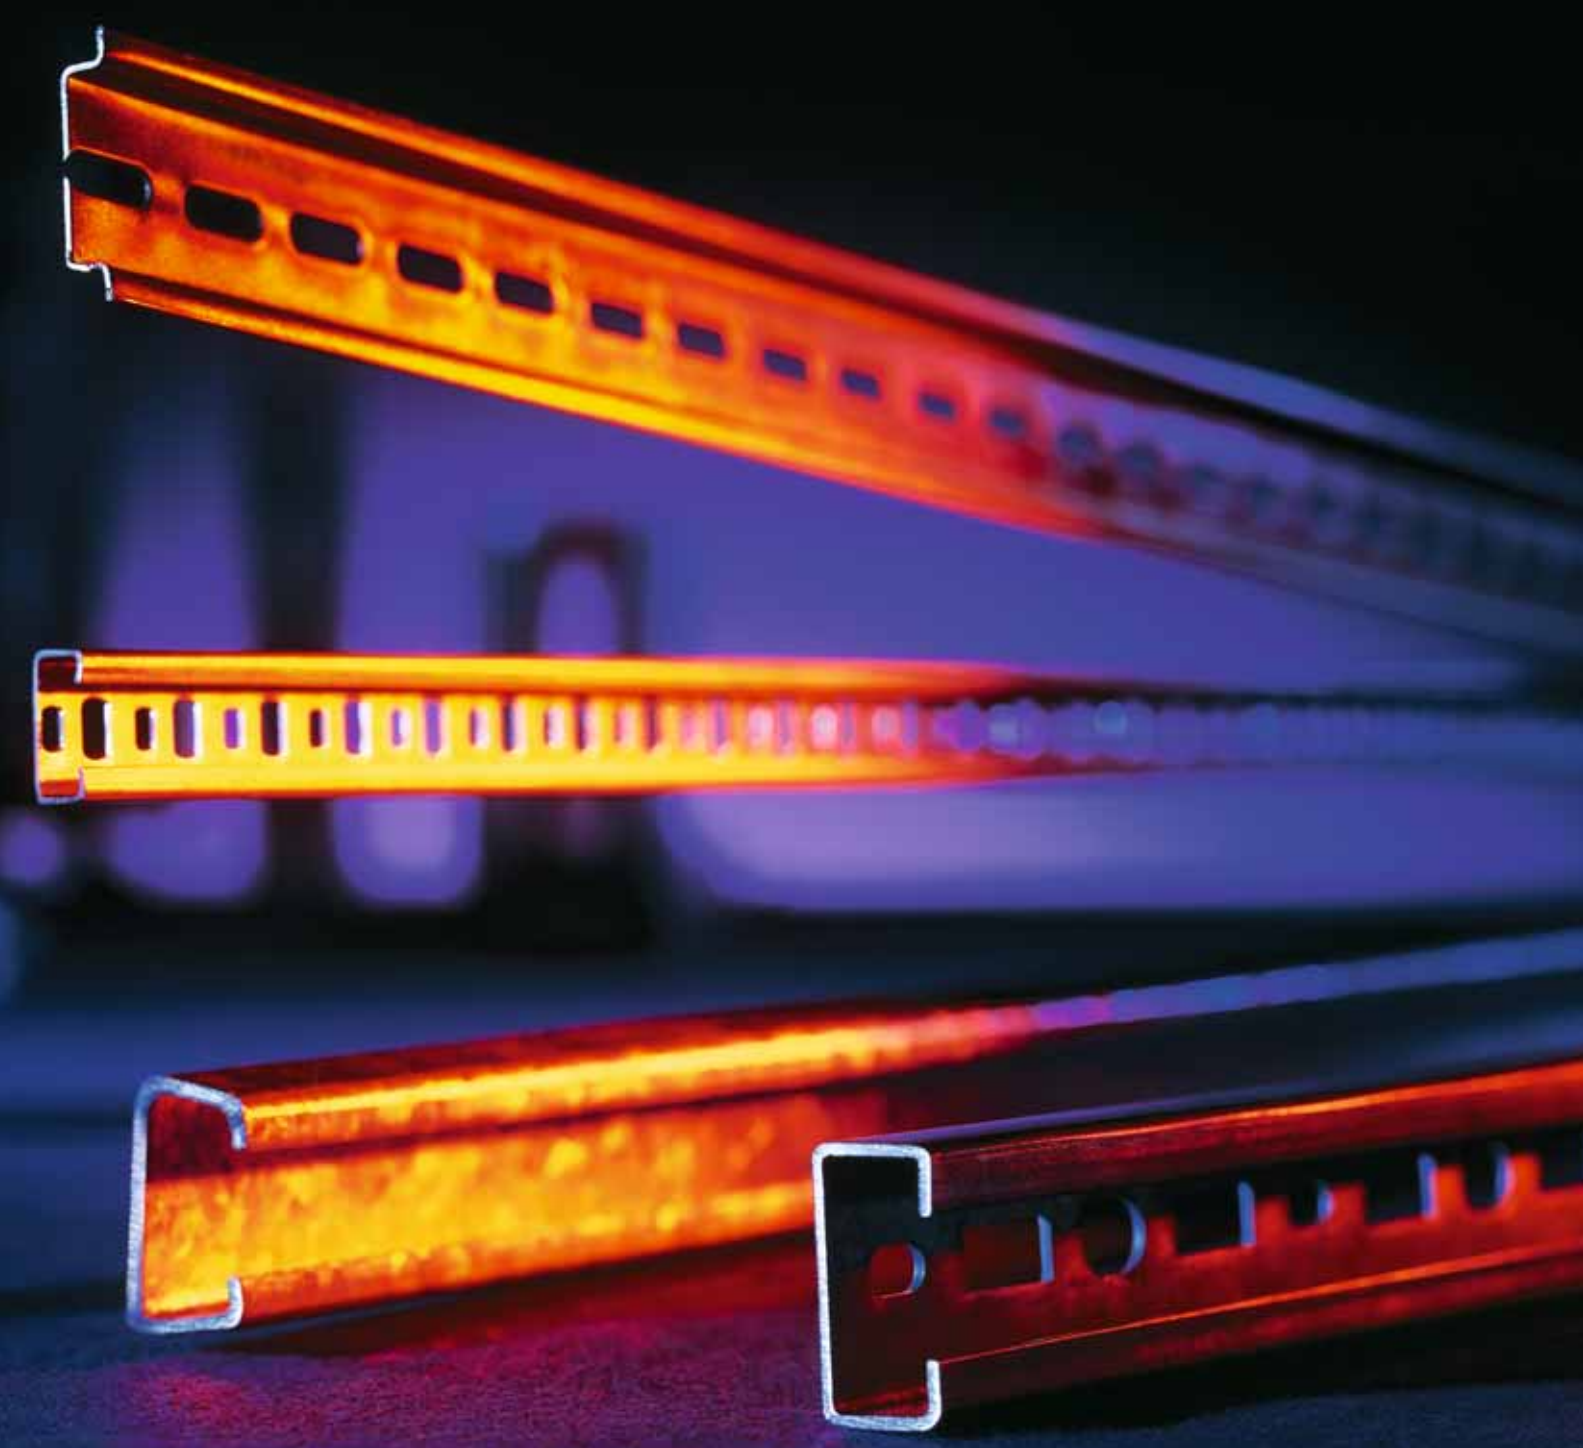

STAFFE REGGICAVO CABLE BRACKETS

Staffe reggicavo per listelli a "C" da 16 mm / Brackets for 16 mm "C" strips (Art. 2063, 2068)

Staffa reggicavo Cable bracket

Versione in **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.**

Versione in **acciaio INOX:**

aggiungere al fondo dell'articolo il suffisso **VA**
(es. 2056/12/16 VA).


Versione in **alluminio:**

aggiungere al fondo dell'articolo il suffisso **ALU**
(es. 2056/12/16 ALU).

Vite dello stesso materiale della staffa.

Coppa premente in **polipropilene non producente alogeni.**

La controcoppa, singola o doppia, è da ordinare a parte.

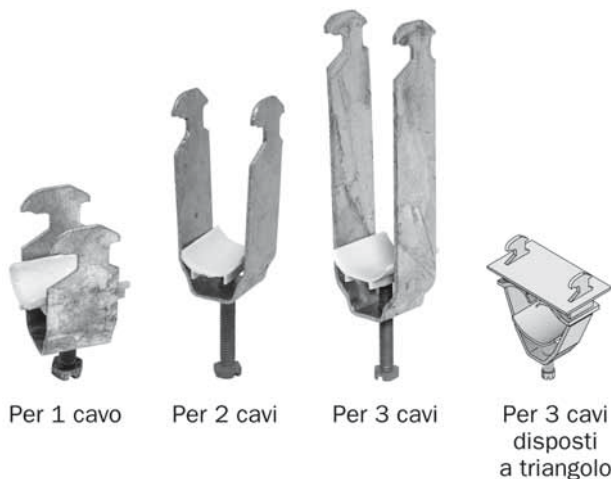

	Articolo	Codice Zincate	Codice INOX	Codice Alluminio	Ø mm	Conf. Pz.
Per 1 cavo	2056 / 8 / 12			1183206	8 - 12	100
	2056 / 12 / 16			1183214	12 - 16	100
	2056 / 16 / 22			1183222	16 - 22	100
	2056 / 22 / 28			1183230	22 - 28	100
	2056 / 28 / 34			1183249	28 - 34	100
	2056 / 34 / 40			1183257	34 - 40	100
	2056 / 40 / 46			1183265	40 - 46	100
	2056 / 46 / 52			1183273	46 - 52	100
	2056 / 52 / 58			1183281	52 - 58	100
	2056 / 58 / 64			1183303	58 - 64	100
	2056 / 64 / 70			1183311	64 - 70	50
	2056 / 70 / 76			1183338	70 - 76	25
	2056 / 76 / 82			1183346	76 - 82	25
Per 2 cavi	2056 / 82 / 90			1183354	82 - 90	25
	2056 / 90 / 100		-	-	90 - 100	25
	2056 / 2 / 8 / 12			1183389	8 - 12	50
	2056 / 2 / 12 / 16			1183397	12 - 16	50
	2056 / 2 / 16 / 22			1183400	16 - 22	50
	2056 / 2 / 22 / 28			1183419	22 - 28	50
	2056 / 2 / 28 / 34			1183427	28 - 34	50
	2056 / 2 / 34 / 40			1183435	34 - 40	50
	2056 / 2 / 40 / 46			1183443	40 - 46	50
	2056 / 2 / 46 / 52			1183451	46 - 52	50
	2056 / 2 / 52 / 58			1183478	52 - 58	50
	2056 / 2 / 58 / 64			-	58 - 64	50
Per 3 cavi	2056 / 3 / 8 / 12			1183508	8 - 12	50
	2056 / 3 / 12 / 16			1183516	12 - 16	50
	2056 / 3 / 16 / 22			1183524	16 - 22	50
	2056 / 3 / 22 / 28			1183532	22 - 28	50
	2056 / 3 / 28 / 34			1183540	28 - 34	50
	2056 / 3 / 34 / 40			1183559	34 - 40	50
	2056 / 3 / 40 / 46			1183567	40 - 46	50
Per 3 cavi disposti a triangolo	2056 / E / 28 / 31		-	-	28 - 31	25
	2056 / E / 34 / 37		-	-	31 - 37	25
	2056 / E / 40 / 44		-	-	40 - 44	25



Staffa reggitubo Cable bracket

In **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.**

Vite e coppa premente in **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.**



Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
2056 / M / 8 / 12	1156004	8 - 12	100
2056 / M / 12 / 16	1156012	12 - 16	100
2056 / M / 16 / 22	1156020	16 - 22	100
2056 / M / 22 / 28	1156039	22 - 28	100
2056 / M / 28 / 34	1156047	28 - 34	100
2056 / M / 34 / 40	1156055	34 - 40	100
2056 / M / 40 / 46	1156063	40 - 46	100
2056 / M / 46 / 52	1156071	46 - 52	100
2056 / M / 52 / 58	1156098	52 - 58	100
2056 / M / 58 / 64	1156101	58 - 64	100
2056 / M / 64 / 70	1156128	64 - 70	50
2056 / M / 70 / 76	1156136	70 - 76	25
2056 / M / 76 / 82	1156144	76 - 82	25
2056 / M / 82 / 90	1156152	82 - 90	25
2056 / M / 90 / 100	1156160	90 - 100	25

STAFFE REGGICAVO CABLE BRACKETS

Staffe reggicavo per listelli a "C" da 16 mm / Brackets for 16 mm "C" strips (Art. 2063, 2068)


Staffa reggicavo Cable bracket

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.

Per il fissaggio di più cavi.

Completa di dispositivo di ancoraggio.

Adatta per listelli tipo 2063 e 2068.



Articolo	Codice	Dim. int. mm	Conf. Pz.
2056 / B / I	1194054	35x 50	100
2056 / B / II	1194046	40x100	50
2056 / B / III	1194089	80x100	50

Staffe reggicavo per listelli a "C" da 11 mm / Brackets for 11 mm "C" strips (Art. 2060, 2061, 2062, 2066)

Staffa reggicavo Cable bracket

Versione in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.

Versione in acciaio INOX:

aggiungere al fondo dell'articolo il suffisso VA (es. 2056/N/12/16 VA).

Versione in alluminio:

aggiungere al fondo dell'articolo il suffisso ALU (es. 2056/N/12/16 ALU).


Vite dello stesso materiale della staffa.

Coppa premente in polipropilene non producente alogeni.

La controcoppa, singola o doppia, è da ordinare a parte.



	Articolo	Codice Zincate	Codice INOX	Codice Alluminio	Ø mm	Conf. Pz.
Per 1 cavo	2056 / N / 8 / 12			1183605	8 - 12	100
	2056 / N / 12 / 16			1183613	12 - 16	100
	2056 / N / 16 / 22			1183621	16 - 22	100
	2056 / N / 22 / 28			1183648	22 - 28	100
	2056 / N / 28 / 34			1183656	28 - 34	100
	2056 / N / 34 / 40			1183664	34 - 40	100
	2056 / N / 40 / 46			1183672	40 - 46	100
	2056 / N / 46 / 52			1183680	46 - 52	100
	2056 / N / 52 / 58			1183699	52 - 58	100
	2056 / N / 58 / 64			-	58 - 64	100
	2056 / N / 64 / 70			-	64 - 70	50
	2056 / N / 70 / 76			-	70 - 76	25
	2056 / N / 76 / 82			-	76 - 82	25
	2056 / N / 82 / 90			-	82 - 90	25
	2056 / N / 90 / 100		-	-	90 - 100	25
Per 2 cavi	2056 / N / 2 / 8 / 12		-	-	8 - 12	50
	2056 / N / 2 / 12 / 16		-	-	12 - 16	50
	2056 / N / 2 / 16 / 22		-	-	16 - 22	50
	2056 / N / 2 / 22 / 28		-	-	22 - 28	50
	2056 / N / 2 / 28 / 34		-	-	28 - 34	50
	2056 / N / 2 / 34 / 40		-	-	34 - 40	50
	2056 / N / 2 / 40 / 46		-	-	40 - 46	50
	2056 / N / 2 / 46 / 52		-	-	46 - 52	50
Per 3 cavi	2056 / N / 2 / 52 / 58		-	-	52 - 58	50
	2056 / N / 3 / 8 / 12		-	-	8 - 12	50
	2056 / N / 3 / 12 / 16		-	-	12 - 16	50
	2056 / N / 3 / 16 / 22		-	-	16 - 22	50
	2056 / N / 3 / 22 / 28		-	-	22 - 28	50
	2056 / N / 3 / 28 / 34		-	-	28 - 34	50
	2056 / N / 3 / 34 / 40		-	-	34 - 40	50
	2056 / N / 3 / 40 / 46		-	-	40 - 46	50

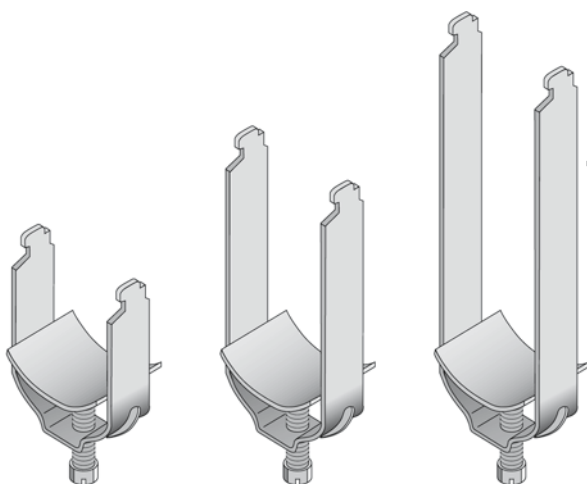

Per 1 cavo

Per 2 cavi

Per 3 cavi

STAFFE REGGICAVO

CABLE BRACKETS


Staffe reggicavo per listelli a “C” da 11 mm/Brackets for 11 mm “C” strips (Art. 2060, 2061, 2062, 2066)

Staffa reggitubo

Cable bracket

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.
Vite e coppa premente in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.

La controcoppa, singola o doppia, è da ordinare a parte.

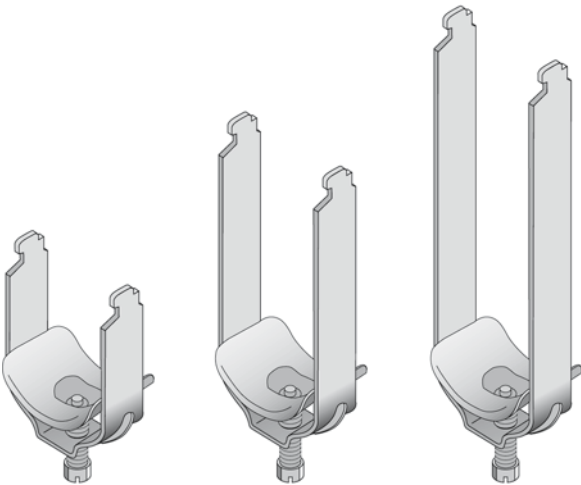

Per 1 cavo

Per 2 cavi

Per 3 cavi

	Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
Per 1 cavo	2056 / NM / 8 / 12	1155407	8 - 12	100
	2056 / NM / 12 / 16	1155415	12 - 16	100
	2056 / NM / 16 / 22	1155423	16 - 22	100
	2056 / NM / 22 / 28	1155431	22 - 28	100
	2056 / NM / 28 / 34	1155458	28 - 34	100
	2056 / NM / 34 / 40	1155466	34 - 40	100
	2056 / NM / 40 / 46	1155474	40 - 46	100
	2056 / NM / 46 / 52	1155482	46 - 52	100
	2056 / NM / 52 / 58	1155490	52 - 58	100
	2056 / NM / 58 / 64	1155504	58 - 64	100
	2056 / NM / 64 / 70	1155512	64 - 70	50
	2056 / NM / 70 / 76	1155520	70 - 76	25
	2056 / NM / 76 / 82	1155539	76 - 82	25
	2056 / NM / 82 / 90	1155547	82 - 90	25
Per 2 cavi	2056 / NM / 2 / 8 / 12	1155601	8 - 12	50
	2056 / NM / 2 / 12 / 16	1155628	12 - 16	50
	2056 / NM / 2 / 16 / 22	1155636	16 - 22	50
	2056 / NM / 2 / 22 / 28	1155644	22 - 28	50
	2056 / NM / 2 / 28 / 34	1155652	28 - 34	50
	2056 / NM / 2 / 34 / 40	1155660	34 - 40	50
	2056 / NM / 2 / 40 / 46	1155709	40 - 46	50
	2056 / NM / 2 / 46 / 52	1155717	46 - 52	50
	2056 / NM / 2 / 52 / 58	1155725	52 - 58	50
Per 3 cavi	2056 / NM / 3 / 8 / 12	1155806	8 - 12	50
	2056 / NM / 3 / 12 / 16	1155814	12 - 16	50
	2056 / NM / 3 / 16 / 22	1155822	16 - 22	50
	2056 / NM / 3 / 22 / 28	1155830	22 - 28	50
	2056 / NM / 3 / 28 / 34	1155849	28 - 34	50
	2056 / NM / 3 / 34 / 40	1155865	34 - 40	50
	2056 / NM / 3 / 40 / 46	1155873	40 - 46	50



STAFFE REGGICAVO CABLE BRACKETS

Staffe reggicavo per listelli a "C" ribordati / Brackets for hat "C" strips (Art. 2100, 2110)

Staffa reggicavo

Cable bracket

Versione in **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.**

Versione in **acciaio INOX:**

aggiungere al fondo dell'articolo il suffisso **VA**
(es. 2056/U/12/16 VA).

Versione in **alluminio:**

aggiungere al fondo dell'articolo il suffisso **ALU**
(es. 2056/U/12/16 ALU).

Vite dello stesso materiale della staffa.

Coppa premente in **polipropilene non producente alogeni.**

La controcoppa, singola o doppia, è da ordinare a parte.


	Articolo	Codice Zincate	Codice INOX	Codice Alluminio	Ø mm	Conf. Pz.
Per 1 cavo	2056 / U / 8 / 12			1184407	8 - 12	100
	2056 / U / 12 / 16			1184415	12 - 16	100
	2056 / U / 16 / 22			1184423	16 - 22	100
	2056 / U / 22 / 28			1184431	22 - 28	100
	2056 / U / 28 / 34			1184458	28 - 34	100
	2056 / U / 34 / 40			1184466	34 - 40	100
	2056 / U / 40 / 46			1184474	40 - 46	100
	2056 / U / 46 / 52			1184482	46 - 52	100
	2056 / U / 52 / 58			1184490	52 - 58	100
	2056 / U / 58 / 64			1184504	58 - 64	100
	2056 / U / 64 / 70			1184539	64 - 70	50
	2056 / U / 70 / 76			1184512	70 - 76	25
	2056 / U / 76 / 82			1184520	76 - 82	25
	2056 / U / 82 / 90			1184547	82 - 90	25
	2056 / U / 90 / 100		-	-	90 - 100	25
Per 2 cavi	2056 / U / 2 / 8 / 12		-	-	8 - 12	50
	2056 / U / 2 / 12 / 16		-	-	12 - 16	50
	2056 / U / 2 / 16 / 22		-	-	16 - 22	50
	2056 / U / 2 / 22 / 28		-	-	22 - 28	50
	2056 / U / 2 / 28 / 34		-	-	28 - 34	50
	2056 / U / 2 / 34 / 40		-	-	34 - 40	50
	2056 / U / 2 / 40 / 46		-	-	40 - 46	50
	2056 / U / 2 / 46 / 52		-	-	46 - 52	50
	2056 / U / 2 / 52 / 58		-	-	52 - 58	50
Per 3 cavi	2056 / U / 3 / 8 / 12		-	-	8 - 12	50
	2056 / U / 3 / 12 / 16		-	-	12 - 16	50
	2056 / U / 3 / 16 / 22		-	-	16 - 22	50
	2056 / U / 3 / 22 / 28		-	-	22 - 28	50
	2056 / U / 3 / 28 / 34		-	-	28 - 34	50
	2056 / U / 3 / 34 / 40		-	-	34 - 40	50
	2056 / U / 3 / 40 / 46		-	-	40 - 46	50
Per 3 cavi disposti a triangolo	2056 / U - E / 25 / 28		-	-	25 - 28	25
	2056 / U - E / 28 / 31		-	-	28 - 31	25
	2056 / U - E / 31 / 34		-	-	31 - 34	25
	2056 / U - E / 34 / 37		-	-	34 - 37	25
	2056 / U - E / 37 / 40		-	-	37 - 40	25
	2056 / U - E / 40 / 44		-	-	40 - 44	25



Per 1 cavo

Per 2 cavi

Per 3 cavi



Per 3 cavi
disposti
a triangolo

STAFFE REGGICAVO
CABLE BRACKETS

Staffe per profil. angolari con bordo max 40 mm / Cable brackets for section bar with max. edge 40 mm

Staffa reggicavo
Cable bracket

Versione in **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.**

Versione in **acciaio INOX:**

aggiungere al fondo dell'articolo il suffisso **VA**
(es. 2056/W/12/16 VA).

Versione in **alluminio:**


aggiungere al fondo dell'articolo il suffisso **ALU**
(es. 2056/W/12/16 ALU).

Vite dello stesso materiale della staffa.

Coppa premente in **polipropilene non producente alogeni.**

La controcoppa, singola o doppia, è da ordinare a parte.

	Articolo	Codice Zincate	Codice INOX	Codice Alluminio	Ø mm	Conf. Pz.
Per 1 cavo	2056 / W / 8 / 12			1184008	8 - 12	100
	2056 / W / 12 / 16			1184016	12 - 16	100
	2056 / W / 16 / 22			1184024	16 - 22	100
	2056 / W / 22 / 28			1184032	22 - 28	100
	2056 / W / 28 / 34			1184040	28 - 34	100
	2056 / W / 34 / 40			1184059	34 - 40	100
	2056 / W / 40 / 46			1184067	40 - 46	100
	2056 / W / 46 / 52			1184075	46 - 52	100
	2056 / W / 52 / 58			1184083	52 - 58	50
	2056 / W / 58 / 64		-	1184091	58 - 64	50
	2056 / W / 64 / 70		-	-	64 - 70	50
	2056 / W / 70 / 76		-	-	70 - 76	25
	2056 / W / 76 / 82		-	-	76 - 82	25
	2056 / W / 82 / 90		-	-	82 - 90	25
	2056 / W / 90 / 100		-	-	90 - 100	25
Per 2 cavi	2056 / W / 2 / 8 / 12		-	-	8 - 12	50
	2056 / W / 2 / 12 / 16		-	-	12 - 16	50
	2056 / W / 2 / 16 / 22		-	-	16 - 22	50
	2056 / W / 2 / 22 / 28		-	-	22 - 28	50
	2056 / W / 2 / 28 / 34		-	-	28 - 34	50
	2056 / W / 2 / 34 / 40		-	-	34 - 40	50
	2056 / W / 2 / 40 / 46		-	-	40 - 46	50
	2056 / W / 2 / 46 / 52		-	-	46 - 52	50
Per 3 cavi	2056 / W / 3 / 8 / 12		-	-	8 - 12	50
	2056 / W / 3 / 12 / 16		-	-	12 - 16	50
	2056 / W / 3 / 16 / 22		-	-	16 - 22	50
	2056 / W / 3 / 22 / 28		-	-	22 - 28	50
	2056 / W / 3 / 28 / 34		-	-	28 - 34	50
	2056 / W / 3 / 34 / 40		-	-	34 - 40	50
	2056 / W / 3 / 40 / 46		-	-	40 - 46	50

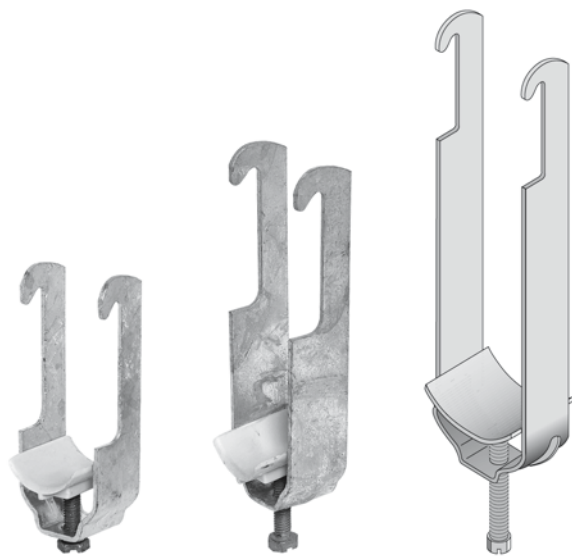

Per 1 cavo

Per 2 cavi

Per 3 cavi



STAFFE REGGICAVO CABLE BRACKETS

Staffe per profil. angolari o piatti / Cable brackets for section bar and flat strips (4 ÷ 12 mm)

Staffa reggicavo Cable bracket

Versione in **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.**

Versione in **acciaio INOX:**

aggiungere al fondo dell'articolo il suffisso **VA**
(es. 2056/F/12/16 VA).

Versione in **alluminio:**

aggiungere al fondo dell'articolo il suffisso **ALU**
(es. 2056/F/12/16 ALU).

Vite dello stesso materiale della staffa.

Coppa premente in **polipropilene non producente alogeni.**

La controcoppa, singola o doppia, è da ordinare a parte.

	Articolo	Codice Zincate	Codice INOX	Codice Alluminio	Cavi Ø mm	Conf. Pz.
Per 1 cavo	2056 / F / 8 / 12			1184709	8 - 12	100
	2056 / F / 12 / 16			1184717	12 - 16	100
	2056 / F / 16 / 22			1184725	16 - 22	100
	2056 / F / 22 / 28			1184733	22 - 28	100
	2056 / F / 28 / 34			1184741	28 - 34	100
	2056 / F / 34 / 40			1184768	34 - 40	100
	2056 / F / 40 / 46			1184776	40 - 46	100
	2056 / F / 46 / 52			1184784	46 - 52	100
	2056 / F / 52 / 58			1184792	52 - 58	100
	2056 / F / 58 / 64			1184806	58 - 64	100
	2056 / F / 64 / 70		-	-	64 - 70	50
	2056 / F / 70 / 76		-	-	70 - 76	25
	2056 / F / 76 / 82		-	-	76 - 82	25
	2056 / F / 82 / 90		-	-	82 - 90	25
	2056 / F / 90 / 100		-	-	90 - 100	25
Per 2 cavi	2056 / F / 2 / 8 / 12		-	-	8 - 12	50
	2056 / F / 2 / 12 / 16		-	-	12 - 16	50
	2056 / F / 2 / 16 / 22		-	-	16 - 22	50
	2056 / F / 2 / 22 / 28		-	-	22 - 28	50
	2056 / F / 2 / 28 / 34		-	-	28 - 34	50
	2056 / F / 2 / 34 / 40		-	-	34 - 40	50
	2056 / F / 2 / 40 / 46		-	-	40 - 46	50
	2056 / F / 2 / 46 / 52		-	-	46 - 52	50
	2056 / F / 2 / 52 / 58		-	-	52 - 58	50
Per 3 cavi	2056 / F / 3 / 8 / 12		-	-	8 - 12	50
	2056 / F / 3 / 12 / 16		-	-	12 - 16	50
	2056 / F / 3 / 16 / 22		-	-	16 - 22	50
	2056 / F / 3 / 22 / 28		-	-	22 - 28	50
	2056 / F / 3 / 28 / 34		-	-	28 - 34	50
	2056 / F / 3 / 34 / 40		-	-	34 - 40	50
	2056 / F / 3 / 40 / 46		-	-	40 - 46	50



Per 1 cavo

Per 2 cavi

Per 3 cavi

Controcoppa / Opposite sleeve

Controcoppa singola Opposite sleeve

In **polipropilene.**

Colore: grigio.

Adatta per staffe tipo: 2056 per 1 cavo



Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
2058 / 8 / 12	1195123	8 - 12	100
2058 / 12 / 16	1195166	12 - 16	100
2058 / 16 / 22	1195220	16 - 22	100
2058 / 22 / 28	1195271	22 - 28	100
2058 / 28 / 34	1195344	28 - 34	100
2058 / 34 / 40	1195409	34 - 40	100
2058 / 40 / 46	1195468	40 - 46	100
2058 / 46 / 52	1195522	46 - 52	100
2058 / 52 / 58	1195581	52 - 58	100
2058 / 58 / 64	1195646	58 - 64	50
2058 / 64 / 70	1195700	64 - 70	50



STAFFE REGGICAVO CABLE BRACKETS

Controcoppe / Opposite sleeve

Controcoppa singola Opposite sleeve

In polipropilene.
Colore: grigio.

Adatta per staffe tipo 2056/U, 2056/W, 2056/F,
per 1 cavo.



Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
2058 / FW / 8 / 12	1197126	8 - 12	100
2058 / FW / 12 / 16	1197169	12 - 16	100
2058 / FW / 16 / 22	1197223	16 - 22	100
2058 / FW / 22 / 28	1197282	22 - 28	100
2058 / FW / 28 / 34	1197347	28 - 34	100
2058 / FW / 34 / 40	1197401	34 - 40	100
2058 / FW / 40 / 46	1197460	40 - 46	100
2058 / FW / 46 / 52	1197525	46 - 52	100
2058 / FW / 52 / 58	1197584	52 - 58	100
2058 / FW / 58 / 64	1197649	58 - 64	50
2058 / FW / 64 / 70	1197703	64 - 70	50
2058 / FW / 70 / 76	1197762	70 - 76	25
2058 / FW / 76 / 82	1197827	76 - 82	25
2058 / FW / 82 / 90	1197908	82 - 90	25
2058 / FW / 90 / 100	1197991	90 - 100	25

Controcoppa doppia Double sleeve

In polipropilene.
Colore: grigio.

Adatta per staffe tipo 2056/U, 2056/W, 2056/F
per 2 e 3 cavi.



Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
2058 / 2 / 8 / 12	1196111	8 - 12	50
2058 / 2 / 12 / 16	1196162	12 - 16	50
2058 / 2 / 16 / 22	1196227	16 - 22	50
2058 / 2 / 22 / 28	1196286	22 - 28	50
2058 / 2 / 28 / 34	1196340	28 - 34	50
2058 / 2 / 34 / 40	1196405	34 - 40	50
2058 / 2 / 40 / 46	1196464	40 - 46	50
2058 / 2 / 46 / 52	1196529	46 - 52	50
2058 / 2 / 52 / 58	1196588	52 - 58	50

Controcoppa singola Opposite sleeve

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo
lavorazione.

Adatta per staffe tipo: 2056/M, 2056/NM.



Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
2058 / FW - M / 8 - 12	1199846	8 - 12	100
2058 / FW - M / 12 - 16	1199854	12 - 16	100
2058 / FW - M / 16 - 22	1199862	16 - 22	100
2058 / FW - M / 22 - 28	1199870	22 - 28	100
2058 / FW - M / 28 - 34	1199889	28 - 34	100
2058 / FW - M / 34 - 40	1199897	34 - 40	100
2058 / FW - M / 40 - 46	1199900	40 - 46	100
2058 / FW - M / 46 - 52	1199919	46 - 52	50
2058 / FW - M / 52 - 58	1199927	52 - 58	50
2058 / FW - M / 58 - 64	1199935	58 - 64	50
2058 / FW - M / 64 - 70	1199943	64 - 70	200
2058 / FW - M / 70 - 76	1199951	70 - 76	25



Controcoppa doppia Double sleeve

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo
lavorazione.

Adatta per staffe tipo: 2056/M, 2056/NM
per 2 e 3 cavi.



Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
2058 / M2 / 8 - 12	1199706	8 - 12	100
2058 / M2 / 12 - 16	1199714	12 - 16	50
2058 / M2 / 16 - 22	1199722	16 - 22	50
2058 / M2 / 22 - 28	1199730	22 - 28	50
2058 / M2 / 28 - 34	1199749	28 - 34	50
2058 / M2 / 34 - 40	1199757	34 - 40	200
2058 / M2 / 52 - 58	1199781	52 - 58	50

LISTELLI DI ANCORAGGIO

ANCHORING BARS


Listelli profilati / *Section Bars*

Listello profilato

Shaped section bar

In **polistirolo antiurto**.
Fori di 4x6 e 5x10 mm ca alternati ogni 10 mm.
Lunghezza barra m 2.
Colore: grigio.

Adatto per articoli: 2050 - 2051.




Articolo	Codice	Conf. m
2060 / PLA	2355027	50

Listello profilato leggero

Lightweight section bar

In **acciaio zincato Sendzimir**.
Non forato.
Lunghezza barra m 2.

Adatto per articolo: 2049.




Articolo	Codice	Conf. m
2059 / S	1103121	50

Listello profilato

Shaped section bar

In **acciaio zincato Sendzimir**.
Fori di 6x8 e 4x5 mm ca alternati ogni 10 mm.
Lunghezza barra m 2.

Adatto per articoli: 2050 - 2051.

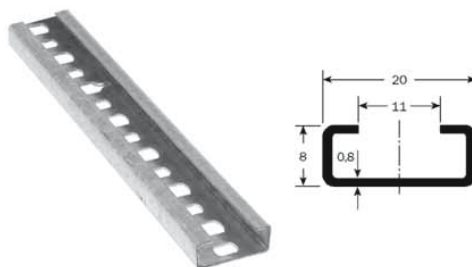


Articolo	Codice	Conf. m
2060 / S	1106120	50

Listello profilato pesante

Heavy duty shaped section bar

In **acciaio zincato Sendzimir**.
Fori di 6x8 e 4x5 mm ca alternati ogni 10 mm.
Lunghezza barra m 2.

Adatto per articolo: 2056/N - 5021 - 2050 - 2051.

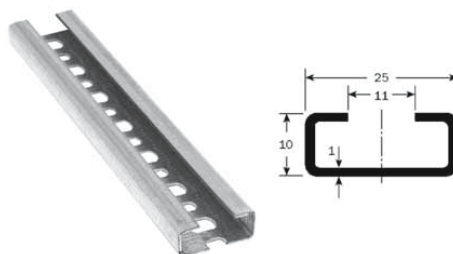


Articolo	Codice	Conf. m
2061 / S	1108123	50

Listello profilato pesantissimo

Extra heavy duty shaped section bar

In **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione**.
Fori Ø 9 mm ogni 100 mm.
Lunghezza barra m 2.

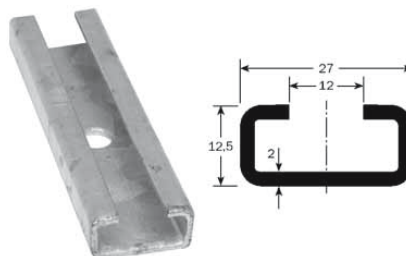


Articolo	Codice	Conf. m
2062 / F	1109529	20

Listello profilato leggero

Lightweight section bar

In **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione**.
Lunghezza barra 2 m.

Adatto per articoli: 2039 - 2043 - 2050 - 2051 - 2056/N - 5020.



Articolo	Codice	Conf. m
2066 / F	1117025	20

LISTELLI DI ANCORAGGIO ANCHORING BARS

Listelli profilati / Section Bars

Listello profilato Shaped section bar

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.
Lunghezza barra 2 m.

Adatto per articoli: 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 5022.
A richiesta: in acciaio inox amagnetico.




Articolo	Codice	Conf. m
2068 / F	1118129	20

Listello profilato pesante Heavy duty shaped section bar

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.
Lunghezza barra 2 m.

Adatto per articoli: 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 5022.
Usato anche come piolo per la realizzazione di passerelle a scaletta.
A richiesta: in barre da 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 900 mm con fori Ø 8 mm alle estremità.




Articolo	Codice	Conf. m
2063 / F	1112228	20

Listello profilato Shaped section bar

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.
Lunghezza barra 2 m.

Adatto per articoli: 2056/U - 5023.




Articolo	Codice	Conf. m
2100 / F	1120204	20

Listello profilato pesante Heavy duty shaped section bar

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.
Lunghezza barra 2 m.


Adatto per articoli: 2056/U - 5023.



Articolo	Codice	Conf. m
2110 / F	1121227	20

Listello DIN EN 50 035 Bar DIN EN 50 035


Lunghezza barra 2 m.



Articolo	Codice	Conf. m
In acciaio zincato Sendzimir. 2064 / S	1115022	20
In acciaio zincato galvanicamente e passivato giallo. 2064 / GC	1115057	20
Con asole 18x5,2 mm. 2064 / GCL	1115065	20

Listello DIN EN 50 022 - 35 x 7,5 Bar DIN EN 50 022 - 35 x 7,5

Lunghezza barra 2 m.



Articolo	Codice	Conf. m
In acciaio zincato Sendzimir. 2069 / S	1115626	50
In acciaio zincato galvanicamente e passivato giallo. 2069 / GC	1115650	50
In acciaio zincato galvanicamente e passivato giallo. 2069 / GCL	1115669	50
Con asole 18 x 5,2 mm.		

LISTELLI DI ANCORAGGIO ANCHORING BARS

Morsetti posizionatori per listelli / Positioning clamps for bars

Morsetto scorrevole Sliding clamp

In **polistirolo antiurto**.
Vite e piastra di posizionamento in **acciaio zincato galvanicamente**.
Il contenimento di cavi o tubi avviene tra due posizionatori affiancati.
Colore: grigio RAL 7035.



	Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
Per listello 2059/S.	2049	2254018	4 - 14	100
Per listelli 2060/S, 2060/PLA, 2061/S,	2050	2254026	5 - 25	100
2066/F.	2051	2254034	8 - 36	100

Morsetto scorrevole Sliding clamp

In **poliammide**.
Colore: grigio RAL 7035.
Per listelli 2063 e 2068.



Articolo	Codice	Ø mm	Conf. Pz.
2054 / PA	2255405	14 - 48	25
2055 / PA	2255413	24 - 72	20




Piastrine d'arresto per listelli e bandelle / Terminals for bars and irons strap

Piastrina d'arresto Terminal


In **acciaio zincato galvanicamente**.



Art. T4012/N



Art. T4012/G M4



Art. T5012



Art. 4017


	Articolo	Codice	Conf. Pz.
Con vite M4x10. Per listelli 2060/S, 2060/PLA, 2066/F.	T/4012 / N	1134027	100
Con vite M4x13. Per listelli 2061/S, 2062/F.	T/4012 / G	1134035	100
Con vite M5x13. Per listelli 2063/F, 2068/F.	T5012	1140019	100
Con vite M4x13. Per listelli 2063/F, 2068/F.	4017	1139010	100

LISTELLI DI ANCORAGGIO ANCHORING BARS

Piastrine d'arresto per listelli e bandelle / *Terminals for bars and irons strap*

Inserto filettato *Threaded insert*

In acciaio zincato galvanicamente.




	Articolo	Codice	Filetto	Conf. Pz.
Per listelli 2060, 2060/PLA, 2066, 2061, 2062.	5015 / M 5	1141058	M5	100
	5015 / M 6	1141066	M6	100
Per listelli 2061, 2062.	5016 / M 5	1142054	M5	100
	5016 / M 6	1142062	M6	100
Per listelli 2063, 2068.	5019 / M 6	1144103	M6	100

Bulloni d'ancoraggio / *Anchor bolts*

Bullone con testa a martello *Square headed bolt*

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.
Completo di dado e rondella.




	Articolo	Codice	Vite	Conf. Pz.
Per listelli tipo: 2060/S, 2060/PLA E 2066/F.	5020 / M 6X20	1149008	M 6x20	50
	5020 / M 8X25	1149210	M 8x25	50
	5020 / M 10X30	1149423	M 10x25	50
	5020 / M 10X40	1149458	M 10x35	50
Per listelli tipo: 2061/S e 2062/F.	5021 / M 6X25	1150014	M 6x25	50
	5021 / M 8X25	1150219	M 8x25	50
	5021 / M 10X25	1150413	M 10x25	50
	5021 / M 10X30	1150421	M 10x30	50
	5021 / M 10X40	1150456	M 10x40	50
Per listelli tipo: 2063/F e 2068/F.	5022 / M 6X25	1151010	M 6x25	50
	5022 / M 6X30	1151029	M 6x30	50
	5022 / M 8X25	1151215	M 8x25	50
	5022 / M 8X30	1151223	M 8x30	50
	5022 / M 10X30	1151428	M 10x30	50
	5022 / M 10X40	1151444	M 10x40	50



Bullone con testa ad ancora *Anchor headed bolt*

In acciaio zincato galvanicamente.
Completo di dado e rondella.



	Articolo	Codice	Vite	Conf. Pz.
Per listello tipo: 2100/F. A richiesta: INOX.	5023 / M 10X30	1153412	M 10x30	50
	5023 / M 12X30	1153617	M 12x30	25
	5023 / M 12X40	1153633	M 12x40	25
Per listello tipo: 2110/F. A richiesta: INOX.	5024 / M 10X30	1154419	M 10x30	50
	5024 / M 12X30	1154605	M 12x30	25
	5024 / M 12X40	1154621	M 12x40	25
	5024 / M 12X50	1154648	M 12x50	25

NASTRI E BANDELLE DI ANCORAGGIO

ANCHORING TAPES AND STRAP IRONS

Nastri metallici forati / Perforated metal tapes

Nastro forato di ancoraggio

Perforated anchoring tape

In rotoli da 10 m.




Viene indicato il carico teorico sopportabile, per fissaggio verticale con risvolto. Per altri tipi di fissaggio consultare la nostra organizzazione di vendita.

	Articolo	Codice	Materiale mm	Carico kg	Conf. Pz.
In acciaio zincato sendzimir.	5055 / I	1470124	12x1	210	1
Esecuzione standard	5055 / II	1470175	17x1	310	1
	5055 / III	1470264	26x1,2	680	1
In acciaio zincato sendzimir.	5055 / L / I	1471120	12x0,75	110	1
Esecuzione leggera.	5055 / L / II	1471171	17x0,75	220	1
	5055 / L / II	1471260	26x1	540	1
In acciaio zincato sendzimir.	5055 / LPE / I	1473220	14x3	150	1
Rivestito in PVC.	5055 / LPE / II	1473271	19x3	230	1
Fornito senza contenitore in plastica.	5055 / LPE / III	1473360	28x3,7	540	1


5055/
5055/L
5055/Cu
5055/Rs

5055/LPE

Gr.	A	d
I	14,4	5
II	20	7
III	25	8,5



Gr.	A	d
I	12	5,2
II	15	6,5
III	20	8,5




Bandella d'ancoraggio forata

Perforated strap iron

Fornita in rotoli.

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.



Articolo	Codice	Mater. mm	Asola mm	Carico kg	Conf. m
5050 / 20x3	1465082	20x3	40x6,5	1320	120
5050 / 25x3	1465104	25x3	40x6,5	2040	120
5050 / 30x3	1465147	30x3	40x6,5	3160	120
5050 / 30x4	1465163	30x3	60x8,5	2950	100
5050 / 40x4	1465198	40x4	70x8,5	4380	80

NASTRI E FASCETTE PER ANCORAGGIO CAVI


TAPES AND CLIPS FOR ANCHORING CABLES

Nastri in metallo rivestiti in PVC / PVC coated metal tapes

Nastro Tape

Carico di rottura: 230 kg.
Stiramento gancio: 100 kg.
Foro di passaggio: 14 mm.

Omologato dal Germanischen Lloyd e dal Lloyd's Register of Shipping.



Questo sistema consiste in un nastro in acciaio rivestito in PVC. difficilmente infiammabile resistente ai raggi ultravioletti e alle comuni sostanze chimiche, adatto per temperatura ambiente da -25 a +70°C; fornito in rotolo viene tagliato nella lunghezza voluta e chiuso con le fibie art. 192 o 197-VA. Questo sistema è particolarmente adatto per reggettare cavi nelle passerelle portacavi in metallo ed in quello autoportanti in PVC..

Articolo	Codice	Dimens. est. mm	Resist a traz. kg	Conf. m
Anima metallica in acciaio zincato galvanicamente . Colore esterno: grigio.	574 6490018	17 x1	135	25
Anima metallica in acciaio INOX amagnetico . Colore esterno: blu (574/03/VA), verde (574/05/VA).	574 / 03 / VA 574 / 05 / VA 6490034 6490050	17 x1 16,5x1,2	225 350	25 25

Fibia Buckle

In **acciaio zincato galvanicamente**.

Da usare esclusivamente con Art. 574, 574/03/VA e 574/05/VA




Articolo	Codice	Dimens. est. mm	Conf. Pz.
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione .	192 6490905	25x20	100
In acciaio INOX amagnetico .	197 / VA 6490964	18x20	100



Pinza Pincer

Per chiusura nastro metallico.

Da usare esclusivamente con Art. 574, 574/03/VA e 574/05/VA

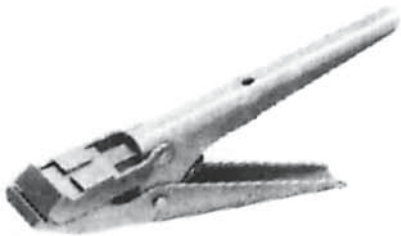

Articolo	Codice	Conf. Pz.
575	6498019	1

NASTRI E FASCETTE PER ANCORAGGIO CAVI TAPES AND CLIPS FOR ANCHORING CABLES

Fascette per ancoraggio cavi / Clips for anchoring cables

Fascetta Clip



In **poliammide 12**.

Resistente ai raggi ultravioletti.

Temperatura di esercizio da -40 a +80°C.

Punto di fusione +186°C.

Tenuta alla fiamma UL 94 classe HB.




Articolo	Codice	Mass. Ø serr. mm	Dimensioni mm	Resist. a traz. kg	Conf. Pz.
550 / 6x180 / C	0814080	45	180x6	25	100
550 / 6x280 / C	0814081	78	280x6	25	100
550 / 6x360 / C	0814082	100	360x6	25	100
550 / 9x175 / C	0814090	45	180x9	35	100
550 / 9x275 / C	0814091	65	265x9	51	100
550 / 9x350 / C	0814092	93	360x9	51	100
550 / 9x510 / C	0814093	140	510x9	55	100

Supporto a vite Screw support

Per fascetta fino a larghezza 9 mm.

Vite Ø 5 mm.

Colore: nero



Articolo	Codice	Conf. Pz.
550 TSG	0814096	100

Supporto a tassello Dowel support

Per fascette fino a larghezza 9 mm.

Forare Ø 9 x 35 mm.

Colore: nero.



Articolo	Codice	Conf. Pz.
550 TPW	0814095	100

Pinza metallica per un facile e rapido serraggio Metal pincer for easy and rapid locking



Articolo	Codice	Conf. Pz.
Per fascette fino a larghezza 9 mm. 551 / C	0814097	1
Per fascette fino a larghezza 11 mm. 551	3010007	1

Fascette per cablaggio / Clips for cabling

Fascetta Piccola Small clip

Poliammide 6/6.

Resistente ai raggi ultravioletti.

Temperatura di esercizio da -40 a +85°C.

Punto di fusione +256°C.

Tenuta alla fiamma secondo UL 94 classe V2.

Conforme alle norme MIL - S - 23190 E.



RINA 

Articolo	Codice	Colore e materiale	Conf. Pz.
Dimensioni mm 75x2,2.	D 07522	0814176	Naturale 1000
Resistenza a trazione kg 6.	D 07522 N	0814178	Nero 1000
Massimo Ø di serraggio mm 15.			
Dimens. mm 98x2,5.	D 09825	0814100	Naturale 1000
Resistenza a traz. kg 8.	D 09825 N	0814104	Nero 1000
Massimo Ø di serraggio mm 21.	D 09825 C	0814101	Naturale 100
	D 09825 CN	0814105	Nero 100
Dimens. mm 200x2,6.	D 20026 C	0814126	Naturale 100
Resistenza a traz. kg 8.	D 20026 CN	0814128	Nero 100
Massimo Ø di serraggio mm 52.			

NASTRI E FASCETTE PER ANCORAGGIO CAVI TAPES AND CLIPS FOR ANCHORING CABLES

Fascette per cablaggio / Clips for cabling

Fascetta Media

Medium clip

Poliammide 6/6.

Resistente ai raggi ultravioletti.

Temperatura di esercizio da -40 a +85°C.

Punto di fusione +256°C.

Tenuta alla fiamma secondo UL 94 classe V2.

Conforme alle norme MIL - S - 23190 E.



RINA  

	Articolo	Codice	Colore e materiale	Conf. Pz.
Dimensioni mm 140x3,6.	D 14036	0814110	Naturale	1000
Resistenza a trazione kg 13.	D 14036 N	0814114	Nero	1000
Massimo Ø di serraggio mm 35.	D 14036 C	0814111	Naturale	100
	D 14036 CN	0814115	Nero	100
Dimensioni mm 200x3,6.	D 20036	0814140	Naturale	1000
Resistenza a trazione kg 13.	D 20036 N	0814144	Nero	1000
Massimo Ø di serraggio mm 50.	D 20036 C	0814141	Naturale	100
	D 20036 CN	0814145	Nero	100
Dimensioni mm 370x3,6.	D 37036 C	0814116	Naturale	100
Resistenza a trazione kg 13.	D 37036 CN	0814118	Nero	100
Massimo Ø di serraggio mm 103.				

Fascetta Grande

Large clip

Poliammide 6/6.

Resistente ai raggi ultravioletti.

Temperatura di esercizio da -40 a +85°C.

Punto di fusione +256°C.

Tenuta alla fiamma secondo UL 94 classe V2.

Conforme alle norme MIL - S - 23190 E.



RINA  

	Articolo	Codice	Colore e materiale	Conf. Pz.
Dimensioni mm 200x4,8.	D 20048	0814130	Naturale	1000
Resistenza a trazione kg 55.	D 20048 N	0814134	Nero	1000
Massimo Ø di serraggio mm 50.	D 20048 C	0814131	Naturale	100
	D 20048 CN	0814135	Nero	100
Dimensioni mm 290x4,8.	D 29048 C	0814136	Naturale	100
Resistenza a trazione kg 22.	D 29048 CN	0814138	Nero	100
Massimo Ø di serraggio mm 79.				
Dimensioni mm 360x4,8.	D 36048 C	0814170	Naturale	100
Resistenza a trazione kg 22.	D 36048 CN	0814174	Nero	100
Massimo Ø di serraggio mm 103.				

Fascette di identificazione e di ancoraggio / Identification and anchoring clips

Fascetta di identificazione

Identification clip

In **poliammide 6/6**.

Colore: naturale.


Targhetta trasversale 25,4x8 mm.

Fascetta 100x2,5 mm.

Resistenza a trazione kg 8.

Massimo Ø di serraggio 20 mm.

Tenuta alla fiamma secondo UL 94 classe V2.

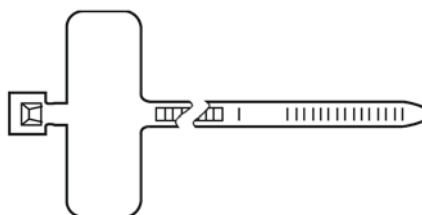

Articolo	Codice	Conf. Pz.
D 10025 SC	0814181	100

Fascetta di identificazione

Identification clip

In **poliammide 6/6**.

Colore: naturale.

Targhetta longitudinale 28x8 mm.

Fascetta 190x4,8 mm.

Resistenza a trazione kg 22.

Massimo Ø di serraggio 44 mm.

Tenuta alla fiamma secondo UL 94 classe V2.



Articolo	Codice	Conf. Pz.
D 19048 SC	0814186	100



NASTRI E FASCETTE PER ANCORAGGIO CAVI TAPES AND CLIPS FOR ANCHORING CABLES

Fascette di identificazione e di ancoraggio / Identification and anchoring clips

Fascetta di ancoraggio

Anchorage clips

In **poliammide 6/6**.

Colore: naturale.

Spessore massimo del pannello: 3,2 mm
(D 20048 SC).

Occhiello interno Ø 5 mm (D 20148 SC).

Foro sul pannello Ø 6,2 mm.

Dimensioni 200x4,8 mm.

Resistenza a trazione kg 22.

Massimo Ø di serraggio 44 mm.

Tenuta alla fiamma secondo UL 94 classe V2.



Art. D 20048 SC



Art. D 20148 SC

Articolo	Codice	Conf. Pz.
D 20048 SC	0814193	100
D 20148 SC	0814203	100



Targhette

Labels

Per fascette larghezza massima 4,8 mm.

Dimensioni: 40x20 mm.

Colore: naturale.




Articolo	Codice	Conf. Pz.
D 04020	0814252	100

Supporto autoadesivo

Self-adhesive support

In **ABS** 4 vie di introduzione delle fascette.

Colore: naturale



Articolo	Codice	Dimensioni mm	Per fascetta largh. mm	Foro Ø mm	Conf. Pz.
D 01919	0814240	19x19x6	3,6	4,3	100
D 02727	0814243	27x27x8	4,8	4,3	100



RINA

Supporto a vite

Screw support

In **poliammide 6/6**.

2 vie di introduzione delle fascette.

Colore: naturale.



Art. D 01510



Art. D 02010

Articolo	Codice	Dimensioni mm	Per fascetta largh. mm	Foro Ø mm	Conf. Pz.
D 01510	0814241	15x10x7	4,8	3,5	100
D 02010	0814245	20x10x6	4,8	4,3	100

RINA



Pinze

Pincers

Tensione regolabile con lettura del valore e taglio fascetta.

Per fascette larghezza massima 4,8 mm.



Articolo	Codice	Materiale	Conf. Pz.
DPT - MET	0814259	Metallica	1
DPT1	0814256	In nylon	1